




# CANOR Melin® Decken- und Wandabsorber B1

## Produktvorteile

- >> **effektive Reduktion** von Nachhallzeit & Lautstärke
- >> wärmedämmend
- >> wasser- und ölabweisend durch Veredelung mit PU-Haut
- >> **individuelle** Farbgestaltung nach RAL-Farbkarten
- >> geringes Eigengewicht
- >> **einfache Montage** mit brandschutzgeprüfem Systemkleber
  
- >> **schwer entflammbar**, DIN 4102, geprüft nach B1
- >> Prüfzeugnis: PZ-Hoch-200921
- >> Zertifikate: **Blauer Engel** & OEKO-TEX® STANDARD 100 Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)

## Abmessungen

- >> L x B x H: 1000 x 500 x 30mm
- individuelle Formate möglich


## Materialstärke

- >> ab 20 mm



Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex® Standard 100“ Siegel.





# CANOR Melin® Decken- und Wandabsorber A2

## Produktvorteile

- >> **effektive Reduktion** von Nachhallzeit & Lautstärke
- >> wärmedämmend
- >> wasser- und ölabweisend durch Veredelung mit PU-Haut
- >> **individuelle** Farbgestaltung nach RAL-Farbkarten
- >> geringes Eigengewicht
- >> **einfache Montage** mit brandschutzgeprüfem Systemkleber
  
- >> **nicht brennbar**, EN 13501-1, geprüft nach A2
- >> Prüfnummer: 201418/01-03, MPA Dresden
- >> Zertifikate: **Blauer Engel** & **OEKO-TEX® STANDARD 100**  
Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)

## Abmessungen

- >> L x B x H: 1000 x 500 x 30mm  
individuelle Formate möglich


## Materialstärke

- >> ab 20 mm



Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex® Standard 100“ Siegel.





# CANOR Akustikwürfel Melin<sup>®</sup> B1/A2

## Produktvorteile

- >> **effektive Reduktion** von Nachhallzeit & Lautstärke
- >> wasser- und ölabweisend durch Veredelung mit PU-Haut
- >> **individuelle** Farbgestaltung nach RAL-Farbkarten
- >> geringes Eigengewicht
- >> Montage mittel **filigranen** Seilen
- >> **schwer entflammbar**, DIN 4102, geprüft nach B1 oder **nicht brennbar**, EN 13501-1, geprüft nach A2
- >> Zertifikate: **Blauer Engel** & **OEKO-TEX<sup>®</sup> STANDARD 100**  
Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)


## Abmessungen

- >> individuelle Formate



Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin<sup>®</sup> (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt CANOR Melin<sup>®</sup> nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex<sup>®</sup> Standard 100“ Siegel.





# CANOR Melin® Akustikbild

## Produktvorteile

- >> **effektive Reduktion** von Nachhallzeit & Lautstärke
- >> wärmedämmend
- >> **elegantes Design** mit **individueller** Fotovorlage
- >> geringes Eigengewicht
  
- >> **schwer entflammbar**, DIN 4102, geprüft nach B1
- >> Prüfzeugnis: PZ-Hoch-200921
- >> Zertifikate: **Blauer Engel** & **OEKO-TEX® STANDARD 100**  
Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)

## Abmessungen bis

- >> L x B x H: 2400 x 1200 x 50mm  
individuelle Formate möglich

## Materialstärke


- >> ab 30 mm



Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex® Standard 100“ Siegel.







# CANOR Deckenakustik-segel Melin® B1/A2

## Produktvorteile

- >> **effektive Reduktion** von Nachhallzeit & Lautstärke
- >> geringes Eigengewicht
- >> **flexible Montage** in Schräglage oder direkt unter der Decke mit filigranen Seilen
- >> dimmbare LED-Beleuchtung möglich (nur B1)
- >> Farbe: weiß oder grau
  
- >> **schwer entflammbar**, DIN 4102, geprüft nach B1 oder **nicht brennbar**, EN 13501-1, geprüft nach A2
- >> Zertifikate: **Blauer Engel** & **OEKO-TEX® STANDARD 100** Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)

## Abmessungen

- >> L x B x H: 2100 x 1200 x 60mm
- individuelle Formate möglich


## Materialstärke

- >> ab 60 mm



Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex® Standard 100“ Siegel.





# CANOR Melin® A2 Baffeln

## Produktvorteile

- >> **effektive Reduktion** von Nachhallzeit & Lautstärke
- >> schaffen einer **produktiven** Arbeitsatmosphäre in Produktionsstätten und Industrieanlagen
- >> geringes Eigengewicht
- >> Montage mit **filigranen** Seilen
- >> Farbe: weiß
  
- >> **nicht brennbar**, EN 13501-1, geprüft nach A2
- >> Prüfnummer: 201418/01-03, MPA Dresden
- >> Zertifikate: **Blauer Engel** & OEKO-TEX® STANDARD 100 Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)

## Abmessungen

- >> L x B x H: 1200 x 300 x 100mm


## Materialstärke

- >> 100 mm



Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex® Standard 100“ Siegel.





# CANOR Melin<sup>®</sup> Refresher

## Produktvorteile


- >> **effektive Reduktion** von Nachhallzeit & Lautstärke
- >> geringes Eigengewicht
- >> Montage auf vorhandener Rasterdecke
- >> **Zugang** zu Elektrik in der Decke wird **nicht beeinträchtigt**
- >> Farbe: weiß
  
- >> **schwer entflammbar**, DIN 4102, geprüft nach B1
- >> Prüfzeugnis: PZ-Hoch-200921
- >> Zertifikate: **Blauer Engel** & OEKO-TEX<sup>®</sup> STANDARD 100  
Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)

## Abmessungen

- >> L x B x H: 605 x 605 x 30mm


## Materialstärke

- >> 30 mm

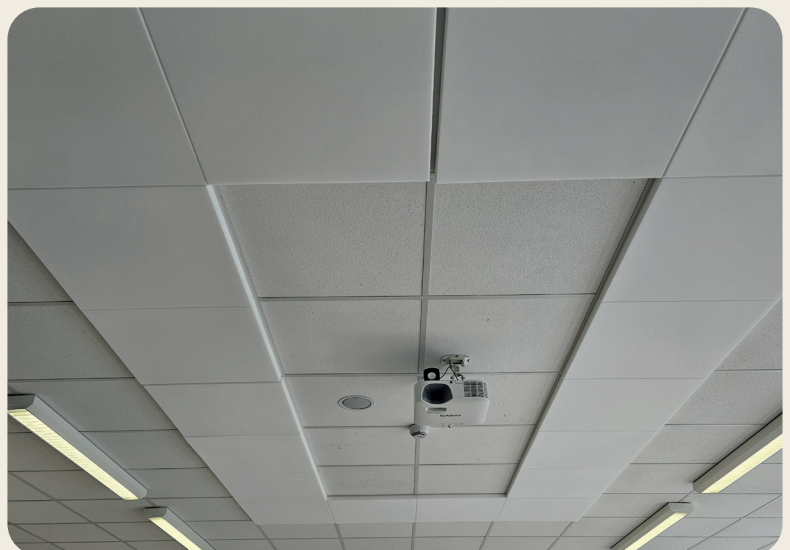

Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin<sup>®</sup> (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt CANOR Melin<sup>®</sup> nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex<sup>®</sup> Standard 100“ Siegel.





# CANOR Akustikeinleger

## Produktvorteile

- >> **effektive Reduktion** von Nachhallzeit & Lautstärke
- >> Integration in **vorhandene** T24-Schienensysteme
- >> geringes Eigengewicht
- >> Farbe: weiß
  
- >> **schwer entflammbar**, DIN 4102, geprüft nach B1 oder **nicht brennbar**, EN 13501-1, geprüft nach A2
- >> Zertifikate: **Blauer Engel** & **OEKO-TEX® STANDARD 100** Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)

## Abmessungen

- >> L x B x H: 625 x 625 x 30mm

## Materialstärke

- >> 30 mm



Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex® Standard 100“ Siegel.

