

Typenreihe BAG

Dekorative, runde LED-Kombinations-Leuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung. Mit integrierter Einzelbatterieversorgung oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Rundes Aluminiumgehäuse mit gewölbter, runder PMMA-Wanne (weiß/opal). Als kombinierte Allgemeinlicht-/Sicherheitsleuchte mit 24W (32W) LED-Leuchtmittel. Lichtfarbe: neutral- oder warmweiß. Bei der Einzelbatterievariante erfolgt der Notbetrieb (leistungsreduziert) über ein zusätzlich integriertes Einzelbatterie-Versorgungsgerät. Optional stehen verschiedene Schalloption (z.B. über Microwellen Sensor oder diversen Weichen) zur Wahl. Ideal geeignet als Flur- und Treppenhauseleuchte für Wand- oder Deckenaufbaumontage.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäuse	Unterteil: Aluminium, Silber (glänzend genarbt) Abdeckung: PMMA, opal (weiß)

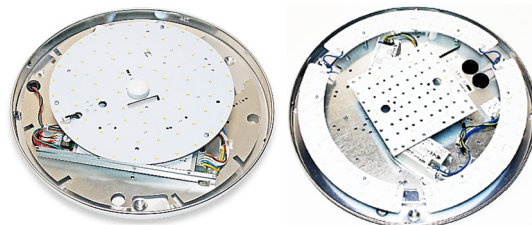


Abbildung BAG Unterteil, geöffnet
(Beispielabbildungen;
Tatsächlicher Aufbau ist abhängig von
eingesetzter Elektronik)



Abbildung Typ BAG



Abbildung Typ BAG (Einzelbatterie)
Unterteil



Abbildung Typ BAG (Einzelbatterie)
Unterteil

Typ				Einzelbatterieleuchte						
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Lichtfarbe (Netzlichtstrom)	Lichtstrom (Notbetrieb)	Schalt- optionen	Montage	Abmessung [mm]
	-S	-IB	-AB							
BAG-24L03WD-S-NW	☺	✓	-	3h	24W LED	neutral-weiß ~4.000 K (2.600lm)	ca.540lm (6W)	„-MS“ siehe Optionen	Wand/Decke	Ø 410 x T 115
BAG-24L03WD-S-WW	☺	✓	-			warm-weiß ~3.000 K (2.400lm)				
BAG-24L08WD-S-NW	☺	✓	-	8h	neutral-weiß ~4.000 K (2.600lm)	ca.150lm (1,5W)				
BAG-24L08WD-S-WW	☺	✓	-		warm-weiß ~3.000 K (2.400lm)					
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC						
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leucht- mittel	Lichtfarbe (Netzlichtstrom)	Schaltoptionen	Montage	Abmessung [mm]		
	-X	-SX								
BAG-24LCWD-NW	✓	✓	230V AC-DC	24W LED	neutral-weiß ~4.000 K (2.600lm)	„-MS“ / „-U“ „-UD“ / „-D“ siehe Optionen	Wand/Decke	Ø 410 x T 115		
BAG-24LCWD-WW	✓	✓			warm-weiß ~3.000 K (2.400lm)					
BAG-32LCWD-NW	✓	✓		32W LED	neutral-weiß ~4.000 K (3.200lm)					
BAG-32LCWD-WW	✓	✓			warm-weiß ~3.000 K (3.000lm)					
Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)										
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale										
Zentralversorgat: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260										

Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale

Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Optionen

Schaltoption „MS“: Netzlicht „EIN“ über Microwellen Sensor 360° (Bewegungs-/Helligkeitsabhängig)
Schaltoption „U“: Eingebaute Bereitschaftslicht-Weiche (nicht bei Einzelbatterie) Wahlweise in Kombination mit Sensor „MS“
Schaltoption „UD“: Eingebaute Bereitschaftslicht-Weiche mit Kontakt zum Öffnen der 1-10V Lichtstromregelung bzw. des DALI Bus. Mit integriertem Potentiometer zur manuellen Einstellung des Lichtstroms im Notbetrieb (nicht bei Einzelbatterie) Wahlweise in Kombination mit Sensor „MS“
Schaltoption „D“: Eingebaute Dauerlicht-Weiche (nicht bei Einzelbatterie). Wahlweise in Kombination mit Sensor „MS“
Auf Anfrage: Sonderausführung mit eingebaute E27 Fassung und LED Birnen (E27) in verschiedenen Ausführungen (auch Sonderspannungen)

