

Typenreihe JU

Funktionelle Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE zur Kennzeichnung und Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Robustes weißes Polycarbonat-Gehäuse mit klarer Haube. Inkl. klappbaren Kunststoff-Reflektor. Schlagfestigkeit IK8. Serienmäßig vorbereitet für rückseitige und seitliche Kabeleinführung. Geeignet als Sicherheitsleuchte für Wand/Deckenmontage sowie als Rettungszeichenleuchte (nur 1-seitige Beschriftung bei Wandmontage). Inklusive Piktogrammfolien-Set.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Gehäuse	Sockel: Polycarbonat, weiß Haube: Polycarbonat, klar

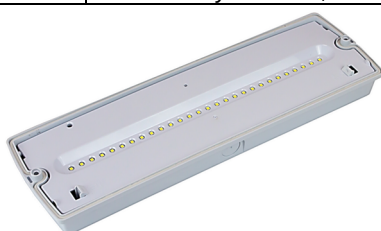


Abbildung Typ JU
geöffnet, ohne Haube



Abbildung Typ JU
Deckenaufbaumontage als Sicherheitsleuchte



Abbildung Typ JU
Wandmontage
als Rettungszeichenleuchte

Typ				Einzelbatterieleuchte						
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Erkennungs- weite	Akku	Schaltbar	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-IB	-AB							
JU-L03WD	-	-	-	3h (150 lm)	28 x LED à 0,1W	Wand Decke (ohne Piktogramm)	20m (nur bei Wandmontage)	NiCd Akku 3,6V/1,2Ah	nein (DS/BS wählbar)	350 x 110 x 60
JU-28L03LIWD-S	☺	-	-	3h (120 lm)				LiFePo4 Akku 3,2V/1,6Ah	ja	
JU-L03LIWD-S	☺	✓	-	8h (50 lm)						
JU-L08LIWD-S	☺	✓	-	3h (240 lm)						
JU-3L03LIWD-S	☺	✓	-	8h (100 lm)						
JU-3L08LIWD-S	☺	✓	-	8h (100 lm)						
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC						
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom (Netz- und Notbetrieb)	Montage	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]		
	-X	-SX								
JU-LCWD	✓	✓	230V AC-DC	28 x LED à 0,1W	330 lm	Wand Decke (ohne Piktogramm)	20m (nur bei Wandmontage)	350 x 110 x 60		
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)										
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale										
Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260										

Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale

Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Optionen

Ballschutzkorb

Piktogramm-Set
mit schrägen Pfeilen



Maßzeichnung

