

Typenreihe RRI

Runde Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Zum Einsatz als kombinierte Allgemeinlicht-/Sicherheitsleuchte für Wand- und Deckenmontage. Rundes, weißes Kunststoffgehäuse mit opaler Kunststoff-Abdeckung. Für Anwendungen im Innenbereich. Als Option ist ein integrierter Bewegungsmelder zum Schalten des 20W Netz-Leuchtmittels lieferbar.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff, weiß RAL9003 Kunststoff Abdeckung, opal



Abbildung Typ RRI

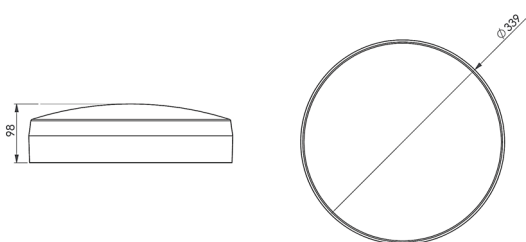


Abbildung Masszeichnung



Abbildung ausrichtbares Notleuchtmittel
(klappbar/justierbar speziell bei Wandmontage)

Typ				Einzelbatterieleuchte					
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- Brenn- dauer	Leuchtmittel	Lichtfarbe	Montage	Bauform	Abmessung Leuchte [mm]
	-S	-IB	-AB						
RRI-20L03WD-S	☺	-	-	3h	Netzleuchtmittel: 20W LED (1.800 lm)	neutral-weiß ~4.000K	Wand/ Decke	rund	Ø 339 x H 98
RRI-20L08WD-S	☺	-	-	8h	Zusatz-Notleuchtmittel: 2W LED (210 lm) (Not-Leuchtmittel: ausklappbar/justierbar bei Wandmontage zur Optimierung der Rettungswegausleuchtung)				
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260									
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC					
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Lichtfarbe	Montage	Bauform	Abmessung Leuchte [mm]	
	-X	-SX							
RRI-20LCWD	✓	-	230V AC-DC	Netz-/Notleuchtmittel: 20W LED (1.800 lm) Netzleuchtmittel: 20W LED (1.800 lm)	neutral-weiß ~4.000K	Wand/ Decke	rund	Ø 339 x H 98	
RRI-20-4LCWD	✓	-		Zusatz-Notleuchtmittel: 4W LED (470 lm) (Not-Leuchtmittel: ausklappbar/justierbar bei Wandmontage zur Optimierung der Rettungswegausleuchtung)					
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260									

Optionen

Integrierter Bewegungsmelder zum Schalten des 20W Netzleuchtmittels im Netzbetrieb (Typenzusatz: -BM)

