

Typenreihe VX



Universelle Einzelbatterieversorgung als Einbausatz für Leuchtstofflampen 6-80W (T5, T8 und TC). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code. Zum Einbau in vorhandene Leuchten oder externe Montage bis maximal 0,5m Entfernung. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Mit 5-poliger Relais Umschaltung zum Anschluss an alle gängigen elektronischen Vorschaltgeräte. Serienmäßig mit Selbstüberwachungsfunktion. Lieferbar auch mit zusätzlichem Bus-Koppelmodul zum Anschluss an die Überwachungszentrale Typenreihe ÜB.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Gehäuse	Stahlblech/Kunststoff



Abbildung zusätzlicher Bus Koppelbaustein
für ÜB-Überwachungszentrale

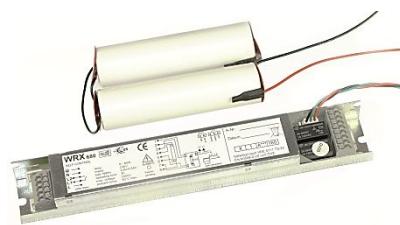


Abbildung VX-S

Typ		Einzelbatterie							
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz -S -B -B-UA -IB -AB	Notlicht- brenndauer	Für Leuchtmittel	Batterie [V/Ah]	Lampenlicht- strom	Abmessung [mm]			
						Elektronik L x B x H	Akku L x B x H		
VX-S	☺ ✓ - - -	3h	6-80 W T8 (15-18-32-36-58- 70W) T5 FH (14-21- 28-35W) T5 FQ (24-39- 49-54- 80W) T5 (6-8-13W) TR16 (Circle 22-40-55-60W) TR26 (Circle 22-32-40W) TC-L/TC-F (18-24-36-40-55W) TC-DEL (10-13-18-26W) TC-TEL (18- 26-32W und 42W PL-T Xtra Philips) TC- SEL (7-9-11W) TC-DDEL 2D (10-16-21-28W)	4,8V/5	bei 6W: 100% bei 8W: 100% bei 18W: 44% bei 28W: 28% bei 32W: 24% bei 35W: 22% bei 36W: 22% bei 49W: 16% bei 54W: 14% bei 55W: 14% bei 58W: 13% bei 70W: 11% bei 80W: 10%	210 x 32 x 21	Zusätzlich bei Bus-Ausführung für ÜB-Überwachungs-Zentrale: Bus Koppelbaustein im Zusatzgehäuse: L 142 x B 29 x H 22 mm	2 Stangen à 100 x 25 x 25	

Typenzsätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale

Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200

Optionen
VX eingebaut in separates Kunststoff-Aufbaugehäuse (max. Entfernung zur Leuchte: 0,5m)

