




MONTAŻ DRZWI REWERSYJNYCH UNIFORM



Należy określić kierunek otwierania drzwi



Wylamać część dolnej belki ościeżnicy



Naciągnąć i zablokować sprężynę zawiasu

Zamontować drzwi stosując jeden z poniższych sposobów:



A. Kotwy montażowe



B. Kolki rozporowe




C. Przedościeznica




Usunąć dolną belkę ościeżnicy


Zamontować odpowiednie akcesoria



Dźwignia TWIST czarna



Dźwignia TWIST szara




Uszczelka wytłumiająca



Samozamykacz



Trzymacz elektromagnetyczny



Dźwignia SLASH czarna




Dźwignia SLASH szara



Wkładka patentowa



Słownik



Klamka INOX

Generalny przedstawiciel na Polskę:

ferrima

Ferrima Sp. z o.o.
ul. Boczna 1
62-006 Bogucin
Polska

NIP: 7822573903
www.ferrima.pl
mail: biuro@ferrima.pl
tel.: + 48 61 666 01 29

Producent:

LOCHER
METALLIC FIRE RATED DOORS

Drzwi Uniform drzwi przeciwpożarowe

EI 120, EI 60, MULTI

dostępna wersja dymoszczelna oraz akustyczna 37 dB



ferrima

Generalny przedstawiciel producenta

LOCHER
METALLIC FIRE RATED DOORS

Drzwi Uniform
drzwi przeciwpożarowe
EI2 60 – EI2 120



Drzwi przeciwpożarowe UNIFORM są drzwiami rewersyjnymi, można je zamontować jako prawe lub lewe. Standardowe wykonanie obejmuje:

- skrzydło z czterostronną przylgą składające się z podwójnie ocynkowanej blachy o grubości 0,8 mm oraz wełny mineralnej o wysokiej gęstości; całkowita grubość skrzydła wynosi 60 mm.
- czterostronna ościeżnica narożna z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm wyposażona w kotwy montażowe. Po ustaleniu kierunku otwierania i zamontowaniu drzwi należy usunąć dolną belkę ościeżnicy.
- zamek uniwersalny z wkładką budowlaną.
- 2 stalowe bolce antywyważeniowe po stronie zawiasowej skrzydła.
- bezpieczna klamka U kształtna z poliamidu z rdzeniem stalowym na sztyldzie podłużnym w kolorze czarnym. Okucia są dostarczane w osobnym pudełku, w którym znajdują się także: klucz budowlany z wkładką budowlaną, trzpień do klamki 9 x 9, wkładki dystansowe, bolec blokujący do zawiasu sprężynowego, imbus do naciągania sprężyny zawiasu.
- 2 zawiasy, w tym jeden ze sprężyną samozamykającą.
- wewnętrzne wzmocnienia pod montaż samozamykacza oraz dźwigni przeciwpanicznej.
- uszczelka pożarowa pęczniejąca o szerokości 28 mm umieszczona w ościeżnicy.
- wykończenie drzwi: malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety RAL (struktura, połysk).
- produkowane jedynie w wymiarach standardowych.
- waga drzwi: EI2 60 – ok. 35 kg/m²; EI2 120 – ok. 45 kg/m²
- na każdych drzwiach umieszczona jest tabliczka znamionowa.
- akcesoria dostępne opcjonalnie: wkładki 40/40, uszczelka wytłumiająca, progi opadające, dźwignie i zamki przeciwpaniczne, samozamykacze, odkopniki ze stali nierdzewnej, elektroztrzymacze, zamki elektryczne, trzeci zawias, itp.

WERSJA BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Drzwi UNIFORM w wersji bez odporności ogniowej nie różnią się konstrukcyjnie i wizualnie od drzwi przeciwpożarowych. Nie posiadają uszczelki pęczniejącej w ościeżnicy. Wypełnienie stanowi również wełna mineralna o gęstości 90 kg/m³. W drzwiach bez odporności ogniowej można zamontować kratki wentylacyjne, żaluzjowe oraz przeszklenia w różnych wymiarach.

Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi zewnętrznych wynosi 1,3 W/m²K.

Uwaga: drzwi przeszklone należy bezwzględnie wyposażać w samozamykacz.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZAKUPU NASZYCH WYROBÓW:


- nasze drzwi są najbezpieczniejsze: zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom budynków. Stanowią sprawdzoną przegrodę przeciwpożarową.
- niskie koszty utrzymania: nie wymagają stałej opieki eksploatacyjnej i regulacji. Zawiasy są przyspawane, skrzydła nie obwieszają się. Zapewniają nieustającą sprawność w tych samych parametrach.
- powtarzalność: produkcja każdego elementu produktu odbywa się w jednym zakładzie produkcyjnym, co daje gwarancję stabilności wyrobu, a każdy element jest zintegrowany jakościowo, technologicznie i wytrzymałościowo z drzwiami.
- europejska jakość: jedyny produkt, którego komponenty są produkowane na terenie Unii Europejskiej.
- unikalność rozwiązań: dzięki unikalnej konstrukcji drzwi standardowych istnieje możliwość stosowania tych samych skrzydeł czynnych w drzwiach jedno i dwuskrzydłowych.
- szczelność: każde skrzydło, niezależnie od typu, posiada górną przylgę, dzięki czemu drzwi stosowane na zewnątrz są zawsze właściwie doszczelnione.

DOSTĘPNE WYMIARY



WYMIAR DRZWI	Otwór w murze = wymiar zamówieniowy bez luzu montażowego		Światło przejścia przy otwarciu pod kątem 90°		Światło ościeżnicy przy otwarciu pod kątem 180°		Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	
	L	H	L	H	L	H	L	H
70'	800	2050	690	2010	725	2010	870	2085
80'	900	2050	790	2010	825	2010	970	2085
90'	1030	2050	920	2010	955	2010	1100	2085
100'	1100	2050	990	2010	1025	2010	1170	2085
110'	1200	2050	1090	2010	1125	2010	1270	2085
120'	1300	2050	1190	2010	1225	2010	1370	2085
125'	1350	2050	1240	2010	1275	2010	1420	2085
70'	800	2150	690	2110	725	2110	870	2085
80'	900	2150	790	2110	825	2110	970	2185
90'	1030	2150	920	2110	955	2110	1100	2185
100'	1100	2150	990	2110	1025	2110	1170	2185
110'	1200	2150	1090	2110	1125	2110	1270	2185
120'	1300	2150	1190	2110	1225	2110	1370	2185
125'	1350	2150	1240	2110	1275	2110	1420	2185

RYSUNKI, PRZEKROJE / przeliczanie światła przejścia

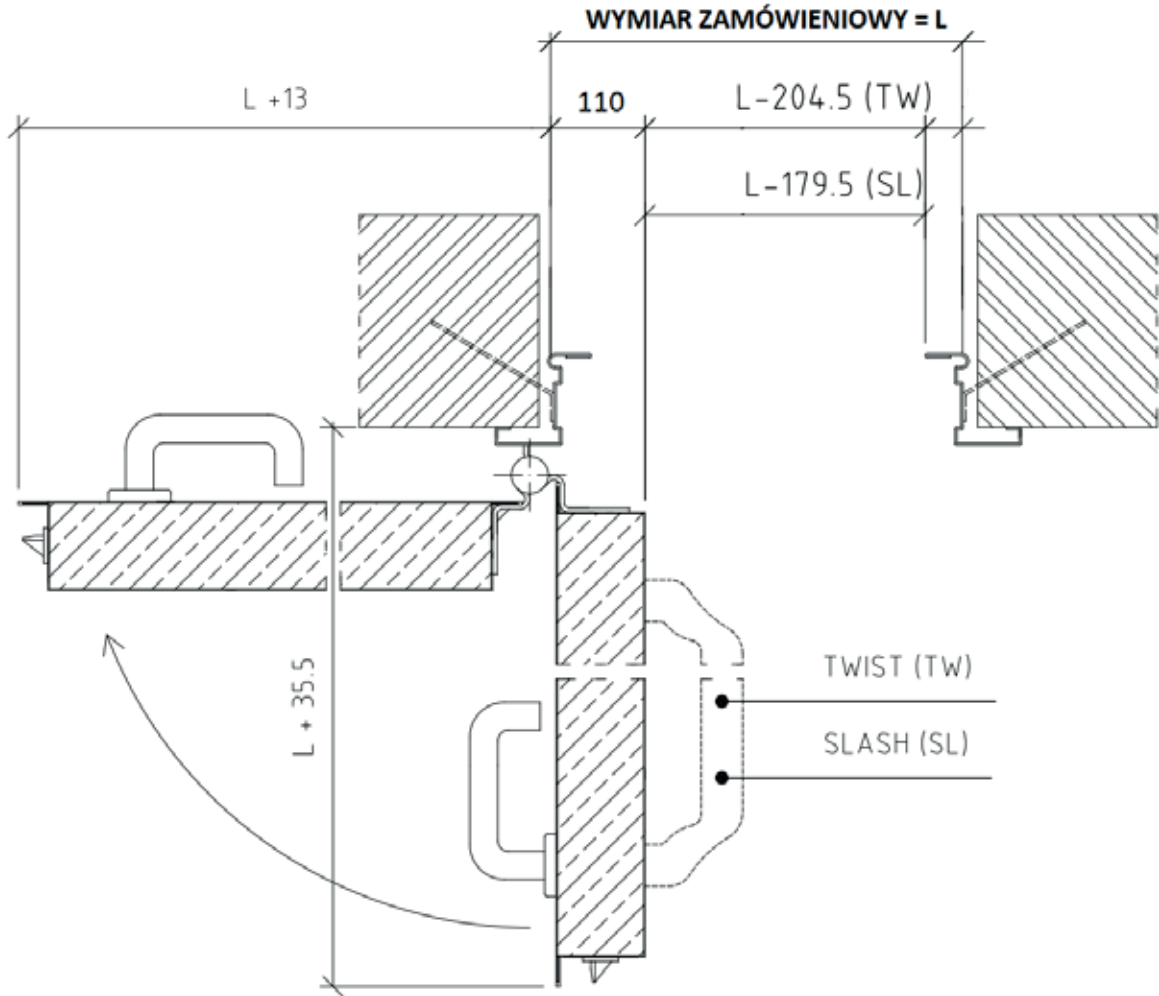

RYSUNKI, PRZEKROJE / przekrój poziomy i pionowy drzwi

