



zawias dół



zawias góra




zamek 1 punktowy



zamek wielopunktowy



samozamykacze tandem

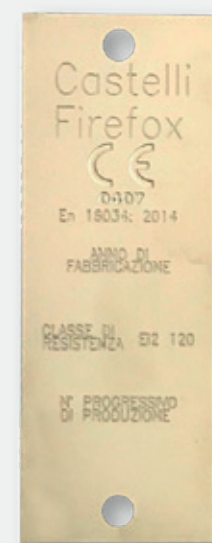

tabliczka znamionowa

Przedstawiciel producenta:

ferrima

Ferrima Sp. z o.o.
ul. Boczna 1
62-006 Bogucin
Polska

NIP: 7822573903
www.ferrima.pl
mail: biuro@ferrima.pl
tel.: + 48 61 666 01 29

Producent:

Castelli Firefox



Drzwi EUROMAGNUM

przeciwpożarowe zewnętrzne drzwi
EI120 jedno i dwuskrzydłowe



ferrima

Przedstawiciel producenta

Castelli Firefox





DRZWI WIELKOGABARYTOWE PRZECIWOŻAROWE ZEWNĘTRZNE EUROMAGNUM SĄ PRODUKOWANE JAKO JEDNO LUB DWUSKRZYDŁOWE W WERSJI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WERSJI ZEWNĘTRZNEJ RC3

Standardowe wykonanie obejmuje:

- skrzydło z trójstronną grubą przylgą składające się z blachy o grubości 1,5 mm oraz wełny mineralnej; całkowita grubość panelu wynosi 73 mm; waga około 65 kg/m²;
- trójstronna ościeznica jest wykonana z ocynkowanej blachy o grubości 2,0 mm i występuje w trzech wariantach: ościeznica kątowa, ościeznica blokowa i ościeznica nawierzchniowa;
- standardowy zamek na wkładkę patentową;
- bolce antywyważeniowe co 500 mm licząc od poziomu posadzki;
- dwa zawiasy monoblokowe sześciokątne typu HEXLOCKED;
- samozamykacze dobrane do wagi i wymiarów skrzydeł wraz z regulatorem kolejności zamykania;
- uszczelka pęczniająca w ościeznicy;
- wykończenie stanowi farba proszkowa (struktura) w kolorach standardowych RAL: 7035, 9010, 1013, 5010, 7016, 9001 oraz 9002; opcjonalnie pozostałe kolory z palety RAL;
- na każdych drzwiach znajduje się tabliczka znamionowa zawierająca numer seryjny;
- dostępne opcjonalnie: zestaw uszczeltek do użytku zewnętrznego (U=1,7 W/m²K), grubsze poszycie, grubsza ościeznica, okucia antypaniczne (tylko do drzwi przejściowych, drzwi) przejściowe, przeszklenie 300x400, zamek elektryczny.



WERSJA PRZECIWOŻAROWA W KLASIE RC3 - BLINDOMAGNUM (TYLKO W ZAKRESIE WYMIARÓW 800-1322X1743-2250 MM)

Wykonanie drzwi jak w wersji podstawowej z dodatkowymi elementami:

- bezpieczna wkładka
- potrójny zamek (8-punktowy)

PRZELICZANIE WYMIARÓW

Model	L= szerokość w murze	szerokość w świetle ościeznicy = L - 100 mm	H=wysokość w murze	wysokość w świetle ościeznicy = H - 50 mm	wymiar zewnętrzny ościeznicy = L + 80 mm i H+40 mm
-------	----------------------	---	--------------------	---	--

PRZECIWOŻAROWE BRAMY EI120 1-skrzydłowe - ZAKRESY WYMIAROWE

Wymiary zamówieniowe – wymagany otwór w murze – szerokość +30 mm, wysokość +15 mm	
L - szerokość skrzydła	H - szerokość skrzydła
500–800 mm	2501–2870 mm
801–1350 mm	2501–2870 mm
1351–1526 mm	2501–2870 mm
500–800 mm	2871–3013 mm
801–1350 mm	2871–3013 mm
1351–1526 mm	2871–3013 mm
1351–1526 mm	3014–3500 mm
1527–2512 mm	3014–3500 mm
1351–1526 mm	3501–3703 mm
1527–2512 mm	3501–3703 mm



PRZECIWOŻAROWE BRAMY EI120 2-skrzydłowe – ZAKRESY WYMIAROWE

Wymiary zamówieniowe – wymagany otwór w murze – szerokość +30 mm, wysokość +15 mm	
L1 + L2 - wysokość skrzydeł	H - wysokość skrzydeł
(650-1500) + (650-1500)	1750 – 2000 mm
(650-1750) + (650-1750)	1750 – 2000 mm
(650-1852) + (650-1851)	1750 – 2000 mm
(650-1500) + (650-1500)	2001 – 2150 mm
(650-1750) + (650-1750)	2001 – 2150 mm
(650-1852) + (650-1851)	2001 – 2150 mm
(650-1500) + (650-1500)	2151 – 2500 mm
(650-1750) + (650-1750)	2151 – 2500 mm
(650-1852) + (650-1851)	2151 – 2500 mm
(650-1250) + (650-1250)	2501 – 2870 mm
(650-1500) + (650-1500)	2501 – 2870 mm
(650-1750) + (650-1750)	2501 – 2870 mm
(650-1852) + (650-1851)	2501 – 2870 mm
(650-1250) + (650-1250)	2871 – 3500 mm
(650-1500) + (650-1500)	2871 – 3500 mm
(650-1750) + (650-1750)	2871 – 3500 mm
(650-1852) + (650-1851)	2871 – 3500 mm
(650-1250) + (650-1250)	3501 – 3703 mm
(650-1500) + (650-1500)	3501 – 3703 mm
(650-1750) + (650-1750)	3501 – 3703 mm
(650-1852) + (650-1851)	3501 – 3703 mm


DOSTĘPNE WYMIARY




RYSUNKI, PRZEKROJE / zewnętrzny wymiar ościeznicy

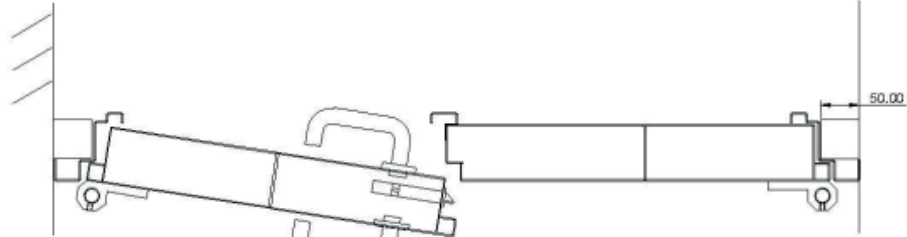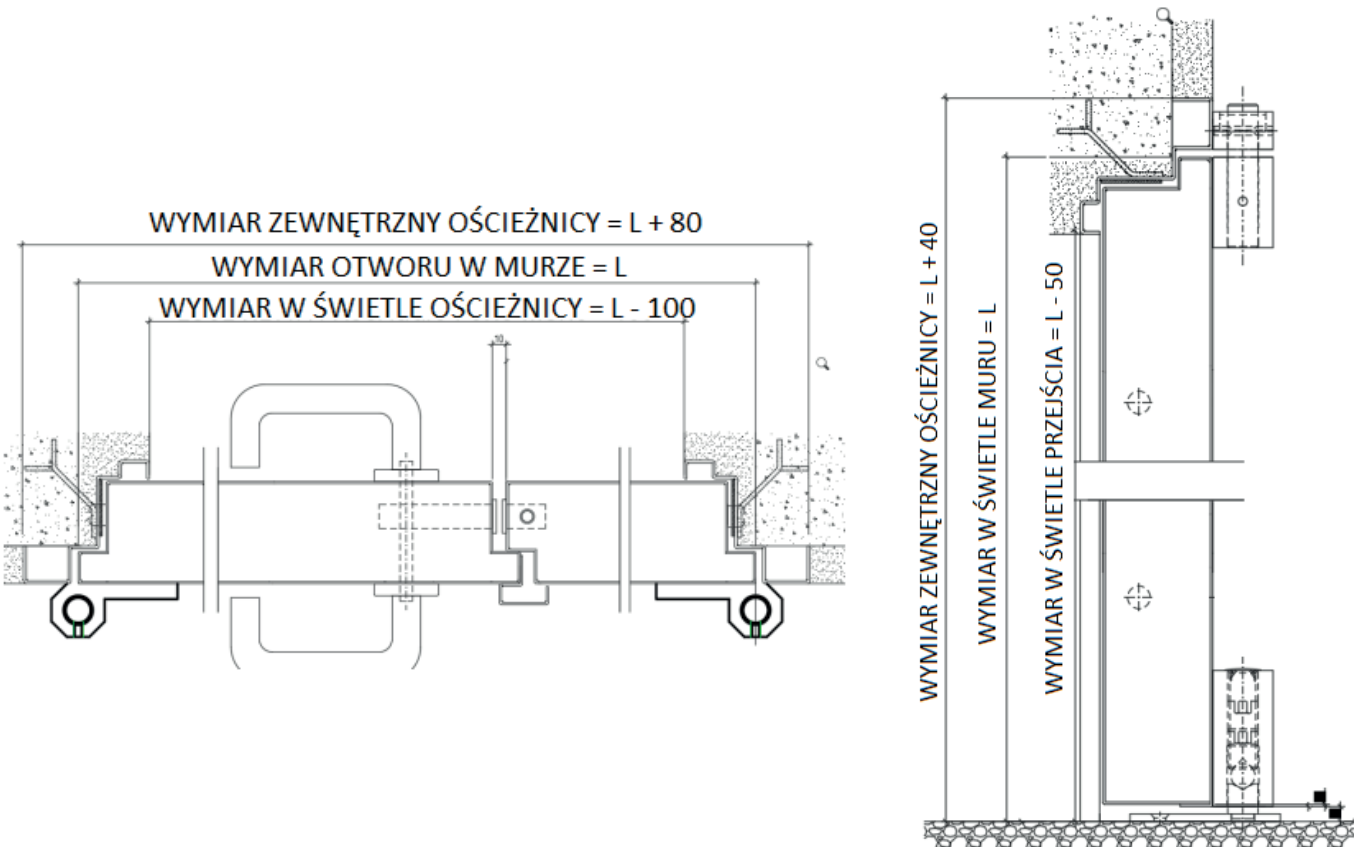

OŚCIEŻNICA BLOKOWA

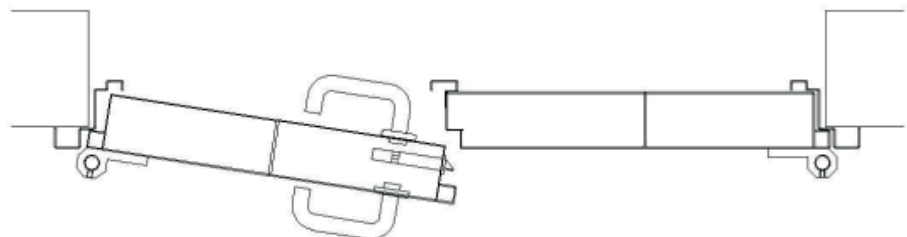

OŚCIEŻNICA KĄTOWA

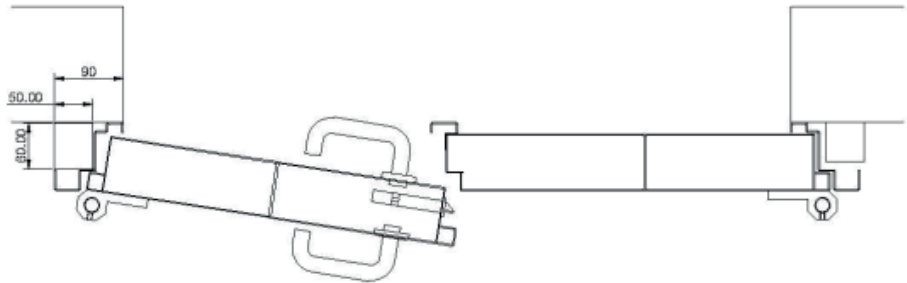

OŚCIEŻNICA NAWIERZCHNIOWA