Work happily

SCHEDA TECNICA

10.2026

naggura'swop


naggura.com


Swop 2L Evo Physio


Fisioterapia



Dimensioni



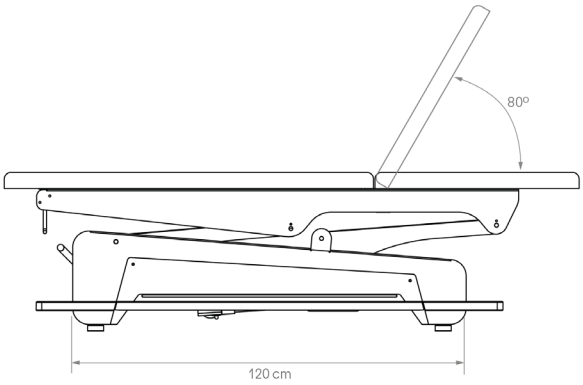

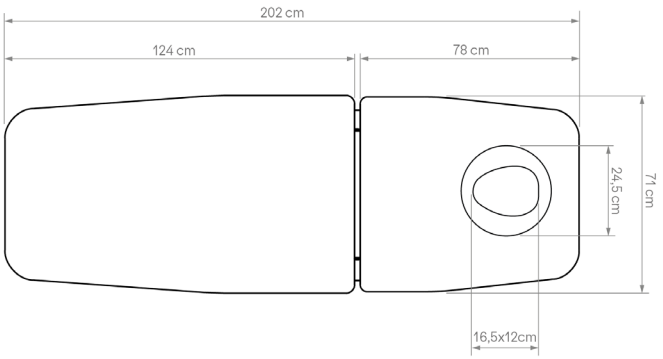

Swop 2L Evo Physio

Fisioterapia

Specifiche generali

MOTORI
1 motore altezza (6000N)

DIMENSIONI (LUNGHEZZA X LARGHEZZA)
202 x 71 cm

ALTEZZA (MIN. E MAX.)
49/97 cm

PESO
100 kg

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
200 kg

ALIMENTAZIONE
110-240 V - 50/60 Hz

COLORE DEL TELAIO
Grigio scuro: RAL 7015
Grigio chiaro: RAL 7047

CLASSE DI ISOLAMENTO
Classe I

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
Apparecchiatura di Classe I

PARTI APPLICATE
Tipo B

RESISTENZA ALL'UMIDITÀ
IPx0

CAVO DI ALIMENTAZIONE
3m, bianco

VELOCITÀ DEL MOTORE
2,33cm/s

CORRENTE MASSIMA
9A

Accessori

Coperture per lettino



Bamboo Sound System



Face+ integrated cushion (Ricambio)



Funzionamento

Sezione dello schienale con 2 pistoni a gas.

Swop 360° Height Control Ergonova System, facile accesso da tutti i lati del lettino.

4 ruote girevoli a 360°. Sistema completamente integrato sotto il telaio della base. 1 leva centrale.

Luce LED ambientale.

Cuscini riscaldati con 2 livelli di temperatura, spegnimento automatico (1h) e interruttori su entrambi i lati.

Sicurezza

Interruttore di sicurezza con chiave.
Motore con frizione di sicurezza.

Garanzia e conformità

GARANZIA
Il telaio metallico è coperto da una garanzia di 10 anni. Tutti gli altri componenti del lettino hanno una garanzia di 2 anni. Offriamo inoltre un servizio di assistenza tecnica con copertura in tutta la Spagna, Francia, Italia, Germania, Belgio e Portogallo, garantendo un'assistenza rapida ed efficiente.

CONFORMITÀ
Questi prodotti sono fabbricati in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dal Regolamento UE sui dispositivi medici (Allegato II+III del Regolamento (UE) 2017/745).

Rivestimento

Spessore: 6,5cm
Densità: 60 kg/m³ (4cm) + 40 kg/m³ (1cm)
+ base in legno (1.5cm)
Cuscino facciale Face+ completamente integrato e senza cuciture, con tappo (entrambi in PUR).
Rivestimento senza cuciture con bordi arrotondati.
Rivestimento Naggura Skin: composto di PU.
Protezione contro i germi e i raggi UV.
Resistenza all'abrasione superiore: >150K cicli.
Resistenza al fuoco: BS 7176
Colore: Grafite