


Trinkwassernotversorgung



Aufstellfläche für Behälter: mind. 240 x 240 m

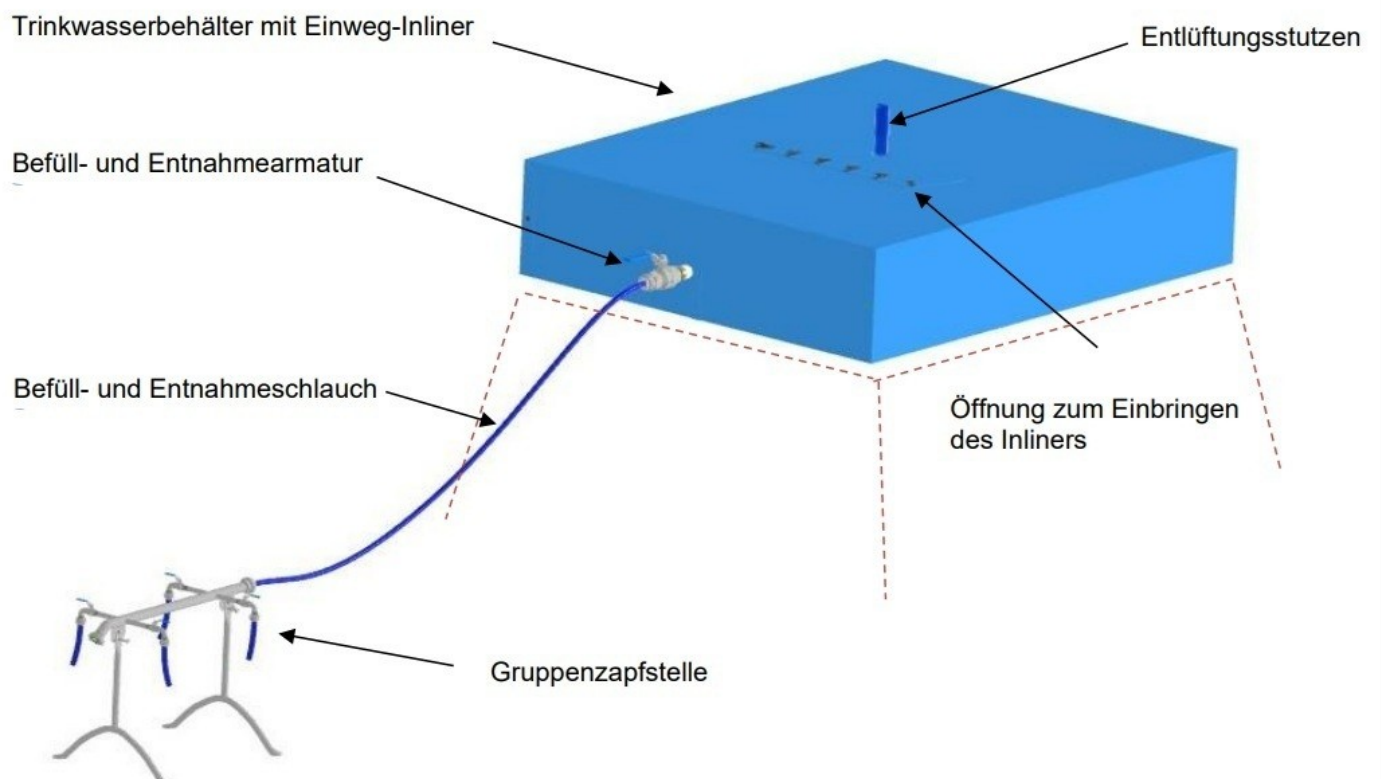

- Außenbehälter:** gefertigt aus PES/PVC Farbe: blau/grau
- Einbringung des Inliners durch eine Bedienöffnung mittels Seilzugsystem
 - mit Öffnung für Entlüftungs- und Überlaufstutzen
 - zur Aufnahme einer 2" Befüll- und Entnahmemarmatur
 - verpackt in Packtasche mit zwei Tragschlaufen



- Inliner:** gefertigt aus Waterfol CL 130 mit Anschlussstutzen Waterconnex 2" an einer Stirnseite und flexiblem Überlauf- und Entlüftungsstutzen
- Aufkleber mit Verfallsdatum

Folie und Anschlussstutzen geprüft entsprechend KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes



- Befüll- und Entnahmemarmatur:** bestehend aus VA-Nippel mit Rg-Kontermutter, 2" VA Kugelhahn (KTW/DVGW) und VA C-Storz Festkupplung mit Trinkwasserdichtung



- Trinkwasserschlauch:** 38 x 6 mm Tusil Acqua DVGW/W270, Druckschlauch,
- geprüft nach den wichtigsten Normen für Trinkwasser, erfüllt die Anforderungen der UBA KTW Richtlinie (Kaltwasser bis +55°C) gemäß den GMP (Reg. (CE) 2023/2006) und FCM (Reg. (CE) 1935/2004) hergestellt
 - ausgerüstet beidseitig mit VA C-Storz-Kupplung mit Trinkwasser-Dichtung

- Gruppenzapfstelle:** komplett aus Edelstahl, Armaturen entsprechend KTW, DVGW – Trinkwasserverordnung inkl. Zulassung durch das Gesundheitsamt siehe Anlage

Unterlegplane: gefertigt aus PES/PVC – optional erhältlich

Servicetasche: Inhalt: Kupplungsschlüssel, Bedienungsanleitung, Hygieneplan, Desinfektionsmittel


Außenbehälter	Art.-Nr.	Maße in befülltem Zustand [m] Grundfläche (LxBxH)	Packmaße [m] (LxØ)	Gewicht [kg]
1000 l	180002	ca. 1,8 x 1,5 x 0,5	ca. 0,5 x 0,3	14
2500 l	180600	ca. 2,2 x 1,8 x 0,5	ca. 0,5 x 0,4	17

Inliner	Art.-Nr.
1000 l	180002
2500 l	180601

Zubehör	Art.-Nr.
Befüll- und Entnahmearmatur C-Storz	180025
Schlauch 2,5 m	180401
Schlauch 5 m	180400
4-er Gruppenzapfstelle	180088
8-er Gruppenzapfstelle	180084
Unterlegplane 2 x 3 m	150001
Servicetasche	180087
Gitterbox 120 x 80 x 97 cm	180119

Aufbau

ohne Pumpe,
Ablauf durch hydrostatischen
Druck - 150 l/min gewährleistet

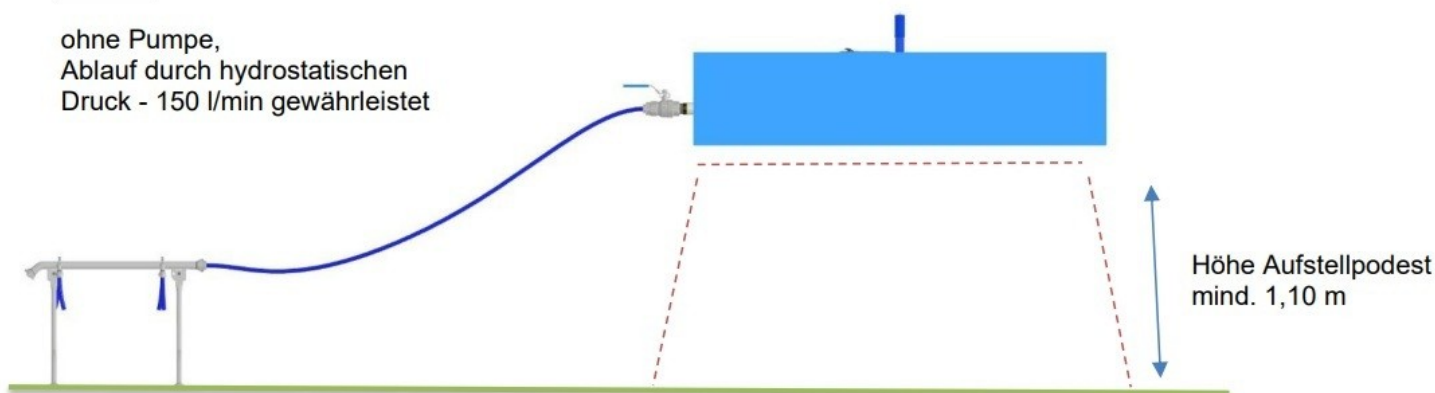

Aufstellpodest für Behälter 2500 l:

z.B. 6 x Gitterbox 120 x 80 x 97 cm
mit Europaletten abgedeckt – siehe Foto

oder Ladefläche LKW bzw. Anhänger

Verpackung: komplett zusammen in einem Karton 120 x 80 x 95 cm oder Gitterbox 120 x 80 x 97 cm