TUTTE LE MISURE RIPORTATE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE CON LA DL



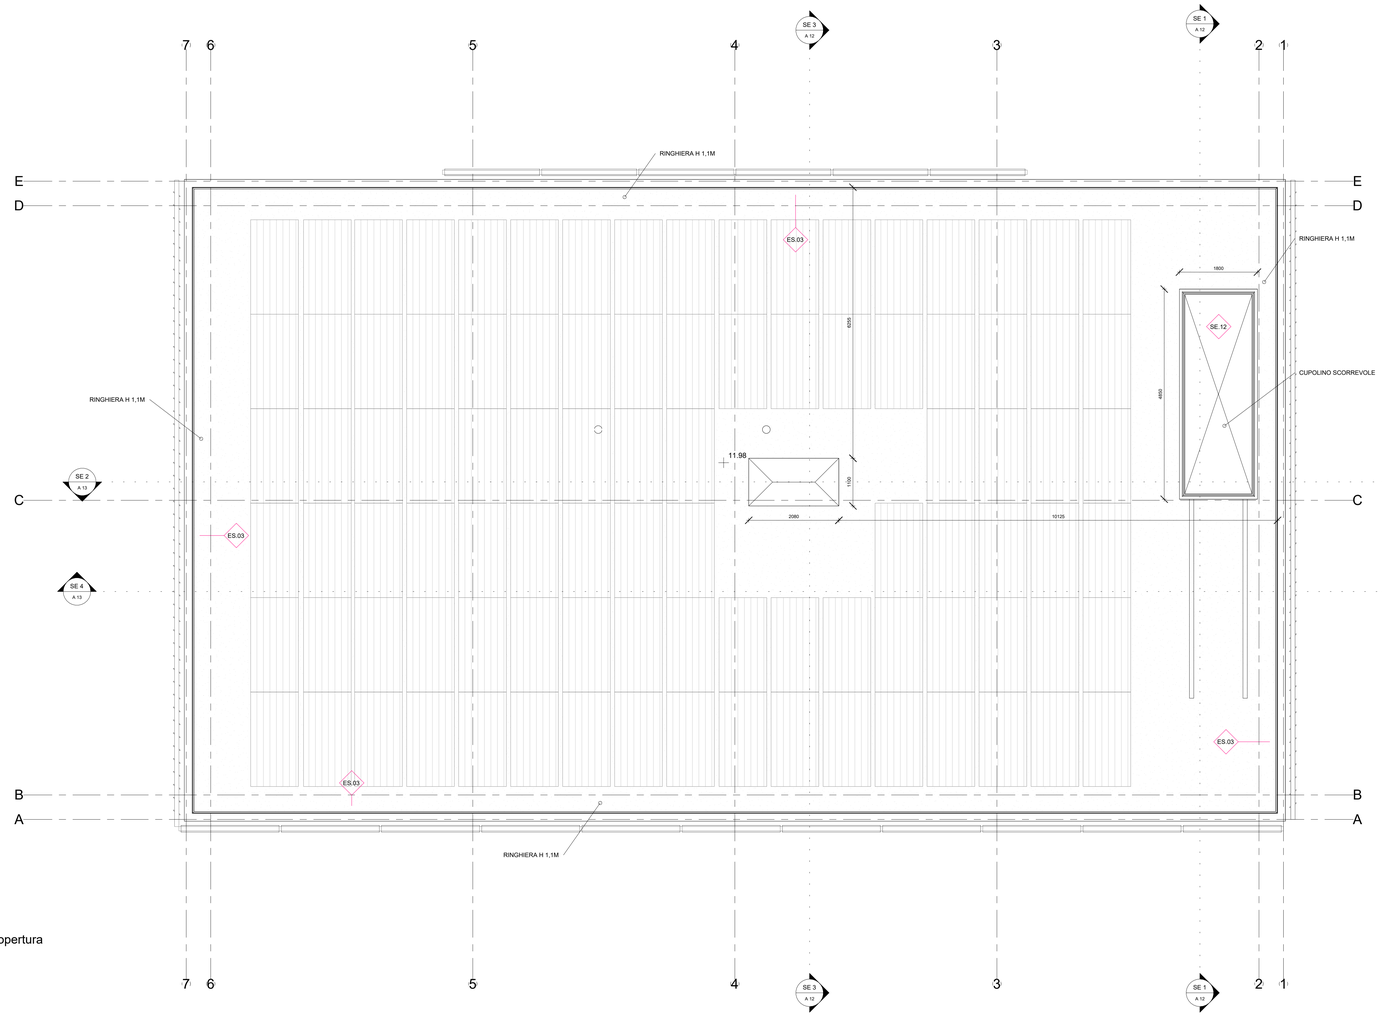

1 102-Copertura
1 : 50

TABELLE FINITURE	
MODALITA' DI LETTURA	

	X		
Pavimenti	P n	S n	Soffitto
Rivestimento Parietale	R n	A n	Pareti

Pareti (A n)
1) Tinteggiatura con pittura lavabile in resine sinteticheacriliche emulsionabili (idropittura), con tre mani a perfetta copertura previa stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici e la preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50% ad alta penetrazione (E.21.020.030.b.CAM)

2)Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o goccolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da corteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2mm di rilievo (E.21.30.010.a.CAM)

Soffitto (S n)
1) controsoffitto modulare fonoisolante tipo Topiq Efficient Pro - Knauf ispezionabile realizzato con pannelli bordo diritto in lana minerale di nuova generazione tipo Knauf AMF Topiq Efficient Pro, bordo diritto SK, di dimensioni 600x600mm e spessore 20 mm. L'orditura metallica, marcata CE in conformità alla norma UNI EN 13964 è realizzata in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, e composta da profili perimetrali L 20/25, profili portanti T 24/38mm, spessore 0.4 mm, profili trasversali T 24/38mm, spessore 0.4mm. Il controsoffitto sarà completato con pannelli di fibra minerale certificata "Biosolubile" secondo le Direttive Europee n.97.69 EC tipo Knauf AMF EFFICIENT PRO rivestito con vernice a dispersione di 600x600 mm e spessore 20mm, posti in appoggio sulle orditure metalliche e tenuti in sede da apposite clips di fissaggio. AP

NB Le descrizioni di seguito riportate sono sintetiche. Per la descrizione completa si rimanda al disciplinare tecnico.

Rivestimento Parietale (R n)

1) Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura , di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti. Dimensioni 20x20cm, a tinta unita. (E.15.020.010.A.CAM)

2) Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresa la sigillatura dei giunti con cemento bianco o colorato. (E.15.080.050.a.CAM)

Pavimento (P n)

1) Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, rispondente ai CAM di cui al DM 11/10/2017, con trattamento antibatterico, prima scelta, non smaltate, composte da impasto finissimo di argilla pregiata con aggiunta di feldepati, quarzi e caolini, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia. Dimensioni 60x60cm, con superficie antiscivolo. (E.13.030.020.c.CAM)

2) Pavimento di piastrelle litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Cocre rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm (E.13.030.010.a.CAM)

3) Pavimento in grigliato metallico zincato antitacco.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
AREA VI - Risorse Strumentali - Uffici Tecnici

Research Fund for Coal and Steel
RFCS-02-2020 Grant Agreement 101034015

DREAMERS

Design REsearch, implementation and Monitoring of Emerging technologies for a new generation of Resilient Steel buildings

REALIZZAZIONE EDIFICIO C3 - Campus di Fisciano

PROGETTO ESECUTIVO

Architettonico	**Arch. Roberto Borriello** **Arch. Vincenzo Paolillo**
Sistema di facciata e Sistemazioni esterne	**Arch. Federico Florena (Tiarstudio s.r.l.)**
Impianti Idrici-Scarichi e Antincendio	**Ing. Alessandro Vitale** **Ing. Alfonso Pisano**
Impianti Elettrici e Speciali	**Ing. Roberto Campagna** **Ing. Michele Petrocelli**
Impianti Meccanici Consulenti Impianti Meccanici	**Ing. Fabrizio Fiorenza** Ing. Rocco Carfagna Ing. Giuseppe Sorrentino Arch. Aniello De Martino
Impianti Gas Tecnici	**Ing. Valentino Vitale**
Impianti Rete Dati	**Ing. Salvatore Ferrandino** **Dott. Vincenzo Agosti**
Strutture	**Prof. Ing. Vincenzo Piluso** **Prof. Ing. Massimo Latour** **Prof. Ing. Elide Nastri** **Prof. Ing. Gianvittorio Rizzano**
Computi e stime	**Arch. Aniello De Martino** **Geom. Michele Latopa** **P.I. Giovanni D'Aniello**
Pratiche VV.F. acustiche e ASL	**Ing. Carmelo Montefusco**
Coord. per la sicurezza in fase di progettazione e menutenzione opera	**Ing. Alfredo Landi**
Collaudatore statico e tecnico amministrativo	**Prof. Ing. Rosario Montuori**
Responsabile del procedimento	**Ing. Nicola Galotto**

TAVOLA	DESCRIZIONE ELABORATO	SCALA
A 10	PIANTA COPERTURA	Come indicato

REV N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ELABORATO DA

RIFERIMENTO PRATICA:	UNITA' DI VERIFICA:
DATA: NOVEMBRE 2022	**Ing. Pantaleone Aufiero** **Geom. Giovanni Solda**