



KAR INDUSTRIEL INC.

www.kar.ca

Toronto | Montréal | Edmonton

SUMMER SIZZLER

Indicateurs à cadran

Pouce | AGD2

- Graduation : 0.001 po/0.0005 po
- Diamètre de la tige : Ø3/8 po
- Cadran facile à lire
- Marqueur de tolérance interne
- Arrière plat (fixé) et arrière de la cosse fourni
- Avec pointeur inversé
- Certificat d'étalonnage abrégé inclus



910047

0-0.25po

Graduation: 0.001po
Lecture du cadran: 0-100
Précision: ±0.001po

Code 910042 **42.47**

0-0.50po

Graduation: 0.0005po
Lecture du cadran: 0-50
Précision: ±0.0015po

Code 910045 **47.24**

0-0.25po

Graduation: 0.0005po
Lecture du cadran: 0-50
Précision: ±0.0015po

Code 910043 **47.24**

0-1po

Graduation: 0.001po
Lecture du cadran: 100-0
Précision: ±0.002po

Code 910046 **39.43**

0-0.50po

Graduation: 0.001po
Lecture du cadran: 0-100
Précision: ±0.002po

Code 910044 **41.77**

0-1po

Graduation: 0.0005po
Lecture du cadran: 0-50
Précision: ±0.002po

Code 910047 **48.73**



Jauges télescopiques

- Le piston à ressort se dilate dans l'alésage (ou la rainure), ce qui permet de déterminer le diamètre interne
- Avec pince moletée



5/16-6po/8-150mm
6pcs - A, B, C, D, E, F

Code 910174 **47.28**

Mesureur de dureté électronique | LEEB



- Dispositif à impact D
- Grand écran (5po) montrant toutes les fonctions et tous les paramètres avec rétroéclairage
- Test de dureté pouvant être effectué à n'importe quel angle, y compris inversé
- Large gamme de mesures supportant la dureté de tous les matériaux métalliques. Résultats de dureté affichés directement dans les échelles de dureté HRB, HRC, HV, HB, HSD, HL et MPa
- Prise en charge de divers capteurs Richter (DC, DL, C, D+15, G)
- Mémoire stockant 500 enregistrements
- Fonction d'alarme de tolérance
- Capacité d'impression sans fil
- Arrêt automatique après 5 minutes
- Pile: Lithium-ion, rechargeable
- Imprimante comprise
- Certificat d'étalonnage abrégé inclus



Printer included



170-960HLD | Précision: ±5HLD

Code 910074 **1565.77**

VOTRE DISTRIBUTEUR KAR AUTORISÉ:



447 rue de Bigarré, Victoriaville, QC G6T 1L7

1-800-667-6486

819-758-6486



www.sidevic.com

VOUS FACILITE LA TÂCHE DEPUIS 1954... CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR KAR DÈS AUJOURD'HUI!

SUMMER SIZZLER

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous offrons toute la gamme des instruments de mesure de précision SPI en ligne — bien au-delà de ce qui est présenté ici.

Visitez KAR.ca pour plus de détails



Lampe de poche pour microscope

Standard
Type F – style stylo



Code 03894193 **36.42**

Rapporteur d'angle électronique (indicateur d'angle)

- Valeurs d'angle à affichage direct
- Système d'angle à verrouillage facile
- Touche HOLD spécifique pour verrouiller les données
- Conception à rainures en V
- Pile : CR2032


Code 910069 **116.33**



Forets étagés

Acier Rapide

Fini brillant / non revêtu | 3 méplats | goujure spiralée



Diam. max. du trou (Pouce)	Diamètre de la tige (Pouce)	Nombre d'étages	Diam. min. du trou (Pouce)	Longueur d'étage (Pouce)	Code	Prix
1/2	1/4	13	1/8	1/8	43274760	16.48
1/2	1/4	6	3/16	3/8	43274778	16.48
7/8	3/8	12	3/16	1/8	43274745	36.18
3/4	3/8	9	1/4	1/8	43274752	29.74
1	3/8	9	13/32	1/8	43274737	39.20
1-1/8	3/8	2	7/8	1/8	43274711	53.23
1-3/8	3/8	5	7/8	1/8	43274729	66.93

Support à base magnétique



Standard

- Accepte les indicateurs avec le mécanisme de serrage en queue d'aronde
- Jauges à cadran pouvant être maintenues par la tige de 3/8 po ou de 8 mm de diamètre ou par la plaque d'appui de la cosse
- Molette pour activer ou désactiver l'aimant
- Surfaces de précision et partie inférieure en V solidement fixées à la pièce de travail ferreuse ou à la table machine lorsque la molette est en position d'activation
- 910065 avec un réglage précis

176.37lbf/80kgf
Code 910064

176.37lbf/80kgf
Code 910065

176.37lbf/80kgf
Code 910067

29.46

27.28

71.39

Mandrin de perçage à roulement à billes & clé Pour l'équipement de perçage de production

- Trempé et rectifié
- S'adapte aux outils jusqu'à concurrence de 25 mm (1")



LLAMBRICH

Capacité mm (Pouce)	Support	Dia. (mm)	Longueur Fermé/ouvert (mm)	Poids (g)	Code	Prix
1-13 (1/32-1/2)	J3	62	75/94	1,115	348144	240.66
1-16 (1/32-5/8)	J3	67	81/102	1,470	348145	298.53
1-19 (1/32-3/4)	J4	75	99/125	2,145	348146	386.50
5-25 (13/64-1)	J5	93	112/147	3,645	348147	630.60

Mand rins de perçage de précision sans clé



Capacité (Pouce)	Support	Code	Prix
0 - 1/4	J1	354100	100.44
0 - 1/4	3/8-24	354102	100.44
0 - 3/8	J2	354106	127.50
0 - 3/8	3/8-24	354108	133.91
1/32 - 1/2	J6	354112	141.88
1/32 - 1/2	J33	354114	140.95
1/32 - 1/2	1/2-20	354116	133.63
1/8 - 5/8	J6	354120	172.51
1/8 - 5/8	5/8-16	354122	165.31

SUMMER SIZZLER

Forets "Jobber"

Carbure solide et acier rapide à revêtement Gold-P



Carbure solide | 118° pointe

- Pour percer l'acier en général – acier coulé, fonte, fonte trempée, fonte malléable, métal lourd non ferreux, métal léger non ferreux et les plastiques abrasifs

* HSS GOLD-P drills 135° split point on sizes 0.059po diameter and over

Dim. (po)	Déc. (po)	CARBURE SOLIDE				ACIER RAPIDE GOLD-P			
		118° POINTE				* POINTE ENTAILLÉE À 135°			
		Long. d'étag. (po)	Long. totale (po)	Code	Prix	Long. d'étag. (po)	Long. totale (po)	Code	Prix
1/32	0.0312	5/16	1-1/4	952088	27.50	-	-	-	-
3/64	0.0469	3/4	1-1/2	952090	16.09	3/4	1-3/4	883020	1.90
1/16	0.0625	3/4	1-1/2	952092	16.19	7/8	1-7/8	883021	1.96
5/64	0.0781	7/8	1-3/4	952094	17.24	1	2	883022	1.96
3/32	0.0938	1	2	952096	19.53	1-1/4	2-1/4	883023	1.96
7/64	0.1094	1-1/4	2-1/4	952098	21.18	1-1/2	2-5/8	883024	1.96
1/8	0.1250	1-1/4	2-1/4	952100	22.19	1-5/8	2-3/4	883025	1.96
9/64	0.1406	1-3/8	2-1/2	952102	26.05	1-3/4	2-7/8	883026	2.05
5/32	0.1563	1-3/8	2-1/2	952104	27.47	2	3-1/8	883027	2.08
11/64	0.1719	1-5/8	2-3/4	952106	32.13	2-1/8	3-1/4	883028	2.20
3/16	0.1875	1-5/8	2-3/4	952108	32.57	2-5/16	3-1/2	883029	2.50
13/64	0.2031	1-3/4	3	952110	39.12	2-7/16	3-5/8	883030	3.03
7/32	0.2188	1-3/4	3	952112	40.26	2-1/2	3-3/4	883031	3.12
15/64	0.2344	2	3-1/4	952114	47.92	2-5/8	3-7/8	883032	3.55
1/4 (E)	0.2500	2	3-1/4	952116	47.92	2-3/4	4	883033	3.84
17/64	0.2656	2-1/8	3-1/2	952118	50.60	2-7/8	4-1/8	883034	4.27



Acier rapide à revêtement Gold-P

* pointe entaillée à 135°

- Tige droite
- Géométrie de cannelure: hélicoidale à droite, cannelure large
- Angle de pointe: entaillé 135° pour des diamètres de 0.059po. et plus
- Traitement de la surface: corps brillant à revêtement TiN sur la partie principale de coupe
- Application: perçage dans l'acier, l'acier coulé (allié et non allié), la fonte grise, le graphite et la fonte malléable

Dim. (po)	Déc. (po)	CARBURE SOLIDE				ACIER RAPIDE GOLD-P			
		118° POINTE				* POINTE ENTAILLÉE À 135°			
		Long. d'étag. (po)	Long. totale (po)	Code	Prix	Long. d'étag. (po)	Long. totale (po)	Code	Prix
9/32	0.2812	2-1/8	3-1/2	952120	54.12	2-15/16	4-1/4	883035	4.74
19/64	0.2969	2-3/8	3-3/4	952122	60.13	3-1/16	4-3/8	883036	5.26
5/16	0.3125	2-3/8	4	952124	63.55	3-3/16	4-1/2	883037	5.71
21/64	0.3281	2-1/2	4	952126	69.19	3-5/16	4-5/8	883038	6.25
11/32	0.3438	2-1/2	4-1/4	952128	76.93	3-7/16	4-3/4	883039	7.03
23/64	0.3594	2-3/4	4-1/4	952130	83.88	3-1/2	4-7/8	883040	7.65
3/8	0.3750	2-3/4	4-1/2	952132	91.10	3-5/8	5	883041	7.85
25/64	0.3906	2-7/8	4-1/2	952134	102.92	3-3/4	5-1/8	883042	9.01
13/32	0.4062	2-7/8	4-1/2	952136	114.20	3-7/8	5-1/4	883043	9.32
27/64	0.4219	2-7/8	4-1/2	952138	125.09	3-15/16	5-3/8	883044	9.97
7/16	0.4375	2-7/8	4-1/2	952140	135.34	4-1/16	5-1/2	883045	10.93
29/64	0.4531	3	4-3/4	952142	146.58	4-3/16	5-5/8	883046	12.07
15/32	0.4688	3	4-3/4	952144	157.81	4-5/16	5-3/4	883047	12.77
31/64	0.4844	3	4-3/4	952146	162.47	4-3/8	5-7/8	883048	13.60
1/2	0.5000	3	4-3/4	952148	168.40	4-1/2	6	883049	14.27

Fraises coniques | 3 cannelures

Métrique | Cobalt M35 | Revêtement TiN



Ce modèle de fraise conique à rendement élevé représente une version largement améliorée de la fraise traditionnelle à multiples cannelures :

- Cannelures larges pour une évacuation efficace des copeaux
- Coupe franche
- Profil constant qui facilite le réaffûtage de l'outil
- Auto-centrage de la fraise (trois points d'appui)
- Permet d'éliminer les vibrations

Dimensions adaptées pour permettre de forer des têtes de vis à 90 degrés jusqu'à concurrence de M12. La lubrification est recommandée.

Dia. totale (mm)	Dia. de queue (mm)	Portée chanfrein Min Max (mm)	Long. totale (po)	Angle de 82° Série 434	
				Code	Prix
10.4	6	2.5-10.4	2	540311	43.82
16.5	10	3.2-16.5	2-1/4	540312	63.99
20.5	10	3.5-20.5	2-1/2	540313	71.81
25.0	10	3.8-25	2-5/8	540314	87.62
31.0	12	4.2-31	2-3/4	540315	130.33

Au carbure :

Diamètre 12.4 à 31 = 3 queues plates

Diamètre 4.3 à 8.3 = queue cylindrique

Diamètre 10.4 à 31 = tête brasée au carbure

* Queue à trois surfaces plates de préhension



Forets et fraises combinés

Acier inoxydable M2

Angle de 82° | 60° Type standard





Dim.	Dia. du corps (po)	Point Diameter (po)	Long. de la pointe (po)	Dia. totale (po)	Code	Prix
000	1/8	0.020	1/32	1-1/4	540599	10.41
0	1/8	1/32	3/64	1-1/4	540610	9.07
1	1/8	3/64	1/16	1-1/4	540611	8.88
2	3/16	5/64	7/64	1-7/8	540612	9.30
3	1/4	7/64	9/64	2	540613	9.96
4	5/16	1/8	5/32	2-1/8	540614	11.42
4-1/2	3/8	9/64	3/16	2-1/2	540604	14.95
5	7/16	3/16	1/4	2-3/4	540615	16.67
6	1/2	7/32	19/64	3	540616	21.39
7	5/8	1/4	5/16	3-1/4	540617	41.05
8	3/4	5/16	13/32	3-1/2	540618	66.73
9	7/8	11/32	7/16	3-5/8	540619	125.05
10	1	3/8	1/2	3-3/4	540598	137.80

SUMMER SIZZLER

Plaquettes de tournage en carbure



CCMT | DCMT | RCMT | SCMT | TCMT | VBMT | CNMG | CNMG | DNMG

Forme	ANSI	Grade	Brise-copeaux	Ø C.E. (po)	Épaisseur (po)	Rayon (po)	Code	Prix
	CCMT2(1.5)IUF	YG3125	UF	0.254	0.094	0.016	577700	11.62
	CCMT2(1.5)2UG	YG3125	UG	0.254	0.094	0.031	577701	11.62
	CCMT3(2.5)IUR	YG3125	UR	0.381	0.156	0.016	577702	13.70
	CCMT3(2.5)2UG	YG3125	UG	0.381	0.156	0.031	577703	13.70
	CCMT432UG	YG3125	UG	0.508	0.187	0.031	577704	16.02
	DCMT2(1.5)IUF	YG3125	UF	0.305	0.094	0.016	577705	12.58
	DCMT3(2.5)IUF	YG3125	UF	0.458	0.156	0.016	577706	14.82
	DCMT3(2.5)2UG	YG3125	UG	0.458	0.156	0.031	577707	14.82
	RCMT0602M0	YG3125	-	-	0.094	-	577708	11.46
	RCMT0803M0	YG3125	-	-	0.125	-	577709	12.58
	RCMT10T3M0	YG3125	-	-	0.156	-	577710	13.70
	RCMT1204M0	YG3125	-	-	0.187	-	577711	15.40
	SCMT3(2.5)IUF	YG3125	UF	0.375	0.156	0.016	577712	14.82
	SCMT3(2.5)2UG	YG3125	UG	0.375	0.156	0.031	577713	14.82
	TCMT2(1.5)IUF	YG3125	UF	0.433	0.094	0.016	577714	12.58
	TCMT3(2.5)IUF	YG3125	UF	0.650	0.156	0.016	577715	16.54
	TCMT3(2.5)2UG	YG3125	UG	0.650	0.156	0.031	577716	16.54
	VBMT331UF	YG3125	UF	0.654	0.187	0.016	577717	20.40
	VBMT332UG	YG3125	UG	0.654	0.187	0.031	577718	20.40
	CNMG431UF	YG3125	UF	0.508	0.187	0.016	577719	16.02
	CNMG432UG	YG3125	UG	0.508	0.187	0.031	577720	16.02
	CNMG433UR	YG3125	UR	0.508	0.187	0.047	577721	16.02
	DNMG431UF	YG3125	UF	0.610	0.187	0.016	577722	19.36
	DNMG432UG	YG3125	UG	0.610	0.187	0.031	577723	19.36
	SNMG431UF	YG3125	UF	0.500	0.187	0.016	577724	16.02
	SNMG432UG	YG3125	UG	0.500	0.187	0.031	577725	16.02
	SNMG433UR	YG3125	UR	0.500	0.187	0.047	577726	16.02

Acier

Fonte

YG3125

PI5-P35

YG3030

P20-P35

YG1010

K05-K15

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Demandez à votre distributeur **KAR** pour consulter l'offre complète d'inserts **YG-1**

SUMMER SIZZLER

Plaquettes de tournage en carbure



SNMA | SNMG | TNMA | TNMG | TNUX | VNMG | WNMA | WNMG

Forme	ANSI	Grade	Brise-copeaux	Ø C.E. (po)	Épaisseur (po)	Rayon (po)	Code	Prix
	TNMG331UF	YG3125	UF	0.650	0.187	0.016	577727	14. ⁸²
	TNMG332UG	YG3125	UG	0.650	0.187	0.031	577728	14. ⁸²
	TNMG333UR	YG3125	UR	0.650	0.187	0.047	577729	14. ⁸²
	TNMG431UF	YG3125	UF	0.866	0.187	0.016	577730	18. ¹⁴
	TNMG432UG	YG3125	UG	0.866	0.187	0.031	577731	18. ¹⁴
	TNMG433UR	YG3125	UR	0.866	0.187	0.047	577732	18. ¹⁴
	VNMG331UF	YG3125	UF	0.650	0.375	0.016	577733	20. ⁴⁰
	VNMG332UG	YG3125	UG	0.654	0.375	0.031	577734	20. ⁴⁰
	VNMG333UR	YG3125	UR	0.650	0.375	0.047	577735	20. ⁴⁰
	WNMG331UF	YG3125	UF	0.254	0.187	0.016	577736	13. ⁷⁰
	WNMG332UG	YG3125	UG	0.254	0.187	0.031	577737	13. ⁷⁰
	WNMG431UF	YG3125	UF	0.342	0.187	0.016	577738	16. ⁰²
	WNMG432UG	YG3125	UG	0.342	0.187	0.031	577739	16. ⁰²
	WNMG433UR	YG3125	UR	0.320	0.187	0.047	577740	16. ⁰²

Acier	Fonte	YG3125	PI5-P35	YG3030	P20-P35	YG1010	K05-K15
-------	-------	--------	---------	--------	---------	--------	---------

Tarands à bande de couleur



Acier rapide – Pointe en spirale style intermédiaire – 60°

		Usage général				Matériaux dur				Matériaux souples			
Les matériaux													
Acier allié à haut carbone		✓								✓			
Aluminum		✓								✓			
Laiton / bronze										✓			
Fonte de fer										✓			
Cuivre										✓			
Acier haute résistance		✓				✓							
Acier à bas carbone										✓			
Acier au carbone moyen		✓								✓			
Alliages de nickel						✓							
Acier inoxydable		✓				✓							
Titane		✓				✓							
Acier à outils		✓				✓							
Dim.	Longueur totale (po)	No. de cannelures	Longueur du filet (po)	Code	Prix	No. de cannelures	Longueur du filet (po)	Code	Prix	No. de cannelures	Longueur du filet (po)	Code	Prix
4-40	1-7/8	2	0.335	915060	11.11	2	0.335	915258	28.46	2	0.313	915170	7.86
6-32	2	3	0.413	915062	11.69	3	0.413	915262	23.69	2	0.375	915172	8.27
8-32	2-1/8	3	0.453	915066	11.69	3	0.453	915264	23.69	2	0.375	915176	8.27
10-32	2-3/8	3	0.531	915070	11.69	3	0.531	915268	23.69	2	0.500	915180	8.27
1/4-20	2-1/2	3	0.591	915074	13.49	3	0.591	915270	28.20	2	0.625	915184	9.59
5/16-18	2-23/32	3	0.669	915078	16.90	3	0.669	915274	31.25	2	0.688	915188	12.71
3/8-16	2-15/16	3	0.748	915082	17.26	3	0.748	915278	35.90	3	0.750	915192	12.97
1/2-13	3-3/8	3	0.984	915090	31.06	3	0.984	915286	56.22	3	0.938	915200	23.33
5/8-11	3-13/16	3	1.083	915094	32.08	3	1.083	915290	129.46	3	1.094	915204	23.97
3/4-10	4-1/4	3	1.201	915098	45.27	3	1.201	915294	167.29	3	1.219	915208	33.92

SUMMER SIZZLER



Lampes de travail avec loupe

Bras long | JML-15RLD

- Pilote de DEL intégré pour branchement à l'alimentation CA
- Alimentation haute tension 100 V-240 V avec prise

Code 302303

254.74

Lampe DEL pour machinerie

À l'épreuve des réfrigérants – IP20

JHL-35R Series

- Pilote DEL intégré avec transformateur à bobine
- Alimentation haute tension 100 V-260 V avec fiche
- Lampe DEL 3 W (3 x 1 W)
- Étanche aux liquides de coupe – IP20
- Différents angles d'éclairage : 30°, 45°, 60°
- Lentille claire résistante aux chocs
- Fourni avec un cordon d'alimentation de 1,8 m
- Conception avec double abat-jour en plastique permettant une dissipation rapide de la chaleur




JHL-35RTS JHL-35RTM JHL-35RTL

Court Code 302307 18 (9+9) Code 302308 32 (16+16) Code 302309

219.96 222.39 224.74

Chariot porte-outils

Avec plaquettes n° 40 et n° 50

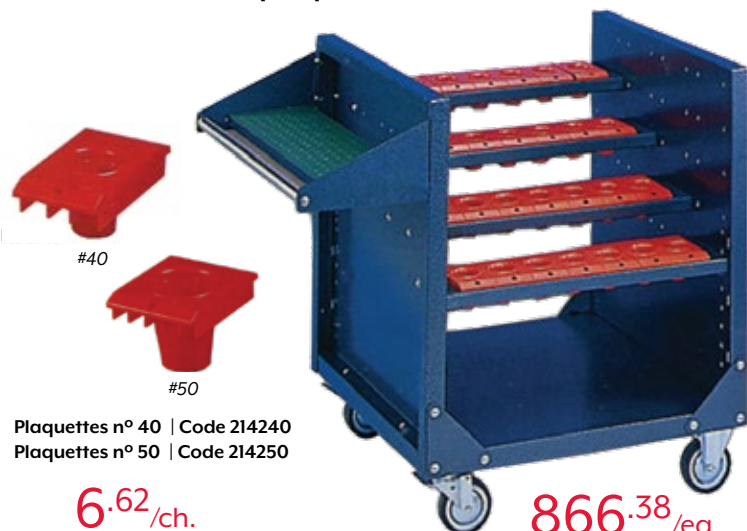

Plaquettes n° 40 | Code 214240
Plaquettes n° 50 | Code 214250

6.62/ch.

866.38/ea.

Avec 28 pcs. plaquettes n° 40 | Code 214140
Avec 20 pcs. plaquettes n° 50 | Code 214150

Lampe DEL pour machinerie

À l'épreuve des réfrigérants – IP65

JWL-55N Series

- Lampe DEL 12W (6 DEL de 2W)
- À l'épreuve des réfrigérants – Protection IP65
- Angle de faisceau lumineux standard : 60°
- Lentille transparente qui résiste aux chocs
- Fournie avec cordon d'alimentation de 1.8 mètre
- Durée de vie de la lampe estimée à 40 000 heures
- Une poignée sur la tête de la lampe permet un positionnement facile
- Plage de température de fonctionnement: -30°C à +60°C



JWL-55NTS JWL-55RNTM JWL-55RNTL

JWL-55NTS – Court
Code 302992

244.55

JWL-55RNTM – 18po
Code 302993

255.53

JWL-55RNTL – 32po
Code 302994

260.43

Table croisée

Pouce | Double axe | Base fixe

- Tolérance générale $\pm 0.03''$



Type: 340 XY
Course axe X: 100mm + 100mm
Course axe Y: 70mm + 70mm
Poids: 60lb | Code 266524

3073.40

Model: 800 XY
Course axe X: 250mm + 250mm
Course axe Y: 125mm + 125mm
Poids: 60lbs | Code 266530

7211.78

POUR D'AUTRES DIMENSIONS


www.KAR.ca

PRIX LIQUIDATION !

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Jeux de bridage

Modèle de table



Rainure de table: 13/16
Dim. du goujon: 3/4-10
Largeur du bloc: 1-1/2
Code 400035

574.02

Rainure de table: 7/8
Dim. du goujon: 3/4-10
Largeur du bloc: 1-1/2
Code 400040

574.02

Rainure de table: 1
Dim. du goujon: 7/8-9
Largeur du bloc: 2
Code 400045

760.52

SUMMER SIZZLER

Appareils de serrage pour outils




À tête fixe



Rotative

BRIDES DE SERRAGE POUR OUTILS À
USAGE MULTIPLE POUR QUEUE D'OUTILS
ISO - DIN 69871 | CAT & BT-MAS

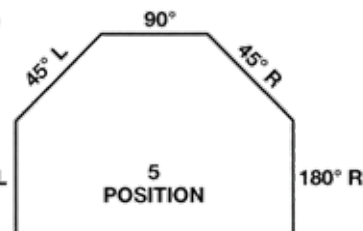

- Accès facile pour l'assemblage combiné d'un outil de coupe et bouton de retenue
- La tête peut adopter cinq positions : verticale, horizontale et un angle de 45° (à gauche et à droite)
- Conception efficace permettant d'offrir une protection maximale aux outils de coupe
- Maintient les outils de coupe avec une prise puissante
- De conception compacte - montage possible sur une table de travail ou un chariot à outils

#40 ROTATIVE
Code 827695

287.12

#50 ROTATIVE
Code 827696

362.96

#40 FIXE
Code 827697

97.68

#50 FIXE
Code 827698

137.98

Alimenteur à plateau électrique | X-Axis

- Fonctionnement en douceur avec couple maximal élevé de 650 po/lb
- Nouvelle conception plus résistante assurant une longue durée de vie sans tracas
- Les pièces électriques et mécaniques sont conçues pour un entretien facile

X-Axis | Code 302235

999.99



Spécifications:

Voltage: 110V, 50/60Hz

Échelle de vitesse: 4-160 tr/min

Vitesse rapide: 200 tr/min

Couple maximal: 650 in/lb

Dimensions: 290 x 200 x 320mm

Fraises en carbure HERTEL™

Variété de formes
et dimensions




Rabais de 20% À partir de \$ 3.90

VOYEZ PLUS DE PRODUIT HERTEL

Outils de production de qualité | www.kar.ca

Étau d'établi à base fixe

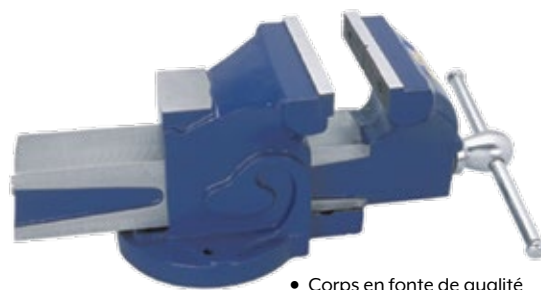

- Corps en fonte de qualité
- Mâchoires en acier allié trempé et rectifié
- Alignement parfait pour un fonctionnement irréprochable

Ouverture 3 x 3-3/8 po
Code 416250

81.44

Ouverture 4 x 4 po
Code 416251

121.85

Ouverture 5 x 5 po
Code 416252

162.56

Ouverture 6 x 6 po
Code 416253

241.28

Rouleaux de shop

50 verges (22.86 mètres) x 3 rouleaux

Oxyde d'aluminium | Revêtu

TRU-MAXX®



Dim.	Grade	Grain	Code	Prix
1po x 50 vg	Moyen	120	01135995	44.95
1po x 50 vg	Moyen	80	01136019	40.06
1po x 50 vg	Moyen	60	01136027	39.47
1-1/2po x 50 vg	Fine	120	01136118	64.57
2po x 50 vg	Moyen	80	04009346	71.48
2po x 50 vg	Moyen	60	04009353	77.29

Jeu de rouleaux abrasifs

25 verges (22.86 mètres) x 3 rouleaux |

Oxyde d'aluminium | Revêtu

TRU-MAXX®



52437712 - Fin, Très fin

Rouleaux de
rechange
individuels
disponibles

Dim.	Grade	Grain	Code	Prix
1po x 25 vg	Fin, Très fin	120, 180, 240	52437712	88.41
1po x 25 vg	Moyen, Fin, Très fin	80, 120, 180	52437720	88.41
1-1/2po x 25 vg	Fin, Très fin	120, 180, 240	52437761	128.08
1-1/2po x 25 vg	Moyen, Fin, Très fin	80, 120, 180	52437779	128.08
2po x 25 vg	Fin, Très fin	120, 180, 240	52437746	167.95
2po x 25 vg	Moyen, Fin, Très fin	80, 120, 180	52437753	164.44

SUMMER SIZZLER

Jeux CERAMIX

Poignées robuste avec lames de céramique

- Ajustement de l'angle de coupe entre la lame et le matériau pour de meilleurs résultats et pour éviter les rayures
- Retourner la lame pour deux types de travaux

SHAVIV
Leading Deburring Solutions



SET Q10

Poignée robuste avec lame de céramique Q10



Jeu Q10
avec lame Q10
Code 550722
32.15

SET Q12

Poignée robuste avec lame en céramique incurvée Q11




Straight Edge



Jeu Q12
avec lame Q11
Code 550726
32.15


Lames céramique

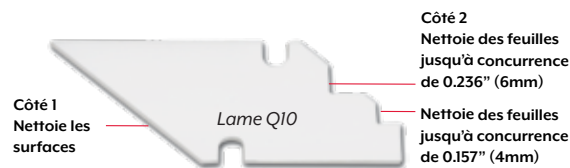

Côté 2
Nettoie des feuilles
jusqu'à concurrence
de 0.236" (6mm)

Nettoie des feuilles
jusqu'à concurrence
de 0.157" (4mm)

Lame Q10
Code 550723
24.36

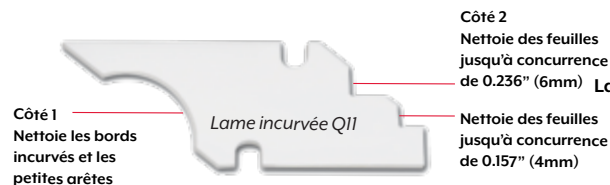

Côté 2
Nettoie des feuilles
jusqu'à concurrence
de 0.236" (6mm)

Nettoie des feuilles
jusqu'à concurrence
de 0.157" (4mm)

Lame incurvée Q11
Code 550728
24.36

Jeu de limes de maintenance

9 pièces

**CRESCENT
NICHOLSON**



Code 60304896
212.91

- Pour usage domestique et professionnel
- Lime bâtarde plate de 10 po / 250 mm, lime plate douce, lime bâtarde de mécanicien, lime demi-ronde bâtarde, lime ronde bâtarde
- Lime plate douce de 8 po / 200 mm, lime demi-ronde bâtarde et lime quatre usages
- Lime effilée (type « slim taper ») de 6 po / 150 mm
- Ensemble complet rangé de façon sécuritaire dans un étui robuste et compact

Scrape Burrs

SHAVIV
Leading Deburring Solutions

Gratter-Ébarber 42
Le grattoir robuste



Code 550975
23.83

Gratter-Ébarber 40
Le grattoir tout usage



Code 550974
16.48

Gratter-Ébarber 400
Le grattoir de finition



Code 550976
11.47

- Durable et sécuritaire
- Lame triangulaire permanente et robuste dotée de trois bords de coupe pour un grattage et une finition de qualité supérieure

- Grattoir standard tout usage utile et pratique
- Lame triangulaire permanente et robuste dotée de trois bords de coupe pour un grattage et une finition de qualité supérieure

- Outil miniature pour une finition supérieure de pièces ouvrées de précision
- Lame extra mince triangulaire permanente et robuste dotée de trois bords de coupe pour un grattage et une finition de précision et de qualité supérieure

SHAVIV



Disponible en exclusivité chez KAR au Canada

Outils pour machinistes

Jeu de 3



Pick-up magnétique

Jeu de 3
Code 455505

40.08

TRACEUR
Code 455501

13.05

POINÇON DE CENTRE
Code 455502

13.05

PICK-UP MAGNÉTIQUE
Code 455503

13.97

Pointe à tracer de poche



Code 460070
7.92

- La pointe en acier trempé est réversible pour la protéger lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Longueur totale : 89 mm – 3-1/2 po



KAR Industriel Inc.
www.kar.ca

Toronto.....1-800-387-3127
Montréal.....1-800-363-7862
Edmonton.....1-866-440-4326

Offre valide jusqu'au 30 septembre 2026 Code 000353
*Les produits présentés peuvent différer de l'illustration

VOUS FACILITE LA TÂCHE DEPUIS 1954... CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR KAR DÈS AUJOURD'HUI!