DÖRKEN

DELTA-PROTEKT®
TC 502 GZ



- **Sehr stabiles Reibungszahlfenster**
- **PFAS-frei**
- **Hohe Prozessstabilität**

DELTA-PROTEKT® TC 502 GZ ist als Topcoat in Kombination mit einem Zinklamellen-Basecoat oder anderen metallischen Untergründen für multifunktionale Eigenschaften verantwortlich. Der Topcoat veredelt den Zinklamellen-Basecoat zu einem System und sorgt für ein sehr enges Reibungszahlfenster.


Außerdem ist die Beschichtung frei von PTFE und gesundheitsschädlichen Schwermetallen und hat ein silbernes Finish.

INDUSTRIAL COATINGS

DELTA-PROTEKT®
TC 502 GZ

MBN 10544 - REIBUNGSKOEFFIZIENTEN BEI MEHRFACHANZUG

Ob erster oder fünfter Anzug der Schraube - die RZ bleibt konstant. Die einzelnen RZ-Werte weisen nur eine sehr geringe Streuung auf.

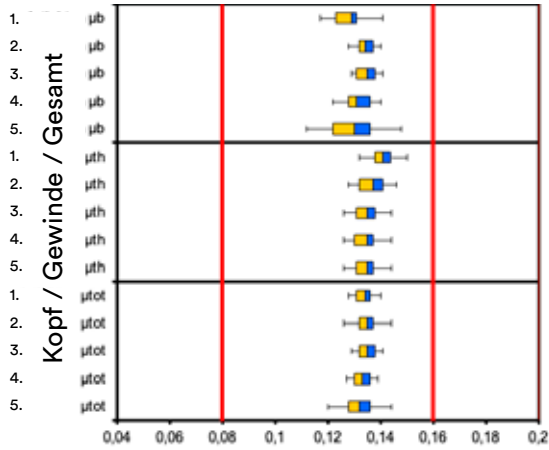

APPLIKATION

Die geeignete Applikationsmethode hängt meist von der Geometrie des Bauteils ab. Empfohlen wird:

- Tauch-Schleudern
- Spritzen

Die Oberfläche muss vor der Beschichtung sauber, trocken und frei von Rost, Staub, Öl/Fett und Silikonen sein.

ANWENDUNGSGEBIETE

Das Produkt kann auf zahlreichen metrischen Bauteilen und anderen Verbindungselementen zum Einsatz kommen.

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke

Fon +49 2330 63-243
Fax +49 2330 63 100-243
Mail coatings@doerken.de
Web www.doerken.com