



Aggregat prądotwórczy **FD 450 F3-Q**

Nr art. 50397

Kod: F.0450.F3FC2-Q4321T999-02



Zdjęcie przykładowe, szczegóły mogą odbiegać od ilustracji

Charakterystyka

- Elektroniczna regulacja napięcia $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $< 2,5\%$
- Prąd startowy prądnicy $300\% I_n 10s$
- Klasa izolacji H
- Stopień ochrony prądnicy IP23
- Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5)
- Szybkie przyjęcie obciążenia
- Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym
- Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia 13,5 h
- Kompaktowe rozmiary
- Możliwość podnoszenia wózkami od przodu i od boku

Parametry techniczne

Moc maksymalna ESP	495,0 kVA / 396,0 kW
Moc znamionowa PRP	450,0 kVA / 360,0 kW
Prąd znamionowy PRP	650,0 A
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 V
Emisja spalin	Stage III
Rodzaj paliwa	Diesel (EN 590)
Pojemność zbiornika paliwa	999 l
Zużycie paliwa dla 50% / 75% / 100% / 110% PRP	44,1 / 66,2 / 91,2 / 105 l/h
Autonomia dla 75% / 100% obciążenia	13,5 / 9,8 h
Waga agregatu bez paliwa	~3820 kg
Wymiary D x S x W	4320 x 1600 x 2500 mm
Gwarantowana moc akustyczna L_{wa}	98 dBA
Ciśnienie akustyczne z 7m L_{pa}	69,3 $\pm$ 1 dBA

Wyposażenie podstawowe

- Silnik FOGO D500R3-CR-TA-612
- Prądnica A4Gen A4G314-450
- Prądnica bezszczotkowa
- Elektroniczny AVR
- Sterownik ComAp IL4-AMF25
- Wyłącznik główny agregatu Schneider
- Cewka wybijakowa wyłącznika
- Transformatorowa ładowarka akumulatora
- Grzałka bloku silnika
- Elektroniczny regulator obrotów
- System paliwowy Common Rail
- Ramozbiornik 999 l z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną
- Dwa wlewy paliwa
- 4 punkty podnoszenia z zawieszami
- Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża

Szczegółowe wyposażenie – strona 3

Definicje

Moc znamionowa PRP:

Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie $+10\%$ maksymalnie przez 1h na każde 12h pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24h nie powinien przekraczać 70% PRP.

Moc maksymalna ESP:

Określa maksymalną moc awaryjną, jaką może osiągnąć agregat w przypadku awarii zasilania podstawowego. Przeciążenie jest niedopuszczalne. Agregat powinien być dobrany tak, by średnie obciążenie nie przekraczało 70% ESP. Dopuszczalny sumaryczny czas pracy 200h rocznie.

Normy i Dyrektywy

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
- PN-EN ISO 8528-13:2016
- PN-EN 60204-1

Dane kontaktowe

FOGO Sp.z o.o.

Święciechowska 36, 64-115 Wilkowice
agregaty@fogo.pl, www.fogo.pl



Agregat prądotwórczy FD 450 F3-Q

Nr art. 50397

Kod: F.0450.F3FC2-Q432IT999-02

Silnik


Producent silnika	FOGO
Model silnika	D500R3-CR-TA-612
Kraj produkcji	Chiny
Moc silnika netto	387,0 kW
Emisja spalin	Stage III
Obroty	1500 obr/min
Regulacja obrotów	ECU
Klasa wykonania	G3 (wg ISO 8528-5)
Pojemność silnika	11,7 l
Liczba cylindrów	6
Układ paliwowy	Common Rail
Instalacja	24 V
Pojemność cieczy chłodzącej	85,0 l
Pojemność miski olejowej	37,0 l
Rodzaj paliwa	Diesel (EN 590)

Prądnica

Producent prądnicy	A4Gen
Model prądnicy	A4G314-450
Kraj produkcji	Chiny
Napięcie znamionowe	400 V
Współczynnik mocy (cos φ)	0,8
Temperatura, wysokość	40 °C, 1000m n.p.m.
Moc znamionowa	450,0 kVA
Stopień ochrony	IP 23
Konstrukcja	jednołożyskowa
Połączenie z silnikiem	bezpośrednie
Technologia	bezszcotkowa
Podtrzymanie prądu zwarciovego	300% 10s
Sprawność	94,9 %
Klasa izolacji	H
Zawartość harmoniczných THD	<2,5 %
Reaktancja Xd"	18,8 %
Regulacja napięcia	Elektroniczny AVR
Pomiar napięcia	1 fazy
Dokładność regulacji	+/- 1 %
Zasilanie AVR	PMG

Sterownik

- Typ sterownika: ComAp IntelliLite 4 AMF 25
- Intuicyjny interfejs graficzny
- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
- Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
- Dziennik zdarzeń: do 350 pozycji
- Pomiar wartości prądu w 3 fazach
- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora
- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
- Licznik energii czynnej i biernej generatora
- Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów
- Liczniki wielofunkcyjne, do konfiguracji wg potrzeb
- Pomiar napięcia akumulatora
- Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy
- Magistrala CAN i port USB
- Możliwość doposażenia o dwa dodatkowe moduły komunikacyjne lub wejść/wyjść
- Podłączenie do internetu poprzez moduł Ethernet, 4G&GPS (opcja)
- Wsparcie protokołu ModBus oraz SNMP
- Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podglądu floty agregatów
- Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany moduł CM2-4G-GPS)
- Lokalizacja, funkcja „Geo-fencing”: (wymagany moduł CM2-4G-GPS)
- 3 poziomy dostęp, zabezpieczone hasłem
- Moduł PLC umożliwiający rozszerzenie funkcjonalności sterownika wg specyficznego zapotrzebowania
- Dostępne dodatkowe sygnały binarne: wejścia – 1, wyjścia – 3, pomiarowe – 1,

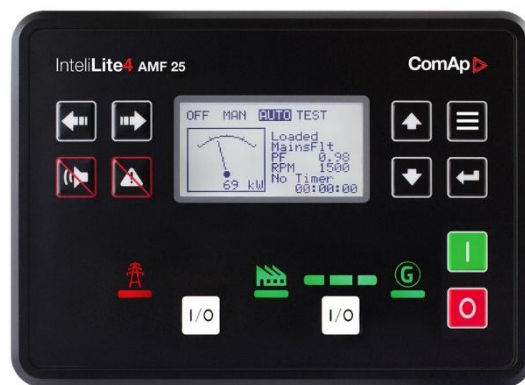



Agregat prądotwórczy FD 450 F3-Q

Nr art. 50397

Kod: F.0450.F3FC2-Q4321T999-02

Wyposażenie standardowe

- Silnik FOGO D500R3-CR-TA-612
- Elektroniczny regulator obrotów
- Pomiar ciśnienia oleju
- Pomiar temperatury silnika
- Grzałka silnika z termostatem
- Olej silnikowy Titan Cargo 15W40
- Filtr paliwa z separatorem wody
- Płyn chłodzący Fuchs Maintain Fricofin LL 50
- Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy
- Akumulator rozruchowy 2x180Ah
- Transformatorowa ładowarka akumulatora
- Prądnica A4Gen A4G314-450
- Elektroniczny AVR
- Wyłącznik Schneider NS800 3P + Micrologic 2.0
- Cewka wybijkowa wyłącznika generatora
- Szynowe przyłącze odbioru mocy
- Sterownik ComAp IL4-AMF25
- Sygnalizator dźwiękowy awarii
- Przycisk awaryjnego zatrzymania
- Obudowa wyciszona, kolor 7024
- Ramozbiornik z przestrzenią retencyjną
- Dwa wlew paliwa wewnątrz obudowy
- Kontrola poziomu paliwa
- Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy
- Tłumik spalin z kompensatorem drgań
- Uchwyty załadunkowe

Akcesoria opcjonalne i usługi

- Ręczna pompa do spustu oleju
- Układ podgrzewania powietrza dolotowego
- Odłącznik akumulatora
- Wyłącznik agregatu 4P Schneider NS Micrologic 2.0
- Odbiór mocy – złącza typu Power Lock
- Szafka odbioru mocy z gniazdami
- Układ SZR sterowany sterownikiem generatora
- Układ SZR z kontrolerem
- Przystosowanie układu SZR do warunków zewnętrznych
- Karta komunikacji GPRS
- Karta komunikacji Ethernet
- Karta komunikacji RS 485, RS 232
- Zdalny wyświetlacz
- Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy
- Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej
- Zewnętrzny zbiornik paliwa 1 000 – 10 000 l
- Układ uzupełniania paliwa w zbiorniku agregatu
- Podłączenie agregatu wraz z uruchomieniem
- Transport

Wytyczne eksploatacyjne

Okres wymiany filtrów paliwa	500 h / 1 rok
Okres wymiany oleju	Po pierwszych 100h / 1 roku, następnie co 500 h / 1 rok
Okres wymiany filtrów oleju	Po pierwszych 100h / roku, następnie co 500 h / 1 rok
Okres wymiany płynu chłodzącego	3000h / 2 lata
Okres wymiany filtra powietrza	1000 h
Okres wymiany baterii	2 lata
Okres badań instalacji elektrycznej	Zgodnie z wymogami normy PN-HD 60364-6

Wytyczne instalacyjne

Przyłącze odbioru mocy	Szynowe przyłącze
Sugerowany przewód odbioru mocy do 30 m	elastyczny 2x5x185 mm ²
Sugerowany przewód potrzeb własnych do 30 m	elastyczny 3x2,5 mm ²
Średnica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana	114 mm
Średnica rury wydechowej max. 15 m, 4 kolana	133 mm

* w przypadku instalacji z układem SZR FOGO, patrz instrukcję SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterującego

Gwarancja

Agregaty pracujące jako zasilanie rezerwowe	60 miesięcy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem wykonywania wymaganych przeglądów okresowych
Agregaty do pracy ciągłej	12 miesięcy z limitem 1000 motogodzin