

Typenreihe AKM/AKG/AKX

Scheiben-Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Elegantes, weißes (RAL 9003) Kunststoff-Gehäuse. Typen für Wand- und Deckenmontage lieferbar. Lieferbar in 3 Erkennungsweiten (22m/30m/40m). Inklusive 1 Piktogramm bei Wandmontage bzw. 2 Piktogramme bei Deckenmontage (gem. DIN ISO 7010; MTU/MTL/MTR/MTO).



Abbildung AKX Wand

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff, weiß (RAL9003)



Abbildung AKG Decke



Abbildungen AKM Wand




Abbildungen AKM Decke

Typ		Einzelbatterieleuchte								
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz				Notlicht-brenndauer	Leucht-mittel	Montage	Erkennungs-weite	Akku	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-IB	-DB	-AB						
AKM-L03LIW-S	☉	-	-	✓	3h	LED	Wandaufbau	20 m	LiFePO4	242 x 174 x 57
AKM-L08LIW-S	☉	-	-	✓	8h		Deckenaufbau			242 x 191 x 81
AKM-L03LID-S	☉	-	-	✓	3h		Wandaufbau	30 m		318 x 217 x 57
AKM-L08LID-S	☉	-	-	✓	8h		Deckenaufbau			318 x 234 x 81
AKG-L03LIW-S	☉	-	-	✓	3h		Wandaufbau	40 m		418 x 267 x 57
AKG-L08LIW-S	☉	-	-	✓	8h		Deckenaufbau			418 x 284 x 81
AKX-L03LIW-S	☉	-	-	✓	3h		Wandaufbau			
AKX-L08LIW-S	☉	-	-	✓	8h		Deckenaufbau			
AKX-L03LID-S	☉	-	-	✓	3h					
AKX-L08LID-S	☉	-	-	✓	8h					
Typ		Für zentrale Versorgung 230V AC-DC								
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss-Spannung	Leucht-mittel	Montage		Erkennungs-weite	Abmessung LxHxT [mm]		
	-X	-SX								
AKM-LCW-X	☉	-	230V AC-DC	LED	Wandaufbau		20 m	242 x 174 x 57		
AKM-LCD-X	☉	-			Deckenaufbau			242 x 191 x 81		
AKG-LCW-X	☉	-			Wandaufbau		30 m	318 x 217 x 57		
AKG-LCD-X	☉	-			Deckenaufbau	318 x 234 x 81				
AKX-LCW-X	☉	-			Wandaufbau	40 m	418 x 267 x 57			
AKX-LCD-X	☉	-			Deckenaufbau		418 x 284 x 81			

Typenzusätze ☉ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -DB = für DLA128 Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale
Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/IP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Optionen
Sonderpiktogramm
24V Ausführung für CC-System

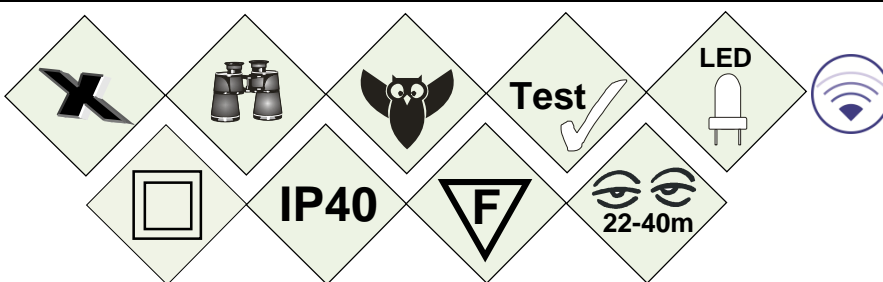

Technische und bauliche Änderungen vorbehalten