

Typenreihe FK15/FK30

Flacher LED-Flutlichtstrahler als Sicherheitsleuchte zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Fläche, optisch ansprechende Ausführung im robusten (IK8) Aufbaugeschäse (IP65) mit drehbaren Schwenkbügel. Inkl. vorkonfektionierter Anschlussleitung mit abgesetzter Anschlussdose. Mattierter Aluminiumreflektor für flächige Ausleuchtung (100° breitstrahlend). LED-Leuchtmittel in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840). Wahlweise DC-Betrieb mit 100% Licht oder Möglichkeit zur Reduzierung der Lichtleistung/Stromaufnahme bei Versorgung mit 220V Gleichspannung. Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich. Ideal auch als Hallenbeleuchtung. Lieferbar in 2 Leistungsvarianten.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, weiß (RAL9016) Schlagzähe Klarglasabdeckung

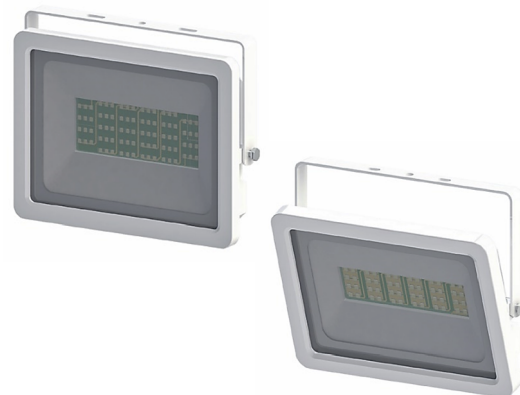


Abbildung Typ FK15




* Abbildung Zusatzgehäuse bei Ausführung mit TX5-Mischbetrieb-/Adressbaustein



Abbildung FK15 Strahler mit vorkonfektionierter Anschlussbox (Abbildung ähnlich)

Maßzeichnungen:

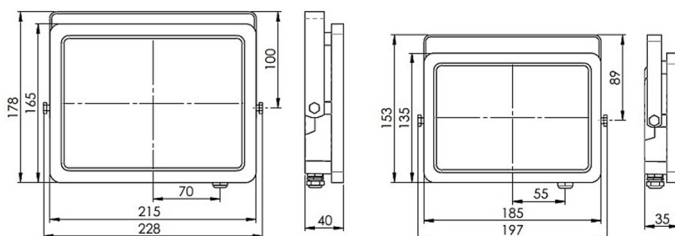

FK30

FK15

Typ			Für zentrale Versorgung 230V AC-DC					
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss-Spannung	Leuchtmittel	Montage	Leistung/Lichtstrom		
	-X*	-SX**				AC-Betrieb	DC-(1)-Betrieb (100%)	DC-(2)-Betrieb (reduzierte Leistung/Lichtstrom)
FK15	✓	✓	230V AC-DC	LED Neutral-Weiß (4.000K)	Wand/Decke (Schwenkbügel)	15W / 1.650lm	18,5W / 1.650lm	7,5W / 750lm
FK30	✓	✓				30W / 3.200lm	31,5W / 3.200lm	15W / 1.500lm

Abmessung HxBxT [mm] (Ohne Schwenkbügel): FK15: 135 x 185 x 35; FK30: 165 x 215 x 40

* TX Baustein in abgesetzter Anschlussbox (Vollkunststoff, grau, IP54, L 175 x B 125 x H 85 mm, max. zulässige Entfernung zur Leuchte: 10m)
 ** SX Baustein in abgesetzter Anschlussbox (Ausführung/Abmessung auf Anfrage)
 Typenzusätze: © = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage
 Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale
 Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Optionen

Externe Einzelbatterieversorgung je nach Leistung
Schutzkorb Typ BSK-SQ für FK15
Schutzkorb Typ BSK-LQ für FK30

