

Typenreihe RLK

Kompakter Doppel-Notlichtstrahler mit Einzelbatterie. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Graues, robustes Kunststoffgehäuse mit aufgesetzten dreh- und schwenkbaren LED-Scheinwerfern à 3W (je 430lm). In Bereitschaftsschaltung. Serienmäßig mit selbstüberwachender Elektronik mit automatischem monatlichen Funktionstest und jährlichen Betriebsdauertest.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Gehäuse	Polycarbonat, grau

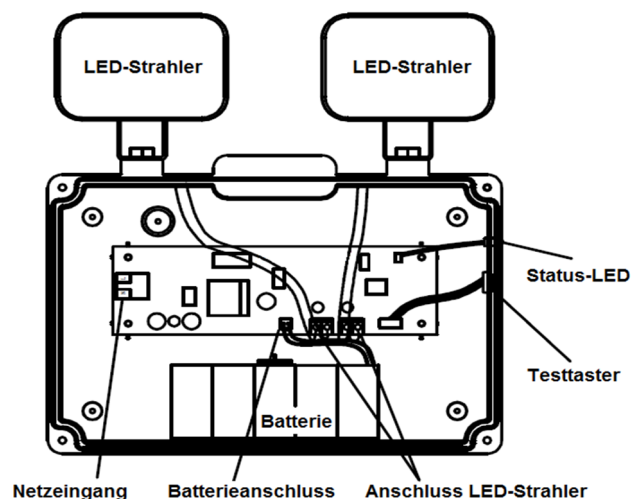


Abbildung Typ RLK603-S

Typ				Einzelbatteriebeleuchte				
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leuchtmittel (Lichtstrom)	Akku	Montage	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-IB	-AB					
RLK603-S	☺	✓	-	3h	2x 3W (2x 430lm) LED-Strahler schwenkbar/drehbar	NiCd 12V/1,8Ah	Wand	Komplett mit aufgesetzten LED-Strahlerköpfen: 280 x 300 x 73

Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale
Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Anschlussbild Elektronik:



Bohrplan / Abmessungen:

