

# CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL

## TI 10000I

- ACERO INOX 304



TRIFÁSICO

220V

380V

440V

 **Tecnolatina**

SOLUCIONES SEGURAS EN CALEFACCIÓN,  
VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN

# CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL

- ACERO INOX 304

# TI 10000I

TRIFÁSICO 220V 380V 440V



Hasta 8m de alcance



Las Cortinas de Aire de la Línea Industrial TI10000 fabricadas por Tecnolatina son la elección perfecta para el comercio, depósitos y cámaras frigoríficas.

Su barrera de aire mantiene la climatización del ambiente y evita la entrada de malos olores e insectos.

Ideal para ambientes climatizados en general, como: industrias, cámaras frigoríficas, almacenes y muelles.


**IDEAL PARA PUERTAS INDUSTRIALES DE GRAN TAMAÑO**

## TABLA DE DATOS TÉCNICOS

| Modelo  | Ancho de la puerta (mm) | Ruido (db) | Cantidad de Motores | Potencia por Motor (Hp) | Caudal (m³/h) | Velocidad del Aire (m/s) | Tipo de Rotor | Altura Máxima de Instalación (m) |
|---------|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| TI10010 | 1000                    | 85         | 1                   | 2                       | 7.695         | 45                       | Centrífugo    | 8                                |
| TI10012 | 1200                    | 85         | 1                   | 2                       | 9.618         | 45                       | Centrífugo    | 8                                |
| TI10014 | 1400                    | 85         | 2                   | 2                       | 11.142        | 45                       | Centrífugo    | 8                                |
| TI10016 | 1600                    | 85         | 2                   | 2                       | 12.983        | 45                       | Centrífugo    | 8                                |
| TI10018 | 1800                    | 85         | 2                   | 2                       | 13.851        | 45                       | Centrífugo    | 8                                |
| TI10020 | 2000                    | 85         | 2                   | 2                       | 15.390        | 45                       | Centrífugo    | 8                                |
| TI10022 | 2200                    | 85         | 2                   | 2                       | 16.972        | 45                       | Centrífugo    | 8                                |
| TI10024 | 2400                    | 85         | 3                   | 2                       | 18.065        | 45                       | Centrífugo    | 8                                |
| TI10026 | 2600                    | 85         | 3                   | 2                       | 19.887        | 45                       | Centrífugo    | 8                                |
| TI10028 | 2800                    | 85         | 3                   | 2                       | 21.543        | 45                       | Centrífugo    | 8                                |
| TI10030 | 3000                    | 85         | 3                   | 2                       | 23.085        | 45                       | Centrífugo    | 8                                |

## OPCIÓN DE ACCIONAMIENTO

### Interruptor de Fin de Carrera



Dispositivo opcional que optimiza el funcionamiento de la Cortina de Aire junto con la puerta instalada de apertura automática.

# CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL

- ACERO INOX 304

# TI 10000I

TRIFÁSICO 220V 380V 440V




La línea TI 10000I de Cortinas de Aire Industrial de Tecnolatina está compuesta por 11 modelos con diferentes dimensiones, para satisfacer las más variadas necesidades de instalación.

## PRINCIPALES DIMENSIONES LÍNEA TI10000I

### ESCALA DE ALCANCE Y VELOCIDAD DE LA CORTINA DE AIRE COMERCIAL DE LOS MODELOS:

| LINEA TI10000I |         |  |
|----------------|---------|--|
| Altura (m)     |         |  |
| 0 m            | 40 m/s  |  |
| 1 m            | 16 m/s  |  |
| 2 m            | 13 m/s  |  |
| 3 m            | 10 m/s  |  |
| 4 m            | 9 m/s   |  |
| 5 m            | 8 m/s   |  |
| 6 m            | 7 m/s   |  |
| 7 m            | 6 m/s   |  |
| 8 m            | 4 m/s   |  |
| 9 m            | 3,5 m/s |  |
| 10 m           | 2,5 m/s |  |

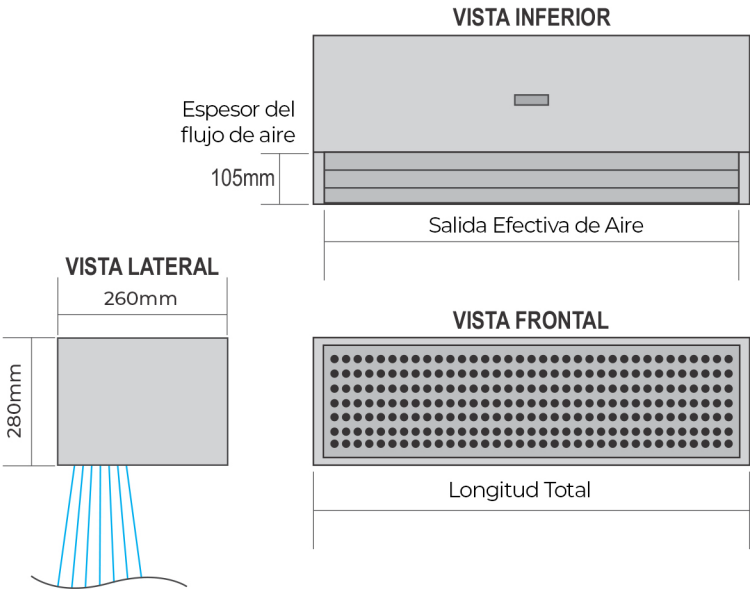

| TABLA DE DATOS TÉCNICOS |                         |                |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Modelo                  | Salida Efectiva de Aire | Longitud Total |
| TI10010I                | 960                     | 1000           |
| TI10012I                | 1150                    | 1200           |
| TI10014I                | 1350                    | 1400           |
| TI10016I                | 1550                    | 1600           |
| TI10018I                | 1750                    | 1800           |
| TI10020I                | 1950                    | 2000           |
| TI10022I                | 2150                    | 2200           |
| TI10024I                | 2350                    | 2400           |
| TI10026I                | 2550                    | 2600           |
| TI10028I                | 2750                    | 2800           |
| TI10030I                | 2950                    | 3000           |

Medidas em mm



**TECNOLATINA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Rua Dias Leme, 616 - Mooca - 03118-040 - São Paulo - SP - Brasil

+55 11 2351 5353 +55 11 98209 9873 vendas@tecnolatina.com.br

**www.tecnolatina.com.br**