

CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL

TI 6000G

- ACERO GALVANIZADO



MONOFÁSICO 220V

TRIFÁSICO 220V / 380V / 440V

Tecnolatina

SOLUCIONES SEGURAS EN CALEFACCIÓN,
VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN

CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL

- ACERO GALVANIZADO

TI 6000G

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V



Hasta 3,5m de alcance



Las Cortinas de Aire de la Línea Industrial TI 6000 fabricadas por Tecnolatina son la elección perfecta para el comercio, depósitos y cámaras frigoríficas.

Su barrera de aire mantiene la climatización del ambiente y evita la entrada de malos olores e insectos.

Ideal para ambientes climatizados en general, como: industrias, cámaras frigoríficas, almacenes y muelles.

IDEAL PARA PUERTAS INDUSTRIALES DE GRAN TAMAÑO

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

Modelo	Ancho de la puerta (mm)	Ruido (db)	Cantidad de Motores	Potencia por motor (Hp)	Caudal (m³/h)	Velocidad del aire (m/s)	Tipo de Rotor	Altura Máxima de Instalación (m)
TI6010	1000	78	1	1/2	3.597	23	Centrífugo	3,5
TI6012	1200	78	1	1/2	3.933	23	Centrífugo	3,5
TI6014	1400	78	2	1/2	4.916	23	Centrífugo	3,5
TI6016	1600	78	2	1/2	5.899	23	Centrífugo	3,5
TI6018	1800	78	2	1/2	6.442	23	Centrífugo	3,5
TI6020	2000	78	2	1/2	7.221	23	Centrífugo	3,5
TI6022	2200	78	2	1/2	7.866	23	Centrífugo	3,5
TI6024	2400	78	3	1/2	8.849	23	Centrífugo	3,5
TI6026	2600	78	3	1/2	9.832	23	Centrífugo	3,5
TI6028	2800	78	3	1/2	10.815	23	Centrífugo	3,5
TI6030	3000	78	3	1/2	11.799	23	Centrífugo	3,5

OPCIÓN DE ACCIONAMIENTO

Interruptor de Fin de Carrera



Dispositivo opcional que optimiza el funcionamiento de la Cortina de Aire junto con la puerta instalada de apertura automática.

Teléfono: +54 11 2018 1994 - ventas@tecnolatina.com
www.tecnolatina.com

Tecnolatina



Motor con grado de protección IP44.
Frecuencia del motor 60Hz (consultar para 50Hz).

CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL
- ACERO GALVANIZADO

TI 6000G

MONOFÁSICO 220V / TRIFÁSICO 220V / 380V / 440V



La línea TI6000G de Cortinas de Aire Industrial de Tecnolatina está compuesta por 11 modelos con diferentes dimensiones, para satisfacer las más variadas necesidades de instalación.

ESCALA DE ALCANCE
Y VELOCIDAD DE LA
CORTINA DE AIRE COMERCIAL
DE LOS MODELOS:

LINEA TI6000G

Altura (m)	
0 m	23 m/s
1 m	10 m/s
2 m	9 m/s
3 m	7 m/s
4 m	5 m/s
5 m	3,5 m/s
6 m	2,5 m/s

PRINCIPALES DIMENSIONES LÍNEA TI6000G

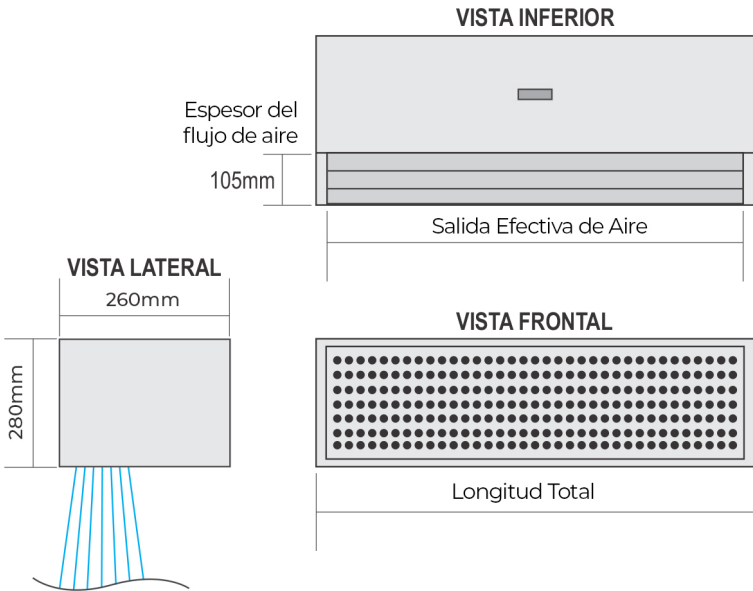


TABLA DE DATOS TÉCNICOS

Modelo	Salida Efectiva de Aire	Longitud Total
TI6010G	960	1000
TI6012G	1150	1200
TI6014G	1350	1400
TI6016G	1550	1600
TI6018G	1750	1800
TI6020G	1950	2000
TI6022G	2150	2200
TI6024G	2350	2400
TI6026G	2550	2600
TI6028G	2750	2800
TI6030G	2950	3000

Medidas em mm



@tecnolatina



tecnolatina



tecnolatina

 **Tecnolatina**

25
ANOS



TECNOLATINA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

📍 **Brasil** - Rua Dias Leme, 562 - Mooca - 03118-040 - São Paulo, SP

✉ vendas@tecnolatina.com.br ☎ +55 11 2351-5353 | 📞 +55 11 98209-9873

📍 **Argentina** - Carlos Molina Arrotea 2876 - CABA - 1429 - Buenos Aires

✉ vendas@tecnolatina.com ☎ +54 11 2613 7795

📍 **Peru** - Av. Arequipa 2447, Lima 15046, Peru

✉ vendas@tecnolatina.com ☎ +51 944 533 403

www.tecnolatina.com