

CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL

TI 8000I

- ACERO INOX 304



MONOFÁSICO 220V

TRIFÁSICO 220V 380V 440V

Tecnolatina

SOLUCIONES SEGURAS EN CALEFACCIÓN,
VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN

CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL

- ACERO INOX 304

TI 8000I

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V



Hasta 5m de alcance



Las Cortinas de Aire de la Línea Industrial TI8000 fabricadas por Tecnolatina son la elección perfecta para el comercio, depósitos y cámaras frigoríficas.

Su barrera de aire mantiene la climatización del ambiente y evita la entrada de malos olores e insectos.

Ideal para ambientes climatizados en general, como: industrias, cámaras frigoríficas, almacenes y muelles.

IDEAL PARA PUERTAS INDUSTRIALES DE GRAN TAMAÑO

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

Modelo	Ancho de la puerta (mm)	Ruido (db)	Cantidad de Motores	Potencia por Motor (Hp)	Caudal (m³/h)	Velocidad del Aire (m/s)	Tipo de Rotor	Altura Máxima de Instalación (m)
TI8010	1000	83	1	1,5	4.056	28	Centrífugo	5
TI8012	1200	83	1	1,5	4.856	28	Centrífugo	5
TI8014	1400	83	1	1,5	5.352	28	Centrífugo	5
TI8016	1600	83	2	1,5	6.184	28	Centrífugo	5
TI8018	1800	83	2	1,5	7.204	28	Centrífugo	5
TI8020	2000	83	2	1,5	8.112	28	Centrífugo	5
TI8022	2200	83	2	1,5	9.367	28	Centrífugo	5
TI8024	2400	83	2	1,5	10.268	28	Centrífugo	5
TI8026	2600	83	3	1,5	11.045	28	Centrífugo	5
TI8028	2800	83	3	1,5	12.168	28	Centrífugo	5
TI8030	3000	83	4	1,5	14.196	28	Centrífugo	5

OPCIÓN DE ACCIONAMIENTO

Interruptor de Fin de Carrera



Dispositivo opcional que optimiza el funcionamiento de la Cortina de Aire junto con la puerta instalada de apertura automática.

Teléfono: +54 11 2018 1994 - ventas@tecnolatina.com
www.tecnolatina.com

Tecnolatina



Motor con grado de protección IP44.
Frecuencia del motor 60Hz (consultar para 50Hz).

CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL

- ACERO INOX 304

TI 8000I

MONOFÁSICO 220V / TRIFÁSICO 220V 380V 440V



La línea TI 8000I de Cortinas de Aire Industrial de Tecnolatina está compuesta por TI modelos con diferentes dimensiones, para satisfacer las más variadas necesidades de instalación.

ESCALA DE ALCANCE Y VELOCIDAD DE LA CORTINA DE AIRE COMERCIAL DE LOS MODELOS:

LINEA TI8000I

Altura (m)	
0 m	28 m/s
1 m	12 m/s
2 m	10 m/s
3 m	8 m/s
4 m	6 m/s
5 m	5 m/s
6 m	4 m/s
7 m	3 m/s
8 m	2,5 m/s

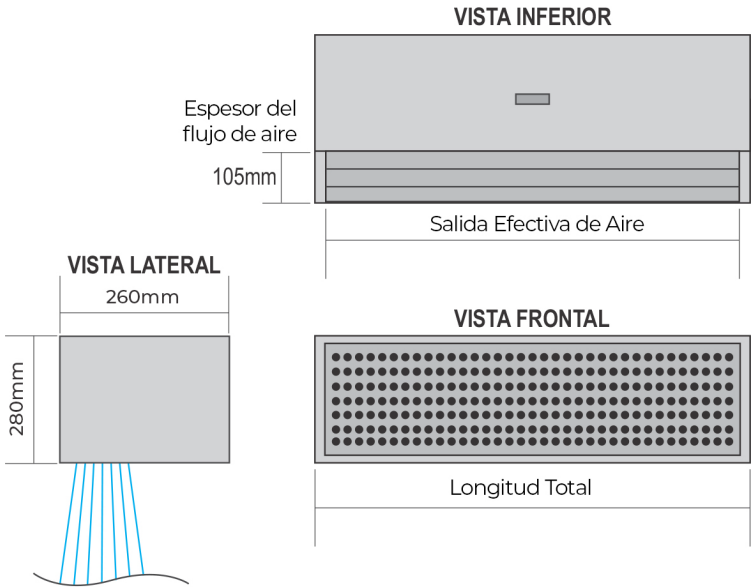


TABLA DE DATOS TÉCNICOS

Modelo	Salida Efectiva de Aire	Longitud Total
TI 8010I	960	1000
TI 8012I	1150	1200
TI 8014I	1350	1400
TI 8016I	1550	1600
TI 8018I	1750	1800
TI 8020I	1950	2000
TI 8022I	2150	2200
TI 8024I	2350	2400
TI 8026I	2550	2600
TI 8028I	2750	2800
TI 8030I	2950	3000

Medidas em mm



TECNOLATINA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

📍 **Brasil** - Rua Dias Leme, 562 - Mooca - 03118-040 - São Paulo, SP
✉ vendas@tecnolatina.com.br ☎ +55 11 2351-5353 | 📞 +55 11 98209-9873

📍 **Argentina** - Carlos Molina Arrotea 2876 - CABA - 1429 - Buenos Aires
✉ vendas@tecnolatina.com ☎ +54 11 2613 7795

📍 **Peru** - Av. Arequipa 2447, Lima 15046, Peru
✉ vendas@tecnolatina.com ☎ +51 944 533 403

www.tecnolatina.com