

## KXAC-B1R8A16

## 8 Gang 16A Switch Module

### 產品介紹


這款 8 聯 KNX 開關模組每聯最大負載為 16A，非常適合住宅和商業場所的照明和設備控制。它可以透過 KNX 協議與其他設備無縫集成，實現聯動控制。

### 功能特性

- 支援直接在設備上進行手動控制。
- 樓梯照明功能。
- 支援延時設定選項。
- 支援斷電記憶功能。

### 基本資訊


型號: KXAC-B1R8A16  
 通訊方式: KNX  
 總線電壓: 21 ~ 30VDC  
 總線電流: < 20mA  
 總線功耗: < 0.6W  
 控制單元數量: 8個  
 額定電壓: 250V / 440VAC, 50 / 60Hz  
 單通道負載限制: Max 2300W  
 輸出開關電流: 符合 AC1 (EN60947-4-1) 標準 (電阻性負載), 20A/230V  
 符合 AC3 (EN60947-4-1) 標準 (電容性負載), 16A/230V  
 符合 EN60669 標準 (螢光燈負載), 16A/230V  
 連接方式: EIB / KNX: 總線連接端子 (直徑 0.8mm)  
 負載輸出連接端子: 螺絲接線端  
 (電纜橫斷面: 單芯 1 - 6.0mm<sup>2</sup>、多芯 1 - 4.0mm<sup>2</sup>、扭力: 0.6Nm)  
 產品尺寸: 144 × 90 × 64 mm  
 認證: CE、EIB/KNX

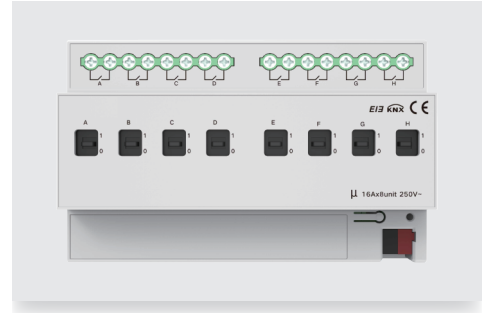

### 工作環境

工作溫度: -5 ~ 45°C  
 工作濕度: 0 ~ 93%RH (無凝結)

### 接線圖

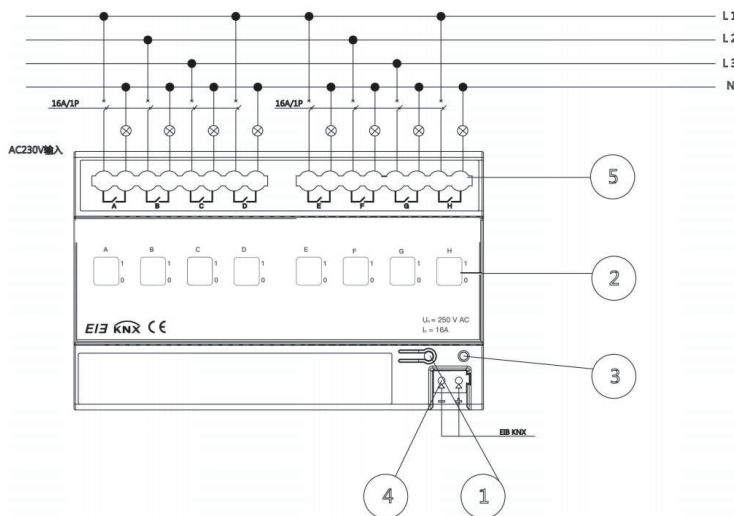

說明:

1. 編程按鈕
2. 手動操作開關
3. 紅色 LED 指示燈亮起表示進入實體位址編程模式，綠色 LED 指示燈閃爍表示設備應用層工作正常
4. EIB/KNX 總線連接端子
5. 輸入、輸出、負載端子

## KXAC-B1R8A16

## 8 Gang 16A Switch Module

顏色



白色

產品尺寸圖

