



**TECHNIKA ŁĄCZENIA RUR**

# **Przegląd asortymentu 2026**



**W tym światowa nowość:  
Novopress32**



# Spis treści

## **Zaciskarki**

|             |    |
|-------------|----|
| Przegląd    | 5  |
| Novopress32 | 6  |
| ACO103      | 10 |
| ACO203      | 12 |
| ECO203      | 14 |
| EFP203      | 16 |
| ACO203XL    | 18 |
| ACO403      | 20 |
| AXI103      | 22 |
| AAP103      | 24 |

## **Narzędzia**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Szczęki zaciskowe, szczęki przesuwne, szczęki wymienne | 26 |
| Pierścienie zaciskowe                                  | 28 |
| Obrotowe pierścienie zaciskowe                         | 30 |

## **Chłodnictwo i klimatyzacja**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Technika zaciskania dla chłodnictwa i klimatyzacji | 32 |
|----------------------------------------------------|----|

## **Przegląd asortymentu**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Zaciskarki                                                 | 36 |
| Narzędzia prasujące do instalacji sanitarnych i grzewczych | 44 |
| Narzędzia prasujące do chłodnictwa i klimatyzacji          | 66 |
| Akcesoria                                                  | 76 |

## **Osoby kontaktowe**

83



## Novopress: Pionier techniki łączenia rur

Wiemy co nieco o złączach zaciskanych! Od założenia firmy w 1969 roku marka Novopress stała się synonimem wysokiej klasy zaciskarek i narzędzi prasujących, które dzięki trwałości oraz szybkiemu i prostemu użytkowaniu przynoszą realne korzyści ekonomiczne. Na początku lat 70. firma Novopress opracowała pierwsze hydrauliczne urządzenie prasujące i stała się pionierem w dziedzinie wydajnej i bezpiecznej techniki łączenia rur. Od tego czasu urządzenia prasujące Novopress są niezawodnym partnerem dla fachowców z branży instalacji sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych.

### Cechy urządzeń Novopress\*:

- Automatyczny przebieg cyklu pracy
- Dziennik pracy urządzenia
- Funkcja wykrywania rozładowanego akumulatora
- Oświetlenie miejsca zacisku
- Integracja z aplikacją
- Obsługa jedną ręką
- Obrotowa głowica

\* Szczegółowe informacje o urządzeniu można znaleźć w odpowiednim opisie produktu.

### Technika prasowania staje się inteligentna: NovoCheck-app

Nieustannie pracujemy nad opracowywaniem nowych, praktycznych i nowoczesnych modernizacji systemu. Na przykład nasze urządzenia prasujące najnowszych generacji wyposażone są w technologię Bluetooth®, aby zapewnić użytkownikom jeszcze szerszy zakres funkcji serwisowych:

- Przesyłanie danych dotyczących urządzenia do NovoCheck-app
- Możliwość sprawdzenia stanu urządzenia
- Analiza dziennika pracy urządzenia
- Zintegrowana funkcja raportowania do dokumentowania instalacji



# Zaciskarki

## NOVOPRESS32



**ŚWIATOWA NOWOŚĆ**



**Zastosowanie:** Metal do 54 mm (kontur M)  
do 108 mm (kontur V)  
Tworzywo sztuczne do 110 mm

**Szczegóły produktu:** od strony 6

**Odpowiednie narzędzia:** Strona 26



### ACO103



**Zastosowanie:** Metal do 35 mm  
Tworzywo sztuczne do 40 mm

**Szczegóły produktu:** od strony 10

**Odpowiednie narzędzia:** Strona 26



### ACO203



**Zastosowanie:** Metal do 54 mm (kontur M)  
do 108 mm (kontur V)  
Tworzywo sztuczne do 110 mm

**Szczegóły produktu:** od strony 12

**Odpowiednie narzędzia:** Strona 26



### ECO203

**Zastosowanie:** Metal do 54 mm (kontur M)  
do 108 mm (kontur V)  
Tworzywo sztuczne do 110 mm

**Szczegóły produktu:** od strony 14

**Odpowiednie narzędzia:** Strona 26



### EFP203

**Zastosowanie:** Metal do 54 mm (kontur M)  
do 108 mm (kontur V)  
Tworzywo sztuczne do 110 mm

**Szczegóły produktu:** od strony 16

**Odpowiednie narzędzia:** Strona 26



### ACO203XL



**Zastosowanie:** Metal do 108 mm  
Tworzywo sztuczne do 110 mm

**Szczegóły produktu:** od strony 18

**Odpowiednie narzędzia:** Strona 26



### ACO403



**Zastosowanie:** Metal do 168,3 mm

**Szczegóły produktu:** od strony 20

**Odpowiednie narzędzia:** Strona 26

# Zaciskarki osiowe



### AXI103



**Zastosowanie:** Tworzywo sztuczne do 40 mm

**Szczegóły produktu:** od strony 22



### AAP103



**Zastosowanie:** Tworzywo sztuczne do 40 mm

**Szczegóły produktu:** od strony 24

**ŚWIATOWA NOWOŚĆ****Państwa oczekiwania - nasze urządzenie prasujące****Nowa Novopress32**

Poznaj światową nowość firmy Novopress – urządzenie prasujące opracowane na podstawie życzeń i potrzeb fachowców z całego świata. Bezpieczniejsze, wygodniejsze, wydajniejsze i trwalsze. Ponieważ czasami więcej naprawdę znaczy więcej.

**PIERŚCIEN ŚWIETLNY LED**

Światła! Zdecydowanie lepsze oświetlenie dla bezpiecznego zaciskania.

**GŁOWICA OBROTOWA W ZAKRESIE 180°**

Gdy znowu robi się ciasno – elastyczna praca w dowolnym miejscu zaciskania.

**ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ**

Tu nic nie ginie: Zabezpieczenie przed kradzieżą w urządzeniu i w aplikacji.

**Wielej ochrony przed kradzieżą**

Urządzenia prasujące również nie są bezpieczne przed kradzieżą i nieuprawnionym użyciem. Do teraz. Novopress32 oferuje cyfrowe rozwiązanie: funkcję blokady uruchamianą kombinacją przycisków oraz za pośrednictwem aplikacji. Dzięki temu nic nie zginie.

- Blokada urządzenia za pomocą kombinacji przycisków
- Blokada i odblokowanie urządzenia za pomocą aplikacji

**WYŚWIETLACZ**

W stałym dialogu: Intuicyjny wyświetlacz zapewnia pełną przejrzystość statusu urządzenia.

**AKUMULATOR**

Wydajny akumulator litowo-jonowy firmy Milwaukee

**BRAK SERWISOWANIA**

Po co bez przerwy oddawać do naprawy? Dzięki innowacyjnemu czujnikowi ciśnienia można obejść się bez regularnych napraw.

**DRUGI PRZYCIŚK URUCHAMIANIA**

W sytuacjach, gdy pierwszy przycisk uruchamiania jest trudno dostępny w ciasnych miejscach.

**Witamy w społeczności Novopress32!**

Chcesz być zawsze na bieżąco z nowościami i akcjami dotyczącymi Novopress 32? Odwiedź naszą stronę internetową i zostań częścią czegoś wielkiego. Zarejestruj się i bądź jedną z pierwszych osób, które otrzymają ekskluzywne oferty i informacje!



**DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI  
NOVOPRESS32 JUŻ TERAZ, ABY  
OTRZYMAĆ EKSKLUZYWNE OFERTY:**

[www.novopress.com/novopress32](http://www.novopress.com/novopress32)



## ŚWIATOWA NOWOŚĆ

### Włącz pierścień świetlny LED i zapewnij bezpieczeństwo zaciskania!

Pierścień świetlny LED z 27 diodami zapewnia bardzo dobre oświetlenie. Znacznie zwiększa to widoczność i bezpieczeństwo pracy. Pierścień świetlny LED sygnalizuje przez kolorowy wskaźnik, czy osiągnięto odpowiednią siłę zacisku. Intensywność światła i czas świecenia można ustawić indywidualnie przez aplikację.

- Pierścień świetlny LED z sygnalizacją zwrotną
- Indywidualna konfiguracja za pomocą aplikacji


-  Proces zaciskania aktywny
-  Zwiększanie siły nacisku zakończone powodzeniem
-  Zwiększanie siły zacisku zakończone niepowodzeniem




### W stałym dialogu

Specjalista i urządzenie stanowią zespół, który wymaga sprawnej komunikacji. Dzięki Novopress32 ta komunikacja nie jest jednokierunkowa. Odporny na zarysowania, zaprojektowany z myślą o placu budowy wyświetlacz informuje Cię na bieżąco o stanie urządzenia. Aplikacja pozwala wymieniać z urządzeniem praktyczne informacje.

- **WYŚWIETLACZ** – status zaciskarki, komunikaty o błędach, wskaźnik konserwacji, poziom naładowania akumulatora i inne
- **APLIKACJA** – blokowanie i odblokowywanie, ustawienia indywidualne (tryb pracy, jasność światła), raporty z placu budowy, krzywe prasowania i wiele więcej

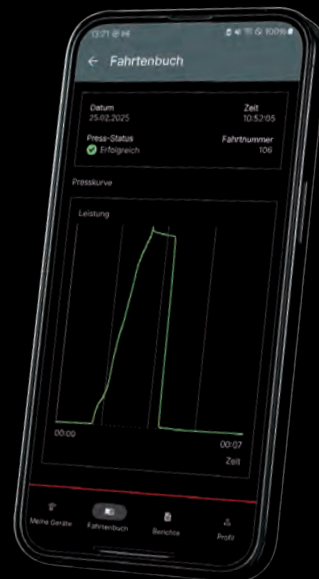

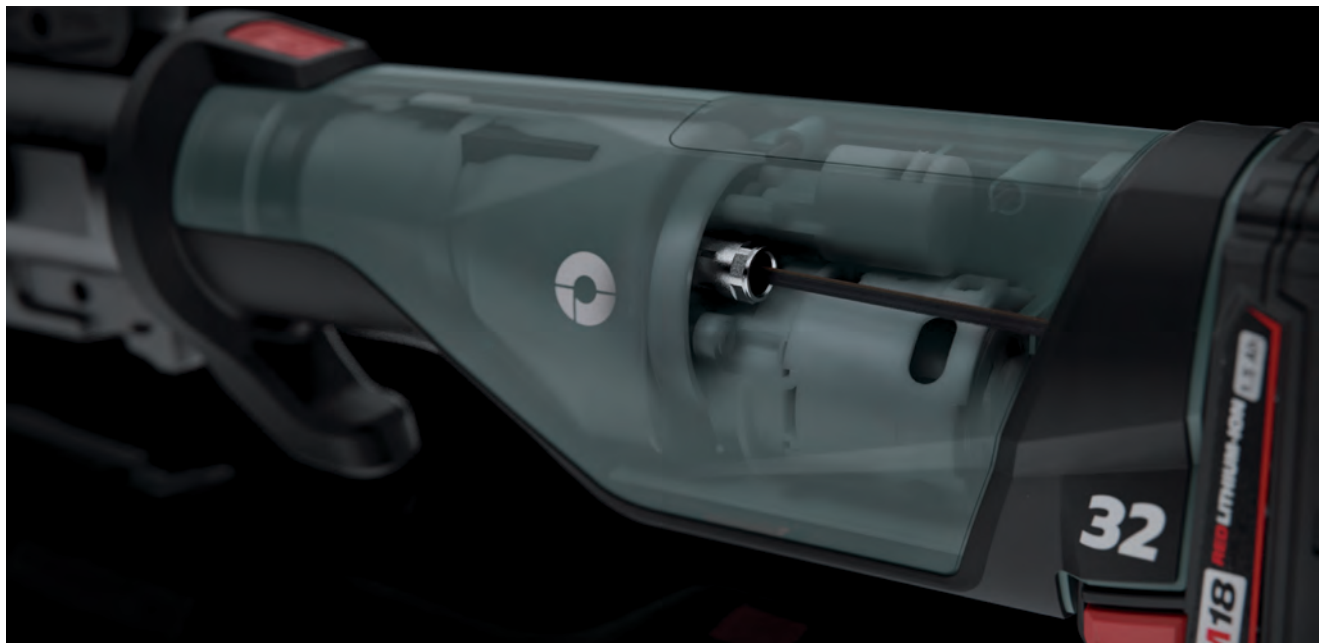

### Dane techniczne Novopress32

|                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napięcie znamionowe / akumulator:</b>                    | 18 V <sup>---</sup> (litowo-jonowy) / M18 (Milwaukee)                               |
| <b>Pobór mocy:</b>                                          | 450 W                                                                               |
| <b>Siła znamionowa:</b>                                     | 32 kN                                                                               |
| <b>Długość:</b>                                             | 375 mm z akumulatorem 2,0 Ah<br>395 mm z akumulatorem 5,0 Ah                        |
| <b>Szerokość:</b>                                           | 85 mm                                                                               |
| <b>Wysokość:</b>                                            | 115 mm                                                                              |
| <b>Masa netto:</b>                                          | 2,34 kg (bez akumulatora)                                                           |
| <b>Zakres prasowania:</b>                                   | Metal do 54 mm (profile M) lub do 108 mm (profile V)<br>Tworzywo sztuczne do 110 mm |
| <b>Maksymalny poziom mocy akustycznej (L<sub>WA</sub>):</b> | 93 dB(A) <sup>1)</sup>                                                              |
| <b>Poziom ciśnienia akustycznego (L<sub>PA</sub>):</b>      | 85 dB(A) <sup>1)</sup>                                                              |
| <b>Poziom wibracji:</b>                                     | <2,5 m/s <sup>2</sup> <sup>2)</sup>                                                 |
| <b>Klasa ochrony:</b>                                       | IP20                                                                                |
| <b>Dopuszczalne ładowarki:</b>                              | CLi 12-18C                                                                          |
| <b>Dopuszczalna temperatura otoczenia</b>                   |                                                                                     |
| • Praca:                                                    | -10°C do +50°C                                                                      |
| • Magazynowanie:                                            | < +50°C                                                                             |
| • Proces ładowania:                                         | +5°C do +40°C                                                                       |
| <b>Technologia bezprzewodowa:</b>                           | BLE 5.2                                                                             |
| <b>Zakres częstotliwości:</b>                               | 2400,0 MHz do 2483,5 MHz                                                            |
| <b>Maksymalna moc wyjściowa:</b>                            | 6 dBm                                                                               |

1) Niepewność pomiaru 3 dB(A)

2) Niepewność pomiaru 1,5 m/s<sup>2</sup>

3) W celu uzyskania wiążących informacji prosimy zwrócić się do producenta systemu

### Regularne konieczne serwisowanie? Nie, dziękuję!

Urządzenie prasujące, które nie wymaga serwisowania co dwa lata – zbyt piękne, by mogło być prawdziwe? To właśnie umożliwia czujnik siły nacisku Novopress32. Zapewnia on stałą siłę nacisku. A jeśli serwis jednak okaże się konieczny, Novopress32 niezawodnie Cię o tym poinformuje.

### ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Instalacje wody pitnej, gazu i ogrzewania, instalacje rurowe w obszarze chłodnictwa/klimatyzacji (ACR), a także liczne zastosowania przemysłowe i komercyjne.
- Nadaje się do wszystkich dopuszczonych szczęk zaciskowych innych producentów systemów, dostępnych na rynku<sup>3)</sup>
- Dostępne są wszystkie typowe profile dla systemów metalowych i z tworzyw sztucznych

### AKCESORIA

- Szczęki zaciskowe PB2
- Pętle zaciskowe ze szczęką pośrednią ZB202 / ZB203
- Obrotowe pierścienie zaciskowe ze szczęką pośrednią SZB201
- Ładowarka dostępna w wersjach z wieloma powszechnie stosowanymi na świecie typami wtyczek
- Dostępne akumulatory o różnych pojemnościach, z wbudowanym wskaźnikiem stanu naładowania



## Zaciskarka ACO103

### Kompaktowa konstrukcja i wysoka wydajność

- Z obrotową głowicą
- Wydajne akumulatory litowo-jonowe Milwaukee® zapewniające niezawodne działanie
- Podwójny układ odłączania siły i monitorowanie procesu zaciskania z sygnalizacją LED
- Automatyczny przebieg cyklu pracy
- Bezpieczna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji i obudowie 2K
- Oświetlenie miejsca zacisku dla bezpiecznej pracy
- Analiza wydajności urządzenia prasującego za pomocą NovoCheck-app

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Metal  
Tworzywo sztuczne

do 35 mm  
do 40 mm



Obsługa  
jedną ręką



Oświetlenie  
miejsca zacisku



Obrotowa  
głowica



Przesyłanie  
danych przez  
Bluetooth®



#### WIĘCEJ INFORMACJI


Aby dowiedzieć się więcej,  
wystarczy zeskanować kod QR.



Więcej informacji na temat naszej  
NovoCheck-app można znaleźć na stronie 4.



Praktyczny wskaźnik LED pod przyciskiem uruchamiania:  
Stan naładowania i status urządzenia zawsze w zasięgu wzroku.

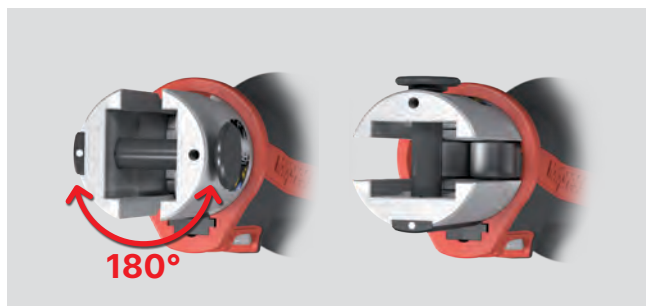

Obrotowa głowica: Umożliwia jak najlepsze ustawienie  
zaciskarki z akumulatorem.

## ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Instalacje wody pitnej, gazowe i grzewcze, instalacje rurowe w systemach chłodniczych/klimatyzacyjnych, zastosowania przemysłowe i komercyjne oraz wiele innych.
- Nadaje się do wszystkich dopuszczonych szczęk zaciskowych innych producentów systemów, dostępnych na rynku<sup>1</sup>
- Dostępne są wszystkie typowe profile dla systemów metalowych i z tworzyw sztucznych

## AKCESORIA

- Szczęki zaciskowe PB1
- Obrotowe pierścienie prasujące ze szczęką pośrednią SZB101
- Ładowarka dostępna w wersjach z wieloma powszechnie stosowanymi na świecie typami wtyczek
- Akumulatory dostępne w różnych pojemnościach

## Dane techniczne AC0103

|                                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Średnice nominalne<sup>2</sup>:</b>    | Rura metalowa o średnicy do 35 mm / rura z tworzywa sztucznego o średnicy do 40 mm |
| <b>Waga bez akumulatora:</b>              | 1,6 kg                                                                             |
| <b>Długość:</b>                           | 320 mm                                                                             |
| <b>Szerokość:</b>                         | 98 mm                                                                              |
| <b>Wysokość:</b>                          | 72 mm                                                                              |
| <b>Pobór mocy elektrycznej:</b>           | 240 W                                                                              |
| <b>Siła nacisku tłoka:</b>                | 19 kN                                                                              |
| <b>Skok tłoka:</b>                        | 30 mm                                                                              |
| <b>Akumulator:</b>                        | System akumulatorów Milwaukee® M12™ <sup>3</sup>                                   |
| <b>Pojemność akumulatora<sup>4</sup>:</b> | do 250 cykli zaciskania                                                            |
| <b>Czas ładowania<sup>5</sup>:</b>        | 45–75 min                                                                          |

<sup>1</sup> W celu uzyskania wiążących informacji prosimy zwrócić się do producenta systemu  
<sup>2</sup> w zależności od systemu  
<sup>3</sup> można stosować wszystkie pojemności akumulatorów Milwaukee® dostępne na rynku

<sup>4</sup> w zależności od obrabianego materiału, średnic nominalnych i pojemności akumulatora  
<sup>5</sup> w zależności od pojemności akumulatora



## Zaciskarka ACO203

zasilany technologią silnika bezszczotkowego

**Nasze wydajne, uniwersalne urządzenie do instalacji rurowych**

- Lekki i poręczny
- Oświetlenie miejsca zacisku dla bezpiecznej pracy
- Zmniejszone zapotrzebowanie na konserwację dzięki nowoczesnej technologii silnika
- 2-letni okres między przeglądami – bez ograniczeń liczby cykli prasowania
- Analiza mocy urządzenia zaciskowego za pomocą NovoCheck-app

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Metal

Tworzywo sztuczne

do 54 mm (kontur M)  
do 108 mm (kontur V)  
do 110 mm



Niska masa



Oświetlenie  
miejsca zacisku



Kompaktowe  
wymiary  
urządzenia



Przesyłanie  
danych przez  
Bluetooth®



#### WIĘCEJ INFORMACJI

Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy  
zeskanować kod QR.



Więcej informacji na temat naszej  
NovoCheck-app można znaleźć na stronie 4.



Zintegrowane oświetlenie miejsca zacisku ułatwia pracę w warunkach ograniczonej widoczności.



Kompatybilne szczęki zaciskowe i pierścienie zaciskowe

## ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Instalacje wody pitnej, gazowe i grzewcze, instalacje rurowe w systemach chłodniczych/klimatyzacyjnych, zastosowania przemysłowe i komercyjne oraz wiele innych.
- Nadaje się do wszystkich dopuszczonych szczęk zaciskowych innych producentów systemów, dostępnych na rynku<sup>1</sup>
- Dostępne są wszystkie typowe profile dla systemów metalowych i z tworzyw sztucznych

## AKCESORIA

- Szczęki zaciskowe PB2
- Pętle zaciskowe ze szczęką pośrednią ZB202 / ZB203
- Obrotowe pierścienie zaciskowe ze szczęką pośrednią SZB201
- Ładowarka dostępna w wersjach z wieloma powszechnie stosowanymi na świecie typami wtyczek
- Dostępne akumulatory o różnych pojemnościach, z wbudowanym wskaźnikiem stanu naładowania

## Dane techniczne AC0203

|                                           |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Średnice nominalne<sup>1</sup>:</b>    | Rura metalowa o średnicy do 54 mm (kontur M) lub do 108 mm (kontur V) / rura z tworzywa sztucznego o średnicy do 110 mm |
| <b>Waga bez akumulatora:</b>              | 2,3 kg                                                                                                                  |
| <b>Długość:</b>                           | 387 mm                                                                                                                  |
| <b>Szerokość:</b>                         | 75 mm                                                                                                                   |
| <b>Wysokość:</b>                          | 111 mm                                                                                                                  |
| <b>Pobór mocy elektrycznej:</b>           | 450 W                                                                                                                   |
| <b>Siła nacisku tłoka:</b>                | 32 kN                                                                                                                   |
| <b>Skok tłoka:</b>                        | 40 mm                                                                                                                   |
| <b>Akumulator:</b>                        | System akumulatorów Milwaukee® M18™ <sup>2</sup>                                                                        |
| <b>Pojemność akumulatora<sup>3</sup>:</b> | do 250 cykli zaciskania                                                                                                 |
| <b>Czas ładowania<sup>4</sup>:</b>        | 45–75 min                                                                                                               |

<sup>1</sup> W celu uzyskania wiążących informacji prosimy zwrócić się do producenta systemu  
<sup>2</sup> można stosować wszystkie pojemności akumulatorów Milwaukee® dostępne na rynku

<sup>3</sup> w zależności od obrabianego materiału, średnic nominalnych i pojemności akumulatora  
<sup>4</sup> w zależności od pojemności akumulatora



## Zaciskarka ECO203

### Przewodowa alternatywa dla urządzenia AC0203

- Tylko 3,2 kg
- Ergonomiczne dzięki niewielkiej średnicy uchwytu
- Oświetlenie miejsca zacisku dla bezpiecznej pracy
- 2-letni okres między przeglądami – bez ograniczeń liczby cykli prasowania

#### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Metal

Tworzywo sztuczne

do 54 mm (kontur M)  
do 108 mm (kontur V)  
do 110 mm



Niska masa



Oświetlenie  
miejsca zacisku



Kompaktowe  
wymiary  
urządzenia



#### WIĘCEJ INFORMACJI

Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy  
zeskanować kod QR.





Zintegrowane oświetlenie miejsca zacisku ułatwia pracę w warunkach ograniczonej widoczności.



Kompatybilne szczęki zaciskowe i pierścienie zaciskowe

## ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Instalacje wody pitnej, gazowe i grzewcze, instalacje rurowe w systemach chłodniczych/klimatyzacyjnych, zastosowania przemysłowe i komercyjne oraz wiele innych.
- Nadaje się do wszystkich dopuszczonych szczęk zaciskowych innych producentów systemów, dostępnych na rynku<sup>1</sup>
- Dostępne są wszystkie typowe profile dla systemów metalowych i z tworzyw sztucznych

## AKCESORIA

- Szczęki zaciskowe PB2
- Pętle zaciskowe ze szczęką pośrednią ZB202 / ZB203
- Obrotowe pierścienie zaciskowe ze szczęką pośrednią SZB201
- Dostępne dla wielu powszechnie stosowanych na świecie systemów zasilania

## Dane techniczne EC0203

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Średnice nominalne:</b>      | Rura metalowa o średnicy do 54 mm (kontur M) lub do 108 mm (kontur V) / rura z tworzywa sztucznego o średnicy do 110 mm |
| <b>Waga:</b>                    | 3,2 kg                                                                                                                  |
| <b>Długość:</b>                 | 397 mm                                                                                                                  |
| <b>Szerokość:</b>               | 75 mm                                                                                                                   |
| <b>Wysokość:</b>                | 113 mm                                                                                                                  |
| <b>Pobór mocy elektrycznej:</b> | 450 W                                                                                                                   |
| <b>Siła nacisku tłoka:</b>      | 32 kN                                                                                                                   |
| <b>Skok tłoka:</b>              | 40 mm                                                                                                                   |

<sup>1</sup> W celu uzyskania wiążących informacji prosimy zwrócić się do producenta systemu



## Zaciskarka EFP203

### Moc możliwości w smukłej obudowie

- Lekki i poręczny dzięki kompaktowym wymiarom
- Solidna konstrukcja
- Automatyczny powrót
- Łatwa obsługa
- Obrotowa głowica

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Metal

do 54 mm (kontur M)

Tworzywo sztuczne

do 108 mm (kontur V)

do 110 mm



Niska masa



Obrotowa  
głowica



Kompaktowe  
wymiar  
urządzenia



### WIĘCEJ INFORMACJI

Aby dowiedzieć się więcej,  
wystarczy zeskanować kod QR.





W razie potrzeby szczękę zaciskową można zwolnić ręcznie.



Szczęki zaciskowe i pierścienie zaciskowe

## ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Instalacje wody pitnej, gazowe i grzewcze, instalacje rurowe w systemach chłodniczych/klimatyzacyjnych, zastosowania przemysłowe i komercyjne oraz wiele innych.
- Nadaje się do wszystkich dopuszczonych szczęk zaciskowych innych producentów systemów, dostępnych na rynku<sup>1</sup>
- Dostępne są wszystkie typowe profile dla systemów metalowych i z tworzyw sztucznych

## AKCESORIA

- Szczęki zaciskowe PB2
- Pętle zaciskowe ze szczęką pośrednią ZB202 / ZB203
- Obrotowe pierścienie zaciskowe ze szczęką pośrednią SZB201
- Dostępne dla wielu powszechnie stosowanych na świecie systemów zasilania

## Dane techniczne EFP203

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Średnice nominalne:</b>      | Rura metalowa o średnicy do 54 mm (kontur M) lub do 108 mm (kontur V) / rura z tworzywa sztucznego o średnicy do 110 mm |
| <b>Waga:</b>                    | 3,0 kg                                                                                                                  |
| <b>Długość:</b>                 | 395 mm                                                                                                                  |
| <b>Szerokość:</b>               | 81 mm                                                                                                                   |
| <b>Wysokość:</b>                | 203 mm                                                                                                                  |
| <b>Pobór mocy elektrycznej:</b> | 450 W                                                                                                                   |
| <b>Siła nacisku tłoka:</b>      | 32 kN                                                                                                                   |
| <b>Skok tłoka:</b>              | 40 mm                                                                                                                   |

mu

<sup>1</sup> W celu uzyskania wiążących informacji prosimy zwrócić się do producenta syste-



## Zaciskarka ACO203XL

zasilany technologią silnika bezszczotkowego

**Wszechstronne urządzenie do zaciskania materiałów także o dużych wymiarach nawet do 108 mm**

- Lekki i poręczny
- 12–108 mm przy użyciu tylko jednego urządzenia (wszystkie materiały)
- Obrotowa głowica
- Ograniczenie skoku powrotnego – szybsze zaciskanie z użyciem kompatybilnych szczęk zaciskowych dzięki regulowanemu skokowi
- Zmniejszone zapotrzebowanie na konserwację dzięki nowoczesnej technologii silnika
- Analiza mocy urządzenia zaciskowego za pomocą NovoCheck-app

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Metal  
Tworzywo sztuczne

do 108 mm  
do 110 mm



Wskaźnik stanu  
za pomocą  
wyświetlacza LED



Przesyłanie  
danych przez  
Bluetooth®



Obrotowa  
głowica



#### WIĘCEJ INFORMACJI

Aby dowiedzieć się więcej,  
wystarczy zeskanować kod QR.



Więcej informacji na temat naszej  
NovoCheck-app można znaleźć na stronie 4.



Osłona palców, ręczne zabezpieczenie sworznia blokującego oraz optyczny wskaźnik błędu wbudowany w przycisk uruchamiania zapewniają bezpieczeństwo podczas pracy.



Szczęki pośrednie ZB221 i ZB222

## ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Instalacje wody pitnej, gazowe i grzewcze, instalacje rurowe w systemach chłodniczych/klimatyzacyjnych, zastosowania przemysłowe i komercyjne oraz wiele innych.
- Nadaje się do wszystkich dopuszczonych szczęk zaciskowych innych producentów systemów, dostępnych na rynku<sup>1</sup>
- Dostępne są wszystkie typowe profile dla systemów metalowych i z tworzyw sztucznych

## AKCESORIA

- Szczęki zaciskowe PB2
- Pętle zaciskowe ze szczękami pośrednimi ZB202 / ZB203 / ZB221 / ZB222
- Obrotowe pierścienie zaciskowe ze szczęką pośrednią SZB201
- Ładowarka dostępna w wersjach z wieloma powszechnie stosowanymi na świecie typami wtyczek
- Dostępne akumulatory o różnych pojemnościach, z wbudowanym wskaźnikiem stanu naładowania

## Dane techniczne AC0203XL

|                                           |                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Średnice nominalne:</b>                | Rura metalowa o średnicy do 108 mm /<br>ura z tworzywa sztucznego o średnicy do 110 mm |
| <b>Waga bez akumulatora:</b>              | 3,2 kg                                                                                 |
| <b>Długość:</b>                           | 460 mm                                                                                 |
| <b>Szerokość:</b>                         | 83 mm                                                                                  |
| <b>Wysokość:</b>                          | 113 mm                                                                                 |
| <b>Pobór mocy elektrycznej:</b>           | 450 W                                                                                  |
| <b>Siła nacisku tłoka:</b>                | 32 kN                                                                                  |
| <b>Skok tłoka:</b>                        | 80 mm (opcjonalnie 40 mm)                                                              |
| <b>Akumulator:</b>                        | System akumulatorów Milwaukee® M18™ <sup>2</sup>                                       |
| <b>Pojemność akumulatora<sup>3</sup>:</b> | do 250 cykli zaciskania                                                                |
| <b>Czas ładowania<sup>4</sup>:</b>        | 45–75 min                                                                              |

<sup>1</sup> W celu uzyskania wiążących informacji prosimy zwrócić się do producenta systemu  
<sup>2</sup> można stosować wszystkie pojemności akumulatorów Milwaukee® dostępne na rynku  
<sup>3</sup> w zależności od obrabianego materiału, średnic nominalnych, ustawienia skoku

i pojemności akumulatora  
<sup>4</sup> w zależności od pojemności akumulatora



## Zaciskarka ACO403

zasilany technologią silnika bezszczotkowego

### Mocne, kompaktowe urządzenie

- Wysoka siła zacisku – idealna do rur o dużych średnicach
- Idealne rozwiązanie do zastosowań specjalnych o szczególnych wymaganiach dotyczących wysokiego ciśnienia
- Wskaźnik stanu akumulatora – pojemność akumulatora można kontrolować w każdej chwili
- Analiza mocy urządzenia zaciskowego za pomocą NovoCheck-app

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Metal do 168,3 mm



Zasilanie akumulatorowe



Przesyłanie danych przez Bluetooth®



Obrotowa głowica



#### WIĘCEJ INFORMACJI

Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy zeskanować kod QR.



Więcej informacji na temat naszej NovoCheck-app można znaleźć na stronie 4.



Wytrzymałe połączenia w najkrótszym czasie.



Pierścienie zaciskowe 403

## ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Instalacje wody pitnej oraz specjalne zastosowania o bardzo wysokim ciśnieniu (w tym instalacjach tryskaczowych)
- Pętle zaciskowe do złączek o profilu M różnych producentów dostępne<sup>1</sup>

## AKCESORIA

- Pętle zaciskowe 403
- Ładowarka dostępna w wersjach z wieloma powszechnie stosowanymi na świecie typami wtyczek
- System akumulatorowy Milwaukee® M18™ ze zintegrowanym wskaźnikiem stanu akumulatora – dostępny i gotowy do użycia

## Dane techniczne AC0403

|                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Średnice nominalne:</b>                | Rury metalowe 76,1 / 88,9 / 108,0 / 114,0 / 139,7 / 168,3 mm, inne dostępne na zamówienie |
| <b>Waga bez akumulatora:</b>              | 12,8 kg                                                                                   |
| <b>Długość:</b>                           | 650 mm                                                                                    |
| <b>Szerokość:</b>                         | 95 mm                                                                                     |
| <b>Wysokość:</b>                          | 320 mm                                                                                    |
| <b>Pobór mocy elektrycznej:</b>           | 450 W                                                                                     |
| <b>Siła nacisku tłoka:</b>                | 120 kN                                                                                    |
| <b>Skok tłoka:</b>                        | 60 mm                                                                                     |
| <b>Akumulator:</b>                        | System akumulatorów Milwaukee® M18™ <sup>2</sup>                                          |
| <b>Pojemność akumulatora<sup>3</sup>:</b> | do 30 cykli zaciskania                                                                    |
| <b>Czas ładowania<sup>4</sup>:</b>        | 45–75 min                                                                                 |

1 W celu uzyskania wiążących informacji prosimy zwrócić się do producenta systemu  
 2 można stosować wszystkie pojemności akumulatorów Milwaukee® dostępne na rynku  
 3 w zależności od obrabianego materiału, średnic nominalnych i pojemności

akumulatora  
 4 w zależności od pojemności akumulatora



## Urządzenie do rozwierania AXI103

### Kompaktowa technika do precyzyjnego rozwierania rur

- Kompaktowa konstrukcja – o 50 mm krótsza i o ok. 300 g lżejsza<sup>1</sup>
- Bezpieczna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji i obudowie 2K
- Dodatkowa boczna dioda ostrzegawcza LED sygnalizująca błędy
- Zawieszenie urządzenia na karabińczyku lub pasku
- Mocne akumulatory litowo-jonowe Milwaukee® M12™ zapewniające niezawodne działanie

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Tworzywo sztuczne do 40 mm



Obsługa jedną ręką



Oświetlenie miejsca zacisku



Zasilanie akumulatorowe




Przesyłanie danych przez Bluetooth®



### WIĘCEJ INFORMACJI

Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy zeskanować kod QR.



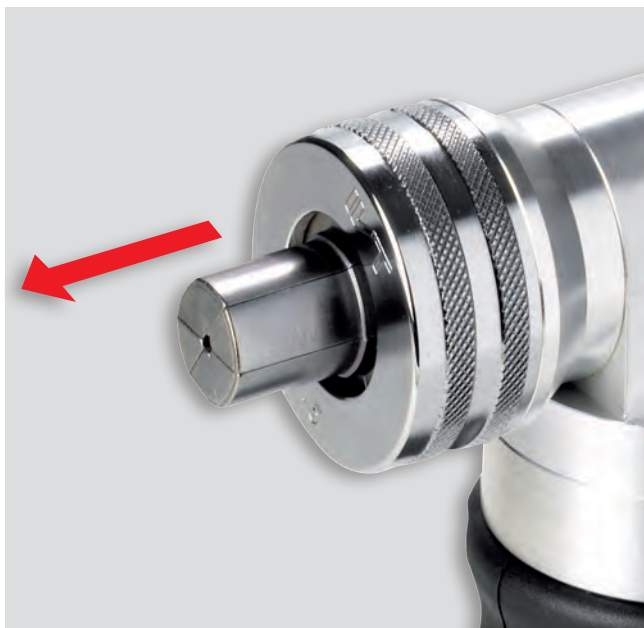

Trzpień rozprężny przesuwa się do przodu, rozsuwając segmenty i rozszerzając rurę.

### ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Instalacje wody pitnej, gazu i ogrzewania, zastosowania przemysłowe i komercyjne oraz wiele innych.
- Do stosowania w połączeniu z osiową prasą AAP103 – odpowiednie dla wielu popularnych systemów rurowych z tworzyw sztucznych<sup>2</sup>

### AKCESORIA

- Ładowarka dostępna w wersjach z wieloma powszechnie stosowanymi na świecie typami wtyczek
- Akumulatory dostępne w różnych pojemnościach

### Dane techniczne AXI103

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Średnice nominalne<sup>2</sup>:</b>    | do wymiaru 40 mm                                 |
| <b>Waga bez akumulatora:</b>              | 1,8 kg                                           |
| <b>Długość:</b>                           | 273 mm                                           |
| <b>Szerokość:</b>                         | 69 mm                                            |
| <b>Wysokość:</b>                          | 119 mm                                           |
| <b>Pobór mocy elektrycznej:</b>           | 240 W                                            |
| <b>Siła nacisku tłoka:</b>                | w zależności od systemu                          |
| <b>Skok tłoka:</b>                        | w zależności od systemu                          |
| <b>Akumulator:</b>                        | System akumulatorów Milwaukee® M12™ <sup>3</sup> |
| <b>Pojemność akumulatora<sup>4</sup>:</b> | do 180 cykli rozszerzania                        |
| <b>Czas ładowania<sup>5</sup>:</b>        | 45–75 min                                        |

<sup>1</sup> w porównaniu z poprzednim modelem AXI102

<sup>2</sup> w zależności od systemu

<sup>3</sup> można stosować wszystkie pojemności akumulatorów Milwaukee® dostępne na rynku

<sup>4</sup> w zależności od obrabianego materiału, średnic nominalnych i pojemności akumulatora

<sup>5</sup> w zależności od pojemności akumulatora



## Osiowa prasa AAP103

### ***Nowa kompaktowość w osiowej technice prasowania***

- Kompaktowa konstrukcja – o 50 mm krótsza i o ok. 300 g lżejsza<sup>1</sup>
- Bezpieczna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji i obudowie 2K
- Dodatkowa boczna dioda ostrzegawcza LED sygnalizująca błędy
- Zawieszenie urządzenia na karabińczyku lub pasku
- Mocne akumulatory litowo-jonowe Milwaukee® M12™ zapewniające niezawodne działanie

### **NAJWAŻNIEJSZE CECHY**



Tworzywo sztuczne do 40 mm



Obsługa jedną ręką



Oświetlenie miejsca zacisku



Zasilanie akumulatorowe




Przesyłanie danych przez Bluetooth®



### **WIĘCEJ INFORMACJI**

Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy zeskanować kod QR.



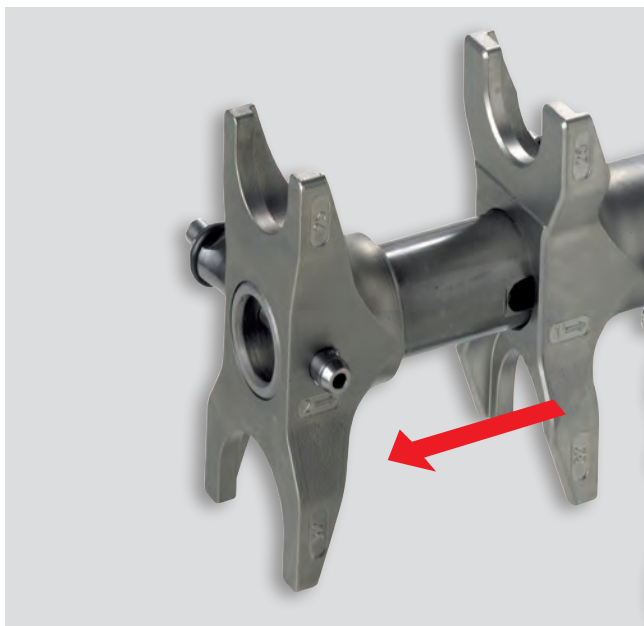

Jarzma zaciskowe zsuwają się po naciśnięciu przycisku uruchamiania.

### ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Instalacje wody pitnej, gazu i ogrzewania, zastosowania przemysłowe i komercyjne oraz wiele innych.
- Jarzma zaciskowe dostępne dla wielu popularnych systemów rurowych z tworzyw sztucznych<sup>2</sup>

### AKCESORIA

- Jarzma zaciskowe<sup>2</sup> dostępne w różnych wymiarach
- Ładowarka dostępna w wersjach z wieloma powszechnie stosowanymi na świecie typami wtyczek
- Akumulatory dostępne w różnych pojemnościach

### Dane techniczne AAP103

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Średnice nominalne<sup>2</sup>:</b>    | do wymiaru 40 mm                                 |
| <b>Waga bez akumulatora:</b>              | 2,0 kg                                           |
| <b>Długość:</b>                           | 275 mm                                           |
| <b>Szerokość:</b>                         | 73 mm                                            |
| <b>Wysokość:</b>                          | 195 mm                                           |
| <b>Pobór mocy elektrycznej:</b>           | 240 W                                            |
| <b>Siła nacisku tłoka:</b>                | w zależności od systemu                          |
| <b>Skok tłoka:</b>                        | w zależności od systemu                          |
| <b>Akumulator:</b>                        | System akumulatorów Milwaukee® M12™ <sup>3</sup> |
| <b>Pojemność akumulatora<sup>4</sup>:</b> | do 180 cykli rozszerzania                        |
| <b>Czas ładowania<sup>5</sup>:</b>        | 45–75 min                                        |

<sup>1</sup> w porównaniu z poprzednim modelem AAP102

<sup>2</sup> w zależności od systemu

<sup>3</sup> można stosować wszystkie pojemności akumulatorów Milwaukee® dostępne na rynku

<sup>4</sup> w zależności od obrabianego materiału, średnic nominalnych i pojemności akumulatora

<sup>5</sup> w zależności od pojemności akumulatora



## Narzędzia: Szczęki zaciskowe i pętle zaciskowe

### Niezawodne wyniki zaciskania we wszystkich wymiarach

- Wszechstronne zastosowanie w wymiarach od 12 do 168,3 mm
- Do połączeń rur metalowych i rur z tworzyw sztucznych
- Przyjazne w obsłudze, lekkie i bezpieczne
- Samodzielne trzymanie się na złączce dzięki sile sprężyny

#### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Metal do 168,3 mm  
Tworzywo sztuczne do 110 mm



Łatwa obsługa  
dzięki zasadzie „snap on”




#### WIĘCEJ INFORMACJI

Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy  
zeskanować kod QR.



## Najlepsze połączenia

Dzięki niewielkiej masie i kompaktowej konstrukcji szczęki zaciskowe tworzą idealny zestaw z urządzeniem prasującym i optymalnie dostosowują się do poszczególnych systemów połączeń.

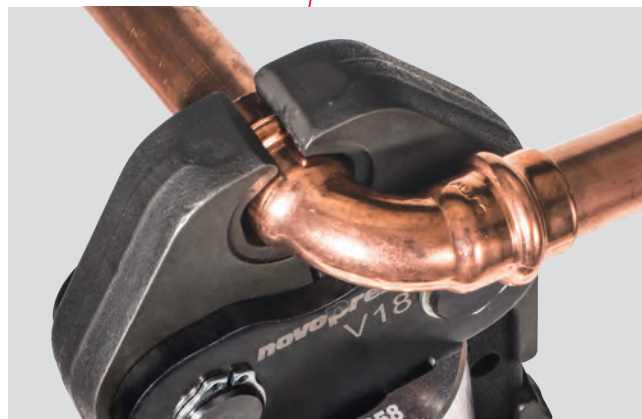

## Szczęki zaciskowe



### Szczęki zaciskowe PB1

- Odpowiednie do ACO103
- Metalowe systemy rurowe: 12 – 35 mm
- Systemy rurowe z tworzyw sztucznych: 14 – 40 mm



### Szczęki zaciskowe PB2

- Odpowiednie do Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- Metalowe systemy rurowe: 12 – 54 mm
- Systemy rurowe z tworzyw sztucznych: 16 – 50 mm

## Szczęki przesuwne



### Szczęka przesuwna SB203, SB204\*

- Odpowiednie do ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- SB204: 14 – 40 mm
- SB203: 40 – 63 mm

\* Należy uwzględnić dopuszczenia producenta złązek.

## Szczęki wymienne



### Szczęka wymienna WB104

- Odpowiednie do ACO103
- Metalowe systemy rurowe do 28 mm
- Systemy rurowe z tworzyw sztucznych do 32 mm

### Szczęka wymienna WB201

- Odpowiednie do Novopress32, ACO203, ACO203XL, ECO203, EFP203,
- Metalowe systemy rurowe do 28 mm
- Systemy rurowe z tworzyw sztucznych do 32 mm

# Pętle zaciskowe



## Snap on

Zasada „snap on” sprawia, że nasze pętle zaciskowe po założeniu samoczynnie utrzymują się na złączce dzięki sile sprężyny.

Dzięki temu pętle zaciskowe Novopress o średnicy do 88,9 mm nie wymagają zamknięcia, a przez to nie tylko są łatwiejsze w użyciu, ale również mniej podatne na awarie.



## Pętle zaciskowe ze szczęką pośrednią ZB202/203

(Informacje dotyczące zgodności można znaleźć na stronie 29)

- Odpowiednie do Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- Metalowe systemy rurowe:
  - 42–54 mm (kontur M)
  - 42–108 mm (kontur V)
  - 28–54 mm (kontur HP)
  - Kontur Streamline® ACR 1 3/8 cala (chłodnictwo/klimatyzacja)
  - Kontur MaxiPro 1 3/8 cala (chłodnictwo/klimatyzacja)
- Systemy rurowe z tworzyw sztucznych: 40 – 63 mm (kontur TH)
- 40 – 110 mm (kontur U)



## Pętle zaciskowe ze szczęką pośrednią ZB221/222

(Informacje dotyczące zgodności można znaleźć na stronie 29)

- Odpowiednie do ACO203XL
- Metalowe systemy rurowe: 64 – 108 mm
  - Kontur MaxiPro 1 5/8 cala (chłodnictwo / klimatyzacja)



## Pętle zaciskowe do ACO403

- Metalowe systemy rurowe: HP 76,1 – 108 mm
  - 114,3 – 168,3 mm

## szczęki pośrednie

Dzięki zastosowaniu różnych szczęk pośrednich pętla zaciskowe Novopress można zaciskać za pomocą urządzeń serii 203 (Novopress32, ACO203, ECO203, EFP20, ACO203XL).

W specjalistycznych zastosowaniach wysokociśnieniowych, takich jak instalacje tryskaczowe, przy użyciu ACO403 możliwe jest zaciskanie specjalnych pętli zaciskowych w zakresie HP76,1 – 108 mm, a także w wymiarach 114,3, 139,7 i 168,3 w instalacjach wody pitnej.

Poniższe zestawienie przedstawia kompatybilność pętli zaciskowych i szczęk pośrednich. Więcej kombinacji można znaleźć w szczegółowym przeglądzie w sekcji „Produkty” na stronie [www.novopress.com](http://www.novopress.com).



## Kompatybilność pętli zaciskowych (prostokątnych)

| Pętla zaciskowa        | Typ urządzenia 2                 |       | Typ urządzenia ACO203XL |       |
|------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------|-------|
|                        | ZB202                            | ZB203 | ZB221                   | ZB222 |
| Kontur M               | M42, M54, M66,7 Mapress          | -     | ✓                       | -     |
|                        | M64, M66,7 (X-Press), M67        | -     | -                       | ✓     |
|                        | M76,1 – M88,9                    | -     | -                       | ✓     |
|                        | M108,0 (dwustopniowe zaciskanie) | -     | -                       | ✓     |
| Kontur HP              | HP28, HP35                       | -     | ✓                       | -     |
|                        | HP42, HP54                       | -     | ✓                       | -     |
| Kontur V               | V42, V54                         | -     | ✓                       | -     |
|                        | V64 – V108,0                     | ✓     | -                       | -     |
| Kontur TH              | TH40, TH50, TH63                 | -     | ✓                       | -     |
| Kontur U               | U40, U50, U63                    | -     | ✓                       | -     |
|                        | U75, U90, U110                   | ✓     | -                       | -     |
| Kontur Streamline® ACR | 1 1/8"                           | -     | ✓                       | -     |
|                        | 1 3/8"                           | -     | ✓                       | -     |



## Narzędzia: Obrotowe pierścienie prasujące

### ROZWIĄZANIE dla ciasnych warunków zabudowy

- Przeznaczone do systemów metalowych o średnicy do 35 mm oraz systemów z tworzyw sztucznych do 40 mm, dla różnych profili
- Idealnie przystosowane do bardzo trudno dostępnych, wąskich lub ciasnych przestrzeni montażowych
- Niewielkie wymiary i bezstopniowa obrotowa szczęka pośrednia
- Możliwość stosowania z urządzeniami Novopress ACO103 oraz wszystkimi urządzeniami prasującymi z serii 203 (Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL), a także ich poprzednimi modelami

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Metal do 35 mm  
Tworzywo sztuczne do 40 mm



Łatwa obsługa  
dzięki zasadzie „snap on”



Możliwość obrotu do 180°



#### WIĘCEJ INFORMACJI

Aby dowiedzieć się więcej,  
wystarczy zeskanować kod QR.



Obrotowe pierścienie zaciskowe są stosowane ze szczęką pośrednią, która umożliwia ich odchylenie pod maksymalnym kątem, co znacznie ułatwia pracę w bardzo trudno dostępnych, wąskich lub ciasnych przestrzeniach montażowych.

Bezstopniowe ustawianie szczęki pośredniej na pierścieniu zaciskowym znajdującym się na złączce jest szczególnie praktyczne do obsługi jedną ręką.



### **Pierścienie zaciskowe z szczęką pośrednią SZB101**

- Odpowiednie do ACO103
- Metalowe systemy rurowe: 15 – 35 mm  
Systemy rurowe z tworzyw sztucznych: 16 – 40 mm



### **Pierścienie zaciskowe z szczęką pośrednią SZB201**

- Odpowiednie do Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- Metalowe systemy rurowe: 15 – 35 mm  
Systemy rurowe z tworzyw sztucznych: 16 – 40 mm

### **Kompatybilność obrotowych pierścieni zaciskowych i pętli zaciskowych**

| Kontur prasujący Średnica nominalna |                                                | Szczęka pośrednia typ urządzenia 1 | Szczęka pośrednia typ urządzenia 2 |        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
|                                     |                                                | SZB101                             | SZB201                             | SZB202 |
| Kontur M                            | M15, M18, M22, M28, M35                        | ✓                                  | ✓                                  | -      |
| Kontur V                            | V15, V18, V22, V28, V35                        | ✓                                  | ✓                                  | -      |
| Kontur TH                           | TH16, TH20, TH26, TH32, TH40                   | ✓                                  | ✓                                  | -      |
| Kontur U                            | U16, U20, U25, U32, U40                        | ✓                                  | ✓                                  | -      |
| Kontur Streamline® ACR              | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"                   | ✓                                  | ✓                                  | -      |
|                                     | 1 1/8", 1 3/8"                                 | -                                  | -                                  | ✓      |
| MaxiPro®-kontur                     | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8" | ✓                                  | ✓                                  | -      |



**PRZYSTOSOWANE DO CHŁODNICTWA/KLIMATYZACJI**

**Zaciśnij raz i zapomnij  
o stresie.**

## **Technika zaciskania do chłodnictwa i klimatyzacji**

Wybór odpowiedniej techniki łączenia rur w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych ma kluczowe znaczenie dla ich efektywności i bezpieczeństwa. Technika zaciskania jest od dziesięcioleci z powodzeniem stosowana w branży GOWiG (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) do montażu rur wodociągowych, grzewczych i gazowych. Zalety w porównaniu z alternatywnymi metodami łączenia rur są oczywiste: wysoka precyzja, szczelność połączeń i długotrwała wytrzymałość.

Obecnie technika zaciskania wykorzystywana jest również w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Szczególne wymagania dotyczące łączenia rur – takie jak wysokie ciśnienia robocze oraz przystosowanie do różnorodnych używanych czynników chłodniczych – spełniamy we współpracy z producentami rur Conex Bänninger oraz SANHA.

### **ZALETY W PORÓWNIANIU Z TRADYCYJNĄ TECHNIKĄ LUTOWANYCH POŁĄCZEŃ:**



Krótszy czas montażu



Niższe koszty montażu




Praca bez otwartego ognia – bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na prace z użyciem otwartego płomienia



#### **WIĘCEJ INFORMACJI**

Aby dowiedzieć się więcej,  
wystarczy zeskanować kod QR.



Szczęki zaciskowe – chłodnictwo/  
klimatyzacjaPętla zaciskowa – chłodnictwo/  
klimatyzacjaObrotowe pierścienie zaciskowe –  
chłodnictwo/klimatyzacjaSzczęki pośrednie do pętli zacisko-  
wych – chłodnictwo/klimatyzacja

| Streamline® ACR | Średnica nominalna | Szczęka zaciskowa<br>klasa urządzenia 1 | Szczęka zaciskowa<br>klasa urządzenia 2 | Pętla<br>zaciskowa | Obrotowy<br>pierścień zaciskowy |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|                 | 1/4"               | ✓                                       | ✓                                       | -                  | ✓                               |
|                 | 5/16"              | -                                       | W opracowaniu                           | -                  | W opracowaniu                   |
|                 | 3/8"               | ✓                                       | ✓                                       | -                  | ✓                               |
|                 | 1/2"               | ✓                                       | ✓                                       | -                  | ✓                               |
|                 | 5/8"               | ✓                                       | ✓                                       | -                  | ✓                               |
|                 | 3/4"               | W opracowaniu                           | ✓                                       | -                  | ✓                               |
|                 | 7/8"               | W opracowaniu                           | ✓                                       | -                  | W opracowaniu                   |
|                 | 1"                 | -                                       | -                                       | W opracowaniu      | -                               |
|                 | 1 1/8"             | -                                       | -                                       | ✓                  | -                               |
|                 | 1 3/8"             | -                                       | -                                       | ✓                  | -                               |
|                 | 1 5/8"             | -                                       | -                                       | W opracowaniu      | -                               |
|                 | 2 1/8"             | -                                       | -                                       | W opracowaniu      | -                               |

| Conex Bänninger MaxiPro | Średnica nominalna | Szczęka zaciskowa<br>klasa urządzenia 1 | Szczęka zaciskowa<br>klasa urządzenia 2 | Pętla<br>zaciskowa | Obrotowy<br>pierścień zaciskowy |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|                         | 1/4"               | ✓                                       | ✓                                       | -                  | ✓                               |
|                         | 5/16"              | -                                       | W opracowaniu                           | -                  | W opracowaniu                   |
|                         | 3/8"               | ✓                                       | ✓                                       | -                  | ✓                               |
|                         | 1/2"               | ✓                                       | ✓                                       | -                  | ✓                               |
|                         | 5/8"               | ✓                                       | ✓                                       | -                  | ✓                               |
|                         | 3/4"               | ✓                                       | ✓                                       | -                  | ✓                               |
|                         | 7/8"               | ✓                                       | ✓                                       | -                  | ✓                               |
|                         | 1"                 | ✓                                       | ✓                                       | -                  | ✓                               |
|                         | 1 1/8"             | ✓                                       | ✓                                       | -                  | ✓                               |
|                         | 1 3/8"             | -                                       | -                                       | ✓                  | -                               |
|                         | 1 5/8"             | -                                       | -                                       | ✓                  | -                               |
|                         | 2 1/8"             | -                                       | -                                       | ✓                  | -                               |



# ***PRZEGLĄD ASORTYMENTU 2026***







# **ZACISKARKI**

## ***oczywiście „made in Germany”***

Połączenie zaawansowanej technologii zaciskania z precyzyjnym wykonaniem sprawia, że nasze urządzenia są trwałym i efektywnym partnerem w dowolnych projektach. Wybierając Novopress, decydujesz się na sprawdzoną technologię, która nadaje się zarówno do małych instalacji, jak i dużych projektów w obiektach komercyjnych czy w przemyśle.

## Zaciskarka ACO103

Akumulatorowa zaciskarka ACO103 o sile nacisku 19 kN doskonale sprawdza się w instalacji systemów sanitarnych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych. Kompaktowe wymiary – długość 320 mm, szerokość 98 mm i wysokość 72 mm – czynią ją szczególnie poręczną i łatwą w transporcie. Zaciskarka z akumulatorem jest kompatybilna ze wszystkimi systemami akumulatorowymi Milwaukee®, co umożliwia wybór optymalnej pojemności dopasowanej do dowolnych potrzeb.



### Zakres zastosowania:

Instalacje wody pitnej, gazowe i grzewcze, instalacje rurowe w systemach chłodniczych/klimatyzacyjnych, zastosowania przemysłowe i komercyjne oraz wiele innych.

### Zakres prasowania:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Metal             | do 35 mm |
| Tworzywo sztuczne | do 40 mm |

### Numer artykułu Grupa rabatowa Nazwa produktu

|              |   |                                                                                       |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5180880-50   | A | Zestaw ACO103 1xM12B2 2,0Ah LDG 3PB1 M 15/18/22                                       |
| 5180680-50   | A | Zestaw ACO103 1xM12B2 2,0Ah LDG 3PB1 V 15/18/22                                       |
| 5180780-50   | A | Zestaw ACO103 1xM12B2 2,0Ah LDG 3PB1 V 15/22/28                                       |
| 4860580-50   | A | Zestaw ACO103 BT 1xM12B2 2,0Ah LDG 230V                                               |
| 5090880-50   | A | Zestaw ACO103 BT 1xM12B2 2,0Ah LDG 230V 3PB1 TH16/20/26                               |
| 4862680-50   | A | Zestaw ACO103 BT 1xM12B2 2,0Ah LDG 230V 3PB1 U16/20/25                                |
| 4872780-50   | A | Zestaw ACO103 BT 1xM12B2 2,0Ah LDG 230V 4PB1 M15/18/22/28                             |
| 4922480-50   | A | Zestaw ACO103 BT 1xM12B2 2,0Ah LDG 230V 4PB1 TH16/20/25/32                            |
| 4862580-50   | A | Zestaw ACO103 BT 1xM12B2 2,0Ah LDG 230V 4PB1 U16/20/25/32                             |
| 520038062-50 | A | Zestaw ACO103 BT 1xM12B2 2,0Ah LDG 240V UK 4PB1 ACR Streamline 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" |
| 486280-50    | A | Zestaw ACO103 BT 1xM12B2 2,0Ah LDG 4PB1 U 16/20/25                                    |
| 4861180-50   | A | Zestaw ACO103 BT 1xM12B4 4,0Ah LDG 230V                                               |
| 5135280-50   | A | Zestaw ACO103 BT 2xM12B2 2,0Ah LDG 230V 4PB1 TH14/16/20/26                            |
| 4929480-50   | A | Zestaw ACO103 BT 2xM12B2 2,0Ah LDG 230V 4PB1 V15/18/22/28                             |

# Zaciskarka ACO203

Zaciskarki Novopress ACO203 o sile nacisku 32 kN doskonale sprawdzają się w szerokim zakresie zastosowań instalacyjnych. Można je używać do zaciskania systemów rur metalowych do Ø 108 mm oraz systemów rur z tworzyw sztucznych do Ø 110 mm. Dzięki temu są idealnym rozwiązaniem do instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych oraz zastosowań przemysłowych.



## Zakres zastosowania:

Instalacje wody pitnej, gazowe i grzewcze, instalacje rurowe w systemach chłodniczych/klimatyzacyjnych, zastosowania przemysłowe i komercyjne oraz wiele innych.

## Zakres prasowania:

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Metal             | do 54 mm (kontur M)  |
|                   | do 108 mm (kontur V) |
| Tworzywo sztuczne | do 110 mm            |

## Numer artykułu Grupa rabatowa Nazwa produktu

|            |   |                                                                  |
|------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 5180980-50 | A | Zestaw ACO203 1xM18B2 2,0Ah LDG 3PB2 V 15/18/22                  |
| 5181180-50 | A | Zestaw ACO203 1xM18B2 2,0Ah LDG CLi12-18C 3PB2 M15/18/22         |
| 5181280-50 | A | Zestaw ACO203 1xM18B2 2,0Ah LDG CLi12-18C 3PB2 TH16/20/26        |
| 5181080-50 | A | Zestaw ACO203 1xM18B2 2,0Ah LDG CLi12-18C 3PB2 V15/22/28         |
| 4811780-50 | A | Zestaw ACO203 BT 1xM18B2 2,0Ah LDG CLi12-18C 230V                |
| 5122280-50 | A | Zestaw ACO203 BT 1xM18B2 2,0Ah LDG CLi12-18C 230V 3PB2 U16/20/25 |
| 4715480-50 | A | Zestaw ACO203 BT 1xM18B5 5,0Ah LDG CLi12-18C 230V                |
| 4717580-50 | A | Zestaw ACO203 BT 2xM18B2 2,0Ah LDG CLi12-18C 230V                |

## ŚWIATOWA NOWOŚĆ

# Zaciskarka Novopress32

Światowa nowość firmy Novopress – zaciskarka o sile nacisku 32 kN, opracowana w oparciu o potrzeby i oczekiwania wykwalifikowanych fachowców z całego świata. Bezpieczniejsze, wygodniejsze, wydajniejsze i trwalsze. Ponieważ czasami więcej naprawę znaczy więcej.

### Zakres zastosowania:

Instalacje wody pitnej, gazowe i grzewcze, instalacje rurowe w systemach chłodniczych/klimatyzacyjnych, zastosowania przemysłowe i komercyjne oraz wiele innych.

### Zakres prasowania:

Metal                      do 54 mm (kontur M)  
                                  do 108 mm (kontur V)  
 Tworzywo sztuczne      do 110 mm



### Numer artykułu   Grupa rabatowa   Nazwa produktu

|              |   |                                                                                    |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5196980-50   | A | Zestaw NP32 BT 1xM18B2 2,0 Ah LDG CLi12-18C 230V                                   |
| 5202280-50   | A | Zestaw NP32 BT 1xM18B2 2,0 Ah LDG CLi12-18C 230V 3PB2 M15/18/22                    |
| 5202380-50   | A | Zestaw NP32 BT 1xM18B2 2,0 Ah LDG CLi12-18C 230V 3PB2 TH16/20/26                   |
| 5201880-50   | A | Zestaw NP32 BT 1xM18B2 2,0 Ah LDG CLi12-18C 230V 3PB2 U16/20/25                    |
| 5202080-50   | A | Zestaw NP32 BT 1xM18B2 2,0 Ah LDG CLi12-18C 230V 3PB2 V15/18/22                    |
| 5202180-50   | A | Zestaw NP32 BT 1xM18B2 2,0 Ah LDG CLi12-18C 230V 3PB2 V15/22/28                    |
| 5197680-50   | A | Zestaw NP32 BT 1xM18B2 2,0 Ah LDG CLi12-18C 230V 4PB2 M15/22/28/35                 |
| 5199180-50   | A | Zestaw NP32 BT 1xM18B5 5,0 Ah LDG CLi12-18C 230V 5PB2 M15/18/22/28/35              |
| 5197880-50   | A | Zestaw NP32 BT 2xM18B2 2,0 Ah LDG CLi12-18C 230V                                   |
| 5198780-50   | A | Zestaw NP32 BT 2xM18B2 2,0 Ah LDG CLi12-18C 230V 4PB2 M15/22/28/35                 |
| 5199580-50   | A | Zestaw NP32 BT 2xM18B2 2,0 Ah LDG CLi12-18C 230V 5PB2 V15/18/22/28/35              |
| 5197580-50   | A | Zestaw NP32 BT 2xM18B2 2,0Ah LDG CLi12-18C 230V 5PB2 M15/18/22/28/35               |
| 5197480-50   | A | Zestaw NP32 BT 2xM18B5 5,0 Ah LDG CLi12-18C 230V                                   |
| 5197780-50   | A | Zestaw NP32 BT 2xM18B5 5,0 Ah LDG CLi12-18C 230V 5PB2 M15/18/22/28/35              |
| 519948062-50 | A | Zestaw NP32 BT 2xM18B5 5,0 Ah LDG M12-18C 240V GB 4PB2 M15/22/28/35                |
| 5197180-50   | A | Zestaw NP32 BT 2xM18B5 5,0Ah LDG CLi12-18C 230V                                    |
| 5222280-50   | A | Zestaw NP32 BT 2xM18B5 5,0Ah LDG CLi12-18C 230V 4PB2 ACR BMP 1/4, 3/8, 1/2, 5/80   |
| 5222480-50   | A | Zestaw NP32 BT 2xM18B5 5,0Ah LDG CLi12-18C 230V 4PB2 Sanha ACR 1/4, 3/8, 1/2, 5/80 |

# Novopress32

Stworzona na bazie praktyki. Dla Ciebie.



## CECHY URZĄDZENIA

- Nowa konstrukcja zapewniająca wygodniejszą obsługę: urządzenie jest smuklejsze, lżejsze i cichsze
- Drugi przycisk uruchamiania: ułatwia obsługę urządzenia w trudnych warunkach montażowych
- Różne tryby pracy umożliwiają indywidualne wykorzystanie urządzenia
- Zmniejszona podatność na zabrudzenia i wodę dzięki obudowie odpornej na zachłapanie
- Bezpośrednia informacja zwrotna o przebiegu procesu zaciskania i stanie zaciskarki
- Zabezpieczenie urządzenia za pośrednictwem aplikacji
- Regulacja siły zacisku bez zużycia i utraty siły zacisku
- Nie ma konieczności wykonywania okresowych przeglądów – serwis tylko w razie rzeczywistej potrzeby

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Metal

do 54 mm (kontur M) lub

do 108 mm (kontur V)

do 110 mm

Tworzywo sztuczne



Dwukierunkowa komunikacja za pośrednictwem wyświetlacza i aplikacji



Pierścień świetlny LED



Brak serwisowania



Zabezpieczenie przed kradzieżą



### WIĘCEJ INFORMACJI

Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy zeskanować kod QR.



## Zaciskarka ACO203XL

Zaciskarka Novopress ACO203XL o sile nacisku 32 kN to idealne rozwiązanie do różnych zastosowań w technice sanitarnej, grzewczej oraz klimatyzacyjnej. Zaciskarka może być używana w instalacjach rur wodociągowych i przewodów grzewczych oraz w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki swojej wszechstronności i wysokiej wydajności idealnie sprawdzi się w każdym projekcie instalacyjnym.

### Zakres zastosowania:

Instalacje wody pitnej, gazowe i grzewcze, instalacje rurowe w systemach chłodniczych/klimatyzacyjnych, zastosowania przemysłowe i komercyjne oraz wiele innych.

### Zakres prasowania:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Metal             | od 12 do 108 mm |
| Tworzywo sztuczne | od 14 do 110 mm |



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|            |   |                                                     |
|------------|---|-----------------------------------------------------|
| 4719880-50 | A | Zestaw ACO203XL BT 1xM18B5 5,0Ah LDG CLi12-18C 230V |
| 4717880-50 | A | Zestaw ACO203XL BT 2xM18B5 5,0Ah LDG CLi12-18C 230V |

## Zaciskarka ACO403

Akumulatorowa zaciskarka ACO403 to wszechstronne urządzenie, przeznaczone w szczególności do zastosowań przemysłowych. Doskonale sprawdza się przy instalacji systemów tryskaczowych oraz instalacji gaśniczych, a także w obszarach, gdzie stosuje się rury o dużych średnicach. Dzięki wysokiej sile nacisku 120 kN oraz możliwości zaciskania rur o średnicach do 168,3 mm jest niezastąpiona przy wymagających pracach instalacyjnych.

### Zakres zastosowania:

Instalacje wody pitnej oraz specjalne zastosowania o bardzo wysokim ciśnieniu (w tym instalacjach tryskaczowych)



### Zakres prasowania:

Metal do 168,3 mm

| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|            |   |                                                   |
|------------|---|---------------------------------------------------|
| 4852380-50 | A | Zestaw ACO403 BT 2xM18B5 5,0Ah LDG CLi12-18C 230V |
|------------|---|---------------------------------------------------|

## Zaciskarka ECO203

Przewodowe zaciskarki Novopress ECO 203 doskonale sprawdzają się w szerokim zakresie zastosowań instalacyjnych. Można je używać do zaciskania systemów rur metalowych do Ø 108 mm oraz systemów rur z tworzyw sztucznych do Ø 110 mm. Dzięki temu są idealnym rozwiązaniem do instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych oraz zastosowań przemysłowych.

### Zakres zastosowania:

Instalacje wody pitnej, gazowe i grzewcze, instalacje rurowe w systemach chłodniczych/klimatyzacyjnych, zastosowania przemysłowe i komercyjne oraz wiele innych.



### Zakres prasowania:

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Metal             | do 54 mm (kontur M)  |
|                   | do 108 mm (kontur V) |
| Tworzywo sztuczne | do 110 mm            |

| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu        |
|----------------|----------------|-----------------------|
| 4717013-50     | A              | Zestaw ECO203 230V CH |
| 47170-50       | A              | Zestaw ECO203 230V NP |

## Zaciskarka EFP203

Przewodowa zaciskarka EFP203 z naszej linii Basic to narzędzie prasujące zaprojektowane specjalnie z myślą o wymaganiach nowoczesnych instalacji. Umożliwia zaciskanie metalowych systemów rur metalowych o średnicach od 12 do 54 mm (zależnie od systemu do 108 mm), a także rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 110 mm. To urządzenie wyróżnia się stałą mocą, niezawodnością i trwałością.

### Zakres zastosowania:

Instalacje wody pitnej, gazowe i grzewcze, instalacje rurowe w systemach chłodniczych/klimatyzacyjnych, zastosowania przemysłowe i komercyjne oraz wiele innych.



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Metal             | do 54 mm (kontur M)  |
|                   | do 108 mm (kontur V) |
| Tworzywo sztuczne | do 110 mm            |

### Zakres prasowania:

| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu         |
|----------------|----------------|------------------------|
| 47190-50       | A              | Zestaw EFP203 230V     |
| 4719013-50     | A              | Zestaw EFP203 230V CH  |
| 48319-51       | A              | Zestaw EFP203 Standard |





# ***NARZĘDZIA PRASUJĄCE***

## ***Instalacje sanitarne i grzewcze***

W ostatnich dekadach wymagania wobec techniki łączenia rur w instalacjach sanitarnych i grzewczych znacząco wzrosły. Współczesne instalacje muszą być nie tylko trwałe, lecz także wydajne i bezpieczne, by sprostać wyzwaniom spotykanym na placu budowy. Tutaj wkracza technika zaciskania instalacji Novopress. Umożliwia ona szybkie i szczelne łączenie rur, które znacząco ułatwiają pracę instalatorom. Rezultat? Bezpieczne i niezawodne połączenia rurowe.

## Szczęki zaciskowe PB1, kontur V

Przeznaczone do:

ACO103



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48049-50 | B | PB1 V12 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48050-50 | B | PB1 V14 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48051-50 | B | PB1 V15 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48052-50 | B | PB1 V16 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48053-50 | B | PB1 V18 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48054-50 | B | PB1 V22 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48055-50 | B | PB1 V28 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48056-50 | B | PB1 V35 |
|----------|---|---------|

## Szczęki zaciskowe PB1, kontur M

Przeznaczone do:

ACO103



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48043-50 | B | PB1 M12 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48044-50 | B | PB1 M15 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48045-50 | B | PB1 M18 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48046-50 | B | PB1 M22 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48047-50 | B | PB1 M28 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48048-50 | B | PB1 M35 |
|----------|---|---------|

## Szczęki zaciskowe PB1, kontur TH

Przeznaczone do:

ACO103



**Numer artykułu   Grupa rabatowa   Nazwa produktu**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 48057-50 | B | PB1 TH14 |
| 48058-50 | B | PB1 TH16 |
| 48059-50 | B | PB1 TH18 |
| 48060-50 | B | PB1 TH20 |
| 48061-50 | B | PB1 TH25 |
| 48062-50 | B | PB1 TH26 |
| 48063-50 | B | PB1 TH32 |
| 48064-50 | B | PB1 TH40 |

## Szczęki zaciskowe PB1, kontur U

Przeznaczone do:

ACO103



**Numer artykułu   Grupa rabatowa   Nazwa produktu**

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48065-50 | B | PB1 U14 |
| 48066-50 | B | PB1 U16 |
| 48067-50 | B | PB1 U18 |
| 48068-50 | B | PB1 U20 |
| 48069-50 | B | PB1 U25 |
| 48070-50 | B | PB1 U32 |
| 48071-50 | B | PB1 U40 |

## Szczęki zaciskowe PB1, kontur B

Przeznaczone do:

ACO103



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 49481-50 | B | PB1 B16 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 49482-50 | B | PB1 B20 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 49483-50 | B | PB1 B26 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 49484-50 | B | PB1 B32 |
|----------|---|---------|

## Szczęki zaciskowe PB1, kontur F

Przeznaczone do:

ACO103



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 47561-50 | B | PB1 F16 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 47562-50 | B | PB1 F20 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 47563-50 | B | PB1 F26 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 47564-50 | B | PB1 F32 |
|----------|---|---------|



### Czy wiesz, że?

Firma Novopress podzieliła swoje urządzenia prasujące na następujące typy:

- **Typ urządzenia 1:** ACO103
- **Typ urządzenia 2:** Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- **Typ urządzenia 4:** ACO403

## Szczęki zaciskowe PB1, kontur Mepla

### Przeznaczone do:

ACO103



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
| 48077-50       | B              | PB1 Mepla16    |
| 48078-50       | B              | PB1 Mepla20    |
| 48079-50       | B              | PB1 Mepla26    |
| 48080-50       | B              | PB1 Mepla32    |
| 48081-50       | B              | PB1 Mepla40    |

## Szczęki zaciskowe PB2, kontur V

### Przeznaczone do:

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
| 47575-50       | B              | PB2 V12        |
| 48848-50       | B              | PB2 V14        |
| 47576-50       | B              | PB2 V15        |
| 48849-50       | B              | PB2 V16        |
| 47577-50       | B              | PB2 V18        |
| 47578-50       | B              | PB2 V22        |
| 47579-50       | B              | PB2 V28        |
| 47580-50       | B              | PB2 V35        |
| 47581-50       | B              | PB2 V42        |
| 47582-50       | B              | PB2 V54        |

## Szczęki zaciskowe PB2, kontur M

**Przeznaczone do:**

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 47569-50 | B | PB2 M12 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 47570-50 | B | PB2 M15 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 47571-50 | B | PB2 M18 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 47572-50 | B | PB2 M22 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 47573-50 | B | PB2 M28 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 47574-50 | B | PB2 M35 |
|----------|---|---------|

## Zestaw szczęk zaciskowych PB2, kontur M

**Przeznaczone do:**

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                            |
|----------|---|----------------------------|
| 45877-50 | B | Zestaw PB2 M15/18/22/28/35 |
|----------|---|----------------------------|

## Szczęki zaciskowe PB2, kontur TH

### Przeznaczone do:

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
| 48154-50       | B              | PB2 TH14       |
| 48155-50       | B              | PB2 TH16       |
| 48156-50       | B              | PB2 TH18       |
| 48157-50       | B              | PB2 TH20       |
| 48158-50       | B              | PB2 TH25       |
| 48159-50       | B              | PB2 TH26       |
| 48160-50       | B              | PB2 TH32       |
| 48161-50       | B              | PB2 TH40       |

## Szczęki zaciskowe PB2, kontur U

### Przeznaczone do:

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
| 48384-50       | B              | PB2 U14        |
| 48145-50       | B              | PB2 U16        |
| 48147-50       | B              | PB2 U20        |
| 48148-50       | B              | PB2 U25        |
| 48149-50       | B              | PB2 U32        |
| 48150-50       | B              | PB2 U40        |
| 48151-50       | B              | PB2 U50        |

## Szczęki zaciskowe PB2, kontur B

**Przeznaczone do:**

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 46791-50 | B | PB2 B16 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 46792-50 | B | PB2 B20 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 46793-50 | B | PB2 B26 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 46794-50 | B | PB2 B32 |
|----------|---|---------|

## Szczęki zaciskowe PB2, kontur Mepla

**Przeznaczone do:**

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| 48087-50 | B | PB2 Mepla16 |
|----------|---|-------------|

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| 48088-50 | B | PB2 Mepla20 |
|----------|---|-------------|

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| 48089-50 | B | PB2 Mepla26 |
|----------|---|-------------|

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| 48090-50 | B | PB2 Mepla32 |
|----------|---|-------------|

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| 48091-50 | B | PB2 Mepla40 |
|----------|---|-------------|

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| 48092-50 | B | PB2 Mepla50 |
|----------|---|-------------|

## Szczęki zaciskowe PB2 Megapress

### Przeznaczone do:

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
| 48467-50       | B              | PB2 MP 1/2"    |
| 48468-50       | B              | PB2 MP 3/4"    |
| 48469-50       | B              | PB2 MP 1"      |

## Szczęki zaciskowe PB2 CTS-V

### Przeznaczone do:

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu   |
|----------------|----------------|------------------|
| 50460-50       | B              | PB2 CTS-V 1/2"   |
| 50461-50       | B              | PB2 CTS-V 3/4"   |
| 50462-50       | B              | PB2 CTS-V 1"     |
| 50463-50       | B              | PB2 CTS-V 1-1/4" |
| 50464-50       | B              | PB2 CTS-V 1-1/2" |
| 50465-50       | B              | PB2 CTS-V 2"     |

## Szczęki zaciskowe PB2 IPS-V

**Przeznaczone do:**

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 49194-50 | B | PB2 IPS 1/2" |
|----------|---|--------------|

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 49195-50 | B | PB2 IPS 3/4" |
|----------|---|--------------|

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 49196-50 | B | PB2 IPS 1" |
|----------|---|------------|



**WSZYSTKIE SZCZĘKI ZACISKOWE  
DO INSTALACJI SANITARNYCH  
I GRZEWCYCH - PRZEGLĄD:**



## Pętle zaciskowe, kontur V

### Przeznaczone do:

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
| 48639-50       | B              | PSL V42        |
| 48640-50       | B              | PSL V54        |
| 49401-50       | C              | PSL V64        |
| 49402-50       | C              | PSL V66.7      |
| 49403-50       | C              | PSL V76.1      |
| 45938-50       | C              | PSL V80        |
| 49016-50       | C              | PSL V88.9      |
| 49017-50       | C              | PSL V108.0     |

## Zestaw pętli zaciskowych, kontur V

### Przeznaczone do:

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu          |
|----------------|----------------|-------------------------|
| 48961-50       | B              | Zestaw PSL V42/54 ZB203 |



**WSZYSTKIE PĘTLE ZACISKOWE  
DO INSTALACJI SANITARNYCH  
I GRZEWCYCH - PRZEGLĄD:**



## Pętle zaciskowe M-Kontur

### Przeznaczone do:

Średnice nominalne do 88,9: Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL

Średnica nominalna 108: ACO203XL w połączeniu z ZB221 i ZB222

Średnica nominalna 114,3: ACO403



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
| 48585-50       | B              | PSL M42        |
| 48633-50       | C              | PSL M54        |
| 48634-50       | C              | PSL M64        |
| 48635-50       | C              | PSL M67        |
| 48636-50       | C              | PSL M76.1      |
| 48637-50       | C              | PSL M88.9      |
| 48638-50       | C              | PSL M108.0     |
| 43871-50       | B              | PSL M114.3     |

## Zestaw pętli zaciskowych M-Kontur

### Przeznaczone do:

Średnice nominalne do 88,9: Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL

Średnica nominalna 108: ACO203XL w połączeniu z ZB221 i ZB222

Średnice nominalne 139,7 i 168,3: ACO403



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu              |
|----------------|----------------|-----------------------------|
| 48960-50       | B              | Zestaw PSL M42/54/ZB203     |
| 48981-50       | C              | Zestaw PSL M76.1/88,9/ZB221 |
| 48982-50       | C              | Zestaw PSL M108.0 ZB221/222 |
| 48983-50       | C              | Zestaw PSL M108.0 ZB222     |
| 45045-40       | C              | Zestaw PSL 139.7            |
| 45050-40       | C              | Zestaw PSL 168.3            |

## Pętle zaciskowe TH-Kontur

### Przeznaczone do:

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 48641-50 | B | PSL TH40 |
|----------|---|----------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 48189-50 | B | PSL TH50 |
|----------|---|----------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 48643-50 | C | PSL TH63 |
|----------|---|----------|

## Pętle zaciskowe U-Kontur

### Przeznaczone do:

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48644-50 | B | PSL U40 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48645-50 | B | PSL U50 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48646-50 | C | PSL U63 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48647-50 | C | PSL U75 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 48648-50 | C | PSL U90 |
|----------|---|---------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 48649-50 | C | PSL U110 |
|----------|---|----------|



**Pętle zaciskowe należy zawsze stosować w połączeniu ze szczękami pośrednimi!**

Numery artykułów i ceny można znaleźć na stronie 67.

## Pętle zaciskowe HP-Kontur

**Przeznaczone do:**

Średnice nominalne do 54: Novopress32, ACO203,  
ECO203, EFP203, ACO203XL

Średnice nominalne 76,1, 88,9 i 108: ACO403



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 49057-50 | C | PSL HP28 |
|----------|---|----------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 49062-50 | C | PSL HP35 |
|----------|---|----------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 49063-50 | C | PSL HP42 |
|----------|---|----------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 49064-50 | C | PSL HP54 |
|----------|---|----------|

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 49065-50 | C | PSL HP76.1 |
|----------|---|------------|

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 49066-50 | C | PSL HP88.9 |
|----------|---|------------|

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 49067-50 | C | PSL HP108 |
|----------|---|-----------|

## Zestaw pętli zaciskowych HP-Kontur

**Przeznaczone do:**

ACO403



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| 49180-50 | C | Zestaw PSL HP76.1 |
|----------|---|-------------------|

|          |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| 49188-50 | C | Zestaw PSL HP88.9 |
|----------|---|-------------------|

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| 49189-50 | C | Zestaw PSL HP108 |
|----------|---|------------------|

## Pętle zaciskowe - tylko miedź

### Przeznaczone do:

ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                       |
|----------|---|-----------------------|
| 37870-50 | C | PSL 108 – tylko miedź |
|----------|---|-----------------------|

## Pętle zaciskowe Megapress

### Przeznaczone do:

Średnice nominalne do 2": Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL

Średnice nominalne 2 1/2", 3" i 4": ACO2023XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 48314-50 | B | PSL MP 1-1/4" |
| 48315-50 | B | PSL MP 1-1/2" |
| 48316-50 | B | PSL MP 2"     |
| 49275-50 | C | PSL MP 2 1/2" |
| 49276-50 | C | PSL MP 3"     |
| 49277-50 | C | PSL MP 4"     |

## Pętle zaciskowe CTS-V

**Przeznaczone do:**

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| 49868-50 | C | PSL 2-1/2" CTS-V |
|----------|---|------------------|

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 49869-50 | C | PSL 3" CTS-V |
|----------|---|--------------|

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 49870-50 | C | PSL 4" CTS-V |
|----------|---|--------------|

## Obrotowe pierścienie zaciskowe - kontur V

**Przeznaczone do:**

ACO103, Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 50682-50 | B | SPR V15 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 51165-50 | B | SPR V18 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 50683-50 | B | SPR V22 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 50684-50 | B | SPR V28 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 50685-50 | B | SPR V35 |
|----------|---|---------|

## Zestaw obrotowych pierścieni prasujących - kontur V

### Przeznaczone do:

ACO103 w połączeniu z nr art. 51407-50

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL

w połączeniu z nr art. 51658-50



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| 51407-50 | B | Zestaw SPR V15/18/22/28/35 SZB101 |
|----------|---|-----------------------------------|

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| 51658-50 | B | Zestaw SPR V15/18/22/28/35 SZB201 |
|----------|---|-----------------------------------|

## Obrotowe pierścienie zaciskowe - kontur M

### Przeznaczone do:

ACO103, Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 50694-50 | B | SPR M15 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 51167-50 | B | SPR M18 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 50695-50 | B | SPR M22 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 50696-50 | B | SPR M28 |
|----------|---|---------|

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 50697-50 | B | SPR M35 |
|----------|---|---------|

## Zestaw obrotowych pierścieni zaciskowych - kontur M

**Przeznaczone do:**

ACO103: Zestaw ze szczęką pośrednią SZB101

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL:

Zestaw ze szczęką pośrednią SZB201



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| 51656-50 | B | Zestaw SPR M15/18/22/28/35 SZB101 |
|----------|---|-----------------------------------|

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| 51657-50 | B | Zestaw SPR M15/18/22/28/35 SZB201 |
|----------|---|-----------------------------------|

|          |   |                          |
|----------|---|--------------------------|
| 50869-50 | B | Zestaw SPR M15/22 SZB101 |
|----------|---|--------------------------|

|          |   |                                |
|----------|---|--------------------------------|
| 51200-50 | B | Zestaw SPR M15/22/28/35 SZB101 |
|----------|---|--------------------------------|

|          |   |                                |
|----------|---|--------------------------------|
| 51201-50 | B | Zestaw SPR M15/22/28/35 SZB201 |
|----------|---|--------------------------------|

## Obrotowe pierścienie zaciskowe - kontur TH

**Przeznaczone do:**

ACO103, Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 51425-50 | B | SPR TH16 |
|----------|---|----------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 51427-50 | B | SPR TH20 |
|----------|---|----------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 51428-51 | B | SPR TH25 |
|----------|---|----------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 51429-50 | B | SPR TH26 |
|----------|---|----------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 51430-50 | B | SPR TH32 |
|----------|---|----------|

# Obrotowe pierścienie zaciskowe - kontur U

## Przeznaczone do:

ACO103, Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
| 51829-50       | B              | SPR U16        |
| 51830-50       | B              | SPR U20        |
| 51831-50       | B              | SPR U25        |
| 51832-50       | B              | SPR U32        |



### Prosimy zwrócić uwagę:

Obrotowe pierścienie zaciskowe można stosować wyłącznie w połączeniu ze szczękami pośrednimi.

Do zaciskarek **ACO103** należy użyć szczęki pośredniej SZB101.

Do zaciskarek **Novopress32, ACO203, ACO203XL, ECO203, EFP203** proszę użyć szczęki pośredniej SZB201.



**PRZEGLĄD WSZYSTKICH  
OBROTOWYCH PIERŚCIENI  
PRASUJĄCYCH:**



## Obrotowe pętle zaciskowe - kontur TH

**Przeznaczone do:**

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 51431-50 | B | SPSL TH40 |
|----------|---|-----------|

## Obrotowe pętle zaciskowe - kontur U

**Przeznaczone do:**

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 51833-50 | B | SPSL U40 |
|----------|---|----------|

## Obrotowa szczęka pośrednia

**Przeznaczone do:**

ACO103, Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
| 50765-50 | B | SZB101 (ACO103) |
|----------|---|-----------------|

|          |   |                                                        |
|----------|---|--------------------------------------------------------|
| 50129-50 | B | SZB201 (Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL) |
|----------|---|--------------------------------------------------------|

## Szczęki pośrednie

### Przeznaczone do:

ZB202 i ZB203: Klasa urządzenia 2  
 ZB221 i ZB222: ACO203XL w połączeniu  
 ze średnicą nominalną 108



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu  |
|----------------|----------------|-----------------|
| 48788-50       | C              | ZB202 Novopress |
| 47587-50       | B              | ZB203           |
| 47948-50       | C              | ZB221           |
| 47949-50       | C              | ZB222           |

## Zestaw szczęk pośrednich

### Przeznaczone do:

ACO203XL w połączeniu ze średnicą nominalną 108



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu   |
|----------------|----------------|------------------|
| 48984-50       | C              | Zestaw ZB221/222 |

## Szczęka wymienna

### Przeznaczone do:

WB104: Typ urządzenia 1  
 WB201: Typ urządzenia 2



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
| 48631-50       | B              | WB104          |
| 48861-50       | B              | WB201          |





# ***NARZĘDZIA PRASUJĄCE***

## ***Chłodnictwo i klimatyzacja***

Wybór odpowiedniej techniki łączenia rur w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych ma kluczowe znaczenie dla ich efektywności i bezpieczeństwa. Technika zaciskania jest od dziesięcioleci z powodzeniem stosowana w branży GOWiG (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) do montażu rur wodociągowych, grzewczych i gazowych. Zalety w porównaniu z alternatywnymi metodami łączenia rur są oczywiste: wysoka precyzja, szczelność połączeń i długotrwała wytrzymałość.

## Szczęki zaciskowe PB1 >B<MaxiPro

Przeznaczone do:

ACO103



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| 49570-50 | B | PB1 ACR BMP 1/4"   |
| 49572-50 | B | PB1 ACR BMP 1/2"   |
| 49571-50 | B | PB1 ACR BMP 3/8"   |
| 49573-50 | B | PB1 ACR BMP 5/8"   |
| 49574-50 | B | PB1 ACR BMP 3/4"   |
| 49575-50 | B | PB1 ACR BMP 7/8"   |
| 49576-50 | B | PB1 ACR BMP 1"     |
| 49577-50 | B | PB1 ACR BMP 1-1/8" |

## Zestaw szczęk zaciskowych PB1 >B<MaxiPro

Przeznaczone do:

ACO103



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                                    |
|----------|---|------------------------------------|
| 49961-50 | B | Zestaw PB1 BMP 1/4"_3/8"_1/2"_5/8" |
| 49962-50 | B | Zestaw PB1 BMP 3/4"_7/8"_1"_1-1/8" |

## Szczęki zaciskowe PB1 Streamline®

Przeznaczone do:

ACO103



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu              |
|----------------|----------------|-----------------------------|
| 51631-50       | B              | PB1 ACR-Streamline 1/4"     |
| 51632-50       | B              | PB1 ACR-Streamline 3/8" JWM |
| 51633-50       | B              | PB1 ACR-Streamline 1/2"     |
| 51634-50       | B              | PB1 ACR-Streamline 5/8"     |

## Zestaw szczęk zaciskowych PB1 Streamline®

Przeznaczone do:

ACO103



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu                                |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 52002-50       | B              | Zestaw PB1 ACR Streamline 1/4"_3/8"_1/2"_5/8" |



**PRZEGLĄD WSZYSTKICH  
SZCZĘK ZACISKOWYCH DO  
SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH  
I KLIMATYZACYJNYCH:**



## Szczęki zaciskowe PB2 >B<MaxiPro

**Przeznaczone do:**

Novopress32, ACO203, ACO203XL, ECO203, EFP203



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| 49964-50 | B | PB2 ACR BMP 1/4"   |
| 49965-50 | B | PB2 ACR BMP 3/8"   |
| 49966-50 | B | PB2 ACR BMP 1/2"   |
| 49967-50 | B | PB2 ACR BMP 5/8"   |
| 49968-50 | B | PB2 ACR BMP 3/4"   |
| 49969-50 | B | PB2 ACR BMP 7/8"   |
| 49970-50 | B | PB2 ACR BMP 1"     |
| 49971-50 | B | PB2 ACR BMP 1-1/8" |

## Zestaw szczęk zaciskowych PB2 >B<MaxiPro

**Przeznaczone do:**

Novopress32, ACO203, ACO203XL, ECO203, EFP203



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                                       |
|----------|---|---------------------------------------|
| 50553-50 | B | Zestaw PB2 BMP 1/4" _3/8" _1/2" _5/8" |
| 50554-50 | B | Zestaw PB2 BMP 3/4" _7/8" _1" _1-1/8" |
| 51316-50 | B | Zestaw PB2 BMP 3/4" _7/8" _1-1/8"     |

## Szczęki zaciskowe PB2 Streamline®

### Przeznaczone do:

Novopress32, ACO203, ACO203XL, ECO203, EFP203



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu          |
|----------------|----------------|-------------------------|
| 49491-50       | B              | PB2 ACR-Streamline 1/4" |
| 49492-50       | B              | PB2 ACR-Streamline 3/8" |
| 49493-50       | B              | PB2 ACR-Streamline 1/2" |
| 49494-50       | B              | PB2 ACR-Streamline 5/8" |
| 49495-50       | B              | PB2 ACR-Streamline 3/4" |
| 49496-50       | B              | PB2 ACR-Streamline 7/8" |

## Pętle zaciskowe >B< MaxiPro

### Przeznaczone do:

1 3/8": Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203

1 5/8": ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu     |
|----------------|----------------|--------------------|
| 50521-50       | B              | PSL ACR BMP 1 3/8" |
| 50522-50       | B              | PSL ACR BMP 1 5/8" |
| 51753-50       | B              | PSL ACR BMP 2 1/8" |

## Zestaw pętli zaciskowych >B<MaxiPro

**Przeznaczone do:**

1 3/8": Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203

1 5/8": ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| 50555-50 | B | Zestaw PSL BMP 1-3/8" ZB203 |
|----------|---|-----------------------------|

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| 51312-50 | B | Zestaw PSL BMP 1-5/8" ZB221 |
|----------|---|-----------------------------|

## Pętle zaciskowe Streamline®

**Przeznaczone do:**

Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                           |
|----------|---|---------------------------|
| 49516-50 | B | PSL ACR-Streamline 1-1/8" |
|----------|---|---------------------------|

|          |   |                           |
|----------|---|---------------------------|
| 49517-50 | B | PSL ACR-Streamline 1-1/8" |
|----------|---|---------------------------|



**PRZEGLĄD WSZYSTKICH PĘTLI  
ZACISKOWYCH DO CHŁODNICTWA  
I WKKLIMATYZACJI:**



**Pętle zaciskowe należy zawsze  
stosować w połączeniu ze  
szczękami pośrednimi!**

Zobacz asortyment na stronie 77

# Obrotowe pierścienie zaciskowe >B<MaxiPro

## Przeznaczone do:

ACO103, Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu     |
|----------------|----------------|--------------------|
| 51203-50       | B              | SPR ACR IBP 1/4"   |
| 51204-50       | B              | SPR ACR IBP 3/8"   |
| 51205-50       | B              | SPR ACR IBP 1/2"   |
| 51206-50       | B              | SPR ACR IBP 5/8"   |
| 51207-50       | B              | SPR ACR IBP 3/4"   |
| 51208-50       | B              | SPR ACR IBP 7/8"   |
| 51209-50       | B              | SPR ACR IBP 1"     |
| 51210-50       | B              | SPR ACR IBP 1-1/8" |

## Obrotowe pierścienie zaciskowe Streamline®

**Przeznaczone do:**

ACO103, Novopress32, ACO203, ECO203, EFP203,  
ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|

|          |   |                         |
|----------|---|-------------------------|
| 51266-50 | B | SPR ACR-Streamline 1/4" |
| 51267-50 | B | SPR ACR-Streamline 3/8" |
| 51268-50 | B | SPR ACR-Streamline 1/2" |
| 51269-50 | B | SPR ACR-Streamline 5/8" |
| 51270-50 | B | SPR ACR-Streamline 3/4" |



**Prosimy zwrócić uwagę:**

Obrotowe pierścienie zaciskowe można stosować wyłącznie w połączeniu ze szczękami pośrednimi.

Do urządzenia zaciskarek **ACO103** należy użyć szczęki pośredniej SZB101

Do zaciskarek **Novopress32, ACO203, ACO203XL, ECO203, EFP203** należy użyć szczęki pośredniej SZB201



**PRZEGLĄD WSZYSTKICH  
OBROTOWYCH PIERŚCIENI  
ZACISKOWYCH DO  
SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH  
I KLIMATYZACYJNYCH:**



## Szczęki pośrednie

### Przeznaczone do:

ZB202 i ZB203: Typ urządzenia 2

ZB221 i ZB222: Typ urządzenia ACO203XL



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu  |
|----------------|----------------|-----------------|
| 48788-50       | C              | ZB202 Novopress |
| 47587-50       | B              | ZB203           |
| 47948-50       | C              | ZB221           |
| 47949-50       | C              | ZB222           |

## Obrotowa szczęka pośrednia

### Przeznaczone do:

SZB101: Typ urządzenia 1

SZB201 i SZB202: Typ urządzenia 2



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu |
|----------------|----------------|----------------|
| 50765-50       | B              | SZB101         |
| 50129-50       | B              | SZB201         |
| 50130-50       | B              | SZB202         |



**Odpowiednie średnice nominalne  
dla szczęk pośrednich**

Zobacz stronę 29



A background image of a construction site. It features a complex network of metal scaffolding on the left and right sides. In the center, there is a large, light-colored concrete wall. To the left of the wall, there is a window or opening that looks out onto a green, leafy area, possibly trees. The overall scene is in a state of construction or renovation.

# ***AKCESORIA***

## Akumulatory



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu                                   |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 18366-50       | D              | Akumulator M12B2 2,0 Ah litowo-jonowy            |
| 18367-50       | D              | Akumulator M12B4 2,0 Ah litowo-jonowy            |
| 18368-50       | D              | Akumulator M18B2 2,0 Ah litowo-jonowy            |
| 18100-50       | D              | Akumulator M18B5 18 V litowo-jonowy 5,0 Ah       |
| 18052-50       | D              | Akumulator 12V 3,0 Ah niklowo-metalowo-wodorkowy |

## Skrzynia



| Numer artykułu | Grupa rabatowa | Nazwa produktu                                 |
|----------------|----------------|------------------------------------------------|
| 48607-50       | D              | KOF ACO103                                     |
| 47454-50       | D              | KOF EFP203                                     |
| 47150-50       | D              | Skrzynia ACO/ECO203(XL) NP                     |
| 46325-50       | D              | KOF PB2                                        |
| 47347-50       | D              | Skrzynia PSL 28-110                            |
| 47348-50       | D              | Skrzynia PSL 64-108                            |
| 46285-50       | D              | KOF PSL139.7                                   |
| 46288-50       | D              | KOF PSL168.3                                   |
| 51087-50       | D              | Skrzynia czerwona 5 SPR 15-35 i SZB101/151/201 |
| 46327-50       | D              | Skrzynia czerwona C35 PB1                      |
| 46422-50       | D              | Skrzynia czerwona duża PB2                     |

# Ładowarki



**Numer artykułu   Grupa rabatowa   Nazwa produktu**

|          |   |                                                      |
|----------|---|------------------------------------------------------|
| 18361-50 | D | Ładowarka k M12-18C GB 240 V do akumulatorów M12-M18 |
| 17430-50 | D | Ładowarka C18C 230 V                                 |
| 17662-50 | D | Ładowarka CLi 12 230 V                               |



**PUNKTY SERWISOWE NOVOPRESS  
W PAŃSTWA OKOLICY:**













Dystrybucja w Polsce:

**LOGO-TOOLS sp. z o.o.**

ul. Dąbrowskiego 22

62-040 Puszczykowo

**[www.logo-tools.pl](http://www.logo-tools.pl)**