

AMASSADEIRA ESPIRAL

AE25
AE40 G2

Prática

Manual de Instalação, Utilização

e

Termo de garantia

Prática Klimaquip Ind. Com. S/A

CNPJ: 08574411000100

Rodovia BR 459, Km 101 – Pouso Alegre – MG – CEP 37.556-140 – Tel. 55 (35) 3449.1200

www.praticabr.com – pratica@praticabr.com

SUMÁRIO

1.	CARTA AO CLIENTE.....	2
2.	ITENS OBRIGATÓRIOS DO MANUAL CONFORME NR12	3
3.	CARACTERISTICAS TÉCNICAS.....	4
3.1.	Tabelas de especificações técnicas	4
3.2.	Níveis de ruídos	5
3.3.	Níveis de vibração	5
3.4.	Normas observadas para o projeto.....	6
3.5.	Etiqueta de identificação	6
3.6.	Visão Geral do Equipamento.....	7
4.	RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO	8
4.1.	Embalagem	8
5.	TRANSPORTE.....	9
6.	INSTALAÇÃO	9
6.1.	Instalação elétrica	9
7.	OPERAÇÃO	11
7.1.	Painel de comando.....	11
7.1.1.	Comando manual.....	12
7.1.2.	Comando pelo painel frontal	13
7.2.	Parada de emergência	14
8.	INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA.....	15
8.1.	Recomendações	15
8.2.	Riscos.....	16
8.3.	Medidas de segurança adotadas.....	16
8.4.	Medidas de segurança a serem adotadas pelos usuários.....	16
8.5.	Dispositivos de segurança	17
8.6.	Vida útil dos componentes de segurança.....	18
8.7.	Procedimentos em situações de emergência.....	18
9.	LIMPEZA	18
10.	MANUTENÇÃO	19
10.1.	Verificação do sistema de segurança.	19
11.	ESQUEMA ELÉTRICO	20
12.	TERMO DE GARANTIA	34

1. CARTA AO CLIENTE

Prezado Cliente,

Ficamos muito honrados e agradecidos pela escolha de nosso equipamento.

Neste manual você encontrará as informações necessárias para operar o equipamento de forma segura, para instalá-lo corretamente, e sobre como operá-lo e mantê-lo limpo. Observe-as com atenção para obter o máximo de seu equipamento.

Em caso de perda deste manual, entre em contato com a Prática.

A instalação deverá ser feita de acordo com as instruções do fabricante e por pessoas qualificadas, respeitando as normas em vigor.

Sua experiência e criatividade são insubstituíveis. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco em caso de dúvidas, críticas ou elogios.

Nossa missão

É levar qualidade e produtividade ao ambiente de preparo de alimentos.

Nosso compromisso

- Continuamente levantar e atender as necessidades de nossos clientes;
- Oferecer produtos confiáveis, de alto desempenho e energeticamente eficientes;
- Buscar melhorias de processos, produtos e custos de modo a oferecer cada vez mais valor aos clientes.
- Tratar com honestidade as pessoas e empresas que se relacionam conosco.
- Aplicar parte dos resultados da empresa em ações de responsabilidade social.

2. ITENS OBRIGATÓRIOS DO MANUAL CONFORME NR12

- a) razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador: Capa
- b) tipo, modelo e capacidade: Capítulo 3 – Características técnicas
- c) número de série ou número de identificação e ano de fabricação: Capítulo 3.5 – Etiqueta de identificação.
- d) normas observadas para o projeto e construção da máquina ou equipamento: Capítulo 3.4 - Normas observadas para o projeto
- e) descrição detalhada da máquina ou equipamento e seus acessórios: Capítulo 3.6 – Visão Geral do equipamento
- f) diagramas, inclusive circuitos elétricos, em especial a representação esquemática das funções de segurança: Capítulo 11 – Esquema elétrico
- g) definição da utilização prevista para a máquina ou equipamento: Capítulo 3 – Características técnicas
- h) riscos a que estão expostos os usuários, com as respectivas avaliações quantitativas de emissões geradas pela máquina ou equipamento em sua capacidade máxima de utilização: Capítulo 3.2 – Níveis de ruídos, capítulo 3.2 Níveis de vibração e Capítulo 8.2 – Riscos.
- i) definição das medidas de segurança existentes e daquelas a serem adotadas pelos usuários: Capítulo 8.3 – Medidas de segurança adotadas e capítulo 8.4 – Medidas de seguranças a serem adotadas pelos usuários.
- k) riscos que podem resultar de adulteração ou supressão de proteções e dispositivos de segurança: Capítulo 8.2 – Riscos.
- l) riscos que podem resultar de utilizações diferentes daquelas previstas no projeto: Capítulo 8.2 – Riscos.
- m) procedimentos para utilização da máquina ou equipamento com segurança: Capítulo 7 - Operação
- n) procedimentos e periodicidade para inspeções e manutenção: Capítulo 10 – Manutenção.
- o) procedimentos a serem adotados em situações de emergência: Capítulo 8.7 – procedimentos em situações de emergência
- p) indicação da vida útil da máquina ou equipamento e dos componentes relacionados com a segurança: Capítulo3 – Características técnicas e capítulo 8.6 – Vida útil dos componentes de segurança.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tipo do equipamento: Amassadeira Espiral

Modelo: Esse manual é destinado aos seguintes modelos.

- AE25
- AE40 G2

Finalidade: Equipamento destinado a obter uma mistura homogênea para massas alimentícias.

Capacidade:

- AE25: 25 kg de massa pronta
- AE40 G2: 40 kg de massa pronta

Umidade da Massa: Massas com hidratação superior a 50%

(*) Não é recomendada a utilização de gelo.

(**) A utilização de cubos maciços de gelo pode causar danos no equipamento que não são cobertos pela garantia.

Vida útil: A vida útil do equipamento pode variar de 3 a 5 anos baseado na vida útil dos componentes de segurança localizados no capítulo 8.6. e de acordo com a utilização.

3.1. Tabelas de especificações técnicas

Dimensões					
Modelo	Largura	Profundidade	Altura	Peso liquido	Peso bruto
AE25	584 mm	839 mm	1206 mm	216 kg	230 kg
AE40 G2	633 mm	955 mm	1250 mm	350 kg	406 kg

Dados elétricos			
Modelo	Potência	Tensão	Corrente
AE25	2,4 kW	220V - Monofásico	11 A
		220V - Trifásico	11 A
		380V - Trifásico	7 A
AE40 G2	3,37 kW	220V - Trifásico	16 A
		380V - Trifásico	10 A

*Dados técnicos sujeitos à alteração sem aviso prévio.

3.2. Níveis de ruídos

As avaliações foram realizadas levando em conta o disposto no anexo 01 da NR15. Os pontos das tomadas consideram sempre a posição do operador perante o equipamento. O decibelímetro fora montado em um tripé, simulando a altura média de um operador.

Equipamento	AE25	AE40-G2
Velocidades de trabalho	2 (duas)	
RESULTADO DA AVALIAÇÃO		
Velocidade 1	44,8 a 46 dB (A)	55,1 a 56,1 dB (A)
Velocidade 2	55,9 a 66,2 dB (A)	57,9 a 58,2 dB (A)

3.3. Níveis de vibração

As avaliações foram realizadas considerando o disposto na NBR 10082/2011. Pontos de medida: As medidas foram tomadas nas partes expostas da máquina, em pontos de fácil acesso e de superfície plana. Os resultados obtidos não incluem qualquer ressonância localizada. Foram utilizadas exclusivamente direções Verticais e Horizontais do transdutor, tomando-se tão somente dois pontos de medida distintos por equipamento avaliado. As medições foram realizadas após a máquina atingir sua condição normal de operação.

Equipamento	AE25	AE40-G2
Velocidades de trabalho	2 (duas)	
RESULTADO DA AVALIAÇÃO		
Velocidade 1	H = 0,340 mm/s RMS ZONA A/B	H = 0,402 mm/s RMS ZONA A/B
	V = 0,150 mm/s RMS ZONA A/B	V = 0,315 mm/s RMS ZONA A/B
Velocidade 2	H = 1,48 mm/s RMS ZONA A/B	H = 1,070 mm/s RMS ZONA A/B
	V = 0,726 mm/s RMS ZONA A/B	V = 0,603 mm/s RMS ZONA A/B

3.4. Normas observadas para o projeto


Equipamento concebido para garantia de operação segura, em atendimento às seguintes disposições regulamentadoras:

- *Normas Regulamentadoras do MTE (especialmente NR-10, NR-12 e NR-15).*
- *Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis (ABNT NBR).*
- *Normas Técnicas Internacionais das quais o Brasil é signatário (especialmente ISO e IEC), na ausência ou inaplicabilidade das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT NBR).*
- *Normas Técnicas Internacionalmente aceitas (especialmente as normas da Comunidade Europeia - EN), na ausência ou inaplicabilidade das normas ABNT NBR e de normas internacionais oficiais.*
- *Nota Técnica 94/2009, do MTE.*

3.5. Etiqueta de identificação



3.6. Visão Geral do Equipamento

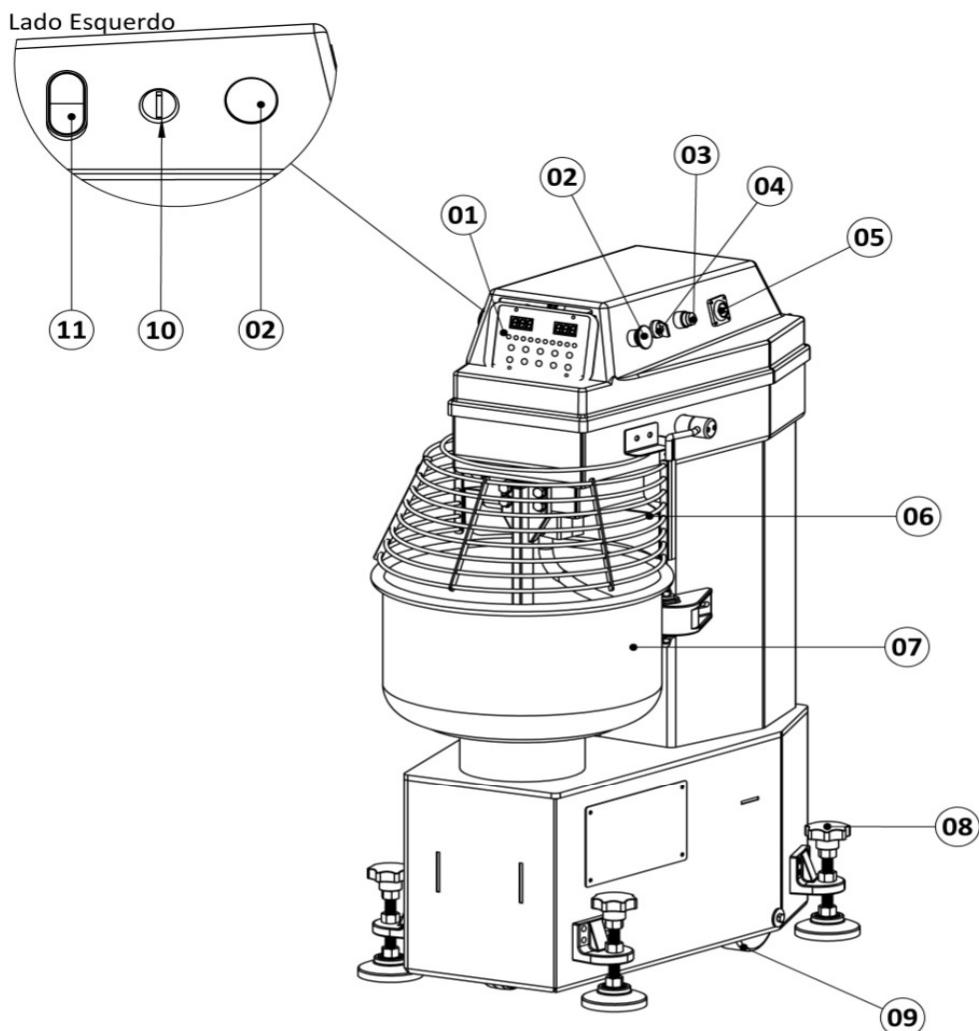

- 01 Painel de operações;
- 02 Botão de Emergência;
- 03 Botão de rearme;
- 04 Chave;
- 05 Chave Geral;
- 06 Grade de segurança;
- 07 Tacho;
- 08 Pés para apio/nivelamento;
- 09 Rodízios ;
- 10 Chave
- 11 Botão liga e desliga;

4. RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO


Ao receber o produto certifique-se que o mesmo não sofreu nenhum dano proveniente do transporte, tais como:

- ✓ Amassados;
- ✓ Riscos na pintura;
- ✓ Quebra de peças;
- ✓ Falta de peças;
- ✓ Violação da embalagem.

Observação: Em caso de ocorrência de alguns desses casos entre em contato com a Prática.

4.1. Embalagem

O equipamento é embalado em plástico bolha e caixa de madeira. Utilize ferramentas adequadas para desembalar o equipamento.

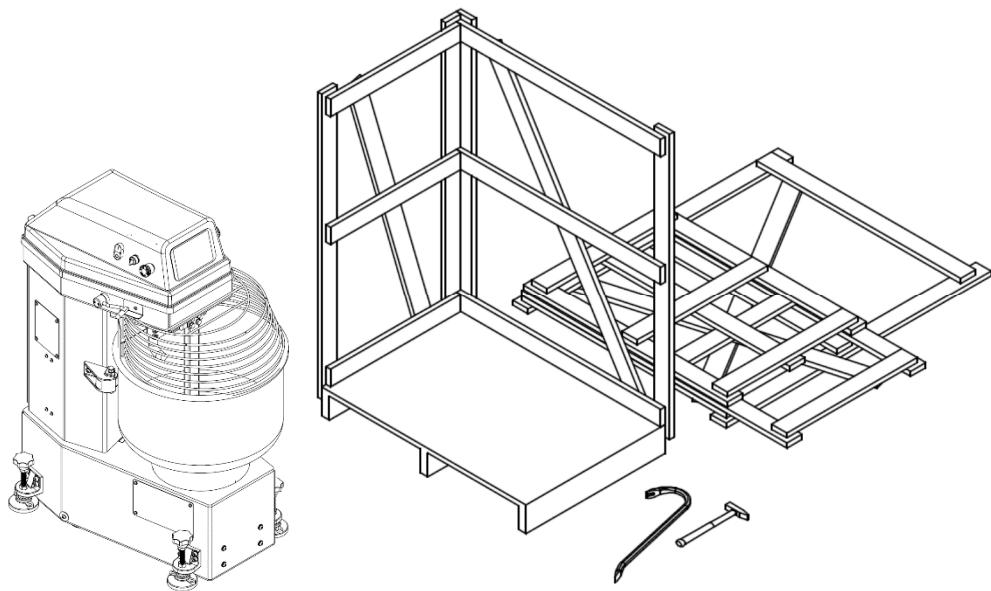

5. TRANSPORTE

Use sempre um equipamento de transporte adequado ao peso do produto.

6. INSTALAÇÃO

É responsabilidade do cliente a preparação das instalações prediais para a instalação do equipamento.

O equipamento deve ser instalado em uma superfície plana horizontal e desprovido de barreiras. Deve ser respeitado uma distância mínima de 20 cm em relação as laterais e a parte traseira do equipamento das paredes ou outro equipamento.

Importante: Evite instalar a máquina em lugares extremamente sujos, exposta diretamente aos raios solares, próximo a equipamentos que espirram gorduras, ou que sofrem grande variação de temperatura.

6.1. Instalação elétrica

O equipamento deve ser conectado em uma rede elétrica adequada.

Antes de conectar o equipamento a rede elétrica, verifique na etiqueta de identificação se a tensão elétrica do equipamento está de acordo com o ponto elétrico onde ele será instalado.

Deve ser providenciado um disjuntor individual para o equipamento. A especificação do disjuntor deve ser de acordo com a corrente elétrica informada na etiqueta de identificação.

Recomendamos a utilização de plugue e tomadas industriais para a conexão do equipamento a rede elétrica.



1- Plugue industrial;

2- Tomada industrial.

O plugue e a tomada industrial não acompanham o equipamento.

O aterramento é obrigatório. Em caso de danos a terceiros e ou danos ao equipamento, estes são de responsabilidade do cliente e caracterizam negligencia pelo não comprimento da norma.

Ponto equipotencial:




O equipamento possui um conector de interligação para outros equipamentos. Esse conector visa manter diversos equipamentos com o mesmo potencial elétrico. Não sendo necessariamente o Terra de uma ligação local. Esse conector está localizado na parte traseira do equipamento é identificado com o símbolo ao lado.



CUIDADOS

- ✓ Use apenas o cabo elétrico que acompanha a máquina;
- ✓ Não utilize cabos de extensão ou adaptadores com vários outros aparelhos ligados a eles. Isso poderá causar incêndio ou sobre carga;
- ✓ Ao desarmar o disjuntor, sempre desligue a chave geral da máquina;
- ✓ Não permita que o cabo elétrico seja cortado, danificado, modificado, dobrado a força ou enrolado de forma apertada;
- ✓ Não exponha o cabo ao calor; Risco de Incêndio;
- ✓ Desconecte o cabo elétrico, caso não pretenda utilizar a máquina por um longo período;
- ✓ Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um técnico credenciado pela Prática, ou pessoa qualificada para evitar riscos.

Após conectar à corrente elétrica, observar o sentido da rotação do batedor.

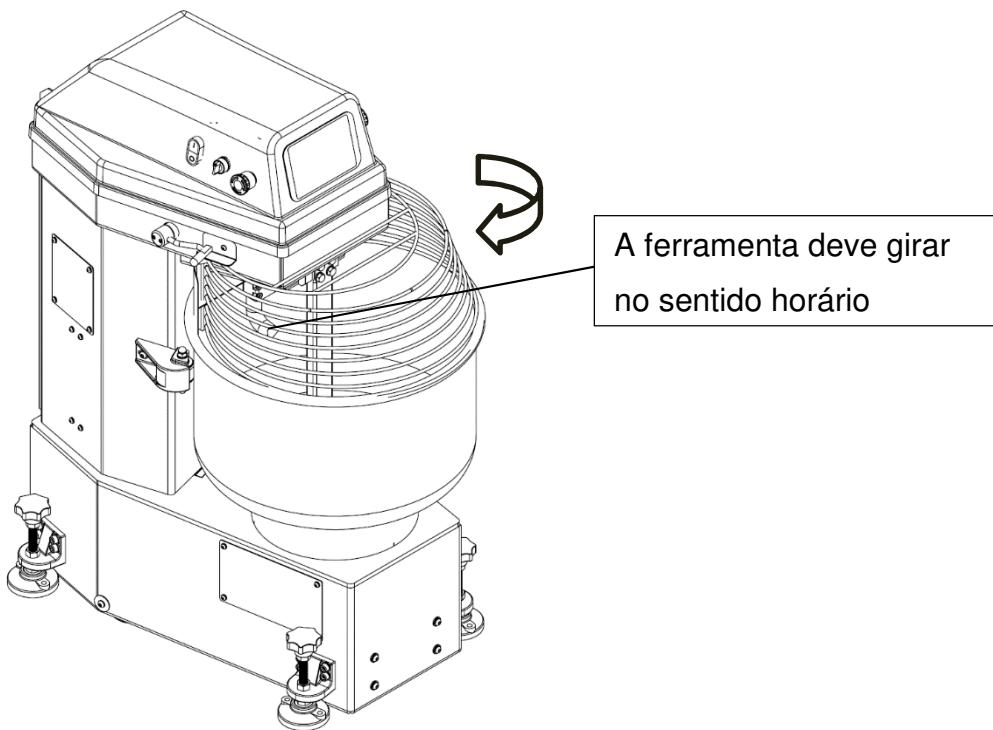

Se o sentido estiver errado, devem-se trocar duas fases de posição no plugue do equipamento.

Atenção: Esse procedimento deve ser feito por um profissional qualificado e com o equipamento desconectado da tomada.

7. OPERAÇÃO

Para a utilização do equipamento com segurança o operador deve seguir todas as orientações desse manual.

7.1. Painel de comando

Esse equipamento possui duas alternativas de comando. Comando através do painel eletrônico frontal ou operação manual por botões localizados na lateral do equipamento.

Na operação pelo painel frontal e na operação manual o operador tem a opção de selecionar duas velocidades e no painel frontal tem a opção de controlar o tempo da operação.

7.1.1. Comando manual



Lado Esquerdo




Lado Direito

1. **Botão Liga/Desliga:** Quando em modo manual permite ligar e desligar o equipamento.
2. **Chave de Seleção V1 e V2:** Quando a chave de seleção manual/placa estiver em modo manual à chave de seleção v1/v2 permite selecionar primeira ou segunda velocidade.
3. **Botão de Emergência:** Quando acionado interrompem imediatamente o funcionamento do equipamento.
4. **Chave de seleção manual placa:** Permite a seleção do modo de controle através da placa eletrônica ou através de chave lateral.
5. **Botão Rearme:** Permite rearme do sistema de segurança para operação por meio de placa ou comando manual lateral.
6. **Chave Geral:** Permite ativar e desativar o fornecimento de energia elétrica no equipamento com segurança.

OBS: O comando lateral manual necessita de rearme todas as vezes que for utilizado sistema de segurança do equipamento (botão de emergência ou grade).

7.1.2. Comando pelo painel frontal

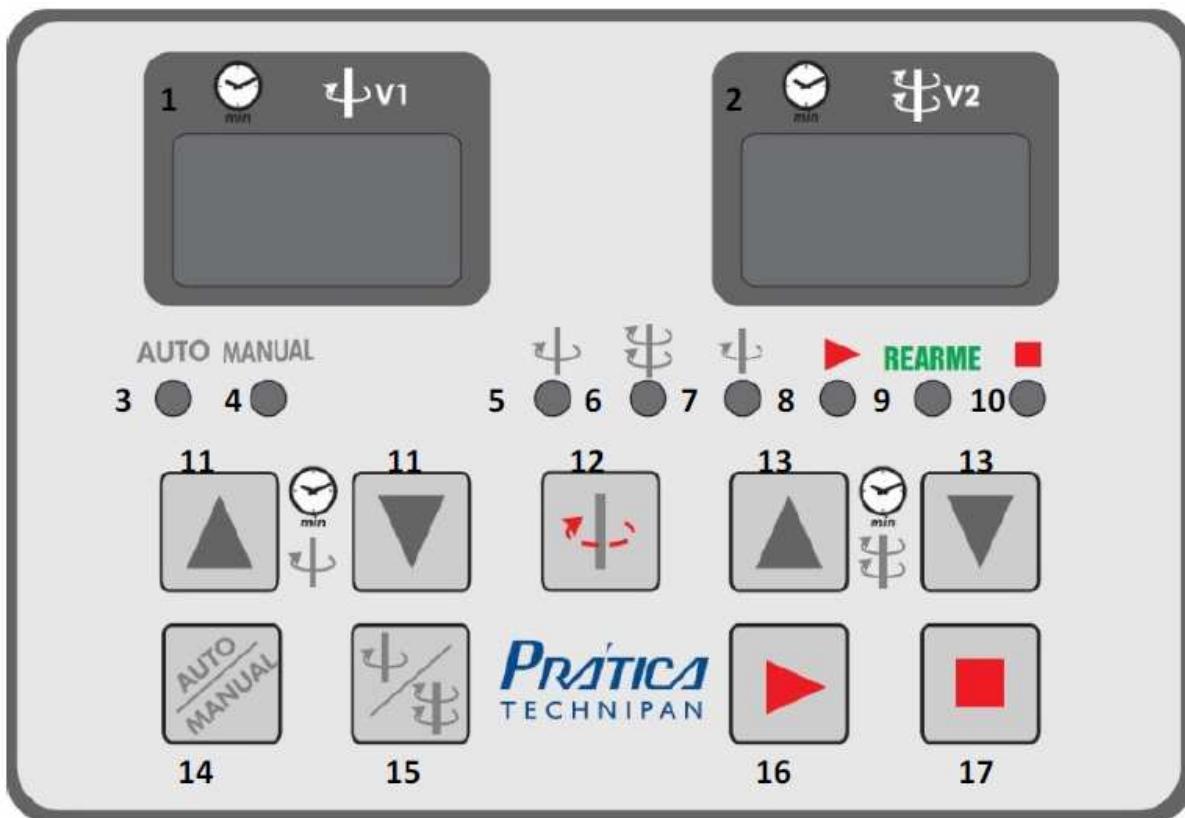

1. **V1:** Display que indica o tempo programado em velocidade 1.
2. **V2:** Display que indica o tempo programado em velocidade 2.

Quando V1 e V2 apresentarem linhas retas a placa está em modo manual. Caso o display fique piscando a placa está em pausa ou é necessário o rearme.

3. **Led auto:** Indica que a placa está no modo temporizado automático. Após o término do tempo programado em V1 a velocidade passará para o V2 e após o término do tempo programado em V2 a máquina irá parar.
4. **Led manual:** Indica que o comando da placa está em modo manual e, portanto sem temporizador.
5. **Led seta horário:** Indica que o motor está trabalhando em velocidade 1.
6. **Led seta dupla sentido horário:** Indica que o motor está trabalhando em V2.
7. **Led seta pontilhada sentido horário:** Indica pulso do tacho.

8. **Led seta vermelha:** Indica quando piscando que o equipamento está em operação.
9. **Led rearme:** Indica que a necessidade de rearmar o equipamento após rearmar o equipamento é necessário pressionar a tecla início novamente para o equipamento entrar em operação.
10. **Led parada ou pausa:** Indica que o equipamento está em pausa ou comando desligado.
11. **Tecla seta para cima e para baixo V1:** Permite aumentar e diminuir o tempo programado para a velocidade 1 quando em modo automático.
12. **Tecla pulso do tacho:** Permite girar o tacho para facilitar a retirada de massa.
13. **Tecla seta para cima e para baixo:** Permite aumentar e diminuir o tempo programado para a velocidade V2 quando em modo automático.
14. **Tecla auto/manual:** Permite alternar entre modo automático e modo manual (vide tecla pausa e parada).
15. **Tecla V1/V2:** Permite alternar entre V1 e V2 em modo manual.
16. **Tecla Iniciar:** Inicia o processo em modo automático ou manual.
17. **Tecla pausa e parada:** Permite parar ou pausar o funcionamento em modo manual ou automático.


7.2. Parada de emergência

As amassadeiras possuem o botão de emergência e a grade de proteção monitorados pelo sistema de segurança. Sempre que eles são atuados, o sistema de segurança faz com que o equipamento pare em menos de 1 segundo.


Para voltar a operar o equipamento é necessário reestabelecer as condições normais de operação (botão de emergência liberado, grade abaixada e tacho na posição correta) e depois rearmar o sistema pressionando o botão de rearme.

O botão de emergência não deve ser utilizado para parar o equipamento em situações normais, apenas em situações de emergência.

O botão de emergência quando está pressionado fica mais baixo do que quando ele está liberado.

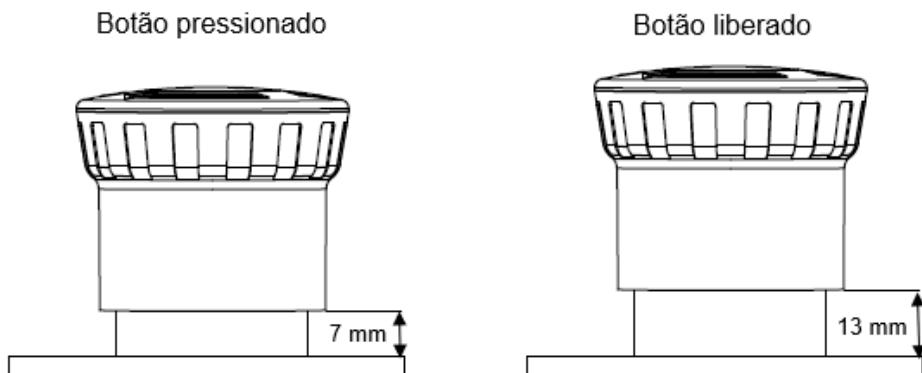

Para liberar o botão de emergência gire-o no sentido horário. Alguns modelos de botões de emergência, já vem com a indicação do sentido de giro para libera-lo.

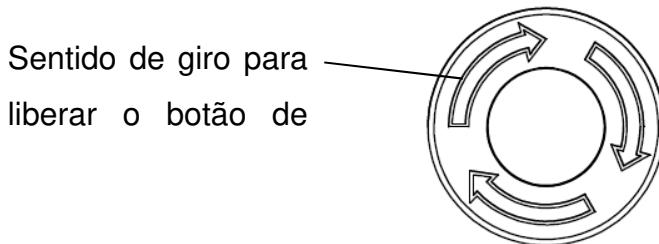

8. INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA

8.1. Recomendações

- Os usuários devem ler o manual atentamente, e somente pessoas treinadas podem operar o equipamento.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, falta de experiência ou conhecimento, ao menos que tenham recebido instruções quanto ao uso deste equipamento por pessoa responsável pela sua segurança.
- Crianças devem ser vigiadas para garantir que não estejam brincando com o equipamento.
- Não devem ser usadas roupas que possuam tiras ou mangas soltas ou mesmo outros tipos de tecidos ou outros que sejam soltos e possam vir a se prender em partes móveis. Acessórios e adornos não devem ser usados durante a operação do equipamento, pois podem se prender em partes do equipamento ou mesmo cair na massa.
- Verifique se a tensão do equipamento está de acordo com a etiqueta que

acompanha o produto e de acordo com o ponto elétrico onde ele será instalado.

- Para evitar choques e danos ao equipamento verifique o aterramento da sua rede elétrica.

8.2. Riscos

Este equipamento não gera qualquer risco à exposição dos usuários desde que não seja adulterado.

Caso as proteções e dispositivos de segurança sejam adulterados o usuário fira exposto a riscos como escoriações, contusões, fraturas, distensões, lacerações, cortes, etc.

A utilização do equipamento para finalidades diferentes daquele ele se destina, acarretará na perda de garantia, possibilidade de quebra de componentes, desgaste pré-maturo e falha nos componentes de segurança podendo causar acidentes.

8.3. Medidas de segurança adotadas

Para melhor segurança, atendendo as normas vigentes foram adotadas as seguintes medidas:

- Grades ou tampas monitoradas pelo sistema de segurança para todas as partes móveis que o operador pode ter acesso na operação correta do equipamento;
- Botão de emergência;
- Estrutura aterrada;
- Painel elétrico conforme NR12.


8.4. Medidas de segurança a serem adotadas pelos usuários

Os usuários do equipamento devem ler o manual e seguir todas as orientações do mesmo, principalmente as orientações relacionadas com a segurança.


Caso o operador observe alguma irregularidade no funcionamento do equipamento que comprometa a segurança, deve-se interromper a utilização do equipamento e acionar a assistência técnica para que os defeitos sejam corrigidos.

8.5. Dispositivos de segurança


O equipamento possui os seguintes componentes de segurança conforme NR12:




Chave Geral: Interrompe o fornecimento de energia elétrica para o equipamento. Possui sistema para travar com um cadeado a chave na posição desligada.




Botão de emergência: Permite parar o equipamento em situações de risco




Sensor magnético: Interrompe o funcionamento do equipamento quando a grade de proteção é aberta



Botão de rearme: Habilita o funcionamento do equipamento quando a situação normal de segurança e operação está estabelecida. Botões de emergência e proteções em posição normal.

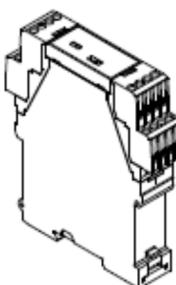

Relé de segurança: Componente de segurança que monitora os botões de emergência, chaves fim de curso e sensores magnéticos. O relé de segurança libera ou bloqueia o funcionamento do equipamento de acordo com condição desses componentes.

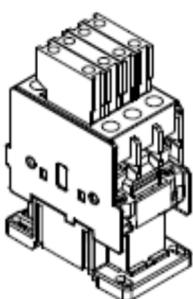

Contatores: O circuito de comando de partida e parada do motor do equipamento possui dois contatores com contato positivamente guiados, ligados em série e comandado pelo Relé de segurança.

8.6. Vida útil dos componentes de segurança

Componente	Vida útil
Botão de emergência	300 mil manobras
Sensor magnético	10 milhões de manobras
Botão de rearme	3 milhões de manobras
Relé de segurança	10 milhões de manobras
Contatores	1,8 milhões de manobras

8.7. Procedimentos em situações de emergência

Em situações de emergência:

- Pressionar o botão de emergência;
- Desligar a chave geral;
- Isolar o local do acidente;
- Prestar os primeiros socorros (quando aplicável);
- Entrar em contato com o serviço de emergência da região.

9. LIMPEZA



IMPORTANTE

Antes de iniciar a limpeza do equipamento desligue a chave geral e desconecte a placa da tomada.

Instruções:

- ✓ Limpe diariamente as superfícies do equipamento utilizando pano úmido com sabão neutro;
- ✓ Não utilize objetos metálicos e produtos corrosivos para não danificar a pintura do equipamento ou as partes de inox;
- ✓ Não realizar a limpeza do equipamento com jatos de água.

- ✓ Não jogue agua diretamente no equipamento, isso poderá provocar curto circuito e danificar os componentes elétricos como motor e itens de segurança.

10. MANUTENÇÃO

Antes de iniciar qualquer tipo de manutenção do equipamento desligue a chave geral e desconecte a placa da tomada.

Observe diariamente o funcionamento dos componentes de segurança conforme item 10.1.

Observe diariamente se o equipamento apresenta ruídos anormais e se o funcionamento está correto.

Caso o equipamento apresente algum defeito, a assistência técnica da Prática deve ser acionada.

Toda manutenção deve ser feita por um técnico autorizado da Prática.

10.1. Verificação do sistema de segurança.

O operador do equipamento deve ser orientado a verificar diariamente o sistema de segurança antes de iniciar o trabalho. Para isso o operador deve:

- Verificar se a grade de proteção e o botão de emergência estão em condições normais de segurança, apertar o botão de rearme e ligar o equipamento. O equipamento deve ligar normalmente.
- Durante o funcionamento, abrir a grade de segurança e observar se o equipamento para rapidamente (aproximadamente 1 segundo). Após esse teste, fechar novamente a grade, pressionar o botão de rearne e ligar novamente o equipamento. Ele deve voltar a funcionar.
- Durante o funcionamento, pressionar o botão de emergência e observar se o equipamento para rapidamente (aproximadamente 1 segundo). Após esse teste, liberar o botão de emergência, pressionar o botão de rearne e ligar novamente o equipamento. Ele deve voltar a funcionar.

11. ESQUEMA ELÉTRICO


AE25




Esquema Elétrico AE25 G2


Potência Total:	2,4 Kw
Tensão:	220V / 380V
Corrente Total:	11A / 7A
Frequência:	60 Hz
Projetista:	Philippe Xavier
Data:	12/01/2022


Prática

Rodovia BR 459 KM 101,
Lot. Ipiranga, Pouso Alegre
CEP 37556-140
Tel. 55 35 3449 1200
www.praticabr.com

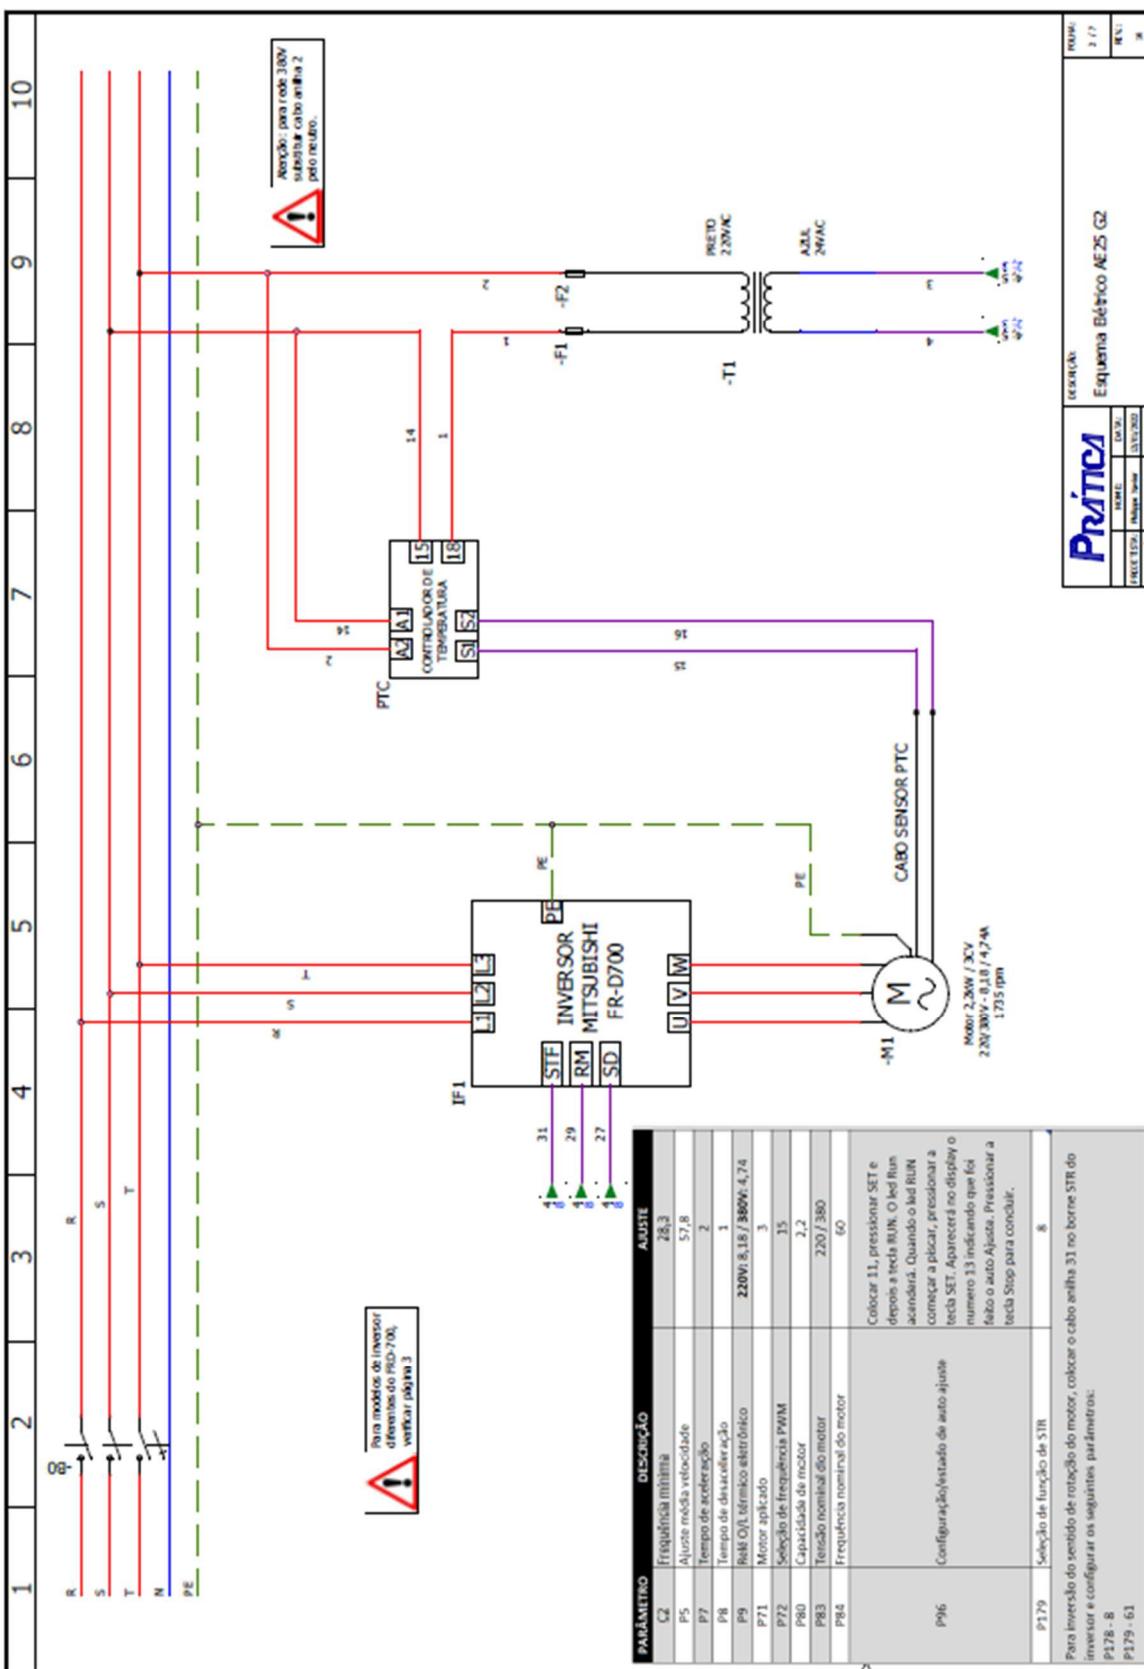


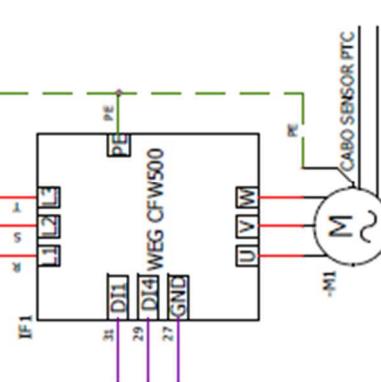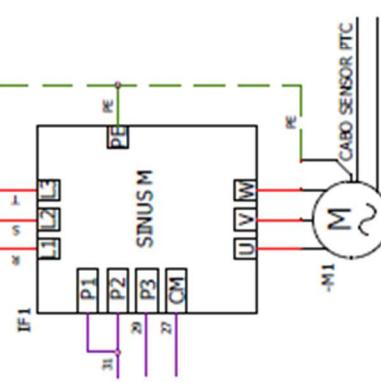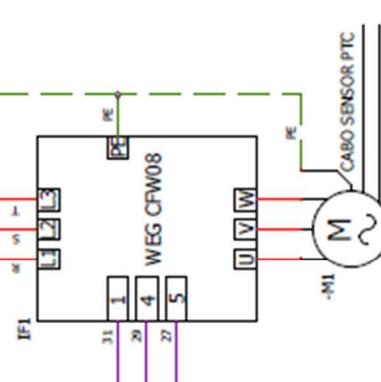1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSOR WEG CFW500									
									
INVERSOR SANTERNO SINUS M									
									
INVERSOR WEG CFW08									
									
Ajuste									
PARÂMETRO		DESCRIÇÃO		AJUSTE					
P100	[Tempo de Aceleração]	P101	[Tempo de Desaceleração]	P102	4				
S11	[Corrente máx. no passo 1]	S12	[Referência 1M/Resistido]	P124	1				
S13	[Corrente máx. no passo 2]	S14	[Referência 2M/Resistido]	P125	28,28				
S15	[Corrente máx. no passo 3]	S16	[Referência Máxima]	P134	57,8				
S17	[Corrente máx. no passo 4]	S18	[Nível de Ativação da Regulação]	P153	60				
S19	[Corrente máx. no passo 5]	S20	[Corrente de Subtração do Motor]	P156	220V/3% / 380V/6,16				
S21	[Corrente máx. no passo 6]	S22	[Corrente Máxima da Saída]	P165	220V/16,16 / 380V/9,48				
S23	[Corrente máx. no passo 7]	S24	[Piso de Controle]	P202	2				
S25	[Corrente máx. no passo 8]	S26	[Referência Nóminal do Motor]	P199	88				
S27	[Corrente máx. no passo 9]	S28	[Tensão Nóminal do Motor]	P400	220V/3,18 / 380V/4,74				
S29	[Corrente máx. no passo 10]	S29	[Velocidade Nóminal do Motor]	P403	2735				
S30	[Corrente máx. no passo 11]	S31	[Frequência Nóminal do Motor]	P403	60				
S32	[Nível de proteção térmica para 3 etapas]	S32	[Referência Nóminal do Motor]	P404	12				
S33	[Nível de proteção térmica para 4 etapas]	S33	Fator da Potência Nóminal	P407	0,83				
S34	[Referência reset alarme]	S34	1 - [Aguardar o inversor]	P408	Auto deslig.				
S35	[Número de rotacões de reáculo no motor]	S35	para o inversor (para que o inversor	P300	Duração da Freagem CC				
S36	[Número de rotacões de reáculo no motor]	S36	funcione)	P303	Frequência Freagem CC				
S37	[Corrente nominal]	S37	3	P303	P303				
S38	[Corrente nominal sem carga]	S38	2,75	P303	Currência freagem CC				
S39	[Baseamento motor]	S39	220V/6,18 / 380V/7,27	P303	P303				
S40	[Baseamento motor porta-ferramentas]	S40	220V/6,18 / 380V/7,27	P303	Currência freagem CC				
S41	[Selador motor porta-ferramentas]	S41	10	P303	P303				
S42	[Selador motor porta-ferramentas]	S42	3	P303	Currência freagem CC				
S43	[Selador motor porta-ferramentas]	S43	3	P303	Currência freagem CC				
S44	[Selador motor porta-ferramentas]	S44	3	P303	Currência freagem CC				
S45	[Selador motor porta-ferramentas]	S45	3	P303	Currência freagem CC				
S46	[Selador motor porta-ferramentas]	S46	3	P303	Currência freagem CC				
S47	[Selador motor porta-ferramentas]	S47	3	P303	Currência freagem CC				
S48	[Selador motor porta-ferramentas]	S48	3	P303	Currência freagem CC				
S49	[Selador motor porta-ferramentas]	S49	3	P303	Currência freagem CC				
S50	[Selador motor porta-ferramentas]	S50	3	P303	Currência freagem CC				
S51	[Selador motor porta-ferramentas]	S51	3	P303	Currência freagem CC				
S52	[Selador motor porta-ferramentas]	S52	3	P303	Currência freagem CC				
S53	[Selador motor porta-ferramentas]	S53	3	P303	Currência freagem CC				
S54	[Selador motor porta-ferramentas]	S54	3	P303	Currência freagem CC				
S55	[Selador motor porta-ferramentas]	S55	3	P303	Currência freagem CC				
S56	[Selador motor porta-ferramentas]	S56	3	P303	Currência freagem CC				
S57	[Selador motor porta-ferramentas]	S57	3	P303	Currência freagem CC				
S58	[Selador motor porta-ferramentas]	S58	3	P303	Currência freagem CC				
S59	[Selador motor porta-ferramentas]	S59	3	P303	Currência freagem CC				
S60	[Selador motor porta-ferramentas]	S60	3	P303	Currência freagem CC				
S61	[Selador motor porta-ferramentas]	S61	3	P303	Currência freagem CC				
S62	[Selador motor porta-ferramentas]	S62	3	P303	Currência freagem CC				
S63	[Selador motor porta-ferramentas]	S63	3	P303	Currência freagem CC				
S64	[Selador motor porta-ferramentas]	S64	3	P303	Currência freagem CC				
S65	[Selador motor porta-ferramentas]	S65	3	P303	Currência freagem CC				
S66	[Selador motor porta-ferramentas]	S66	3	P303	Currência freagem CC				
S67	[Selador motor porta-ferramentas]	S67	3	P303	Currência freagem CC				
S68	[Selador motor porta-ferramentas]	S68	3	P303	Currência freagem CC				
S69	[Selador motor porta-ferramentas]	S69	3	P303	Currência freagem CC				
S70	[Selador motor porta-ferramentas]	S70	3	P303	Currência freagem CC				
S71	[Selador motor porta-ferramentas]	S71	3	P303	Currência freagem CC				
S72	[Selador motor porta-ferramentas]	S72	3	P303	Currência freagem CC				
S73	[Selador motor porta-ferramentas]	S73	3	P303	Currência freagem CC				
S74	[Selador motor porta-ferramentas]	S74	3	P303	Currência freagem CC				
S75	[Selador motor porta-ferramentas]	S75	3	P303	Currência freagem CC				
S76	[Selador motor porta-ferramentas]	S76	3	P303	Currência freagem CC				
S77	[Selador motor porta-ferramentas]	S77	3	P303	Currência freagem CC				
S78	[Selador motor porta-ferramentas]	S78	3	P303	Currência freagem CC				
S79	[Selador motor porta-ferramentas]	S79	3	P303	Currência freagem CC				
S80	[Selador motor porta-ferramentas]	S80	3	P303	Currência freagem CC				
S81	[Selador motor porta-ferramentas]	S81	3	P303	Currência freagem CC				
S82	[Selador motor porta-ferramentas]	S82	3	P303	Currência freagem CC				
S83	[Selador motor porta-ferramentas]	S83	3	P303	Currência freagem CC				
S84	[Selador motor porta-ferramentas]	S84	3	P303	Currência freagem CC				
S85	[Selador motor porta-ferramentas]	S85	3	P303	Currência freagem CC				
S86	[Selador motor porta-ferramentas]	S86	3	P303	Currência freagem CC				
S87	[Selador motor porta-ferramentas]	S87	3	P303	Currência freagem CC				
S88	[Selador motor porta-ferramentas]	S88	3	P303	Currência freagem CC				
S89	[Selador motor porta-ferramentas]	S89	3	P303	Currência freagem CC				
S90	[Selador motor porta-ferramentas]	S90	3	P303	Currência freagem CC				
S91	[Selador motor porta-ferramentas]	S91	3	P303	Currência freagem CC				
S92	[Selador motor porta-ferramentas]	S92	3	P303	Currência freagem CC				
S93	[Selador motor porta-ferramentas]	S93	3	P303	Currência freagem CC				
S94	[Selador motor porta-ferramentas]	S94	3	P303	Currência freagem CC				
S95	[Selador motor porta-ferramentas]	S95	3	P303	Currência freagem CC				
S96	[Selador motor porta-ferramentas]	S96	3	P303	Currência freagem CC				
S97	[Selador motor porta-ferramentas]	S97	3	P303	Currência freagem CC				
S98	[Selador motor porta-ferramentas]	S98	3	P303	Currência freagem CC				
S99	[Selador motor porta-ferramentas]	S99	3	P303	Currência freagem CC				
S100	[Selador motor porta-ferramentas]	S100	3	P303	Currência freagem CC				
S101	[Selador motor porta-ferramentas]	S101	3	P303	Currência freagem CC				
S102	[Selador motor porta-ferramentas]	S102	3	P303	Currência freagem CC				
S103	[Selador motor porta-ferramentas]	S103	3	P303	Currência freagem CC				
S104	[Selador motor porta-ferramentas]	S104	3	P303	Currência freagem CC				
S105	[Selador motor porta-ferramentas]	S105	3	P303	Currência freagem CC				
S106	[Selador motor porta-ferramentas]	S106	3	P303	Currência freagem CC				
S107	[Selador motor porta-ferramentas]	S107	3	P303	Currência freagem CC				
S108	[Selador motor porta-ferramentas]	S108	3	P303	Currência freagem CC				
S109	[Selador motor porta-ferramentas]	S109	3	P303	Currência freagem CC				
S110	[Selador motor porta-ferramentas]	S110	3	P303	Currência freagem CC				
S111	[Selador motor porta-ferramentas]	S111	3	P303	Currência freagem CC				
S112	[Selador motor porta-ferramentas]	S112	3	P303	Currência freagem CC				
S113	[Selador motor porta-ferramentas]	S113	3	P303	Currência freagem CC				
S114	[Selador motor porta-ferramentas]	S114	3	P303	Currência freagem CC				
S115	[Selador motor porta-ferramentas]	S115	3	P303	Currência freagem CC				
S116	[

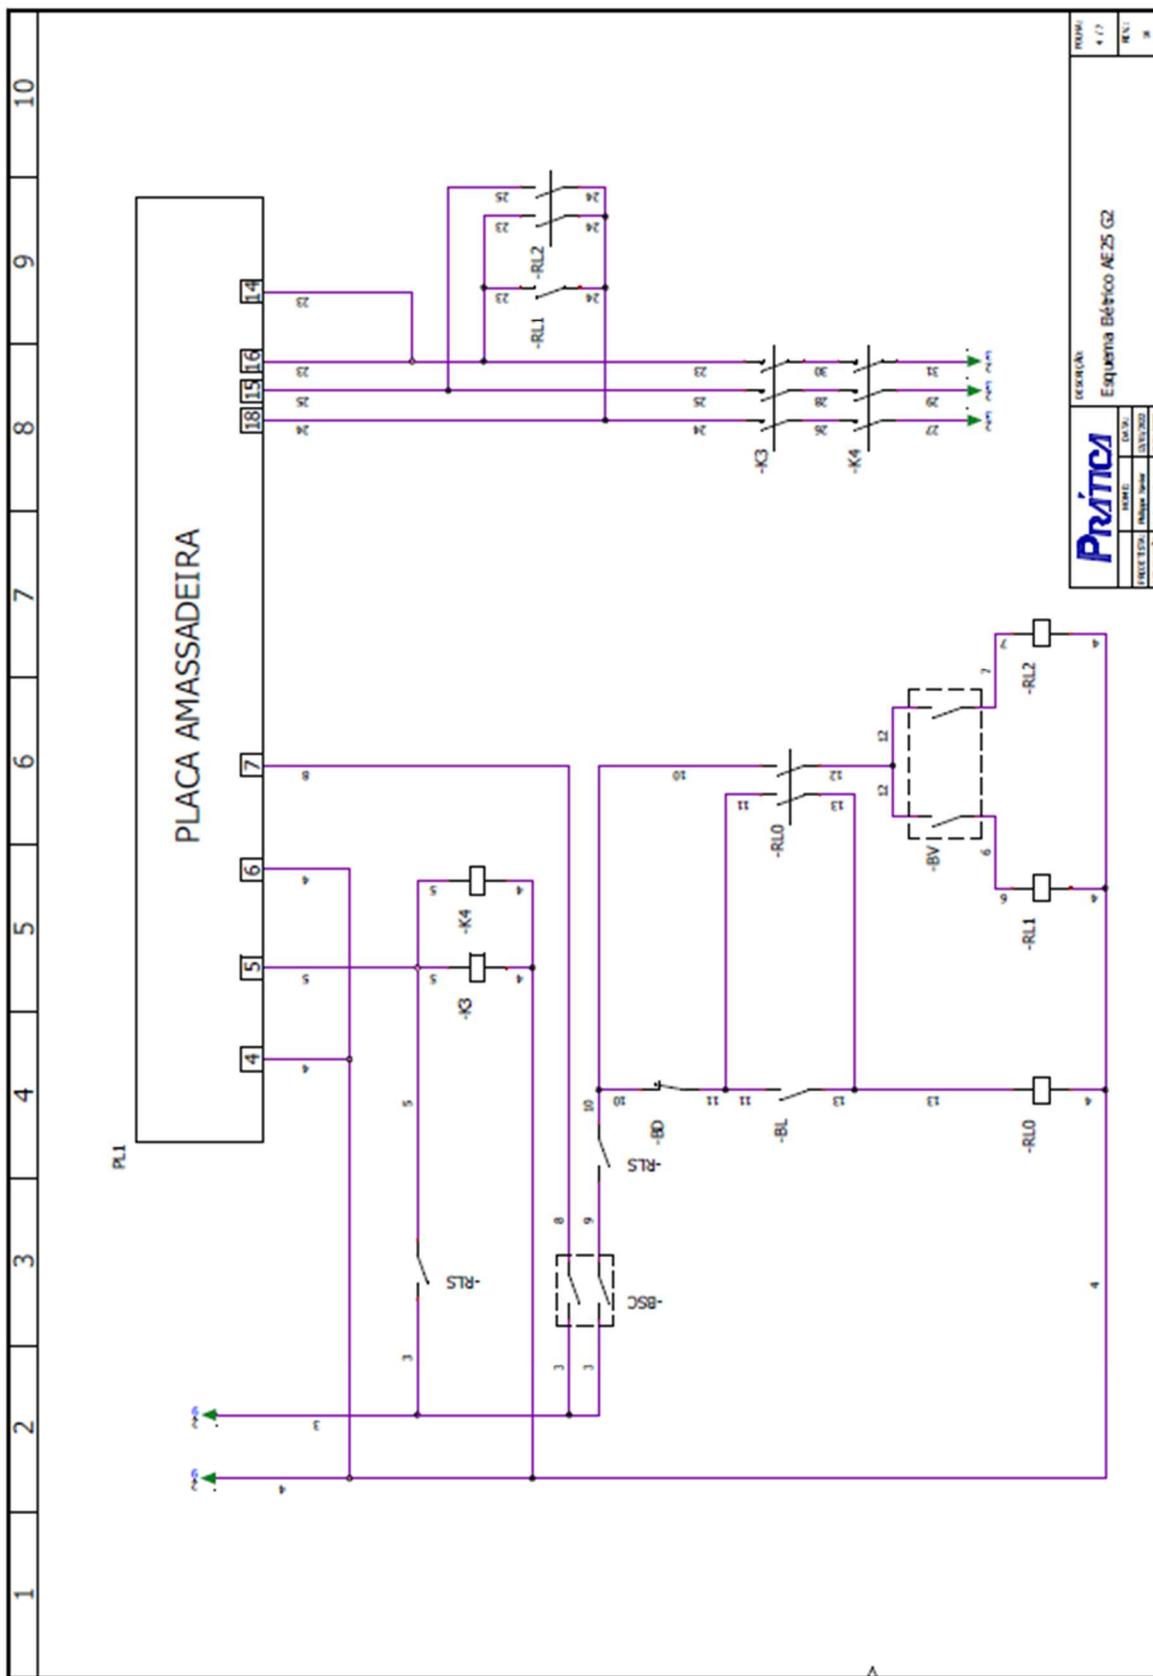

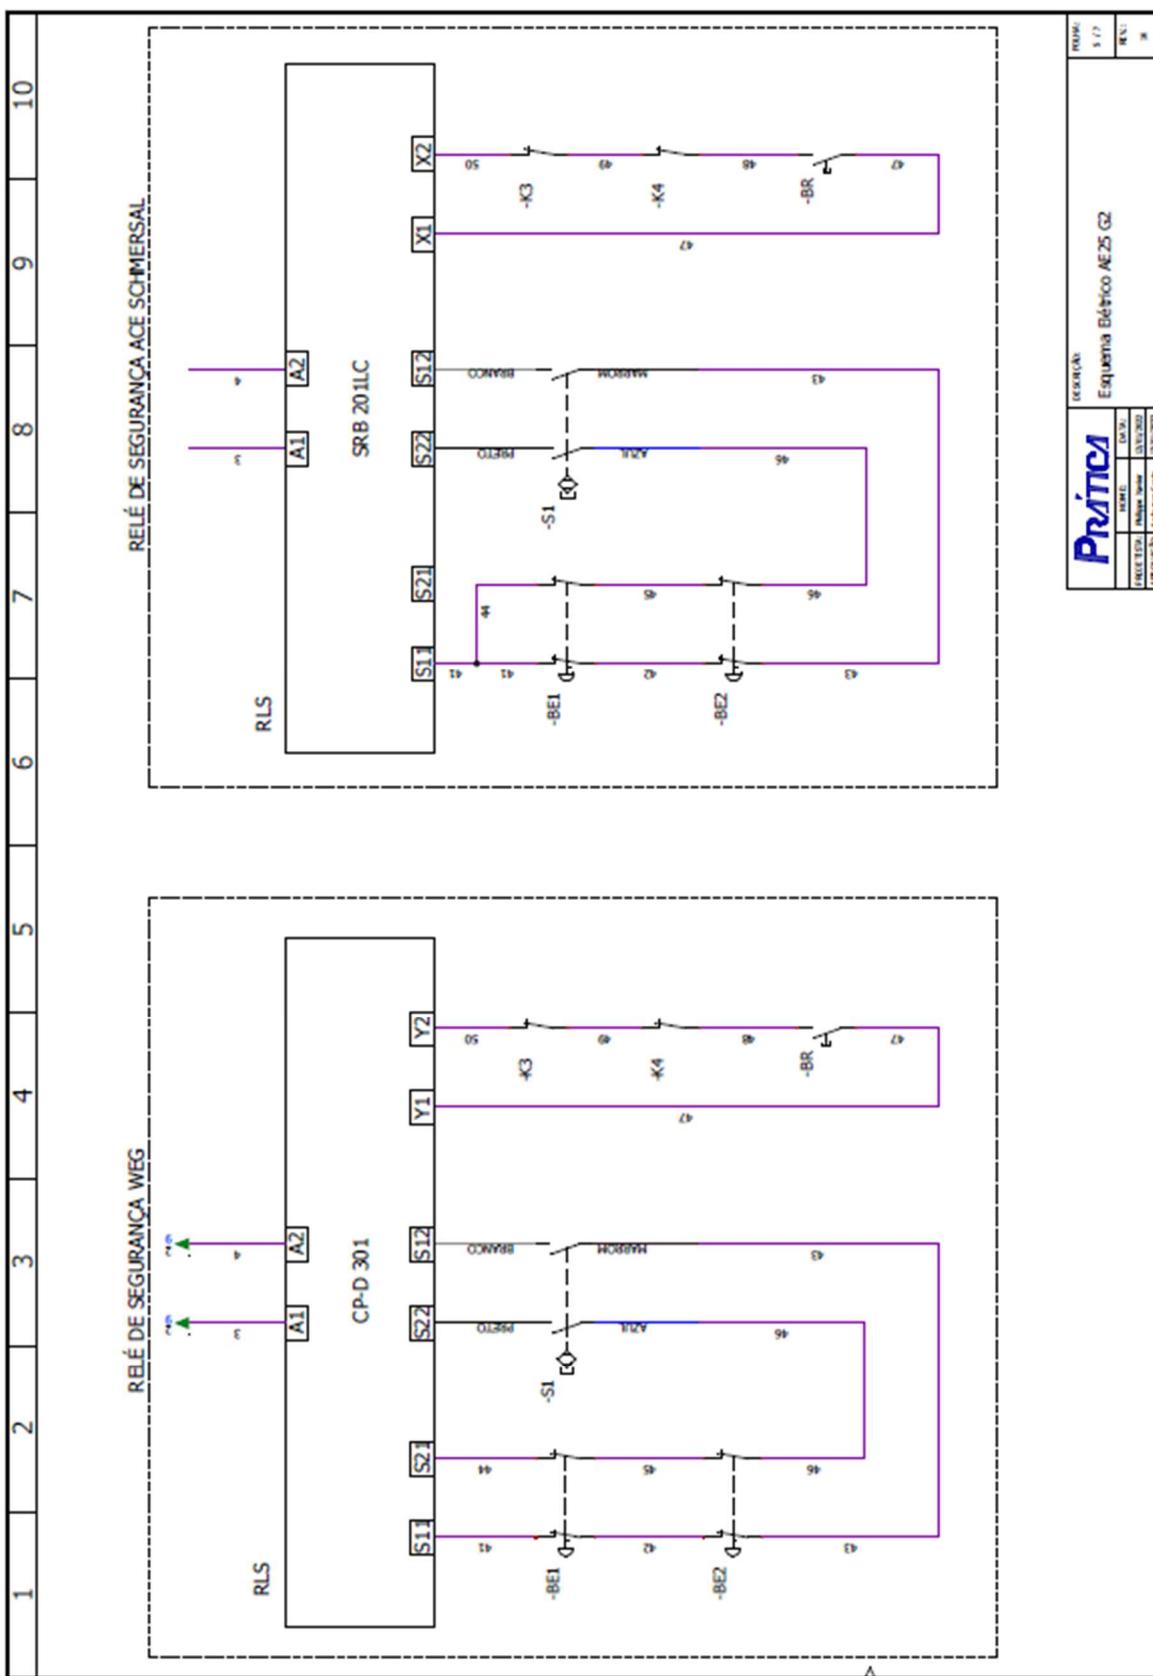

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
B0	731708	CHAVE SECCIONADORA LB 116 B40 YR TOPO	
I1	733134	INVERSOR FREQ. MITSUBISHI 2,2KW 10A 220V MONO (FR-D720S-100-NA)	
	733350	INVERSOR FREQ. MITSUBISHI 2,2KW 10A 220V TRIF. (FR-D720-100-NA)	
	733349	INVERSOR DE FREQ. MITSUBISHI 2,2KW 5A 380V TRIF. (FR-D740-050-NA)	
M1	733465	MOTOR TRIF. 3 CV 4 POLOS 90L 220/380 C / 6 TERM 60HZ B34D IP55 WFF2 IE2 W22 (14933323)	
PL1	731863	PLACA DE COMANDO AMASSADEIRAS	
	731864	PLACA DE POTÊNCIA AMASSADEIRAS	
T1	731815	TRANSFORMADOR ISOLADO 220V/24V 20WATTS C/ FIOS	
F1/F2	730035	FUSIVEL 2 AMPERES	
RS	732249	RELE DE SEGURANÇA CPD 301 24VCC / 24VAC	
K3, K4	733306	MINICONTATOR AZ CW 09-01-30D02 CONTATO AUXILIAR NC 24VAC 50/60HZ	
RL0, RL1, RL2	731680	MINI-CONTATOR AUXILIAR COM BOBINA EM 24 VCA E 2NA + 2NF ACE	
	732159	BOTAO DUPLO LIGA/DESLIGA	
BL/BD	732155	BLOCO DE CONTATO - SIMPLES 1NA BC10F-CSW (12891184) - ROHS	
	732156	BLOCO DE CONTATO - SIMPLES 1NF BC01F-CSW (12891186)	
BE1/BE2	732160	BOTAO DE EMERGENCIA BESG PADRAO CSW-BESG	
	732156	BLOCO DE CONTATO - SIMPLES 1NF BC01F-CSW (12891186) - 2 PEÇAS	
BR	732158	BOTAO PULSADOR FACEADO - AZUL - CSW-BF4 WH (128882151)	
	732155	BLOCO DE CONTATO - SIMPLES 1NA BC10F-CSW (12891184) - ROHS	
BSC	732157	SELETOR KNOB PRETO 3 POSICOES CSW-CK3F45 WH	
	732155	BLOCO DE CONTATO - SIMPLES 1NA BC10F-CSW (12891184) - ROHS - 2 PEÇAS	
BSV	732162	SELETOR KNOB PRETO 2 POSICOES CSW-CK2F45 WH	
	732155	BLOCO DE CONTATO - SIMPLES 1NA BC10F-CSW (12891184) - ROHS - 2 PEÇAS	
S1	731976	SENSOR MAGNETICO DE SEGURANÇA WEG SSM15-30R1PD2A - ROHS	
	731977	ATUADOR MAGNETICO DE SEGURANÇA WEG ASSM5-30RP	
PTC	732231	PROTECTOR DO MOTOR COD. RPW PTC	
CHICOTE	731264	CHICOTE DE COMANDO AE25	
Práctica			NAME: k-17
Especificação Elétrica AE25 G2			NAME: k-17
FILE TYPE:	Image	DATE:	2023/02/20
LAST AUTHOR:	Autor da versão	LAST REV:	2023/02/20

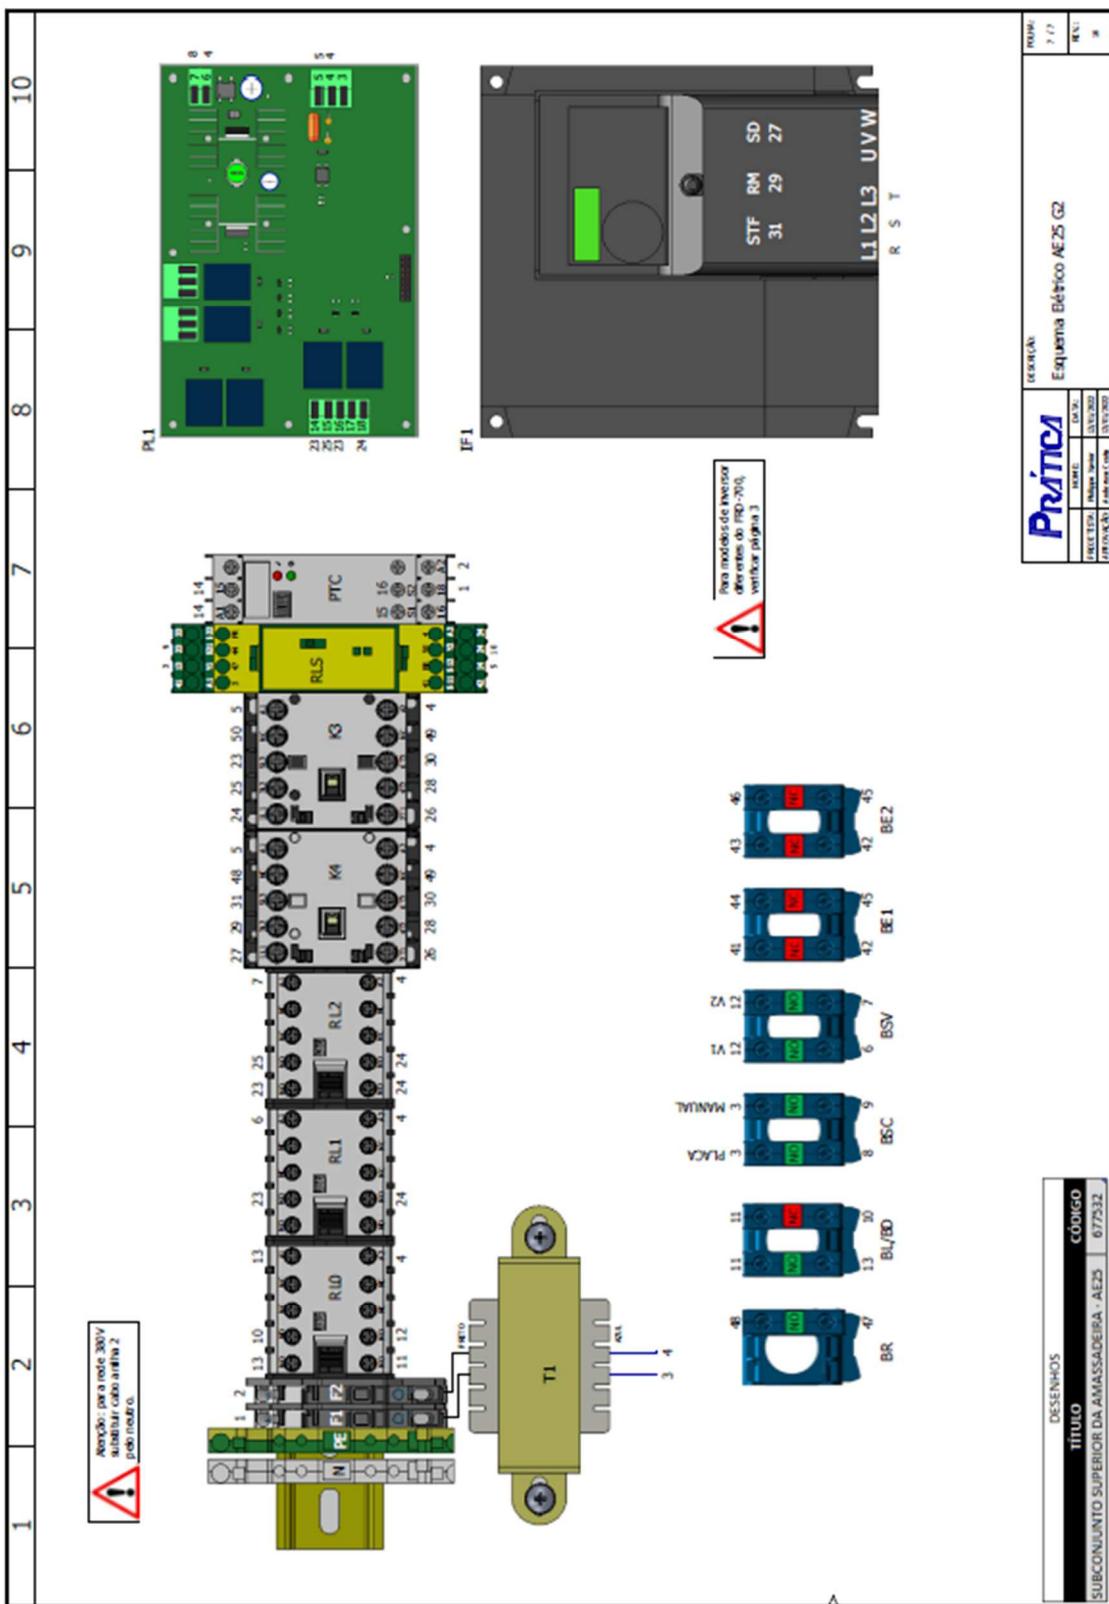


Esquema Elétrico AE40 G2


Potência Total:	3,37 Kw
Tensão:	220V / 380V
Corrente Total:	16A / 10A
Frequênciा:	60 Hz
Projetista:	Philippe Xavier
Data:	17/05/2022


Prática

Rodovia BR 459 KM 101,
Lot. Ipiranga, Pouso Alegre
CEP 37556-140
Tel. 55 35 3449 1200
www.praticabr.com

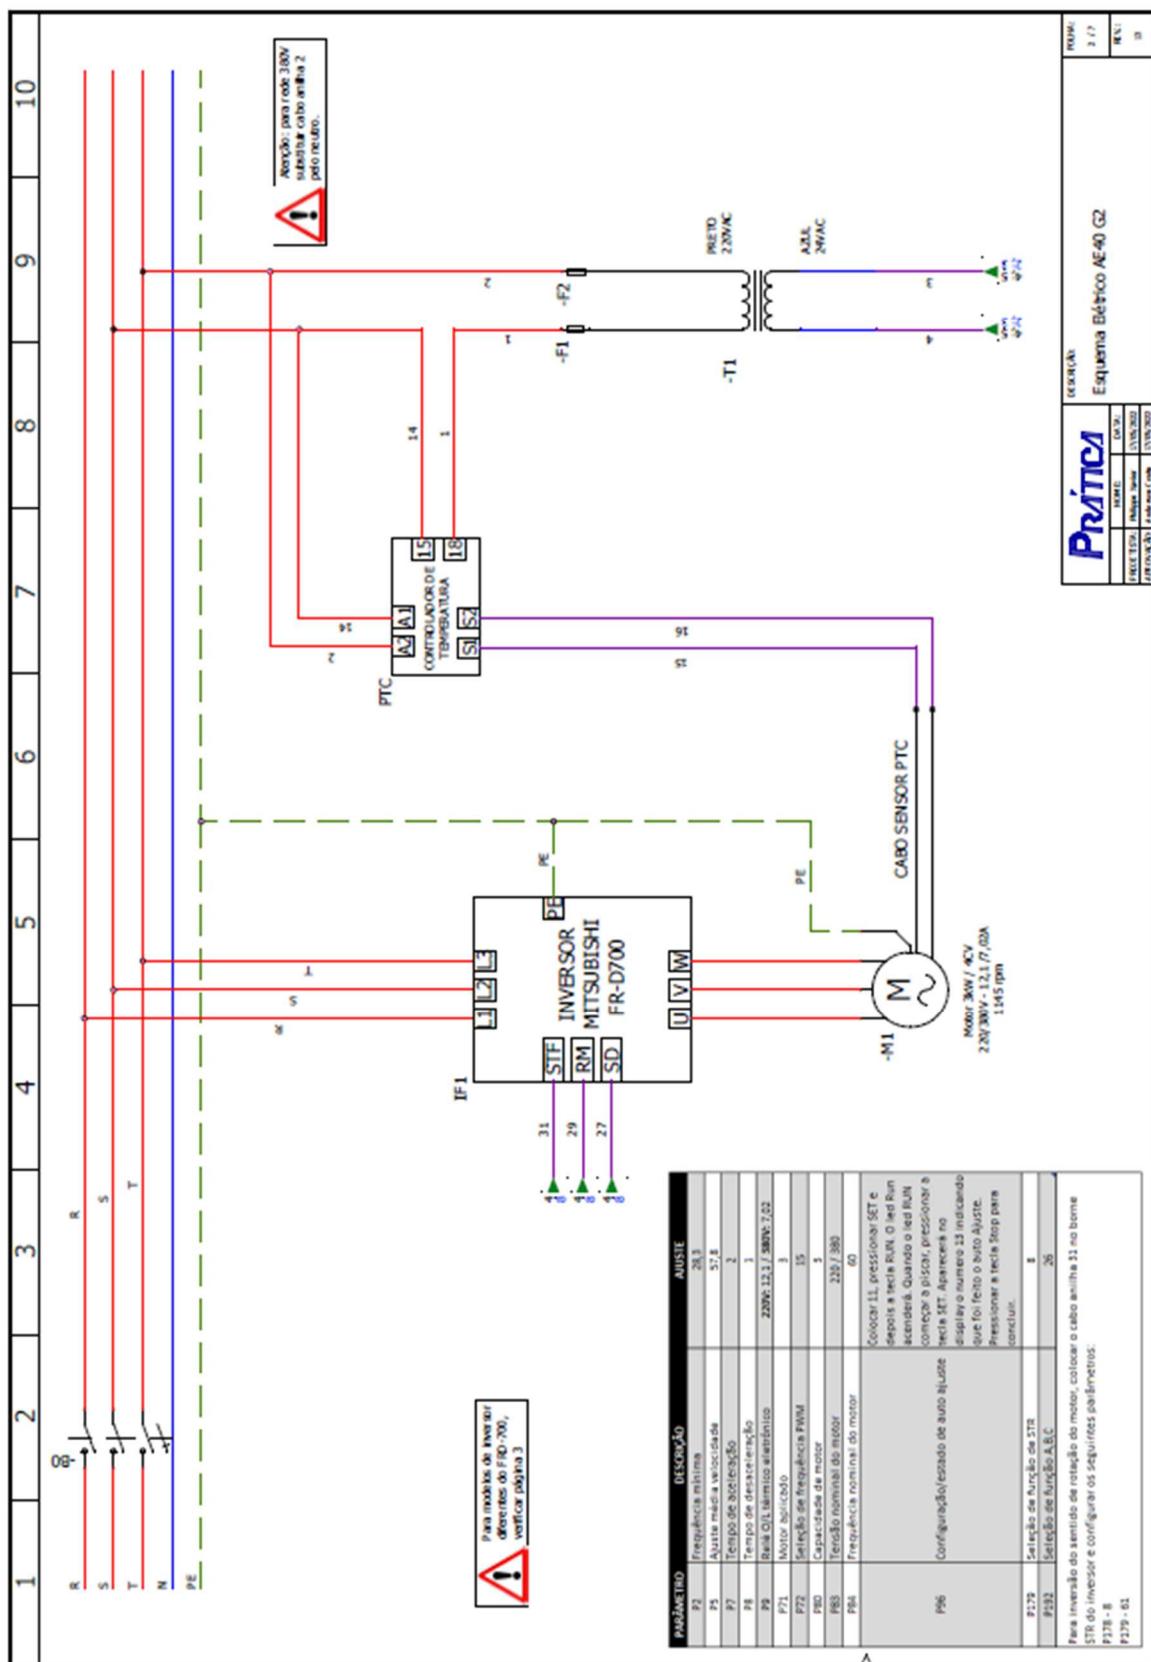


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSOR WEG CFW500									
INVERSOR SANTERNO SINUS M									
PARÂMETRO	Descrição	AJUSTE							
P10022	[Siga do Controle]	5							
P1009	Vel. de Fim de Viagem Motor	16,5							
P1030	Tensão Núm. Motor	220V / 1,5 / 400V / 7,0							
P1031	Ciclo Núm. Motor	1165							
P1032	Resposta Núm. Motor	60							
P1034	Referência Núm. Motor	9							
P1037	Estado F14 Núm. Motor	0,75							
Carregar este parâmetro em 1. Aplicando o comando para o comando das parâmetros de controle variável. Quando esse ajuste é aplicado, o inversor indicará os estados "L1/N" e "COM". Quando inserir o valor ajustado entre "L1/N" e "COM" não apague.									
P1038	Tempo Aceleração	4							
	Tempo Desaceleração	3							
P1124	Ref. 1 Mais/mais	28,3							
P125	Ref. 2 Mais/mais	57,8							
P135	Corrente Máxima Saída	220V / 1,5 / 400V / 10,5							
P151	Nível Regulador	220V / 50 / 400V / 30							
P156	Corr. Subcarga 300 %	220V / 24,6 / 400V / 15,0							
P157	Corr. Subcarga 55 %	220V / 13,96 / 400V / 11,50							
P158	Corr. Subcarga 5 %	0,7							
P1900	Tempo Encerramento Parada	1							
P1720	Ciclo-B-L1/LOC-2/LOC	1							
P1722	Ref. Referência REM	8							
P1724	Ciclo-B Gr.Para LOC	1							
P1956	Lógica da Entrada D14	15							
Lógica da Entrada D14									
INVERSOR WEG CFW08									
PARÂMETRO	Descrição	AJUSTE							
P100	Tempo de Aceleração	4							
P101	Tempo de Desaceleração	1							
P124	Referência EMF (speed)	28,28							
P125	Referência Maxima	57,8							
P134	Referência Minima	60							
P151	Nível de Ativação da Regulação	2200V / 360 / 380V / 600							
P156	Corrente da Sobrecarga do Motor	2200V / 15,73 / 380V / 9,13							
P169	Corrente Máxima da Saída	2200V / 24,2 / 380V / 14,04							
P202	Tipo de Controle	2							
P399	Parâmetro Nominal do Motor	85,5							
P400	Fator de Parâmetro do Motor	220 / 380							
P401	Corrente Nominal do Motor	220V / 1,1 / 380V / 0,62							
P402	Velocidade Nominal do Motor	1145							
P403	Frequência Nominal do Motor	60							
P404	Polaridade Nominal do Motor	12							
P407	Fator da Polaridade Nominal	0,75							
P408	Auto Ajuste	1 (Ajustar o inversor para a velocidade nominal do motor)							
P300	Duração da Frentagem CC	0,55							
P301	Frequência Frentagem CC	3							
P302	Corrente frenagem CC	60							
P303	Seleção da Fonte de Carga/Breno	1							
P304	Velocidade da Velocidade Remota	6							
P305	Comando Sincronizado Remoto	1							
P306	Função de Entrada Digital D11	9							
P308	Função de Entrada Digital D14	7							
NOTAS:									
Esquema Básico AE-40 G2									
NAME:	NAME:	NAME:	NAME:	NAME:	NAME:	NAME:	NAME:	NAME:	NAME:
NAME:	NAME:	NAME:	NAME:	NAME:	NAME:	NAME:	NAME:	NAME:	NAME:

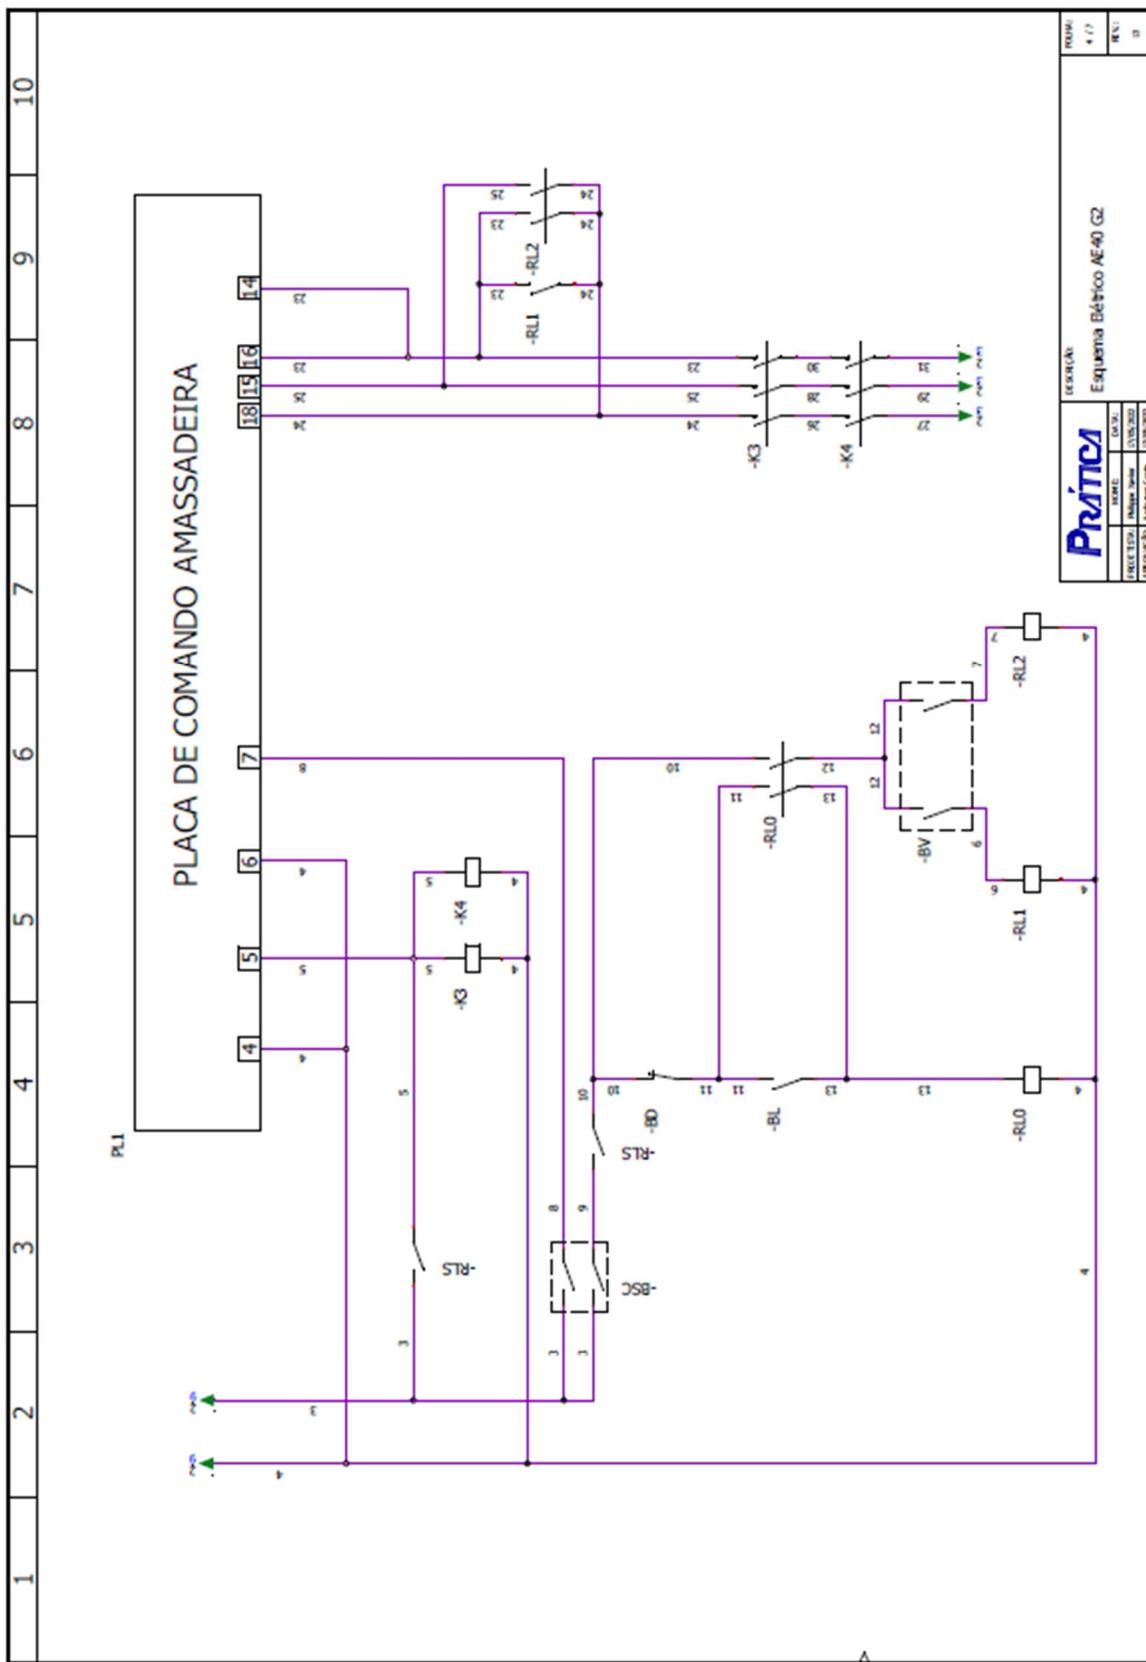

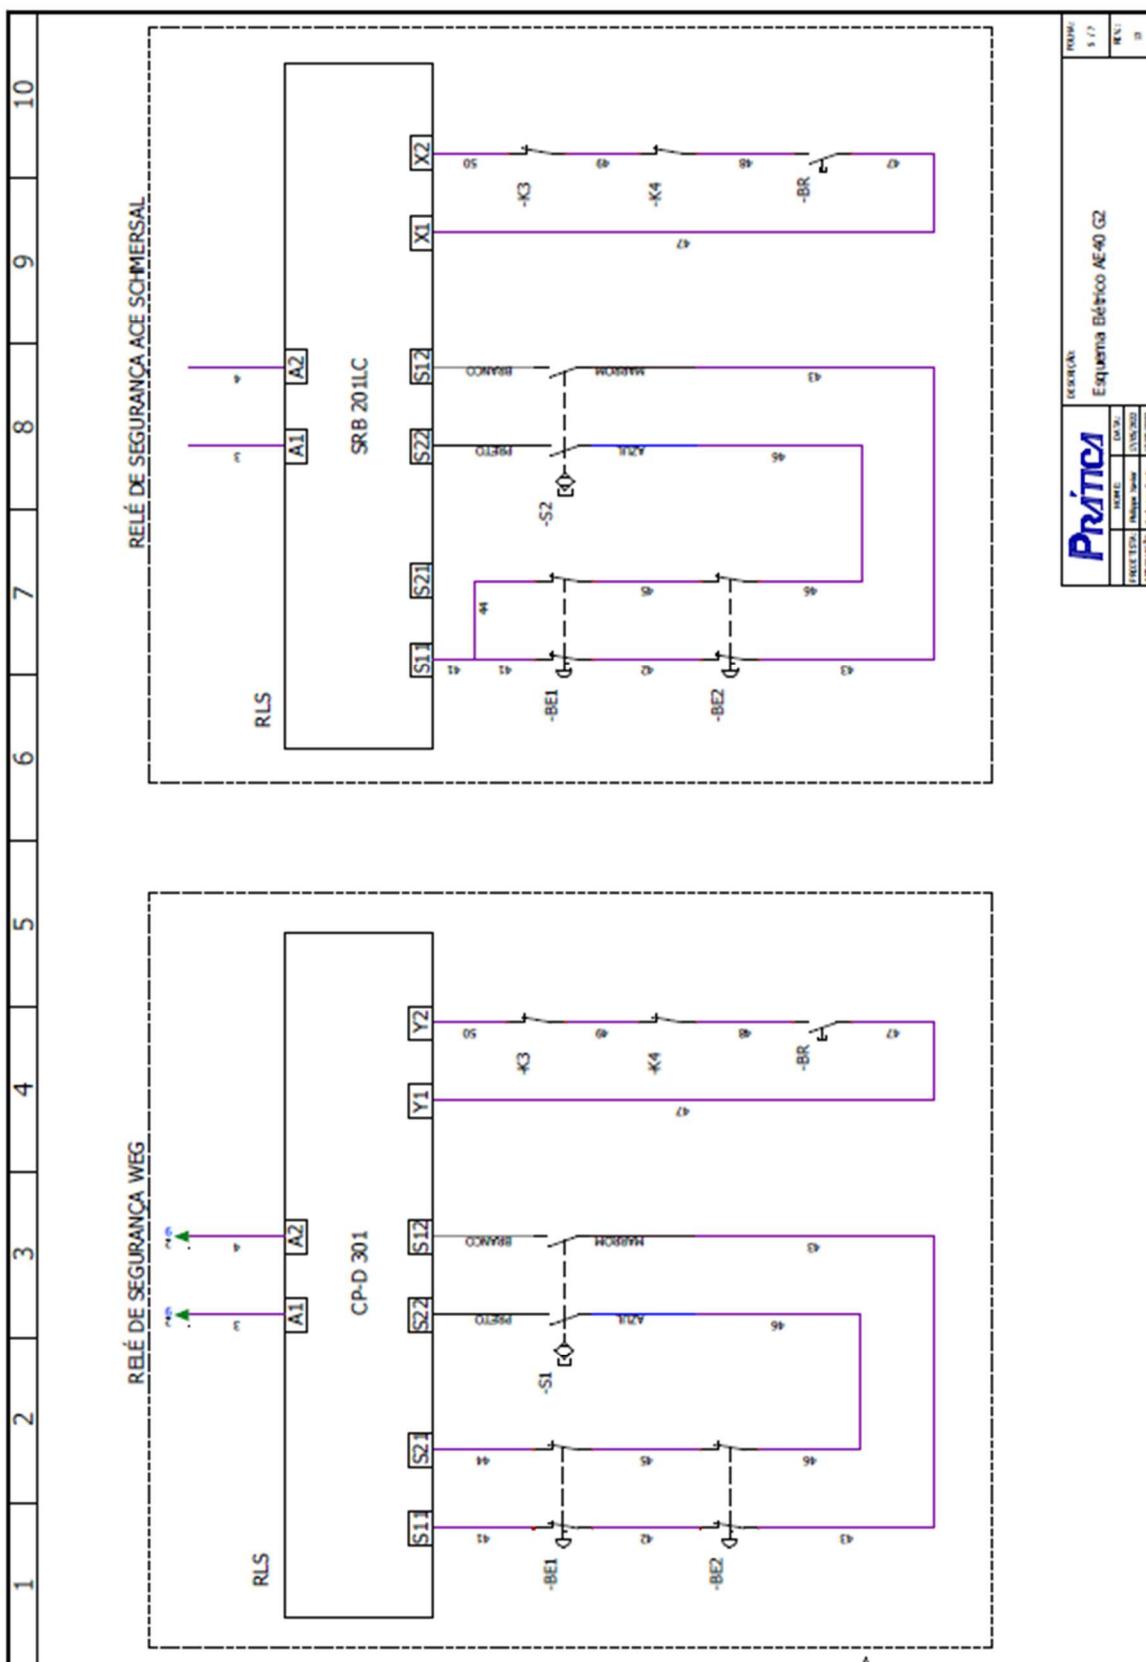

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA									
DENOMINAÇÃO									CÓDIGO
BO									731292 CHAVE SECCIONADORA LB 225 B33 YR TOPO ACE
IFI									733133 INVERSOR DE FREQUENCIA MITSUBISHI D700, 3,7KW 16,5A 220V MONO (FR-D720-165-NA)
M1									733252 INVERSOR DE FREQUENCIA MITSUBISHI D700, 3,7KW 8A 380V/440V TRI. (FR-D740-080-NA)
PL1									733467 MOTOR TRIF. 4 CV 6 POLOS 112M 220/380 C/ 6 TERM 60HZ B3D IP55 WFF2 IE2 W22 (14933496)
T1									731863 PLACA DE COMANDO AMASSADEIRAS
F1/F2									730035 FUSIVEL 2A
RLS									732249 RELE DE SEGURANCA CPD 301 24VCC / 24VAC
K3, K4									733306 MINICONTATOR AZ CW C09-01-30D02 CONTATO AUXILIAR NC 24VAC 50/60HZ
RL0, RL1, RL2									731180 MINI-CONTATOR AUXILIAR COM BOBINA EM 24 VCA E 2NA + 2NF ACE
BL/BD									732159 BOTAO DUPLO LIGA/DESLIGA
BE1/BE2									732160 BOTAO DE EMERGENCIA BESG PADRAO CSW-BESG
BR									732158 BOTAO PULSADOR FACEADO - AZUL - CSW-BF4 WH (12882151)
BSC									732155 BLOCO DE CONTATO - SIMPLES 1NA BC10F-CSW (12891184) - ROHS
BSV									732156 BLOCO DE CONTATO - SIMPLES 1NF BC01F-CSW (12891186)
S1									732157 SELETOR KNOB PRETO 3 POSICOES CSW-CK3F45 WH
PTC									732162 SELETOR KNOB PRETO 2 POSICOES CSW-CK2F45 WH
CHICOTE									731976 SENSOR INDUTIVO WEG M30 - SL10-30G1LDA2W-SC (13101347)
									731977 ATUADOR MAGNETICO DE SEGURANCA WEG ASSM5-30RP
									732231 PROTETOR DO MOTOR COD. RPW PTC
									731264 CHICOTE DE COMANDO AE25

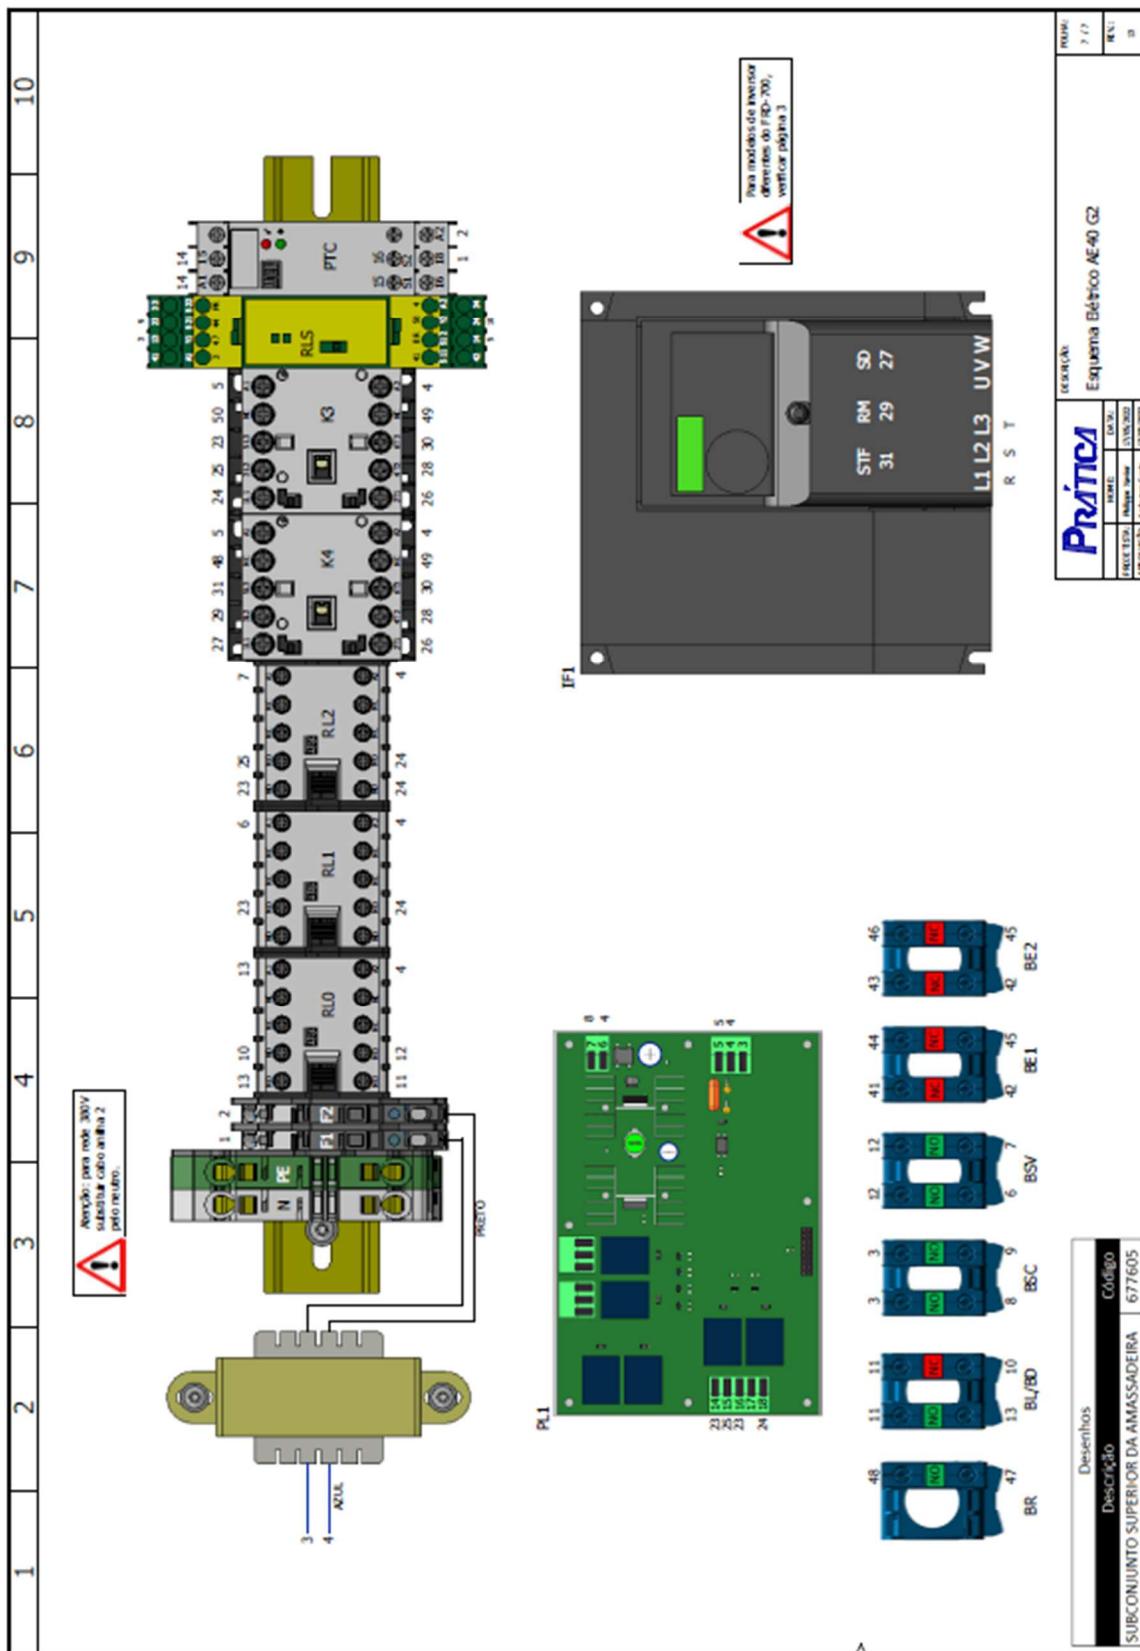

12. TERMO DE GARANTIA

1. PRAZO E DETALHAMENTO

- a) Os equipamentos Prática têm garantia legal de 3 (três) meses e garantia contratual de 9 (nove) meses, totalizando 1 (um) ano, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, exclusivamente para o primeiro comprador. Se, por quaisquer motivos, a nota fiscal não for localizada, prevalece como data para início da garantia a data de fabricação do equipamento, constante na etiqueta indicativa.
- b) Independentemente da instalação efetiva ou do período de utilização do equipamento, o período de garantia é iniciado de acordo com a data da emissão da nota fiscal de venda.
- c) Para a instalação e entrega técnica dos equipamentos, a Prática Produtos disponibilizará, sem custos ao cliente, uma visita única de um técnico autorizado e/ou próprio, sendo exceções os equipamentos listados no parágrafo "i". Caso seja(m) necessária(s) nova(s) visita(s) para finalização da instalação/entrega técnica, em função da não disposição dos pontos prediais, sejam eles elétricos, de gás, hidráulicos ou de exaustão, os respectivos custos de visita e instalação serão de responsabilidade do cliente.
- d) Para os equipamentos que necessitam de instalação técnica, a execução deve ser feita pela Prática, por meio de um representante Prática ou por um assistente técnico autorizado. Para a execução da instalação o (s) equipamento (s) deverá (ão) estar em seu local de utilização, com os pontos prediais preparados. A Prática não realiza movimentações dos equipamentos até o local de instalação. Em locais onde a Prática não possui assistência técnica, o cliente será responsável pelas despesas de transporte, estadia e alimentação da equipe técnica.
- e) A logística de descarregamento é de responsabilidade do cliente. Não fazemos movimentações internas ou verticais dos equipamentos. As entregas são efetuadas de segunda-feira a sexta-feira, no horário comercial. Não entregamos nem realizamos instalações nos finais de semana e feriados. Para instalações após o horário comercial, o valor deve ser negociado com a Prática ou técnico autorizado.
- f) Os equipamentos a gás não podem ser instalados em locais que não possuem equipamentos ou sistemas de extração de gases para fora do ambiente. A queima de gás GLP ou NATURAL em locais confinados sem essa condição de extração reduz o oxigênio do ambiente e gera gases nocivos, que podem ocasionar intoxicação, desmaio ou até risco de morte.
- g) A Prática Produtos conta com uma extensa e qualificada rede de Serviço Técnico Autorizado. No entanto, se na cidade de instalação do equipamento

ainda não houver um técnico autorizado, será acionado o serviço técnico autorizado mais próximo e o deslocamento e outras despesas serão de responsabilidade do cliente.

- h) Para a instalação dos equipamentos, o cliente deverá providenciar todos os pontos prediais (água, energia elétrica, gás, aterramento e exaustão) descritos na ficha técnica de instalação. O agendamento para a instalação do (s) equipamento (s) só deverá ser acionada após a confirmação de que todos os pontos prediais estão de acordo com a ficha técnica fornecida pela Prática.
- i) Os equipamentos a seguir não possuem instalação nem visita técnica gratuita. Caso haja solicitação nesse sentido, os custos serão por conta do cliente: Toda linha de fornos MINICONV VP e SV, MOINHO MF80, modeladoras MR500, MP500, MPE100, divisora DV03, fatiadeira de pão FR12, FMF 12, toda linha de fornos micro-ondas FINISHER, ultracongeladores UK E BCF (05, 07 e 14), gela caneca UCK 170, fermentadoras (10, 16 e 20), estufa ES9 GOURMET e todos os modelos de fatiadores de frios.
- j) No caso dos fornos de pequenas dimensões, como os modelos: linha MINICONV VP, MINICONV SV e MICRO-ONDAS FINISHER, o atendimento da garantia deverá ocorrer no serviço técnico mais próximo ou, caso o cliente prefira fazê-los em seu estabelecimento, o deslocamento será cobrado.
- k) A garantia somente cobrirá falhas originadas por matéria-prima, componentes ou fabricação.
- l) A aplicação da garantia se dará por meio de manutenções, regulagens ou troca de peças defeituosas. As peças substituídas serão de propriedade da Prática, como objeto de análise.
- m) Ocorrências em garantia não justificarão o aumento do prazo de garantia, troca do equipamento ou qualquer outro tipo de pleito.

2. RAZÕES DE EXCLUSÃO DA GARANTIA

- a) Danos oriundos de transporte. O cliente deverá inspecionar a entrega do equipamento e acionar a transportadora no caso de irregularidades. Na instalação, o técnico autorizado deverá encontrar o equipamento em sua embalagem original, totalmente preservada.
- b) Irregularidades na instalação predial.
- c) Uso ou instalação em desacordo com o Manual de Instalação e Operação que acompanha o produto.
- d) A não observação a detalhes de instalação, em desacordo com o Manual de Instalação e Operação, como: chão desnivelado, instalação do forno ao lado de equipamentos que exalam gordura, calor ou partículas sólidas em suspensão, falta de circulação de ar, entre outros.
- e) Danos e falhas em componentes, decorrentes da falta de higienização ou de uma higienização inadequada, como por exemplo: molhar ou respingar água

- nos componentes elétricos internos do equipamento ou manter acúmulo de sujidade no interior da câmara do equipamento.
- f) Mudança das condições originais de instalação executadas por técnicos não autorizados, como: distribuição elétrica, distribuição de gás, local de instalação etc.
 - g) Uso de produtos agressivos ou abrasivos, impróprios para a limpeza, que possam manchar, desgastar, riscar ou danificar acessórios ou componentes do equipamento.
 - h) Danos e falhas operacionais, decorrentes de água com grande teor de cálcio, gás de baixa qualidade ou fornecimento de energia elétrica com oscilação de voltagem ou ruídos/interferência na linha de alimentação.
 - i) Ocorrências oriundas de descargas elétricas, decorrentes da ação da natureza ou de picos de fornecimento originados de geradores ou companhias de fornecimento.
 - j) Danos no equipamento ou em seus acessórios, como: sensores de núcleo, placas eletrônicas, teclados, pedras refratárias e outros; em consequência de acidentes, operação ou manuseio incorretos, falta de higienização ou uso em desacordo com o Manual de Instalação e Operação que acompanha o produto.
 - k) Tentativas de reparo por terceiros não autorizados ou a utilização de peças e componentes não originais, independentemente dos danos ou defeitos terem sido provocados por esse fato.
 - l) Estão excluídos da garantia os componentes de consumo e desgaste, como: lâmpadas, vedações, correias, rolamentos, correntes, conjunto de lonas, perfis de vedação da porta, pedras refratárias, vidros e plásticos.
 - m) Falhas decorrentes de redes hidráulicas ou de gás pressurizados, ou com dimensionamento inadequado, provocando a oscilação de pressão imprópria para o bom funcionamento do equipamento.

3. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- a) Oriente os operadores dos equipamentos, tendo como base o Manual de Instalação e Operação do equipamento.
- b) Certifique-se de que as instalações hidráulica, elétrica, de gás e de exaustão no local onde o equipamento será instalado sejam feitas por uma empresa ou técnico especializado.
- c) Antes de acionar o serviço técnico autorizado, no Manual de Instalação e Operação constam algumas ocorrências que podem ser sanadas sem a interferência de um técnico. Caso seja confirmado que o equipamento não possui defeito de fabricação, caracterizando assim um chamado não coberto pela garantia, os custos da visita técnica bem como despesas oriundas desse atendimento (tempo e despesas com deslocamento), serão de responsabilidade do cliente.
- d) O desgaste natural do equipamento não está coberto pela garantia. Para garantir a produtividade e prolongar a vida útil do seu equipamento, é

fundamental higienizá-lo adequadamente. A Prática oferece e recomenda adicionalmente um contrato de manutenção preventiva.

- e) Para acionar o serviço técnico autorizado da Prática ou mesmo para qualquer reclamação, sugestão ou comentário sobre os serviços prestados por técnicos autorizados, ligue para nosso serviço de atendimento ao consumidor no telefone: (35) 3449-1200 (opção 3).

Prática Klimaquip Ind. Com. S/A

CNPJ: 08574411000100

CREA: 042896

Rodovia BR 459, Km 101 – Pouso Alegre – MG – CEP 37.556-140 – Tel./fax 55 (35) 3449.1200

www.praticabr.com – pratica@praticabr.com

Rev. (09) 03/06/2022

760094