


EDM2000

Esteras de distribución

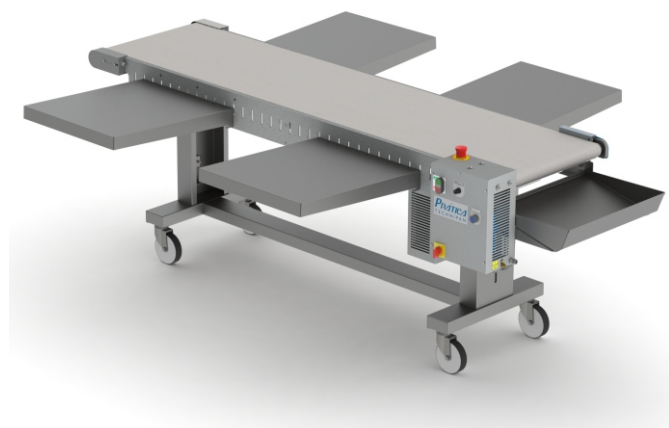

PRODUCCIÓN

- EDM2000: Transporta hasta 20.000 unidades / hora y alarga hasta 12.000 unidades / hora.


INDICACIONES

- Ideal para facilitar la recolección de las masas posmodernadas.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES

- Fabricada en acero inoxidable;
- Equipamiento independiente con motorización propia y con 2 m de longitud útil;
- Acompaña alargador (AI600), que se puede acoplar y desacoplar fácilmente;
- Se debe instalar en la salida de cualquier modeladora, especialmente, en las líneas automáticas de división y modelado;
- Funciona individualmente o en conjunto con el grupo automático. Recomendamos la formación del grupo automático compuesto por: Divisora volumétrica rotativa DVR03 + Modeladora MP500 + Estera de distribución motorizada EDM2000 + Tirador AI500;
- Montado sobre ruedas con trabas, facilitando el movimiento;
- Posee 4 plataformas laterales basculantes y una bandeja móvil en la salida de la estera, permitiendo que 5 operadores recolecten las masas modeladas, ordenándolas en las asadoras;
- Lona específica para el transporte de masas;
- Tiene regulación de altura;
- Posee ajuste de velocidad, pudiendo adecuar la máquina al ritmo de trabajo deseado.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

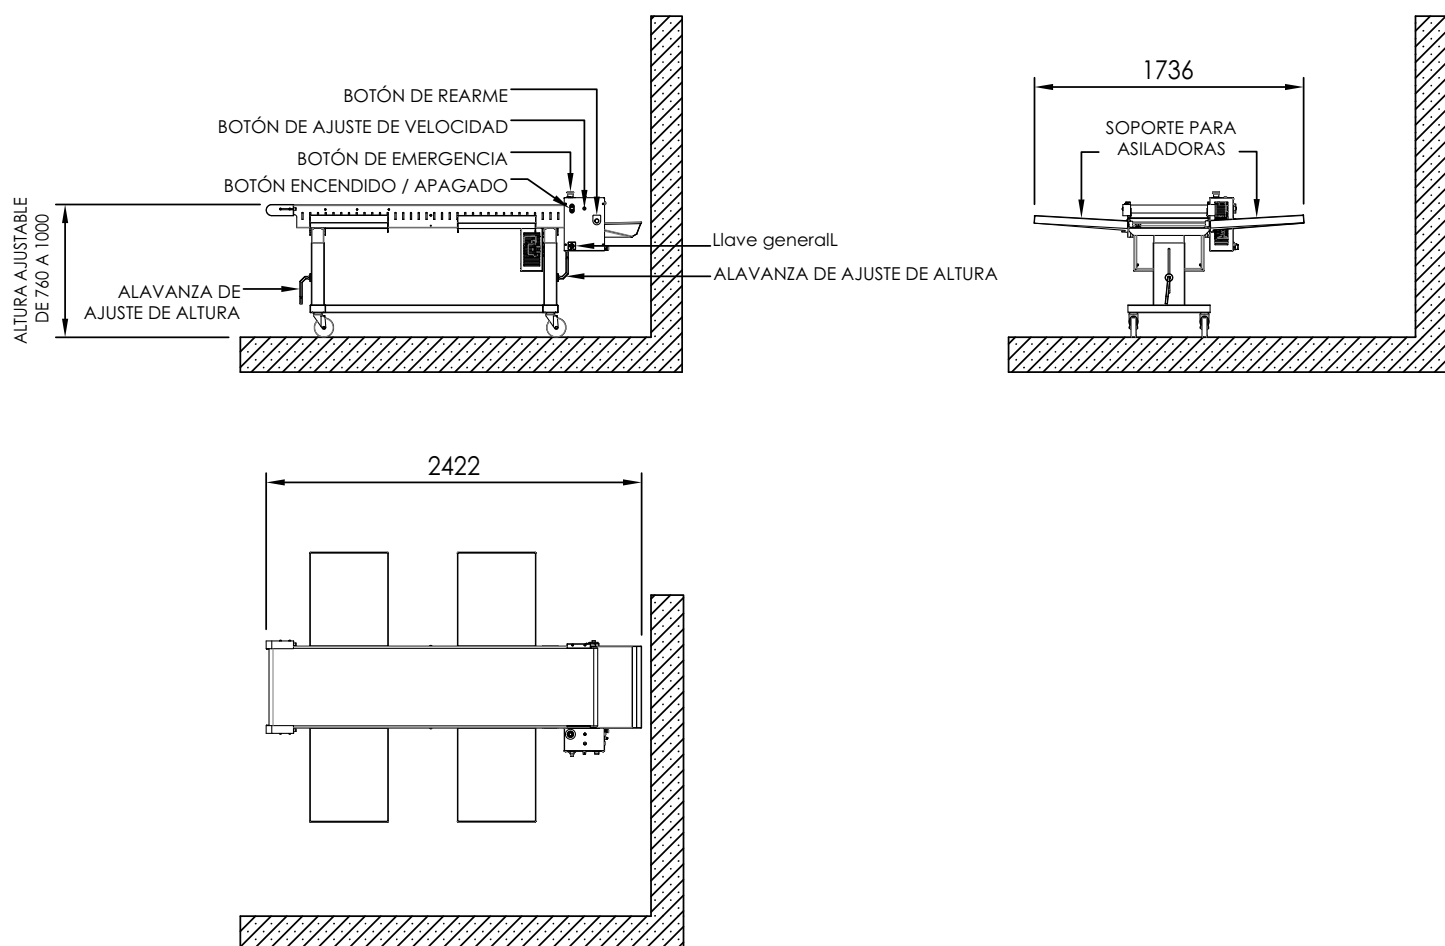

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

La puesta a tierra es obligatoria;
Asegúrese de que las características eléctricas de la red de predial están de acuerdo con las especificaciones técnicas del equipo;
El equipo y suministrado con cable de alimentación con enchufe inyectado estándar ABNT;
En caso de daño a terceros o al equipo, el consumidor será responsable si no ha seguido las recomendaciones técnicas de instalación;
Para instalación eléctrica, utilice cable de acuerdo con la norma local.

Modelo	Tensión (V)	Fases	Corriente (A)	Frecuencia (Hz)	Potencia (kW)	Disyuntor (A)	Toma-corriente
EDM2000	220	1	1,5	60	0,35	4	2P+T 16A

INSTRUCCIONES GENERALES

Lea el manual de instrucciones antes de conectar el equipo;
El equipo debe instalarse en un lugar nivelado y ventilado.

DIMENSIONES

Modelo	Capac.	Dimensiones del producto				Producto con embalaje			
		Alt. (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)
EDM2000	20.000 por hora	760 a 1000	1736	2422	130	1060	940	2350	156
Distancias de Pared	Top		Trasero		Lado				
	--		--		--				