

MPE1000 G2

Modeladoras



PRODUCCIÓN

- MPE1000: hasta 6000 unidades / hora con 1 vía de alimentación (pudiendo ser superior con 2 vías).

CAPACIDAD

- Pan de 15 g a 1000 g.


INDICACIONES

- Ideal para modelar masas para panes de formatos alargados.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES

- Tiene una estructura reforzada (monobloque), fabricada en chapa de acero SAE 1020, con pintura en epoxi;
- Montado sobre ruedas para facilitar el movimiento;
- Rodillos de pre-laminación de las masas revestidas en cromo duro (material atóxico) para evitar la oxidación;
- Sistema de apertura de los rodillos de fácil manejo, a través del mango graduado;
- Tapa de protección expandida para facilitar la limpieza interna;
- Botón de rearme: cuando se accionan los dispositivos de seguridad, se debe utilizar este botón para que el equipo vuelva a funcionar;
- Rodillos de tracción de fieltros con material adherente;
- Simple sistema de cambio de fieltros, sin la necesidad de desmontar la máquina;
- Tiene soporte para asadores;
- No tiene sistema de reversión de la salida;
- Se presenta una estera de distribución en la salida del modelado con 1 m de longitud, recomendada para facilitar la retirada de las masas post-modeladas, principalmente en alta producción;
- El alargador (Al600), que puede ser acoplado y descubierto fácilmente, permitiendo complementar (acentuar) el estiramiento de las masas posmodernadas, mejorando la calidad y estandarización de panes más alargados;
- Estera de entrada de 600 mm de longitud;
- Tiene bandeja colectora basculante complementaria en la salida, hecha en acero inoxidable y con 400 mm de longitud.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

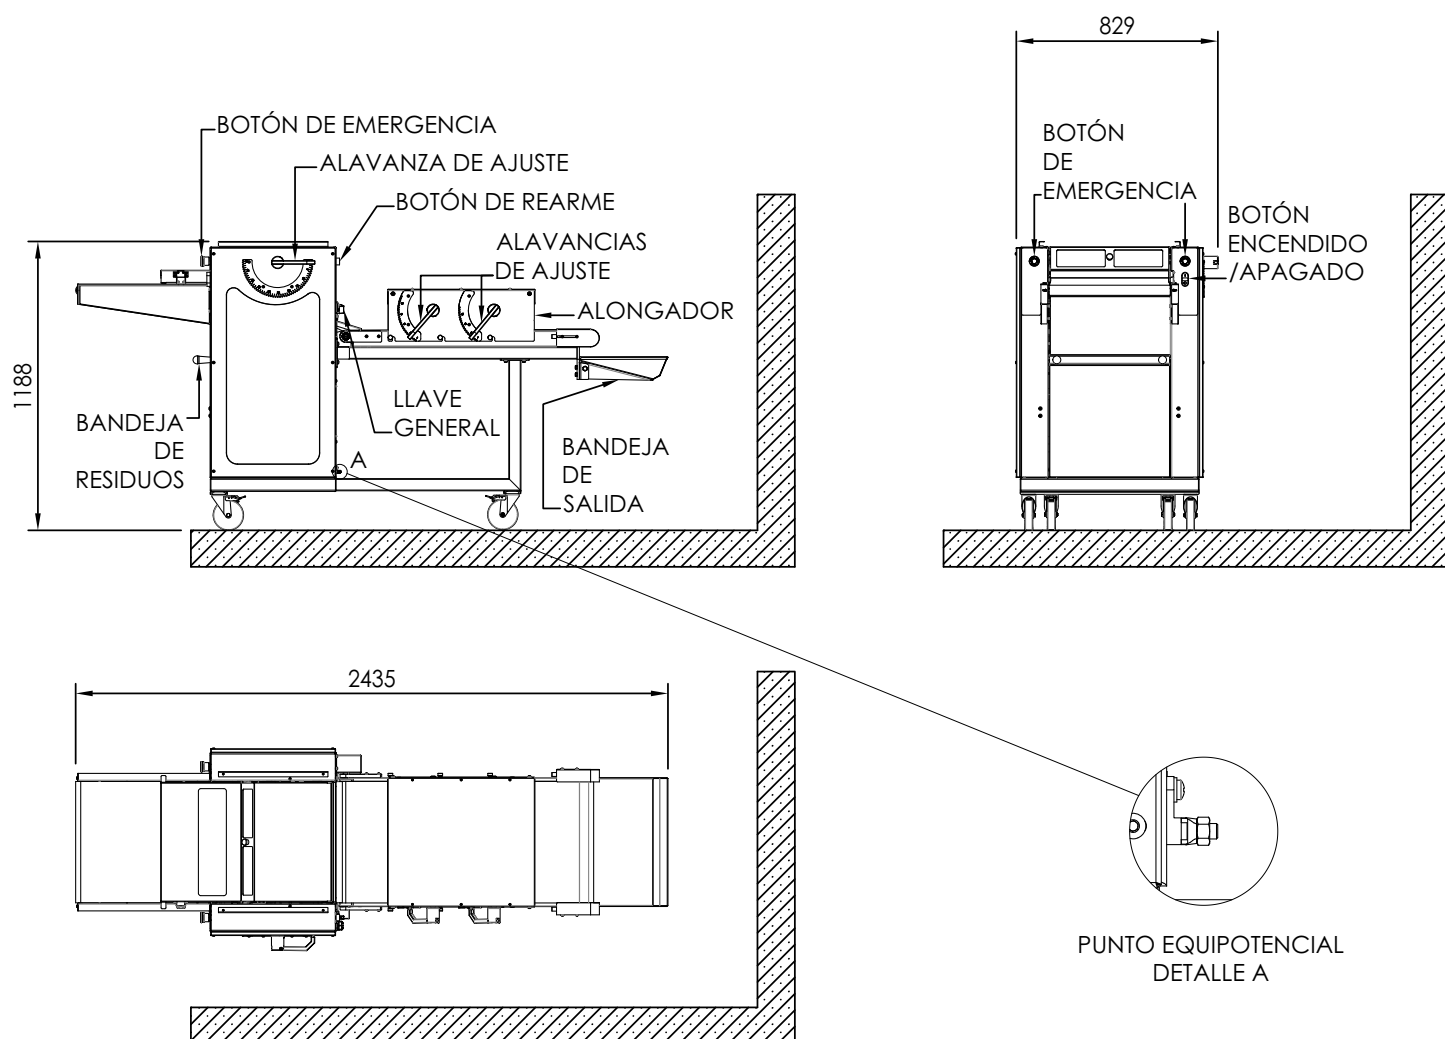

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

La puesta a tierra es obligatoria;
Asegúrese de que las características eléctricas de la red de predial están de acuerdo con las especificaciones técnicas del equipo;
Recomendamos el uso de un disyuntor exclusivo para el equipo situado a 1,5 m de distancia;
Para instalación eléctrica, utilice cable de acuerdo con la norma local vigente; En caso de duda, busque un técnico cualificado.

Modelo	Tensión (V)	Fases	Corriente (A)	Frecuencia (Hz)	Potencia (kW)	Disyuntor (A)	Toma-corriente
MPE1000	220	1	8	60	0,3	10	2P+T 10A

INSTRUCCIONES GENERALES

Lea el manual de instrucciones antes de conectar el equipo;
El equipo debe instalarse en un lugar nivelado y ventilado.

DIMENSIONES

Modelo	Capac.	Dimensiones del producto				Producto con embalaje			
		Alt. (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)
MPE1000	6000/hora	1188	829	2435	173	1410	950	1280	252
Distancias de Pared	Trasera		Lateral izquierdo		Lateral derecho				
	200 mm		200 mm		200 mm				