

Sensira Mono



FUNZIONE DI RISPARMIO
ENERGETICO IN STANDBY



MODALITÀ ECONO



SOLO VENTILAZIONE



MODALITÀ COMFORT



MODALITÀ MASSIMA POTENZA



COMMUTAZIONE
AUTOMATICA RAFFR.-RISC.



FUNZIONE SILENT
UNITÀ INTERNA



OSCILLAZIONE VERTICALE
AUTOMATICA



REGOLAZIONE AUTOMATICA
VELOCITÀ VENTILATORE



VELOCITÀ VENTILATORE
A GRADINI



FILTRO ARIA



PROGRAMMA
DI DEUMIDIFICAZIONE



FUNZIONE
DI RIAVVIO AUTOMATICO



AUTODIAGNOSTICA



TIMER 24 ORE



TELECOMANDO
A RAGGI INFRAROSSI



ONECTA

R32

FTXF-D/E + RXF-D/E



- › Classe energetica A++ / A+
- › Design discreto: dimensioni compatte, linee morbide e pannello bianco opaco
- › Funzionamento ultra silenzioso con livelli sonori ridotti a 20 dBA
- › I consumi vengono ridotti dell'80% in modalità standby
- › La modalità Econo consente di risparmiare energia, riducendo la potenza elettrica assorbita che può essere così disponibile ad altri dispositivi
- › La modalità comfort evita che l'aria venga indirizzata direttamente sulle persone
- › Controlla il tuo sistema ovunque tu sia, via App tramite Smartphone o Tablet.




Dati sull'efficienza		Taglia	20	25	35	42	50	60	71
Detrazioni fiscali			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Conto Termico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,3/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,4/5,4/6,1	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Potenza assorbita	Raffreddamento	Min./Nom./Max. kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,0/1,4	0,31/1,27/1,50	0,27/1,5/1,74	-1,85/-	-2,77/-
	Riscaldamento	Min./Nom./Max. kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-1,63/-	-2,21/-
Efficienza nominale (raffreddamento a 35°C/27°C, riscaldamento a 7°C/20°C a carico nominale)		EER	3,38	3,24		3,30		3,25	2,56
		COP	3,75	3,73	3,72	3,71		3,93	3,15
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffreddamento	Etichetta energetica	A++						A
		Pdesign kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER			6,50			6,15	5,15
		Consumo energetico annuo kWh/a	108	135	188	226	269	342	483
	Riscaldamento (clima temperato)	Etichetta energetica	A+						A
		Pdesign kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80	6,20
		SCOP		4,20		4,30	4,10	4,06	3,81
		Consumo energetico annuo kWh/a	733	801	867	1.075	1.297	1.654	2.275

Unità interna			FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	286x770x225						295x990x263
Peso		kg	8		8,5	9		13,5	
Colore			Bianco						
Pressione sonora minima	Raffrescamento	dB(A)	20			22	31	33	34
	Riscaldamento	dB(A)	21			22	30	32	33
Potenza sonora	Raffrescamento	dB(A)	53	54		59		60	62

Unità esterna			RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50FD	RXF60D(9)	RXF71D(9)
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	556x740x343				610x923x367	734x870x373	
Peso		kg	24			28	40	50	
Potenza sonora	Riscaldamento	dB(A)	60		62		61	63	65
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP		R32/0,42/0,28/675		R32/0,55/0,37/675	R32/0,75/0,51/675	R32/0,80/0,54/675	R32/1,15/0,78/675	
Collegamenti tubazioni	Attacchi	Liquido	6				6,35		
	tubazioni (ø)	Gas	9,5				12,7		
	Lunghezza tubazioni	Massima	20				30		
		Senza carica aggiuntiva	10				20		
		Dislivello massimo	12				20		
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB	-10 ~ 48						
	Riscaldamento	°CDB	-15 ~ 18						
Alimentazione		fase/Hz/V	1/50/220-240						

Unità RXF50/60/72D ad esaurimento

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

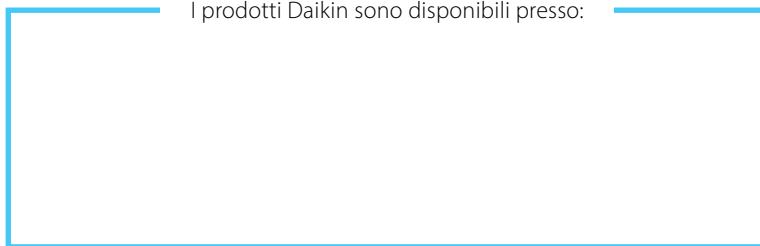

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it