






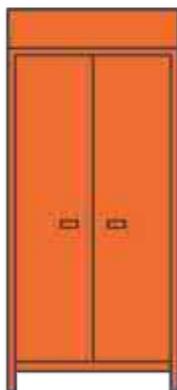










METALCARRELLI®

S I N C E 1 9 6 4

CATALOGO 2023/24



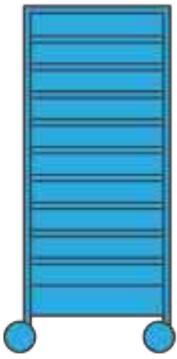

HOTEL

A F F I D A B I L E
oltre 50 anni di esperienza nel settore HO.RE.CA.



RESTAURANT

G A R A N T I T O
qualità Made in Italy:
produciamo in casa con i migliori materiali



CATERING

G L O B A L E
a 360° è il servizio che ti offriamo
dal pre al post-vendita



HOSPITAL

P U N T U A L E
consegna veloce e puntuale per le tue esigenze

METALCARRELLI 

 S I N C E 1 9 6 4 

ALL around YOUR BUSINESS

METALCARRELLI

 S I N C E 1 9 6 4 

ALL around YOUR BUSINESS

YOUR
INTERNATIONAL
PARTNER



METALCARRELLI®



S I N C E 1 9 6 4



CHI SIAMO

Metalcarrelli progetta, sviluppa e costruisce carrelli ed attrezzature per utilizzo professionale in hotel, ristoranti, ospedali, comunità, mense, catering, ecc.

Nata in un'officina artigianale nel 1964, l'azienda ha sviluppato un importante e proprio know-how ed investito per ottimizzare la propria produzione, divenendo industria leader sul mercato e partner di riferimento per la nostra vasta clientela nazionale ed estera. Offriamo al mercato un catalogo molto ampio, composto da oltre 1000 articoli caratterizzati da un'eccellente qualità e da un servizio sempre a supporto dei nostri clienti.

LA NOSTRA STORIA

La storia di Metalcarrelli ha inizio presso l'hotel "Pensione Petrucci" negli anni '60, quando, durante la bassa stagione, il sig. Petrucci comincia a produrre artigianalmente alcune attrezzature per hotel di cui ha bisogno e fonda nel 1964 la propria azienda.

Nel 1970 il sig. Picchi entra a far parte dell'organizzazione dell'azienda ed inizia lo sviluppo di nuove aree di business.

A partire dall'anno 2000 vengono introdotte, con investimenti mirati, nuove tecnologie e si promuovono la ricerca e lo sviluppo al fine di produrre carrelli sempre più affidabili e con tecnologia sempre più avanzata.

Nel 2018 Metalcarrelli sviluppa la progettazione di una nuova gamma prodotti: i "nastri di confezionamento" ed altre linee prodotto complementari che andranno ad integrare la gamma destinata ai centri di distribuzione alimentare.

Nel corso dell'anno 2022 G.L.G. Holding rileva l'azienda, attuando un nuovo piano di crescita e sviluppo.

POLITICA E VALORI

Siamo vicini ai nostri clienti e forniamo loro tutti gli strumenti per incrementare e migliorare il loro business.

Il nostro obiettivo è quello di stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione di lunga durata, grazie ad un team di persone altamente qualificato, ad un'organizzazione strutturata ed alla realizzazione di prodotti di prima qualità.

VENDITE

vendite@metalcarrelli.com

**GESTIONE
ORDINI**

info@metalcarrelli.com

MARKETING

marketing@metalcarrelli.com

EXPORT

sales@metalcarrelli.com

Visita il nuovo sito www.metalcarelli.com

1) OPERATIVITÀ DELLE CONDIZIONI DI VENDITA: le condizioni generali di vendita si intendono accettate sin dall'invio dell'ordine e perfezionate con l'accettazione dell'ordine stesso da parte della Metalcarrelli s.r.l.

2) DEROGHE / MODIFICHE: L'ordine implica l'integrale accettazione delle presenti nostre condizioni di vendita, alle quali NON è ammessa deroga o modificazione alcuna, se non espressamente convenuta per iscritto;

3) ORDINI INDIRETTI: Le ordinazioni ricevute da Metalcarrelli s.r.l. attraverso intermediari e/o agenti di vendita, si intendono sottoposte alla condizione "salvo approvazione della società venditrice" che, quindi, resta libera di non accettare l'ordine a proprio insindacabile giudizio;

4) PREZZI: I prezzi del listino in vigore al momento dell'ordine sono da intendersi franco fabbrica e al netto di I.V.A. La Metalcarrelli s.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi senza preavviso, qualora intervengano significative variazioni dei costi delle materie prime, della mano d'opera o di altri oneri, (ad esempio fiscali), di qualsiasi natura. Il prezzo finale applicato al cliente sarà comunque quello indicato sulla conferma d'ordine;

5) IMBALLAGGIO: in caso di spedizione alla destinazione indicata dal cliente, il materiale viene imballato in cartone, o cartone pallettizzato, idoneo al tipo di prodotto. Eventuali imballaggi extra saranno addebitati al cliente. Il prezzo extra sarà indicato nella conferma d'ordine o per scritto prima della spedizione;

6) TRASPORTO: La merce viaggia a rischio del committente anche se venduta in porto franco. Spettano pertanto al destinatario la responsabilità di verificare lo stato dei materiali al momento della consegna;

7) RECLAMI: in caso di avaria e/o danneggiamenti il cliente è tenuto, inderogabilmente, ad inoltrare eventuali reclami alla Metalcarrelli s.r.l. entro le 24 ore successive al ritiro, per scritto, a mezzo raccomandata ar da anticipare a mezzo fax o PEC. La garanzia opera soltanto se il danno viene comunicato nei termini e nelle modalità sopra descritte, nonché attraverso la procedura che segue: il cliente/ destinatario dovrà apporre sul DDT o sulla fattura accompagnatoria e/o sul bollettino di trasporto la seguente dicitura "collo non integro, si accetta la merce con riserva di controllo", indicando una breve descrizione del danno. La merce danneggiata deve restare, con l'imballaggio originale, nella disponibilità della Metalcarrelli s.r.l. per le opportune verifiche.

Nel caso di mancato rispetto delle modalità sopra descritte la Metalcarrelli s.r.l. non assume responsabilità di alcun genere;

8) TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna indicati nella conferma d'ordine sono puramente indicativi. Eventuali ritardi non costituiscono motivo di rinuncia all'acquisto, di modificazione degli accordi specificati sulla commissione e, in nessun caso, possono costituire motivo di rivalsa e/o richiesta di risarcimento danni nei confronti della Metalcarrelli s.r.l.;

9) GARANZIA: Il produttore garantisce le merci per la durata di 12 mesi dalla data di acquisto. La garanzia opera per i vizi dovuti ai materiali o alle lavorazioni e sono escluse le parti elettriche (resistenze, termostati, compressori, lampade, interruttori, etc.) nonché tutti i materiali soggetti ad usura (ruote, spazzole, etc.);

9a) Procedura per l'attivazione della garanzia: I prodotti ritenuti difettosi devono essere accuratamente imballati nel loro imballo originale e spediti alla Metalcarrelli s.r.l. in porto franco. Ogni eventuale intervento in garanzia è effettuato esclusivamente presso la nostra sede di Bellaria I.M. (RN) - Italy ed il materiale riparato o sostituito, viene nuovamente spedito al cliente senza applicazione di ulteriori spese. Reclami e/o contestazioni devono essere comunicati entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data della manifestazione del vizio e/o del difetto e, comunque, entro i 12 mesi dalla consegna;

10) CERTIFICAZIONE: la Metalcarrelli s.r.l. dichiara che i prodotti illustrati nel catalogo rispondono alle normative Europee vigenti al momento dell'ordine;

11) RESI: la Metalcarrelli s.r.l. non accetta resi totali o parziali della merce inviata al cliente, se non preventivamente concordati per scritto tra le parti. l'accettazione del reso è ad insindacabile giudizio della Metalcarrelli s.r.l. In caso di reso accettato, la merce dovrà essere restituita integra e non utilizzata a spese, cura e responsabilità del cliente nel suo imballo originale. In nessun caso saranno accettati resi di articoli in acciaio inox ai quali è stata tolta la protezione o di articoli speciali eseguiti su misura;

12) PAGAMENTI: Nessun pagamento sarà valido se non effettuato direttamente al domicilio della Metalcarrelli s.r.l., a mezzo bonifico o assegno. Nel caso di pagamento ad un incaricato della Metalcarrelli s.r.l. lo stesso sarà ritenuto liberatorio soltanto se la quietanza è accompagnata dalla copia di regolare autorizzazione scritta della società al proprio incaricato. Il ritardo nei pagamenti, come qualsiasi altra inadempienza contrattuale, comporta la sospensione di ogni ulteriore fornitura;

12a) INTERESSI DI MORA: è facoltà del produttore applicare l'interesse commerciale di mora. In caso di controversia, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o rifiutare il pagamento delle forniture;

13) RISERVATO DOMINIO: Le vendite con pagamento differito si intendono eseguite con riserva di proprietà – RISERVATO DOMINIO – in favore del produttore fino all'avvenuto saldo. In tal caso il cliente non potrà alienare i beni sino al saldo ed anche il mancato pagamento di una sola scadenza comporterà l'immediata restituzione dei beni, se richiesti dalla Metalcarrelli s.r.l.;

14) FORO COMPETENTE: In caso di controversia sulla esecuzione e/o interpretazione dell'ordine, dell'accettazione d'ordine e/o delle presenti clausole, le parti stabiliscono, come unico Foro competente, quello di Rimini;

15) INDICAZIONI RIPORTATE NEL CATALOGO: Il produttore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun avviso, le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti elencati nel presente catalogo. Le illustrazioni, le fotografie, le descrizioni inserite nel catalogo in essere al momento dell'accettazione dell'ordine, si intendono come indicazioni generali e non costituiscono vincolo e possono non corrispondere alla effettiva conformazione dei prodotti;

16) DISEGNI ED ILLUSTRAZIONI: I disegni, le illustrazioni di vario genere indicati dal produttore unitamente ad una proposta di fornitura, ad un contratto così come nel catalogo sono riservati alla Metalcarrelli s.r.l. e si intendono di proprietà esclusiva della stessa;

17) MARCHI E BREVETTI: è fatto espresso divieto di utilizzare i marchi e/o i brevetti registrati dalla Metalcarrelli s.r.l.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti. Le immagini e le caratteristiche dei prodotti in esso contenute sono coperte da copyright. L'utilizzo o la riproduzione delle medesime sono soggetti ad autorizzazione da parte della Metalcarrelli S.r.l. proprietaria del marchio e detentrica dei diritti di proprietà materiale ed intellettuale. I prezzi potranno subire variazioni nel caso di errori tipografici.

SIMBOLOGIA



Riscaldato:
indica la presenza di vasche o vani riscaldati



Capacità:
indica la capacità della bacinella



Refrigerato:
indica la presenza di vasche o vani refrigerati




Capacità:
indica la capacità della teglia



Misto:
indica la compresenza di vasche o vani refrigerati e riscaldati




Requisito igienico H1




Neutro:
indica la presenza di vasche o vani neutri




Diametro bicchieri:
indica il diametro minimo/massimo dei bicchieri



Temperatura caldo:
indica l'intervallo di temperatura di esercizio



Diametro piatti:
indica il diametro minimo/massimo dei piatti



Temperatura freddo:
indica l'intervallo di temperatura di esercizio



Alimentato a gas:
indica la presenza di alimentazione a gas



Alimentato elettricamente:
indica la presenza di alimentazione elettrica



Ventilato:
indica la presenza di un sistema di ventilazione per gli elementi riscaldati e refrigerati



Portata:
indica la portata massima di un carrello in kg



Robusto:
indica alta resistenza agli sforzi

DIDASCALIE



Noce

Finitura:
indica la finitura o i colori disponibili



Ruote elastiche adatte a pavimenti sconnessi



Foto o disegno numerato

OPTIONAL

Da richiedere esclusivamente al momento dell'ordine

ACCESSORIO

Acquistabile anche a posteriori



Canale Youtube Metalcarrelli dove trovare video inerenti ai nostri prodotti



Neutro



Caldo



Freddo



Guida a "C"



Guida a "L"



Guida stampata



Carrelli e mobili di servizio in legno

Carrelli di servizio in metallo

pag. 10



Vetrine

Carrelli espositivi

Buffet e drop-in

pag. 40



Carrelli colazione

Elementi bagnomaria, refrigerati e neutri per la distribuzione dei pasti

Nastro trasportatore

Carrelli refrigeranti

Sollevatori piatti e vassoi

pag. 66



Piani caldi

Lampade ad infrarossi

Carrelli termici

Bacinelle, separatori e coperchi

pag. 84



5

Sterilizza coltelli

Carrelli per trasporto piatti

Carrelli ed armadi portavassoi e portateglie

pag. 124



6

Carrelli per la reception

Servizio in camera

Lavanderia

pag. 176



7

Portacasse

Roll containers

Lavamani

Spogliatoi

Scaffalature

pag. 198



8

Tramogge, Pattumiere, svuotavassoi

Posacenere/gettacarte

pag. 220





Carrelli e mobili di servizio in legno

Carrelli di servizio in metallo

	GUÉRIDON _____	10
	CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO _____	11
	CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO CON CUPOLA _____	12
	CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO ACCESSORIABILI _____	13
	CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO "MODERN STYLE" _____	14
	CARRELLO DI SERVIZIO LEGNO _____	17
	PORTALIQUORI _____	18
	CARRELLI FLAMBÉ _____	19
	MOBILI DI SERVIZIO _____	20
	CARRELLI DI SERVIZIO IN ACCIAIO - PIANI IN NOBILITATO _____	26
	CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER SBARAZZO _____	27
	CARRELLI DI SERVIZIO IN ACCIAIO - PIANI ASPORTABILI _____	29
	CARRELLI DI SERVIZIO IN ACCIAIO INOX _____	31
	CARRELLI DI SERVIZIO INOX A PIANI STAMPATI _____	32
	CARRELLI DI SERVIZIO INOX TRASPORTO PESANTE _____	35

GUÉRIDON

- Struttura in legno massello
- Piani in nobilitato
- Piano superiore con paracolpi perimetrale in gomma
- Ruote piroettanti ø cm 9,5



Art. 1095S



Art. 1095SW



Art. 1095SN

Articolo	Colore	Piani	Dim. max cm
1095S	Rovere	2	71x46x78 h
1095SW	Wengé		
1095SN	Nero		

Optional	📷	Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	



- Struttura in legno massello
- Piani in nobilitato per finiture Rovere e Wengé
- Maniglia di spinta in tubolare cromato
- Ringhiere sui piani inferiori
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 6061-F



Art. 6063W-F

Articolo	Colore	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
6061	Rovere	2	94,5x55	110x56x81 h
6061W	Wengé			
6063	Rovere	3		110x56x87 h
6063W	Wengé			

Optional	Descrizione	Per articolo
F	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	



CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO CON CUPOLA

- Struttura in legno massello
- Piani in nobilitato per finiture Rovere e Wengé
- Maniglia di spinta in tubolare cromato
- Cupola semicilindrica in plexiglass apribile su due lati
- Ringhiere sui piani inferiori
- Ruote piroettanti ø cm 12,5




Art. 6061C-F



Art. 6063CW-F

Articolo	Colore	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
6061C	Rovere	2	94,5x55	110x56x107 h
6061CW	Wengé			
6063C	Rovere	3		110x56x113 h
6063CW	Wengé			

Optional	Quantità	Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	



Accessori	Quantità	Descrizione	Per articolo
A0096	3	Cassetto portaposate estraibile in PVC	Tutti
A0036	4	Supporto portapiatti estraibile tinto Rovere	6061C - 6063C
A0036W	5	Supporto portapiatti estraibile tinto Wengé	6061CW - 6063CW



CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO

- Struttura in legno massello
- Piani in multistrato con cornici e maniglie in massello
- Supporto portapiatti estraibile
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 6100




Art. 6100W



Portapiatti di serie

Articolo	Colore	Piani	Dim. max cm
6100	Noce	2	107x55x82 h
6100W	Wengé		
6102	Noce	3	
6102W	Wengé		

Optional	Descrizione	Per articolo
F	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	



3



4



5

Art. 6100B
Set per antipasti, vasca in MDF con cupola semicilindrica, completo di bacinelle GN h. cm 6,5: n. 5x1/6 + n. 5x1/3

Art. 6100GW
Set per antipasti, dolci e formaggi refrigerabile, vasca in MDF rivestita internamente in acciaio inox, con cupola semicilindrica, griglia e vano per piastre eutettiche (Art. 6100H)

Art. 6100H
Set piastre eutettiche 16 pezzi per Art. 6100G

Articolo	Colore	Descrizione	Dim. max cm
6100B	Noce	Set per antipasti - cupola e bacinelle	93x53x35 h
6100BW	Wengé		
6100G	Noce	Set per antipasti refrigerabile	
6100GW	Wengé		
6100H	Noce	Set n.16 piastre eutettiche	

CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO - PIANI cm 70x45

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Ripiani in nobilitato
- Portapiatti estraibile (a seconda del modello)
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui 2 con freno

Grigio Granito

Magnolia


Grigio Zonda




Art. 6830G



Art. 6832M

Articolo	Laccatura	Estraibile	Dim. max cm
6830G	Grigio Granito	-	70x45x84 h
6830M	Magnolia		
6830Z	Grigio Zonda		
6832G	Grigio Granito	Si	
6832M	Magnolia		
6832Z	Grigio Zonda		
Optional	Descrizione	Per articolo	
E	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti	 

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Ripiani in nobilitato
- Portapiatti estraibile (a seconda del modello)
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui 2 con freno

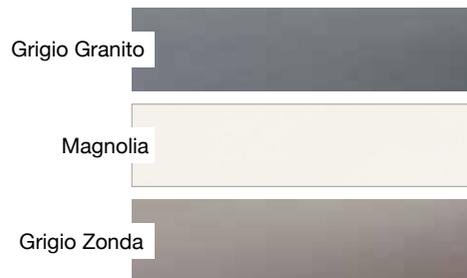


Art. 6842Z



Chiusura soft-close per gli articoli con il portapiatti



Art. 6840G

Articolo	Laccatura	Estraibile	Dim. max cm
6840G	Grigio Granito	-	100x45x84 h
6840M	Magnolia		
6840Z	Grigio Zonda		
6842G	Grigio Granito	Si	
6842M	Magnolia		
6842Z	Grigio Zonda		
Optional	Descrizione	Per articolo	
E	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti	

CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO - PIANI cm 100x56

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Ripiani in nobilitato
- Portapiatti estraibile (a seconda del modello)
- Piano superiore con cupola semicilindrica in plexiglass apribile su due lati (a seconda del modello)
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui 2 con freno

Grigio Granito

Magnolia

Grigio Zonda




Art. 6854HG



Art. 6850Z

Articolo	Laccatura	Estraibile	Cupola	Dim. max cm
6850G	Grigio Granito	-	-	100x56x84 h
6850M	Magnolia			
6850Z	Grigio Zonda			
6852G	Grigio Granito			
6852M	Magnolia			
6852Z	Grigio Zonda			
6854G	Grigio Granito			
6854M	Magnolia			
6854Z	Grigio Zonda			

Optional	Descrizione	Per articolo
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



- Carrello di servizio in legno tinto mogano
- Struttura e piani in betulla impiallacciata
- Gambe e cornice in massello di mogano
- Ringhierino contenitivo superiore in acciaio cromato
- Doppia maniglia di spinta
- Cassetto portaposate su guide con separatori
- Rastrelliera portabicchieri
- Ruote piroettanti ø cm 12,5 di cui 2 con freno

Mogano



Part. rastrelliera in legno



Part. cassetto porta posate



Art. 6103

Articolo	Colore	Piani	Dim. max cm
6103	Mogano	2	120x55x91 h

Optional	Descrizione
E	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno



PORTALQUORI

- Struttura in legno massello
- Piani in multistrato rotondi
- Pianetto di appoggio laterale richiudibile
- Ruote piroettanti ø cm 8



Noce



Wengé



Art. 6310W

Articolo	Colore	Piani	Dim. max cm
6310	Noce	3	ø 59x80 h
6310W	Wengé		



- Struttura e pannelli in nobilitato
- Fornelli inox con termocoppia di sicurezza a norma CE
- Ribaltina laterale
- Portabottiglie in acciaio cromato
- Cassetto portaposate
- Sportello vano bombola
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno



N.B.: bombola GPL e regolatore di pressione esclusi



Art. 1160W



Art. 1160D



Art. 1160S



Articolo	Colore	Fuochi	Dim. max aperto cm	Dim. max chiuso cm
1160S	Rovere	1 singolo	123x50x87 h	95x50x87 h
1160SW	Wengé			
1160D	Rovere	2 separati		
1160DW	Wengé			
1160	Rovere	2 uniti		
1160W	Wengé			

Accessori	Descrizione	Per articolo
A80	Regolatore gas (GPL 30 mbar), singolo, completo di raccordi	1160S - 1160SW - 1160 - 1160W
A82	Regolatore gas (GPL 30 mbar), doppio, completo di raccordi	1160D - 1160DW
A81	Regolatore gas (GPL 50 mbar), singolo, completo di raccordi	1160S - 1160SW - 1160 - 1160W
A83	Regolatore gas (GPL 50 mbar), doppio, completo di raccordi	1160D - 1160DW

MOBILI DI SERVIZIO

- Struttura e pannelli in nobilitato
- Alzatina con due mensole
- Cassetti portaposate con separatori, montati su guide
- Ogni vano ha un ripiano regolabile interno
- Ruote ø cm 5

Rovere



Wengé



RAL

Laccatura opaca a scelta. Comunicare il codice RAL richiesto.



Art. 1600



Cassetto portaposate

Articolo	Colore	Descrizione	Ripiano intermedio	Dim. max cm
1600	Rovere	2 sportelli	2	94x48x145 h
1600W	Wengé			
1600RAL	RAL			
1605	Rovere	2 tramogge	-	
1605W	Wengé			
1605RAL	RAL			
1606	Rovere	1 sportello + 1 tramoggia	1	
1606W	Wengé			
1606RAL	RAL			
1607	Rovere	1 sportello + 1 vano a giorno	2	
1607W	Wengé			
1607RAL	RAL			

- Struttura e pannelli in nobilitato
- Alzatina con due mensole
- Cassetti portaposate aperti con separatori, montati su guide
- Ogni vano ha un ripiano regolabile interno
- Ruote ø cm 5



RAL
Laccatura opaca a scelta. Comunicare il codice RAL richiesto.



Art. 1606FW



Cassetto portaposate aperto

Articolo	Colore	Descrizione	Ripiano intermedio	Dim. max cm
1600F	Rovere	2 sportelli	2	94x48x145 h
1600FW	Wengé			
1600FRAL	RAL			
1605F	Rovere	2 tramogge	-	
1605FW	Wengé			
1605FRAL	RAL			
1606F	Rovere	1 sportello + 1 tramoggia	1	
1606FW	Wengé			
1606FRAL	RAL			
1607F	Rovere	1 sportello + 1 vano a giorno	2	
1607FW	Wengé			
1607FRAL	RAL			

MOBILI DI SERVIZIO

- Struttura e pannelli in nobilitato
- Alzatina con due mensole
- Cassetto portaposate con separatori, montato su guide
- Vano dotato di ripiano regolabile interno
- Ruote ø cm 5

Rovere



Wengé



RAL

Laccatura opaca a scelta. Comunicare il codice RAL richiesto.



Art. 1610



Cassetto portaposate

Articolo	Colore	Descrizione	Ripiano intermedio	Dim. max cm
1610	Rovere	1 sportello	1	48x48x145 h
1610W	Wengé			
1610RAL	RAL			
1615	Rovere	1 tramoggia	-	
1615W	Wengé			
1615RAL	RAL			
1616	Rovere	1 vano a giorno	1	
1616W	Wengé			
1616RAL	RAL			

- Struttura e pannelli in nobilitato
- Alzatina con due mensole
- Cassetto portaposate aperto con separatori, montato su guide
- Vano dotato di ripiano regolabile interno
- Ruote ø cm 5



Art. 1616FW



Cassetto portaposate aperto

Articolo	Colore	Descrizione	Ripiano intermedio	Dim. max cm
1610F	Rovere	1 sportello	1	48x48x145 h
1610FW	Wengé			
1610FRAL	RAL			
1615F	Rovere	1 tramoggia	-	
1615FW	Wengé			
1615FRAL	RAL			
1616F	Rovere	1 vano a giorno	1	
1616FW	Wengé			
1616FRAL	RAL			

MOBILI DI SERVIZIO

- Struttura e pannelli in nobilitato
- Cassetti portaposate con separatori, montati su guide
- Ogni vano è dotato di ripiano regolabile interno
- Ruote ø cm 5

Rovere



Wengé



RAL

Laccatura opaca a scelta. Comunicare il codice RAL richiesto.



Art. 1620



Cassetto portaposate

Articolo	Colore	Descrizione	Ripiano intermedio	Dim. max cm
1620	Rovere	2 sportelli	2	94x48x98 h
1620W	Wengé			
1620RAL	RAL			
1625	Rovere	2 tramogge	-	
1625W	Wengé			
1625RAL	RAL			
1626	Rovere	1 sportello + 1 tramoggia	1	
1626W	Wengé			
1626RAL	RAL			
1627	Rovere	1 sportello + 1 vano a giorno	2	
1627W	Wengé			
1627RAL	RAL			

- Struttura e pannelli in nobilitato
- Cassetti portaposate aperti con separatori, montati su guide
- Ogni vano è dotato di ripiano regolabile interno
- Ruote ø cm 5



Art. 1627FW



Cassetto portaposate aperto

Articolo	Colore	Descrizione	Ripiano intermedio	Dim. max cm
1620F	Rovere	2 sportelli	2	94x48x98 h
1620FW	Wengé			
1620FRAL	RAL			
1625F	Rovere	2 tramogge	-	
1625FW	Wengé			
1625FRAL	RAL			
1626F	Rovere	1 sportello + 1 tramoggia	1	
1626FW	Wengé			
1626FRAL	RAL			
1627F	Rovere	1 sportello + 1 vano a giorno	2	
1627FW	Wengé			
1627FRAL	RAL			

CARRELLI DI SERVIZIO IN ACCIAIO - PIANI IN NOBILITATO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, finitura spazzolata
- Piani in nobilitato con bordi in tubo di acciaio inox spazzolato
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Rovere



Rovere Tabacco



Art. 4690.2T



Art. 4690.3

Articolo	Colore	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
4650.2	Rovere	2	50x45	61x52x95 h
4650.2T	Rovere Tabacco			
4650.3	Rovere	3	50x45	61x52x103 h
4650.3T	Rovere Tabacco			
4650.4	Rovere	4	50x45	61x52x137 h
4650.4T	Rovere Tabacco			
4670.2	Rovere	2	70x45	81x52x95 h
4670.2T	Rovere Tabacco			
4670.3	Rovere	3	70x45	81x52x103 h
4670.3T	Rovere Tabacco			
4670.4	Rovere	4	70x45	81x52x137 h
4670.4T	Rovere Tabacco			
4690.2	Rovere	2	90x45	101x52x95 h
4690.2T	Rovere Tabacco			
4690.3	Rovere	3	90x45	101x52x103 h
4690.3T	Rovere Tabacco			
4690.4	Rovere	4	90x45	101x52x137 h
4690.4T	Rovere Tabacco			

Optional	Descrizione	Per articolo
F	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	
Accessori	Descrizione	Per articolo
AB02	3 Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti
AB01	4 Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	



- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2,5x2,5, finitura spazzolata
- Livello superiore adatto a contenere 3 bacinelle GN 1/1, fino a cm 20 h (escluse)
- Piani inferiori in acciaio inox estraibili
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 1550-F + bacinelle

Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1550	1	100x50	112x62x94 h
1552	2		112x62x112 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	



CARRELLI PER SBARAZZO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2,5x2,5, finitura spazzolata con pannelli laterali in lamiera di acciaio inox completamente saldati
- Piano inferiore in lamiera di acciaio inox, con invaso
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 1515V-F



Particolare vasca stagna (1515V)



Part. telaio senza fondo (1515S)



Art. 1515-F

Articolo	Livello superiore		H max bacinelle cm	Dim. piani cm	Dim. max cm
1515S	Telaio senza fondo per bacinelle 3x1/1 GN (escluse)		20	105x51	117x63x94 h
1515	Telaio senza fondo + bacinelle 1x2/1 GN + 2x1/2 GN (comprese)				
1515V	Vasca stagna + rubinetto				
Optional	📷	Descrizione	Per articolo		
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti		 1
E	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno			 2
Accessori	📷	Descrizione	Per articolo		
AB02	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti		 3
AB01	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h			 4

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, finitura spazzolata
- Piani asportabili in acciaio inox a forma di vasca, con bordo a 90° antitaglio, profondità cm 1,5 o 6,5 (a seconda del modello)
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1516



Particolare piano asportabile



Art. 1526

Articolo	Piani	Profondità piani cm	Dim. piani cm	Dim. max cm
1516	2	1,5	47x44	58x51x91 h
1517	3			58x51x110 h
1520	2		75x44	86x51x91 h
1521	3			86x51x110 h
1522	4			86x51x126 h
1523	2		87x44	98x51x91 h
1524	3			98x51x110 h
1525	4			98x51x126 h
1526	2	6,5	87x44	98x51x91 h
1527	3			98x51x110 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	

Accessori	Descrizione	Per articolo
AB02	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti
AB01	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	



CARRELLI DI SERVIZIO - PIANI ASPORTABILI

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5
- Piani asportabili a forma di vassoio con superfici arrotondate
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno



Particolare piano asportabile



Art. 14208EST

Articolo	Piani	Dim. piani cm	Portata Kg	Dim. max cm
14208EST	2	70x50	120	98x62x94 h
14308EST	3			
14210EST	2	90x50		118x62x94 h
14310EST	3			

Optional	Icona	Descrizione	Per articolo	Icona
E		Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti	
Accessori	Icona	Descrizione	Per articolo	Icona
AB02		Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti	
AB01		Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h		

- Struttura in lamiera di acciaio inox angolare
- Piani in acciaio inox a forma di vasca, con bordo a 90° antitaglio, profondità cm 4, imbullonati alla struttura
- Maniglia di spinta
- Ruote piroettanti ø cm 9,5



Art. 1545



Art. 1548

Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1545	2	80x45	89x48x85 h
1546	3		
1547	2	90x50	99x53x85 h
1548	3		

Optional	Descrizione	Per articolo
F	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	
Accessori	Descrizione	Per articolo
AB02	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti
AB01	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	



CARRELLI DI SERVIZIO A PIANI STAMPATI

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 201
- Struttura in tubo tondo ø cm 2,5
- Piani stampati satinati a forma di vassoio con bordi arrotondati, insonorizzati ed imbullonati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 10, di cui 2 con freno
- MADE IN PRC



Art. 2P100-50



Art. 3P100-50

Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
2P80-50	2	80x50	89x59x94 h
3P80-50	3		
2P100-50	2	100x50	109x59x94 h
3P100-50	3		
2P100-60	2	100x60	109x69x94 h
3P100-60	3		

Accessori	Descrizione	Per articolo
AB01	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti
AB02	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	



- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo tondo ø cm 2,5
- Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, imbullonati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Particolare foro svuotarifiuti



Art. 1400

Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1400C	2	80x50	89x59x95 h
1405C	3		89x59x95 h
1410C	4		89x59x126 h
1400C5	5		89x59x160 h
1400	2	100x50	109x59x95 h
1405	3		109x59x95 h
1410	4		109x59x126 h
14005	5		109x59x160 h
1402	2	100x60	109x69x95 h
1407	3		109x69x95 h
1412	4		109x69x126 h
14025	5		109x69x160 h
14032	2	120x60	129x69x95 h
14033	3		129x69x95 h
14034	4		129x69x126 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	
FO	1 foro svuotarifiuti Consigliato per Art. a 2/3 piani	

Accessori	Descrizione	Per articolo
AB01	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti
AB02	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	



CARRELLI DI SERVIZIO A PIANI STAMPATI / SALDATI

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo tondo ø cm 2.5
- Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, saldati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1405S



Particolare piano saldato



Particolare foro svuotarifiuti

Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1400CS	2	80x50	89x59x95 h
1405CS	3		
1410CS	4		
1400S	2	100x50	109x59x95 h
1405S	3		
1410S	4		
1402S	2	100x60	109x69x95 h
1407S	3		
1412S	4		
14032S	2	120x60	129x69x95 h
14033S	3		
14034S	4		

Optional	Descrizione	Per articolo
F	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	
FO	1 foro svuotarifiuti <u>Consigliato per Art. a 2/3 piani</u>	



Accessori	Descrizione	Per articolo
AB01	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti
AB02	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	



- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura portante costituita da telaio chiuso in tubo tondo ø cm 2.5
- Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, saldati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5 di cui 2 con freno



Particolare foro svuotarifiuti



Art. 1402P

Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1400CP	2	80x50	89x59x95 h
1405CP	3		
1400P	2	100x50	109x59x95 h
1405P	3		
1402P	2	100x60	109x69x95 h
1407P	3		
1403P2	2	120x60	129x69x95 h
1403P3	3		

Optional	Descrizione	Per articolo
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti
FO	1 foro svuotarifiuti	



Accessori	Descrizione	Per articolo
AB01	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti
AB02	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	



CARRELLI DI SERVIZIO - TRASPORTO PESANTE

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5
- Piani in lamiera, lisci (serie PL) o a vasca (serie PV), saldati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno



Art. 1560-2PV

Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1560-2PL	2 lisci	100x58	108x61x93 h
1560-3PL	3 lisci		
1560-2PV	2 a vasca		
1560-3PV	3 a vasca		

Accessori	Descrizione	Per articolo
AB02	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti
AB01	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	



- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5
- Piani in lamiera, lisci (serie PL) o a vasca (serie PV) con omega di rinforzo, saldati al telaio
- Paracolpi in gomma angolari
- Ruote piroettanti, supporto a piastra, ø cm 16 su cuscinetti, di cui 2 con freno



Art. 1570-2PV

Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1570-2PL	2 lisci	100x58	108x61x96 h
1570-3PL	3 lisci		
1570-2PV	2 a vasca		
1570-3PV	3 a vasca		

Accessori		Descrizione	Per articolo
AB02	1	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti
AB01	2	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	







Vetrine

Carrelli espositivi

Buffet e drop-in



VETRINE CALDE _____ 40



VETRINE FREDDO _____ 41



CARRELLI REFRIGERANTI _____ 42



BUFFET FREDDI _____ 46



BUFFET CALDI _____ 50



BUFFET MISTI FREDDO/CALDO _____ 56



DROP-IN FREDDI E CALDI _____ 62

VETRINE CALDE

- Struttura esterna ed interna interamente in lamiera di acciaio inox, isolamento con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità
- Porte passanti in vetro temperato, apribili a 180°, con spigoli arrotondati e guarnizioni in PVC nella battuta, sfilabili per permettere una facile pulizia
- Cerniere con chiusura a scatto
- Maniglie laterali di spinta in tubo di acciaio inox con supporti in PVC
- Riscaldamento ventilato, potenza 2000W
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione


- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri
- Ruote piroettanti \varnothing cm 12,5, di cui 2 con freno

DOTAZIONE INTERNA:

- Cremagliera da 27 guide con passo 4 cm per griglie da 65x65 cm (standard fornito con 15 griglie passo 8 cm)

OPPURE:


- Colonna portapiatti (capacità 88 piatti)




Art. 3360GS



Art. 3360PS-88



88 piatti



Articolo	Supporti	Potenza	Dim. max cm
3360GS	15 Griglie	2000W	83x77x190 h

Optional	Descrizione
A0054	Griglia 65x65 cm

Articolo	\varnothing piatti cm	Supporti	Nr. piatti	Potenza	Dim. max cm
3360PS-88	18÷24	Colonna	88	200W	88x77x190 h
3361PS-88	24÷31		88		

- Struttura esterna ed interna interamente in lamiera di acciaio inox, isolamento con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità
- Base a forma di vasca a tenuta stagna interamente in acciaio inox, con foro per lo scarico della condensa
- Porte passanti in vetro temperato, apribili a 180°, con spigoli arrotondati e guarnizioni in PVC nella battuta, sfilabili per permettere una facile pulizia
- Cerniere con chiusura a scatto
- Maniglie laterali di spinta in tubo di acciaio inox con supporti in PVC
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa


- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Refrigerazione statica +4°C +10°C
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri
- Ruote piroettanti Ø cm 12,5, di cui 2 con freno

DOTAZIONE INTERNA:

- Cremagliera da 27 guide con passo 4 cm per griglie da 65x65 cm (standard fornito con 15 griglie passo 8 cm)

OPPURE:


- Colonna portapiatti (capacità 88 piatti)



Art. 3370GS



Art. 3370PS-88



Articolo	Supporti	Potenza	Dim. max cm
3370GS	15 Griglie	1200W	83x77x190 h

Optional	Descrizione
A0055	Griglia 65x65 cm

Articolo	Ø piatti cm	Supporti	Nr. piatti	Potenza	Dim. max cm
3370PS-88	18÷24	Colonna	88	1200W	83x77x190 h
3371PS-88	24÷31		88		


CARRELLI REFRIGERANTI PER DOLCI E FORMAGGI

- Struttura in legno massello con pannelli e ripiano in multistrato
- Cupola in plexiglass ad apertura frontale
- Mensola in cristallo
- Refrigerazione statica +4°C +10°C
- Schienale e falso fondo asolato
- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)
- Cassetto portaposate a tre scomparti e portapiatti estraibile
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Ruote piroettanti ø cm 10

Ciliegio



Wengé



Art. 6670-18W

Cassetto portaposate



Portapiatti estraibile



Articolo	Colore	Potenza	Dim. max cm
6670-18	Ciliegio	130W	108x61x112 h
6670-18W	Wengé		108x61x112 h


Optional	Immagine	Descrizione	Per articolo
F		Set 2 ruote con freno	Tutti
E		Set 4 ruote elastiche, di cui 2 ruote con freno	
A156		Rubinetto di scarico	
A0039		Maniglia di spinta	

- Cupola in plexiglass semicilindrica con apertura su due lati
- Pannelli e ripiano in legno multistrato
- Gambe in tubolare di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Per la finitura colore NERO struttura in MDF idrorepellente protetto da trasparente
- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda cm 19, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Foro sul fondo della vasca per

lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)

NB: per il pesce il rubinetto è obbligatorio

- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase 50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Refrigerazione statica +4°C +10°C
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno



RAL
Laccatura opaca a scelta. Comunicare il codice RAL richiesto.




Art. 6930.3W + A20(x3)

Optional bacinelle vedi pag. 122-123

NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria



Articolo	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm	Optional	Mensola frontale
6930.2R	Rovere	2x1/1	190W	80x68x120 h	A122R	1 ribaltabile con scorriassoi
6930.2W	Wengé				A122W	
6930.2N	Nero				A122N	
6930.2RAL	RAL				A122RAL	
6930.3R	Rovere	3x1/1	350W	113x68x120 h	A123R	1 ribaltabile con scorriassoi
6930.3W	Wengé				A123W	
6930.3N	Nero				A123N	
6930.3RAL	RAL				A123RAL	
6930.4R	Rovere	4x1/1	450W	161x68x120 h	A124R	1 ribaltabile con scorriassoi
6930.4W	Wengé				A124W	
6930.4N	Nero				A124N	
6930.4RAL	RAL				A124RAL	

Optional	Descrizione		Per articolo
A156	Rubinetto di scarico (obbligatorio per il pesce)		Tutti
Accessori	Quantità	Descrizione	Per articolo
A10	1	Griglia liscia 1/1 GN	Tutti
A20	2	Griglia asolata 1/1 GN	
LED	-	Illuminazione posta sulla cupola	



CARATTERISTICHE GENERALI

- Castello superiore in acciaio inox
- Parafuoco: fisso in plexiglass, mobile in vetro temperato
- Pannelli, ripiano e sportelli (nella versione armadiata) in legno multistrato
- Gambe in tubolare di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda 19 cm per bacinelle GN fino a 15 cm h (escluse)
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno

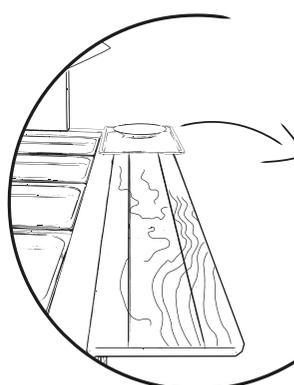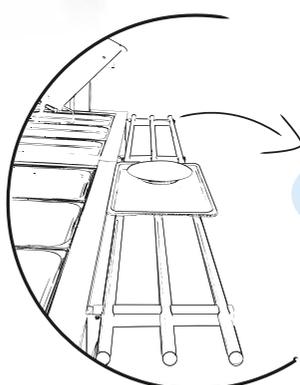



Versione armadiata

Lampade infrarossi

Ruote piroettanti
Ø cm 12,5
di cui 2 con freno


Parafiatto fisso



BUFFET FREDDI CON PARAFIATO FISSO - ILLUMINAZIONE A LED

- Castello superiore in acciaio inox con illuminazione a led
- Parafiato fisso in plexiglass
- Pannelli, ripiano (e sportelli nella versione armadiata) in legno multistrato
- Gambe in tubolare di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Per la finitura colore NERO struttura in MDF idrorepellente protetto da trasparente
- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda cm 19 per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con

- rubinetto a richiesta)
NB: per il pesce il rubinetto è obbligatorio
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Refrigerazione statica +4°C +10°C
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt., spina Schuko
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno



RAL
Laccatura opaca a scelta. Comunicare il codice RAL richiesto.



Optional bacinelle vedi pag. 122-123

Art. 6900.4-W + A124W(x2) + A156 + A20(x4)

VERSIONE A GIORNO

Articolo	Colore	Tipologia	GN	Potenza	Dim. max cm
6900.2-R	Rovere	A GIORNO	2x1/1	200W	80x68x144 h
6900.2-W	Wengé				
6900.2-N	Nero				
6900.2-RAL	RAL				
6900.3-R	Rovere	A GIORNO	3x1/1	360W	113x68x144 h
6900.3-W	Wengé				
6900.3-N	Nero				
6900.3-RAL	RAL				
6900.4-R	Rovere	A GIORNO	4x1/1	550W	161x68x144 h
6900.4-W	Wengé				
6900.4-N	Nero				
6900.4-RAL	RAL				
6900.5-R	Rovere	A GIORNO	5x1/1	480W	193x68x144 h
6900.5-W	Wengé				
6900.5-N	Nero				
6900.5-RAL	RAL				
6900.6-R	Rovere	A GIORNO	6x1/1	690W	226x68x144 h
6900.6-W	Wengé				
6900.6-N	Nero				
6900.6-RAL	RAL				

NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria

Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
A120R	1 fissa con scorriavsoi	A122R	1 ribaltabile con scorriavsoi
A120W		A122W	
A120N		A122N	
A120RAL		A122RAL	
A120R	1 fissa con scorriavsoi	A123R	1 ribaltabile con scorriavsoi
A120W		A123W	
A120N		A123N	
A120RAL		A123RAL	
A120R	1 fissa con scorriavsoi	A124R	1 ribaltabile con scorriavsoi
A120W		A124W	
A120N		A124N	
A120RAL		A124RAL	
A120R	1 fissa con scorriavsoi	A125R	1 ribaltabile con scorriavsoi
A120W		A125W	
A120N		A125N	
A120RAL		A125RAL	
A120R	1 fissa con scorriavsoi	A126R	1 ribaltabile con scorriavsoi
A120W		A126W	
A120N		A126N	
A120RAL		A126RAL	



Art. 6900CPB.4-N + A124N(x2) +A10(x3) + A20(x1)

VERSIONE ARMADIATA: completo di schienale, pannelli laterali e sportelli

NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria

Articolo	Colore	Tipologia	GN	Potenza	Dim. max cm	Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
6900CPB.2-R	Rovere	ARMADIATO	2x1/1	200W	80x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A122R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6900CPB.2-W	Wengé					A120W		A122W	
6900CPB.2-N	Nero					A120N		A122N	
6900CPB.2-RAL	RAL					A120RAL		A122RAL	
6900CPB.3-R	Rovere	ARMADIATO	3x1/1	360W	113x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A123R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6900CPB.3-W	Wengé					A120W		A123W	
6900CPB.3-N	Nero					A120N		A123N	
6900CPB.3-RAL	RAL					A120RAL		A123RAL	
6900CPB.4-R	Rovere	ARMADIATO	4x1/1	550W	161x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A124R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6900CPB.4-W	Wengé					A120W		A124W	
6900CPB.4-N	Nero					A120N		A124N	
6900CPB.4-RAL	RAL					A120RAL		A124RAL	
6900CPB.5-R	Rovere	ARMADIATO	5x1/1	480W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A125R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6900CPB.5-W	Wengé					A120W		A125W	
6900CPB.5-N	Nero					A120N		A125N	
6900CPB.5-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6900CPB.6-R	Rovere	ARMADIATO	6x1/1	690W	226x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A126R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6900CPB.6-W	Wengé					A120W		A126W	
6900CPB.6-N	Nero					A120N		A126N	
6900CPB.6-RAL	RAL					A120RAL		A126RAL	


OPTIONAL E ACCESSORI VALIDI PER ENTRAMBE LE VERSIONI

Optional	Descrizione	GN	
A142	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile	2x1/1	
A143		3x1/1	
A144		4x1/1	
A145		5x1/1	
A146		6x1/1	
Optional	Descrizione		
A156	Rubinetto di scarico (obbligatorio per il pesce)		Tutti
Accessori	Descrizione	Per articolo	
A10	Griglia liscia 1/1 GN	Tutti	
A20	Griglia asolata 1/1 GN		

BUFFET FREDDI CON PARAFIATO MOBILE - ILLUMINAZIONE A LED

- Castello superiore in acciaio inox con illuminazione a led
- Parafiato mobile in vetro temperato
- Pannelli, ripiano (e sportelli nella versione armadiata) in legno multistrato
- Gambe in tubolare di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Per la finitura colore NERO struttura in MDF idrorepellente protetto da trasparente
- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda cm 19 per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)

- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)
NB: per il pesce il rubinetto è obbligatorio
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase 50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Refrigerazione statica +4°C +10°C
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt., spina Schuko
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno



Optional bacinelle vedi pag. 122-123

Art. 6900.4M-R + A124R(x2) + bacinelle

VERSIONE A GIORNO

Articolo	Colore	Tipologia	GN	Potenza	Dim. max cm	NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria			
						Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
6900.2M-R	Rovere	A GIORNO	2x1/1	200W	80x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A122R	1 ribaltabile con scorriavasso
6900.2M-W	Wengé					A120W		A122W	
6900.2M-N	Nero					A120N		A122N	
6900.2M-RAL	RAL					A120RAL		A122RAL	
6900.3M-R	Rovere	A GIORNO	3x1/1	360W	113x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A123R	1 ribaltabile con scorriavasso
6900.3M-W	Wengé					A120W		A123W	
6900.3M-N	Nero					A120N		A123N	
6900.3M-RAL	RAL					A120RAL		A123RAL	
6900.4M-R	Rovere	A GIORNO	4x1/1	550W	161x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A124R	1 ribaltabile con scorriavasso
6900.4M-W	Wengé					A120W		A124W	
6900.4M-N	Nero					A120N		A124N	
6900.4M-RAL	RAL					A120RAL		A124RAL	
6900.5M-R	Rovere	A GIORNO	5x1/1	480W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A125R	1 ribaltabile con scorriavasso
6900.5M-W	Wengé					A120W		A125W	
6900.5M-N	Nero					A120N		A125N	
6900.5M-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6900.6M-R	Rovere	A GIORNO	6x1/1	690W	226x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A126R	1 ribaltabile con scorriavasso
6900.6M-W	Wengé					A120W		A126W	
6900.6M-N	Nero					A120N		A126N	
6900.6M-RAL	RAL					A120RAL		A126RAL	



Art. 6900CPB.3M-N + A123N(x2) + A120N(x2) + bacinelle

VERSIONE ARMADIATA: completo di schienale, pannelli laterali e sportelli

NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria

Articolo	Colore	Tipologia	GN	Potenza	Dim. max cm	Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
6900CPB.2M-R	Rovere	ARMADIATO	2x1/1	200W	80x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A122R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6900CPB.2M-W	Wengé					A120W		A122W	
6900CPB.2M-N	Nero					A120N		A122N	
6900CPB.2M-RAL	RAL					A120RAL		A122RAL	
6900CPB.3M-R	Rovere	ARMADIATO	3x1/1	360W	113x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A123R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6900CPB.3M-W	Wengé					A120W		A123W	
6900CPB.3M-N	Nero					A120N		A123N	
6900CPB.3M-RAL	RAL					A120RAL		A123RAL	
6900CPB.4M-R	Rovere	ARMADIATO	4x1/1	550W	161x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A124R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6900CPB.4M-W	Wengé					A120W		A124W	
6900CPB.4M-N	Nero					A120N		A124N	
6900CPB.4M-RAL	RAL					A120RAL		A124RAL	
6900CPB.5M-R	Rovere	ARMADIATO	5x1/1	480W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A125R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6900CPB.5M-W	Wengé					A120W		A125W	
6900CPB.5M-N	Nero					A120N		A125N	
6900CPB.5M-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6900CPB.6M-R	Rovere	ARMADIATO	6x1/1	690W	226x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A126R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6900CPB.6M-W	Wengé					A120W		A126W	
6900CPB.6M-N	Nero					A120N		A126N	
6900CPB.6M-RAL	RAL					A120RAL		A126RAL	

OPTIONAL E ACCESSORI VALIDI PER ENTRAMBE LE VERSIONI

Optional	Descrizione	GN	Per articolo
A142	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile	2x1/1	1
A143		3x1/1	
A144		4x1/1	
A145		5x1/1	
A146		6x1/1	
Optional	Descrizione	Per articolo	
A156	Rubinetto di scarico (obbligatorio per il pesce)	Tutti	
Accessori	Descrizione	Per articolo	
A10	Griglia liscia 1/1 GN	Tutti	
A20	Griglia asolata 1/1 GN	Tutti	

BUFFET CALDI CON PARAFIATO FISSO - ILLUMINAZIONE A LED

- Castello superiore in acciaio inox con illuminazione a led
- Parafiatto fisso in plexiglass
- Pannelli, ripiano (e sportelli nella versione armadiata) in legno multistrato
- Gambe in tubolare di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Per la finitura colore NERO struttura in MDF idrorepellente protetto da trasparente
- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda cm 19 per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria

- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento a umido-bagnomaria con resistenza esterna alla vasca
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt., spina Schuko. Per potenze uguali o superiori a 3000W, il cavo viene fornito libero senza spina.
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno



Art. 6910.4-RAL + A124RAL(x2) + bacinelle

Optional bacinelle vedi pag. 122-123

VERSIONE A GIORNO

Articolo	Colore	Tipologia	GN	Potenza	Dim. max cm
6910.2-R	Rovere	A GIORNO	2x1/1	1200W	80x68x144 h
6910.2-W	Wengé				
6910.2-N	Nero				
6910.2-RAL	RAL				
6910.3-R	Rovere	A GIORNO	3x1/1	1500W	113x68x144 h
6910.3-W	Wengé				
6910.3-N	Nero				
6910.3-RAL	RAL				
6910.4-R	Rovere	A GIORNO	4x1/1	2400W	161x68x144 h
6910.4-W	Wengé				
6910.4-N	Nero				
6910.4-RAL	RAL				
6910.5-R	Rovere	A GIORNO	5x1/1	3000W	193x68x144 h
6910.5-W	Wengé				
6910.5-N	Nero				
6910.5-RAL	RAL				
6910.6-R	Rovere	A GIORNO	6x1/1	3600W	226x68x144 h
6910.6-W	Wengé				
6910.6-N	Nero				
6910.6-RAL	RAL				

NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria

Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
A120R	1 fissa con scorriavasso	A122R	1 ribaltabile con scorriavasso
A120W		A122W	
A120N		A122N	
A120RAL		A122RAL	
A120R	1 fissa con scorriavasso	A123R	1 ribaltabile con scorriavasso
A120W		A123W	
A120N		A123N	
A120RAL		A123RAL	
A120R	1 fissa con scorriavasso	A124R	1 ribaltabile con scorriavasso
A120W		A124W	
A120N		A124N	
A120RAL		A124RAL	
A120R	1 fissa con scorriavasso	A125R	1 ribaltabile con scorriavasso
A120W		A125W	
A120N		A125N	
A120RAL		A125RAL	
A120R	1 fissa con scorriavasso	A126R	1 ribaltabile con scorriavasso
A120W		A126W	
A120N		A126N	
A120RAL		A126RAL	



Art. 6910CPB.4-RAL + A124RAL(x2) + bacinelle

VERSIONE ARMADIATA: completo di schienale, pannelli laterali e sportelli

NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria

Articolo	Colore	Tipologia	GN	Potenza	Dim. max cm	Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
6910CPB.2-R	Rovere	ARMADIATO	2x1/1	1200W	80x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A122R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6910CPB.2-W	Wengé					A120W		A122W	
6910CPB.2-N	Nero					A120N		A122N	
6910CPB.2-RAL	RAL					A120RAL		A122RAL	
6910CPB.3-R	Rovere	ARMADIATO	3x1/1	1500W	113x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A123R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6910CPB.3-W	Wengé					A120W		A123W	
6910CPB.3-N	Nero					A120N		A123N	
6910CPB.3-RAL	RAL					A120RAL		A123RAL	
6910CPB.4-R	Rovere	ARMADIATO	4x1/1	2400W	161x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A124R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6910CPB.4-W	Wengé					A120W		A124W	
6910CPB.4-N	Nero					A120N		A124N	
6910CPB.4-RAL	RAL					A120RAL		A124RAL	
6910CPB.5-R	Rovere	ARMADIATO	5x1/1	3000W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A125R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6910CPB.5-W	Wengé					A120W		A125W	
6910CPB.5-N	Nero					A120N		A125N	
6910CPB.5-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6910CPB.6-R	Rovere	ARMADIATO	6x1/1	3600W	226x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A126R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6910CPB.6-W	Wengé					A120W		A126W	
6910CPB.6-N	Nero					A120N		A126N	
6910CPB.6-RAL	RAL					A120RAL		A126RAL	

OPTIONAL E ACCESSORI VALIDI PER ENTRAMBE LE VERSIONI

Optional	Descrizione	GN	Per articolo
A142	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile	2x1/1	1
A143		3x1/1	
A144		4x1/1	
A145		5x1/1	
A146		6x1/1	
Optional	Descrizione	Per articolo	
A152	Alimentazione 380 V (cavo libero senza spina)	Tutti	
A154	Carico acqua da rete e scarico con rubinetto e troppo pieno	Tutti	
T200	Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309) - per potenze fino a 3450W		
Accessori	Descrizione	Per articolo	
A10	Griglia liscia 1/1 GN	Tutti	
A20	Griglia asolata 1/1 GN	 	

BUFFET CALDI CON PARAFIATO FISSO - LAMPADE A INFRAROSSI

- Castello superiore in acciaio inox con lampade riscaldanti ad infrarossi
- Parafiato fisso in plexiglass
- Pannelli, ripiano (e sportelli nella versione armadiata) in legno multistrato
- Gambe in tubolare di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Per la finitura colore NERO struttura in MDF idrorepellente protetto da trasparente
- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda cm 19 per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)

- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a umido-bagnomaria con resistenza esterna alla vasca
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt., spina Schuko. Per potenze uguali o superiori a 3000W, il cavo viene fornito libero senza spina.
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno



Optional bacinelle vedi pag. 122-123

Art. 6910.4L-W + A124W(x2) + A20(x2) + bacinelle

VERSIONE A GIORNO

Articolo	Colore	Tipologia	GN	Potenza	Dim. max cm	NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria			
						Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
6910.2L-R	Rovere	A GIORNO	2x1/1	1700W	80x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A122R	1 ribaltabile con scorriavasso
6910.2L-W	Wengé					A120W		A122W	
6910.2L-N	Nero					A120N		A122N	
6910.2L-RAL	RAL					A120RAL		A122RAL	
6910.3L-R	Rovere	A GIORNO	3x1/1	2250W	113x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A123R	1 ribaltabile con scorriavasso
6910.3L-W	Wengé					A120W		A123W	
6910.3L-N	Nero					A120N		A123N	
6910.3L-RAL	RAL					A120RAL		A123RAL	
6910.4L-R	Rovere	A GIORNO	4x1/1	3400W	161x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A124R	1 ribaltabile con scorriavasso
6910.4L-W	Wengé					A120W		A124W	
6910.4L-N	Nero					A120N		A124N	
6910.4L-RAL	RAL					A120RAL		A124RAL	
6910.5L-R	Rovere	A GIORNO	5x1/1	4250W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A125R	1 ribaltabile con scorriavasso
6910.5L-W	Wengé					A120W		A125W	
6910.5L-N	Nero					A120N		A125N	
6910.5L-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6910.6L-R	Rovere	A GIORNO	6x1/1	5100W	226x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A126R	1 ribaltabile con scorriavasso
6910.6L-W	Wengé					A120W		A126W	
6910.6L-N	Nero					A120N		A126N	
6910.6L-RAL	RAL					A120RAL		A126RAL	



Art. 6910CPB.4L-W + A124W(x2) + bacinelle

VERSIONE ARMADIATA: completo di schienale, pannelli laterali e sportelli

NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria

Articolo	Colore	Tipologia	GN	Potenza	Dim. max cm	Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
6910CPB.2L-R	Rovere	ARMADIATO	2x1/1	1700W	80x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavsoi	A122R	1 ribaltabile con scorriavsoi
6910CPB.2L-W	Wengé					A120W		A122W	
6910CPB.2L-N	Nero					A120N		A122N	
6910CPB.2L-RAL	RAL					A120RAL		A122RAL	
6910CPB.3L-R	Rovere	ARMADIATO	3x1/1	2250W	113x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavsoi	A123R	1 ribaltabile con scorriavsoi
6910CPB.3L-W	Wengé					A120W		A123W	
6910CPB.3L-N	Nero					A120N		A123N	
6910CPB.3L-RAL	RAL					A120RAL		A123RAL	
6910CPB.4L-R	Rovere	ARMADIATO	4x1/1	3400W	161x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavsoi	A124R	1 ribaltabile con scorriavsoi
6910CPB.4L-W	Wengé					A120W		A124W	
6910CPB.4L-N	Nero					A120N		A124N	
6910CPB.4L-RAL	RAL					A120RAL		A124RAL	
6910CPB.5L-R	Rovere	ARMADIATO	5x1/1	4250W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavsoi	A125R	1 ribaltabile con scorriavsoi
6910CPB.5L-W	Wengé					A120W		A125W	
6910CPB.5L-N	Nero					A120N		A125N	
6910CPB.5L-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6910CPB.6L-R	Rovere	ARMADIATO	6x1/1	5100W	226x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavsoi	A126R	1 ribaltabile con scorriavsoi
6910CPB.6L-W	Wengé					A120W		A126W	
6910CPB.6L-N	Nero					A120N		A126N	
6910CPB.6L-RAL	RAL					A120RAL		A126RAL	

OPTIONAL E ACCESSORI VALIDI PER ENTRAMBE LE VERSIONI

Optional	Descrizione	GN
A142	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile	2x1/1
A143		3x1/1
A144		4x1/1
A145		5x1/1
A146		6x1/1



Optional	Descrizione	Per articolo
LB	Lampade bianche	Tutti
A152	Alimentazione 380 V (cavo libero senza spina)	
A154	Carico acqua da rete e scarico con rubinetto e troppopieno	
T200	Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309) - per potenze fino a 3450W	



Accessori	Descrizione	Per articolo
A10	Griglia liscia 1/1 GN	Tutti
A20	Griglia asolata 1/1 GN	




BUFFET CALDI CON PARAFIATO MOBILE - ILLUMINAZIONE A LED

- Castello superiore in acciaio inox con illuminazione a led
- Parafiato mobile in vetro temperato
- Pannelli, ripiano (e sportelli nella versione armadiata) in legno multistrato
- Gambe in tubolare di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Per la finitura colore NERO struttura in MDF idrorepellente protetto da trasparente
- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda cm 19 per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria

- Riscaldamento a umido-bagnomaria con resistenza esterna alla vasca
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt., spina Schuko. Per potenze uguali o superiori a 3000W, il cavo viene fornito libero senza spina.
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno



Laccatura opaca a scelta. Comunicare il codice RAL richiesto.



PARAFIATO MOBILE

Optional bacinelle vedi pag. 122-123

Art. 6910.4M-R + A124R(x2) + bacinelle

VERSIONE A GIORNO

Articolo	Colore	Tipologia	GN	Potenza	Dim. max cm
6910.2M-R	Rovere	A GIORNO	2x1/1	1200W	80x68x144 h
6910.2M-W	Wengé				
6910.2M-N	Nero				
6910.2M-RAL	RAL				
6910.3M-R	Rovere	A GIORNO	3x1/1	1500W	113x68x144 h
6910.3M-W	Wengé				
6910.3M-N	Nero				
6910.3M-RAL	RAL				
6910.4M-R	Rovere	A GIORNO	4x1/1	2400W	161x68x144 h
6910.4M-W	Wengé				
6910.4M-N	Nero				
6910.4M-RAL	RAL				
6910.5M-R	Rovere	A GIORNO	5x1/1	3000W	193x68x144 h
6910.5M-W	Wengé				
6910.5M-N	Nero				
6910.5M-RAL	RAL				
6910.6M-R	Rovere	A GIORNO	6x1/1	3600W	226x68x144 h
6910.6M-W	Wengé				
6910.6M-N	Nero				
6910.6M-RAL	RAL				

NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria

Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
A120R	1 fissa con scorriavasso	A122R	1 ribaltabile con scorriavasso
A120W		A122W	
A120N		A122N	
A120RAL		A122RAL	
A120R	1 fissa con scorriavasso	A123R	1 ribaltabile con scorriavasso
A120W		A123W	
A120N		A123N	
A120RAL		A123RAL	
A120R	1 fissa con scorriavasso	A124R	1 ribaltabile con scorriavasso
A120W		A124W	
A120N		A124N	
A120RAL		A124RAL	
A120R	1 fissa con scorriavasso	A125R	1 ribaltabile con scorriavasso
A120W		A125W	
A120N		A125N	
A120RAL		A125RAL	
A120R	1 fissa con scorriavasso	A126R	1 ribaltabile con scorriavasso
A120W		A126W	
A120N		A126N	
A120RAL		A126RAL	



Art. 6910CPB.4M-R + A124R(x2) + bacinelle

VERSIONE ARMADIATA: completo di schienale, pannelli laterali e sportelli

NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria

Articolo	Colore	Tipologia	GN	Potenza	Dim. max cm	Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
6910CPB.2M-R	Rovere	ARMADIATO	2x1/1	1200W	80x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriassoi	A122R	1 ribaltabile con scorriassoi
6910CPB.2M-W	Wengé					A120W		A122W	
6910CPB.2M-N	Nero					A120N		A122N	
6910CPB.2M-RAL	RAL					A120RAL		A122RAL	
6910CPB.3M-R	Rovere	ARMADIATO	3x1/1	1500W	113x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriassoi	A123R	1 ribaltabile con scorriassoi
6910CPB.3M-W	Wengé					A120W		A123W	
6910CPB.3M-N	Nero					A120N		A123N	
6910CPB.3M-RAL	RAL					A120RAL		A123RAL	
6910CPB.4M-R	Rovere	ARMADIATO	4x1/1	2400W	161x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriassoi	A124R	1 ribaltabile con scorriassoi
6910CPB.4M-W	Wengé					A120W		A124W	
6910CPB.4M-N	Nero					A120N		A124N	
6910CPB.4M-RAL	RAL					A120RAL		A124RAL	
6910CPB.5M-R	Rovere	ARMADIATO	5x1/1	3000W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriassoi	A125R	1 ribaltabile con scorriassoi
6910CPB.5M-W	Wengé					A120W		A125W	
6910CPB.5M-N	Nero					A120N		A125N	
6910CPB.5M-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6910CPB.6M-R	Rovere	ARMADIATO	6x1/1	3600W	226x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriassoi	A126R	1 ribaltabile con scorriassoi
6910CPB.6M-W	Wengé					A120W		A126W	
6910CPB.6M-N	Nero					A120N		A126N	
6910CPB.6M-RAL	RAL					A120RAL		A126RAL	

OPTIONAL E ACCESSORI VALIDI PER ENTRAMBE LE VERSIONI

Optional	Descrizione	GN	Per articolo
A142	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile	2x1/1	1
A143		3x1/1	
A144		4x1/1	
A145		5x1/1	
A146		6x1/1	
Optional	Descrizione	Per articolo	
A152	Alimentazione 380 V (Cavo spiralato senza spina)	Tutti	
A154	Carico acqua da rete e scarico con rubinetto e troppopieno	Tutti	
T200	Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309) - per potenze fino a 3450W		
Accessori	Descrizione	Per articolo	
A10	Griglia liscia 1/1 GN	Tutti	
A20	Griglia asolata 1/1 GN	 2  3	

BUFFET MISTI FREDDO/CALDO CON PARAFIATO FISSO - ILLUMINAZIONE A LED

- Castello superiore in acciaio inox con illuminazione a led
- Parafiato fisso in plexiglass
- Pannelli, ripiano (e sportelli nella versione armadiata) in legno multistrato
- Gambe in tubolare di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Per la finitura colore NERO struttura in MDF idrorepellente protetto da trasparente
- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda cm 19 per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria per la parte calda, vaschetta di raccolta della condensa all'interno del vano motore

- per la parte fredda (con rubinetto a richiesta)
- Riscaldamento a umido-bagnomaria con resistenza esterna alla vasca (vasche calde)
- Refrigerazione statica +4°C +10°C (vasche fredde)
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase 50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt., spina Schuko
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno


Rovere

Wengé

Nero

RAL

Laccatura opaca a scelta. Comunicare il codice RAL richiesto.



Art. 6920.6F3-W + A126W(x2) + A20(x6)

Optional bacinelle vedi pag. 122-123

VERSIONE A GIORNO

NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria

Articolo	Colore	Tipologia	Vani GN	Potenza	Dim. max cm	Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
6920.4F2-R	Rovere	A GIORNO	2 caldi + 2 freddi	1400W	161x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A124R	1 ribaltabile con scorriavasso
6920.4F2-W	Wengé					A120W		A124W	
6920.4F2-N	Nero					A120N		A124N	
6920.4F2-RAL	RAL					A120RAL		A124RAL	
6920.5F2-R	Rovere	A GIORNO	3 caldi + 2 freddi	1700W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A125R	1 ribaltabile con scorriavasso
6920.5F2-W	Wengé					A120W		A125W	
6920.5F2-N	Nero					A120N		A125N	
6920.5F2-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6920.5F3-R	Rovere	A GIORNO	2 caldi + 3 freddi	1560W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A125R	1 ribaltabile con scorriavasso
6920.5F3-W	Wengé					A120W		A125W	
6920.5F3-N	Nero					A120N		A125N	
6920.5F3-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6920.6F3-R	Rovere	A GIORNO	3 caldi + 3 freddi	1860W	226x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavasso	A126R	1 ribaltabile con scorriavasso
6920.6F3-W	Wengé					A120W		A126W	
6920.6F3-N	Nero					A120N		A126N	
6920.6F3-RAL	RAL					A120RAL		A126RAL	



Art. 6920CPB.6F3-W + A126W(x2) + A20(x6)



VERSIONE ARMADIATA: completo di schienale, pannelli laterali e sportelli

NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria

Articolo	Colore	Tipologia	Vani GN	Potenza	Dim. max cm	Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
6920CPB.4F2-R	Rovere	ARMADIATO	2 caldi + 2 freddi	1400W	161x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A124R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6920CPB.4F2-W	Wengé					A120W		A124W	
6920CPB.4F2-N	Nero					A120N		A124N	
6920CPB.4F2-RAL	RAL					A120RAL		A124RAL	
6920CPB.5F2-R	Rovere	ARMADIATO	3 caldi + 2 freddi	1700W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A125R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6920CPB.5F2-W	Wengé					A120W		A125W	
6920CPB.5F2-N	Nero					A120N		A125N	
6920CPB.5F2-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6920CPB.5F3-R	Rovere	ARMADIATO	2 caldi + 3 freddi	1560W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A125R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6920CPB.5F3-W	Wengé					A120W		A125W	
6920CPB.5F3-N	Nero					A120N		A125N	
6920CPB.5F3-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6920CPB.6F3-R	Rovere	ARMADIATO	3 caldi + 3 freddi	1860W	226x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A126R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6920CPB.6F3-W	Wengé					A120W		A126W	
6920CPB.6F3-N	Nero					A120N		A126N	
6920CPB.6F3-RAL	RAL					A120RAL		A126RAL	

OPTIONAL E ACCESSORI VALIDI PER ENTRAMBE LE VERSIONI

Optional	Descrizione	GN
A144	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile	4x1/1
A145		5x1/1
A146		6x1/1

Optional	Descrizione	Per articolo
A156	Rubinetto di scarico (obbligatorio per il pesce)	Tutti

Accessori	Descrizione	Per articolo
A10	Griglia liscia 1/1 GN	Tutti
A20	Griglia asolata 1/1 GN	

BUFFET MISTI FREDDO/CALDO CON PARAFIATO MOBILE - ILLUMINAZIONE A LED

- Castello superiore in acciaio inox con illuminazione a led
- Parafiato mobile in vetro temperato
- Pannelli, ripiano (e sportelli nella versione armadiata) in legno multistrato
- Gambe in tubolare di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Per la finitura colore NERO struttura in MDF idrorepellente protetto da trasparente
- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda cm 19 per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria per la parte calda, vaschetta di raccolta della condensa all'interno del vano motore

- per la parte fredda (con rubinetto a richiesta)
- Riscaldamento a umido-bagnomaria con resistenza esterna alla vasca (vasche calde)
- Refrigerazione statica +4°C +10°C (vasche fredde)
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase 50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt., spina Schuko
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno


Rovere

Wengé

Nero

RAL

Laccatura opaca a scelta. Comunicare il codice RAL richiesto.


PARAFIATO MOBILE

Optional bacinelle vedi pag. 122-123

Art. 6920.6F3M-W + A126W(x2) + bacinelle

VERSIONE A GIORNO

NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria

Articolo	Colore	Tipologia	Vani GN	Potenza	Dim. max cm	Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
6920.4F2M-R	Rovere	A GIORNO	2 caldi + 2 freddi	1400W	161x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavassoio	A124R	1 ribaltabile con scorriavassoio
6920.4F2M-W	Wengé					A120W		A124W	
6920.4F2M-N	Nero					A120N		A124N	
6920.4F2M-RAL	RAL					A120RAL		A124RAL	
6920.5F2M-R	Rovere	A GIORNO	3 caldi + 2 freddi	1700W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavassoio	A125R	1 ribaltabile con scorriavassoio
6920.5F2M-W	Wengé					A120W		A125W	
6920.5F2M-N	Nero					A120N		A125N	
6920.5F2M-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6920.5F3M-R	Rovere	A GIORNO	2 caldi + 3 freddi	1560W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavassoio	A125R	1 ribaltabile con scorriavassoio
6920.5F3M-W	Wengé					A120W		A125W	
6920.5F3M-N	Nero					A120N		A125N	
6920.5F3M-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6920.6F3M-R	Rovere	A GIORNO	3 caldi + 3 freddi	1860W	226x68x144 h	A120R	1 fissa con scorriavassoio	A126R	1 ribaltabile con scorriavassoio
6920.6F3M-W	Wengé					A120W		A126W	
6920.6F3M-N	Nero					A120N		A126N	
6920.6F3M-RAL	RAL					A120RAL		A126RAL	



Art. 6920CPB.6F3M-W + A126W(x2) + bacinelle

VERSIONE ARMADIATA: completo di schienale, pannelli laterali e sportelli

NB: la singola mensola frontale viene montata dal lato opposto a quello dell'operatore salvo richiesta contraria


Articolo	Colore	Tipologia	Vani GN	Potenza	Dim. max cm	Optional	Mensola laterale	Optional	Mensola frontale
6920CPB.4F2M-R	Rovere	ARMADIATO	2 caldi + 2 freddi	1400W	161x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A124R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6920CPB.4F2M-W	Wengé					A120W		A124W	
6920CPB.4F2M-N	Nero					A120N		A124N	
6920CPB.4F2M-RAL	RAL					A120RAL		A124RAL	
6920CPB.5F2M-R	Rovere	ARMADIATO	3 caldi + 2 freddi	1700W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A125R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6920CPB.5F2M-W	Wengé					A120W		A125W	
6920CPB.5F2M-N	Nero					A120N		A125N	
6920CPB.5F2M-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6920CPB.5F3M-R	Rovere	ARMADIATO	2 caldi + 3 freddi	1560W	193x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A125R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6920CPB.5F3M-W	Wengé					A120W		A125W	
6920CPB.5F3M-N	Nero					A120N		A125N	
6920CPB.5F3M-RAL	RAL					A120RAL		A125RAL	
6920CPB.6F3M-R	Rovere	ARMADIATO	3 caldi + 3 freddi	1860W	226x68x144 h	A120R	1 fissa con scorrevassoi	A126R	1 ribaltabile con scorrevassoi
6920CPB.6F3M-W	Wengé					A120W		A126W	
6920CPB.6F3M-N	Nero					A120N		A126N	
6920CPB.6F3M-RAL	RAL					A120RAL		A126RAL	

OPTIONAL E ACCESSORI VALIDI PER ENTRAMBE LE VERSIONI

Optional	Descrizione	GN	Per articolo
A144	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile	4x1/1	1
A145		5x1/1	
A146		6x1/1	
Optional	Descrizione	Per articolo	
A156	Rubinetto di scarico (obbligatorio per il pesce)	Tutti	
Accessori	Descrizione	Per articolo	
A10	Griglia liscia 1/1 GN	Tutti	
A20	Griglia asolata 1/1 GN		

DROP-IN FREDDO CON PARAFIATO

- Castello superiore in acciaio inox AISI 304 con illuminazione a led completo di parafiato fisso in plexiglass o mobile in vetro temperato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda cm 19 per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Scarico sul fondo della vasca, vaschetta di raccolta della condensa oppure scarico esterno con rubinetto (optional)
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Refrigerazione statica +4°C +10°C
- Cavo spiralato lunghezza 3mt., spina Schuko



Optional bacinelle vedi pag. 122-123




Articolo	GN	Parafiato	Illuminazione	Potenza	Dim. max cm
6980.2	2x1/1	Fisso	Led	200W	80x68x111 h
6980.3	3x1/1			360W	113x68x111 h
6980.4	4x1/1			550W	161x68x111 h
6980.5	5x1/1			480W	193x68x111 h
6980.6	6x1/1			690W	226x68x111 h
6980.2M	2x1/1	Mobile	Led	200W	80x68x111 h
6980.3M	3x1/1			360W	113x68x111 h
6980.4M	4x1/1			550W	161x68x111 h
6980.5M	5x1/1			480W	193x68x111 h
6980.6M	6x1/1			690W	226x68x111 h

Optional		Descrizione	Per articolo
A156	-	Rubinetto di scarico	Tutti
A10	1	Griglia liscia GN 1/1	
A20	2	Griglia asolata GN 1/1	

- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda cm 19 per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Scarico sul fondo della vasca, vaschetta di raccolta della condensa oppure scarico esterno con rubinetto (optional)
- Pannello comandi con termostato-termometro

- digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Refrigerazione statica +4°C +10°C
- Cavo spiralato lunghezza 3mt., spina Schuko




Optional bacinelle vedi pag. 122-123




Art. 6980.4B + A20(x4)

Articolo	GN	Descrizione	Potenza	Dim. max cm
6980.2B	2x1/1	Solo vasca	190W	80x68x55 h
6980.3B	3x1/1		350W	113x68x55 h
6980.4B	4x1/1		450W	161x68x55 h
6980.5B	5x1/1		460W	193x68x55 h
6980.6B	6x1/1		460W	226x68x55 h

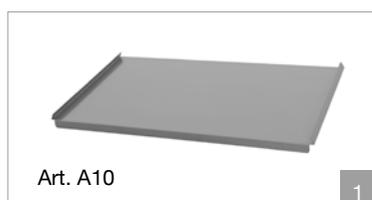

Art. A10

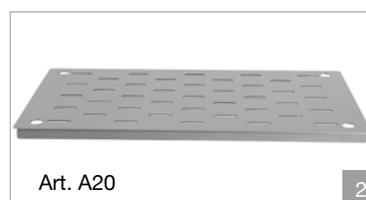

Art. A20

Optional	📷	Descrizione	Per articolo
A156	-	Rubinetto di scarico	Tutti
A10	1	Griglia liscia GN 1/1	
A20	2	Griglia asolata GN 1/1	

DROP-IN CALDO CON PARAFIATO

- Castello superiore in acciaio inox AISI 304 completo di parafiatto in plexiglass fisso o mobile in vetro temperato
- Illuminazione a led oppure set riscaldante composto da lampade a infrarossi con luce rossa o lampade con luce bianca (a richiesta)
- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda cm 19 per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Scarico acqua bagnaroma (optional carico acqua da rete e troppopieno)
- Riscaldamento a umido-bagnaroma con resistenza esterna alla vasca

Optional bacinelle vedi pag. 122-123

- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz (optional 380 Volt trifase)
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt., spina Schuko. Per potenze uguali o superiori a 3000W, il cavo viene fornito libero senza spina.




Art. 6990.4 + A20(x4)

Articolo	GN	Parafiatto	Illuminazione	Potenza	Dim. max cm
6990.2	2x1/1	Fisso	Led	1200W	80x68x78 h
6990.3	3x1/1			1500W	113x68x78 h
6990.4	4x1/1			2400W	161x68x78 h
6990.5	5x1/1			3000W	193x68x78 h
6990.6	6x1/1			3600W	226x68x78 h
6990.2M	2x1/1			Mobile	Led
6990.3M	3x1/1	1500W	113x68x78 h		
6990.4M	4x1/1	2400W	161x68x78 h		
6990.5M	5x1/1	3000W	193x68x78 h		
6990.6M	6x1/1	3600W	226x68x78 h		
6990.2L	2x1/1	Fisso	Lampada infrarossi		
6990.3L	3x1/1			2250W	113x68x78 h
6990.4L	4x1/1			3400W	161x68x78 h
6990.5L	5x1/1			4250W	193x68x78 h
6990.6L	6x1/1			5100W	226x68x78 h

Optional		Descrizione	Per articolo
A152	-	Alimentazione 380 V (cavo libero senza spina)	Tutti
A154	-	Carico acqua da rete e scarico con rubinetto e troppopieno	
A10	1	Griglia liscia GN 1/1	
A20	2	Griglia asolata GN 1/1	
LB	-	Lampade bianche	6990.2L - 6990.3L - 6990.4L 6990.5L - 6990.6L
T200		Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309) per potenze fino a 3450W	

- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda cm 19 per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Scarico acqua bagnomaria (optional carico acqua da rete e troppopieno)
- Riscaldamento a umido-bagnomaria con resistenza esterna alla vasca
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di

- accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz (optional 380 Volt trifase)
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt., spina Schuko. Per potenze uguali o superiori a 3000W, il cavo viene fornito libero senza spina.





Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 6990.4B + A20(x4)

Articolo	GN	Descrizione	Potenza	Dim. max cm
6990.2B	2x1/1	Solo vasca	1200W	80x68x22 h
6990.3B	3x1/1		1500W	113x68x22 h
6990.4B	4x1/1		2400W	161x68x22 h
6990.5B	5x1/1		3000W	193x68x22 h
6990.6B	6x1/1		3600W	226x68x22 h

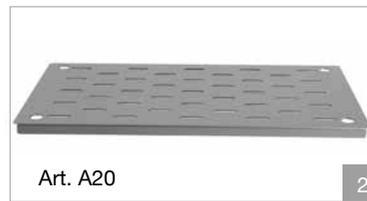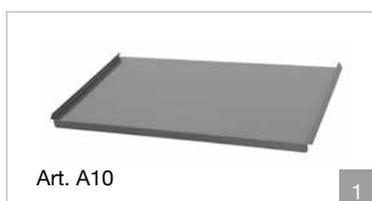

Optional	📷	Descrizione	Per articolo
A152	-	Alimentazione 380 V (cavo libero senza spina)	Tutti
A154	-	Carico acqua da rete e scarico con rubinetto e troppopieno	
A10	1	Griglia liscia GN 1/1	
A20	2	Griglia asolata GN 1/1	
T200		Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309) per potenze fino a 3450W	





Carrelli e distributori per prime colazioni
 Elementi per la distribuzione dei pasti
 Nastro trasportatore
 Sollevatori bicchieri, vassoi, piatti e cesti
 Carrelli termici e refrigeranti
 Armadi portateglie caldi e refrigerati

	CARRELLI PER PRIME COLAZIONI _____	66
	ELEMENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI _____	68
	NASTRO TRASPORTATORE _____	70
	CARRELLI DISTRIBUTORI DI BICCHIERI _____	72
	SOLLEVATORI VASSOI _____	73
	SOLLEVATORI PIATTI _____	74
	SOLLEVATORI CESTI _____	76
	CARRELLI TERMICI A GIORNO _____	78
	CARRELLI REFRIGERANTI IN ACCIAIO INOX _____	79
	ARMADI PORTATEGLIE CALDI E REFRIGERATI _____	80

CARRELLO PER PRIME COLAZIONI per distribuzione con vassoi GN 1/1

- Struttura in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- 2 vani con 8 coppie di guide a "C" passo cm 8 per l'inserimento di vassoi/contenitori 1/1 GN
- Sportelli frontali a battente, apribili a 270° con magneti di bloccaggio a porta aperta
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Maniglie di spinta su due lati
- Ringhierino posteriore di contenimento sul piano superiore
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia
- Ruote ø cm 12,5, 2 fisse, 2 piroettanti con freno, in gomma grigia antitraccia




Art. 7450



Guide a "C"



Raccogliogocce (A050R)

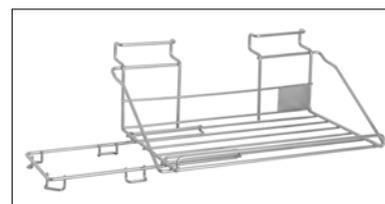

Mensola portavassoi removibile (A050M)

Articolo	Vano sinistro	Vano destro	Dim. max cm
7450	8 coppie di guide passo 8 cm per l'inserimento di vassoi/contenitori 1/1 GN	8 coppie di guide passo 8 cm per l'inserimento di vassoi/contenitori 1/1 GN	104x76x99 h
Accessori	Descrizione		
A050M	Mensola portavassoi removibile		
A050R	Raccogliogocce da posizionare sul piano superiore		

Optional	Descrizione
MA	Maniglia di chiusura con serratura

CARRELLO PER PRIME COLAZIONI per distribuzione in multiporzione

- Struttura in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Vano lato sinistro: 5 coppie di guide a "L" passo cm 12 per l'inserimento di cesti per lavastoviglie cm 50x50
- Vano lato destro: 8 coppie di guide a "C" passo cm 8 per l'inserimento di vassoi/contenitori 1/1 GN
- Sportelli frontali a battente, apribili a 270° con magneti di bloccaggio a porta aperta
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Maniglie di spinta su due lati
- Ringhierino posteriore di contenimento sul piano superiore
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia
- Ruote ø cm 12,5, 2 fisse, 2 piroettanti con freno, in gomma grigia antitraccia



Art. 7460

personalizzabili

stampa digitale resistente all'acqua e ai raggi uv, personalizzata a piacere
nb: file da voi fornito.


Preventivo a richiesta



Bacinella raccogliogocce (A050C) da inserire alla base del vano sinistro



Raccogliogocce (A051R)

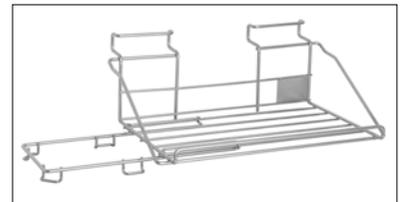

Mensola portavassoi removibile (A050M)

Articolo	Vano sinistro	Vano destro	Dim. max cm
7460	5 coppie di guide passo 12 cm per l'inserimento di cesti per lavastoviglie 50x50 cm	8 coppie di guide passo 8 cm per l'inserimento di vassoi/contenitori 1/1 GN	125x76x99 h

Accessori	Descrizione
A050C	Bacinella raccogliogocce in acciaio inox da posizionare alla base del vano sinistro
A050M	Mensola portavassoi removibile
A051R	Raccogliogocce da posizionare sul piano superiore

Optional	Descrizione
MA	Maniglia di chiusura con serratura

ELEMENTI BAGNOMARIA, REFRIGERATI E NEUTRI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI

NEUTRO




- Struttura armadiata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Parafiato in vetro con servizio standard o con apertura servi-piatti bambini (a seconda del modello)
- Ribaltina scorrevassoio in tubo
- Ripiano liscio
- Per il servizio "CASSA" versione senza parafiato con scorrevassoio compreso
- Piedini di appoggio regolabili, optional ruote piroettanti, 2 con freno

FREDDO

- Struttura armadiata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Parafiato in vetro con servizio standard o con apertura servi-piatti bambini (a seconda del modello)
- Ribaltina scorrevassoio in tubo
- Refrigerazione statica +4°C +10°C
- Vasca in acciaio inox AISI 304 per bacinelle GN fino a cm 20 h (escluse)
- Foro sul fondo della vasca chiuso da rubinetto di scarico per lo scarico della condensa
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230Volt monofase 50Hz, 60Hz a richiesta
- Sulla base, lato operatore, ripiani di servizio e pannello comandi
- Piedini di appoggio regolabili, optional ruote piroettanti, 2 con freno

CALDO

- Struttura armadiata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Parafiato in vetro con servizio standard o con apertura servi-piatti bambini (a seconda del modello)
- Ribaltina scorrevassoio in tubo
- Vasca in acciaio inox AISI 304 per bacinelle GN fino a cm 20 h (escluse)
- Riscaldamento a umido-bagnomaria, con resistenza esterna alla vasca
- Riscaldamento a secco: caratteristiche e costo a richiesta
- Foro sul fondo della vasca chiuso da rubinetto di scarico
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230Volt monofase 50/60Hz
- Sulla base, lato operatore, ripiani di servizio e pannello comandi
- Piedini di appoggio regolabili, optional ruote piroettanti, 2 con freno



Optional bacinelle vedi pag. 122-123

VERSIONE CON PARAFIATO STANDARD

Articolo	Tipologia	GN	Potenza	Dim. max cm
6702N		2x1/1	-	82x94x120 h
6703N		3x1/1		120x94x120 h
6704N		4x1/1		158x94x120 h
6702F		2x1/1	200W	82x94x120 h
6703F		3x1/1	360W	120x94x120 h
6704F		4x1/1	550W	158x94x120 h
6702C		2x1/1	1200W	82x94x120 h
6703C		3x1/1	1500W	120x94x120 h
6704C		4x1/1	2400W	158x94x120 h

VERSIONE CON PARAFIATO SERVI-PIATTI BAMBINI

Articolo	Tipologia	GN	Descrizione	Potenza	Dim. max cm
6702NH		2x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	-	82x94x133 h
6703NH		3x1/1			120x94x133 h
6704NH		4x1/1			158x94x133 h
6702FH		2x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	200W	82x94x133 h
6703FH		3x1/1		360W	120x94x133 h
6704FH		4x1/1		550W	158x94x133 h
6702CH		2x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	1200W	82x94x133 h
6703CH		3x1/1		1500W	120x94x133 h
6704CH		4x1/1		2400W	158x94x133 h



Art. 6704FH-RM+bacinelle


Art. 6704F+bacinelle

Art. 6703N-P-RM

VERSIONE SENZA PARAFIATO


Articolo	Tipologia	GN	Dim. max cm
6702N-P	☉	2x1/1	82x94x83 h
6703N-P		3x1/1	120x94x83 h
6704N-P		4x1/1	158x94x83 h

OPTIONAL E ACCESSORI PER TUTTE LE VERSIONI CON E SENZA PARAFIATO

Optional	📷	Descrizione	Per articolo
RM	1	Set 4 ruote piroettanti ø 12,5 cm, di cui 2 con freno (in sostituzione ai piedini) e maniglia di spinta	Tutti  1
Accessori	📷	Descrizione	Per articolo
A10	2	Griglia liscia 1/1 GN	Tutti  2  3
A20	3	Griglia asolata 1/1 GN	

NASTRO TRASPORTATORE

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Montato su piedini regolabili predisposti per il tassellamento
- Tappeto idoneo al contatto alimentare, larghezza 30 cm (versione nastro a tappeto)
- Corde in poliuretano resistenti all'umidità, distanti fra loro 20 cm (versione nastro a corde)
- Lunghezze da 3 a 10 metri
- Interruttore start-stop
- Velocità regolabile
- Pulsanti di emergenza
- Fine corsa con sensore capacitivo
- Alimentazione 400V/50Hz 3Ph+N+E - Kw 0,37

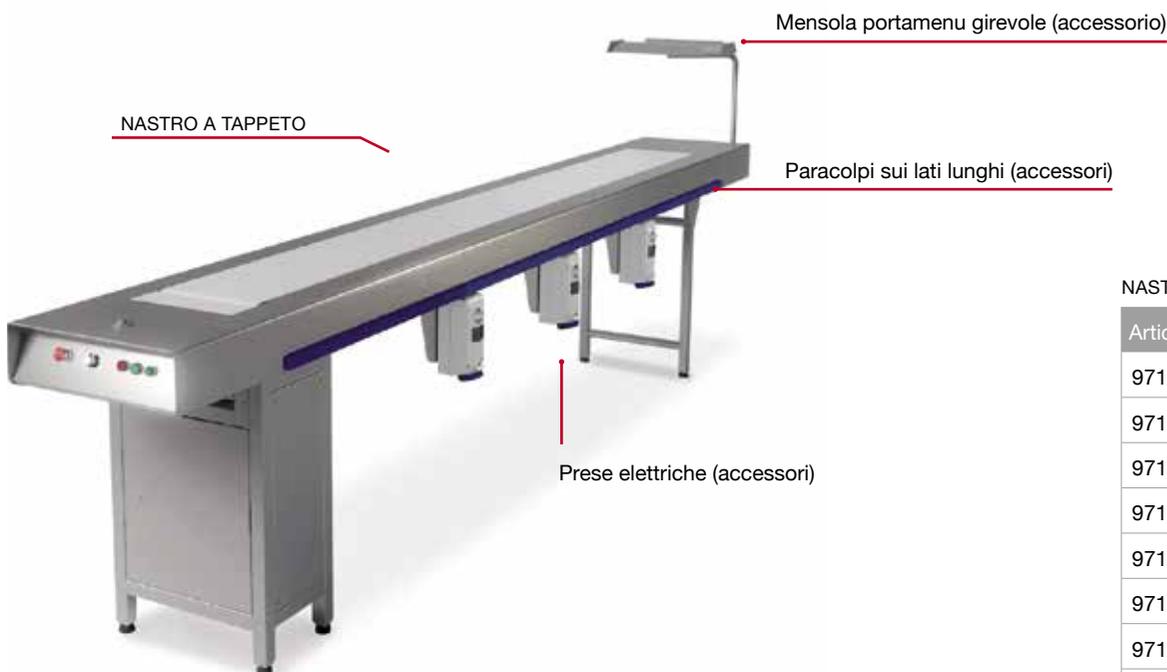

NASTRO A TAPPETO

Articolo	lunghezza (m)
9710-3	3
9710-4	4
9710-5	5
9710-6	6
9710-7	7
9710-8	8
9710-9	9
9710-10	10

Prezzi su richiesta



NASTRO A CORDE

Articolo	lunghezza (m)
9711-3	3
9711-4	4
9711-5	5
9711-6	6
9711-7	7
9711-8	8
9711-9	9


Prezzi su richiesta



Accessori	Descrizione
9710-ACC 1	Pannello elettrico da 1 a 8 prese
9710-ACC 2	Pannello elettrico da 9 a 16 prese
9710-ACC 3	Presse elettrica singola 230V CEE
9710-ACC 4	Presse elettrica doppia contrapposta 230V CEE
9710-ACC 5	Presse elettrica singola 230V Schuko
9710-ACC 6	Presse elettrica doppia contrapposta 230V Schuko
9710-ACC 7	Paracolpi (montati sui lati lunghi)
9710-ACC 8	Pianetto laterale ribaltabile da 50x30 cm
9710-ACC 9	Mensola portamenu girevole da 50x30 cm
9710-ACC 10	Pulsante start/stop aggiuntivo
9710-ACC 12	Fotocellula di fine corsa
9710-ACC 13	Montaggio su ruote Ø cm 12,5

CARRELLI DISTRIBUTORI DI BICCHIERI A LIVELLO COSTANTE

- Struttura in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- N° 6 o 20 colonne porta bicchieri, regolabili da \varnothing 7,6 a \varnothing 9,8 cm
- Maniglia di spinta
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote \varnothing cm 12,5, piroettanti, in gomma grigia antitraccia, di cui 2 con freno



Art. 9800-6




Maniglia di spinta






Art. 9800-20

Articolo	N° colonne portabicchieri	\varnothing bicchieri cm	Dim.max. cm
9800-6	6	7,6 ÷ 9,8	85x41x86 h
9800-20	20	7,6 ÷ 9,8	87x66x86 h

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Maniglia di spinta
- Adatto a contenere vassoi GN 1/1 - EN (altri formati del pianale su richiesta)
- 1 colonna a giorno
- Sistema di sollevamento regolabile in base al peso
- Paracolpi in gomma angolari
- Ruote ø cm 12,5, di cui 2 con freno



Maniglia di spinta



FORMATI
SU RICHIESTA



Art. 9705GN

Articolo	Vassoi	Dim. max cm
9705GN	1/1 GN	81x52x90 h
9705EN	EN	

SOLLEVATORI PIATTI A LIVELLO COSTANTE

VERSIONE NEUTRA

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Maniglia di spinta isolata
- N. 1 o 2 cilindri, adatti ad ospitare piatti di differenti diametri (a seconda del modello), regolazione del carico tramite una serie di molle
- Coperchi inclusi
- Paracolpi in gomma angolari
- Ruote piroettanti \varnothing cm 12,5, di cui 2 con freno

VERSIONE RISCALDATA



Come versione neutra, in aggiunta:

- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Riscaldamento ventilato
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri, spina Schuko

VERSIONE REFRIGERABILE

Come versione neutra, con:

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, asolata



Art. 9701-1828RN

☰ = neutro ☀ = caldo ☹ = refrigerabile

Articolo		Descrizione	Ø Piatti cm	Portata piatti	Potenza	Dim. max cm
9701-1621FN	☰	1 Colonna portapiatti fissa	16÷21	circa 50-60	-	60x50x89 h
9701-1621FC	☀				900W	
9701-1621FR	☹					
9701-1828RN	☰	1 Colonna portapiatti regolabile	18÷28	circa 50-60	-	
9701-1828RC	☀				900W	
9701-1828RR	☹					
9701-2832RN	☰		28÷32		-	
9701-2832RC	☀				900W	
9701-2832RR	☹					



Art. 9702-1828RR



Art. 9702-1828RC

☰ = neutro ☀ = caldo ☪ = refrigerabile

Articolo	Descrizione		Ø Piatti cm	Portata piatti	Potenza	Dim. max cm
9702-1621FN	☰	2 Colonne portapiatti fisse	16÷21	circa 100-120	-	95x50x89 h
9702-1621FC	☀				900W	
9702-1621FR	☪					
9702-1828RN	☰	2 Colonne portapiatti regolabili	18÷28	circa 100-120	-	
9702-1828RC	☀				900W	
9702-1828RR	☪					
9702-2832RN	☰		28÷32		-	
9702-2832RC	☀				900W	
9702-2832RR	☪					

Accessori	Descrizione	Per articoli
9703-1621	1 Coperchio	9701-1621FN / 9701-1621FC / 9701-1621FR 9702-1621FN / 9702-1621FC / 9702-1621FR
9703-1828		9701-1828RN / 9701-1828RC / 9701-1828RR 9702-1828RN / 9702-1828RC / 9702-1828RR
9703-2832		9701-2832RN / 9701-2832RC / 9701-2832RR 9702-2832RN / 9702-2832RC / 9702-2832RR

VERSIONE NEUTRA

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Maniglia di spinta
- Colonna adatta ad ospitare cesti cm 50x50, regolazione del carico tramite molle
- Cesto scorrevole con finitura rilsanizzata
- Coperchio in policarbonato con supporto laterale per aggancio in posizione di riposo
- Paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
- N. 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno, ø cm 12,5

VERSIONE RISCALDATA


Come versione neutra, in aggiunta:

- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Riscaldamento ventilato
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri, spina Schuko

VERSIONE REFRIGERABILE

Come versione neutra, con:

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, asolata



Art. 9704N



Art. 9704R



Art. 9704C

 = neutro  = caldo  = refrigerabile

Articolo	Capacità di carico	Potenza	Dim. max cm
9704N		-	76x79,4x93 h (con coperchio h 108)
9704R	 5 cesti cm 50x50x11,5 h 9 cesti cm 50x50x 7,5 h	-	76x79,4x93 h (con coperchio h 108)
9704C		900W	76x89,4x93 h (con coperchio h 108)

SOLLEVATORE CESTI A LIVELLO COSTANTE REFRIGERATO

- Struttura in acciaio inox AISI 304 coibentata, finitura spazzolata
- Maniglia di spinta
- Colonna adatta ad ospitare cesti cm 50x50, regolazione del carico tramite molle
- Cesto scorrevole con finitura rilsanizzata
- Coperchio in policarbonato con supporto laterale per aggancio in posizione di riposo
- Refrigerazione ventilata +2°C+10°C
- Sbrinamento ed evaporazione condensa automatici
- Pannello comandi integrato dotato di interruttore di accensione con spia luminosa e termostato digitale, cavo di alimentazione spiralato
- Alimentazione 230 V monofase- 50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Cavo spiralato, lunghezza 3 mt. spina Schuko
- Paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
- N. 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno, ø cm 12,5




ventilato



230V
50 HZ



Art. 9704F

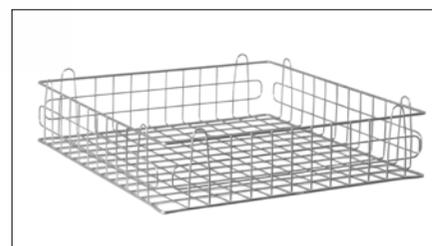

Cesto in acciaio inox (Art. 9704-115CEST)


 = refrigerato

Articolo		Capacità di carico	Potenza	Dim. max cm
9704F		5 cesti cm 50x50x11,5 h 9 cesti cm 50x50x7,5 h	167 W	121x75x94 h (con coperchio h 108)
Accessori		Descrizione	Per articoli	Dimensioni (cm)
9704-115CEST		Cesto in acciaio inox	9704N / 9704R 9704C / 9704F	50x50x11,5 h
9704-75CEST		Cesto in acciaio inox	9704N / 9704R 9704C / 9704F	50x50x7,5 h

CARRELLI TERMICI A GIORNO

- Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglia di spinta isolata
- Piano inferiore a giorno saldato al telaio
- Vasca bagnomaria stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a umido-bagnomaria, con resistenza esterna alla vasca
- Riscaldamento a secco: caratteristiche e costo a richiesta
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Pannello comandi con termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60Hz
- Cavo spiralato, lunghezza 3 mt. spina Schuko
- Paracolpi in gomma angolari
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 7365-F




Art. 7375-F

Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
7360	2/1	1200W	87x65x86 h
7365	3/1	1500W	125x65x86 h
7368	4/1	2400W	163x65x86 h
7370	2x1/1	1000W	87x65x86 h
7375	3x1/1	1500W	125x65x86 h
7378	4x1/1	2000W	163x65x86 h
Optional	Descrizione	Per articolo	
F	Set 2 ruote con freno	Tutti	1

- Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Maniglia laterale di spinta
- Ripiano inferiore di servizio
- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda 19 cm, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Scarico condensa della vasca chiuso con rubinetto
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa

- Tensione rete 230 Volt monofase 50Hz, 60Hz a richiesta
- Cavo spiralato, lunghezza 3 mt. spina Schuko
- Refrigerazione statica +4°C +10°C
- Paracolpi in gomma grigia antitraccia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno



Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 6962.3


Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
6962.2	2x1/1	190W	87x75x88 h
6962.3	3x1/1	350W	120x75x88 h
6962.4	4x1/1	450W	168x75x88 h

Optional	Descrizione	GN
CUP2	Cupola semicilindrica con apertura su due lati	2x1/1
CUP3		3x1/1
CUP4		4x1/1
A132	Mensola inox frontale, ribaltabile	2x1/1
A133		3x1/1
A134		4x1/1
A142	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile	2x1/1
A143		3x1/1
A144		4x1/1
Accessori	Griglia	GN
A10	Liscia	1/1
A20	Asolata	



ARMADI PORTATEGLIE CALDI

- Struttura in acciaio inox AISI 304 coibentata, finitura spazzolata
- 1 Sportello frontale a battente, apribile a 270°, con magneti di bloccaggio a porta aperta
- Guarnizione sportello estraibile
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Maniglia di spinta
- Vano interno con angoli arrotondati (soddisfa il requisito igienico H1) predisposto per teglie GN
- Gruppo riscaldante ventilato con motoventilatore e resistenza
- Pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato-termometro digitale, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Cavo spiralato, lunghezza 3 mt. spina Schuko
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 12,5 piroettanti, di cui 2 con freno

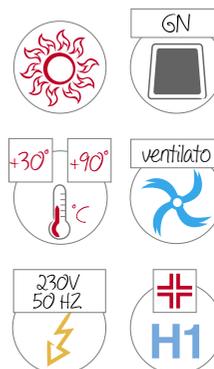

Art. 3411-20GS



Art. 3421-10GS



Guide stampate

Costruite con un unico foglio di lamiera, facilitano la pulizia



Vano con angoli arrotondati

soddisfano il requisito igienico "H1"



Porta apribile a 270°


Facilita l'inserimento delle bacinelle GN

Articolo	GN	Supporto	Passo cm	Potenza	Dim. max cm
3411-10GS	10 GN 1/1		5,5	1600W	55x80x110 h
3421-10GS	10 GN 2/1				72x92x110 h
3411-20GS	20 GN 1/1				55x80x166 h
3421-20GS	20 GN 2/1				72x92x166 h

Optional	Descrizione	Per articolo
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti
MA	Maniglia di chiusura con serratura	

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0170	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	3411-10GS / 3411-20GS
A0171	Griglia in acciaio inox 2/1 GN	3421-10GS / 3421-20GS

- Struttura in acciaio inox AISI 304 coibentata, finitura spazzolata
- 1 Sportello frontale a battente, apribile a 270° con magneti di bloccaggio a porta aperta
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Maniglie di spinta
- Vano interno con angoli arrotondati (soddisfa il requisito igienico H1) dotato di 16 coppie di guide stampate, predisposto per teglie 1/1 GN.
- Refrigerazione ventilata +2°C +10°C
- Sbrinamento ed evaporazione condensa automatici
- Pannello comandi integrato dotato di interruttore di accensione con spia luminosa e termostato digitale, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Cavo spiralato, lunghezza 3 mt. spina Schuko
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antiriscaldamento
- Ruote ø cm 12,5, piroettanti, di cui 2 con freno

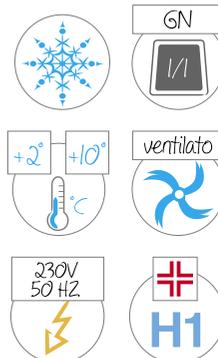

Art. 3415-16GS



Guide stampate
Costruite con un unico foglio di lamiera, facilitano la pulizia



Vano con angoli arrotondati
soddisfano il requisito igienico "H1"



Porta apribile a 270°
Facilita l'inserimento delle bacinelle GN

Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Potenza	Dim. max cm
3415-16GS	16 x 1/1 GN		5,5	340W	55,5x79,5x165 h
Optional	Descrizione				
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno				
MA	Maniglia di chiusura con serratura				
Accessori	Descrizione				
A0170	Griglia in acciaio inox 1/1 GN				





Piani caldi
Lampade ad infrarossi
Carrelli termici
Bacinelle, separatori e coperchi



PIANI CALDI _____ 84



LAMPADE RISCALDANTI AD INFRAROSSI _____ 88



TAVOLE CALDE DA BANCO _____ 90



CARRELLI TERMICI _____ 92



CARRELLI TERMICI ARMADIATI CON GUIDE STAMPATE _____ 102



CARRELLI TERMICI ARMADIATI CON GUIDE A "C" _____ 108




OPTIONAL E ACCESSORI PER CARRELLI TERMICI ARMADIATI _____ 118



BACINELLE GASTRONORM, COPERCHI E SEPARATORI _____ 120


PIANI CALDI

- Piano in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Riscaldamento con resistenza elettrica
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma



Art. 9082

Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
9080	1x1/1	250W	33x53x6 h
9082	2x1/1	600W	66x53x6 h
9084	3x1/1	900W	99x53x6 h
9086	4x1/1	1200W	132x53x6 h
905050	-	300W	50x50x6 h
906040		300W	60x40x6 h
906080		750W	80x60x6 h

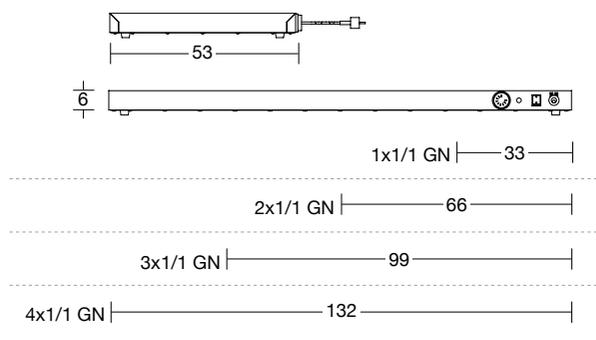


Articolo	Potenza	Dim. max cm
9035	300W	50x35x6 h
9040	300W	63x53x6 h
9045	600W	90x45x6 h
9050	750W	100x50x6 h
9051	750W	92x52x6 h
9053	600W	86x46x6 h


REALIZZABILI SU MISURA

Larghezza max cm 132

Profondità max cm 60

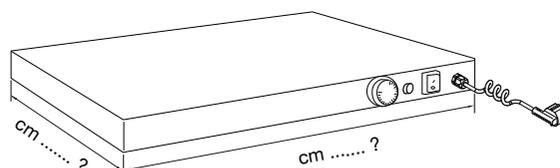

- Piano in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Telaio superiore in tubo e lamiera di acciaio inox integrato nel piano
- Parafiatto in plexiglass curvo
- Lampade ad infrarossi, potenza 250 W, di colore rosso
- Riscaldamento con resistenza elettrica
- Interruttori di accensione con spia luminosa, separati per piano caldo e lampade
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma



Art. 9568

Articolo	GN	N. lampade	Potenza	Dim. max cm
9564	1x1/1	1	500W	38x53x70 h
9566	2x1/1	2	1100W	70x53x70 h
9568	3x1/1	3	1650W	103x53x70 h
9570	4x1/1	4	2400W	136x53x70 h

Optional	Descrizione	Per articolo
LB	Lampade bianche	Tutti

LAMPADE RISCALDANTI AD INFRAROSSI

- Parafiatto in plexiglass curvo
- Lampade ad infrarossi, potenza 250 W, di colore rosso
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz



- SUPPORTO A SOSPENSIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX



Art. 9568S

- TELAIO DI APPOGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX



Art. 9568T

Articolo	GN	N. lampade	Potenza	Dim. max cm
9566S	2x1/1	2	500W	71x53x24 h
9568S	3x1/1	3	750W	104x53x24 h
9570S	4x1/1	4	1000W	137x53x24 h
9564T	1x1/1	1	250W	38x53x70 h
9566T	2x1/1	2	500W	70x53x70 h
9568T	3x1/1	3	750W	103x53x70 h
9570T	4x1/1	4	1000W	136x53x70 h
Optional	Descrizione			Per articolo
LB	Lampade bianche			Tutti



LAMPADE RISCALDANTI AD INFRAROSSI

- Portalampada con cavo spiralato regolabile in altezza
- Lampada ad infrarossi, potenza 250 W, di colore rosso oppure bianco su richiesta
- Interruttore di accensione posto sul corpo della lampada
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz





Art. 9510A



Art. 9511A



Art. 9512A

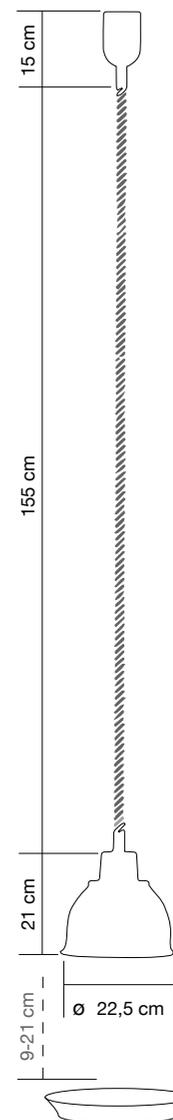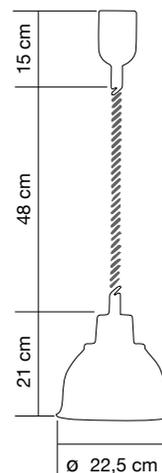

La distanza ottimale tra il cibo da riscaldare e il portalampada varia dai 9 ai 21 cm.

Articolo	Colore	Lunghezza cavo	Potenza	Dim. max cm
9510A	Alluminio	Regolabile 48 - 155 cm	250W	ø 22,5
9511A	Cromato			
9512A	Rame			
Optional	Descrizione			Per articolo
LB-1	Lampada bianca			Tutti

- Portalampada con cavo spiralato regolabile in altezza
- Lampada ad infrarossi, potenza 250 W, di colore rosso oppure bianco su richiesta
- Interruttore di accensione posto sul corpo della lampada
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz





Art. 9518A



Art. 9520A



Art. 9522A

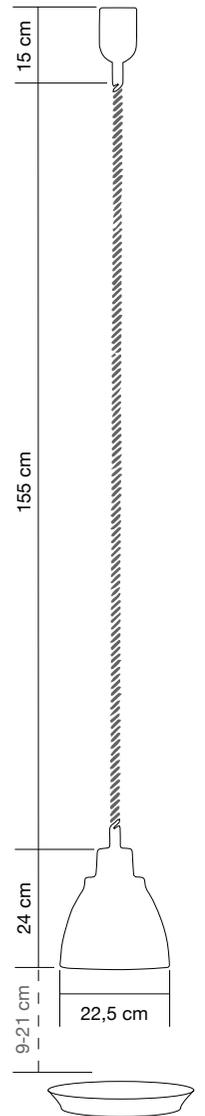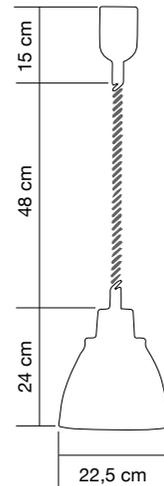


La distanza ottimale tra il cibo da riscaldare e il portalampada varia dai 9 ai 21 cm.

Articolo	Colore	Lunghezza cavo	Potenza	Dim. max cm
9518A	Nero	Regolabile 48 - 155 cm	250W	ø 22,5
9520A	Alluminio			
9522A	Rame			
Optional	Descrizione			Per articolo
LB-1	Lampada bianca			Tutti

TAVOLE CALDE DA BANCO

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Vasca in doppia parete adatta a contenere bacinelle GN 1/1, fino a 15 cm h (escluse), temperature differenziate
- Riscaldamento a umido-bagnomaria, con resistenza esterna alla vasca
- Per ogni vasca:
 - rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
 - termostato regolabile
 - interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz



Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 9555-2

CON RESISTENZA A SECCO


- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Vasca in doppia parete adatta a contenere bacinelle GN, fino a 15 cm h (escluse)
- Griglia sul fondo
- Riscaldamento con resistenza a secco
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini regolabili
- Utilizzabili solo a secco



Art. 9531RS

Articolo	GN	Vasca	Potenza	Dim. max cm
9555-1	1x1/1	Separate	600W	34x60x24 h
9555-2	2x1/1		1200W	70x60x24 h
9555-3	3x1/1		1800W	106x60x24 h
9551RS	2/1	Unica	1000W	82x61x34 h
9531RS	3/1		2x1000W	115x61x34 h
9521RS	4/1			153x61x34 h

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 in doppia parete
- Vasca del bagnomaria adatta a contenere bacinelle GN, fino a 20 cm h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Cavo spiralato, lunghezza 3 mt. spina Schuko
- Piedini regolabili
- Utilizzabili solo a bagnomaria



Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 9531 + bacinelle




Art. 9531-GR3

Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
9541	1/1	1950W	49x60x34 h
9551	2/1		81x60x34 h
9531	3/1		114x60x34 h
9521	4/1	3400W	153x60x34 h

Accessori	Griglia fondo	Per articolo
GR1	1x1/1 GN	9541
GR2	2x1/1 GN	9551
GR3	3x1/1 GN	9531
GR4	4x1/1 GN	9521

CARRELLI TERMICI A GIORNO CON COPERCHIO

- Struttura in tubo quadro cm 2x2 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coperchio superiore incernierato
- Vasca del bagnomaria adatta a contenere bacinelle GN, fino a 20 cm h (escluse)
- Griglia sul fondo
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Cavo spiralato, lunghezza 3 mt. spina Schuko
- Parte inferiore a giorno
- Ruote piroettanti ø cm 12,5
- Utilizzabili solo a bagnomaria



Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 1393


Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
1391	1/1	1950W	49x60x90 h
1392	2/1		81x60x90 h
1393	3/1		114x60x90 h

Optional	Quantità	Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
A0040	-	Maniglia di spinta	



Accessori	Descrizione	Per articolo
A0431	Piano inox inferiore	1391
A0432		1392
A0433		1393

- Struttura in tubo quadro cm 2x2 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Vasca del bagnomaria adatta a contenere bacinelle GN, fino a 20 cm h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt. spina Schuko per potenze uguali o superiori a 3000W, il cavo viene fornito libero senza spina.
- Parte inferiore a giorno con ripiano asportabile
- Ruote piroettanti ø cm 12,5
- Utilizzabili solo a bagnomaria



Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 1397-F + Art. A0040


Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
1395	1/1	1950W	49x60x84 h
1396	2/1		81x60x84 h
1397	3/1		114x60x84 h
1398	4/1	3400W	153x60x84 h

Optional	Quantità	Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
A0040	-	Maniglia di spinta	
T200		Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309) - per potenze fino a 3450W	

Accessori	Griglia fondo	Per articolo
GR1	1x1/1 GN	1395
GR2	2x1/1 GN	1396
GR3	3x1/1 GN	1397
GR4	4x1/1 GN	1398

CARRELLI TERMICI A TEMPERATURE DIFFERENZIATE

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Vasca in doppia parete adatta a contenere bacinelle GN, fino a 15 cm h (escluse), temperature differenziate
- Riscaldamento a umido-bagnomaria, con resistenza esterna alla vasca
- Per ogni vasca:
 - rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
 - termostato regolabile
 - interruttore accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt., spina Schuko
- Maniglia direzionale
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno




Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 7370RS

Articolo	GN	Vasca	Potenza	Dim. max cm
7370RS	2x1/1	Separate	2x600W	88x61x85 h
7375RS	3x1/1		3x600W	121x61x85 h

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Vasca in doppia parete adatta a contenere bacinelle GN, fino a 15 cm h (escluse)
- Griglia sul fondo
- Riscaldamento con resistenza a secco
- Interruttore accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt., spina Schuko
- Maniglia direzionale
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno
- Utilizzabili solo a secco



Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 1397RS

Articolo	GN	Vasca	Potenza	Dim. max cm
1396RS	2/1	Unica	1000W	88x61x85 h
1397RS	3/1		2x1000W	121x61x85 h
1398RS	4/1			159x61x85 h

CARRELLI TERMICI A GIORNO CON VASCA SUPERIORE UNICA

- Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglia di spinta isolata
- Piano inferiore a giorno saldato al telaio
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a umido-bagnomaria, con resistenza esterna alla vasca
- Riscaldamento a secco: caratteristiche e costo a richiesta
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Pannello comandi con termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt., spina Schuko
- Paracolpi in gomma angolari
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 7365-F

Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
7360	2/1	1200W	87x65x86 h
7365	3/1	1500W	125x65x86 h
7368	4/1	2400W	163x65x86 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	Set 2 ruote con freno	Tutti



COPERCHIO

- Coperchi superiori isolati termicamente, aperti possono servire da piano d'appoggio
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Tipologia	Per articolo	
C2	Coperchi superiori	apribili a 180°	2x1/1 GN	
C3			3x1/1 GN	

PARAFIATO

Optional		Descrizione	Tipologia	Per articolo
PAR2L	2	Parafiato in vetro	Standard	2x1/1 GN
PAR2H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR3L	2		Standard	3x1/1 GN
PAR3H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR4L	2		Standard	4x1/1 GN
PAR4H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	



MENSOLA SCORRIVASSOI

Optional	Descrizione	Per articolo
ME2	Mensola scorrivassoi lato lungo	2x1/1 GN
ME3		3x1/1 GN
ME4		4x1/1 GN



CARRELLI TERMICI A GIORNO CON TEMPERATURE DIFFERENZIATE

- Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglia di spinta isolata
- Piano inferiore a giorno saldato al telaio
- Vasca bagnomaria, a temperature indipendenti, stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento sia ad umido-bagnomaria che a secco (resistenza esterna alla vasca)
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Pannello comandi con termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Cavo spiralato lunghezza 3mt., spina Schuko
- Paracolpi in gomma angolari
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 7375-F

Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
7370	2x1/1	1000W	87x65x86 h
7375	3x1/1	1500W	125x65x86 h
7378	4x1/1	2000W	163x65x86 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	Set 2 ruote con freno	Tutti



COPERCHIO

- Coperchi superiori isolati termicamente, aperti possono servire da piano d'appoggio
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Tipologia	Per articolo	
C2	Coperchi superiori	apribili a 180°	2x1/1 GN	
C3			3x1/1 GN	

PARAFIATO

Optional	📷	Descrizione	Tipologia	Per articolo
PAR2L	2	Parafiato in vetro	Standard	2x1/1 GN
PAR2H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR3L	2		Standard	3x1/1 GN
PAR3H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR4L	2		Standard	4x1/1 GN
PAR4H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	




MENSOLA SCORRIVASSOI

Optional	Descrizione	Per articolo
ME2	Mensola scorrivassoi lato lungo	2x1/1 GN
ME3		3x1/1 GN
ME4		4x1/1 GN




Caratteristiche

- Acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasche bagnomaria uniche o separate, adatte a contenere bacinelle GN
- Rubinetto unico o multiplo per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori unici o separati, neutri, riscaldati, refrigerati o misti
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento a umido-bagnomaria, con resistenza esterna alla vasca
- Riscaldamento a secco: caratteristiche e costo a richiesta
- Pannello comandi con termostati regolabili indipendenti, uno per ogni elemento riscaldato (da + 30°C a + 90°C) o refrigerato (da + 4°C a + 10°C).
- Cavo di alimentazione spiralato, lung. 3 mt, spina Schuko.
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, 2 fisse, 2 piroettanti con freno

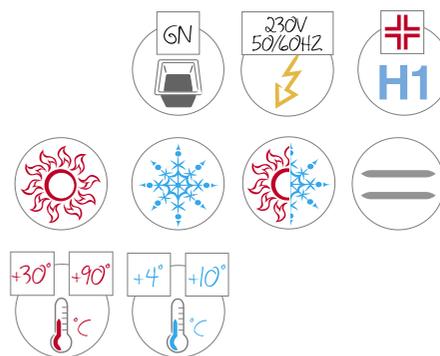

Optional

COPERCHI PER ARTICOLI 2 GN - 3 GN

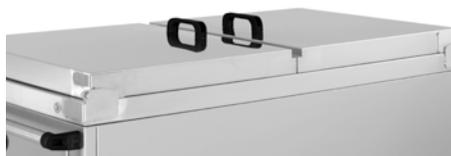

(C2-C3)
Coperchi apribili a 180°



(L2-L3)
Coperchi apribili a 2/3 + 1/3



(S2-S3)
Coperchi scorrevoli



PARAFIATO
IN ACCIAIO E VETRO
(non montabile sul
carrello con i coperchi)
Art. PAR2L - PAR3L - PAR4L



PARAFIATO IN ACCIAIO
E VETRO CON "APERTURA
SERVI PIATTI BAMBINI"
(non montabile sul
carrello con i coperchi)
Art. PAR2H - PAR3H - PAR4H



MENSOLA IN TUBO INOX
frontale, ribaltabile



PANNELLO DIGITALE
ISOLATO IPX5




TIMONE CON GANCIO
per traino



SET 4 RUOTE ELASTICHE,
di cui 2 con freno, per pavimenti
sconnessi o per esterni.

Vani inferiori separati con guide a "C"

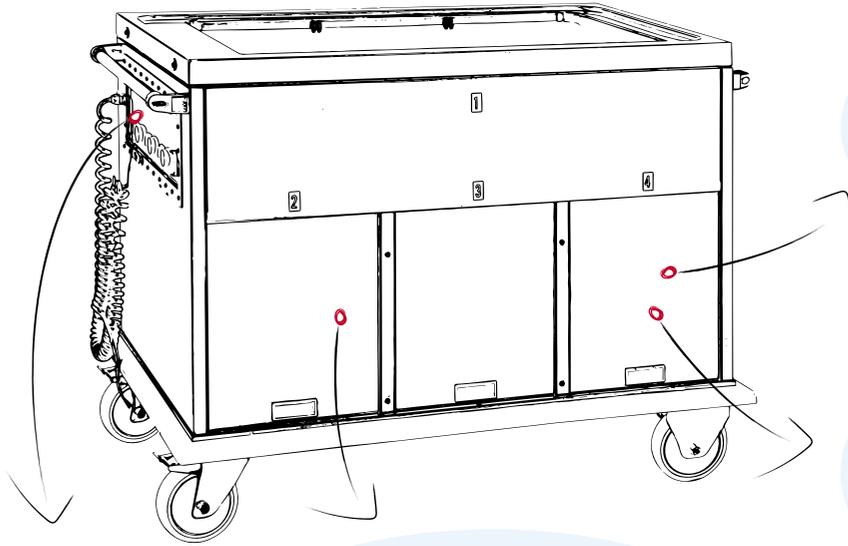

- Sportelli
apribili
a bascula


- Vani inferiori unici
o separati



- Termostati
meccanici




- Guide a "C"
facilitano l'inserimento
delle teglie e conferiscono
un maggior sostegno



Vani inferiori separati in "H1" con guide stampate


- Termostati
digitali

- Sportelli apribili
a libro a 270°, bloccati da
calamita

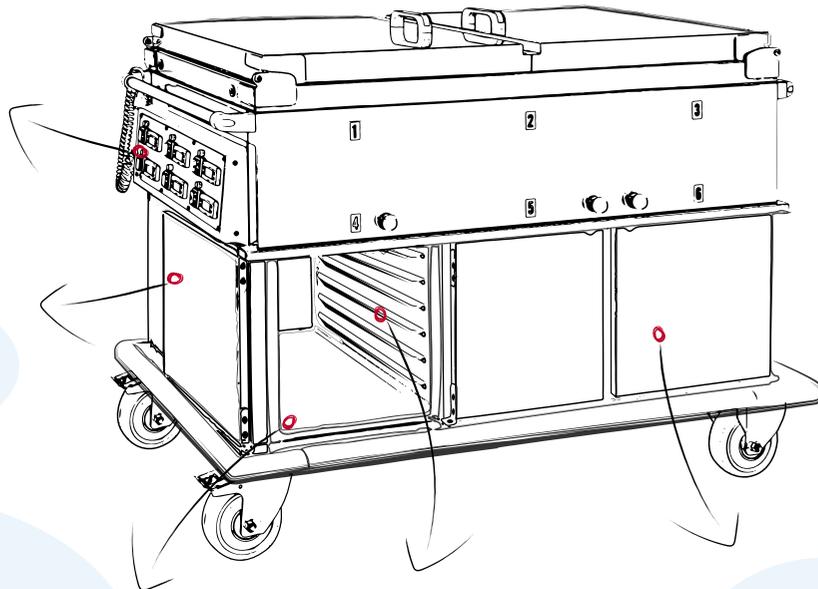

≠ H1


- Vano con
angoli
arrotondati
soddisfano il requisito
igienico "H1"



- Guide
stampate
Costruite con un
unico foglio di
lamiera facilitano
la pulizia




- Vani inferiori
separati



- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori con angoli arrotondati (soddisfano il requisito igienico H1) separati, riscaldati o neutri, termostattizzati indipendenti con sportelli coibentati apribili a libro, magneti di bloccaggio a porta aperta. N. 6 coppie di guide "stampate" adatte ad ospitare bacinelle 1/1 GN o sottomultipli con una distanza di 5,5 cm
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60

- Hz
- Riscaldamento a umido-bagnomaria, con resistenza esterna alla vasca
- Riscaldamento a secco: caratteristiche e costo a richiesta
- Pannello comandi digitale IPX5 di serie, con termostati indipendenti regolabili, uno per ogni elemento riscaldato
- Cavo spiralato lunghezza 3mt. spina

- Schuko. Per potenze uguali o superiori a 3000W, il cavo viene fornito libero senza spina.
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, 2 fisse, 2 piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



Optional e Accessori: vedi pag. 120-121

Optional bacinelle vedi pag. 122-123



N.B.: il pannello digitale IPX5 è di serie nei carrelli termici armati con guide stampate (serie "GS").



Art. 7365A3-GS-E


☐ = neutro ☀ = caldo

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7360A0-GS	2/1	☐ ☐	1200W	95x72x96 h
7360A1-GS		☐ ☀	1800W	
7360A2-GS		☀ ☀	2400W	
7365A0-GS	3/1	☐ ☐ ☐	1500W	134x72x96 h
7365A1-GS		☐ ☐ ☀	2100W	
7365A2-GS		☐ ☀ ☀	2700W	
7365A3-GS		☀ ☀ ☀	3300W	

Optional	Descrizione	Per articolo
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti
T200	Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309) - per potenze fino a 3450W	

COPERCHIO

- Coperchi superiori isolati termicamente, aperti possono servire da piano d'appoggio
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Tipologia	Per articolo		
C2	Coperchi superiori	apribili a 180°	2x1/1 GN		
C3			3x1/1 GN		
L2		Apribili a 2/3 + 1/3: apertura con supporto a 180° oppure fino a 270° senza supporto.	2x1/1 GN		
L3			3x1/1 GN		
S2		scorrevoli	2x1/1 GN		
S3			3x1/1 GN		

PARAFIATO

Optional		Descrizione	Tipologia	Per articolo
PAR2L	2	Parafiato in vetro	Standard	2x1/1 GN
PAR2H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR3L	2		Standard	3x1/1 GN
PAR3H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	



MENSOLA SCORRIVASSOI

Optional	Descrizione	Per articolo
ME2	Mensola scorrivassoi lato lungo	2x1/1 GN
ME3		3x1/1 GN




CARRELLI TERMICI ARMADIATI - VASCA E VANI INFERIORI CON TEMPERATURE DIFFERENZIATE - GUIDE STAMPATE

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasche bagnomaria separate stampate con bordi arrotondati, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto multiplo

- per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori con angoli arrotondati (soddisfano il requisito igienico H1) separati, riscaldati o neutri, termostattizzati indipendenti con sportelli coibentati apribili a libro, magneti di bloccaggio a porta aperta. N. 6 coppie di guide "stampate" adatte ad ospitare bacinelle 1/1 GN

- o sottomultipli con una distanza di 5,5 cm
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento sia ad umido-bagnomaria che a secco (resistenza esterna alla vasca)
- Pannello comandi digitale IPX5 di serie, con termostati indipendenti regolabili, uno per ogni elemento riscaldato
- Cavo spiralato

- lunghezza 3mt. spina Schuko. Per potenze uguali o superiori a 3000W, il cavo viene fornito libero senza spina.
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, 2 fisse, 2 piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti




Optional e Accessori: vedi pag. 120-121

Optional bacinelle vedi pag. 122-123



N.B.: il pannello digitale IPX5 è di serie nei carrelli termici armati con guide stampate (serie "GS").



Art. 7375A3-GS-E-C3


☐ = neutro ☀ = caldo

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7370A0-GS	2x1/1	☐ ☐	1000W	95x72x96 h
7370A1-GS		☐ ☀	1500W	
7370A2-GS		☀ ☀	2000W	
7375A0-GS	3x1/1	☐ ☐ ☐	1500W	134x72x96 h
7375A1-GS		☐ ☐ ☀	2000W	
7375A2-GS		☐ ☀ ☀	2500W	
7375A3-GS		☀ ☀ ☀	3000W	

Optional	Descrizione	Per articolo
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti
T200	Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309) - per potenze fino a 3450W	

COPERCHIO

- Coperchi superiori isolati termicamente, aperti possono servire da piano d'appoggio
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Tipologia	Per articolo		
C2	Coperchi superiori	apribili a 180°	2x1/1 GN		
C3			3x1/1 GN		
L2		Apribili a 2/3 + 1/3: apertura con supporto a 180° oppure fino a 270° senza supporto.	2x1/1 GN		
L3			3x1/1 GN		
S2		scorrevoli	2x1/1 GN		
S3			3x1/1 GN		

PARAFIATO

Optional		Descrizione	Tipologia	Per articolo
PAR2L	2	Parafiato in vetro	Standard	2x1/1 GN
PAR2H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR3L	2		Standard	3x1/1 GN
PAR3H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	




MENSOLA SCORRIVASSOI

Optional	Descrizione	Per articolo
ME2	Mensola scorrivassoi lato lungo	2x1/1 GN
ME3		3x1/1 GN



- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vano inferiore unico, neutro, con sportello apribile a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento a umido-bagnomaria, con resistenza esterna alla vasca
- Riscaldamento a secco: caratteristiche e costo a richiesta
- Pannello comandi con termostato meccanico regolabile
- Cavo di alimentazione spiralato lunghezza 3 metri, spina Schuko
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, 2 fisse, 2 piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



Optional e Accessori: vedi pag. 120-121

Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 7365A

 = neutro

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7360A	2/1		1200W	95x72x96 h
7365A	3/1		1500W	134x72x96 h
7368A	4/1		2400W	172x72x96 h

Optional		Descrizione	Per articolo
E	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti



COPERCHIO

- Coperchi superiori isolati termicamente, aperti possono servire da piano d'appoggio
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Tipologia	Per articolo		
C2	Coperchi superiori	apribili a 180°	2x1/1 GN		
C3			3x1/1 GN		
L2		apribili a 2/3 + 1/3	2x1/1 GN		
L3			3x1/1 GN		
S2		scorrevoli	2x1/1 GN		
S3			3x1/1 GN		

PARAFIATO

Optional		Descrizione	Tipologia	Per articolo
PAR2L	2	Parafiato in vetro	Standard	2x1/1 GN
PAR2H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR3L	2		Standard	3x1/1 GN
PAR3H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR4L	2		Standard	4x1/1 GN
PAR4H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	



MENSOLA SCORRIVASSOI

Optional	Descrizione	Per articolo
ME2	Mensola scorrivassoi lato lungo	2x1/1 GN
ME3		3x1/1 GN
ME4		4x1/1 GN




CARRELLI TERMICI ARMADIATI - VASCA UNICA

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori, separati, riscaldati o neutri, termostattizzati indipendenti con sportelli coibentati apribili a bascula. N. 4 coppie di guide a "C" adatte ad ospitare bacinelle 1/1 GN o sottomultipli con una distanza di 7,6 cm
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento a umido-bagnomaria,

- con resistenza esterna alla vasca
- Riscaldamento a secco: caratteristiche e costo a richiesta
- Pannello comandi con termostati meccanici indipendenti regolabili, uno per ogni elemento riscaldato
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt. spina Schuko per potenze uguali o superiori a 3000W,

il cavo viene fornito libero senza spina.

- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, 2 fisse, 2 piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti




Optional e Accessori: vedi pag. 120-121

Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 7365A3



☐ = neutro ☀ = caldo

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7360A0	2/1	☐ ☐	1200W	95x72x96 h
7360A1		☐ ☀	1800W	
7360A2		☀ ☀	2400W	
7365A0	3/1	☐ ☐ ☐	1500W	134x72x96 h
7365A1		☐ ☐ ☀	2400W	
7365A2		☐ ☀ ☀	2700W	
7365A3		☀ ☀ ☀	3300W	
7368A0	4/1	☐ ☐ ☐ ☐	2400W	172x72x96 h
7368A1		☐ ☐ ☐ ☀	3000W	
7368A2		☐ ☐ ☀ ☀	3600W	
7368A3		☐ ☀ ☀ ☀	4200W	
7368A4		☀ ☀ ☀ ☀	4800W	

Optional  Descrizione Per articolo

E 1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni Tutti  1

Optional Descrizione
T200 Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309) - per potenze fino a 3450W 

COPERCHIO

- Coperchi superiori isolati termicamente, aperti possono servire da piano d'appoggio
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Tipologia	Per articolo		
C2	Coperchi superiori	apribili a 180°	2x1/1 GN		
C3			3x1/1 GN		
L2		apribili a 2/3 + 1/3	2x1/1 GN		
L3			3x1/1 GN		
S2		scorrevoli	2x1/1 GN		
S3			3x1/1 GN		

PARAFIATO

Optional		Descrizione	Tipologia	Per articolo
PAR2L	2	Parafiato in vetro	Standard	2x1/1 GN
PAR2H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR3L	2		Standard	3x1/1 GN
PAR3H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR4L	2		Standard	4x1/1 GN
PAR4H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	




MENSOLA SCORRIVASSOI

Optional	Descrizione	Per articolo
ME2	Mensola scorriavassoi lato lungo	2x1/1 GN
ME3		3x1/1 GN
ME4		4x1/1 GN



CARRELLI TERMICI ARMADIATI - VASCA UNICA

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori, separati, riscaldati, refrigerati o neutri, termostattizzati indipendenti con sportelli coibentati apribili a bascula. N. 4 coppie di guide a "C" adatte ad ospitare bacinelle 1/1 GN o sottomultipli con una distanza di 7,6 cm
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Riscaldamento a umido-bagnomaria, con resistenza esterna alla vasca
- Riscaldamento a secco: caratteristiche e costo a richiesta
- Refrigerazione ventilata +4°C+10°C
- Pannello comandi digitale IPX5 di serie, con termostati indipendenti, regolabili, uno per ogni elemento riscaldato o refrigerato
- Cavo spiralato lunghezza 3mt.
- spina Schuko per potenze uguali o superiori a 3000W, il cavo viene fornito libero senza spina.
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, 2 fisse, 2 piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti

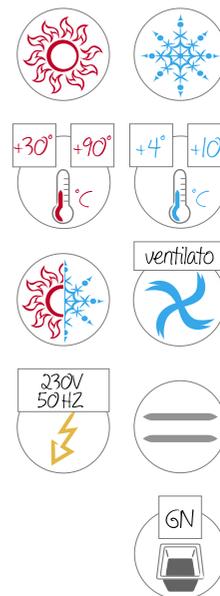

Optional e Accessori: vedi pag. 120-121

Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 7365A1F1



N.B.: il pannello digitale IPX5 è di serie nei carrelli termici armati con vani refrigerati

☐ = neutro ☀ = caldo ❄ = freddo

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7360A0F1	2/1	❄	1450W	95x72x96 h
7365A0F2	3/1	❄ ❄	1800W	134x72x96 h
7365A1F1		☀ ❄	2350W	
7368A0F2	4/1	☐ ❄ ❄	2700W	172x72x96 h
7368A1F2		☀ ❄ ❄	3300W	
7368A2F1		☀ ☀ ❄	3850W	

Optional	Descrizione	Per articolo
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti
Optional	Descrizione	
T200	Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309) - per potenze fino a 3450W	



COPERCHIO

- Coperchi superiori isolati termicamente, aperti possono servire da piano d'appoggio
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Tipologia	Per articolo		
C2	Coperchi superiori	apribili a 180°	2x1/1 GN		
C3			3x1/1 GN		
L2		apribili a 2/3 + 1/3	2x1/1 GN		
L3			3x1/1 GN		
S2		scorrevoli	2x1/1 GN		
S3			3x1/1 GN		

PARAFIATO


Optional		Descrizione	Tipologia	Per articolo
PAR2L	2	Parafiato in vetro	Standard	2x1/1 GN
PAR2H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR3L	2		Standard	3x1/1 GN
PAR3H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR4L	2		Standard	4x1/1 GN
PAR4H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	


MENSOLA SCORRIVASSOI

Optional	Descrizione	Per articolo
ME2	Mensola scorrivassoi lato lungo	2x1/1 GN
ME3		3x1/1 GN
ME4		4x1/1 GN



- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasche bagnomaria separate stampate con bordi arrotondati, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto multiplo per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vano inferiore unico, neutro, con sportello apribile a bascula
- Tensione rete 230 Volt mono fase 50/60 Hz
- Riscaldamento sia ad umido-bagnomaria che a secco (resistenza esterna alla vasca)
- Pannello comandi con termostati meccanici indipendenti, regolabili, uno per ogni vasca
- Cavo di alimentazione spiralato lunghezza 3 metri, spina Schuko
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, 2 fisse, 2 piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



Optional e Accessori: vedi pag. 120-121

Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 7375A

≡ = neutro



Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7370A	2x1/1	≡	1000W	95x72x96 h
7375A	3x1/1		1500W	134x72x96 h
7378A	4x1/1		2000W	172x72x96 h

Optional	Descrizione	Per articolo
E	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti



COPERCHIO

- Coperchi superiori isolati termicamente, aperti possono servire da piano d'appoggio
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Tipologia	Per articolo		
C2	Coperchi superiori	apribili a 180°	2x1/1 GN		
C3			3x1/1 GN		
L2		apribili a 2/3 + 1/3	2x1/1 GN		
L3			3x1/1 GN		
S2		scorrevoli	2x1/1 GN		
S3			3x1/1 GN		

PARAFIATO

Optional		Descrizione	Tipologia	Per articolo
PAR2L	2	Parafiato in vetro	Standard	2x1/1 GN
PAR2H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR3L	2		Standard	3x1/1 GN
PAR3H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR4L	2		Standard	4x1/1 GN
PAR4H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	




MENSOLA SCORRIVASSOI

Optional	Descrizione	Per articolo
ME2	Mensola scorriavassoi lato lungo	2x1/1 GN
ME3		3x1/1 GN
ME4		4x1/1 GN



CARRELLI TERMICI ARMADIATI - VASCA E VANI CON TEMPERATURE DIFFERENZIATE

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasche bagnomaria separate stampate con bordi arrotondati, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto multiplo per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori, separati, riscaldati o neutri, termostattizzati indipendenti con sportelli coibentati apribili a bascula. N. 4 coppie di guide a "C" adatte ad ospitare bacinelle 1/1 GN o sottomultipli con una distanza di 7,6 cm
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento sia ad umido-bagnomaria che a secco (resistenza esterna alla vasca)
- Pannello comandi con termostati meccanici indipendenti, regolabili uno per ogni elemento riscaldato
- Cavo spiralato lunghezza 3 mt. spina Schuko per potenze uguali o superiori a 3000W, il cavo viene fornito libero senza spina.
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, 2 fisse, 2 piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



Optional e Accessori: vedi pag. 120-121

Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 7375A3

☰ = neutro ☀ = caldo

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7370A0		☰ ☰	1000W	95x72x96 h
7370A1	2x1/1	☰ ☀	1600W	
7370A2		☀ ☀	2400W	
7375A0		☰ ☰ ☰	1500W	134x72x96 h
7375A1	3x1/1	☰ ☰ ☀	2100W	
7375A2		☰ ☀ ☀	2700W	
7375A3		☀ ☀ ☀	3300W	
7378A0		☰ ☰ ☰ ☰	2000W	172x72x96 h
7378A1		☰ ☰ ☰ ☀	2600W	
7378A2	4x1/1	☰ ☰ ☀ ☀	3200W	
7378A3		☰ ☀ ☀ ☀	3800W	
7378A4		☀ ☀ ☀ ☀	4400W	

Optional	Descrizione	Per articolo
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti



Optional	Descrizione
T200	Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309) - per potenze fino a 3450W



COPERCHIO

- Coperchi superiori isolati termicamente, aperti possono servire da piano d'appoggio
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Tipologia	Per articolo		
C2	Coperchi superiori	apribili a 180°	2x1/1 GN		
C3			3x1/1 GN		
L2		apribili a 2/3 + 1/3	2x1/1 GN		
L3			3x1/1 GN		
S2		scorrevoli	2x1/1 GN		
S3			3x1/1 GN		

PARAFIATO

Optional		Descrizione	Tipologia	Per articolo
PAR2L	2	Parafiato in vetro	Standard	2x1/1 GN
PAR2H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR3L	2		Standard	3x1/1 GN
PAR3H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR4L	2		Standard	4x1/1 GN
PAR4H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	


MENSOLA SCORRIVASSOI

Optional	Descrizione	Per articolo
ME2	Mensola scorriavassoi lato lungo	2x1/1 GN
ME3		3x1/1 GN
ME4		4x1/1 GN




- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasche bagnomaria separate stampate con bordi arrotondati, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto multiplo

- per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori, separati, riscaldati, refrigerati o neutri, termostattizzati indipendenti con sportelli coibentati apribili a bascula. N. 4 coppie di guide a "C" adatte ad ospitare bacinelle 1/1 GN o sottomultipli con una distanza di 7,6 cm
 - Tensione rete 230 Volt monofase-50

- Hz, 60 Hz a richiesta
- Riscaldamento sia ad umido-bagnomaria che a secco (resistenza esterna alla vasca)
 - Refrigerazione ventilata +4°C+10°C
 - Pannello comandi digitale IPX5 di serie, con termostati indipendenti regolabili, uno per ogni elemento riscaldato o refrigerato
 - Cavo spiralato lunghezza 3 mt. spina Schuko

- per potenze uguali o superiori a 3000W, il cavo viene fornito libero senza spina.
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
 - Ruote ø cm 16, 2 fisse, 2 piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti

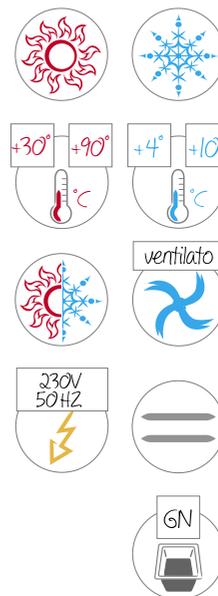

Optional e Accessori: vedi pag. 120-121

Optional bacinelle vedi pag. 122-123



Art. 7375A1F1



N.B.: il pannello digitale IPX5 è di serie nei carrelli termici armadiati con vani refrigerati

☐ = neutro ☀ = caldo ❄ = freddo

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7370A0F1	2x1/1	❄	1250W	95x72x96 h
7375A0F2	3x1/1	❄ ❄	1800W	134x72x96 h
7375A1F1		☀ ❄	2350W	
7378A0F2	4x1/1	☐ ❄ ❄	2300W	172x72x96 h
7378A1F2		☀ ❄ ❄	2900W	
7378A2F1		☀ ☀ ❄	3450W	

Optional	Descrizione	Per articolo
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti
Optional	Descrizione	
T200	Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309) - per potenze fino a 3450W	



COPERCHIO

- Coperchi superiori isolati termicamente, aperti possono servire da piano d'appoggio
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Tipologia	Per articolo		
C2	Coperchi superiori	apribili a 180°	2x1/1 GN		
C3			3x1/1 GN		
L2		apribili a 2/3 + 1/3	2x1/1 GN		
L3			3x1/1 GN		
S2		scorrevoli	2x1/1 GN		
S3			3x1/1 GN		

PARAFIATO

Optional		Descrizione	Tipologia	Per articolo
PAR2L	2	Parafiato in vetro	Standard	2x1/1 GN
PAR2H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR3L	2		Standard	3x1/1 GN
PAR3H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	
PAR4L	2		Standard	4x1/1 GN
PAR4H	3		Apertura "servi-piatti bambini"	


MENSOLA SCORRIVASSOI

Optional	Descrizione	Per articolo
ME2	Mensola scorrivassoi lato lungo	2x1/1 GN
ME3		3x1/1 GN
ME4		4x1/1 GN



OPTIONAL PANNELLO COMANDI

• Pannello comandi con protezione IPX5 (*) • Interruttore di accensione • Termostattizzazione digitale.

(*) Nei carrelli termici con 1 o più vani inferiori refrigerati o con guide stampate (serie "GS") il pannello IPX5 è di serie.



Articolo	T0100	T0102	T0104	T0106	T0108	T0110	T0112	T0114	T0116
7360A	•								
7365A	•								
7368A	•								
7360A0	•								
7360A1		•							
7360A2			•						
7365A0	•								
7365A1		•							
7365A2			•						
7365A3				•					
7368A0	•								
7368A1		•							
7368A2			•						
7368A3				•					
7368A4					•				
7370A						•			
7375A									•
7370A0						•			
7370A1							•		
7370A2								•	
7375A0									•

OPTIONAL PANNELLO COMANDI

• Pannello comandi con protezione IPX5 (*) • Interruttore di accensione • Termostattizzazione digitale.

(*) Nei carrelli termici con 1 o più vani inferiori refrigerati o con guide stampate (serie "GS") il pannello IPX5 è di serie.



Articolo	T0118	T0120	T0122	T0124	T0126	T0128	T0130	T0132
7378A				•				
7375A1	•							
7375A2		•						
7375A3			•					
7378A0				•				
7378A1					•			
7378A2						•		
7378A3							•	
7378A4								•

OPTIONAL SPINA MOBILE

Optional	Descrizione
T200	Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309) - per potenze fino a 3450W



OPTIONAL TIMONE

Optional	Descrizione
T-2018	Timone per traino con gancio per tutti i carrelli termici armadiati NB: non compatibile con accessorio parafiato: Art. PAR2L - PAR2H - PAR3L - PAR3H - PA4L - PAR4H



ACCESSORIO PIASTRA EUTETTICA

Accessori	Descrizione
T0030	Piastra eutettica GN (-10°C) per vani inferiori neutri




BACINELLE GASTRONORM IN ACCIAIO INOX

I carrelli termici per la distribuzione dei pasti, così come i Buffet, i carrelli bagnomaria e alcuni tipi di piani caldi, sono progettati in base agli standard dimensionali delle bacinelle Gastronorm. Le bacinelle Gastronorm in acciaio inox sono largamente usate nella ristorazione per contenere qualsiasi tipo di cibo e possono essere dotate di coperchi. Per disporre più bacinelle all'interno delle vasche dei carrelli, sono necessari i separatori.



DIMENSIONI BACINELLE GASTRONORM

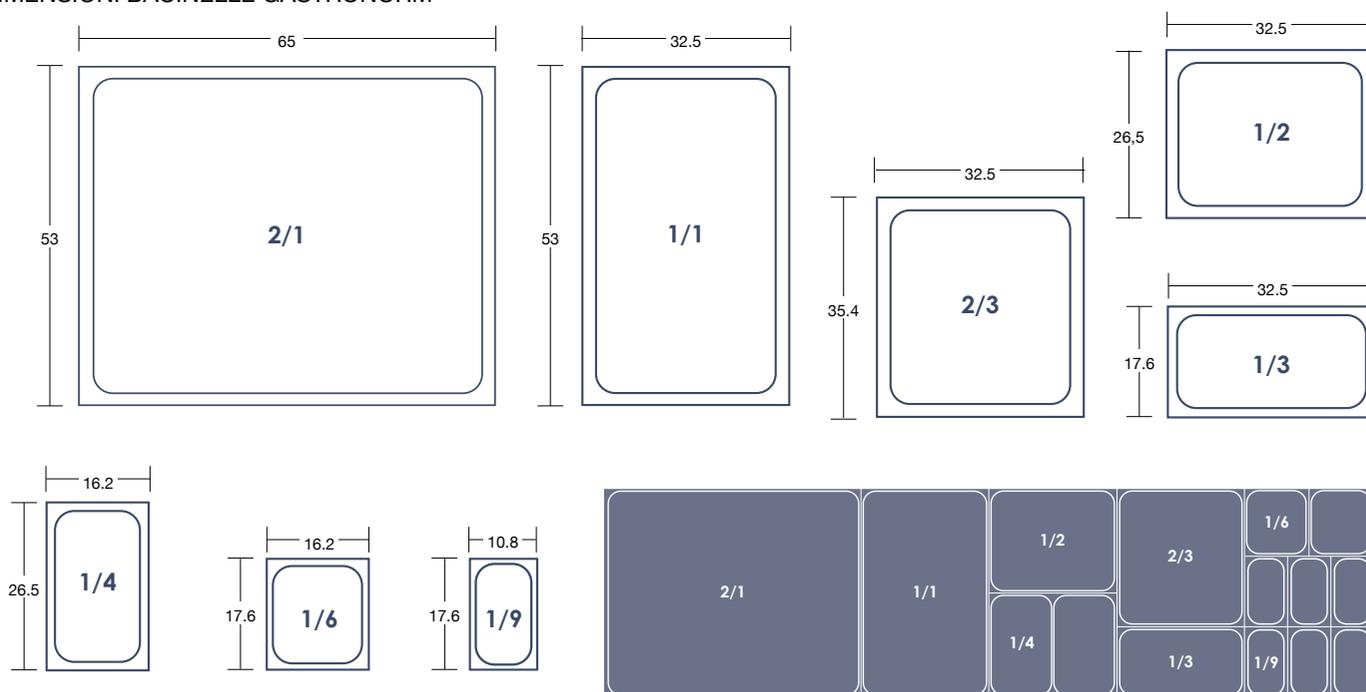

COPERCHI PER BACINELLE GASTRONORM

Articolo	GN	Dim. max cm
B0190	1/1	32,5x53
B0290	2/3	32,5x35,4
B0390	1/2	26,5x32,5
B0490	1/3	17,6x32,5
B0590	1/4	26,5x16,2
B0690	1/6	17,6x16,2

SEPARATORI PER BACINELLE GASTRONORM

Articolo	GN	Dim. max cm
B0002	1/1	53
B0004	1/2	32,5

Articolo		GN	H cm	Dim. max cm
B0010		2/1	2	65x53
B0020			4	
B0030			6,5	
B0040			10	
B0050			15	
B0060			20	
B0110		1/1	2	32,5x53
B0120			4	
B0130			6,5	
B0140			10	
B0150			15	
B0160			20	
B0210		2/3	2	32,5x35,4
B0220			4	
B0230			6,5	
B0240			10	
B0250			15	
B0260			20	
B0310		1/2	2	26,5x32,5
B0320			4	
B0330			6,5	
B0340			10	
B0350			15	
B0360			20	
B0410		1/3	2	17,6x32,5
B0420			4	
B0430			6,5	
B0440			10	
B0450			15	
B0460			20	
B0510		1/4	2	26,5x16,2
B0520			4	
B0530			6,5	
B0540			10	
B0550			15	
B0560			20	
B0630		1/6	6,5	17,6x16,2
B0640			10	
B0650			15	
B0660			20	
B0730		1/9	6,5	17,6x10,8
B0740			10	






Carrelli per trasporto piatti


Sterilizza coltelli

Carrelli ed armadi portavassoi e portateglie


	STERILIZZA COLTELLI A RAGGI UV _____	124
	MOBILETTI SCALDAPIATTI _____	125
	COLONNE PORTAPIATTI _____	126
	CARRELLI PER TRASPORTO PIATTI / VASSOI / BICCHIERI _____	128
	CARRELLI SCOLAPIATTI - BICCHIERI _____	130
	PENSILI SCOLAPIATTI - BICCHIERI _____	132
	CARRELLI SCOLAVASSOI _____	133
	PORTACESTELLI _____	134
	PORTAVASSOI GN - EN _____	136
	PORTAVASSOI UNIVERSALI _____	142
	PORTAVASSOI GN - EN _____	148
	CARRELLI PORTATEGLIE _____	149
	ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE NEUTRI _____	155
	ARMADI PORTATEGLIE COIBENTATI CALDI/FREDDI _____	156
	ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE NEUTRI - COIBENTATI - CALDI _____	162

STERILIZZA COLTELLI

- Struttura in acciaio inox
- Sportello in metacrilato antidispersione raggi UV con chiusura magnetica
- Rastrelliera portacoltelli in filo di acciaio
- Microinterruttore di sicurezza per spegnimento automatico della lampada in apertura
- Interruttore di accensione
- Timer regolabile 0-60 minuti
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz

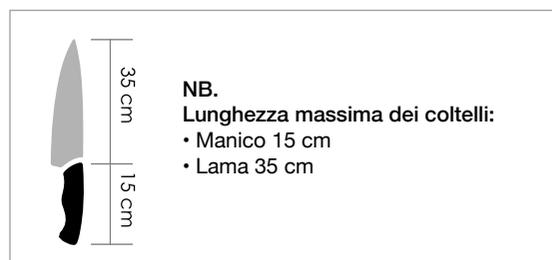

Art. 7502

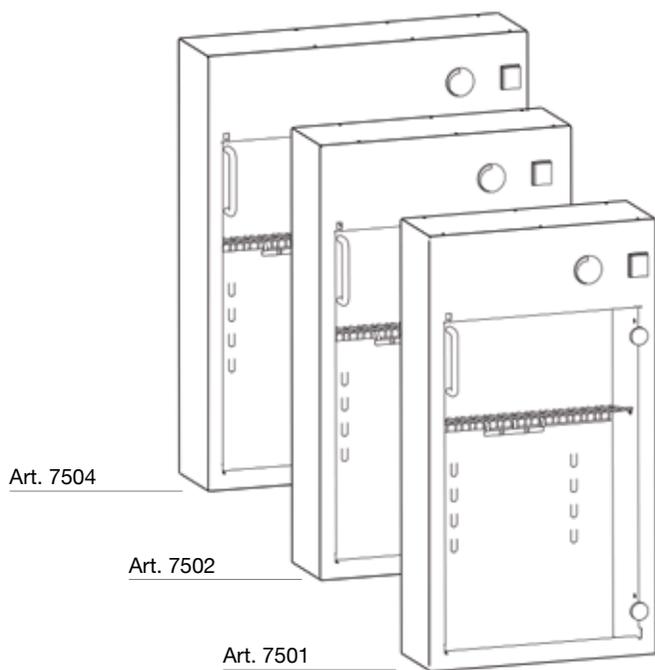

Art. 7504

Art. 7502

Art. 7501

Articolo	Qtà. Coltelli	Potenza	Dim. max cm
7501	12	16W	36x13x67 h
7502	14		40x13x67 h
7504	20		51x13x67 h

- Struttura completamente in lamiera di acciaio inox, a doppia parete, coibentata con pannelli in poliuretano espanso
- Sportelli frontali a battente, in doppia parete, coibentati, apribili a 180°, con chiusura meccanica a chiave
- Ripiani grigliati regolabili in altezza
- Riscaldamento statico
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini regolabili (Art. 9630)
- Ruote piroettanti (Art. 9660 - 96100 - 96120)



Art. 9660



Art. 96120-F




Art. 9630

Articolo	Portata piatti	Ø Max piatti cm	Sportelli	Piani	Potenza	Dim. max cm
9630	30	32	1	1	400W	42x46x58 h
9660	60			42x46x94 h		
96100	100		2	2	800W	77x46x80 h
96120	120			77x46x94 h		
Optional			Descrizione		Per articolo	
F	1		Set 2 ruote con freno		9660 - 96100 - 96120	




COLONNE PORTAPIATTI DA BANCO

- Struttura in acciaio verniciato nero a polveri epossidiche
- Griglie in acciaio plastificato rilsan bianco
- Piedini regolabili



48 piatti




Art. 3019

Articolo	Portata piatti	Ø Piatti cm	Dim. max cm
3020	48	18÷24	77x77x95 h
3021		24÷31	


Accessori		Descrizione	Per articolo
A0252	1	Rivestimento in PVC con cerniere	Tutti



- Struttura in acciaio verniciato nero a polveri epossidiche
- Griglie in acciaio plastificato rilsan bianco
- Maniglia di spinta
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno



96 piatti



Art. 3011

Articolo	Portata piatti	Ø Piatti cm	Dim. max cm
3010	96	18÷24	77x77x180 h
3011	96	24÷31	

Accessori	Quantità	Descrizione	Per articolo
A0250	1	Rivestimento in PVC con cerniere	Tutti



1

CARRELLI PER TRASPORTO PIATTI / VASSOI

- Struttura portante in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2
- Pareti in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Base appoggio piatti inclinata antiribaltamento
- Ripiano inferiore inox (a seconda del modello)
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1270-F



Art. 1272-F + A0255



Art. 1272-F

Articolo	Piani	Dim. max cm
1270	1	84x51x91 h
1272	2	84x51x116 h

Optional	Quantità	Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti



Accessori	Quantità	Descrizione	Per articolo
A0254	1	Rivestimento in PVC con cerniere	1270
A0255	2	Rivestimento in PVC con cerniere	1272



- Struttura portante in tubo di acciaio inox quadro AISI 304, cm 2x2
- Pareti e ripiano in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Base appoggio piatti inclinata antiribaltamento
- Griglie in filo di acciaio inox AISI 304 (optional)
- Ruote piroettanti ø cm 12,5 di cui 2 con freno

200 kg



Art. 1270PR-E + A0056(x2)



Art. 1270P + A0056(x2)

Articolo	Piani	Dim. max cm
1270P	1	90x60x91 h
1270PR	2	90x60x102 h

Optional	Descrizione	Per articolo
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0056	Griglia singola di separazione amovibile in acciaio inox AISI 304	Tutti
A0260	Rivestimento in PVC con cerniere	

CARRELLI SCOLAPIATTI - BICCHIERI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2 o cm 2,5x2,5 (Art. 5034 - 5036 - 5038)
- Griglie portapiatti in lamiera di acciaio inox con invaso stampato antitaglio
- Vasca scolabicchieri-raccogliogocce in ABS termoformato, estraibile, chiusa con tappo a tenuta
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 5024-F



Art. 5020-F



Art. 5022-F

Articolo	Portata piatti	Ø Piatti cm	Scolapiatti	Scolabicchieri	Dim. max cm
5002	180	16÷26	3	-	87x62x121 h
5004	120		2	1	
5006	60		1	2	
5020	216	16÷26	3	-	102x62x121 h
5022	144		2	1	
5024	72		1	2	
5034	216	16÷32	3	-	102x69x134 h
5036	144		2	1	
5038	72		1	2	

Optional	Quantità	Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti

Accessori	Quantità	Descrizione	Per articolo
A0282	2	Rivestimento in PVC con cerniere	5002 - 5004 - 5006
A0284			5020 - 5022 - 5024
A0289			5034 - 5036 - 5038

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2
- Griglie portapiatti in lamiera di acciaio inox con invaso stampato antitaglio
- Vasca scolabicchieri-raccogliogocce in ABS termoformato, estraibile, chiusa con tappo a tenuta
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 5026-F



Art. 5032-F

Articolo	Portata piatti	Ø Piatti cm	Scolapiatti	Scolabicchieri	Dim. max cm
5012	240	16÷26	4	-	87x62x159 h
5014	180		3	1	
5016	120		2	2	
5018	60		1	3	
5026	288		4	-	102x62x159 h
5028	216		3	1	
5030	144		2	2	
5032	72		1	3	


Optional	Quantità	Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti

Accessori	Quantità	Descrizione	Per articolo
A0286	2	Rivestimento in PVC con cerniere	5012 - 5014 5016 - 5018
A0288			5026 - 5028 5030 - 5032



PENSILI SCOLAPIATTI E SCOLABICCHIERI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2
- Griglie portapiatti in lamiera di acciaio inox con invaso stampato antitaglio
- Cestelli scolabicchieri in lamiera di acciaio inox con fondo forato
- Ferramenta per fissaggio al muro esclusa

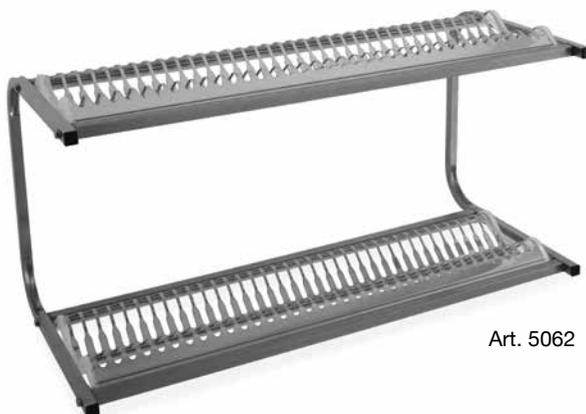

Art. 5062



Art. 5064



Art. 5066

Articolo	Portata	Ø Piatti cm	Scolapiatti	Scolabicchieri	Dim. max cm
5052	60	16÷32	2	-	83x42x48 h
5054	30		1	1	
5056	-	-	-	2	
5062	72	16÷32	2	-	98x42x48 h
5064	36		1	1	
5066	-	-	-	2	

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2,5x2,5
- Griglie in filo di acciaio inox
- Vasca raccogliacqua in ABS termoformato, chiusa con tappo a tenuta
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 2264

Articolo	Portata vassoi-coperchi		Dim. max cm
2264	60		102x62x143 h
Optional		Descrizione	
F	1	Set 2 ruote con freno 	
Accessori	Descrizione		
A0270	Rivestimento in PVC con cerniere		

PORTACESTELLI

- Base in polietilene lineare, foro di scarico chiuso con tappo (Art. 2205P - 2206P)
- Base in acciaio inox (Art. 2202P - 2203P - 2207P - 2208P)
- Base in plastica ABS (Art. 1837)
- Manico in acciaio inox (a seconda del modello)
- Ruote piroettanti ø cm 9,5
- Ruote piroettanti ø cm 10 (Art. 1837)



Art. 2205P



Art. 2207P



Art. 2206P



Art. 2202P



Art.1837

Articolo	Descrizione	Materiale	Dim. base cm	Dim. max cm
2205P	Base con manico	Polietilene	51x51	75x58x85 h
2206P	Solo base			58x58x19 h
2207P	Base con manico	Inox	51x51	61x52x95 h
2208P	Solo base			52x52x19 h
2202P	Base con manico	Inox	61x41	71x42x95 h
2203P	Solo base			62x42x19 h
1837	Solo base	Plastica	62x41	62x41x15,5 h

Optional		Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti (eccetto art.1837)



- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox
- Predisposto per cestello portabicchieri dim. cm 51x51
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1498.5



Particolare guida

Articolo	N. Guide	Distanza tra i supporti cm	Dim. max cm
1498.5	5	30	64x60x184 h
1498.6	6	26	
1498.7	7	22	

Optional	Icona	Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0278	Rivestimento in PVC con cerniere	Tutti





PORTAVASSOI GN - EN

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox adatte ad ospitare vassoi GN o EN (a seconda del modello)
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1475GN



Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470GN	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1472GN	12 GN 1/1			45x60x172 h
1475GN	20 GN 1/1			80x60x150 h
1477GN	24 GN 1/1			80x60x172 h
1480GN	30 GN 1/1			116x60x150 h
1482GN	36 GN 1/1			116x60x172 h
1470EN	10 EN			49x60x150 h
1472EN	12 EN			49x60x172 h
1475EN	20 EN			89x60x150 h
1477EN	24 EN			89x60x172 h
1480EN	30 EN			129x60x150 h
1482EN	36 EN			129x60x172 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	
Accessori	Descrizione	Per articolo
A050GN	3 Bacinella estraibile in acciaio inox 1 per ogni colonna	Tutti GN
A050EN		Tutti EN



- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox adatte ad ospitare vassoi GN o EN (a seconda del modello)
- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Acciaio



Art. 1470GN-PI

• PORTAVASSOI GN - EN CON PANNELLI SU 2 LATI

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470GN-PI	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1472GN-PI	12 GN 1/1			45x60x172 h
1475GN-PI	20 GN 1/1			80x60x150 h
1477GN-PI	24 GN 1/1			80x60x172 h
1480GN-PI	30 GN 1/1			116x60x150 h
1482GN-PI	36 GN 1/1			116x60x172 h
1470EN-PI	10 EN			49x60x150 h
1472EN-PI	12 EN			49x60x172 h
1475EN-PI	20 EN			89x60x150 h
1477EN-PI	24 EN			89x60x172 h
1480EN-PI	30 EN			129x60x150 h
1482EN-PI	36 EN			129x60x172 h



Art. 1476GN

• PORTAVASSOI GN - EN CON PANNELLI SU 3 LATI - RIPIANO SUPERIORE CON RINGHIERINO

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1471GN	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1474GN	12 GN 1/1			45x60x172 h
1476GN	20 GN 1/1			80x60x150 h
1478GN	24 GN 1/1			80x60x172 h
1481GN	30 GN 1/1			116x60x150 h
1483GN	36 GN 1/1			116x60x172 h
1471EN	10 EN			49x60x150 h
1474EN	12 EN			49x60x172 h
1476EN	20 EN			89x60x150 h
1478EN	24 EN			89x60x172 h
1481EN	30 EN			129x60x150 h
1483EN	36 EN			129x60x172 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	
Accessori	Descrizione	Per articolo
A050GN	Bacinella estraibile in acciaio inox 1 per ogni colonna	Tutti GN pannellati su 2 lati
A050EN		Tutti EN pannellati su 2 lati



PORTAVASSOI GN - EN - PANNELLI COLOR ROVERE

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox adatte ad ospitare vassoi GN o EN (a seconda del modello)
- Pannelli in nobilitato color rovere
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Rovere



Art. 1475GN-PN

• PORTAVASSOI GN - EN CON PANNELLI SU 2 LATI

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470GN-PN	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1472GN-PN	12 GN 1/1			45x60x172 h
1475GN-PN	20 GN 1/1			80x60x150 h
1477GN-PN	24 GN 1/1			80x60x172 h
1480GN-PN	30 GN 1/1			116x60x150 h
1482GN-PN	36 GN 1/1			116x60x172 h
1470EN-PN	10 EN			49x60x150 h
1472EN-PN	12 EN			49x60x172 h
1475EN-PN	20 EN			89x60x150 h
1477EN-PN	24 EN			89x60x172 h
1480EN-PN	30 EN			129x60x150 h
1482EN-PN	36 EN			129x60x172 h

• PORTAVASSOI GN - EN CON PANNELLI SU 3 LATI - RIPIANO SUPERIORE CON RINGHIERINO



Art. 1476SGN-F

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1471SGN	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1474SGN	12 GN 1/1			45x60x172 h
1476SGN	20 GN 1/1			80x60x150 h
1478SGN	24 GN 1/1			80x60x172 h
1481SGN	30 GN 1/1			116x60x150 h
1483SGN	36 GN 1/1			116x60x172 h
1471SEN	10 EN			49x60x150 h
1474SEN	12 EN			49x60x172 h
1476SEN	20 EN			89x60x150 h
1478SEN	24 EN			89x60x172 h
1481SEN	30 EN			129x60x150 h
1483SEN	36 EN			129x60x172 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	
Accessori	Descrizione	Per articolo
A050GN	3 Bacinella estraibile in acciaio inox 1 per ogni colonna	Tutti GN pannellati su 2 lati
A050EN		Tutti EN pannellati su 2 lati



- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox adatte ad ospitare vassoi GN o EN (a seconda del modello)
- Pannelli in nobilitato color rovere tabacco
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Rovere Tabacco



Art. 1475GN-PNT

• PORTAVASSOI GN - EN CON PANNELLI SU 2 LATI

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470GN-PNT	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1472GN-PNT	12 GN 1/1			45x60x172 h
1475GN-PNT	20 GN 1/1			80x60x150 h
1477GN-PNT	24 GN 1/1			80x60x172 h
1480GN-PNT	30 GN 1/1			116x60x150 h
1482GN-PNT	36 GN 1/1			116x60x172 h
1470EN-PNT	10 EN			49x60x150 h
1472EN-PNT	12 EN			49x60x172 h
1475EN-PNT	20 EN			89x60x150 h
1477EN-PNT	24 EN			89x60x172 h
1480EN-PNT	30 EN			129x60x150 h
1482EN-PNT	36 EN			129x60x172 h

• PORTAVASSOI GN - EN CON PANNELLI SU 3 LATI - RIPIANO SUPERIORE CON RINGHIERINO



Art. 1476SGNT-F

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1471SGNT	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1474SGNT	12 GN 1/1			45x60x172 h
1476SGNT	20 GN 1/1			80x60x150 h
1478SGNT	24 GN 1/1			80x60x172 h
1481SGNT	30 GN 1/1			116x60x150 h
1483SGNT	36 GN 1/1			116x60x172 h
1471SENT	10 EN			49x60x150 h
1474SENT	12 EN			49x60x172 h
1476SENT	20 EN			89x60x150 h
1478SENT	24 EN			89x60x172 h
1481SENT	30 EN			129x60x150 h
1483SENT	36 EN			129x60x172 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	
Accessori	Descrizione	Per articolo
A050GN	Bacinella estraibile in acciaio inox 1 per ogni colonna	Tutti GN pannellati su 2 lati
A050EN		Tutti EN pannellati su 2 lati



PORTAVASSOI GN - EN - PANNELLI COLOR BIANCO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox adatte ad ospitare vassoi GN o EN (a seconda del modello)
- Pannelli in nobilitato color bianco/lamiera elettrozincata verniciata bianca
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1470GN-PNB

• PORTAVASSOI GN - EN CON PANNELLI SU 2 LATI

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470GN-PNB	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1472GN-PNB	12 GN 1/1			45x60x172 h
1475GN-PNB	20 GN 1/1			80x60x150 h
1477GN-PNB	24 GN 1/1			80x60x172 h
1480GN-PNB	30 GN 1/1			116x60x150 h
1482GN-PNB	36 GN 1/1			116x60x172 h
1470EN-PNB	10 EN			49x60x150 h
1472EN-PNB	12 EN			49x60x172 h
1475EN-PNB	20 EN			89x60x150 h
1477EN-PNB	24 EN			89x60x172 h
1480EN-PNB	30 EN			129x60x150 h
1482EN-PNB	36 EN			129x60x172 h

• PORTAVASSOI GN - EN CON PANNELLI SU 3 LATI - RIPIANO SUPERIORE CON RINGHIERINO



Art. 1476SENB-F

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1471SGNB	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1474SGNB	12 GN 1/1			45x60x172 h
1476SGNB	20 GN 1/1			80x60x150 h
1478SGNB	24 GN 1/1			80x60x172 h
1481SGNB	30 GN 1/1			116x60x150 h
1483SGNB	36 GN 1/1			116x60x172 h
1471SENB	10 EN			49x60x150 h
1474SENB	12 EN			49x60x172 h
1476SENB	20 EN			89x60x150 h
1478SENB	24 EN			89x60x172 h
1481SENB	30 EN			129x60x150 h
1483SENB	36 EN			129x60x172 h

Optional	Quantità	Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	
Accessori	Quantità	Descrizione	Per articolo
A050GN	3	Bacinella estraibile in acciaio inox 1 per ogni colonna	Tutti GN pannellati su 2 lati
A050EN			Tutti EN pannellati su 2 lati



- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox adatte ad ospitare vassoi GN o EN (a seconda del modello)
- Pannelli in nobilitato color bianco/ lamiera elettrozincata verniciata bianca e PVC adesivo coprente, con stampa digitale resistente all'acqua e ai raggi UV, personalizzabile a piacere
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



personalizzabili

STAMPA DIGITALE RESISTENTE ALL'ACQUA E AI RAGGI UV, PERSONALIZZATA A PIACERE
NB: file da voi fornito.

Art. 1470GN-ADV-F + A050GN

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470GN-ADV	10 GN 1/1	L		45x60x150 h
1472GN-ADV	12 GN 1/1			45x60x172 h
1475GN-ADV	20 GN 1/1			80x60x150 h
1477GN-ADV	24 GN 1/1			80x60x172 h
1480GN-ADV	30 GN 1/1			116x60x150 h
1482GN-ADV	36 GN 1/1			116x60x172 h
1470EN-ADV	10 EN			49x60x150 h
1472EN-ADV	12 EN			49x60x172 h
1475EN-ADV	20 EN			89x60x150 h
1477EN-ADV	24 EN			89x60x172 h
1480EN-ADV	30 EN			129x60x150 h
1482EN-ADV	36 EN			129x60x172 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	




Accessori	Descrizione	Per articolo
A050GN	3 Bacinella estraibile in acciaio inox 1 per ogni colonna	Tutti GN
A050EN		Tutti EN




PORTAVASSOI UNIVERSALI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato adatte ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

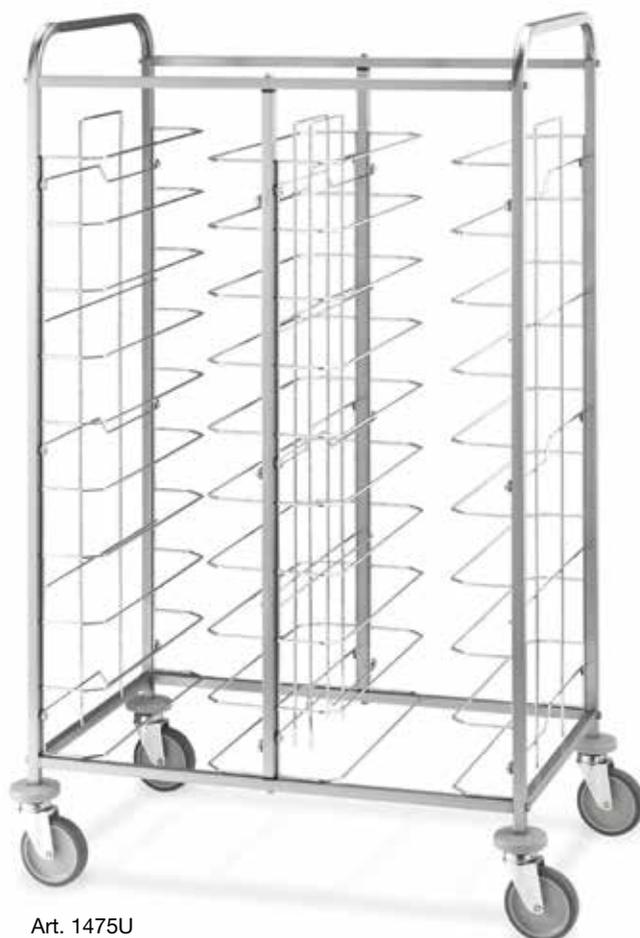

Art. 1475U

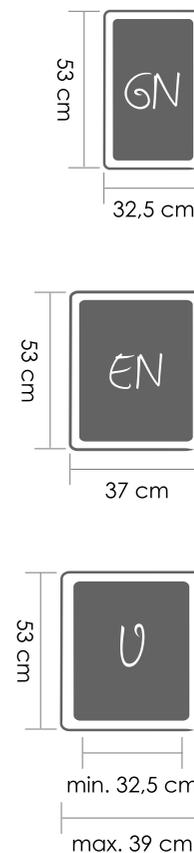

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470U	10 U	In filo		52x60x159 h
1472U	12 U			52x60x183 h
1475U	20 U			95x60x159 h
1477U	24 U			95x60x183 h
1480U	30 U			138x60x159 h
1482U	36 U			138x60x183 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	
Accessori	Descrizione	Per articolo
A050U	3 Bacinella estraibile in acciaio inox universale 1 per ogni colonna	Tutti



PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX AISI 304

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato adatte ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Pannelli in acciaio inox AISI 304
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Acciaio



Art. 1475U-PI

• PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI SU 2 LATI

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470U-PI	10 U	In filo		52x60x159 h
1472U-PI	12 U			52x60x183 h
1475U-PI	20 U			95x60x159 h
1477U-PI	24 U			95x60x183 h
1480U-PI	30 U			138x60x159 h
1482U-PI	36 U			138x60x183 h



Art. 1476U

• PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI SU 3 LATI - RIPIANO SUPERIORE CON RINGHIERINO

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1471U	10 U	In filo		52x60x159 h
1474U	12 U			52x60x183 h
1476U	20 U			95x60x159 h
1478U	24 U			95x60x183 h
1481U	30 U			138x60x159 h
1483U	36 U			138x60x183 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	
Accessori	Descrizione	Per articolo
A050U	Bacinella estraibile in acciaio inox universale 1 per ogni colonna	Tutti gli articoli pannellati su 2 lati



PORTAVASSOI UNIVERSALI - PANNELLI COLOR ROVERE

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato adatte ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Pannelli in nobilitato color rovere
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Rovere



Art. 1470U-PN

• PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI SU 2 LATI

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470U-PN	10 U	In filo		52x60x159 h
1472U-PN	12 U			52x60x183 h
1475U-PN	20 U			95x60x159 h
1477U-PN	24 U			95x60x183 h
1480U-PN	30 U			138x60x159 h
1482U-PN	36 U			138x60x183 h



Art. 1471SU

• PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI SU 3 LATI - RIPIANO SUPERIORE CON RINGHIERINO

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1471SU	10 U	In filo		52x60x159 h
1474SU	12 U			52x60x183 h
1476SU	20 U			95x60x159 h
1478SU	24 U			95x60x183 h
1481SU	30 U			138x60x159 h
1483SU	36 U			138x60x183 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	
Accessori	Descrizione	Per articolo
A050U	3 Bacinella estraibile in acciaio inox universale 1 per ogni colonna	Tutti gli articoli pannellati su 2 lati



- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato adatte ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Pannelli in nobilitato color rovere tabacco
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Rovere Tabacco



Art. 1470U-PNT-F + A050U

• PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI SU 2 LATI

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470U-PNT	10 U	In filo		52x60x159 h
1472U-PNT	12 U			52x60x183 h
1475U-PNT	20 U			95x60x159 h
1477U-PNT	24 U			95x60x183 h
1480U-PNT	30 U			138x60x159 h
1482U-PNT	36 U			138x60x183 h



Art. 1476SUT-F

• PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI SU 3 LATI - RIPIANO SUPERIORE CON RINGHIERINO


Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1471SUT	10 U	In filo		52x60x159 h
1474SUT	12 U			52x60x183 h
1476SUT	20 U			95x60x159 h
1478SUT	24 U			95x60x183 h
1481SUT	30 U			138x60x159 h
1483SUT	36 U			138x60x183 h

Optional	Quantità	Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	
Accessori	Quantità	Descrizione	Per articolo
A050U	3	Bacinella estraibile in acciaio inox universale 1 per ogni colonna	Tutti gli articoli pannellati su 2 lati



PORTAVASSOI UNIVERSALI - PANNELLI COLOR BIANCO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato adatte ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Pannelli in nobilitato color bianco/lamiera elettrozincata color bianco
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

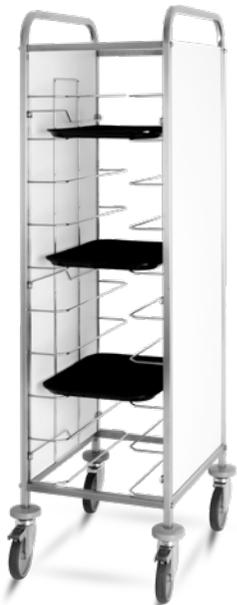

Art. 1470U-PNB-F

• PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI SU 2 LATI

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470U-PNB	10 U	In filo		52x60x159 h
1472U-PNB	12 U			52x60x183 h
1475U-PNB	20 U			95x60x159 h
1477U-PNB	24 U			95x60x183 h
1480U-PNB	30 U			138x60x159 h
1482U-PNB	36 U			138x60x183 h



Art. 1476SUB-F

• PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI SU 3 LATI - RIPIANO SUPERIORE CON RINGHIERINO

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1471SUB	10 U	In filo		52x60x159 h
1474SUB	12 U			52x60x183 h
1476SUB	20 U			95x60x159 h
1478SUB	24 U			95x60x183 h
1481SUB	30 U			138x60x159 h
1483SUB	36 U			138x60x183 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	



Accessori	Descrizione	Per articolo
A050U	3 Bacinella estraibile in acciaio inox universale 1 per ogni colonna	Tutti gli articoli pannellati su 2 lati





- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato adatte ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Pannelli in nobilitato color bianco/ lamiera elettrozincata verniciata bianca e PVC adesivo coprente, con stampa digitale resistente all'acqua e ai raggi UV, personalizzabile a piacere
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



personalizzabili

STAMPA DIGITALE RESISTENTE ALL'ACQUA E AI RAGGI UV, PERSONALIZZATA A PIACERE
NB: file da voi fornito.

Art. 1470U-ADV-F

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470U-ADV	10 U	In filo		52x60x159 h
1472U-ADV	12 U			52x60x183 h
1475U-ADV	20 U			95x60x159 h
1477U-ADV	24 U			95x60x183 h
1480U-ADV	30 U			138x60x159 h
1482U-ADV	36 U			138x60x183 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	

Accessori	Descrizione	Per articolo
A050U	3 Bacinella estraibile in acciaio inox universale 1 per ogni colonna	Tutti

PORTAVASSOI GN - EN

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2,5x2,5, traversi imbullonati
- Guide ad "L" in lamiera inox
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



INDICATO PER VASSOI GN/EN
E VASSOI EUROTHERM



vassoi
eurotherm



vassoi
GN/EN




Art. 1494-GN-F



Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1494-GN	12 GN 1/1	L	12	45x60x190 h
1495-GN	24 GN 1/1			81x60x190 h
1494-EN	12 EN			50x60x190 h
1495-EN	24 EN			90x60x190 h

Optional	Quantità	Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	



Accessori	Quantità	Descrizione	Per articolo
A050GN	3	Bacinella estraibile in acciaio inox 1 per ogni colonna	Tutti GN
A050EN			Tutti EN




3




- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio inox
- Adatti ad ospitare vassoi e teglie GN
- Piano superiore inox (Art. 2080 - 2082)
- Paracolpi in gomma grigia (Art. 2090 - 2092)
- Ruote piroettanti ø cm 9,5 (Art. 2080 - 2082) o ø cm 12,5 (Art. 2090 - 2092)



Art. 2080-F



Art. 2092



Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
2080	9 GN 1/1	In filo		42x59x87 h
2082	9 GN 2/1			62x69x87 h
2090	20 GN 1/1			47x63x181 h
2092	20 GN 2/1			67x73x181 h

Optional	Quantità	Descrizione	Per articolo	Icona
F	1	Set 2 ruote con freno	2080 - 2082	1
F	2		2090 - 2092	2
Accessori	Quantità	Descrizione	Per articolo	Icona
A0170	3	Griglia in filo inox 1/1 GN	2080 - 2090	3
A0171	4	Griglia in filo inox 2/1 GN	2082 - 2092	4

PORTATEGLIE GN CON GUIDE A "C"

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide antiribaltamento a "C" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare teglie GN
- Piano superiore inox (Art. 2073 - 2074 - 2073D)
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 9,5 (Art. 2073 - 2074 - 2073D)
o ø cm 12,5 (Art. 2070 - 2071 - 2072)



Art. 2071



Art. 2072-F




Art. 2073D

Articolo	Portata teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
2073	8 GN 1/1	C	 7,5	44x60x85 h
2074	8 GN 2/1			65x72x85 h
2073D	8+8 GN 1/1			80x60x89 h
2070	14 GN 1/1		8,5	44x60x163 h
2071	18 GN 1/1		7,5	44x60x176 h
2072	14 GN 2/1		8,5	65x72x163 h

Optional	Quantità	Descrizione	Per articolo
F	2	Set 2 ruote con freno	2073 - 2074 - 2073D
F	1		2070 - 2071 - 2072

Accessori	Quantità	Descrizione	Per articolo
A0170	3	Griglia in filo inox 1/1 GN	2070 - 2071 - 2073 - 2073D
A0171	4	Griglia in filo inox 2/1 GN	2072 - 2074




- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2,5x2,5, traversi imbullonati
- Guide antiribaltamento a "C" in lamiera inox, con fermo di fine corsa
- Adatti ad ospitare teglie GN
- Versione "S" con struttura, traversi e alette completamente saldati
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5




Art. 2062-F



Art. 2060-F

Articolo	Portata teglie	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
2060	18 GN 2/1	C		Smontato	65x73x180 h
2060S				Saldato	
2062	18 GN 1/1			Smontato	45x61x180 h
2062S				Saldato	

Optional		Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti 

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0170	2	Griglia in filo inox 1/1 GN	2062 - 2062S 
A0171	3	Griglia in filo inox 2/1 GN	2060 - 2060S 

PORTATEGLIE cm 60x40 CON GUIDE A "L"

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare teglie cm 60x40
- Piano superiore inox (Art. 2078)
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 9,5 (Art. 2078)
o ø cm 12,5 (Art. 2076 - 2077)



Art. 2078



Art. 2076-F

Articolo	Portata teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
2078	8	L	7,5	52x72x85 h
2076	14		8,5	52x72x163 h
2077	18		7,5	52x72x176 h

Optional	Descrizione	Per articolo
F	Set 2 ruote con freno	2078
F		2076 - 2077



1




2

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2,5x2,5, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox, con fermo di fine corsa
- Adatti ad ospitare teglie cm 60x40
- Versione "S" con struttura, traversi e alette completamente saldati
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 2066-F

Articolo	Portata teglie	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
2066	18	L		Smontato	53x68x172 h
2066S				Saldato	

Optional		Descrizione	Per articolo	
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti	1

PORTATEGLIE cm 60x40

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 3,5x3,5, traversi rivettati
- Supporti in tubo di acciaio inox ø cm 1,4
- Adatti ad ospitare teglie cm 60x40
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1497G

Articolo	Portata teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1497G	20	Tubo	8	54x55x176 h

Optional	Quantità	Descrizione
F	1	Set 2 ruote con freno



- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- 1 sportello frontale a battente apribile a 270°, con magnete di bloccaggio a porta aperta
- Maniglia di apertura con chiusura a calamita
- Coppia di maniglie di spinta con supporti in PVC e tubo di presa in acciaio inox posizionate su un lato
- Supporti in lamiera di acciaio inox a "C" o a "L" per vassoi-teglie di differenti forme e misure
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 12,5 piroettanti, di cui 2 con freno



Art. 3342GN


Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
3342GN	10 GN 1/1	L	11	52x65x142 h
3342EN	10 EN			56x65x142 h
3343	15 GN 1/1	C	7,5	52x65x142 h
3345	15 GN 2/1			72x77x142 h
3344	18 - 60x40 cm	L	6,5	59x77x145 h

Optional	Descrizione	Per articolo
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0170	Griglia in filo inox 1/1 GN	3343
A0171	Griglia in filo inox 2/1 GN	3345

ARMADI PORTATEGLIE CALDI

- Struttura in acciaio inox AISI 304, coibentata, finitura spazzolata
- 1 Sportello frontale a battente, apribile a 270°, con magneti di bloccaggio a porta aperta
- Guarnizione sportello estraibile
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Maniglia di spinta
- Vano interno con angoli arrotondati (soddisfa il requisito igienico H1) predisposto per teglie GN
- Gruppo riscaldante ventilato con motoventilatore e resistenza
- Pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato-termometro digitale, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 12,5 piroettanti, di cui 2 con freno



Art. 3421-10GS

Articolo	GN	Supporto	Passo cm	Potenza	Dim. max cm
3411-10GS	10 GN 1/1	 	5,5	1600W	55x80x110 h
3421-10GS	10 GN 2/1				72x92x110 h
3411-20GS	20 GN 1/1				55x80x166 h
3421-20GS	20 GN 2/1				72x92x166 h



Guide stampate
Costruite con un unico foglio di lamiera, facilitano la pulizia



Vano con angoli arrotondati
soddisfano il requisito igienico "H1"




Porta apribile a 270°
Facilita l'inserimento delle bacinelle GN

Art. 3411-20GS

Optional		Descrizione	Per articolo
E		Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti
MA		Maniglia di chiusura con serratura	
Accessori		Descrizione	Per articolo
A0170		Griglia in acciaio inox 1/1 GN	3411-10GS / 3411-20GS
A0171		Griglia in acciaio inox 2/1 GN	3421-10GS / 3421-20GS

ARMADIO PORTATEGLIE CALDO DISPENSA VIVANDE

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, coibentata, finitura spazzolata
- 1 Sportello frontale a battente, apribile a 270°, con magnete di bloccaggio a porta aperta
- Guarnizione sportello estraibile
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Maniglia di spinta
- Coperchio ribaltabile a 180°, aperto funge da piano di appoggio
- Mensola laterale portabacinelle 1/1 GN, ribaltabile
- Vano interno con angoli arrotondati (soddisfa il requisito igienico H1) predisposto per teglie 1/1 GN
- Gruppo riscaldante ventilato con motoventilatore e resistenza
- Pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato-termometro digitale, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 12,5 piroettanti, di cui 2 con freno

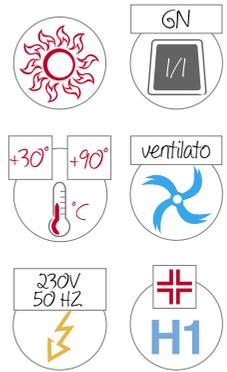

Art. 3411-11GS

Articolo	GN	Supporto	Passo cm	Potenza	Dim. max cm
3411-11GS	11 GN 1/1		5,5	900W	59x85x117 h



Guide stampate

Costruite con un unico foglio di lamiera, facilitano la pulizia



Vano con angoli arrotondati

soddisfano il requisito igienico "H1"



Porta apribile a 270°



Facilita l'inserimento delle bacinelle GN



Optional	Descrizione	Per articolo
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	3411-11GS
MA	Maniglia di chiusura con serratura	
Accessori	Descrizione	Per articolo
A0170	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	3411-11GS

ARMADIO PORTATEGLIE REFRIGERATO

- Struttura in acciaio inox AISI 304 coibentata, finitura spazzolata
- 1 Sportello frontale a battente, apribile a 270° con magneti di bloccaggio a porta aperta
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Maniglie di spinta
- Vano interno con angoli arrotondati (soddisfa il requisito igienico H1) dotato di 16 coppie di guide stampate, predisposto per teglie 1/1 GN.
- Refrigerazione ventilata +2°C +10°C
- Sbrinamento ed evaporazione condensa automatici
- Pannello comandi integrato dotato di interruttore di accensione con spia luminosa e termostato digitale, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 12,5, piroettanti, di cui 2 con freno



Art. 3415-16GS

Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Potenza	Dim. max cm
3415-16GS	16 x 1/1 GN		5,5	330W	55,5x79,5x165 h



Guide stampate
Costruite con un unico foglio di lamiera, facilitano la pulizia



Vano con angoli arrotondati
soddisfano il requisito igienico "H1"



Porta apribile a 270°
Facilita l'inserimento delle bacinelle GN

Art. 3415-16GS

Optional	Descrizione
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno
MA	Maniglia di chiusura con serratura
Accessori	Descrizione
A0170	Griglia in acciaio inox 1/1 GN

ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE NEUTRI - COIBENTATI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, in parete singola oppure doppia coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera (serie DP)

- Specifici per la veicolazione su camion
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate

su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti



- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro nella versione in doppia

parete

- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
3208GN	8 GN 1/1	L	12	78x73x151 h
3208EN	8 EN		8	
3213GN	13 GN 1/1	Universale	12	
3208U	8 U	L	12	78x73x191 h
3212GN	12 GN 1/1		8	
3212EN	12 EN	Universale	12	
3218 GN	18 GN 1/1	L	12	78x73x151 h
3212U	12 U		8	
3208GN-DP	8 GN 1/1	L	12	
3208EN-DP	8 EN		12	
3213GN-DP	13 GN 1/1	Universale	12	
3208U-DP	8 U	L	12	78x73x151 h
3212GN-DP	12 GN 1/1		8	
3212EN-DP	12 EN	Universale	12	
3218GN-DP	18 GN 1/1	L	12	78x73x191 h
3212U-DP	12 U		8	
		Universale	12	

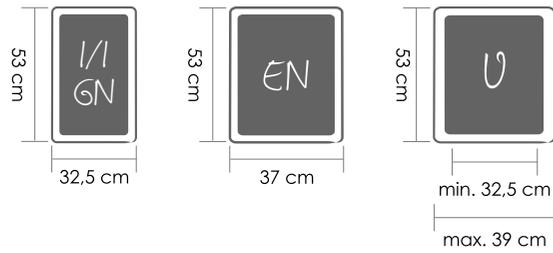


Optional		 Descrizione	Per articolo	
E	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti	1
MA	-	Maniglia di chiusura con serratura		
Accessori		 Descrizione	Per articolo	
A0170	2	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	Tutti GN	2

ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE CALDI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera
- Specifici per la veicolazione su camion
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro analogico
- Gruppo riscaldante ventilato composto da struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 con all'interno motoventilatore e resistenza, pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato, spia di segnalazione del funzionamento, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Il gruppo è asportabile per una facile manutenzione (l'armadio, privato delle parti elettriche, può essere lavato con lancia)
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz
- a richiesta
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Potenza	Dim. max cm
3208GN-K	8 GN 1/1	L	12	1600W	78x73x151 h
3208EN-K	8 EN				78x73x151 h
3213GN-K	13 GN 1/1	C	8		78x73x151 h
3208U-K	8 U	Universale	12		78x73x151 h
3212GN-K	12 GN 1/1	L	12		78x73x191 h
3212EN-K	12 EN				
3218GN-K	18 GN 1/1	C	8		
3212U-K	12 U	Universale	12		

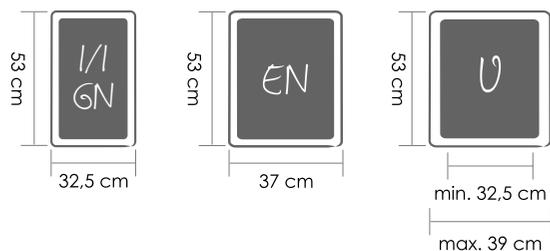

Optional		Descrizione	Per articolo	
E	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti	1
MA	-	Maniglia di chiusura con serratura		
Accessori		Descrizione	Per articolo	
A0170	2	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	Tutti GN	2

ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE NEUTRI - COIBENTATI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, in parete singola oppure doppia coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera (serie DP)


- Specifici per la veicolazione su camion
- 2 sportelli frontali a battente, apribili a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglie di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura

- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro nella versione

- in doppia parete
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
3216GN	8x2 GN 1/1	L	12	131x73x151 h
3216EN	8x2 EN			
3226GN	13x2 GN 1/1	C	8	
3216U	8x2 U	Universale	12	
3224GN	12x2 GN 1/1	L	12	131x73x191 h
3224EN	12x2 EN			
3236GN	18x2 GN 1/1	C	8	
3224U	12x2 U	Universale	12	
3216GN-DP	8x2 GN 1/1	L	12	131x73x151 h
3216EN-DP	8x2 EN			
3226GN-DP	13x2 GN 1/1	C	8	
3216U-DP	8x2 U	Universale	12	
3224GN-DP	12x2 GN 1/1	L	12	131x73x191 h
3224EN-DP	12x2 EN			
3236GN-DP	18x2 GN 1/1	C	8	
3224U-DP	12x2 U	Universale	12	

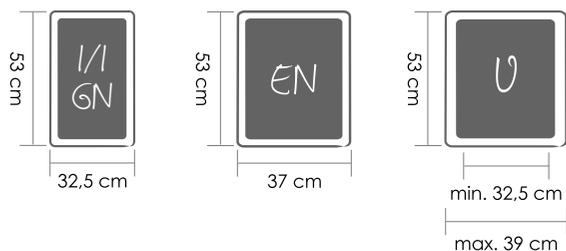



Optional		 Descrizione	Per articolo	
E	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti	1
MA	-	Maniglia di chiusura con serratura		
Accessori		 Descrizione	Per articolo	
A0170	2	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	Tutti GN	2


ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE CALDI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera
- Specifici per la veicolazione su camion
- 2 sportelli frontali a battente, apribili a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglie di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro analogico
- Gruppo riscaldante ventilato composto da struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 con all'interno motoventilatore e resistenza, pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato, spia di segnalazione del funzionamento, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Il gruppo è asportabile per una facile manutenzione (l'armadio, privato delle parti elettriche, può essere lavato con lancia)
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz a richiesta
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Potenza	Dim. max cm
3216GN-K	8x2 GN 1/1	L	12	3200W	131x73x151 h
3216EN-K	8x2 EN				
3226GN-K	13x2 GN 1/1	C	8		
3216U-K	8x2 U	Universale	12		
3224GN-K	12x2 GN 1/1	L	12		131x73x191 h
3224EN-K	12x2 EN				
3236GN-K	18x2 GN 1/1	C	8		
3224U-K	12x2 U	Universale	12		

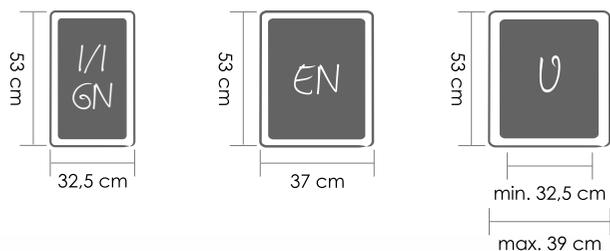


Optional		Descrizione	Per articolo
E	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti  1
MA	-	Maniglia di chiusura con serratura	
Accessori		Descrizione	Per articolo
A0170	2	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	Tutti GN  2

ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE NEUTRI - COIBENTATI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, in parete singola oppure doppia coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera (serie DP)
- Specifici per la veicolazione su camion
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro nella versione in doppia parete
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
3213-6040	13 - 60x40 cm	L		93x88x151 h
3213-2GN	13 GN 2/1	C		93x88x191 h
3218-6040	18 - 60x40 cm	L		93x88x151 h
3218-2GN	18 GN 2/1	C		93x88x191 h
3213-6040-DP	13 - 60x40 cm	L		93x88x151 h
3213-2GN-DP	13 GN 2/1	C		93x88x191 h
3218-6040-DP	18 - 60x40 cm	L		93x88x151 h
3218-2GN-DP	18 GN 2/1	C		93x88x191 h

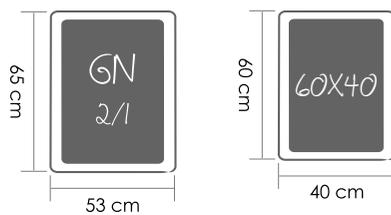


Optional		 Descrizione	Per articolo
E	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	 1 Tutti
MA	-	Maniglia di chiusura con serratura	
Accessori		 Descrizione	Per articolo
A0171	2	Griglia in acciaio inox 2/1 GN	Tutti GN  2

ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE CALDI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera
- Specifici per la veicolazione su camion
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro analogico
- Gruppo riscaldante ventilato composto da struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 con all'interno motoventilatore e resistenza, pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato, spia di segnalazione del funzionamento, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Il gruppo è asportabile per una facile manutenzione (l'armadio, privato delle parti elettriche, può essere lavato con lancia)
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz, 60 Hz
- a richiesta
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Potenza	Dim. max cm
3213-6040-K	13 - 60x40 cm	L		1600W	93x88x151 h
3213-2GN-K	13 GN 2/1	C			93x88x151 h
3218-6040-K	18 - 60x40 cm	L			93x88x191 h
3218-2GN-K	18 GN 2/1	C			93x88x191 h

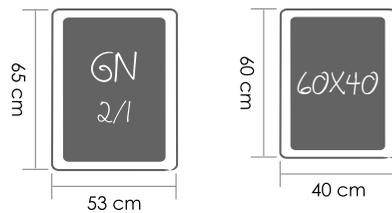

+30° +90°



ventilato




230V
50 HZ



200 kg



Optional		 Descrizione	Per articolo
E	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	 1
MA	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti
Accessori		 Descrizione	Per articolo
A0171	2	Griglia in acciaio inox 2/1 GN	Tutti GN  2

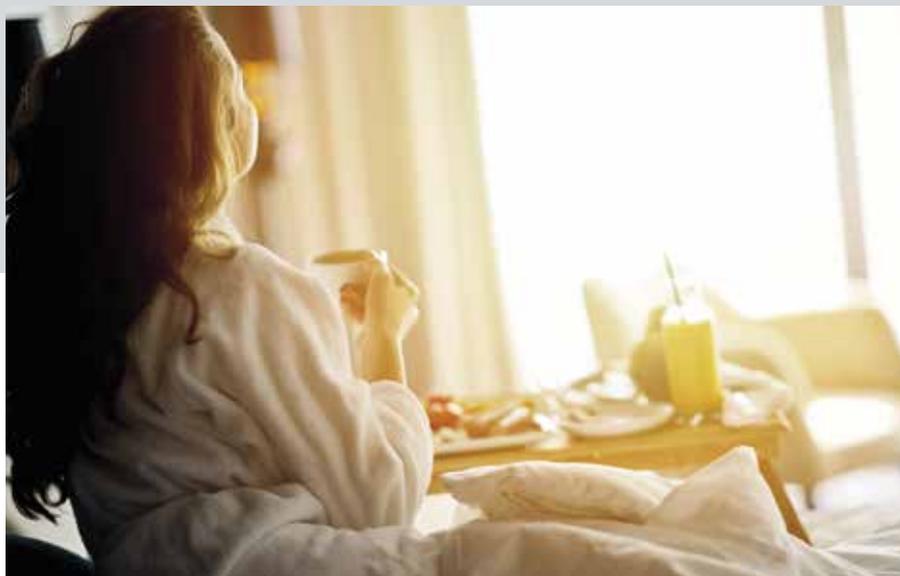



Carrelli per la reception

Servizio in camera

Lavanderia



CARRELLI PORTABITI E PORTABAGAGLI _____ 176



STENDER PORTABITI E PORTABAGAGLI _____ 178



CARRELLI PORTABAGAGLI _____ 179



REGGIVALIGIE _____ 181



CARRELLI BREAKFAST _____ 182



CASSETTE TERMICHE E PORTACASSETTE TERMICHE _____ 184



CARRELLI PER RIFORNIMENTO MINIBAR _____ 186



CARRELLI PORTABIANCHERIA _____ 188



CARRELLI PORTABIANCHERIA ARMADIATI _____ 192



CESTONI PORTABIANCHERIA _____ 194


CARRELLI PORTABITI E PORTABAGAGLI OTTONATI

- Struttura in tubo di acciaio ottonato, protetto con vernice trasparente
- Base rivestita con moquette bordeaux o nera (a seconda del modello) protetta da paracolpi perimetrale in gomma grigia
- Ruote ø cm 16, di cui due fisse e due piroettanti con freno



Art. 1950R-E

Articolo	Colore Moquette	Dim. max cm
1921N	Nera	79x59x189 h
1921R	Bordeaux	
1920N	Nera	99x59x189 h
1920R	Bordeaux	
1950N	Nera	108x76x189 h
1950R	Bordeaux	

Optional		Descrizione	Per articolo	 
E	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti	1

- Struttura in tubo di acciaio cromato
- Base rivestita con moquette bordeaux o nera (a seconda del modello)
protetta da paracolpi perimetrale in gomma grigia
- Ruote ø cm 16, di cui due fisse e due piroettanti con freno



Art. 1950CN

Articolo	Colore Moquette	Dim. max cm
1922CN	Nera	79x59x189 h
1922CR	Bordeaux	
1920CN	Nera	99x59x189 h
1920CR	Bordeaux	
1950CN	Nera	108x76x189 h
1950CR	Bordeaux	

Optional		Descrizione	Per articolo	
E	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti	1

STENDER PORTABITI - PORTABAGAGLI

- Struttura appendiabiti in tubo di acciaio inox AISI 304
- Base in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Maniglioni laterali di spinta
- Anelli paracolpi in gomma grigia agli angoli
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1795



Prolunga estraibile

- Stender con cappelliera in metallo cromato (grucce non incluse)
 - Struttura smontabile
- Barra appendiabiti lunga cm 150
 - Ruote piroettanti ø cm 4,5



Art. 1796

Articolo		Dim. max cm	
1795		115x58x156 h	
Optional	Immagine	Descrizione	
F	1	Set 2 ruote con freno	 1
Articolo		Descrizione	Dim. max cm
1796		Cromato	150x55x153h (con prolunghe chiuse)

- Struttura in tubo di acciaio zincato, protetto con vernice trasparente
- Paracolpi anteriori ad anello
- Impilabili
- 2 ruote fisse ø cm 20 e 2 piroettanti ø cm 12,5



Art. 1488

Articolo		Dim. max cm
1488		102x60x97 h

CARRELLI PORTABAGAGLI

- Struttura in lamiera e tubo di acciaio verniciato colore alluminio
- Base con moquette
- Barre laterali di contenimento (a seconda del modello)
- Paracolpi ad anello
- Ruote \varnothing cm 16, di cui 2 fisse e 2 piroettanti



Art. 1894.1



Art. 1894.2



Art. 1894.3

Articolo	Descrizione		Dim. max cm
1894.1	Aperto		144x66x95 h
1894.2	Chiuso da 1 lato		
1894.3	Chiuso da 2 lati		
Optional		Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti  
E	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	

- Struttura in tubo di acciaio cromato o ottonato
- Con o senza sponda (a seconda del modello)
- Piedini in gomma
- Cinghie in PVC colore nero



Art. 1755P



Art. 1751P



Articolo	Struttura	Sponda	Base d'appoggio	Dim. max cm (AxBxH)
1750P	Cromato	Si	Cinghie in PVC nero	56x40x62
1755P		-	Cinghie in PVC nero	56x33x41
1751P	Ottonato	Si	Cinghie in PVC nero	56x40x62
1756P		-	Cinghie in PVC nero	56x33x41

CARRELLI BREAKFAST

- Struttura in acciaio inox, finitura spazzolata
- Piano tondo in MDF nero idrorepellente, protetto da trasparente con alette laterali pieghevoli
- Possibilità di rotazione del piano a 90° per diminuire l'ingombro e consentire l'impilabilità
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui 2 con freno

Nero



Art. 1104-80N



Ribaltabile - Impilabile



Le alette pieghevoli facilitano il passaggio in ambienti stretti

Articolo	Piano cm	Dim. max cm
1104-80N	ø 80	ø 80x78 h
1104-90N	ø 90	ø 90x78 h
1104-100N	ø 100	ø 100x78 h

Articolo	Descrizione	Per articolo
A0001	Cassetta termica	1104-100N
A0003		1104-80N - 1104-90N



- Struttura in acciaio inox, finitura spazzolata
- Piano quadrato in MDF nero idrorepellente, protetto da trasparente con alette laterali pieghevoli
- Possibilità di rotazione del piano a 90° per diminuire l'ingombro e consentire l'impilabilità
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui 2 con freno

Nero



Art. 1104-Q80N



Ribaltabile - Impilabile



Articolo	Piano cm	Dim. max cm
1104-Q80N	80x80	80x80x78 h
1104-Q90N	90x90	90x90x78 h
1104-Q100N	100x100	100x100x78 h

Articolo	Descrizione	Per articolo
A0001	Cassetta termica	1104-Q100N
A0003		1104-Q80N - 1104-Q90N



CASSETTE TERMICHE

- Struttura in lamiera di acciaio inox, finitura lucida
- Adatta a contenere piatti diametro massimo cm 32
- Maniglia in PVC per la movimentazione della cassetta
- Sportello frontale a battente, apribile a 180°
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto lucchettabile
- Ripiano grigliato intermedio
- Riscaldamento statico
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Cavo di alimentazione asportabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz



Art. A0003



Articolo	Per articolo	Potenza	Dim. max cm
A0001	1104-100N / 1104-Q100N	400W	39x46x51 h
A0003	1104-80N / 1104-90N / 1104-Q80N / 1104-Q90N		45x46x51 h



- Struttura in tubo e piani in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Portata max 6 cassette (Art. A0001 - A0003)
- Assorbimento massimo 2400W
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui 2 con freno



Art. 1150 + A0003 (x6)

Articolo	Potenza	Dim. max cm
1150	6 x 400W	153x56x139 h

CARRELLI PER RIFORNIMENTO MINIBAR

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox AISI 304 cm 2x2
- Fornito con 3 cassette portabibite asportabili in PVC, dotate di gabbia antiribaltamento per n. 40 bottiglie ø cm 6,5 max
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 2050-F

Articolo			Dim. max cm
2050			73x47x102 h
Optional		Descrizione	
F	1	Set 2 ruote con freno	 1

- Struttura in lamiera verniciata grigia a polveri epossidiche composta da base e 3 ripiani intermedi regolabili in altezza
- Bacinella portabottiglie vuote asportabile in PVC
- Maniglia laterale di spinta
- Sportelli apribili a 180°, chiusura con chiave
- Base con paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, di cui 2 fisse e 2 piroettanti



Art. 2012-F



Art. 2012-F

Articolo			Dim. max cm
2012			100x62x119 h
Optional		Descrizione	
F	1	Set 2 ruote con freno	
E	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno per pavimenti sconnessi o per esterno	

CARRELLI PORTABIANCHERIA - PIANI IN NOBILITATO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Piani in nobilitato
- Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Rovere




Rovere Tabacco



Art. 4410T-F



Art. 4415-F

Articolo	Piani	Descrizione	Colore	Dim. max aperto cm	Dim. max chiuso cm
4410	4	1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	Rovere	140x52x137 h	101x52x151 h
4410T			Rovere Tabacco		
4415	4	1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria + 1 reggisacco con coperchio per sacco immondizia e pannello separazione	Rovere	140x52x137 h	101x52x151 h
4415T			Rovere Tabacco		
Optional		Descrizione		Per articolo	
F	1	Set 2 ruote con freno		Tutti	 1
E	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno per pavimenti sconnessi o per esterno			 2
Accessori		Descrizione		Per articolo	
R0010		Sacco portabiancheria in tela		Tutti	

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Piani in nobilitato
- 2 reggisacco pieghevoli con sacco portabiancheria in tela
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Rovere



Rovere Tabacco



Art. 4430.90-F

Articolo	Piani	Dim. piani cm	Descrizione	Colore	Dim. max aperto cm	Dim. max chiuso cm
4430.70	4	70x45	2 reggisacco pieghevoli con sacco portabiancheria	Rovere	120x52x137 h	81x52x151 h
4430.70T				Rovere Tabacco		
4430.90		90x45	2 reggisacco pieghevoli con sacco portabiancheria	Rovere	140x52x137 h	101x52x151 h
4430.90T				Rovere Tabacco		
Optional		Descrizione			Per articolo	
F	1	Set 2 ruote con freno			Tutti	1
E	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno per pavimenti sconnessi o per esterno				2
Accessori	Descrizione				Per articolo	
R0010	Sacco portabiancheria in tela				Tutti	

CARRELLI PORTABIANCHERIA - PIANI IN NOBILITATO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Piani e pannelli in nobilitato
- Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela
- Base con paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Rovere



Rovere Tabacco



Art. 4450-F



Art. 4451-F



Art. 4452-F

Articolo	Colore	Descrizione	Dim. max aperto cm	Dim. max chiuso cm
4450	Rovere	base cm 73	102x52x134 h	73x52x151 h
4450T	Rovere Tabacco			
4451	Rovere	base cm 73 + pannelli lateral i		
4451T	Rovere Tabacco			
4452	Rovere	base cm 73 + pannelli su tre lati		
4452T	Rovere Tabacco			
4470	Rovere	base cm 93	119x52x134 h	93x52x151 h
4470T	Rovere Tabacco			
4471	Rovere	base cm 93 + pannelli lateral i		
4471T	Rovere Tabacco			
4472	Rovere	base cm 93 + pannelli su tre lati		
4472T	Rovere Tabacco			
4490	Rovere	base cm 113	139x52x134 h	113x52x151 h
4490T	Rovere Tabacco			
4491	Rovere	base cm 113 + pannelli lateral i		
4491T	Rovere Tabacco			
4492	Rovere	base cm 113 + pannelli su tre lati		
4492T	Rovere Tabacco			

Cassetta portaoggetti
con coperchio e serratura



oppure

Cassetta portaoggetti



Art. A43
Reggisacco pieghevole
con coperchio per sacco immondizia
e pianetto poggiasacco

oppure

Art. A41
Reggisacco pieghevole con
sacco portabiancheria in tela



Optional			Descrizione	Per articolo	
F		1	Set 2 ruote con freno	Tutti	 1
E		2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno per pavimenti sconnessi o per esterno		 2
Accessori			Descrizione		Per articolo
A41			Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela	Tutti	
A43			Reggisacco pieghevole con coperchio per sacco immondizia e pianetto poggiasacco		
A44-70			Cassetta portaoggetti cm 60	con base 93 cm	
A45-70			Cassetta portaoggetti con coperchio e serratura cm 60		
A44-90			Cassetta portaoggetti cm 80	con base 113 cm	
A45-90			Cassetta portaoggetti con coperchio e serratura cm 80		
R0015			Sacco portabiancheria in tela	Tutti	

CARRELLI PORTABIANCHERIA ARMADIATI

- Struttura in lamiera verniciata grigia a polveri epossidiche
- Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela (a seconda del modello)
- Supporto per sacco immondizia con coperchio (a seconda del modello)
- Base con paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, di cui 2 fisse e 2 piroettanti



Art. 2020-F



Art. 2022-F



Art. 2026S-F



Art. 2024S-F

Articolo	Sacco in tela	Set per sacco immondizia	Sportelli	Dim. max aperto cm	Dim. max chiuso cm
2020	-	-	-	100x62x118 h	100x62x145 h
2022	1	-		130x62x118 h	
2026	1	1		160x62x118 h	
2024	2	-			
2020S	-	-	2	100x62x118 h	
2022S	1	-		130x62x118 h	
2026S	1	1		160x62x118 h	
2024S	2	-			

Optional		Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno per pavimenti sconnessi o per esterno	



1



2



Art. A45-90
Cassetta portaoggetti con coperchio e serratura cm 80



Art. 2026S-F + A45-90

Accessori		Descrizione	Per articolo	
A45-90	3	Cassetta portaoggetti con coperchio e serratura	Tutti	
A44-90	4	Cassetta portaoggetti aperta		
R0015	5	Sacco portabiancheria in tela		


CESTONI PORTABIANCHERIA

- Struttura pieghevole in tondino di acciaio plastificato bianco (Art. 1500)
- Struttura pieghevole in tubo e filo di acciaio verniciato bianco (Art. 1505 - 1510)
- Ruote piroettanti di diametro differente (a seconda del modello)

SOLO PER USO INTERNO
E PAVIMENTAZIONI PIANE



Art. 1505 chiuso



Art. 1500 chiuso



Art. 1500 + R0020



Art. 1505



Art. 1510

Articolo	Ruote ø cm	Dim. max cm
1500	8	80x51x75 h
1505	9,5	80x52x77 h
1510		100x60x87 h

Accessori	Descrizione	Per articolo
R0020	Sacco portabiancheria in tela	1500 - 1505
R0030		1510



- Struttura in tubolari di polipropilene montati ad innesto
- Ruote di diametro differente a seconda del modello, montate su un telaio in acciaio zincato



Art. 15502



Art. 15508



Art. 15504



Art. 15506



Art. 15500

Articolo	Ruote σ cm	Dim. max cm	Imballo
15500	12,5	134x75x84 h	ATTENZIONE: IMBALLO CON PELLICOLA TRASPARENTE
15502	10	102x63x82 h	
15504		95x63x66 h	
15506	8	83x48x52 h	
15508		83x48x68 h	





Portacasse
Roll-container
Lavamani / Spogliatoi
Scaffalature



PORTACASSE / CARRELLI A PIANALE_____ 198



ROLL CONTAINER_____ 202



LAVAMANI_____ 208



PORTACASSE_____ 210



PORTAROTOLI_____ 211



ARMADI SPOGLIATOIO_____ 212



SCAFFALATURE COMPONIBILI_____ 214

PORTACASSE IN ACCIAIO

- Base in lamiera di acciaio inox AISI 304
- 1 o 2 manici in tubo inox (a seconda del modello)
- Ruote ø cm 12,5, 2 fisse e 2 piroettanti, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



Art. 1895



Art. 1897-F



Art. 1897M2-F

Articolo	Descrizione	Dimensione piano cm	Dim. max cm
1895	1 manico	60x60	60x70x97 h
1896		60x80	60x90x97 h
1897		60x100	60x110x97 h
1895M2	2 manici	60x60	60x80x97 h
1896M2		60x80	60x100x97 h
1897M2		60x100	60x120x97 h
Optional	Descrizione	Per articolo	
F	Set 2 ruote con freno	Tutti	



- Struttura in tubolare quadrato inox 2,5x2,5 cm
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli
- Ruote ø cm 12,5, 2 fisse e 2 piroettanti con freno, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



Art. 1899

Articolo	Dim. max aperto con pianale esteso cm	Dim. aperto con pianale chiuso cm	Dim. max chiuso cm
1899	159x60x88 h	110x60x88 h	110x60x26 h

PORTACASSE IN POLIETILENE

- Base in polietilene
- Manico in tubo inox fisso o pieghevole (a seconda del modello)
- Ruote ø cm 12,5, 2 fisse e 2 piroettanti, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti




PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN AMBIENTI ESTERNI



Art. 1840



Art. 1841

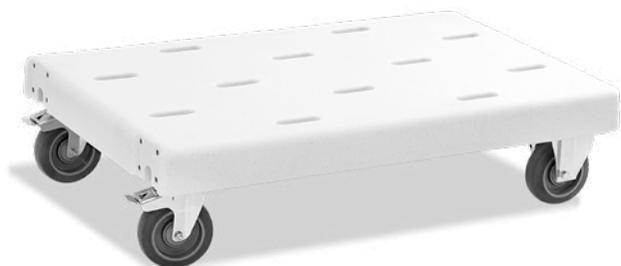

Art. 1842



Art. 1841 chiuso

Articolo	Manico	Descrizione	Dim. max cm
1842	-	Senza manico	92x57x27 h
1840	1	Manico fisso in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5	107x57x97 h
1841		Manico pieghevole in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5	95x57x87 h
1840M2	2	Manici fissi in tubo tondo inox ø cm 2,5	107x57x97 h
Optional		Descrizione	Per articolo
F	1	Set 2 ruote con freno	Tutti



- Pianale in filo di acciaio trattato con zincatura elettrolitica brillante
- Ruote piroettanti in polipropilene ø cm 10,6



Art. 1836

Articolo		Dim. max cm	Imballo
1836		62x41x16 h	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> ATTENZIONE: IMBALLO CON PELLICOLA TRASPARENTE </div>

ROLL CONTAINER

- Carrello roll container, composto da una base su ruote, 2 o 3 sponde fisse (a seconda del modello)
- Struttura in acciaio inox AISI 304 completamente saldata
- Ripiano intermedio asportabile (a seconda del modello)
- Ruote piroettanti ø cm 16, 2 fisse, 2 piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



Art. 1830-EINOX



Ripiano asportabile Art. 1831



Art. 1831-EINOX

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Imballo
1830	1 Base + 2 sponde	94x65x173 h	ATTENZIONE: IMBALLO CON PELLICOLA TRASPARENTE
1831	1 Base + 2 sponde + 1 ripiano intermedio		
1832	1 Base + 3 sponde	145x65x198 h	
1833	1 Base + 3 sponde + 1 ripiano intermedio		
Optional	Descrizione	Per articolo	
E	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti	
EINOX	Set 4 ruote inox, elastiche, di cui 2 con freno		

600 kg



Art. 1832



Art. 1833

ROLL CONTAINER

- Carrello roll container, composto da 1 base su ruote, 2 sponde laterali e 2 cinghie
- Telaio in tubo e tondini trattati con zincatura elettrolitica brillante
- Ruote in polipropilene ø cm 10,6, di cui 2 piroettanti rosse e 2 fisse nere



Art. 1812



Art. 1812 + A18122 + A18123

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Imballo
1812	1 Base + 2 sponde laterali + 2 cinghie	72x81x180 h	ATTENZIONE: IMBALLO CON PELLICOLA TRASPARENTE
Accessori	Descrizione		
A18121	Cinghia in nylon		
A18122	Sponda posteriore		
A18123	Sportello anteriore apribile a 2/3		
A18124	Ripiano intermedio (max n.3)		
A18127	Rivestimento in PVC con cerniere		

- Carrello roll container, composto da 1 base su ruote, 2 sponde laterali e 1 cinghia
- Struttura in tubo e tondini trattati con zincatura elettrolitica brillante
- Ruote in polipropilene ø cm 10,6, di cui 2 piroettanti rosse e 2 fisse nere



Art. 1826 + A18263



Art. 1826 + A18263 + A18264

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Imballo
1826	1 Base + 2 sponde laterali + 1 cinghia	120x81x180 h	ATTENZIONE: IMBALLO CON PELLICOLA TRASPARENTE

Accessori	Descrizione
A18262	Cinghia in nylon
A18263	Sponda posteriore
A18264	Sportello anteriore apribile a 2/3
A18261	Ripiano intermedio (max n.3)

ROLL CONTAINER ANTIFURTO

- Carrello roll container antifurto sicurezza, composto da 1 base su ruote, 4 pareti (parete anteriore apribile a 270°) e cappello superiore
- Telaio in tubo quadro (maglia cm 5x5) BREVETTATO che, fissato alla base e tramite viti e dadi, costituisce una struttura rigida, robusta e inviolabile
- Possibilità di bloccare la porta anteriore con sigilli o tradizionali lucchetti
- Ruote in polipropilene ø cm 10,6, di cui 2 piroettanti rosse e 2 fisse nere



Art. 1815



Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Imballo
1815	1 Base + 4 pareti e cappello superiore	70x80x180 h	ATTENZIONE: IMBALLO CON PELLICOLA TRASPARENTE

Accessori	Descrizione	
A18124	1 Ripiano intermedio standard	

- Carrello roll container antifurto sicurezza, composto da 1 base su ruote, 4 pareti (parete anteriore costituita da 2 ante apribili a 270°) e cappello superiore
- Telaio in tubo quadro (maglia cm 5x5) BREVETTATO che, fissato alla base e tramite viti e dadi, costituisce una struttura rigida, robusta e inviolabile
- Possibilità di bloccare le porte anteriori con sigilli o tradizionali lucchetti
- Ruote in polipropilene ø cm 10,6, di cui 2 piroettanti rosse e 2 fisse nere



Art. 1827



Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Imballo
1827	1 Base + 4 pareti e cappello superiore	120x80x180 h	ATTENZIONE: IMBALLO CON PELLICOLA TRASPARENTE

Accessori	📷	Descrizione	
A18261	1	Ripiano intermedio standard	
A18271	2	Ripiano intermedio fermamerce	

LAVAMANI

- Lavamani in acciaio inox AISI 304
- Rubinetti e scarichi inclusi



Art. 9480-4040



Art. 9482-4836

semicircolare



Art. 9483-4836

semicircolare

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
9480-4040	Lavamani a parete con alzatina h 3 cm con comando a "ginocchio"	40x40x27 h
9482-4836	Lavamani semicircolare a parete con alzatina h 30 cm con comando a "ginocchio"	48x36x52 h
9483-4836	Lavamani a parete con alzatina h 4 cm con comando a "ginocchio"	48x35x26 h
9484-4040	Lavamani a colonna con comando a "ginocchio"	40x40x80 h
9484-5040		50x40x80 h
9484-5050		50x50x80 h
9487-4040	Lavamani su mobile con alzatina h 10 cm, porta a battente e sifone incluso	40x40x95 h
9487-5040		50x40x95 h
9487-5050		50x50x95 h



Art. 9484-5040



Art. 9487-5040

CARRELLO PORTACASSE

- Struttura in tubo e pianale in lamiera di acciaio verniciato con polvere epossidica di colore rosso
- Ruote pneumatiche \varnothing cm 26



Art. 1891

Articolo	Dim. max cm
1891	53x44x105 h



- Portarotolo carta verticale a muro in acciaio inox satinato con svolgimento interno



Art. 2604

- Portarotolo carta orizzontale a muro in acciaio inox satinato



Art. 2608

- Distributore a muro di carta asciugamani in rotolo in acciaio inox



Art. 2603

Articolo	Descrizione	Dim. max cm				cm	
2604	Portarotolo carta verticale	ø 25x32 h	3	M		28x28x40 h	4
2608	Portarotolo carta orizzontale	ø 30x33 h					
2603	Distributore carta asciugamani	38x17x26 h	1				

ARMADI SPOGLIATOIO

- Armadio spogliatoio in lamiera di acciaio inox AISI 430
- Tetto inclinato
- Gancio appendiabiti
- Divisorio interno sporco/pulito
- Sportello a battente con serratura a chiave
- Ripiani porta scarpe e porta cappello
- Piedini regolabili



Art. 9440




Art. 9442




Art. 9444

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
9440	Singolo	50x40x215 h
9442	Biposto	95x40x215 h
9444	Quattro posti	

- Armadio porta scope in lamiera di acciaio inox AISI 430
- Tetto inclinabile
- Divisorio interno parziale e 3 ripiani regolabili
- Sportello/i a battente con serratura a chiave
- Piedini regolabili

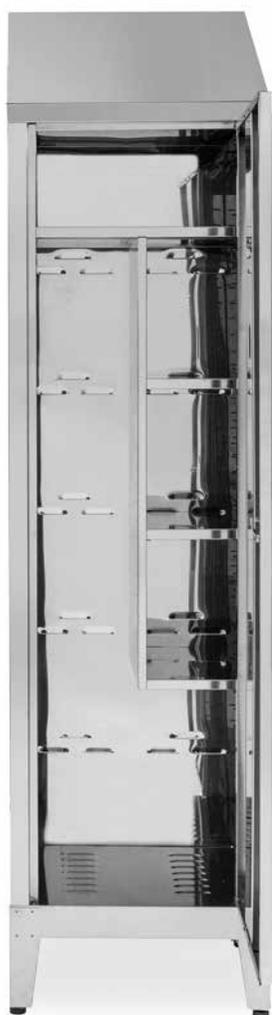

Art. 9460

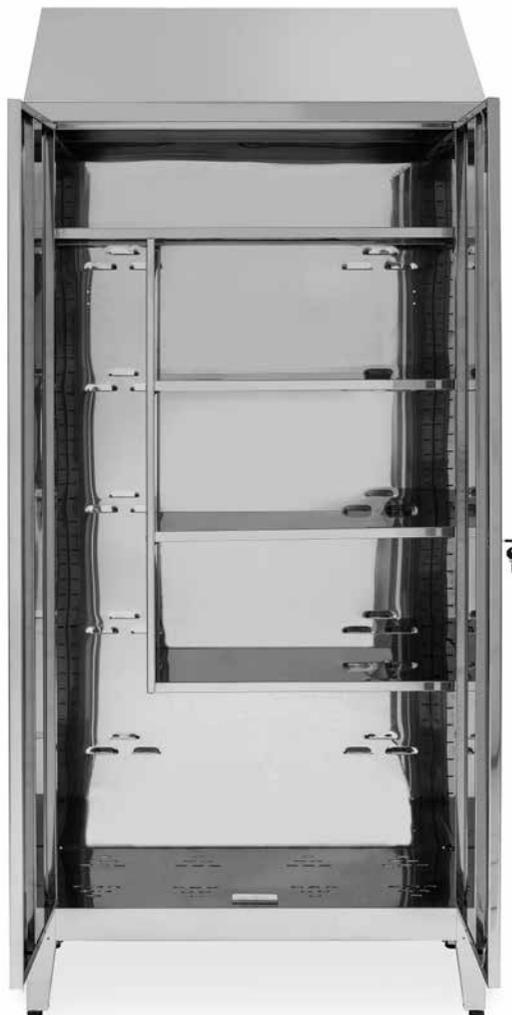

Art. 9462


Articolo	Descrizione	Dim. max cm
9460	1 anta	50x40x215 h
9462	2 ante	95x40x215 h

SCAFFALATURE COMPONENTI - MONTAGGIO A INCASTRO


- Montanti in tubo tondo di acciaio inox AISI 304 \varnothing cm 4 con tacche di riferimento per la regolazione ogni 10 cm in altezza dei piani
- Piani realizzati in lamiera di acciaio inox dotati di supporti angolari in materiale plastico, con bordi scatolati antitaglio in versione liscia o asolata
- Piedini regolabili per il livellamento
- Piani normali: portata kg 100/mt
- Piani rinforzati: portata kg 150/mt
- Piani agganciati in continuo: portata kg 100/mt
- Elementi di aggancio per consentire il montaggio dei piani in continuo o in angolo





A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE RIPIANI A MISURA



Piano Liscio



Piano Asolato

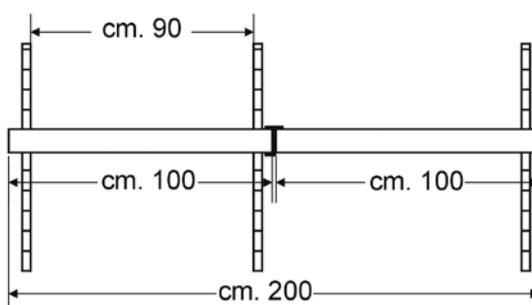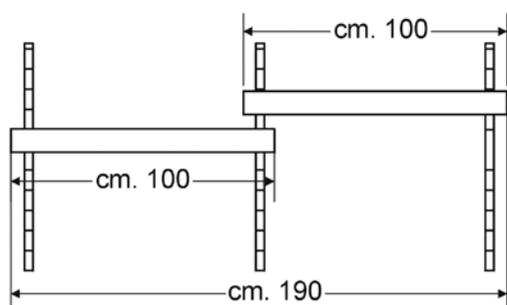

SCAFFALATURE COMPONENTI - MONTAGGIO A INCASTRO

Piani LISCI - Portata Kg 100/mt		
Articolo		Dim. max cm
PLI3080		80x30
PLI3090		90x30
PLI30100		100x30
PLI30110		110x30
PLI30120		120x30
PLI4080		80x40
PLI4090		90x40
PLI40100		100x40
PLI40110		110x40
PLI40120		120x40
PLI5080		80x50
PLI5090		90x50
PLI50100		100x50
PLI50110		110x50
PLI50120		120x50
PLI6080		80x60
PLI6090		90x60
PLI60100		100x60

Piani ASOLATI - Portata Kg 100/mt		
Articolo		Dim. max cm
PAI3080		80x30
PAI3090		90x30
PAI30100		100x30
PAI30110		110x30
PAI30120		120x30
PAI4080		80x40
PAI4090		90x40
PAI40100		100x40
PAI40110		110x40
PAI40120		120x40
PAI5080		80x50
PAI5090		90x50
PAI50100		100x50
PAI50110		110x50
PAI50120		120x50
PAI6080		80x60
PAI6090		90x60
PAI60100		100x60

Montanti in Tubo ø cm 3 - Piedini Regolabili		
Articolo		Dim. max cm
MT150		150
MT180		180
MT200		200

Accessori		
Articolo		Descrizione
PAG001		Aggancio per piani

Piani LISCI Rinforzati - Portata Kg 150/mt		
Articolo		Dim. max cm
PLIR30100		100x30
PLIR30110		110x30
PLIR30120		120x30
PLIR30130		130x30
PLIR30140		140x30
PLIR40100		100x40
PLIR40110		110x40
PLIR40120		120x40
PLIR40130		130x40
PLIR40140		140x40
PLIR50100		100x50
PLIR50110		110x50
PLIR50120		120x50
PLIR50130		130x50
PLIR50140		140x50
PLIR60100		100x60
PLIR60110		110x60
PLIR60120		120x60
PLIR60130		130x60
PLIR60140		140x60

Piani ASOLATI Rinforzati - Portata Kg 150/mt		
Articolo		Dim. max cm
PAIR30100		100x30
PAIR30110		110x30
PAIR30120		120x30
PAIR30130		130x30
PAIR30140		140x30
PAIR40100		100x40
PAIR40110		110x40
PAIR40120		120x40
PAIR40130		130x40
PAIR40140		140x40
PAIR50100		100x50
PAIR50110		110x50
PAIR50120		120x50
PAIR50130		130x50
PAIR50140		140x50
PAIR60100		100x60
PAIR60110		110x60
PAIR60120		120x60
PAIR60130		130x60
PAIR60140		140x60

SCAFFALATURE COMPONENTI - MONTAGGIO A BULLONE

- Montanti in lamiera di acciaio inox AISI 304 cm 3,5x3,5 piegati a " L ”
- Piani realizzati in lamiera di acciaio inox con bordi scatolati antitaglio in versione liscia o asolata
- Bulloneria inox inclusa
- Piedini regolabili (optional)
- Piani normali: portata Kg 100/mt
- Piani rinforzati: portata Kg 150/mt



A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE RIPIANI A MISURA



SCAFFALATURE COMPONENTI - MONTAGGIO A BULLONE

Piani LISCI - Portata Kg 100/mt		
Articolo		Dim. max cm
PLB3080		80x30
PLB3090		90x30
PLB30100		100x30
PLB30110		110x30
PLB30120		120x30
PLB4080		80x40
PLB4090		90x40
PLB40100		100x40
PLB40110		110x40
PLB40120		120x40
PLB5080		80x50
PLB5090		90x50
PLB50100		100x50
PLB50110		110x50
PLB50120		120x50
PLB6080		80x60
PLB6090		90x60
PLB60100		100x60
PLB60110		110x60
PLB60120		120x60

Piani ASOLATI - Portata Kg 100/mt		
Articolo		Dim. max cm
PAB3080		80x30
PAB3090		90x30
PAB30100		100x30
PAB30110		110x30
PAB30120		120x30
PAB4080		80x40
PAB4090		90x40
PAB40100		100x40
PAB40110		110x40
PAB40120		120x40
PAB5080		80x50
PAB5090		90x50
PAB50100		100x50
PAB50110		110x50
PAB50120		120x50
PAB6080		80x60
PAB6090		90x60
PAB60100		100x60
PAB60110		110x60
PAB60120		120x60

Montanti angolari cm 3,5x3,5		
Articolo		Dim. max cm
MA100		100
MA130		130
MA150		150
MA180		180
MA200		200

Accessori		
Articolo		Descrizione
PR001		Piedino regolabile

Piani LISCI Rinforzati - Portata Kg 150/mt		
Articolo		Dim. max cm
PLBR30100		100x30
PLBR30110		110x30
PLBR30120		120x30
PLBR30130		130x30
PLBR30140		140x30
PLBR40100		100x40
PLBR40110		110x40
PLBR40120		120x40
PLBR40130		130x40
PLBR40140		140x40
PLBR50100		100x50
PLBR50110		110x50
PLBR50120		120x50
PLBR50130		130x50
PLBR50140		140x50
PLBR60100		100x60
PLBR60110		110x60
PLBR60120		120x60
PLBR60130		130x60
PLBR60140		140x60

Piani ASOLATI Rinforzati - Portata Kg 150/mt		
Articolo		Dim. max cm
PABR30100		100x30
PABR30110		110x30
PABR30120		120x30
PABR30130		130x30
PABR30140		140x30
PABR40100		100x40
PABR40110		110x40
PABR40120		120x40
PABR40130		130x40
PABR40140		140x40
PABR50100		100x50
PABR50110		110x50
PABR50120		120x50
PABR50130		130x50
PABR50140		140x50
PABR60100		100x60
PABR60110		110x60
PABR60120		120x60
PABR60130		130x60
PABR60140		140x60




Tramogge, Pattumiere, Svuoatavassoi
Posacenere, Gettacarte, Portaombrelli

	TRAMOGGE E VASCHE CARRELLATE PER USO CUCINA _____	220
	PATTUMIERE IN ACCIAIO INOX PER USO CUCINA _____	222
	PORTASACCHI _____	224
	SVUOTAVASSOI _____	225
	PATTUMIERE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA _____	226
	PATTUMIERE PICCOLE IN METALLO _____	229
	GETTACARTE _____	230
	POSACENERE - GETTACARTE _____	231
	PORTAOMBRELLI _____	232

TRAMOGGE IN ACCIAIO INOX AISI 304

- Tramoggia in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Fondo stampato a tenuta stagna, privo di spigoli
- Coperchio con apertura manuale
- Divisione del coperchio 1/2+1/2
- Montata su ruote



Fondo
a tenuta stagna





Art. 2101TR



Articolo	Capacità Lt	Dim. max cm
2100TR	115	40x61x73 h
2101TR	125	40x61x79 h
2102TR	135	40x70x73 h
2103TR	150	40x70x79 h

- Vasca carrellata in acciaio inox AISI 304, con rubinetto, finitura spazzolata
- Fondo stampato a tenuta stagna, privo di spigoli
- Montata su ruote

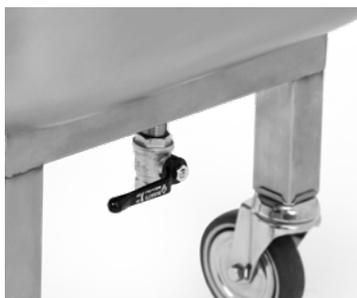

Particolare rubinetto



Fondo a tenuta stagna





Art. 2112VC

Articolo	Profondità vasca H cm	Capacità Lt	Dim. max cm
2112VC	30	90	60x50x60 h
2113VC	44	190	80x60x75 h

PATTUMIERE IN ACCIAIO INOX AISI 304

- Pattumiera in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Fondo stampato raggiato a tenuta stagna, privo di spigoli
- Coperchio con apertura manuale o a pedale (a seconda del modello)
- Montata su ruote



Fondo
a tenuta stagna



Art. 2175PM



Art. 2190PP




Coperchio agganciabile



Apertura a pedale

Articolo	Apertura coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm
2150PM	Manuale	50	ø 39x61 h
2175PM		75	ø 45x61 h
2190PM		90	ø 45x69 h
2150PP	Pedale	50	ø 39x61 h
2175PP		75	ø 45x61 h
2190PP		90	ø 45x69 h

- Pattumiera in acciaio inox AISI 304, finitura satinata
- Fondo a tenuta stagna
- Coperchio con apertura manuale o a pedale (a seconda del modello)
- Base carrellata rimovibile con ruote



Fondo
a tenuta stagna



Art. 2450



Art. 2456



Art. 2457


Articolo	Apertura coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg	M	cm	Kg
2450	Manuale	50	ø 40x50 h	6,5	M	45x45x63 h	8
2451		70	ø 40x70 h	9,4		48x48x74 h	11
2452		90	ø 40x90 h	11,8		53x50x92 h	13,9
2455	Pedale	50	ø 40x50 h	10		45x45x63 h	11,5
2456		70	ø 40x70 h	12,9		48x48x74 h	14,5
2457		90	ø 40x90 h	15,3		53x50x92 h	17,4

PATTUMIERE IN ACCIAIO INOX E PORTASACCHI

- Pattumiera rettangolare in acciaio inox lucido
- Coperchio con apertura a pedale
- Elastico ferma-sacco
- Apertura ad anta
- Base con 2 ruote




Art. 2466




Art. 2467

- Portasacco su ruote, in metallo laccato bianco
- Coperchio con apertura a pedale
- Base con 2 ruote posteriori e 2 piedini anteriori



Art. 2438


- Pattumiera portasacco in acciaio inox AISI 304
- Coperchio con apertura a pedale
- Base con 2 ruote posteriori e 2 piedini anteriori



Art. 2435

Articolo	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg	M	cm	Kg
2466	70	46x36x70 h	10,1	M	50x50x79 h	12
2467	110	46x36x90 h	13,1		48x45x95 h	15,3
2438	110	ø 41x100 h	12,5	M	63x57x100 h	13,5
2435		55x45x85 h	9,5		50x50x90 h	10,5

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 430 (Art. 2591)
- Struttura in lamiera zinco plastificata (Art. 2592 - 2593 - 2594 - 2596 - 2598)
- Ripiano superiore con alzatina ferma vassoi su 3 lati
- Sportello basculante per svuotamento vassoi
- Anta inferiore portasacchetto con chiusura a chiave
- Piedini in nylon regolabili



Art. 2591



Art. 2592


Acciaio inox	Grigio	Bianco
		
Art. 2591	Art. 2592	Art. 2593
Beige	Noce	Wengé
		
Art. 2594	Art. 2596	Art. 2598

Tabella colori

Articolo	Colore	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg			cm	Kg
2591	Acciaio inox	80	60x60x120 h	42	M	65x65x130 h	50	
2592	Grigio							
2593	Bianco							
2594	Beige							
2596	Noce							
2598	Wengé							

PATTUMIERE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Struttura in acciaio inox satinato anti-traccia
- Coperchio con apertura a pedale in polipropilene e acciaio inox
- Sistema di chiusura del coperchio soft-close
- Maniglie laterali
- Secchi interni in polipropilene
- Base in ABS
- Prodotto conforme alla normativa HACCP




Particolare secchi interni



Art. 2560



Art. 2561



Art. 2562



Articolo	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg			cm	Kg
2560	2x12	41x39x43 h	4,5	M		44x41x48 h	5
2561	3x12	60x39x43 h	6			63x41x47 h	6,5
2562	2x30	48x46x64 h	9,5			48x53x69 h	10

- Struttura in metallo laccato bianco
- Coperchio con apertura basculante
- Anello reggisacco interno



Articolo	Descrizione	Capacità Lt	Dim. max cm		cm		
25100B	Blu per CARTA/PAPER	45	30x30x70 h	7,3	M	32x32x77,50 h	8,2
25100R	Rosso per GENERICO/WASTE						
25100V	Verde per VETRO/GLASS						
25100G	Giallo per PLASTICA/PLASTIC						
25100GR	Grigio per LATTINE/TIN CANS						
25100M	Marrone per UMIDO/ORGANIC						

PATTUMIERA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Contenitore a 3 fori con e 3 portasacco interni in tondino
- Struttura in metallo verniciato nero
- Dotazione standard: Carta/Paper - Vetro/Glass - Plastica/Plastic, altre combinazioni disponibili su richiesta



3x25



Art. 25200

Articolo	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg	cm	Kg
25200	3x25	48x48x71 h	13,9	M 48x48x71 h	15,5



- Finitura in acciaio inox brillante o in acciaio zincato verniciato bianco
- Apertura a pedale (in metallo rivestito in plastica per la versione inox e in plastica per la versione bianca)
- Maniglia di trasporto richiudibile in plastica
- Base in plastica
- N.B. - ORDINE MINIMO (a seconda del modello)

- Finitura in acciaio inox brillante (AISI 430) o in metallo zincato verniciato bianco
- Apertura a pedale (in plastica)
- Coperchio con chiusura silenziosa
- Maniglia di trasporto posteriore
- Sistema di bloccaggio del coperchio per ricambio sacco
- Secchio interno in plastica
- Base in plastica



Articolo	Colore	Ordine minimo	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg	cm	Kg		
2493	Inox brillante	8 pz.	3	ø 18,5x25h	0,74	M	39X76X26,5 h		
2493B	Bianco							6	
2494	Inox brillante		5	ø 22,3 x 26,5h	0,96				48x90x28,5 h
2494B	Bianco							6 pz.	
2495	Inox brillante	20	ø 29 x 45h	2,5	33x33x50 h	3			
2495B	Bianco								
2496	Inox brillante								
2496B	Bianco								

PATTUMIERE / GETTACARTE IN ACCIAIO INOX


- Contenitore rettangolare in acciaio inox lucido
- Coperchio basculante in acciaio inox antigraffio



Art. 2431



Art. 2432



Articolo	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg	cm	Kg
2431	30	30x20x70 h	4	M 33x24x75 h	5
2432	70	40x30x90 h	9		46x35x91 h

Accessori		Descrizione	Per articolo
BIN1	1	Cestello portasacco in tondino di acciaio	2431
BIN2			2432




- Gettacarte push in acciaio inox o in metallo laccato nero
- Sportello con apertura a pressione



Art. 2404



Art. 2407



Articolo	Colore	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg	cm	Kg
2404	Acciaio inox	45	ø 30x83 h	6	M 36x36x94 h	7
2407	Nero					

Accessori		Descrizione	Per articolo
BIN3	1	Secchio in lamiera zincata	2404 - 2407



• Posacenere/gettacarte con coperchio a rete



Art. 2506

Art. 2508

Art. 2510

Art. 2512

• Posacenere/gettacarte con griglia setaccio



Art. 2530N

Art. 2531



Articolo	Colore	Dim. max cm	Kg	cm	Kg
2506	Acciaio inox lucido	ø 20x60 h	3	M	23x23x65 h
2508	Ottonato				
2510	Acciaio inox lucido	ø 25x69 h	4		28x28x76 h
2512	Ottonato				
2530N	Laccato nero micaceo	ø 25x62 h	4	28x28x76 h	5
2531	Acciaio inox lucido				

Accessori	Descrizione	Per articolo
BIN6	Cestello portasacco in tondino di acciaio	2510 - 2512
BIN7		2530N - 2531

PORTAOMBRELLI

- Portaombrelli quadrato in acciaio inox satinato o in metallo laccato nero



Art. 2760



Art. 2761

- Portaombrelli in metallo laccato nero o bianco, rifinito inox o ottone



Art. 2786



Art. 2788

Articolo	Colore	Dim. max cm	Kg		 cm	Kg
2760	Inox satinato	24x24x49 h	3	M	26x26x53 h	3,5
2761	Nero					
2786	Nero / inox	ø 25x50 h				
2788	Bianco / inox					

METALCARRELLI

  S I N C E 1 9 6 4  

ALL around YOUR BUSINESS



METALCARRELLI

  S I N C E 1 9 6 4  

ALL around YOUR BUSINESS



METALCARRELLI

  S I N C E 1 9 6 4  

ALL around YOUR BUSINESS



METALCARRELLI

  S I N C E 1 9 6 4  

ALL around YOUR BUSINESS



METALCARRELLI

  S I N C E 1 9 6 4  

ALL around YOUR BUSINESS



METALCARRELLI

  S I N C E 1 9 6 4  

ALL around YOUR BUSINESS



METALCARRELLI

  S I N C E 1 9 6 4  

ALL around YOUR BUSINESS



METALCARRELLI®

■ ■ S I N C E 1 9 6 4 ■ ■

ALL around YOUR BUSINESS



