

Go Series

GoPact™ MCCB




Catálogo de Productos



Robusto

Vida mecánica | Vida eléctrica | Resistencia a la temperatura

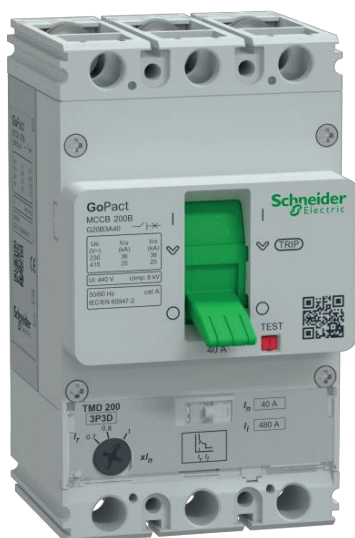

Alta vida eléctrica
De 3.000 a 8.000 ciclos



Alta vida mecánica
De 15.000 a 30.000 ciclos



Resistencia a altas temperaturas

Funciona a 55 °C sin reducción de potencia

Presentación de GoPact MCCB!



5 (GoPact 125 a 800)
Tamaños de marco



TMD (Térmica fija y ajustable) & ETU
Unidad de control



10KA a 70KA
Capacidad de ruptura



16A a 800A
Corriente nominal



3P3D
Polos



Amplia gama de Accesorios

Etiqueta del Interruptor GoPact



Nombre del Marco
información y trazabilidad del producto basada

Referencia Comercial (CR)
para identificar la configuración del interruptor

Capacidad de Ruptura (KA)
referencia en diferentes voltajes de aplicación

Código QR información y trazabilidad del producto basada

Botón de Test
disponibilidad para disparo de mantenimiento

Unidad de Disparo dial dial para ajuste térmico y indicación I_n / I_i

Interruptores Caja Moldeada Fijos a 415VAC

Capacidad de ruptura de 15kA



Referencia	Descripción	Corriente Nominal	Capacidad de Corte
G12E3F16	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	16A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC
G12E3F20	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	20A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC
G12E3F25	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	25A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC
G12E3F32	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	32A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC
G12E3F40	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	40A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC
G12E3F50	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	50A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC
G12E3F63	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	63A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC
G12E3F80	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	80A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC
G12E3F100	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	100A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC
G12E3F125	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	125A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC

Capacidad de ruptura de 30kA



Referencia	Descripción	Corriente Nominal	Capacidad de Corte
G12F3F16	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	16A	30 kA / 380 VAC 50 kA / 220/230 VAC
G12F3F20	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	20A	30 kA / 380 VAC 50 kA / 220/230 VAC
G12F3F25	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	25A	30 kA / 380 VAC 50 kA / 220/230 VAC
G12F3F32	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	32A	30 kA / 380 VAC 50 kA / 220/230 VAC
G12F3F40	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	40A	30 kA / 380 VAC 50 kA / 220/230 VAC
G12F3F50	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	50A	30 kA / 380 VAC 50 kA / 220/230 VAC

Capacidad de ruptura de 30kA



Referencia	Descripción	Corriente Nominal	Capacidad de Corte
G12F3F63	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	63A	30 kA / 380 VAC 50 kA / 220/230 VAC
G12F3F80	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	80A	30 kA / 380 VAC 50 kA / 220/230 VAC
G12F3F100	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	100A	30 kA / 380 VAC 50 kA / 220/230 VAC
G12F3F125	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125	125A	30 kA / 380 VAC 50 kA / 220/230 VAC

Capacidad de ruptura de 50kA



Referencia	Descripción	Corriente Nominal	Capacidad de Corte
G80N3E500	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 800 Ajustable LSI Protección de Sobrecarga 125 - 500A Protección Magnética 750 - 6000A	500A	65 kA - 220 VAC 50 kA - 380 VAC
G80N3E630	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 800 Ajustable LSI Protección de Sobrecarga 158 - 630A Protección Magnética 945 - 6300A	630A	65 kA - 220 VAC 50 kA - 380 VAC
G80N3E800	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 800 Ajustable LSI Protección de Sobrecarga 200 - 800A Protección Magnética 1200 - 6400A	800A	65 kA - 220 VAC 50 kA - 380 VAC

Capacidad de ruptura de 70kA



Referencia	Descripción	Corriente Nominal	Capacidad de Corte
G80H3E500	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 800 Ajustable LSI Protección de Sobrecarga 125 - 500A Protección Magnética 750A - 6000A	500A	80 kA - 220 VAC 70 kA - 380 VAC
G80H3E630	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 800 Ajustable LSI Protección de Sobrecarga 158 - 630A Protección Magnética 945 - 6300A	630A	80 kA - 220 VAC 70 kA - 380 VAC
G80H3E800	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 800 Ajustable LSI Protección de Sobrecarga 200 - 800A Protección Magnética 1200A - 6400A	800A	80 kA - 220 VAC 70 kA - 380 VAC

Interrupidores Caja Moldeada Ajustable a 415VAC

Capacidad de ruptura de 15kA



Referencia	Descripción	Corriente Nominal	Capacidad de Corte
G12E3A40	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 32 - 40A Protección Magnética 400A	40A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC
G12E3A50	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 40 - 50A Protección Magnética 500A	50A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC
G12E3A63	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 50 - 63A Protección Magnética 630A	63A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC
G12E3A80	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 64 - 80A Protección Magnética 800A	80A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC
G12E3A100	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 80 - 100A Protección Magnética 1000A	100A	25 kA - 220 VAC 15 kA - 380 VAC

Capacidad de ruptura de 30kA



Referencia	Descripción	Corriente Nominal	Capacidad de Corte
G12F3A16	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 13 - 16A Protección Magnética 320A	16A	50 kA - 220 VAC 30 kA - 380 VAC
G12F3A20	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 16 - 20A Protección Magnética 320A	20A	50 kA - 220 VAC 30 kA - 380 VAC
G12F3A25	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 20 - 25A Protección Magnética 320A	25A	50 kA - 220 VAC 30 kA - 380 VAC
G12F3A32	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 25 - 32A Protección Magnética 320A	32A	50 kA - 220 VAC 30 kA - 380 VAC
G12F3A40	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 32 - 40A Protección Magnética 400A	40A	50 kA - 220 VAC 30 kA - 380 VAC
G12F3A50	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 40 - 50A Protección Magnética 500A	50A	50 kA - 220 VAC 30 kA - 380 VAC

Capacidad de ruptura de 30kA



Referencia	Descripción	Corriente Nominal	Capacidad de Corte
G12F3A63	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 50 - 63A Protección Magnética 630A	63A	50 kA - 220 VAC 30 kA - 380 VAC
G12F3A80	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 64 - 80A Protección Magnética 800A	80A	50 kA - 220 VAC 30 kA - 380 VAC
G12F3A100	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable Protección de Sobrecarga 80 - 100A Protección Magnética 1000A	100A	50 kA - 220 VAC 30 kA - 380 VAC
G12F3A125	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 125 Ajustable. Protección de Sobrecarga 100 - 125A Protección Magnética 1250A	125A	50 kA - 220 VAC 30 kA - 380 VAC

Capacidad de ruptura de 25kA



Referencia	Descripción	Corriente Nominal	Capacidad de Corte
G20B3A160	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 200 Ajustable Protección de Sobrecarga 112 - 160A. Protección Magnética 1920A	160A	36 kA - 220 VAC 25 kA - 380 VAC
G20B3A200	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 200 Ajustable Protección de Sobrecarga 140 - 200A Protección Magnética 2400A	200A	36 kA - 220 VAC 25 kA - 380 VAC

Capacidad de ruptura de 36kA



Referencia	Descripción	Corriente Nominal	Capacidad de Corte
G20F3A125	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 200 Ajustable Protección de Sobrecarga 88 - 125A. Protección Magnética 500A	125A	50 kA - 220 VAC 36 kA - 380 VAC
G20F3A160	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 200 Ajustable Protección de Sobrecarga 112 - 160A. Protección Magnética 1920A	160A	50 kA - 220 VAC 36 kA - 380 VAC
G20F3A200	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 200 Ajustable Protección de Sobrecarga 140 - 200A Protección Magnética 2400A	200A	50 kA - 220 VAC 36 kA - 380 VAC

Capacidad de ruptura de 50kA



Referencia	Descripción	Corriente Nominal	Capacidad de Corte
G40N3A250	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 400 Ajustable Protección de Sobrecarga 175 - 250A Protección Magnética 3000A	250A	65 kA - 220 VAC 50 kA - 380 VAC
G40N3A320	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 400 Ajustable Protección de Sobrecarga 224 - 320A Protección Magnética 3840A	320A	65 kA - 220 VAC 50 kA - 380 VAC
G40N3A400	Interrupor Automático Tripolar GoPact MCCB 400 Ajustable Protección de Sobrecarga 280 - 400A Protección Magnética 4800A	400A	65 kA - 220 VAC 50 kA - 380 VAC

ACCESORIOS GOPACT



Referencia	Descripción
G12ROTE	Mando rotativo extendido para GoPact 125
G20ROTE	Mando rotativo extendido para GoPact 200
G25ROTE	Mando rotativo extendido para GoPact 250
G40ROTE	Mando rotativo extendido para GoPact 400
G80ROTE	Mando rotativo extendido para GoPact 800
G12ROTDS	Mando rotativo directo para GoPact 125
G20ROTDS	Mando rotativo directo para GoPact 200
G25ROTDS	Mando rotativo directo para GoPact 250
G40ROTDS	Mando rotativo directo para GoPact 400
G80ROTDS	Mando rotativo directo para GoPact 800



Referencia	Descripción
G12-25AUX240	Contacto auxiliar OF/SD para GoPact 125-250



Referencia	Descripción
G40-80AUX240	Mando rotativo extendido para GoPact 200

ACCESORIOS GOPACT



Referencia

Descripción

G12UVR110AC

Bobina de mínima 110VAC 50/60Hz para GoPact 125

G12UVR230AC

Bobina de mínima 230VAC 50/60Hz para GoPact 125

G12SHT415AC

Bobina de apertura 415VAC 50/60Hz para GoPact 125

Referencia

Descripción

G20-25UVR110AC

Bobina de mínima 24VAC 50/60Hz para GoPact 200-250

G20-25UVR240AC

Disparador de mínima tensión MN, GoPact MCCB 200/250, 110 V CA 50/60 Hz

G20-25SHT24DC

Bobina de apertura 24VDC 50/60Hz para GoPact 200-250

G20-25SHT240AC

Bobina de apertura 240VAC 50/60Hz para GoPact 200-250

G20-25SHT110AC

Desenganche de derivación MX, GoPact MCCB 200/250, 110 V CA 50/60 Hz

Referencia

Descripción

G40-80UVR110AC

Bobina de mínima 110VAC 50/60Hz para GoPact 400-800

G40-80UVR240AC

Disparador de mínima tensión MN, GoPact MCCB 400/800, 240 V CA 50/60 Hz

G40-80SHT24DC

Bobina de apertura 24VDC 50/60Hz para GoPact 400-800

G40-80SHT110AC

Bobina de apertura 110VAC 50/60Hz para GoPact 400-800

G40-80SHT240AC

Bobina de apertura 240VAC 50/60Hz para GoPact 400-800



Contáctanos



(+57) 310 210 1077

(+57) 310 209 8515



(601) 258 6674



imsel.comunicaciones@gmail.com



Carrera 47 No. 141 - 50
Prado Pinzón - Bogotá D.C.

Síguenos:



@imsel sas

Conoce más de nuestras soluciones ingresando a

www.imsel.com.co