

191X – D-SUB Female interfacemodule

D-SUB Female Interfacemodule in DIN-rail behuizing.
Compacte module, voor aansluiten (grond)-kabel op D-SUB connector.
Voorzien van veerdrukklemmen.
Montage op DIN-rail of met schroeven op bodem (zie bestelinformatie)




Afbeelding van 9-polige uitvoering

Specificatie

Voeding	Spanning U_{max}	50 V AC / DC
	Stroom	0,5 A max.
Omgeving	Temperatuur	- 40 tot + 80 °C
	Tijdens opslag	- 50 tot + 90 °C
	IP classificatie	-
Behuizing	Vochtigheid RH	20 – 95 %
	Materiaal	Polyamide PA
	Kleur	Groen
Aansluitingen	Type klemmen	Veerdrukklemmen
	Diameter massief	0,2 – 2,5 mm ²
	Diameter soepel	0,2 – 1,5 mm ²
	Striplengte	7 mm
Afmetingen	Lengte	82 mm
	Hoogte	53 mm
	Breedte (9-polig)	34 mm
	Breedte (15-polig)	45 mm
	Breedte (25-polig)	79 mm
	Breedte (37-polig)	102 mm

Blokschema

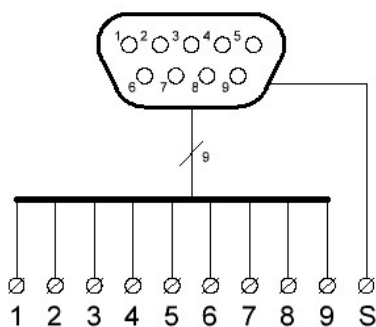

Bestelinformatie

1911-00	DSUB Female 9-polig, DIN-rail montage
1912-00	DSUB Female 15-polig, DIN-rail
1913-00	DSUB Female 25-polig, DIN-rail
1914-00	DSUB Female 37-polig, DIN-rail
191X-10	Toevoeging voor vaste montage