

ITALIFT

H1840

SOLLEVATORE
TELESCOPICO
FISSO DIESEL



H1840

SOLLEVATORE TELESOPICO FISSO DIESEL

SPECIFICHE

(A) Altezza massima di sollevamento	17,60 m
Sbraccio orizzontale	13,10 m
(B) Lunghezza totale	6,28 m
(C) Larghezza totale	2,44 m
(D) Altezza totale	2,68 m
(E) Interasse	3,12 m
Altezza da terra	0,41 m

PRODUTTIVITÀ

Portata massima	4.000 kg
Portata massima altezza (stabilizzatori alzati)	2.000 kg
Portata massima altezza (stabilizzatori abbassati)	2.500 kg
Portata massimo sbraccio (stabilizzatori alzati)	400 kg
Portata massimo sbraccio (stabilizzatori abbassati)	850 kg
Pendenza superabile a vuoto	65%
Raggio di sterzata minimo	4,30 m
Angolo di inclinazione	±9°
Modalità di guida/sterzata	4x4 motrici e sterzanti
Tempo di sollevamento/abbassamento braccio	11-17,5/16-23,5 sec
Tempo di estensione/retrazione del braccio	15-22,5/11-18 sec
Velocità di marcia con la prima avanti/indietro	10 km/h
Velocità di marcia con la seconda marcia avanti/indietro	30 km/h
Freno di servizio	Multidisco a bagno d'olio assale ant e post
Distanza massima di frenata a vuoto	≤ 5,5 m (20 km/h)
Pneumatici standard	440/80 R24

MOTORE STANDARD



Modello	Perkins STAGE V
Potenza nominale standard	55,4 Kw
Coppia massima	424 N.m
Cilindrata	3.620 ml
Volume serbatoio del carburante	150 L
Forza di trazione massima	93 kN

IMPIANTO IDRAULICO

Cilindrata della pompa di lavoro	139 l/min
Capacità dell'olio idraulico	180 L

PESO

Peso della macchina	12.350 kg
---------------------	-----------

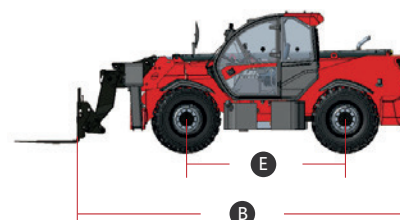


OPTIONAL MOTORE

Modello	Perkins STAGE V
Potenza nominale	74,4 Kw
Coppia massima	430 N.m


H1840

SOLLEVATORE TELESCOPICO FISSO DIESEL


Stabilizzatori idraulici non aperti

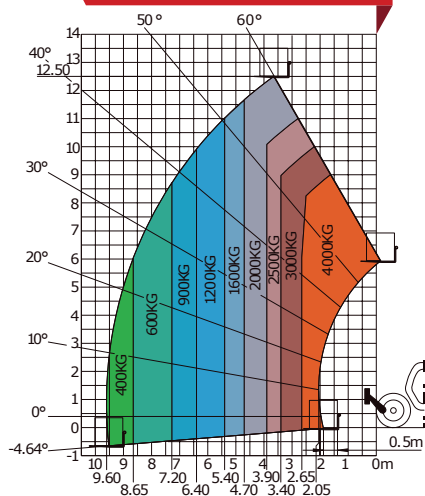

Stabilizzatori idraulici completamente aperti

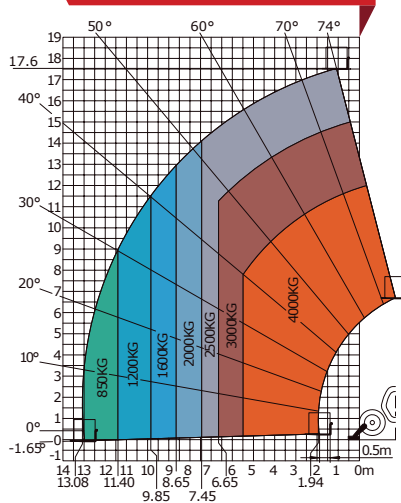

Stabilizzatori idraulici completamente aperti con piattaforma

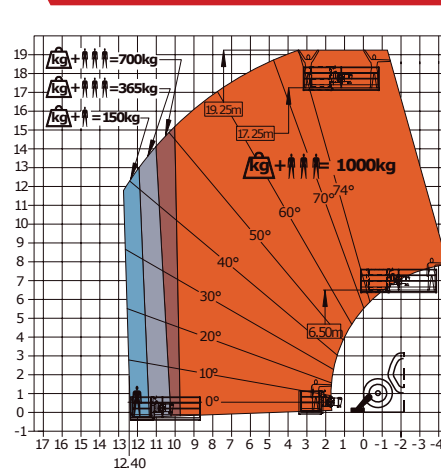

ITALIFT

www.italift.it