

# ITALIFT

H625

SOLLEVATORE  
TELESCOPICO  
FISSO DIESEL



# H625

## SOLLEVATORE TELESCOPICO FISSO DIESEL

### SPECIFICHE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| (A) Altezza massima di sollevamento | 5,94 m |
| Sbraccio orizzontale                | 3,41 m |
| (B) Lunghezza totale                | 3,99 m |
| (C) Larghezza totale                | 1,86 m |
| (D) Altezza totale                  | 1,97 m |
| (E) Interasse                       | 2,30 m |
| Altezza da terra                    | 0,32 m |

### PRODUTTIVITÀ

|                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Portata massima                                          | 2.500 kg                                   |
| Pendenza superabile a vuoto                              | 45%                                        |
| Raggio di sterzata minimo                                | 3,36 m                                     |
| Angolo di inclinazione                                   | ±5°                                        |
| Modalità di guida/sterzata                               | 4x4 motrici e sterzanti                    |
| Tempo di sollevamento/abbassamento braccio               | 9/6,5 sec                                  |
| Tempo di estensione/retrazione del braccio               | 6/4 sec                                    |
| Velocità di marcia con la prima avanti/indietro          | 10 km/h                                    |
| Velocità di marcia con la seconda marcia avanti/indietro | 24,9 km/h                                  |
| Freno di servizio                                        | Multidisco a bagno d'olio assale anteriore |
| Pneumatici standard                                      | 12-16,5-12-TL                              |

### MOTORE


|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Modello                         | Kubota STAGE V |
| Potenza nominale                | 54,6 Kw        |
| Coppia massima                  | 289,3 N.m      |
| Cilindrata                      | 3.331 L        |
| Volume serbatoio del carburante | 63 L           |
| Forza di trazione massima       | 39 kN          |

### IMPIANTO IDRAULICO

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Cilindrata della pompa di lavoro | 84 l/min |
| Capacità dell'olio idraulico     | 75 L     |

### PESO

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Peso della macchina | 5.050 kg |
|---------------------|----------|

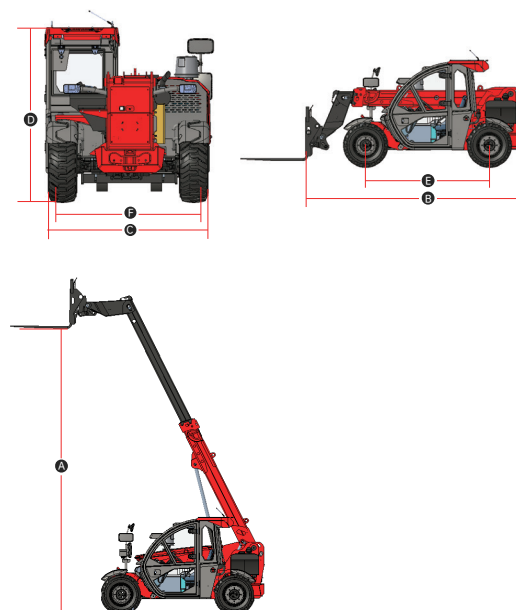

**TABELLA DI CARICO SU TERRENO DIFFERENZIATO**

