



CATÁLOGO **HOME**



www.slprolighting.mx



Dolores 52, Col. Centro,
Cuauhtémoc, CDMX.



55 5510 0348
55 5510 0349



administracion2@slprolighting.mx



slprolighting

En SL Prolighting creemos firmemente que nuestros socios comerciales (**consumidores y clientes**) constituyen el elemento fundamental de nuestro éxito, por lo cual estamos dispuestos a **emplear todo nuestro potencial, conocimiento y calidad humana para apoyarlos en su desarrollo.**

Buscamos siempre una relación mutua de beneficio y respeto.

Misión:

SL Prolighting tiene como misión ser una empresa líder en el mercado de la iluminación con productos altamente novedosos, prácticos, de calidad y precio competitivo.

Visión:

Desarrollar un concepto de marca, cubriendo los canales de venta aplicando la tecnología, para que los productos se encuentren siempre cerca del consumidor.



El contenido de este documento, las especificaciones de nuestros productos e imagenes que aquí se representan son completamente ilustrativas y estan sujetos a cambios sin previo aviso.





Índice.

Lámparas para Calle	6
Puntas de Poste	14
Ventilador de Techo con Lámpara	18
Lámparas Solares	25
Reflectores	32
Reflectores RGB	46
Campanas	50
Iluminación Arquitectónica	55
Lámparas a Prueba de Humedad	62
Luces Inteligentes	66
Cascadas	70
Lámparas de Techo	76
Plafones	81
Focos Led	91
Focos Incandescentes	99
Lámparas Colgantes	102
Lámparas para Piscina	107
Socket Decorativo	111
Tubos	115
Tiras de Luces	122
Panel de Luz	128
Mangueras de Luces	132
Lámparas para piso	137
Arbotantes	140
Lámparas desinfectantes	146

Simbología:



POTENCIA



PESO (KG)



RGB



BASE FOCO



ACERO INOXIDABLE



INTENSIDAD



VOLTAJE PANEL SOLAR



ATENUABLE



BASE FOCO



VOLTAJE



3 PASOS



FÁCIL INSTALACIÓN



CONTROL REMOTO



TEMPERATURA



SMD 2835



PARA INTERIORES



BOCINA



HORAS DE VIDA



MONTAJE EN TECHO



PARA EXTERIORES



AUDIORÍTMICA



ALIMENTACIÓN



LUZ FRÍA



PROTEGIDO CONTRA CHORROS DE AGUA



BLUETOOTH



ÁNGULO DE APERTURA (°)



LUZ CÁLIDA



SUMERGIBLE



ALAMBRE DE COBRE



MEDIDA (mm)



LUZ NEUTRA



PENETRACIÓN DE AGUA LIMITADA



PLÁSTICO

CERTIFICACIONES

RoHS

CE

NOM



Lámparas para Calle



Cada año renovamos nuestro catálogo de luminarias LED para calle, siempre buscando traerte lo último de tecnología en iluminación para tu proyecto. Las lámparas suburbanas de nuestra casa cumplen con las más importantes certificaciones internacionales y te garantizamos el funcionamiento, desde los modelos LED tradicionales a las que funcionan con panel solar. “Tenemos lo que necesitas.

Lámparas para Calle



11-HP-LX30W-CW
SUBURBANA 30W
BEIGE CW EXT



11-HP-LX60W-CW
SUBURBANA 60W
BEIGE CW EXT



11-HP-LX100W-CW
SUBURBANA 100W
BEIGE CW EXT



11-HP-LX150W-CW
SUBURBANA 150W
BEIGE CW EXT



11-HP-LX200W-CW
SUBURBANA 200W
BEIGE CW EXT



11-HP-LX250W-CW
SUBURBANA 250W
BEIGE CW EXT



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-HP-LX30W-CW	85-305V CA	30W	6,000°	3,000	120°	Al: 280 x An: 135 x Pr: 60	1
11-HP-LX60W-CW	85-305 V CA	60W	6,000°	6,000	120°	Al: 435 x An: 175 x Pr: 60	1.79
11-HP-LX100W-CW	85-305 V CA	100W	6,000°	10,000	120°	Al: 475 x An: 175 x Pr: 60	3.520
11-HP-LX150W-CW	85-305 V CA	150W	6,000°	15,000	120°	Al: 655 x An: 245 x Pr: 60	5.020
11-HP-LX200W-CW	85-305 V CA	200W	6,000°	20,000	120°	Al: 656 x An: 245 x Pr: 72	5.020
11-HP-LX250W-CW	85-305 V CA	250W	6,000°	25,000	120°	Al: 816 x An: 301 x Pr: 81	7.81

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



*IP65



Fácil
Instalación



50Mil



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Lámparas para Calle



11-LX60W-CW-PC
SUBURBANA BEIGE
60W CON FOTOCELDA
MV, LUZ FRIA



11-LX60WCW-PC-E
SUBURBANA BEIGE 60W
CON FOTOCELDA DE
OJILLO, LUZ FRIA



11-LX100W-CW-PC
SUBURBANA BEIGE 100W
CON FOTOCELDA MV,
LUZ FRIA



11-LX100WCW-PC-E
SUBURBANA BEIGE 100W CON FOTOCELDA
DE OJILLO, LUZ FRIA



11-LX150W-CW-PC
SUBURBANA BEIGE 150W CON
FOTOCELDA MV, LUZ FRIA



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-LX60W-CW-PC	85-305 V CA	60W	6,000°	6,000	120°	Al: 425 x An: 173 x Pr: 75	1.53
11-LX60WCW-PC-E	85-305 V CA	60W	6,000°	6,000	120°	Al: 425 x An: 173 x Pr: 60	1.79
11-LX100W-CW-PC	85-305 V CA	100W	6,000°	10,000	120°	Al: 506 x An: 212 x Pr: 73	2.6
11-LX100WCW-PC-E	85-305 V CA	100W	6,000°	10,000	120°	Al: 602 x An: 227 x Pr: 78	5.02
11-LX150W-CW-PC	85-305 V CA	150W	6,000°	15,000	120°	Al: 602 x An: 227 x Pr: 77.5	3.47

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

 *IP65

 Fácil
Instalación

 50Mil

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Lámparas para Calle



11-S05-60W-CW1L
SUBURBANA 60W, LUZ FRÍA, 1 LUPA



11-S05-100W-CW2L
SUBURBANA 100W, LUZ FRÍA, 2 LUPAS



11-S05-150W-CW3L
SUBURBANA 150W, LUZ FRÍA, 3 LUPAS



11-S05-200W-CW4L
SUBURBANA 200W, LUZ FRÍA, 4 LUPAS



11-S05-50W-W-PC
SUBURBANA CON FOTOCELDA DE OJILLO, LUZ FRÍA, 1 LUPA



11-S05-60W-W-PC
SUBURBANA CON FOTOCELDA DE OJILLO, LUZ FRÍA, 1 LUPA



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-S05-60W-CW1L	85-320 V CA	60W	6,500°	6,000	120°	Al: 640 x An: 255 x Pr: 80	1.785
11-S05-100W-CW2L	85-320 V CA	100W	6,500°	10,000	120°	Al: 740 x An: 280 x Pr: 110	4.200
11-S05-150W-CW3L	85-320 V CA	150W	6,500°	15,000	120°	Al: 890 x An: 340 x Pr: 80	4.610
11-S05-200W-CW4L	85-320 V CA	200W	6,500°	20,000	120°	Al: 955 x An: 335 x Pr: 80	6.150
11-S05-50W-W-PC	85-320 V CA	50W	6,500°	5,000	120°	Al: 500 x An: 220 x Pr: 81	1.3
11-S05-60W-W-PC	85-320 V CA	60W	6,500°	6,000	120°	Al: 640 x An: 255 x Pr: 80	2.300

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

 *IP65

 Fácil Instalación

 50Mil

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Lámparas para Calle



11-S05-100W-W-PC
SUBURBANA DE 100W, 2
LUPAS CON FOTOCELDA
DE OJILLO, LUZ FRÍA



11-S05-150W-W-PC
SUBURBANA DE 150W, 3
LUPAS CON FOTOCELDA
DE OJILLO, LUZ FRÍA



11-S05-200W-W-PC
SUBURBANA DE 200W, 4
LUPAS CON FOTOCELDA
DE OJILLO, LUZ FRÍA



11-S05-50W-PC1
SUBURBANA DE
50W, 1 LUPA CON
FOTOCELDA DE MV,
LUZ FRÍA



11-S05-100W-PC1
SUBURBANA DE
100W, 2 LUPAS CON
FOTOCELDA DE MV,
LUZ FRÍA



11-S05-150W-PC1
SUBURBANA DE
150W, 3 LUPAS CON
FOTOCELDA DE MV,
LUZ FRÍA



11-S05-200W-PC1
SUBURBANA DE
200W, 4 LUPAS CON
FOTOCELDA DE MV,
LUZ FRÍA



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-S05-100W-W-PC	85-320 V CA	100W	6,500°	10,000	120°	Al: 740 x An: 280 x Pr: 110	3.500
11-S05-150W-W-PC	85-320 V CA	150W	6,500°	15,000	120°	Al: 890 x An: 340 x Pr: 80	3.8
11-S05-200W-W-PC	85-320 V CA	200W	6,500°	20,000	120°	Al: 955 x An: 335 x Pr: 80	5.7
11-S05-50W-PC1	85-320 V CA	50W	6,500°	5,000	120°	Al: 500 x An: 220 x Pr: 80	1.2
11-S05-100W-PC1	85-320 V CA	100W	6,500°	10,000	120°	Al: 740 x An: 280 x Pr: 110	3.500
11-S05-150W-PC1	85-320 V CA	150W	6,500°	15,000	120°	Al: 890 x An: 340 x Pr: 80	4.610
11-S05-200W-PC1	85-320 V CA	200W	6,500°	20,000	120°	Al: 955 x An: 335 x Pr: 80	5.7

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



*IP65



Fácil
Instalación



50Mil



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Lámparas para Calle



11-HP-DA4-40W-CW
SUBURBANA EXTERIOR
LED 40W, LUZ FRÍA



11-HP-DA4-60W-CW
SUBURBANA EXTERIOR
LED 60W, LUZ FRÍA



11-HP-DA4-90W-CW
SUBURBANA EXTERIOR
LED 90W, LUZ FRÍA



11-SLD-80W-CW
SUBURBANA 80W CW,
PARA EXTERIORES



11-SLD-100W-CW
SUBURBANA 50W CW,
PARA EXTERIORES



11-S0560W-24V-CW
SUBURBANA 60W, 1 LUPA
24V P/PANEL SOLAR



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-HP-DA4-40W-CW	85-320 V CA	40W	6,500°	4,000	120°	Al: 420 x An: 195 x Pr: 145	1.28
11-HP-DA4-60W-CW	85-320 V CA	60W	6,500°	6,000	120°	Al: 475 x An: 145 x Pr: 220	1.28
11-HP-DA4-90W-CW	85-320 V CA	90W	6,500°	9,000	120°	Al: 475 x An: 145 x Pr: 220	1.70
11-SLD-80W-CW	85-245 V CA	80W	6,500°	8,000	120°	Al: 540 x An: 190 x Pr: 55	1.695
11-SLD-100W-CW	100-240 V CA	100W	6,500°	10,000	120°	Al: 580 X An: 190 x Pr: 120	2.265
11-S0560W-24C-CW	DC 24V	60W	6,000	6,000	120°	Al: 590 x An: 260 x Pr: 90	1.3

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



*IP65



Fácil
Instalación



50Mil



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.



11-YS60W24V-CW
SUBURBANA 60W LED
24V P/PANEL SOLAR



STREET-LIGHT20W
SUBURBANA 20W
NEUTRO 1 CHIP



11-XX-60WCW-PC
11-XX-100WCW-PC

LUMINARIA SUBURBANA
LED, CON FOTOCELDA



11-XX-60WCW
11-XX-100WCW
LUMINARIA SUBURBANA
LED



11-HP-DYS100W-CW
SUBURBANA GRIS 100W,
CW LED, ÁNGULO
AJUSTABLE



NOM



11-HP-JAS-100W
SUBURBANA EXTERIOR
100W



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-YS60W24V-CW	DC 24V	60W	6,000°	6,000	120°	Al: 498 x An: 102 x Pr: 55	2.700
STREET-LIGHT20W	85-265 V AC	20W	4,500°	2,000	120°	Al: 600 x An: 130 x Pr: 40	1
11-XX-60WCW-PC	86-320 V AC	60W	6,000° - 6,500°	6,000	120°	Al: 380 x An: 150 x Pr: 60	1.79
11-XX-100WCW-PC	86-320 V AC	100W	6,500°	10,000	120°	Al: 525 x An: 180 x Pr: 75	2.2
11-XX-60WCW	86-320 V AC	60W	6,000° - 6,500°	6,000	120°	Al: 380 x An: 150 x Pr: 60	1.79
11-XX-100WCW	86-320 V AC	100W	6,000° - 6,500°	10,000	120°	Al: 525 x An: 180 x Pr: 75	2.2
11-HP-DYS100W-CW	85-265 V AC	100W	6,500°	10,000	120°	Al: 595 x An: 253 x Pr: 60	3.435
11-HP-JAS-100W	85-265 V AC	100w	6,500°	10,000	120°	Al: 620 x An: 260 x Pr: 73	5.05

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



*IP65



Fácil
Instalación



50Mil



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Puntas de poste





Elaboradas con material de calidad y grado de protección IP65, las puntas de poste son ideales para iluminar caminos en jardines y exteriores.
Disponible en versión con y sin fotocelda.

Puntas de poste



SERIE POSTE

PUNTA DE POSTE CON FOTOCELDA
(VARIOS WATTAJES)



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
POSTE-60W	AC 85-305 V	60W	6,000° - 6,500°	6,000	120°	Al: 466 x An: 565	5.2
POSTE-80W	AC 85-305 V	80W	6,000° - 6,500°	8,000	120°	Al: 466 x An: 565	5.2
POSTE-100W	AC 85-305 V	100W	6,000° - 6,500°	10,000	120°	Al: 466 x An: 565	5.2
POSTE-120W	AC 85-305 V	120W	6,000° - 6,500°	12,000	120°	Al: 466 x An: 565	5.2
POSTE-150W	AC 85-305 V	150W	6,000° - 6,500°	15,000	120°	Al: 466 x An: 565	5.2

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



*IP65



Fácil
Instalación



50Mil



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Puntas de poste



SERIE POSTE 2

PUNTA DE POSTE (VARIOS WATTAJES)



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)	CARACTERÍSTICAS GENERALES:
POSTE2-60W	AC 85-305 V	60W	6,000° - 6,500°	6,000	120°	Al: 380 x An: 380 x Pr: 563	4	 *IP65
POSTE2-100W	AC 85-305 V	100W	6,000° - 6,500°	10,000	120°	Al: 380 x An: 380 x Pr: 563	4.3	 Fácil Instalación
POSTE2-120W	AC 85-305 V	120W	6,000° - 6,500°	12,000	120°	Al: 380 x An: 380 x Pr: 563	4.3	 50Mil
POSTE2-150W	AC 85-305 V	150W	6,000° - 6,500°	15,000	120°	Al: 380 x An: 380 x Pr: 563	4.3	

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Ventilador de Techo con Lámpara



A close-up photograph of a modern ceiling fan. The fan has a polished, metallic finish. The light fixture is encased in a clear, curved glass dome. Inside the dome, the light bulb and its mounting are visible. A small, circular green sticker with the text "E26/27" is attached to the side of the glass dome. The background is a plain, light-colored wall.

Buscando lo mejor para nuestros clientes revitalizamos la industria de la iluminación al traer a México los ventiladores de tres temperaturas con aspas retráctiles vía control remoto. Tenemos variedad de modelos para que elijas alguno que llene tus necesidades. La revitalización de nuestra línea te trae ventiladores que cuando no son requeridos se vuelven magníficos objetos para decorar.

O si lo prefieres, otros incluyen una bocina por la que podrás escuchar tu música favorita además de controlar la luz vía app en IOS y Andriod.



Ventilador de techo con lámpara



09-FAN-020

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3 PASOS
72W, CRISTALES



09-FAN-1119

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, ARILLOS BLUE



09-FAN-1139

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, ARILLOS SILVER/WH



09-FAN-1147

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, PANTALLA BROWN



09-FAN-1148

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, PANTALLA CHOCOLATE



09-FAN-1162

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, ARILLO ACRILICO



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
09-FAN-020	AC 110-130V	72W	3,000° o 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x At: 500	12.500
09-FAN-1119	AC 110-130V	72W	3,000° o 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	180°	Di: 1,070 x At: 500	10.4
09-FAN-1139	AC 110-130V	72W	3,000° o 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	180°	Di: 1,070 x At: 500	9.500
09-FAN-1147	AC 110-130V	72W	3,000° o 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	180°	Di: 1,070 x At: 500	10
09-FAN-1148	AC 110-130V	72W	3,000° o 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	180°	Di: 1,070 x At: 500	9.50
09-FAN-1162	AC 110-130V	72W	3,000° o 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	180°	Di: 1,070 x At: 500	10.4

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Montaje en techo



50 mil



Fácil instalación



50/60 Hz



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Ventilador de techo con lámpara



09-FAN-1200EB

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, PANTALLA WH/S+BR



09-FAN-209

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, GRECAS S/WH



09-FAN-406

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, 6CIRCULOS ACRIL+WH



09-FAN-4201

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3 PASOS
72W, GRECA GOLD



09-FAN-4204J

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3 PASOS
72W, COBRE



09-FAN-6001

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, PALMERAS WH



								CARACTERÍSTICAS GENERALES:
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)	
09-FAN-1200EB	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	180°	Di: 1,070 x Al: 500	9.50	Montaje en techo
09-FAN-209	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	180°	Di: 1,070 x Al: 500	10.4	Fácil instalación
09-FAN-406	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	180°	Di: 1,070 x Al: 500	10.4	50/60 Hz
09-FAN-4201	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x Al: 500	7.850	
09-FAN-4204J	AC 110-240V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x Al: 500	7.850	
09-FAN-6001	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x Al: 500	9.700	

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.



Ventilador de techo con lámpara



09-FAN-6023

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, PANTALLA WH-G



09-FAN-6028

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, TREBOL ACRILICO



09-FAN-6036

VENTILADOR 72W 5-SOCKET+FOCO T64
4W WW



09-FAN-6037

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, PANTALLA WOOD



09-FAN-6052

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, TREBOL-6 WH-RT



09-FAN-8801

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS
72W, TREBOL METAL



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
09-FAN-6023	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x At: 500	7.300
09-FAN-6028	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x At: 500	10.500
09-FAN-6036	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x At: 500	10.300
09-FAN-6037	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x At: 500	9.086
09-FAN-6052	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x At: 500	11.652
09-FAN-8801	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x At: 500	10.140

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Ventilador de techo con lámpara



09-FAN-8802

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS 72W, RGB BOCINA BT NIKEL



09-FAN-8803

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS 72W, RGB BOCINA BT WHITE



09-FAN-8804

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS 72W, RGB BOCINA BT NIKEL



09-FAN-8833-GD

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS 72W 1 ARILLO GOLDEN



09-FAN-8833-S

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS 72W, 1 ARILLO SILVER



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
09-FAN-8802	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x Al: 500	8.600
09-FAN-8803	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°+RGB	7,200+6,840+6,480+RGB	180°	Di: 1,070 x Al: 500	10.4
09-FAN-8804	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°+RGB	7,200+6,840+6,480+RGB	180°	Di: 1,070 x Al: 500	10.4
09-FAN-8833-GD	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x Al: 500	8.600
09-FAN-8833-S	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x Al: 500	8.600

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Ventilador de techo con lámpara



09-FAN-8834

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS 72W, BOCINA BT GOLD



09-FAN-8837

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS 72W, CRISTAL ESFERA



09-FAN-8854

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS 72W, PANTALLA WHITE



09-FAN-8858

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3 PASOS 72W, SILVER



09-FAN-8870

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS 72W, CROWN CRISTAL



09-FAN-8886

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED 3PASOS 72W, PANTALLA WH-BR



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
09-FAN-8834	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x Al: 500	8.600
09-FAN-8837	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x Al: 500	18
09-FAN-8854	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120	Di: 1,070 x Al: 500	10.140
09-FAN-8858	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x Al: 500	7.850
09-FAN-8870	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x Al: 500	19
09-FAN-8886	AC 110-130V	72W	3,000° a 6,500°	7,200 + 6,840 + 6,480	120°	Di: 1,070 x Al: 500	14

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Montaje en techo



50 mil



Fácil instalación



50/60 Hz



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.



Lámparas Solares



En SL Prolighting sabemos de la importancia de cuidar el medio ambiente sin dejar de lado tus necesidades cotidianas. Por ello tenemos esta línea especial para ti, en la cual encontrarás lámparas de calle con panel solar incluido. Cuidamos el ambiente sin dejar de lado la tecnología y calidad de nuestros productos.



Lámparas Solares



SERIE HOLD

LÁMPARA CON PANEL MONOCRISTALINO SOLAR Y SENSOR GRADUAL 20W, 40W, 60W Y 90W



POTENCIA



INTENSIDAD (lm)



MEDIDA (mm)



PESO

20W	2,000	De: 395 mm, Di: 203 mm, Pr: 57 mm	1.475
40W	4,000	De: 500 mm, Di: 226 mm, Pr: 65 mm	1.965
60W	6,000	De: 500 mm, Di: 226 mm, Pr: 65 mm	2.200
90W	9,000	De: 630 mm, Di: 255 mm, Pr: 65 mm	2.595

Características generales:



Voltaje (V):
6V (batería de litio
6*2 2,400 MAH)



Temperatura:
6500°K



Ángulo de apertura:
120°

- Celda solar de silicón monocristalino que almacena la energía de la radiación solar en su batería de litio interna.

- Carga completa en un lapso de 8 a 10 horas, que son suficientes para que los LEDs SMD Epistar se mantengan activos de 15 a 20 horas.

- Sensor PIR con alcance de hasta 8 metros que se apaga cuando no detecta movimiento, lo que favorece a la duración de su energía almacenada.

- Grado de protección IP65.



11-HP-HOLD90W-CW



11-HP-HOLD60W-CW



11-HP-HOLD40W-CW



11-HP-HOLD20W-CW



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Lámparas Solares



11-SL-S30W-CW

SUBURBANA 30W CW
C/PANEL SOLAR + SWICH



11-SL-S60W-CW

SUBURBANA 60W CW
C/PANEL SOLAR + SWICH



11-SL-S90W-CW

SUBURBANA 90W CW
C/PANEL SOLAR + SWICH



11-SL-S150W-CW

SUBURBANA 150W CW
C/PANEL SOLAR + SWICH



11-SL-S200W-CW

SUBURBANA 200W CW
C/PANEL SOLAR + SWICH



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-SL-S30W-CW	3.7V/6AH	30W	6,000°	3,000	120°	Al: 393 x An: 210 x Pr: 55	.95
11-SL-S60W-CW	AC 3.2V	60W	6,000°	6,000	120°	Al: 500 x An: 226 x Pr: 65	2.065
11-SL-S90W-CW	6V	90W	6,500°	9,000	120°	Al: 630 x An: 250 x Pr: 65	2.245
11-SL-S150W-CW	3.2V/15AH	150W	6,000° - 6,500°	15,000	120°	Al: 630 x An: 250 x Pr: 55	2.7
11-SL-S200W-CW	3.2V/20AH	200W	6,000° - 6,500°	20,000	120°	Al: 750 x An: 320 x Pr: 27	3.4

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

 Para exteriores
  Fácil instalación

 Voltaje Panel Solar: 6V
 

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Lámparas Solares



11-SSL-50W-CW

SUBURBANA 50W CW C/PANEL SOLAR
C/CONTROL REMOTO



11-SSL-150W-CW

SUBURBANA 150W CW C/PANEL SOLAR
C/CONTROL REMOTO



11-SSL-300W-CW

SUBURBANA 300W CW C/PANEL SOLAR
C/CONTROL REMOTO



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Diseño que favorece la disipación de calor
- Tiempo de trabajo con carga: hasta 10 horas

- Fuente de poder: Panel solar monocristalino de silicón: 6V/10W
- Batería de litio 3,7 VOLTS 12 AH

*2 hrs. trabaja al 100%, siguientes 2 hrs. trabaja al 50%, 2 hrs después al 35 % y 2 hrs. después al 10%.

11-FL60W-POWER



- Salida de carga USB
- Entrada de carga micro USB
- Medidor de batería.
- Función SOS
- Capacidad de la batería 7200ma / h
- Atenuación de 3 etapas para 10-72 horas
- Panel solar 2.1w
- Voltaje de entrada 5V1A, voltaje de salida 5V1A
- Tamaño del cuerpo de la lámpara: 17 * 13 * 5 cm

							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-SSL-50W-CW	DC 6V, 10W	50W	6,000°	5,000	120°	Al: 497 x An: 220 x Pr: 68	1.695
11-SSL-150W-CW	DC 6V, 25W	150W	6,000°	15,000	120°	Al: 497 x An: 220 x Pr: 68	1.955
11-SSL-300W-CW	DC 6V, 40W	300W	6,000°	30,000	120°	Al: 497 x An: 220 x Pr: 68	2.032
11-FL60W-POWER	DC5V, 2.1W	60W	6,000° - 6,500°	6,000	60° - 90°	Al: 170 x An: 130 x Pr: 50	0.5

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

 Para exteriores  Fácil instalación

RoHS CE

*Las imágenes aquí presentados son ilustrativos y pueden variar un poco respecto al producto físico.



Lámparas Solares



11-SFL30W-CW

FLOOD 30W LED SMD 6V C/PANEL SOLAR
C/CONTROL REMOTO



11-SFL60W-CW

FLOOD 60W LED SMD 6V C/PANEL SOLAR
C/CONTROL REMOTO



11-SFL100W-CW

FLOOD 100W LED SMD 6V C/PANEL SOLAR
C/CONTROL REMOTO



SOLAR-150W

PUNTA DE POSTE SOLAR, RDN, 150W, C/SENSOR




SOLAR-200W-1

PUNTA DE POSTE SOLAR, SQ, 200W, C/SENSOR
Y CONTROL



SOLAR-200W-2

PUNTA DE POSTE SOLAR, RDN, 200W, C/SENSOR

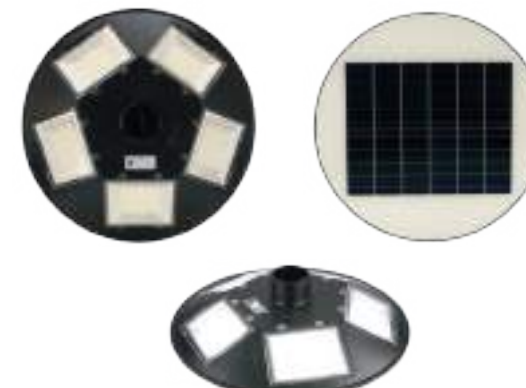

							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-SFL30W-CW	3.2V/5AH	30W	6,000° - 6,500°	3,000	120°	Al: 192 x An: 145 x Pr: 48	1.4
11-SFL60W-CW	3.2V/10AH	60W	6,000°	6,000	120°	Al: 213 x An: 259 x Pr: 64	1.410
11-SFL100W-CW	3.2V/15AH	100W	6,000°	10,000	120°	Al: 253 x An: 351 x Pr: 77	2.005
SOLAR-150W	3.2V/15AH	150W	6,000° - 6,500°	15,000	120°	De: 420 x Al: 125	5.8
SOLAR-200W-1	3.2V/18AH	200W	6,000° - 6,500°	20,000	120°	Al: 160 x An: 430 x L: 430	2.5
SOLAR-200W-2	3.2V/25AH	200W	6,000° - 6,500°	20,000	120°	De: 520 x Al: 125	5.8

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para exteriores



Fácil instalación



Voltaje Panel Solar:
6V



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.



Reflectores



Los reflectores de SL PROLIGHTING son perfectos para trabajos especiales como inspección, búsqueda, análisis de locaciones, seguridad marítima, emergencias, montañismo, pesca, caza, etc.

Gracias a sus materiales resistentes y de la más alta calidad te garantizamos un funcionamiento optimo en nuestra variedad de modelos de reflectores.



Reflectores



11-FL250W-CWPF-S

FLOOD 250W, LUZ FRÍA, PERFETTI SMD BK



11-FL300W-CWPF-S

FLOOD 300W, LUZ FRÍA, PERFETTI SMD



11-FL500W-CW-PF

REFLECTOR DE 500W PERFETTI, LUZ FRÍA, 10 CHIPS



11-FL500W-CW-SMD

FLOOD DE 500W, LED SMD, LUZ FRÍA



11-FL-SUP600W

FLOOD 12 COB LED 600W, LUZ FRÍA, 100-265V BK



11-FL-TP800

REFLECTOR 800W COB, 16 SECCIONES



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-FL250W-CWPF-S	AC 85-265V	250W	6,500°	25,000	120°	Al: 450 x An: 310 x Pr: 152	5.615
11-FL300W-CWFP-S	AC 85-265V	300W	6,500°	30,000	120°	Al: 425 x An: 325 x Pr: 75	6.000
11-FL500W-CW-PF	AC 85-265V	500W	6,500°	50,000	120°	Al: 810 x An: 325 x Pr: 233	15.640
11-FL500W-CW-SMD	AC 85-265V	500W	6,500°	50,000	120°	Al: 795 x An: 190 x Pr: 320	15.240
11-FL-SUP600W	AC 90-265V	600W	6,000°	60,000	120°	Al: 410 x An: 570 x Pr: 152	12.510
11-FL-TP800	AC 85-277V	800W	6,500°	80,000	120°	Al: 975 x An: 325 x Pr: 200	23

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Fácil
instalación



Para exteriores*



Horas de vida:
50 mil



*Protegido contra filtraciones de agua.
Penetración limitada permitida.

Reflectores



11-FL-WG30W-CW / 11-FL-WG30WW-WW

REFLECTOR PLANO 30W SMD DE 12 SECCIONES, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



11-FL-WG50W-CW / 11-FL-WG50W-WW

REFLECTOR PLANO 50W SMD DE 20 SECCIONES, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



11-FL-WG100W-CW

REFLECTOR PLANO 100W SMD DE 30 SECCIONES, LUZ FRÍA



11-FL-WG150W-CW

REFLECTOR PLANO 150W SMD DE 42 SECCIONES, LUZ FRÍA.



11-FL-WG200W-WW

REFLECTOR PLANO 200W SMD DE 56 SECCIONES, LUZ FRÍA.



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-FL-WG30W-CW	AC 85-265V	30W	6,500°	3,600	120°	Al: 200 x An: 200 x Pr: 50	1.135
11-FL-WG30W-WW	AC 85-265V	30W	3,000°	3,300	120°	Al: 200 x An: 200 x Pr: 50	1.135
11-FL-WG50W-CW	AC 85-265V	50W	6,500°	6,000	120°	Al: 240 x An: 240 x Pr: 60	1.670
11-FL-WG50W-WW	AC 85-265V	50W	3,000°	5,500	120°	Al: 240 x An: 240 x Pr: 60	1.670
11-FL-WG100W-CW	AC 85-265V	100W	6,500°	12,000	120°	Al: 300 x An: 300 x Pr: 60	2.635
11-FL-WG150W-CW	AC 85-265V	150W	6,500°	18,000	120°	Al: 345 x An: 345 x Pr: 42	4.090
11-FL-WG200W-WW	AC 85-265V	200W	3,000°	24,000	120°	Al: 388 x An: 388 x Pr: 65	5.265

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Fácil instalación



Para exteriores*



Horas de vida: 50 mil



*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Reflectores



11-FL10W-CW-S

FLOOD SLIM BK 10W B.F. LED SMD, LUZ FRÍA.



11-FL10W-CW BK

FLOOD 10W CW NEGRO IP67, LUZ FRÍA.



11-FL20W-CW

FLOOD 20W ULTRABRILLANTE, LUZ FRÍA.



11-FL20W-WW

FLOOD 20W ULTRABRILLANTE, LUZ CÁLIDA.



11-FL20W-WW-S / 11-FL20W-CW-S

FLOOD SLIM BK 20 B.F. LED SMD, LUZ CÁLIDA Y FRÍA



11-FL20W-CW BK

FLOOD 20W CW NEGRO IP67, LUZ FRÍA



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-FL10W-CW-S	AC 85-265V	10W	3,000°	1,000	120°	Al: 83 x An: 110 x Pr: 37	0.200
11-FL10W-CW BK	AC 90-240V	10W	6,500°	1,000	120°	Al: 120 x An: 125 x Pr: 42	0.500
11-FL20W-CW	AC 85-265V	20W	6,500°	2,000	120°	Al: 110 x An: 83 x Pr: 37	.710
11-FL20W-WW	AC 85-265V	20W	3,000°	1,800	120°	Al: 83 x An: 110 x Pr: 37	.710
11-FL20W-WW-S	AC 85-265V	20W	3,000°	1,800	120°	Al: 110 x An: 83 x Pr: 37	.660
11-FL20W-CW-S	AC 85-265V	20W	6,500°	2,000	120°	Al: 110 x An: 83 x Pr: 37	.660
11-FL20W-CW BK	AC 90-240V	20W	6,500°	2,000	120°	Al: 170 x An: 160 x Pr: 57	.800

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Fácil instalación



Para exteriores*



Horas de vida: 50 mil



*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.

Reflectores

SERIE 11-FL-DK90

REFLECTOR EXTERIOR AMARILLO SATÍN CW Y WW (LUZ FRÍA Y CÁLIDA) 30W Y 50W

Modelos disponibles:

11-FL-DK9030-WW

11-FL-DK9030-CW

11-FL-DK9050-WW

11-FL-DK9050-CW



Potencia (w):
30W
50W



Intensidad:
30-CW: 3,000
30-WW: 2,700
50-CW: 5,000
50-WW: 4,500



Temperatura:
30W: 3,000°K
50W: 6,000°K



Voltaje (v):
AC 85-265V



Dimensiones (mm):
L: 235
An: 135
Pr: 80



Peso (kg):
1.80

Características generales:



Fácil instalación



Para exteriores*



Horas de vida: 50 mil



Ángulo de apertura 120°



*Protegido contra filtraciones de agua.
Penetración limitada permitida.

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.



Reflectores



11-FL5054-50-CW

REFLECTOR PLANO COB SMD 50W, LUZ FRÍA



11-FL5054-100-CW

REFLECTOR PLANO COB SMD 100W, LUZ FRÍA



11-FL5054-150-CW

REFLECTOR PLANO COB SMD 150W, LUZ FRÍA



FLOOD30W

REFLECTOR MEDIO CIRCULO 30W
B.FRIO



FLOOD50W

REFLECTOR MEDIO CIRCULO 50W
B.FRIO



11-FL70W-CW BK

FLOOD 70W, LUZ FRÍA, NEGRO IP67



11-FL70W-WW-S

FLOOD SLIM BK 70W B.F. LED SMD



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-FL5054-50-CW	AC 85-265V	50W	6,500°	5,000	120°	Al: 240 x An: 210 x Pr: 60	1.4
11-FL5054-100-CW	AC 85-265V	100W	6,500°	10,000	120°	Al: 315 x An: 345 x Pr: 90	2.565
11-FL5054-150-CW	AC 85-265V	150W	6,500°	15,000	120°	Al: 315 x An: 345 x Pr: 80	3.785
FLOOD30W	AC 85-265V	30W	6,000° - 6,500°	3,000	120°	Al: 295 x An: 185 x Pr: 30	0.915
FLOOD50W	AC 85-265V	50W	6,000° - 6,500°	5,000	120°	Al: 295 x An: 220 x Pr: 30	1.4
11-FL70W-CW BK	AC 90-240V	70W	6,500°	7,000	120°	Al: 285 x An: 253 x Pr: 100	3.8
11-FL70W-WW-S	AC 85-265V	70W	3,000°	6,300	120°	Al: 333 x An: 285 x Pr: 65	2.6

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Fácil instalación

Para exteriores*

Horas de vida: 50 mil

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Reflectores



11-FLCOB-TGD-100

REFLECTOR 100W, LUZ FRÍA, COB 2 SECCIONES BLACK



11-FLCOB-TGD-200

REFLECTOR 200W, LUZ FRÍA, COB 4 SECCIONES BLACK



11-FLCOB-TGD-300

REFLECTOR 300W, LUZ FRÍA, COB 6 SECCIONES BLACK



11-FLCOB-TGD-450

REFLECTOR 450W, LUZ FRÍA, COB 9 SECCIONES BLACK



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-FLCOB-TGD-100	AC 85-265V	100W	6,000°	10,000	120°	Al: 275 x An: 285 x Pr: 70	2.070
11-FLCOB-TGD-200	AC 85-265V	200W	6,000°	20,000	120°	Al: 340 x An: 295 x Pr: 90	3.065
11-FLCOB-TGD-300	AC 85-265V	300W	6,000°	30,000	120°	Al: 355 x An: 330 x Pr: 90	5.380
11-FLCOB-TGD-450	AC 85-265V	450W	6,000°	45,000	120°	Al: 475 x An: 400 x Pr: 100	7.300

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Fácil instalación



Para exteriores*



Horas de vida: 50 mil



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.

Reflectores

11-FLCQ-618-100W

FLOOD PLANO GRIS 100W, LUZ FRÍA, LED SMD



11-FLCQ-618-200W

FLOOD PLANO GRIS 200W, LUZ FRÍA, LED SMD



11-FLCQ-618-300W

FLOOD PLANO GRIS 300W, LUZ FRÍA, LED SMD



11-FLCQ-618-400W

FLOOD PLANO GRIS 400W, LUZ FRÍA, LED SMD



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-FLCQ-618-100W	AC 85-265V	100W	6,500°	10,000	120°	Al: 274 x An: 203 x Pr: 60	1.455
11-FLCQ-618-200W	AC 85-265V	200W	6,500°	20,000	120°	Al: 285 x An: 340 x Pr: 45	2.725
11-FLCQ-618-300W	AC 85-265V	300W	6,500°	30,000	120°	Al: 285 x An: 500 x Pr: 40	4.040
11-FLCQ-618-400W	AC 85-265V	400W	6,000°	40,000	120°	Al: 330 x An: 525 x Pr: 43	5.030

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

 Fácil instalación

 Para exteriores*

 Horas de vida: 50 mil

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.



Reflectores Ipad



Reflectores



11-IPAD10W-A

FLOOD ULTRA PLANO 10W SMD 5730, LUZ ÁMBAR



11-IPAD10W-G

FLOOD ULTRA PLANO 10W SMD 30-30, LUZ VERDE



11-IPAD20W-A

FLOOD ULTRA PLANO 20W, LED SMD LUZ ÁMBAR



11-IPAD20W-CW57

FLOOD PLANO 20W, LUZ FRÍA, LED SMD



11-IPAD20W-WW57

FLOOD PLANO 20W, LUZ CÁLIDA, LED SMD



11-IPAD20W-G

REFLECTOR PLANO COB SMD 20W, LUZ VERDE



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)	CARACTERÍSTICAS GENERALES:	
11-IPAD10W-A	AC 90-264V	10W	-	-	120°	Al: 95 x An: 70 x Pr: 12	0.16	Fácil instalación	Para exteriores*
11-IPAD10W-G	AC 90-264V	10W	-	-	120°	Al: 95 x An: 70 x Pr: 12	0.16		
11-IPAD20W-A	AC 90-264V	20W	-	-	120°	Al: 115 x An: 90 x Pr: 12	0.22	Horas de vida: 30 mil	CE RoHS
11-IPAD20W-CW57	AC 90-264V	20W	6,000°	2,000	120°	Al: 115 x An: 90 x Pr: 30	0.220		
11-IPAD20W-WW57	AC 90-264V	20W	3,000°	1,800	120°	Al: 115 x An: 90 x Pr: 12	0.220	*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.	
11-IPAD20W-G	AC 90-264V	20W	-	-	120°	Al: 315 x An: 345 x Pr: 80	3.780		

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Reflectores



11-IPAD30W-A

FLOOD ULTRA PLANO 30W, LED SMD LUZ ÁMBAR



11-IPAD30W-CW57

FLOOD ULTRA PLANO 30W SMD 5730, LUZ FRÍA



11-IPAD30W-WW57

FLOOD ULTRA PLANO 30W SMD 5730, LUZ CÁLIDA



11-IPAD30W-R

REFLECTOR PLANO COB SMD 30W, LUZ ROJA



11-IPAD50W-B

FLOOD ULTRA PLANO 50W SMD 5730, LUZ AZUL



11-IPAD50W-CW57

FLOOD ULTRA PLANO 50W SMD 5730, LUZ FRÍA



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-IPAD30W-A	AC 90-264V	30W	-	-	120°	Al: 180 x An: 135 x Pr: 12	0.45
11-IPAD30W-CW57	AC 90-264V	30W	6,000°	3,000	120°	Al: 180 x An: 135 x Pr: 12	0.450
11-IPAD30W-WW57	AC 90-264V	30W	3,000°	2,700	120°	Al: 180 x An: 135 x Pr: 12	0.450
11-IPAD30W-R	AC 90-264V	30W	-	-	120°	Al: 180 x An: 135 x Pr: 12	0.45
11-IPAD50W-B	AC 90-264V	50W	-	-	120°	Al: 220 x An: 180 x Pr: 12	0.735
11-IPAD50W-CW57	AC 90-264V	50W	6,000°	5,000	120°	Al: 220 x An: 180 x Pr: 12	0.735

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Fácil instalación



Para exteriores*



Horas de vida: 30 mil



*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Reflectores



11-IPAD50W-R

FLOOD ULTRA PLANO 50W SMD 5730, LUZ ROJA



11-IPAD100W-A

FLOOD ULTRA PLANO 100W SMD 5730, LUZ ÁMBAR



11-IPAD100W-CW57

FLOOD ULTRA PLANO 100W SMD 5730, LUZ FRÍA



11-IPAD100W-WW57

FLOOD ULTRA PLANO 100W SMD 5730, LUZ CÁLIDA



11-IPAD100W-R

FLOOD ULTRA PLANO 100W SMD 30-30, LUZ ROJA




								CARACTERÍSTICAS GENERALES:	
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)		
11-IPAD50W-R	AC 90-264V	50W	-	-	120°	Al: 220 x An: 180 x Pr: 12	0.735	Fácil instalación	Para exteriores*
11-IPAD100W-A	AC 90-264V	100W	-	-	120°	Al: 300 x An: 205 x Pr: 12	1.12		
11-IPAD100W-CW57	AC 90-264V	100W	6,000°	10,000	120°	Al: 300 x An: 205 x Pr: 12	1.120		Horas de vida: 30 mil
11-IPAD100W-WW57	AC 90-264V	100W	3,000°	9,000	120°	Al: 300 x An: 205 x Pr: 12	1.120		
11-IPAD100W-R	AC 90-264V	100W	-	-	120°	Al: 300 x An: 205 x Pr: 12	1.12		
								 	

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.

Reflectores RGB

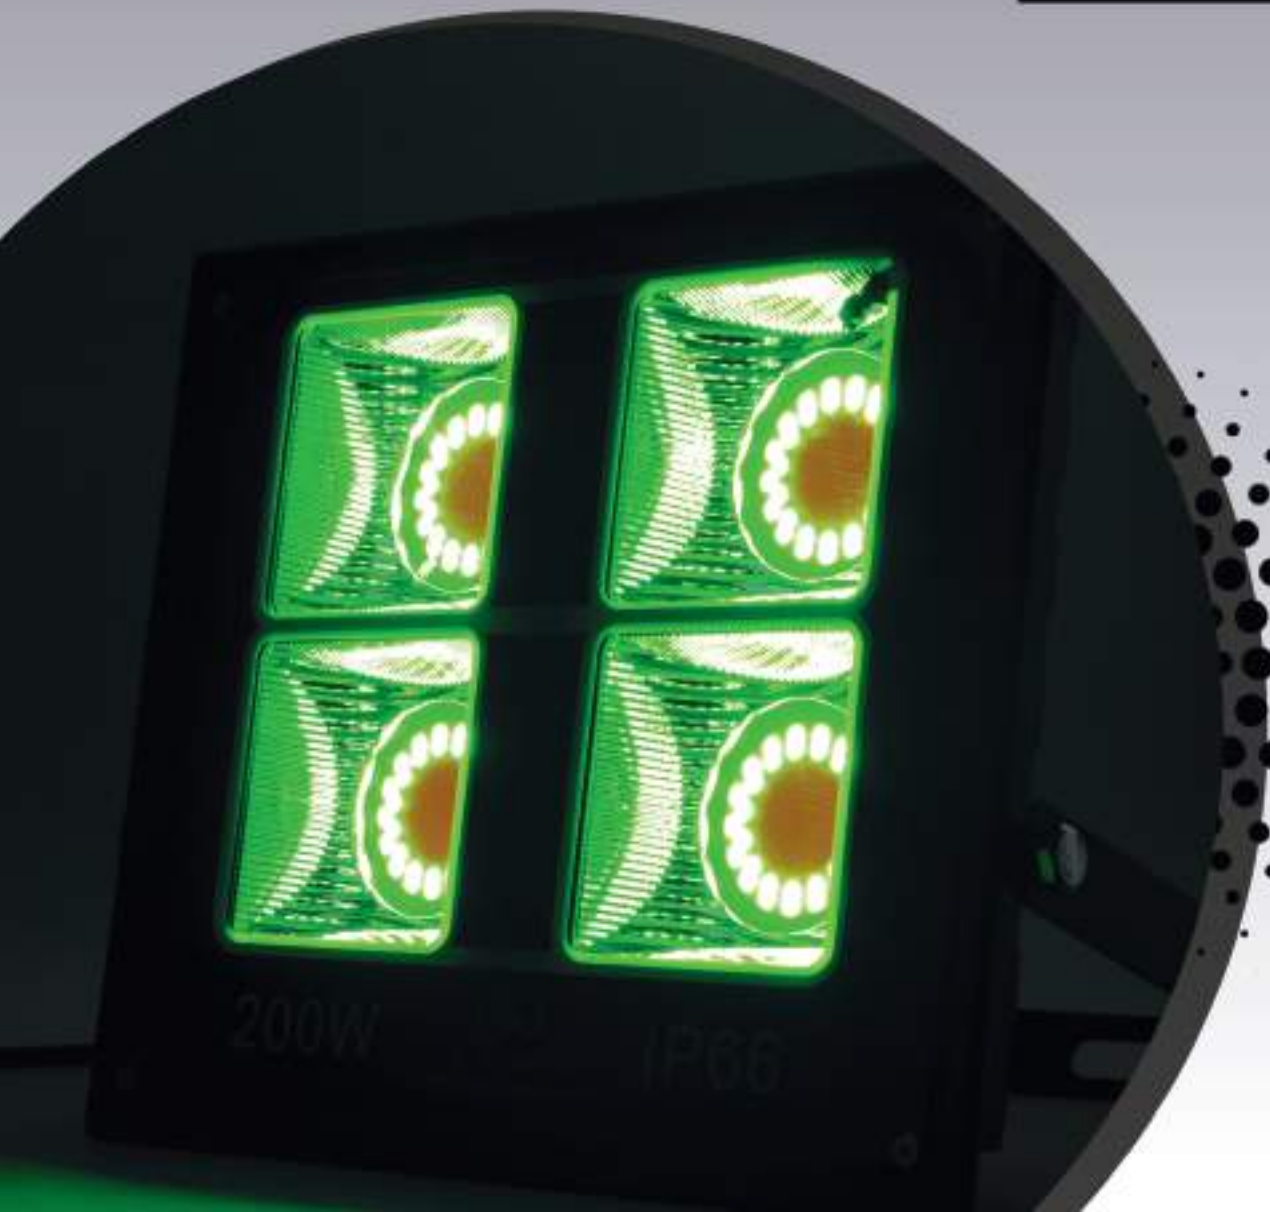



Con nuestra línea de reflectores RGB ilumina anuncios publicitarios, jardines, patios traseros, eventos al aire libre y proyectos especiales, como iluminación en galerías, etcétera.

Gracias a su forma, diseño y materiales de alta calidad estos reflectores son tu mejor opción sin dejar a un lado la decoración que buscas para tus espacios.

Reflectores RGB



11-IPAD10W-RGB

FLOOD ULTRA PLANO RGB 10W SMD 3030



11-IPAD20W-RGB

FLOOD ULTRA PLANO RGB 20W SMD 3030



11-IPAD30W-RGB

FLOOD ULTRA PLANO RGB 30W SMD 3030



11-IPAD50W-RGB

FLOOD ULTRA PLANO RGB 5010W SMD 3030



11-IPAD100W-RGB

FLOOD ULTRA PLANO RGB 100W SMD 3030



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-IPAD10W-RGB	85-265V	10W	-	-	120°	Al: 95 x An: 70 x Pr: 12	.160
11-IPAD20W-RGB	85-265V	20W	-	-	120°	Al: 115 x An: 90 x Pr: 12	.220
11-IPAD30W-RGB	85-265V	30W	-	-	120°	Al: 180 x An: 135 x Pr: 12	.450
11-IPAD50W-RGB	85-265V	50W	-	-	120°	Al: 220 x An: 180 x Pr: 12	.735
11-IPAD100W-RGB	85-265V	100W	-	-	120°	Al: 300 x An: 205 x Pr: 12	1.120

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para exteriores



Fácil instalación



Horas de vida



RoHS CE

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Reflectores RGB



11-FLTYS-50-RGB

FLOOD COB PLANO 50W RGB C/CONTROL,
85-265V, BK




11-FLTYS-100-RGB

FLOOD COB PLANO 100W RGB C/CONTROL,
85-265V, BK



11-FLTYS-200-RGB

FLOOD COB PLANO 200W RGB C/CONTROL,
85-265V, BK

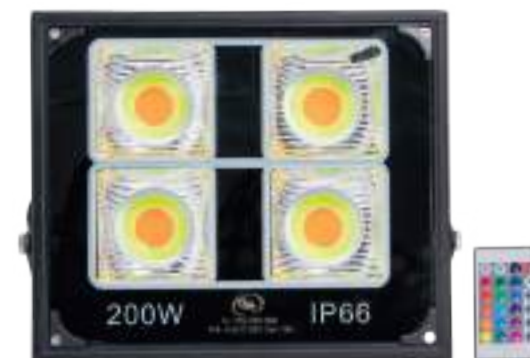

11-FLTYS-300-RGB

FLOOD COB PLANO 300W RGB C/CONTROL, 85-265V, BK



11-FLMY-400-RGB

FLOOD COB PLANO 400W RGB C/CONTROL, 85-265V, BK



								CARACTERÍSTICAS GENERALES:
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)	
11-FLTYS-50-RGB	85-265V	50W	-	-	120°	Al: 155 x An: 180 x Pr: 45	.700	 Para exteriores
11-FLTYS-100-RGB	85-265V	100W	-	-	120°	Al: 180 x An: 210 x Pr: 47	1.025	 Fácil instalación
11-FLTYS-200-RGB	85-265V	200W	-	-	120°	Al: 240 x An: 285 x Pr: 47	1.865	 Horas de vida
11-FLTYS-300-RGB	85-265V	300W	-	-	120°	Al: 265 x An: 345 x Pr: 50	2.525	
11-FLMY-400-RGB	85-265V	400W	-	-	120°	Al: 305 x An: 445 x Pr: 43	3.965	

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Campanas





Nuestras campanas industriales son luminarias diseñadas para iluminar con potencia desde puntos elevados de modo que puedan funcionar en diversos espacios de trabajo como bodegas, almacenes, talleres y hangares.

Campanas



SERIE 11-CAMP-SMD

CAMPANA INDUSTRIAL SILVER, B. FRÍO SMD

11-CAMP-200W-SMD



11-CAMP-300W-SMD



SERIE 11-CAMP-GHB

CAMPANA INDUSTRIAL CW LED SMD BK/WH
LUZ FRÍA, 100W, 150W Y 200W



SERIE 11-SL-AHB

CAMPANA INDUSTRIAL, LED SMD, SILVER/BK,
LUZ FRÍA, 150W Y 200W



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-CAMP200W-SMD	AC 85-265V	200W	6,500°	20,000	120°	L: 370 x D: 450	6.5
11-CAMP300W-SMD	AC 85-265V	300W	6,500°	30,000	120°	L: 270 x D: 280	3.800
11-CAMP-GHB100W	AC 85-320V	100W	6,500°	10,000	120°	L: 220 x D: 135	1.030
11-CAMP-GHB150W	AC 85-320V	150W	6,500°	15,000	120°	De: 250 x Pr: 145	1.056
11-CAMP-GHB200W	AC 85-320V	200W	6,500°	20,000	120°	De: 260 x Pr: 160	2.032
11-SL-AHB150W	AC 85-320V	150W	6,500°	15,000	120°	L: 320 X D: 490	3.055
11-SL-AHB200W	AC 85-320V	200W	6,500°	20,000	120°	L: 395 x D: 490	3.34

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Aleación de Aluminio



Fácil instalación



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Campanas



SERIE 11-PYRAMID

CAMPANA INDUSTRIAL SILVER, B. FRÍO SMD
(VARIOS WATTAJES)



SERIE 11-HB

CAMPANA INDUSTRIAL CW (VARIOS WATTAJES)



11-CAMPANA50W-PL

11-CAMPANA80W-PL

CAMPANA DE PLÁSTICO BASE E40, LED SMD,
MICA OPALINA BLANCA, LUZ FRÍA



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PYRAMID-100W	AC 85-300V	100W	6,000°-6,500°	10,000	180°	L: 270 x D: 380	0.875
11-PYRAMID-150W	AC 85-300V	150W	6,000°-6,500°	15,000	180°	L: 290 x D: 400	1.11
11-PYRAMID-200W	AC 85-300V	200W	6,000°-6,500°	20,000	180°	L: 310 x D: 450	1.375
11-HB-100W	AC 85-305V	100W	6,000°-6,500°	10,000	120°	L: 440 x An: 440 x D: 400	1.2
11-HB-150W	AC 85-305V	150W	6,000°-6,500°	15,000	120°	L: 440 x An: 440 x D: 400	1.4
11-HB-200W	AC 85-305V	200W	6,000°-6,500°	20,000	120°	L: 520 x An: 520 x D: 270	2.58
11-CAMPANA50W-PL	AC 110-260V	50W	6,000°	5,000	90°	Al: 280 x De: 340	.600
11- CAMPAN80W-PL	AC 110-260V	80W	6,000°	8,000	90°	Al: 240 x De: 405	.718

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Aleación de Aluminio



Fácil instalación



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Campanas



11-CAMPANA72W

CAMPANA INDUSTRIAL, MICA OPALINA, LED SMD, LUZ FRIA, 72W



11-HB30E27-CW

11-HB50E27-CW

CAMPANA INDUSTRIAL, MICA OPALINA, LED SMD, BASE E27, LUZ FRIA, 30W Y 50W



SERIE 11-HB28E27

CAMPANA INDUSTRIAL, MICA OPALINA, LED SMD, BASE E27, LUZ FRIA Y CALIDA, 28W*



11-HB70E40-CW

11-HB100E40-CW

CAMPANA INDUSTRIAL, MICA OPALINA, LED SMD, BASE E40, LUZ FRIA, 70W y 100W



								CARACTERÍSTICAS GENERALES:
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)	
11-CAMPANA72W	AC 90-260V	72W	6,000°	7,200	90°	Al: 280 x D: 400	1.1	 Aleación de Aluminio
11-HB30E27-CW	AC 85-265V	30W	6,000°	3,000	120°	Al: 180 x D: 300	P	
11-HB50E27-CW	AC 85-265V	50W	6,000°	5,000	120°	Al: 185 x D: 350	P	 Fácil instalación
11-HB28E27-CW	AC 85-265V	28W	2,700°-3,200°	2,800	120°	L: 180 x D: 300	0.9	
11-HB28E27-WW	AC 85-265V	28W	6,000°-6,500°	2,520	120°	L: 180 x D: 300	0.9	
11-HB70E40-CW	AC 85-265V	70W	6,000°	7,000	90°	Al: 185 x D: 350	P	
11-HB100E40-CW	AC 85-265V	100W	6,000°	10,000	90°	Al: 230 x D: 400	1.2	

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.



Iluminación Arquitectónica





Gracias a la diversidad de nuestros productos diseñados para iluminación arquitectónica podrás contar con una gran gama con opciones que se pueden adecuar a tus necesidades, desde luces para interiores hasta para todo tipo de exteriores y usos.

Iluminación Arquitectónica



30-PAR-C24-6IN1

PANEL DE 24 LEDS, 10W RGBAW+UV, 6IN1



11-PANEL-24*4

PANEL DE 24 LEDS, 8W RGBW, 4 EN 1



11-PANEL-24*4 W

PANEL DE 24 LEDS, 8W RGBW, 4 EN 1



11-GP2054A

PANEL 54 LEDS, 3W RGB, 3 EN 1



11-SLH20-A14

PAR 14 LEDS DE 10W RGBW, 4 IN 1



11-SPC045 BLACK

PAR 54 LEDS, 3W RGB



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
30-PAR-C24-6IN1	AC 100-240V	240W	-	-	35°	Al: 360 x An: 221 x Pr: 266	8.2
11-PANEL-24*4	AC 100-240V	192W	-	-	50°	Al: 427 x An: 196 x Pr: 190	12.5
11-PANEL-24*4 W	AC 100-240V	192W	-	-	50°	Al: 427 x An: 196 x Pr: 190	12.5
11-GP2054A	AC 100-240V	162W	-	-	60°	Al: 360 x An: 221 x Pr: 266	8.2
11-SLH20-A14	AC 100-240V	140W	-	-	45°	Al: 260 x An: 230 x Pr: 305	5.100
11-SPC045 BLACK	AC 100-250V	162W	-	-	60°	Al: 300 x An: 280 x Pr: 325	8.5

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para exteriores



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Iluminación Arquitectónica



11-SFCL-003CW / 11-SFCL-003WW

BARRA DE LED 1X36 EXT LUZ FRÍA Y LUZ CÁLIDA, C/CONECTORES



11-SFCL-004CW / 11-SFCL-04WW

BARRA DE LED 1X36 EXT, LUZ FRÍA Y LUZ CÁLIDA, S/CONECTORES



30-BAROD-1815

BARRA 18 LEDS DE 15W, 6 EN 1 RGBWA+UV



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-SFCL-003CW	AC 85-265V	36W	6,500°	3,240	60°	Al: 1,000 x An: 60 x Pr: 95	P
11-SFCL-003WW	AC 85-265V	36W	3,000°	2,880	60°	Al: 1,000 x An: 60 x Pr: 95	P
11-SFCL-004CW	AC 100-240V	36W	6,500°	3,240	60°	Al: 1,000 x An: 60 x Pr: 95	P
11-SFCL-04WW	AC 100-240V	36W	3,000°	2,880	60°	Al: 1,000 x An: 60 x Pr: 95	P
30-BAROD-1815	AC 100-250V	270W	-	-	60°	Al: 106 x An: 120 x Pr: 160	8.0

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para exteriores



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.



Iluminación Arquitectónica



SERIE 11-SL-W6124

ARBOTANTE ESTRELLA 5X1W LED BK, LUZ FRÍA, CÁLIDA Y VARIOS COLORES



11-SL-W6124-WW



11-SL-W6124-CW



11-SL-W6124-R



11-SL-W6124-G



11-SL-W6124-GLD



11-SL-W6124-P



11-SL-W6124-RGB



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-SL-W6124-WW	AC 85-265V	5W	3,000°	450	1-3 m2	Al: 110 x An: 150 x L: 150	0.5
11-SL-W6124-CW	AC 85-265V	5W	6,000°	500	1-3 m2	Al: 110 x An: 150 x L: 150	0.5
11-SL-W6124-R	AC 85-265V	5W	-	-	1-3 m2	Al: 110 x An: 150 x L: 150	0.5
11-SL-W6124-G	AC 85-265V	5W	-	-	1-3 m2	Al: 110 x An: 150 x L: 150	0.5
11-SL-W6124-GLD	AC 85-265V	5W	-	-	1-3 m2	Al: 110 x An: 150 x L: 150	0.5
11-SL-W6124-P	AC 85-265V	5W	-	-	1-3 m2	Al: 110 x An: 150 x L: 150	0.5
11-SL-W6124-RGB	AC 85-265V	5W	-	-	1-3 m2	Al: 110 x An: 150 x L: 150	0.5

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para exteriores



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Iluminación Arquitectónica



SERIE 11-SL-LY100

ARBOTANTE ESTRELLA 5X1W LED BK, LUZ FRÍA, CÁLIDA Y VARIOS COLORES



11-SL-LY100-B



11-SL-LY100-CW



11-SL-LY100-G



11-SL-LY100-GLD



11-SL-LY100-P



11-SL-LY100-R



11-SL-LY100-WW



11-SL-LY100-RGB



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-SL-LY100-B	AC 85-265V	5W	-	-	1-3 m2	Al: 180 x An: 95	0.5
11-SL-LY100-CW	AC 85-265V	5W	6,000°	500	1-3 m2	Al: 180 x An: 95	0.5
11-SL-LY100-G	AC 85-265V	5W	-	-	1-3 m2	Al: 180 x An: 95	0.5
11-SL-LY100-GLD	AC 85-265V	5W	-	-	1-3 m2	Al: 180 x An: 95	0.5
11-SL-LY100-P	AC 85-265V	5W	-	-	1-3 m2	Al: 180 x An: 95	0.5
11-SL-LY100-R	AC 85-265V	5W	-	-	1-3 m2	Al: 180 x An: 95	0.5
11-SL-LY100-WW	AC 85-265V	5W	3,000°	450	1-3 m2	Al: 180 x An: 95	0.5
11-SL-LY100-RGB	AC 85-265V	5W	-	-	1-3 m2	Al: 180 x An: 95	0.5

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para exteriores



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.



Lámparas a prueba de humedad





Ideales para cocinas, alacenas, comercios, oficinas, anaqueles y cualquier lugar donde se requiera iluminación y protección.

Nuestros productos son ideales gracias a sus características y materiales de calidad, puedes estar seguro que encontrarás algo que se ajuste a tus necesidades.



Lámparas a prueba de humedad



11-ELIPSE15W-CW 11-ELIPSE15W-WW

LÁMPARA LED OVALADA 15W, PARA TECHO, LUZ BLANCA Y LUZ CÁLIDA



11-ELIPSE20W-CW 11-ELIPSE20W-WW

LÁMPARA LED OVALADA 20W, PARA TECHO, LUZ BLANCA Y LUZ CÁLIDA



11-ROUND15W-CW 11-ROUND15W-WW

LÁMPARA LED REDONDA 15W, PARA TECHO, LUZ BLANCA Y LUZ CÁLIDA



11-ROUND20W-CW 11-ROUND20W-WW

LÁMPARA LED REDONDA 20W, PARA TECHO, LUZ BLANCA Y LUZ CÁLIDA



11-STAR24W-WW / 11-STAR24W-CW

LÁMPARA LED ESTRELLA 24W, PARA TECHO, LUZ BLANCA Y CÁLIDA



11-BH-B01-CW

LÁMPARA LED OVALADA 12W, PARA TECHO, LUZ BLANCA



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-ELIPSE15W-CW	AC 85-265V	15W	6,000° - 6,500°	1,500	120°	Al: 212 x An: 113 x Pr: 60	0.237
11-ELIPSE15W-WW	AC 85-265V	15W	2,700° - 3,000°	1,350	120°	Al: 212 x An: 113 x Pr: 60	0.237
11-ELIPSE20W-CW	AC 85-265V	20W	6,000° - 6,500°	2,000	120°	Al: 268 x An: 143 x Pr: 78	0.291
11-ELIPSE20W-WW	AC 85-265V	20W	2,700° - 3,000°	1,800	120°	Al: 268 x An: 143 x Pr: 78	0.291
11-ROUND15W-CW	AC 85-265V	15W	6,000° - 6,500°	1,500	120°	Al: 169 x An: 169 x Pr: 69	0.201
11-ROUND15W-WW	AC 85-265V	15W	2,700° - 3,000°	1,350	120°	Al: 169 x An: 169 x Pr: 69	0.201
11-ROUND20W-CW	AC 85-265V	20W	6,000° - 6,500°	2,000	120°	Al: 219 x An: 219 x Pr: 68	0.337
11-ROUND20W-WW	AC 85-265V	20W	2,700° - 3,000°	1,800	120°	Al: 219 x An: 219 x Pr: 68	0.337
11-STAR24W-WW	AC 85-265V	24W	2,700° - 3,000°	2,160	120°	Al: 278 x An: 238 x Pr: 77	0.432
11-STAR24W-CW	AC 85-265V	24W	6,000° - 6,500°	2,400	120°	Al: 278 x An: 238 x Pr: 77	0.432
11-BH-B01-CW	90-250V AC	12W	6,500°	1,200	120°	Al: 210 x An: 105 x Pr: 69	0.237

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Fácil
instalación



Para
exteriores



Lámparas a prueba de humedad



11-FWP-236

BARRA LED OPALINA 36W, GRIS



11-6001-18W-CW

11-6001-18W-WW

REGLETA OPALINA 18W 61 CM LED
SMD EXT LUZ FRÍA Y CALIDA



11-6002-36W-CW

11-6002-36W-WW

REGLETA OPALINA 36W 122 CM LED
SMD EXT LUZ FRÍA Y CALIDA



11-6003-45W-CW

11-6003-45W-WW

REGLETA OPALINA, 45W, LED SMD,
EXT, LUZ FRÍA Y CALIDA



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-FWP-236	AC 100-265V	36W	6,500°	3,600	150°	Al: 1,260 x An: 110 x Pr: 85	2.06
11-6001-18W-CW	AC 85-265V	18W	6,500°	1,800	120°	Al: 610 x An: 45 x Pr: 42	P
11-6001-18W-WW	AC 85-265V	18W	3,000°	1,620	120°	Al: 610 x An: 45 x Pr: 42	P
11-6002-36W-CW	AC 85-265V	36W	6,500°	3,600	120°	Al: 1,220 x An: 85 x Pr: 42	P
11-6002-36W-WW	AC 85-265V	36W	3,000°	3,290	120°	Al: 1,220 x An: 85 x Pr: 42	P
11-6003-45W-CW	AC 86-265V	45W	6,500°	4,500	120°	Al: 1,548 x An: 80 x Pr: 47	0.72
11-6003-45W-WW	AC 86-265V	45W	3,000°	4,050	120°	Al: 1,548 x An: 80 x Pr: 47	0.72

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Fácil instalación

* Grado de protección



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Luces Inteligentes



Nuestras lámparas inteligentes funcionan con tecnología que te ayudará a controlar sus funciones mediante tu celular.
Indicadas para iluminación decorativa en habitaciones, salas de estar, lobbys y otro tipo de áreas similares.



Luces Inteligentes



09-FL-50036W

PANEL RDN CW+WW, 36W, CON BOCINA BT+RGB DIMM, CON CONTROL



Con bocina



Audiorítmica



Bluetooth



Luz cálida



Luz fría



RGB



Atenuable

11-SL-PLAYLAMP-3

PANEL RDN 36W BOCINA 3PASOS+RGB BTH+CTRL



Con bocina



Audiorítmica



Bluetooth



Luz cálida



Luz fría



RGB



Atenuable

11-GYQB36WCW+RGB

LÁMPARA DE SOBREPONER REDONDA, 36W + RGB, ATENUABLE, CON BOCINA Y BT



Con bocina



Audiorítmica



Bluetooth



Luz fría



Arillo RGB



Atenuable

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
09-LF-50036W	AC 100-130V	36W	6,000°/3,000°/RGB	3,600/3,240/RGB	120°	De: 400 x Al: 130	1
11-SL-PLAYLAMP-3	AC 100-265V	36W	6,000°/3,000°/RGB	3,600/3,240/RGB	120°	De: 500 x Al: 110 x An: 70	1.485
11-GYQB36WCW+RGB	AC 100-130V	36W	6,000°/3,000°/RGB	3,600/3,240/RGB	120°	De: 500 x Pr: 30	.450

Características generales:



Para interiores



Bluetooth



Fácil instalación

RoHS CE

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Luces Inteligentes



11-SL-RGB-H65-WF

TIRA INTELIGENTE WIFI, 2 ROLLOS DE 5M, PARA EXTERIOR



Compatible con Amazon Alexa, Google Home, Tuya Smart y Smart Life App.



Control WIFI inteligente con micrófono de alta sensibilidad que recibe música o sonido, cambiando de color.



Velocidad y sensibilidad se pueden ajustar según las preferencias.



Control de voz.

11-WI-BU9W-RGB

BULBO INTELIGENTE 9W, WIFI



Luz cálida



Luz blanca



RGB



Atenuable



Compatible con Amazon Alexa, Google Home, Tuya Smart y Smart Life App.



Control de voz.



Configuración de tiempo.



MODELO



VOLTAJE



POTENCIA



TEMPERATURA (K)



INTENSIDAD (Lm)



ÁNGULO



MEDIDA (mm)



PESO (kg)

11-SL-RGB-H65-WF

DC 12V

36W

6,000°/3,000°/RGB

-

160°

De: 165 x Al: 65

0.76

11-WI-BU9W-RGB

AC 85-265V

9W

6,000°/3,000°/RGB

-

120°

Al: 118 x An: 62 x Pr: 62

0.1

Características generales:



Para interiores



Bluetooth



Fácil instalación



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.



Cascadas





Ideales para decorar interiores y exteriores de tu hogar, son perfectas para las diferentes épocas del año o para fechas importantes.

Presentación en diferentes tonalidades y tipos de luz.



Cascadas



11-CASCADA-A

CASCADA DE LED S/FORRO, ÁMBAR



11-CASCADA-B

CASCADA DE LED S/FORRO, AZUL



11-CASCADA-CW

CASCADA DE LED S/FORRO, LUZ FRÍA



11-CASCADA-G

CASCADA DE LED S/FORRO, VERDE



11-CASCADA-MC

CASCADA DE LED S/FORRO, MULTICOLOR



11-CASCADA-P

CASCADA DE LED S/FORRO, ROSA



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)	CARACTERÍSTICAS GENERALES:  Alambre de cobre  Para interiores 
11-CASCADA-A	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	-	-	120°	L: 2,500	.33	
11-CASCADA-B	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	-	-	120°	L: 2,500	.33	
11-CASCADA-CW	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	6,500°	1,800	120°	L: 2,500	.33	
11-CASCADA-G	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	-	-	120°	L: 2,500	.33	
11-CASCADA-MC	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	-	-	120°	L: 2,500	.33	
11-CASCADA-P	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	-	-	120°	L: 2,500	.33	

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y puede variar un poco el color respecto al producto físico.

Cascadas



11-CASCADA-PP

CASCADA DE LED S/FORRO, PÚRPURA



11-CASCADA-R

CASCADA DE LED S/FORRO, ROJO



11-CASCADA-WW

CASCADA DE LED S/FORRO, LUZ CÁLIDA



11-CASCADA-F-A

CASCADA DE LED C/FORRO METÁLICO, ÁMBAR



11-CASCADA-F-B

CASCADA DE LED C/FORRO METÁLICO, AZUL



11-CASCADA-F-CW

CASCADA DE LED C/FORRO METÁLICO, LUZ FRÍA



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-CASCADA-PP	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	-	-	120°	L: 2,500	.33
11-CASCADA-R	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	-	-	120°	L: 2,500	.33
11-CASCADA-WW	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	3,000°	1,600	120°	L: 2,500	.33
11-CASCADA-F-A	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	-	-	120°	L: 2,500	.33
11-CASCADA-F-B	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	-	-	120°	L: 2,500	.33
11-CASCADA-F-CW	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	6,500°	1,800	120°	L: 2,500	.33

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Alambre de cobre

*Grado de protección




*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y puede variar un poco el color respecto al producto físico.

Cascadas



11-CASCADA-F-G

CASCADA DE LED C/FORRO METÁLICO, VERDE

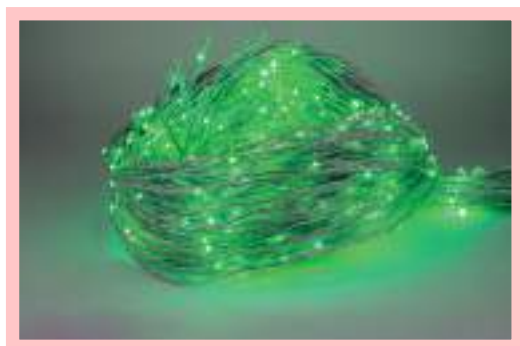

11-CASCADA-F-P

CASCADA DE LED C/FORRO METÁLICO, ROSA



11-CASCADA-F-R

CASCADA DE LED C/FORRO METÁLICO, ROJO



11-CASCADA-F-WW

CASCADA DE LED C/FORRO METÁLICO, LUZ CÁLIDA



11-DL100-60L-A

CASCADA ALAMBRE, 100 LED 10M, ÁMBAR



11-DL100-60L-B

CASCADA ALAMBRE, 100 LED 10M, AZUL



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)	CARACTERÍSTICAS GENERALES:
11-CASCADA-F-G	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	-	-	120°	L: 2,500	.33	
11-CASCADA-F-P	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	-	-	120°	L: 2,500	.33	
11-CASCADA-F-R	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	-	-	120°	L: 2,500	.33	
11-CASCADA-F-WW	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	20W	3,000°	1,400	120°	L: 2,500	.33	
11-DL100-60L-A	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	3W	-	-	120°	L: 1,000	.75	
11-DL100-60L-B	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	3W	-	-	120°	L: 1,000	.75	


Alambre de cobre


Para exteriores



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y puede variar un poco el color respecto al producto físico.

Cascadas



11-DL100-60L-CW

CASCADA ALAMBRE, 100 LED 10M, LUZ FRÍA



11-DL100-60L-WW

CASCADA ALAMBRE, 100 LED 10M, LUZ CÁLIDA



11-DL100-60L-P

CASCADA ALAMBRE, 100 LED 10M, ROSA



11-DL100-60L-PP

CASCADA ALAMBRE, 100 LED 10M, PÚRPURA



11-DL100-60L-R

CASCADA ALAMBRE, 100 LED 10M, ROJO



11-DL100-60L-G

CASCADA ALAMBRE, 100 LED 10M, VERDE



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-DL100-60L-CW	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	3W	6,500°	270	120°	L: 1,000	.75
11-DL100-60L-P	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	3W	-	-	120°	L: 1,000	.75
11-DL100-60L-PP	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	3W	-	-	120°	L: 1,000	.75
11-DL100-60L-R	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	3W	-	-	120°	L: 1,000	.75
11-DL100-60L-WW	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	3W	3,000°	240	120°	L: 1,000	.75
11-DL100-60L-G	Fuente: AC 85-265V, Cascada: 12V	3W	-	-	120°	L: 1,000	.75

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Alambre de cobre



Para exteriores



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y puede variar un poco el color respecto al producto físico.

Lámparas de Techo





Fácil instalación en techos y falsos techos, indicada para iluminación interior decorativa en habitaciones, salas de estar, lobbies y otro tipo de áreas similares.

Contamos con diferentes estilos que se pueden adecuar a tus necesidades.



Lámparas para techo



09-F-HS8239-35

LAMP TECHO RD, 3 PASOS,
36W, 46 CM BOWL



09-F-HS8239-45

LÁMP TECHO RD, 3 PASOS,
48W, 56 CM BOWL



09-F-HS8603-35

LAMP TECHO RD, 3 PASOS,
36W, 48 CM ACRÍLICO



09-F-HS8802-45

LAMP TECHO RD, 3 PASOS,
48W, 48 CM ACRÍLICO



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
09-F-HS8239-35	AC 85-265V	36W	6,500°/4,000°/3,000°	3,600/3,420/3,240	160°	De: 460 x Pr: 65	1.125
09-F-HS8239-45	AC 85-265V	48W	6,500°/4,000°/3,000°	4,800/4,560/4,320	160°	De: 500 x Pr: 65	1.250
09-F-HS8603-35	AC 85-265V	36W	6,500°/4,000°/3,000°	3,600/3,420/3,240	160°	De: 395 x Pr: 60	1
09-F-HS8802-45	AC 85-265V	48W	6,500°/4,000°/3,000°	4,800/4,560/4,320	160°	De: 580 x Pr: 65	1

Características generales:

 Para Interiores

 Tecnología 3 pasos

 Fácil instalación

CE RoHS

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Lámparas para techo



09-F-HS8904-35

LAMP TECHO RD, 3 PASOS,
36W, 46 CM ACRÍLICO BOWL



09-F-HS8904-45

LÁMP TECHO RD, 3 PASOS,
48W, ACRÍLICO BOWL



09-F-HS8915-35

LAMP TECHO RD, 3 PASOS,
36W, ARILLO BK



09-F-HS8915-45

LAMP TECHO RD, 3 PASOS,
48W, ARILLO BK



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
09-F-HS8904-35	AC 85-265V	36W	6,500°/4,000°/3,000°	3,600/3,420/3,240	160°	De: 460 x Pr: 65	.900
09-F-HS8904-45	AC 85-265V	48W	6,500°/4,000°/3,000°	4,800/4,560/4,320	160°	De: 560 x Pr: 65	1
09-F-HS8915-35	AC 85-265V	36W	6,500°/4,000°/3,000°	3,600/3,420/3,240	160°	De: 380 x Pr: 65	.900
09-F-HS8915-45	AC 85-265V	48W	6,500°/4,000°/3,000°	4,800/4,560/4,320	160°	De: 480 x Pr: 65	1

Características generales:

 Para Interiores

 Tecnología 3 pasos

 Fácil instalación

CE 

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Lámparas para techo



09-F-HS8919-45

LAMP TECHO RD, 3 PASOS,
48W, ARILLO BL



Tecnología 3 pasos

11-SLCXD60-500

PANEL RD, 36W, 3 PASOS,
MICA ESTIRADA



Tecnología 3 pasos

11-C0720-CW

LÁMPARA CIRCULAR BLANCO
FRIO E27



11-C0720-RGB

LÁMPARA CIRCULAR RGB, E27



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
09-F-HS8919-45	AC 85-240V	48W	6,500°/4,000°/3,000°	4,800/4,560/4,320	160°	De: 450 x Pr: 60	1
11-SLCXD60-500	AC 85-240V	36W	6,500°/4,000°/3,000°	3,600/3,420/3,240	120°	De: 500 x Pr: 60	3.105
11-C0720-CW	AC 85-265V	20W	6,500°	2,000	120°	De: 250 x Pr: 110	0.468
11-C0720-RGB	AC 85-265V	20W	-	-	120°	De: 250 x Pr: 110	0.468

Características generales:

Para Interiores

Fácil instalación

CE RoHS

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.



Plafones



Nuestros plafones son ideales para todo tipo de iluminación interior, como cocinas, comedores, salas de estar, recámaras, armarios. Contamos con un extenso surtido de modelos que se podrán adaptar a tus necesidades.

Plafones



SERIES 11-S-3+3 / 11-S-6+3 / 11-S-12+4

PLAFÓN SQ VARIOS WATTAJES, BCO/CLIP



VOLTAJE:
AC 100-240V



ÁNGULO:
120°



Para interiores



MODELO



POTENCIA



TEMPERATURA (K)



INTENSIDAD (Lm)



MEDIDA (mm)



PESO (kg)


11-S-3+3CW+BL	3W+3W/AZUL	6,000°	300 + AZUL	L: 110 x An: 110 x Pr: 25	.60
11-S-3+3CW+CW	3W+3W	6,000°	300 / 300	L: 110 x An: 110 x Pr: 25	.60
11-S-3+3WW+A	3W+3W/ÁMBAR	3,000°	270 + AMBAR	L: 110 x An: 110 x Pr: 25	.60
11-S-3+3WW+BL	3W+3W/AZUL	3,000°	270 + AZUL	L: 110 x An: 110 x Pr: 25	.60
11-S-6+3CW+BL	6W+3W/AZUL	6,000°	600 + AZUL	L: 160 x An: 160 x Pr: 40	.80
11-S-6+3CW+CW	6W+3W	6,000°	600 / 300	L: 160 x An: 160 x Pr: 40	.80
11-S-6+3WW+A	6W+3W/ÁMBAR	3,000°	570 + AMBAR	L: 160 x An: 160 x Pr: 40	.80
11-S-6+3WW+BL	6W+3W/AZUL	3,000°	570 + AZUL	L: 160 x An: 160 x Pr: 40	.80
11-S-6+3WW+WW	6W+3W	3,000°	570 / 270	L: 160 x An: 160 x Pr: 40	.80
11-S-12+4CW+BL	12W+4W/AZUL	6,000°	1,200 + AZUL	L: 193 x An: 193 x Pr: 30	.100
11-S-12+4CW+CW	12W+4W	6,000°	1,200 / 400	L: 193 x An: 193 x Pr: 30	.100
11-S-12+4WW+A	12W+4W/ÁMBAR	3,000°	1,080 + AMBAR	L: 193 x An: 193 x Pr: 30	.100
11-S-12+4WW+BL	12W+4W/AZUL	3,000°	1,080 + AZUL	L: 193 x An: 193 x Pr: 30	.100
11-S-12+4WW+WW	12W+4W	3,000°	1,080 / 360	L: 193 x An: 193 x Pr: 30	.100

Fácil instalación, con sistema de clips. Driver desprendible. Distintas temperaturas, aro azul o ámbar.

*Pregunte por otras versiones con su distribuidor

SERIES 11-R-3+3 / 11-R-6+3 / 11-R-12+4

PLAFÓN RD VARIOS WATTAJES, BCO/CLIP

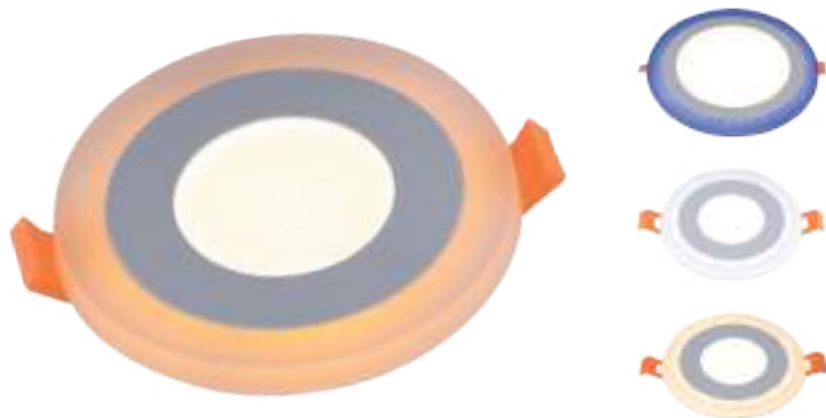

VOLTAJE:
AC 100-240V



ÁNGULO:
120°



Para interiores



MODELO



POTENCIA



TEMPERATURA (K)



INTENSIDAD (Lm)



MEDIDA (mm)



PESO (kg)

11-R-3+3CW+CW	3W+3W	6,000°	300 / 300	De: 110 x Di: 60 xPr: 25	.60
11-R-3+3WW+A	3W+3W/ÁMBAR	3,000°	270 + AMBAR	De: 110 x Di: 60 xPr: 25	.60
11-R-3+3WW+BL	3W+3W/AZUL	3,000°	270 + AZUL	De: 110 x Di: 60 xPr: 25	.60
11-R-3+3WW+WW	3W+3W	3,000°	270 / 270	De: 110 x Di: 60 xPr: 25	.60
11-R-6+3CW+BL	6W+3W/AZUL	6,000°	600 + AZUL	De: 145 x Di: 100 x Pr: 30	.80
11-R-6+3CW+CW	6W+3W	6,000°	600 / 300	De: 145 x Di: 100 x Pr: 30	.80
11-R-6+3WW+A	6W+3W/ÁMBAR	3,000°	570 + AMBAR	De: 145 x Di: 100 x Pr: 30	.80
11-R-6+3WW+BL	6W+3W/AZUL	3,000°	570 + AZUL	De: 145 x Di: 100 x Pr: 30	.80
11-R-6+3WW+WW	6W+3W	3,000°	570 / 270	De: 145 x Di: 100 x Pr: 30	.80
11-R-12+4CW+BL	12W+4W/AZUL	6,000°	1200 + AZUL	De: 190 x Di: 150 x Pr: 30	.100
11-R-12+4CW+CW	12W+4W	6,000°	1,200 / 400	De: 190 x Di: 150 x Pr: 30	.100
11-R-12+4WW+A	12W+4W/ÁMBAR	3,000°	1,080 + AMBAR	De: 190 x Di: 150 x Pr: 30	.100
11-R-12+4WW+BL	12W+4W/AZUL	3,000°	1,080 + AZUL	De: 190 x Di: 150 x Pr: 30	.100
11-R-12+4WW+WW	12W+4W	3,000°	1,080 +360	De: 190 x Di: 150 x Pr: 30	.100

Fácil instalación, con sistema de clips. Driver desprendible. Distintas temperaturas, aro azul o ámbar.

*Pregunte por otras versiones con su distribuidor

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Plafones



SERIE 11-PLP

PLAFÓN PLANO REDONDO CON CLIP, COLOR BLANCO, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



VOLTAJE:
AC 100-240V



ÁNGULO:
120°



Para interiores



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PLP350-CW	3W	6,000°	270	De: 90 x, Di: 65 x, Pr: 22	.80
11-PLP350-WW	3W	3,000°	240	De: 90 x, Di: 65 x, Pr: 22	.80
11-PLP650-CW	6W	6,000°	540	De: 120 x, Di: 95 x, Pr: 22	.115
11-PLP650-WW	6W	3,000°	480	De: 120 x, Di: 95 x, Pr: 22	.115
11-PLP950-CW	9W	6,000°	810	De: 147 x, Di: 125 x, Pr: 22	.170
11-PLP950-WW	9W	3,000°	720	De: 147 x, Di: 125 x, Pr: 22	.170
11-PLP1250-CW	12W	6,000°	1,080	De: 167 x, Di: 146 x, Pr: 22	.210
11-PLP1250-WW	12W	3,000°	960	De: 167 x, Di: 146 x, Pr: 22	.210
11-PLP1550-CW	15W	6,000°	1,350	De: 190 x, Di: 168 x, Pr: 22	.255
11-PLP1550-WW	15W	3,000°	1,200	De: 190 x, Di: 168 x, Pr: 22	.255
11-PLP1850-CW	18W	6,000°	1,620	De: 225 x, Di: 200 x, Pr: 22	.320
11-PLP1850-WW	18W	3,000°	1,440	De: 225 x, Di: 200 x, Pr: 22	.320
11-PLP2050-CW	20W	6,000°	1,800	De: 225 x, Di: 200 x, Pr: 22	.320
11-PLP2050-WW	20W	3,000°	1,600	De: 225 x, Di: 200 x, Pr: 22	.320
11-PLP2450-CW	24W	6,000°	2,400	De: 295 x, Di: 275 x, Pr: 13	.595
11-PLP2450-WW	24W	3,000°	2,160	De: 295 x, Di: 275 x, Pr: 13	.595

SERIE 11-DIR4

PLAFÓN DIRIGIBLE RD, COLOR BLANCO Y PLATA, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



VOLTAJE:
AC 100-240V



ÁNGULO:
120°



Para interiores



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-DiR4-5W-CW-S	5W	6,000°	500	De: 110 x Di: 85 x Pr: 40	.200
11-DiR4-5W-CW-W	5W	6,000°	500	De: 110 x Di: 85 x Pr: 40	.200
11-DiR4-5W-WW-S	5W	3,000°	450	De: 110 x Di: 85 x Pr: 40	.200
11-DiR4-5W-WW-W	5W	3,000°	450	De: 110 x Di: 85 x Pr: 40	.200
11-DiR4-7W-CW-S	7W	6,000°	700	De: 110 x Di: 85 x Pr: 40	.220
11-DiR4-7W-CW-W	7W	6,000°	700	De: 110 x Di: 85 x Pr: 40	.220
11-DiR4-7W-WW-S	7W	3,000°	630	De: 110 x Di: 85 x Pr: 40	.220
11-DiR4-7W-WW-W	7W	3,000°	630	De: 110 x Di: 85 x Pr: 40	.220
11-DiR4-12W-CW-S	12W	6,000°	1,200	De: 140 x Di: 110 x Pr: 40	.310
11-DiR4-12W-CW-W	12W	6,000°	1,200	De: 140 x Di: 110 x Pr: 40	.310
11-DiR4-12W-WW-S	12W	3,000°	1,080	De: 140 x Di: 110 x Pr: 40	.310
11-DiR4-12W-WW-W	12W	3,000°	1,080	De: 140 x Di: 110 x Pr: 40	.310
11-DiR4-18W-CW-S	18W	6,000°	1,800	De: 160 x Di: 128 x Pr: 40	.530
11-DiR4-18W-CW-W	18W	6,000°	1,800	De: 160 x Di: 128 x Pr: 40	.530
11-DiR4-18W-WW-S	18W	3,000°	1,620	De: 160 x Di: 128 x Pr: 40	.530
11-DiR4-18W-WW-W	18W	3,000°	1,620	De: 160 x Di: 128 x Pr: 40	.530

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Plafones



SERIE 11-PLP-UPR

PLAFÓN PLANO RD SLIM, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PLP-UPR06-CW	6W	6,000°	600	De: 90 x Di: 70 x Pr: 23	.110
11-PLP-UPR06-WW	6W	3,000°	540	De: 90 x Di: 70 x Pr: 23	.110
11-PLP-UPR12-CW	12W	6,000°	1,200	De: 146 x Di: 120 x Pr: 23	.205
11-PLP-UPR12-WW	12W	3,000°	1,080	De: 146 x Di: 120 x Pr: 23	.205
11-PLP-UPR18-CW	18W	6,000°	1,800	De: 180 x Di: 233 x Pr: 23	.280
11-PLP-UPR18-WW	18W	3,000°	1,620	De: 180 x Di: 233 x Pr: 23	.280
11-PLP-UPR24-CW	24W	6,000°	2,400	De: 226 x Di: 200 x Pr: 23	.430
11-PLP-UPR24-WW	24W	3,000°	2,160	De: 226 x Di: 200 x Pr: 23	.430

VOLTAJE:
AC 85-265V

ÁNGULO:
120°

IP20
Para interiores

RoHS **CE** **NOM**

SERIE 11-PLF-JADE

PLAFÓN FIJO RD C/CÍRCULO OPALINO, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PLF-JADE06-CW	6W	6,000°	600	De: 90 x Di: 70 x Pr: 40	.140
11-PLF-JADE06-WW	6W	3,000°	540	De: 90 x Di: 70 x Pr: 40	.140
11-PLF-JADE12-CW	12W	6,000°	1,200	De: 120 x Di: 100 x Pr: 45	.215
11-PLF-JADE12-WW	12W	3,000°	1,080	De: 120 x Di: 100 x Pr: 45	.215
11-PLF-JADE32-CW	32W	6,000°	3,200	De: 225 x Di: 200 x Pr: 50	.615
11-PLF-JADE32-WW	32W	3,000°	2,880	De: 225 x Di: 200 x Pr: 50	.615

VOLTAJE:
AC 85-265V

ÁNGULO:
120°

IP20
Para interiores

RoHS **CE** **NOM**

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Plafones



SERIE 11-PLFRM

PLAFÓN RD, LUZ FRÍA Y CÁLIDA, SOBREPONER



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PLFRM06-CW	6W	6,000°	600	De: 120 x Di: 100 x Pr: 36	.275
11-PLFRM06-WW	6W	3,000°	540	De: 120 x Di: 100 x Pr: 36	.275
11-PLFRM12-CW	12W	6,000°	1,200	De: 170 x Di: 150 x Pr: 36	.415
11-PLFRM12-WW	12W	3,000°	1,080	De: 170 x Di: 150 x Pr: 36	.415
11-PLFRM18-CW	18W	6,000°	1,800	De: 220 x Di: 200 x Pr: 36	.790
11-PLFRM18-WW	18W	3,000°	1,620	De: 220 x Di: 200 x Pr: 36	.790

VOLTAJE: AC 85-265V
 ÁNGULO: 120°
 Para interiores

SERIE 11-BQ

PLAFÓN CUADRADO TRANSLÚCIDO, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-BQ12-CW	6W	6,000°	600	De: 120 x Di: 120 x Pr: 35	.215
11-BQ12-WW	6W	3,000°	540	De: 120 x Di: 120 x Pr: 35	.215
11-BQ18-CW	12W	6,000°	1,200	De: 172 x Di: 172 x Pr: 35	.380
11-BQ18-WW	12W	3,000°	1,080	De: 172 x Di: 172 x Pr: 35	.380
11-BQ22-CW	18W	6,000°	1,800	De: 230 x Di: 230 x Pr: 35	.750
11-BQ22-WW	18W	3,000°	1,620	De: 230 x Di: 230 x Pr: 35	.750

VOLTAJE: AC 85-265V
 ÁNGULO: 120°
 Para interiores

SERIE 11-MX300

PLAFÓN SQ, LUZ FRÍA Y CÁLIDA, SOBREPONER.



MOD: 11-MX300R

MOD: 11-MX300S

MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-MX300R-CW	24W	6,000°	2,400	De: 300 Di: 280 Pr: 40	0.26
11-MX300R-WW	24W	3,000°	2,160	De: 300 Di: 280 Pr: 40	0.26
11-MX300S-CW	24W	6,000°	2,400	L: 300 An: 300 Pr: 40	0.26
11-MX300S-WW	24W	3,000°	2,160	L: 300 An: 300 Pr: 40	0.26

VOLTAJE: AC 85-265V
 ÁNGULO: 120°
 Para interiores

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Plafones

SERIE 11-PLF-MC

PLAFÓN COB RD, LUZ FRÍA Y CÁLIDA, SOBREPONER



MODEDeO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTESIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PDeF-MC10-WW	10W	3,000°	900	De: 165 x Di: 140 x Pr: 45	.275
11-PDeF-MC10-CW	10W	6,000°	1,000	De: 165 x Di: 140 x Pr: 45	.275
11-PDeF-MC15-WW	15W	3,000°	1,350	De: 183 x Di: 170 x Pr: 45	.415
11-PDeF-MC15-CW	15W	6,000°	1,500	De: 183 x Di: 170 x Pr: 45	.415
11-PDeF-MC25-WW	25W	3,000°	2,250	De: 250 x Di: 220 x Pr: 50	.790
11-PDeF-MC25-CW	25W	6,000°	2,500	De: 250 x Di: 220 x Pr: 50	.790

VOLTAJE: AC 85-265V
 ÁNGULO: 120°
 Para interiores

SERIE 11-COB-HL

PLAFÓN COB MINI, SENCILLO Y DOBLE, LUZ FRÍA Y CÁLIDA, BLANCO CON NEGRO



MODEDeO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTESIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-COB-HDe01-CW	2W	6,500°	200	De: 45 x Di: 45 x Pr: 50	.85
11-COB-HDe01-WW	2W	3,200°	180	De: 45 x Di: 45 x Pr: 50	.85
11-COB-HDe02-CW	4W	6,500°	400	De: 75 x Di: 45 x Pr: 50	.85
11-COB-HDe02-WW	4W	3,200°	360	De: 75 x Di: 45 x Pr: 50	.85

VOLTAJE: HL01: AC 100-240V
HL02: AC 85-265V
 ÁNGULO: 90°
 Para interiores

SERIE 11-PLF-1W

PLAFÓN MINI SQ, RD, LUZ FRÍA Y CÁLIDA, SILVER



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTESIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PLF-1W-CW-RD	1W	6,000°	100	De: 31 x Di: 24 x Pr: 22	.30
11-PLF-1W-WW-RD	1W	3,000°	90	De: 31 x Di: 24 x Pr: 22	.30
11-PLF-1W-CW-SQ	1W	6,000°	100	De: 31 x Di: 31 x Pr: 22	.30
11-PLF-1W-WW-SQ	1W	3,000°	90	De: 31 x Di: 31 x Pr: 22	.30

VOLTAJE: AC 85-265V
 ÁNGULO: 30°
 Para interiores

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Plafones



SERIE 11-DIR-PD

PLAFÓN COB+LUPA, LUZ FRÍA Y CÁLIDA, BLANCO C/CLIP



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-DIR-PD7W-CW	7W	6,500°	700	De: 91 x Di: 70 x Pr: 40	.70
11-DIR-PD7W-WW	7W	3,000°	630	De: 91 x Di: 70 x Pr: 40	.70
11-DIR-PD9W-CW	9W	6,500°	900	De: 113 x Di: 85 x Pr: 45	.125
11-DIR-PD9W-WW	9W	3,000°	810	De: 113 x Di: 85 x Pr: 45	.125
11-DIR-PD12W-CW	12W	6,500°	1,200	De: 135 x Di: 105 x Pr: 50	.180
11-DIR-PD12W-WW	12W	3,000°	1,080	De: 135 x Di: 105 x Pr: 50	.180

VOLTAJE:
AC 85-265V

ÁNGULO:
120°

Para interiores

SERIE 11-PLP-NRM

PLAFÓN SLIM RD, LUZ FRÍA Y CÁLIDA S/ARILLO U. BRIGH



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PLP-NRM-10CW	10W	6,000°	1,000	De: 85 x Di: 68 x Pr: 30	.125
11-PLP-NRM-10WW	10W	3,000°	900	De: 85 x Di: 68 x Pr: 30	.125
11-PLP-NRM-18CW	18W	6,000°	1,800	De: 120 x Di: 95 x Pr: 30	.190
11-PLP-NRM-18WW	18W	3,000°	1,620	De: 120 x Di: 95 x Pr: 30	.190
11-PLP-NRM-24CW	24W	6,000°	2,400	De: 167 x Di: 150 x Pr: 30	.355
11-PLP-NRM-24WW	24W	3,000°	2,160	De: 167 x Di: 150 x Pr: 30	.355
11-PLP-NRM-36CW	36W	6,000°	3,600	De: 220 x Di: 196 x Pr: 30	.555
11-PLP-NRM-36WW	36W	3,000°	3,240	De: 220 x Di: 196 x Pr: 30	.555

VOLTAJE:
AC 85-265V

ÁNGULO:
120°

Para interiores

SERIE 11-PLF-GK03

PLAFÓN CERÁMICO RD 1 LED 3W, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PLF-GK03CW-BK	3W	6,500°	300	De: 50 x Di: 30 x Pr: 33	.85
11-PLF-GK03WW-BK	3W	3,200°	270	De: 50 x Di: 30 x Pr: 33	.85
11-PLF-GK03-CW-WH	3W	6,500°	300	De: 50 x Di: 30 x Pr: 33	.85
11-PLF-GK03-WW-WH	3W	3,200°	270	De: 50 x Di: 30 x Pr: 33	.85

VOLTAJE:
AC 85-265V

ÁNGULO:
20°

Para interiores

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Plafones



SERIE 11-PLP AJUSTABLE

PLAFÓN SLIM CUADRADO Y REDONDO C/CLIP, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



11-PLP860 / 11-PLP1560



11-PLP861 / 11-PLP1561

MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PLP860-8WCW	8W	6,500°	800	De: 117 x Di: 80 x Pr: 23	.130
11-PLP860-8WWW	8W	3,000°	720	De: 117 x Di: 80 x Pr: 23	.130
11-PLP861-8WCW	8W	6,500°	800	Al: 125 x An: 125 x Pr: 23	.110
11-PLP861-8WWW	8W	3,000°	720	Al: 125 x An: 125 x Pr: 23	.110
11-PLP1560-15WCW	15W	6,500°	1,500	De: 117 x Di: 80 x Pr: 23	.270
11-PLP1560-15WWW	15W	3,000°	1,350	De: 117 x Di: 80 x Pr: 23	.270
11-PLP1561-15WCW	15W	6,500°	1,500	Al: 125 x An: 125 x Pr: 23	.215
11-PLP1561-15WWW	15W	3,000°	1,350	Al: 125 x An: 125 x Pr: 23	.215

VOLTAJE:
AC 100-265V

ÁNGULO:
120°

IP20
Para interiores

SERIE 11-PLF-BR SOLAMENTE

PLAFÓN REDONDO OPALINO BLANCO C/CLIP, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PLF-BR07-CW	7W	6,000°	700	De: 85 x Di: 75 x Pr: 25	.85
11-PLF-BR07-WW	7W	3,000°	630	De: 85 x Di: 75 x Pr: 25	.85
11-PLF-BR12-CW	12W	6,000°	1,200	De: 120 x Di: 105 x Pr: 25	.135
11-PLF-BR12-WW	12W	3,000°	1,080	De: 120 x Di: 105 x Pr: 25	.135
11-PLF-BR18-CW	18W	6,000°	1,800	De: 170 x Di: 155 x Pr: 27	.225
11-PLF-BR18-WW	18W	3,000°	1,620	De: 170 x Di: 155 x Pr: 27	.225
11-PLF-BR24-CW	24W	6,000°	2,400	De: 225 x Di: 205 x Pr: 27	.355
11-PLF-BR24-WW	24W	3,000°	2,160	De: 225 x Di: 205 x Pr: 27	.355

VOLTAJE:
AC 85-265V

ÁNGULO:
120°

IP20
Para interiores

11-SLDL-9W-CW / 11-SLDL-9W-WW

PLAFÓN OVNI 9W RD, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-SLDL-9W-CW	9W	6,000°	100	De: 109 x Di: 66 x Pr: 45	.125
11-SLDL-9W-WW	9W	3,000°	90	De: 109 x Di: 66 x Pr: 45	.125

VOLTAJE:
AC 85-265V

ÁNGULO:
120°

IP20
Para interiores

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Plafones



11-PLF-M03-CW-H / 11-PLF-M03-WW-H

PLAFÓN MINI OPALINO 3W, LUZ FRÍA Y CALIDA, BASE SILVER



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PLF-M03-CW-H	3W	6,500°	300	De: 40 x Di: 25 x Pr: 30	.55
11-PLF-M03-WW-H	3W	3,000°	270	De: 40 x Di: 25 x Pr: 30	.55

VOLTAJE: AC 85-265V	ÁNGULO: 45°	Para interiores	RoHS CE NOM
------------------------	----------------	-----------------	-------------

11-PLFCOB3W-CWSQ

PLAFÓN MINI SQ 3W, BLANCO, LUZ FRÍA



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PLFCOB3W-CW-SQ	3W	6,000°	300	L: 45 x An: 45 x Pr: 32	.50

VOLTAJE: AC 85-265V	ÁNGULO: 120°	Para interiores	RoHS CE
------------------------	-----------------	-----------------	---------

11-SPOT-B03-CW / 11-SPOT-B03-WW

SPOT PLANO CERÁMICO RD 1 LED 3W BCO, LUZ FRÍA Y LUZ CALIDA



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-SPOT-B03-CW	3W	6,500°	300	De: 70 x Di: 35 x Pr: 10	.95
11-SPOT-B03-WW	3W	3,000°	270	De: 70 x Di: 35 x Pr: 10	.95

VOLTAJE: AC 85-265V	ÁNGULO: 20°	Para interiores	RoHS CE NOM
------------------------	----------------	-----------------	-------------

11-SPOT-N03-CW / 11-SPOT-N03-WW

SPOT PLANO CERÁMICO SQ 1 LED 3W BCO, LUZ FRÍA Y LUZ CALIDA



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-SPOT-N03-CW	3W	6,500°	300	L: 45 x An: 45 x Pr: 50	.85
11-SPOT-N03-WW	3W	3,000°	270	L: 45 x An: 45 x Pr: 50	.85

VOLTAJE: AC 85-265V	ÁNGULO: 24°	Para interiores	RoHS CE NOM
------------------------	----------------	-----------------	-------------

11-PLFG4-05CW-WH / 11-PLFG4-05WW-WH

PLAFÓN CERÁMICO RD 1 LED 5W BLANCO, LUZ FRÍA Y CALIDA



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-PLFG4-05CW-WH	5W	6,500°	500	De: 60 x Di: 30 x Pr: 55	.145
11-PLFG4-05WW-WH	5W	3,000°	450	De: 60 x Di: 30 x Pr: 55	.145

VOLTAJE: AC 85-265V	ÁNGULO: 20°	Para interiores	RoHS CE NOM
------------------------	----------------	-----------------	-------------


Focos LED





Nuestros Focos LED son funcionales y durables, ideales para cualquier espacio interior como hogares, oficinas y comercios.

Hechos con material 100% ecológico, ahorre hasta un 85% con respecto a las luminarias tradicionales.

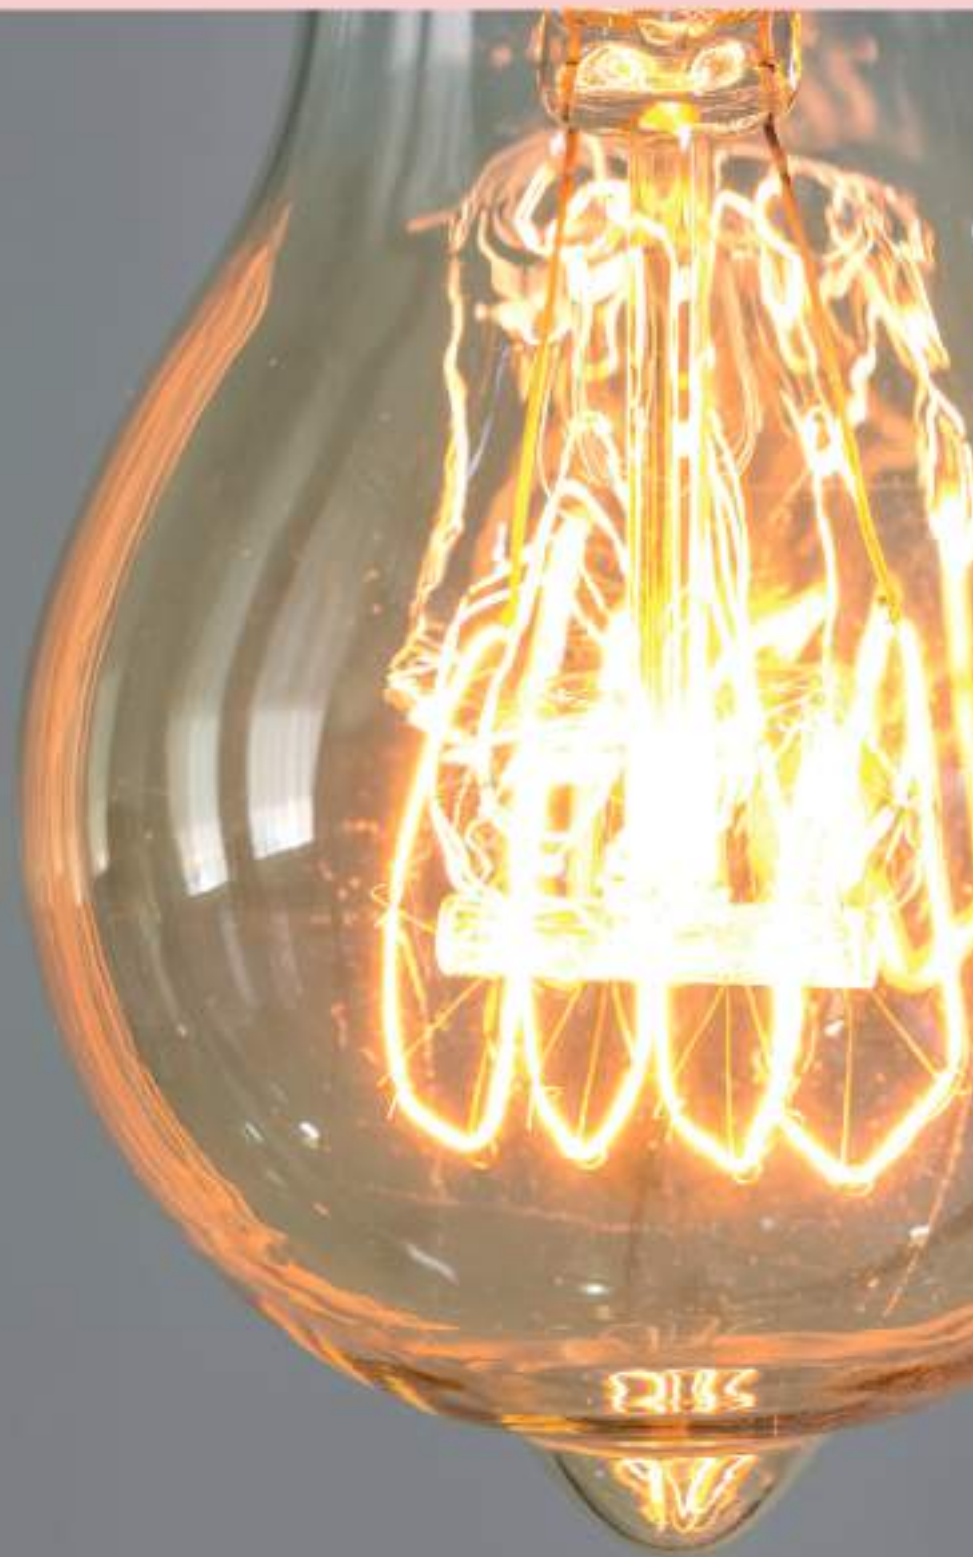

Focos LED



08-SL-G125-6



FOCO GLOBO FILAMENTO LED 125 6W
WW ATENUABLE

08-SL-G80-6



FOCO GLOBO FILAMENTO LED G80 6W
WW ATENUABLE

08-SL-G95-6



FOCO GLOBO FILAMENTO LED G95 6W
WW ATENUABLE

08-SL-GY125B



FOCO GLOBO 2.4W FIL LED E27 LOVE-BLUE

08-SL-GY125R



FOCO GLOBO 2.4W FIL LED E27 LOVE-RED

							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
08-SL-G125-6	AC 110V	6W	3,000°	540	300	Al: 128 x De: 125	.100
08-SL-G80-6	AC 110V	6W	3,000°	540	300	Al: 128 x De: 85	.45
08-SL-G95-6	AC 110V	6W	3,000°	540	300	Al: 140 x De: 95	.55
08-SL-GY125B	AC 110-130V	2.4W	3,000°	-	300	Al: 179 x De: 125	.100
08-SL-GY125R	AC 110-130V	2.4W	3,000°	-	300	Al: 179 x De: 125	.100

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

 Para interiores

 Base foco

 Vidrio

 Aleación de Aluminio



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Focos LED



11-BULB 4WCW MIN



FOCO T. BULBO MINI 4W E27, B BCA

11-BULB 4WWW MIN



FOCO T. BULBO MINI 4W E27, B BCA

11-BULBO4W-CW-T



BULBO E27 TRANSPARENTE FILAMENTO DE LED 4W BLANCO FRIO

11-BULBO7W-CWH



FOCO T. BULBO 7W E27, FILAMENTO LED, LUZ FRÍA

11-BULBRCH7W-CW
FOCO LED INTELIGENTE 7W



La pila interior de 700 mA almacena electricidad suficiente para servir como luz de emergencia.



Con una simple presión del dedo sobre la base el foco inteligente se encenderá al no recibir corriente eléctrica.



50,000 horas útiles.
Tiempo de carga: 5-10 hrs.
Tiempo de luz de emergencia: 3-5 hrs.



Ahorro de energía, fuente de luz LED de alta calidad.
Ahorra hasta un 85% en consumo de energía.

							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-BULB 4WCW MIN	AC 90-250V	4W	6,500°	400	180	At: 80 x De: 45	P
11-BULB 4WWW MIN	AC 90-250V	4W	3,000°	360	180	At: 80 x De: 45	P
11-BULBO4W-CW-T	AC 110-260V	4W	6,500°	400	180	At: 50 x De: 45	0.2
11-BULBO7W-CWH	AC 85-265V	7W	6,500°	700	180	At: 145 x De: 85	P
11-BULBCH7W-CW	AC 85-265V	7W	6,500°	700	120	At: 120 x De: 70	0.18

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para interiores



Base foco



Vidrio



Aleación de Aluminio



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Focos LED



11-BULBO12W-CW



FOCO BULBO 12W B. FRÍO

11-BULBO9W-CW



FOCO BULBO 9W B. FRÍO

11-CANDEL-E12CW



FOCO FILAMENTO DE LED LIGHT, 4W
LUZ FRÍA, E12

11-CANDEL-E12WW



FOCO FILAMENTO DE LED LIGHT, 4W
LUZ CÁLIDA, E12

11-CANDEL-E14CW



FOCO FILAMENTO DE LED LIGHT, 4W
LUZ FRÍA, E14

11-CANDEL-E14WW



FOCO FILAMENTO DE LED LIGHT, 4W
LUZ CÁLIDA, E14

							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-BULBO12W-CW	AC 85-265V	12W	6,500°	1080	180°	Al: 145 x De: 85	P
11-BULBO9W-CW	AC 100-240V	9W	6,000°	810	120°	Al: 110 x De: 60	0,18
11-CANDEL-E12CW	AC 110-140V	4W	6,000°	400	180°	Al: 98 x De: 35	P
11-CANDEL-E12WW	AC 110-140V	4W	3,000°	360	180°	Al: 98 x De: 34	P
11-CANDEL-E14CW	AC 90-250V	4W	6,000°	400	180°	Al: 98 x De: 34	P
11-CANDEL-E14WW	AC 90-250V	4W	3,000°	360	180°	Al: 98 x De: 35	P

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

 Para interiores

 Vidrio

 Aleación de Aluminio



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Focos LED



11-CANDEL-E27CW



FOCO FILAMENTO DE LED LIGHT, 4W
LUZ FRÍA, E27

11-CANDEL-E27WW



FOCO FILAMENTO DE LED LIGHT, 4W
LUZ CÁLIDA, E27

11-G93W-CW



FOCO FILAMENTO DE LED LIGHT, 4W
LUZ FRÍA, E12

11-G93W-WW



FOCO FILAMENTO DE LED LIGHT, 4W
LUZ CÁLIDA, E12

11-LAMPE27-9W-CW



BULBO DE LED 9W ACRIL/ CERÁMICA E27,
LUZ FRÍA

11-LAMPE27-9W-WW



BULBO DE LED 9W ACRIL/ CERÁMICA E27,
LUZ CÁLIDA

							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-CANDEL-E27CW	AC 110-140V	4W	6,000°	400	180°	Alt: 98 x De: 35	P
11-CANDEL-E27WW	AC 110-140V	4W	3,000°	360	180°	Alt: 98 x De: 35	P
11-G93W-CW	-	3W	-	300	120°	-	0.01
11-G93W-WW	-	3W	-	270	120°	-	0.01
11-LAMPE27-9W-CW	AC 85-265V	9W	6,500°	900	180°	Alt: 116 x De: 32	0.040
11-LAMPE27-9W-WW	AC 85-265V	9W	6,500°	810	180°	Alt: 116 x De: 32	0.040

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

 Para interiores

 Vidrio

 Aleación de Aluminio

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Focos LED



PLE-3BLADE-36W C



FOCO E27 CON 3 ASPAS PLEGABLES, 36W, LUZ BLANCA

PLE-3BLADE-36W W



FOCO E27 CON 3 ASPAS PLEGABLES, 36W, LUZ CÁLIDA

PLE-4BLANE-52W C



FOCO E27 CON 4 ASPAS PLEGABLES, 52W, LUZ BLANCA

PLE-4BLANE-52W W



FOCO E27 CON 4 ASPAS PLEGABLES, 52W, LUZ CÁLIDA

							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
PLE-3BLADE-36W C	AC 85-265V	36W	6,500	3,600	270	L: 90 x D: 340	0.200
PLE-3BLADE-36W W	AC 85-265V	36W	3,000	3,240	270	L: 90 x D: 340	0.200
PLE-4BLANE-52W C	AC 85-265V	52W	6,500	5,200	270	L: 101 x D: 340	0.300
PLE-4BLANE-52W W	AC 85-265V	52W	3,000	4,680	270	L: 101 x D: 340	0.300

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

 Para interiores

 Vidrio

 Aleación de Aluminio



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

SERIE 11-P-ED

FOCO CORN-BULB LED, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



11-SL-FLAME-B



FOCO EFECTO FLAMA LED
3W AZUL E27

11-SL-FLAME-Y



FOCO EFECTO FLAMA LED
3W AMBAR E27

							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-P-ED18W-CW	AC 85-265V	18W	6,500°	1,800	120°	Al: 190 x An: 85 x Pr: 85	.135
11-P-ED18W-WW	AC 85-265V	18W	3,000°	1,620	120°	Al: 190 x An: 85 x Pr: 85	.135
11-P-ED28W-CW	AC 85-265V	28W	6,500°	2,800	120°	Al: 214 x An: 97 x Pr: 94	.180
11-P-ED28W-WW	AC 85-265V	28W	3,000°	2,520	120°	Al: 214 x An: 97 x Pr: 94	.180
11-P-ED36W-CW	AC 85-265V	36W	6,500°	3,600	120°	Al: 245 x An: 110 x Pr: 110	.270
11-P-ED36W-WW	AC 85-265V	36W	3,000°	3,240	120°	Al: 245 x An: 110 x Pr: 110	.270
11-P-ED48W-CW	AC 85-265V	48W	6,500°	4,800	120°	Al: 285 x An: 125 x Pr: 122	.365
11-P-ED48W-WW	AC 85-265V	48W	3,000°	4,320	120°	Al: 285 x An: 125 x Pr: 122	.365
11-SL-FLAME-B	AC 85-265V	3W	-	-		Al: 138 x Di: 65	0.06
11-SL-FLAME-Y	AC 85-265V	3W	-	-		Al: 138 x Di: 65	0.06

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

 Para interiores

 Vidrio

 Aleación de Aluminio

 Base del foco



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Focos Incandescentes





Un foco incandescente es aquel que a través del calentamiento de un filamento de metal genera luz.

De esta manera nuestros focos resultan efectivos y fáciles de usar, además, con ellos podrás darle ese acabado vintage que buscas para tus espacios.

Focos Incandescentes



08-SLFB-ST64B
FOCO VINTAGE T64B-40W



08-SLFB-T45
FOCO VINTAGE T45 40W



08-FBA19-G23
FOCO VINTAGE GLOBO FILAM HORIZ ESPIRAL



08-FBA23-G12
FOCO VINTAGE GLOBO FILAM HORIZ ESPIRAL



08-FBA23-G23
FOCO VINTAGE GLOBO FILAM HORIZ ESPIRAL



08-FBG125-G32
FOCO VINTAGE GLOBO FILAM VERTICAL ESPIRAL



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
08-SLFB-ST64B	AC 110-130V	40W	3,000°	3,200	300°	Al: 136 x De: 70	0.2
08-SLFB-T45	AC 110-130V	40W	3,000°	3,200	270°	Al: 136 x De: 70	0.2
08-FBA19-G23	AC 110-130V	40W	3,000°	3,200	300°	Al: 110 x De: 70	0.3
08-FBG125-G32	AC 110-130V	40W	3,000°	3,200	300°	Al: 180 x De: 130	0.3
08-FBA23-G12	AC 110-130V	40W	3,000°	3,200	300°	Al: 180 x De: 130	0.3
08-FBA23-G23	AC 110-130V	40W	3,000°	3,200	300°	Al: 115 x De: 80	0.3
08-FBG95-G23	AC 110-130V	40W	3,000°	3,200	300°	Al: 140 x De: 90	0.3

Características generales:



Aleación de Aluminio



Vidrio



Base 27



Para Interiores




*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto.



Lámparas Colgantes



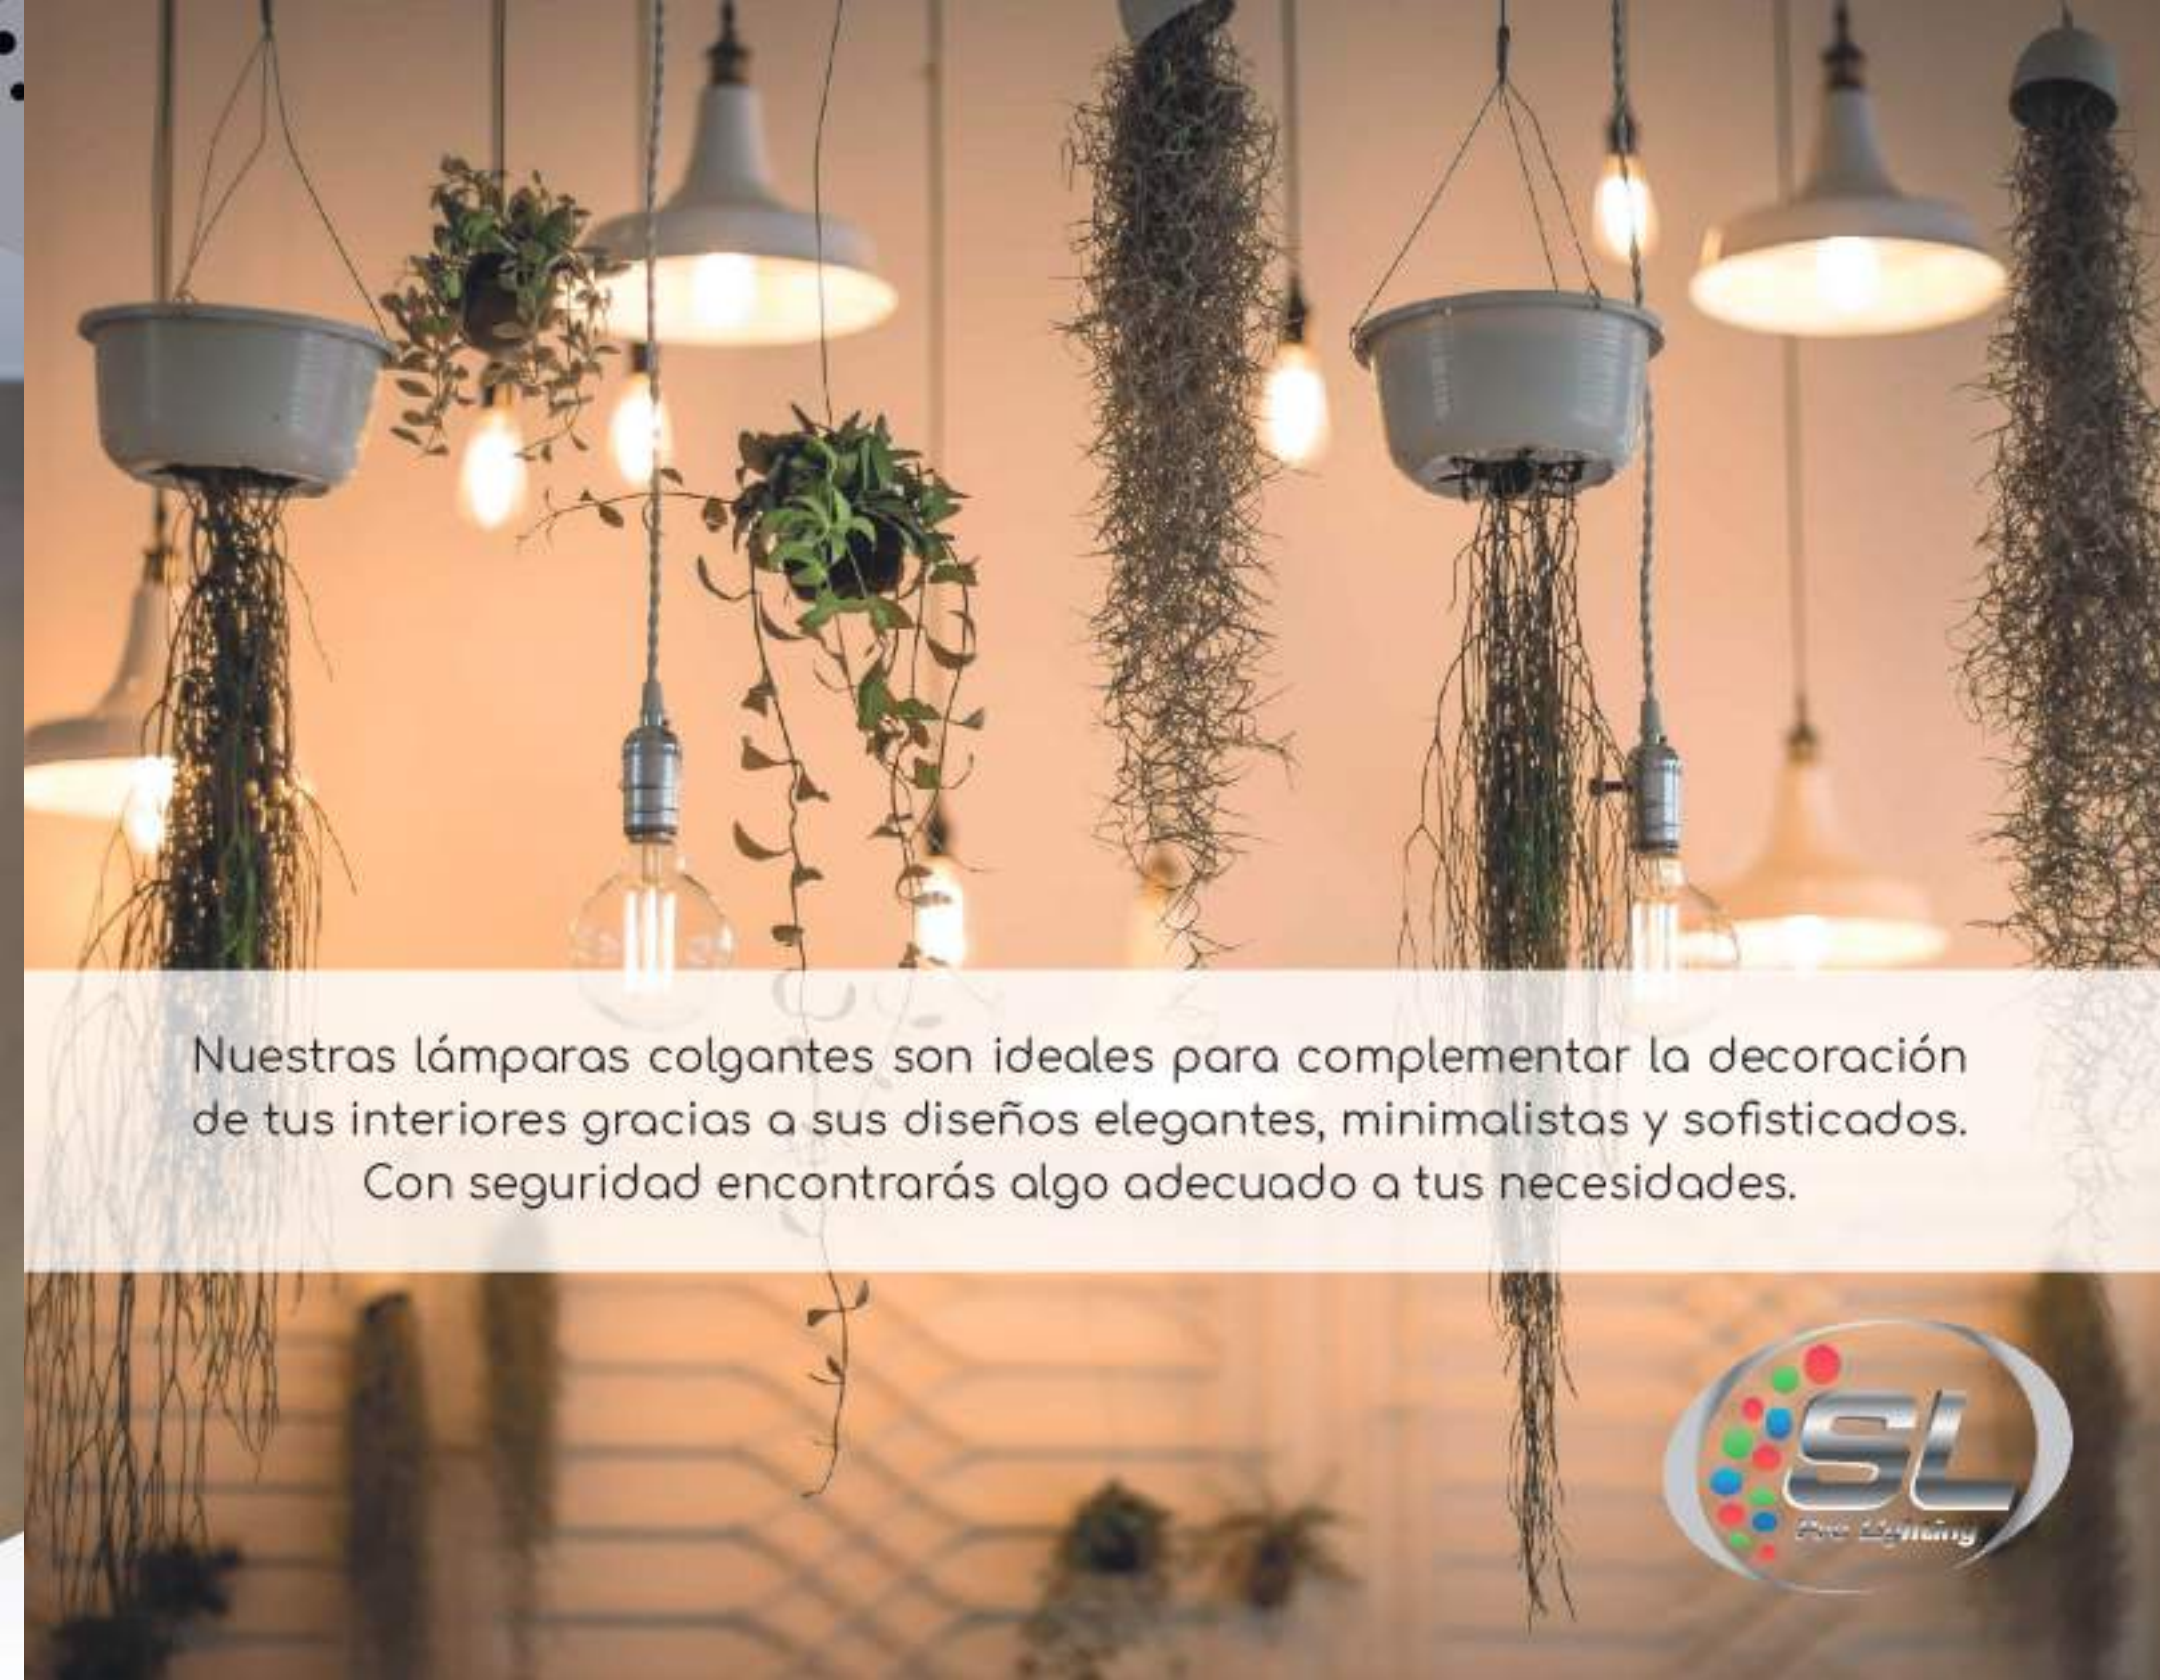

Nuestras lámparas colgantes son ideales para complementar la decoración de tus interiores gracias a sus diseños elegantes, minimalistas y sofisticados. Con seguridad encontrarás algo adecuado a tus necesidades.



Lámparas Colgantes



08-SL-JF8801

LAMP TECHO 3STP 36+3*40W+ 3
SOCKET E14 GD



08-SLU-C740S

LÁMPARA COLGANTE VINTAJE,
COLOR NEGRO



*No incluye foco

08-SLU-SG10

LÁMPARA COLGANTE VINTAJE,
CRISTAL



*Incluye foco

09-FL-7005/3-CW

LÁMPARA COLGANTE COBRE 3
PLATOS, CRISTAL



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
08-SL-JF8801	AC 100-130V	160W	6,500°/4,000°/3,000°	4,000/3,800/3,600	160°	Al: 130 x De: 360 x At: 890	7
08-SLU-C740S	AC 110-130V	40W (máx)	-	-	180°	L: 1,000 x Di: 360	1.1
08-SLU-SG10	AC 110-130V	60W (máx)	-	-	180°	L: 1,000 x Al: 280 x An: 240	1.4
09-LF-7005/3-CW	AC 110-265V	18W	6500°	1,800	120°	Al: 1200 DE: 180 * 3	3.30

Características generales:



Para interiores



Fácil instalación



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto.

Lámparas Colgantes



09-5729S/RG

LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA
BELL, CRISTAL COBRE



09-5729S/SM

LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA
BELL, CRISTAL CROMO



08-SL-GM-762S

LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA
HONGO, CRISTAL CROMO



08-SL-GM-762

LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA
HONGO, CRISTAL ÁMBAR



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
09-5729S/RG	AC 100-130V	40W (máx)	-	-	120°	L: 1,000 x Al: 480 x An: 238	3.25
09-5729S/SM	AC 100-130V	40W (máx)	-	-	120°	L: 1,000 x Al: 480 x An: 238	3.25
08-SL-GM-762S	AC 110-130V	40W	-	-	180°	Al: 285 x An: 245	1.36
08-SL-GM762A	AC 110-130V	40W	-	-	180°	Al: 285 x An: 245	1.36

Características generales:



Para interiores



Fácil instalación

*No incluye foco



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto.

Lámparas Colgantes

08-SL-QZ9013

LAMP 2 SOCKET E27, ANCLA + ENGRANES RÚSTICO



*No incluye focos.



08-SL-QZ9014

LAMP 3 SOCKET E27 RELOJ + ENGRANES RÚSTICO



*No incluye focos.



MODELO



VOLTAJE



POTENCIA



TEMPERATURA (K)



INTENSIDAD (Lm)



ÁNGULO



MEDIDA (mm)



PESO (kg)

08-SL-QZ9013

AC 100-130V

60W (máx)

Depende del foco

Depende del foco

360°

Al: 570 x An: 570 x Pr: 270

5.900

08-SL-QZ9014

AC 100-130V

60W (máx)

Depende del foco

Depende del foco

360°

Al: 620 x An: 620 x Pr: 230

7.400

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto.

Características generales:



Para interiores



Fácil instalación

RoHS CE

Lámparas para Piscina



Nuestras lámparas para piscina están fabricadas en acero inoxidable y plástico transparente, lo cual las hace durables y resistentes a la corrosión.

Son indicadas para iluminación en el fondo de piscinas, fuentes y otras aplicaciones que requieran lámparas sumergibles certificadas con índice IP68.



Lámparas para Piscina



SERIE 11-160-316SS

SUMERGIBLE ULTRA SLIM 8W, CW, WW, RGB Y COLORES



11-160-316SS-CW



11-160-316SS-G



11-160-316SS-R



11-160-316SS-RGB



11-160-316SS-WW



11-160-316SS-Y



								CARACTERÍSTICAS GENERALES:
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)	
11-160-316SS-CW	DC 12V	8W	6,500°	800	60°	De: 160 x De2: 90 x Pr: 3	.490	 Grado de protección
11-160-316SS-G	DC 12V	8W	-	-	60°	De: 160 x De2: 90 x Pr: 3	.490	 Fácil instalación
11-160-316SS-R	DC 12V	8W	-	-	60°	De: 160 x De2: 90 x Pr: 3	.490	
11-160-316SS-RGB	DC 12V	8W	-	-	60°	De: 160 x De2: 90 x Pr: 3	.490	
11-160-316SS-WW	DC 12V	8W	3,000°	720	60°	De: 160 x De2: 90 x Pr: 3	.490	 Horas de vida
11-160-316SS-Y	DC 12V	8W	-	-	60°	De: 160 x De2: 90 x Pr: 3	.490	

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Lámparas para Piscina

SERIE 11-230-316SS

SUMERGIBLE ULTRA SLIM 24W, CW, WW, RGB Y COLORES



11-230-316SS-CW



11-230-316SS-G



11-230-316SS-R



11-230-316SS-RGB



11-230-316SS-Y



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)	CARACTERÍSTICAS GENERALES:	
11-230-316SS-CW	DC 12V	24W	6,500°	2,400	120°	De: 230 x De2: 160 x Pr: 3	.800		
11-230-316SS-G	DC 12V	24W	-	-	120°	De: 230 x De2: 160 x Pr: 3	.800	Grado de protección	Fácil instalación
11-230-316SS-R	DC 12V	24W	-	-	120°	De: 230 x De2: 160 x Pr: 3	.800		
11-230-316SS-RGB	DC 12V	24W	-	-	120°	De: 230 x De2: 160 x Pr: 3	.800	Horas de vida	
11-230-316SS-Y	DC 12V	24W	-	-	120°	De: 230 x De2: 160 x Pr: 3	.800		

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Socket Decorativo



Sl Prolighting trae para ti su línea de bases con socket para techo.

Ideales para dar un toque único y sencillo a todo tipo de espacios interiores como cafés, hoteles y recepciones con temática vintage.

Contamos con diferentes modelos y estilos sin dejar a un lado la calidad que nos caracteriza.



Socket Decorativo



08-SL-HME27

SOCKET VINTAGE C/BASE E27 BODY BRONCE



08-SL-HMP4675

SOCKET VINTAGE REJILLA BK E27 BODY BRONCE



08-SL-HMR470

SOCKET VINTAGE C/BASE E27 BODY RÚSTICO



08-SL-HMY4678

SOCKET VINTAGE C/BASE E27 BODY GOLD



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
08-SL-HME27	AC 110-130V	40W (máx)	Depende del foco	Depende del foco	360°	Al: 120 x De: 80, Cadena L: 1,000	.390
08-SL-HMP4675	AC 110-130V	40W (máx)	Depende el foco	Depende el foco	360°	Al: 155 x De: 100, Cordón L: 1,000	.345
08-SL-HMR470	AC 110-130V	40W (máx)	Depende del foco	Depende del foco	360°	Al: 40 x De: 45, Cordón L: 1,000	.265
08-SL-HMY4678	AC 110-130V	40W (máx)	Depende del foco	Depende del foco	360°	Al: 100 x De: 45, Cordón L: 1,000	.265

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para interiores



Base foco: E27



*No incluye foco, te ayudamos a elegir el ideal, pregunta a nuestros vendedores.

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Socket Decorativo



08-SL-HMZ4680

SOCKET VINTAGE C/BASE E27 BODY COBRE



08-SOCKET-BZE40

SOCKET COLG C/BASE BK BODY GOLD E40



Base foco: E40

08-SL40608-1

SOCKET VINTAGE, LAZO, E27



*NO Incluye foco.

08-GZ102PA



*Incluye foco.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
08-SL-HMZ4680	AC 100-130V	40W (máx)	Depende del foco	Depende del foco	360°	Al: 115 x De: 43, Codena L: 1,000	.290
08-SOCKET-BZE40	AC 110-130V	40W (máx)	Depende el foco	Depende el foco	180°	L: 1,200	-
08-SL40608-1	AC 85-256V	60W (máx)	Depende del foco	Depende del foco	360°	L: 1,560 x D: 45	.495
08-GZ102PA	AC 110-130V	40W (máx)	Depende del foco	Depende del foco	360°	Al: 100 x De: 45, Cordón L: 1,000	.265

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para interiores



Base foco: E27



*No incluye foco, te ayudamos a elegir el ideal, pregunta a nuestros vendedores.

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.



Tubos





Nuestra línea de tubos LED son ideales para escenarios, clubes nocturnos, cocinas, garajes, escaparates, comercios, oficinas, toldos y cualquier espacio que requiera iluminación llena de color.

Nuestros tubos estan hechos con la mejor calidad en LEDs y recubrimiento para los mismos, con esto te garantizamos lo mejor para tus espacios.



T8 COLOR TUBO T8 DE VIDRIO C/TIRA LED

11-T8T-GLASS-A

Ambar



11-T8T-GLASS-B

Azul



11-T8T-GLASS-G

Verde



11-T8T-GLASS-P

Rosa



11-T8T-GLASS-PU

Púrpura



11-T8T-GLASS-R

Rojo



Características generales:

LEDs SMD2835 resguardados por tubo de vidrio transparente.

Casquillos: G13



Dimensiones (mm):
L: 1,200 x DE: 270



Peso (kg):
.150



Voltaje (v):
AC 100-245V



Potencia (w):
18W



Ángulo de apertura
220°



Para interiores
IP 20



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Tubos



11-GLASST8LED-24

TUBO T8 CW 24W VIDRIO C/TIRA
LED TRANS



11-SLT8CW-GLASS

TUBO LED T8 TRANSPARENTE




11-SLT8CWT-GLASS

TUBO T8C/LED S/DISP B FRÍO TRANS



11-SLT8WW-GLASS

TUBO T8 B. CÁLIDO 18W TRANSP 1 LÍNEA



11-SLT8WWT-GLASS

TUBO T8 B. CÁLIDO 18W TRANSP 1 LÍNEA



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-GLASST8LED-24	AC 100-265V	24W	6,000°	2,400	300°	L: 1,200 x De: 250	0.2
11-SLT8CW-GLASS	100-277 V~	18W	6,500°	1,800	120°	L: 120 x De: 30 x Pr: 33	0.2
11-SLT8CWT-GLASS	AC 90-260V	18W	6,500°	1,800	300°	L: 1,200 x De: 30 x Pr:33	0.2
11-SLT8WW-GLASS	AC 85-265V	18W	3,000°	1,620	180°	L: 1,200 x De: 30 x Pr: 33	0.2
11-SLT8WWT-GLASS	AC 100-265V	18W	3,000°	1,620	220°	L: 1,200 x De: 270	0.2

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Fácil
instalación



Para
interiores




*Los imágenes aquí presentados son ilustrativos y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Tubos




11-T8CWT60-GLASS

TUBO T8 DE 60 CENT METROS CON TIRA LED, TRANSPARENTE



11-T8WWM60-GLASS

TUBO LED T8 9W, VIDRIO OPALINO, LUZ CÁLIDA




11-T8WWT60-GLASS

TUBO T8 DE 60 CENT METROS CON TIRA LED, TRANSPARENTE



11-T8CWM60-GLASS

TUBO LED T8 9W, VIDRIO OPALINO, LUZ FRÍA



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-T8CWT60-GLASS	AC 100-265V	9W	6,500°	900	220°	L: 600 x An: 30	.108
11-T8WWM60-GLASS	AC 85-265V	9W	2,700° - 3,200°	810	180°	L: 600 x An: 30	0.1
11-T8WWT60-GLASS	AC 100-265V	9W	3,000°	810	220°	L: 600 x An: 30	.108
11-T8CWM60-GLASS	AC 85-265V	9W	6,000° - 6,500°	900	180°	L: 600 x De: 30 x Pr: 33	0.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Tubos



11-TP-18WT8T-CW

TUBO LED DE 1.20 TRANSPARENTECW 18W, C/REGLETA



11-TP-18WT8T-WW

TUBO LED DE 1.20 TRANSPARENTE WW, 18W, C/REGLETA



11-TP-18WT8F-CW

TUBO LED INTEGRADO T8 18W, MICA OPALINA, LUZ FRÍA



11-TP-18WT8F-WW

TUBO LED INTEGRADO T8 18W, MICA OPALINA, LUZ CÁLIDA



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-TP-18WT8T-CW	AC 85-265V	18W	6,500°	1,800	180°	L: 1,200 x An: 30 x Pr: 35	.205
11-TP-18WT8T-WW	AC 100-265V	18W	3,000°	1,620	180°	L: 120 x An: 30 x Pr: 35	.205
11-TP-18WT8F-CW	AC 85-265V	18W	6,000° - 6,500°	1,800	140°	L: 1,200 x An: 30	0.205
11-TP-18WT8F-WW	AC 85-265V	18W	2,700° - 3,000°	1,620	140°	L: 1,200 x An: 30	0.205

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Fácil
instalación



Para
interiores



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Tubos



SL-FT5-18W-CW

TUBO LED TIPO T5 18W, MICA OPALINA, LUZ FRÍA



SL-FT5-9W-CW

TUBO LED TIPO T5 9W, MICA OPALINA, LUZ FRÍA




SL-FT8-18W-CW

TUBO LED TIPO T8 18W, MICA OPALINA, LUZ FRÍA



11-T8240TCW2L

TUBO LED T8 DE 240 CMS, DE 2 LÍNEAS, LUZ FRÍA




11-T8240TWW2L

TUBO LED T8 DE 240 CMS, DE 2 LÍNEAS, LUZ CÁLIDA



11-T8120TCW-EC

TUBO LED T8 DE 120 CMS, LUZ FRÍA



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
SL-FT5-18W-CW	AC 85-265V	18W	6,500°	1,800	120°	L: 1,145 x An: 33 x Pr: 35	0.21
SL-FT5-9W-CW	AC 85-265V	9W	6,500°	900	120°	L: 565 x De: 22 x Pr: 32	0.11
SL-FT8-18W-CW	AC 85-265V	18W	6,500°	1,800	120°	L: 1,450 x An: 22 x Pr: 32	0.24
11-T8240TCW2L	AC 85-265V	40W	6,500°	4,000	300°	L: 2,400 x An: 30 x Pr: 33	0.4
11-T8240TWW2L	AC 85-265V	40W	6,000°	3,600	320°	L: 2,400 x An: 30 x Pr: 33	0.4
11-T8120TCW-EC	AC 85-265V	18W	6,500°	1,620	300°	L: 1,200 x An: 30 x Pr: 33	P

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Fácil
instalación



Para
interiores



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.



Tiras de luces

Nuestras tiras LED cuentan con sofisticados sistemas lumínicos y múltiples opciones en potencia, temperatura de color e innovadoras alternativas de control que aportan un valor único a cada proyecto.

Decora tus escaleras, tus gabinetes, recámara, techos, fachada, jardín.

Puedes cortarlas y personalizarlas al tamaño que quieras.

Las capacidades de nuestra tira LED son limitadas solo por tu imaginación.



Tiras de Luces



NEON-2835-120-WW

NEON-2835-120-CW

ROLLO NEÓN 5M, 120 LEDS/M 35W,
LUZ FRÍA Y CÁLIDA



NEON-2835-120-B

ROLLO NEÓN 5M, 120 LEDS/M 35W,
LUZ AZUL



NEON-2835-120-G

ROLLO NEÓN 5M, 120 LEDS/M 35W,
LUZ VERDE



NEON-2835-120-R

ROLLO NEÓN 5M, 120 LEDS/M 35W,
LUZ ROJA



NEON-2835-120-GY

ROLLO NEÓN 5M, 120 LEDS/M 35W,
LUZ AMARILLO DORADO



NEON-2835-120-IB

ROLLO NEÓN 5M, 120 LEDS/M 35W,
LUZ AZUL CIELO



NEON-2835-120-PK

ROLLO NEÓN 5M, 120 LEDS/M 35W,
LUZ ROSA



NEON-2835-120-PP

ROLLO NEÓN 5M, 120 LEDS/M 35W,
LUZ PÚRPURA



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
NEON-2835-120-CW	DC 12V	35W	6,500°	3500	120°	L: 500	0.5
NEON-2835-120-WW	DC 12V	35W	3,000°	3150	120°	L: 500	0.5
NEON-2835-120-B	DC 12V	35W	-	-	120°	L: 500	0.5
NEON-2835-120-G	DC 12V	35W	-	-	120°	L: 500	0.5
NEON-2835-120-R	DC 12V	35W	-	-	120°	L: 500	0.5
NEON-2835-120-GY	DC 12V	35W	-	-	120°	L: 500	0.5
NEON-2835-120-IB	DC 12V	35W	-	-	120°	L: 500	0.5
NEON-2835-120-PK	DC 12V	35W	-	-	120°	L: 500	0.5
NEON-2835-120-PP	DC 12V	35W	-	-	120°	L: 500	0.5

Características generales:



Para exteriores*



Fácil instalación



*Protegido contra filtraciones de agua.
Penetración limitada permitida.

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco el color al producto físico.

Tiras de Luces



11-3528B-60WH

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 24W,
LUZ CÁLIDA



11-SL-5630H20-A

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 60W,
LUZ ÁMBAR, INTERIOR



11-SL-5630H20-B

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 60W,
LUZ AZUL, INTERIOR



11-SL-5630H20-CW

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 60W,
LUZ FRÍA, INTERIOR



11-SL-5630H20-G

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 60W,
LUZ VERDE, INTERIOR



11-SL-5630H20-R

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 60W,
LUZ ROJA, INTERIOR



11-SL-5630H20-WW

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 60W,
LUZ CÁLIDA, INTERIOR



11-SL-5630H65-B

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 60W,
LUZ AZUL, EXTERIOR



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-3528B-60WH	DC 12V	24W	6,000°	2,160	160°	L: 500	0.017
11-SL-6530H20-A	DC 12V	60W	-	-	160°	L: 500	0.017
11-SL-5630H20-B	DC 12V	60W	-	-	160°	L: 500	0.017
11-SL-5630H20-CW	DC 12V	60W	6,500°	6,000	160°	L: 500	0.017
11-SL-5630H20-G	DC 12V	60W	-	-	160°	L: 500	0.017
11-SL-5630H20-R	DC 12V	60W	-	-	160°	L: 500	0.017
11-SL-5630H20-WW	DC 12V	60W	3,000°	5,400	160°	L: 500	0.017
11-SL-5630H65-B	DC 12V	60W	-	-	160°	L: 500	0.017

Características generales:



Para exteriores*



Fácil instalación



*Protegido contra filtraciones de agua.
Penetración limitada permitida.

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco el color al producto físico.

Tiras de Luces



11-SL-5630H65-CW

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 60W,
LUZ FRÍA, EXTERIOR



11-SL-5630H65-G

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 60W,
LUZ VERDE, EXTERIOR



11-SL-5630H65-R

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 60W,
LUZ ROJA, EXTERIOR



11-SL-5630H65-WW

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 60W,
LUZ CÁLIDA, EXTERIOR



11-SL-5630H65-Y

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 60W,
LUZ AMARILLA, EXTERIOR



11-SLQ-60RGBSET

TIRA DE LED 5M, 60 LEDS/M 60W, RGB,
EXTERIOR, CON FUENTE Y CONTROL



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-SL-5630H65-CW	DC 12V	60W	6,500°	6,000	160°	L: 500	0.017
11-SL-5630H65-G	DC 12V	60W	-	-	160°	L: 500	0.017
11-SL-5630H65-R	DC 12V	60W	-	-	160°	L: 500	0.017
11-SL-5630H65-WW	DC 12V	60W	3,000°	5,400	160°	L: 500	0.017
11-SL-5630H65-Y	DC 12V	60W	-	-	160°	L: 500	0.017
11-SLQ-60RGBSET	DC 12V	60W	-	-	160°	L: 500	0.2

Características generales:



Para exteriores*



Fácil instalación



*Protegido contra filtraciones de agua.
Penetración limitada permitida.

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco el color al producto físico.

Tiras de Luces


MANGUERA DE LED 10M, 48 LEDS/M 35W, MULTIFUNCIÓN CON CONTROLADOR, VARIOS COLORES



11-STRIP10M-G



11-STRIP10M-MC

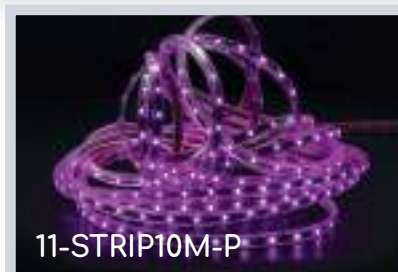

11-STRIP10M-P



11-STRIP10M-R



11-STRIP10M-WB



11-STRIP10M-WP



11-STRIP10M-WW



11-STRIP10M-CW



11-STRIP10M-B



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-STRIP10M-G	AC 110-130V	35W	-	-	120°	L: 10,000 x An: 10 x Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-MC	AC 110-130V	35W	-	-	120°	L: 10,000 x An: 10 x Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-P	AC 110-130V	35W	-	-	120°	L: 10,000 x An: 10 x Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-R	AC 110-130V	35W	-	-	120°	L: 10,000 x An: 10 x Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-WB	AC 110-130V	35W	-	-	120°	L: 10,000 x An: 10 x Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-WP	AC 110-130V	35W	-	-	120°	L: 10,000 x An: 10 x Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-WW	AC 110-130V	35W	3,000°	630	120°	L: 10,000 x An: 10 x Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-CW	AC 110-130V	35W	6,500°	700	120°	L: 10,000 x An: 10 x Pr: 6	0.33
11-STRIP10M-B	AC 110-130V	35W	-	-	120°	L: 10,000 x An: 10 x Pr: 6	0.33

Características generales:



Para exteriores*



Fácil instalación



*Protegido contra filtraciones de agua.
Penetración limitada permitida.

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco el color al producto físico.



Panel de Luz



SL Prolighting trae para ti su línea de Paneles de Luz. Fáciles de usar e instalar, ligeros y con diseño elegante y minimalista.

Ilumina cocinas, aulas escolares, oficinas, salas de estar. indicado para diversos proyectos de construcción como en interiores de hogar, negocios o industria.



Panel de Luz



11-BS30120-48W-C

LED PANEL 30*120, 48W BCO, MARCO BLANCO, LUZ FRÍA



11-BS30120-48W-W

LED PANEL 30*120, 48W BCO, MARCO BLANCO, LUZ CÁLIDA




JMQ1009/3030

LED PANEL 30*30, 10W BCO, MARCO BLANCO, LUZ FRÍA



JMQ1009/3060

LED PANEL 30*60, 20W BCO, MARCO BLANCO, LUZ FRÍA

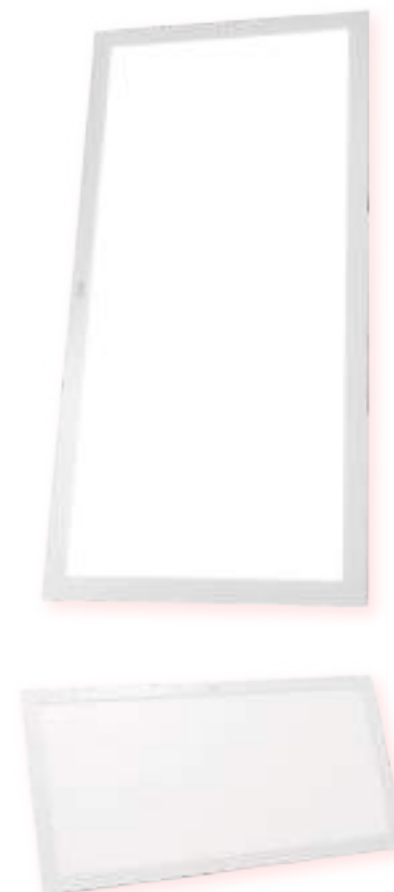

							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-BS30120-48W-C	AC 85-265V	48W	6,500°	4,800	120°	Al: 1,200 x An: 300 x Pr: 10	1,950
11-BS30120-48W-W	AC 85-265V	48W	3,000°	4,320	120°	Al: 1,200 x An: 300 x Pr: 10	1,950
JMQ1009/3030	AC 85-265V	10W	6,500°	10,000	120°	Al: 296 x An: 296 x Pr: 8	0.54
JMQ1009/3060	AC 85-265V	20W	6,500°	20,000	120°	Al: 596 x An: 296 x Pr: 8	1

Características Generales:

 Para interiores

 Fácil instalación

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Panel de Luz



PANEL-36W-SL

LED PANEL 60*60, 36W BCO, MARCO SATÍN, LUZ FRÍA




PANEL-48W-SL

LED PANEL 60*60, 48W BCO, MARCO SATÍN, LUZ FRÍA



PANEL-48W-WH

LED PANEL 60*60, 48W BCO, MARCO BLANCO, LUZ FRÍA

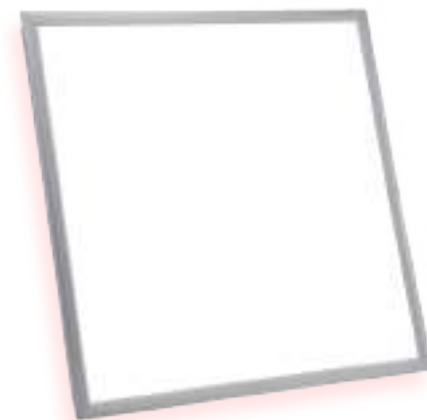

							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
PANEL-36W-SL	AC 85-265V	36W	5,700°	3,600	120°	Al: 600 x An: 600	1.695
PANEL-48W-SL	AC 85-265V	48W	5,700°	4,800	120°	Al: 600 x An: 600	1.695
PANEL-48W-WH	AC 85-265V	48W	5,700°	4,800	120°	Al: 600 x An: 600	1.695

Características Generales:




Para interiores



Fácil instalación



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

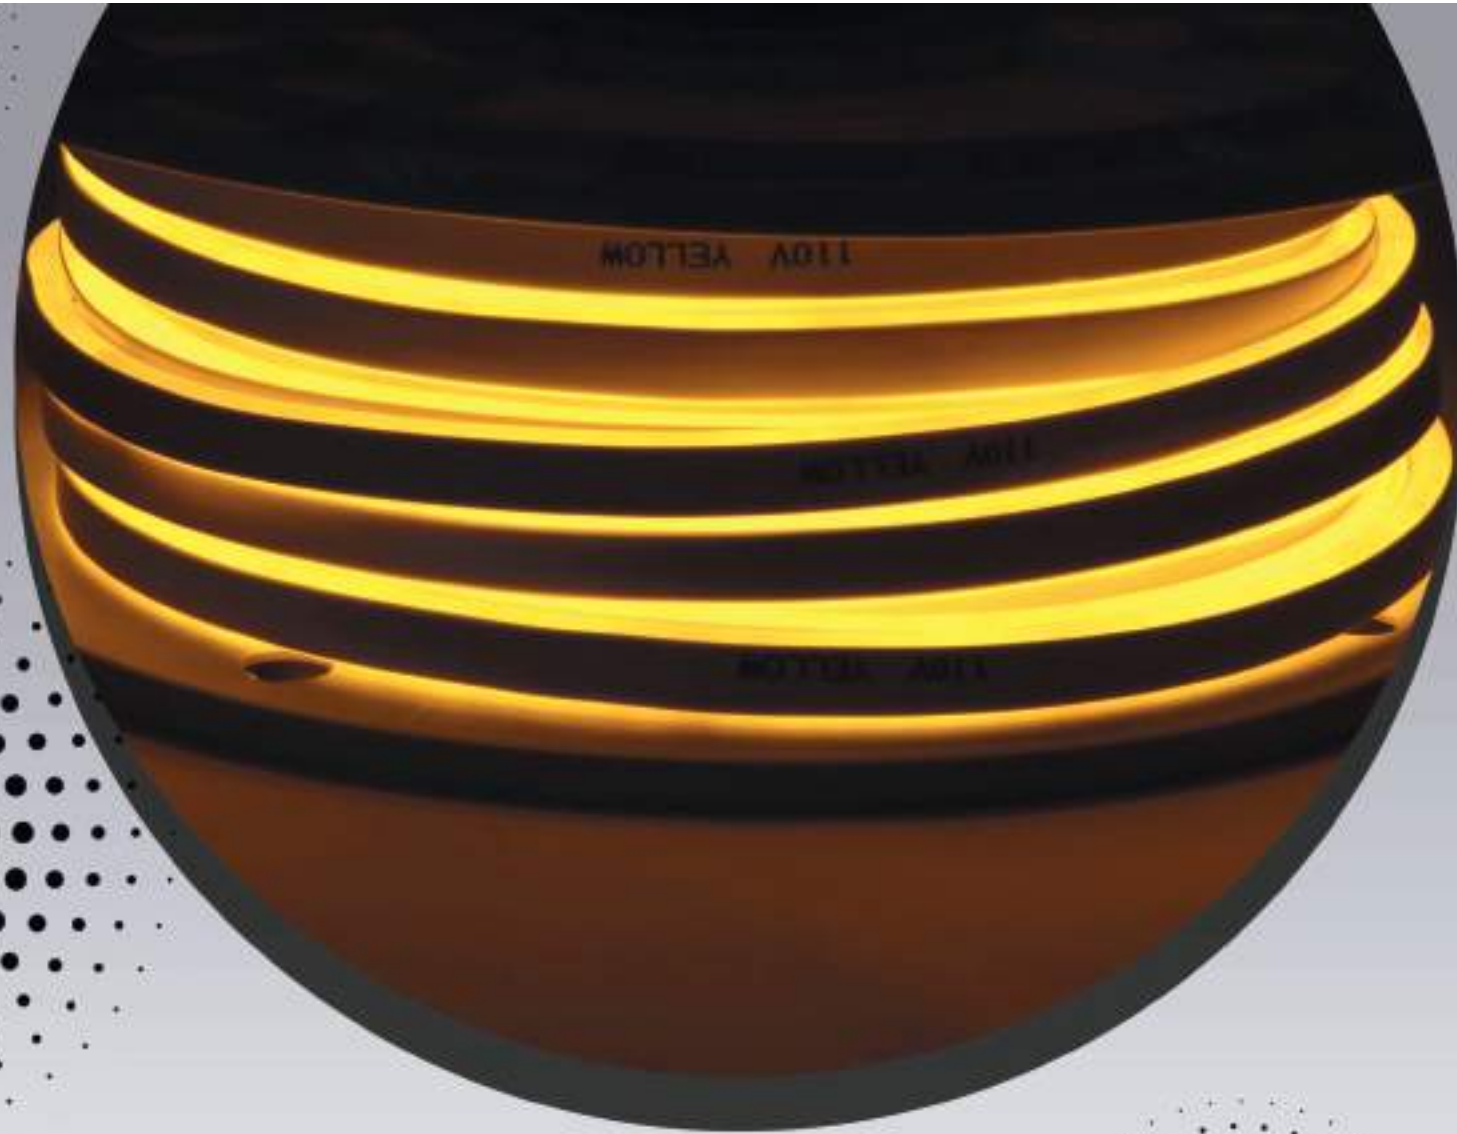

Mangueras de LED

Llena tus espacios de luz con la nueva línea de mangueras LED de SL Prolighting, ideales para decorar tanto interiores como exteriores, gracias a su grado de protección IP65.

Los chips de LED otorgarán un alto brillo y colores deslumbrantes en tus áreas de elección, un buen rendimiento de color, bajo calor y una vida de hasta 30,000 horas.



Mangueras de LED



11-E1-5050-60-CW / 11-E1-5050-60-WW

MANGUERA DE LED 5050 25M, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



11-XS-5050-25M-B

MANGUERA DE LED 5050 25M, AZUL



11-XS-5050-25M-G

MANGUERA DE LED 5050 25M, VERDE




11-XS-5050-25M-R

MANGUERA DE LED 5050 25M, ROJA



11-XS-505025MRGB

MANGUERA DE LED 5050 25M, RGB

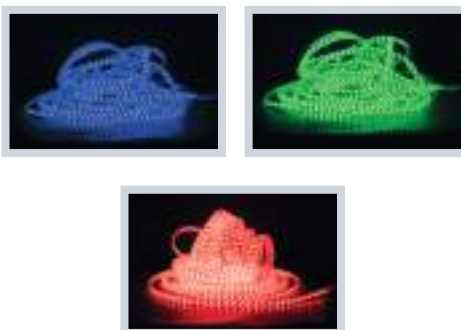

11-XS-3528-CW

MANGUERA DE LED 5050 25M, LUZ FRÍA



11-XS-3528-WW

MANGUERA DE LED 5050 25M, LUZ CÁLIDA



11-XS-3528-CW2L

TIRA DE LED 50M 3528, 2 LÍNEAS, 180 LEDS, LUZ FRÍA



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-E1-5050-60-CW	100-130V AC	8W	6,500°	800/m	120°	2,500 largo de la cinta	2.9
11-E1-5050-60-WW	100-130V AC	8W	3,000°	720/m	120°	2,500 largo de la cinta	2.9
11-XS-5050-25M-B	100-130V AC	8W	-	-	120°	2,500 largo de la cinta	2.9
11-XS-5050-25M-G	100-130V AC	8W	-	-	120°	2,500 largo de la cinta	2.9
11-XS-5050-25M-R	100-130V AC	8W	-	-	120°	2,500 largo de la cinta	2.9
11-XS-5050-25M-RGB	100-130V AC	8W	-	-	120°	2,500 largo de la cinta	2.9
11-XS-3528-CW	100-130V AC	11W	6,000°	990/M	120°	2,500 largo de la cinta	2.9
11-XS-3528-WW	100-130V AC	11W	3,000°	880/M	120°	2,500 largo de la cinta	2.9
11-XS3528-CW2L	100-130V AC	11W	6,000°	990/M	120°	2,500 largo de la cinta	2.9

Características generales:



Para exteriores*



Fácil instalación



*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco el color al producto físico.

Manguera de LED Neon Flex



- Solución inteligente para casa jardín e iluminación arquitectural.
- Bajo consumo de energía eléctrica, luz uniforme y brillante.
- Larga vida útil de hasta 30 mil horas.
- Grado de protección IP65.

- Amigable con la ecología, no produce sustancias contaminantes como mercurio, ni rayos UV.
- Puede ser cortada cada 50 centímetros sin dañar el resto de los LEDs para el uso que te convenga.



Mangueras de LED neon Flex



11-XS-NEON-CW

MANGUERA DE LED NEON LUZ FRÍA, 25 MTS 2 VISTAS



11-XS-NEON-WW

MANGUERA DE LED NEON LUZ CÁLIDA, 25 MTS 2 VISTAS



11-XS-NEON-B

MANGUERA DE LED NEON AZUL, 25 MTS 2 VISTAS



11-XS-NEON-G

MANGUERA DE LED NEON VERDE, 25 MTS 2 VISTAS



11-XS-NEON-R

MANGUERA DE LED NEON ROJA, 25 MTS 2 VISTAS



11-XS-NEON-Y

MANGUERA DE LED NEON ÁMBAR, 25 MTS 2 VISTAS



11-XS-NEON-RGB

MANGUERA DE LED NEON RGB, 25 MTS 1 VISTA



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-XS-NEON-CW	100-130V AC	6W/m	6,000°	600/m	120°	2,500 largo de la cinta	4.12
11-XS-NEON-WW	100-130V AC	6W/m	3,000°	540/m	120°	2,500 largo de la cinta	4.12
11-XS-NEON-B	100-130V AC	6W/m	-	-	120°	2,500 largo de la cinta	4.12
11-XS-NEON-G	100-130V AC	6W/m	-	-	120°	2,500 largo de la cinta	4.12
11-XS-NEON-R	100-130V AC	6W/m	-	-	120°	2,500 largo de la cinta	4.12
11-XS-NEON-Y	100-130V AC	6W/m	-	-	120°	2,500 largo de la cinta	4.12
11-XS-NEON-RGB	100-130V AC	6W/m	-	-	120°	2,500 largo de la cinta	4.12

Características generales:



Para exteriores*



Fácil instalación



*Protegido contra filtraciones de agua.
Penetración limitada permitida.

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco el color al producto físico.

Lámparas para piso



The background image shows a garden scene at night. On the left, there is a rustic stone wall made of irregular, light-colored stones. To the right of the wall is a wooden deck or staircase made of dark wood planks. Several small, round, recessed lights are embedded in the wooden surface, casting a warm glow. In the upper right corner, a portion of a blue wicker chair and a small table are visible. The overall atmosphere is serene and modern.

Gracias a que están elaboradas con acero inoxidable y plástico de alta resistencia las lámparas para piso son ideales para patios, escaleras, jardines, estancias y todo tipo de espacios que requieran iluminación especial.



Lámparas para piso



11-EMPOTRA1W-CW

11-EMPOTRA1W-WW

EMPOTRABLE DE PISO LED 1W LUZ FRÍA Y CÁLIDA



11-SLGL3W-CW110V

11-SLGL3W-WW110V

EMPOTRADO DE PISO 3W LUZ FRÍA Y CÁLIDA



11-XD110-CW 127V

11-XD110-WW-110V

EMPOTRABLE RDN 127V 5W LUZ FRÍA Y CÁLIDA



 MODELO	 VOLTAJE	 POTENCIA	 TEMPERATURA (K)	 INTENSIDAD (Lm)	 ÁNGULO	 MEDIDA (mm)	 PESO (kg)
11-EMPOTRA1W-CW	AC 85-265V	1W	6,000°	100	30°	De: 65 x Pr: 70	0.22
11-EMPOTRA1W-WW	AC 85-265V	1W	3,000°	90	30°	De: 65 x Pr: 70	0.22
11-SLGL3W-CW110V	AC 85-265V	3W	6,000°	300	45°	De: 90 x Di: 55 x Pr: 90	0.24
11-SLGL3W-WW110V	AC 85-265V	3W	3,000°	270	45°	De: 90 x Di: 55 x Pr: 90	0.24
11-XD110-CW 127V	AC 85-265V	5W	6,000°	500	55°	De: 110 x Pr: 90	0.355
11-XD110-WW 110V	AC 85-265V	5W	3,000°	450	55°	De: 110 x Pr: 90	0.355

Características generales:



Acero inoxidable



Plástico



Para exteriores





Arbotantes





Los arbotantes de SL Prolighting son una combinación de modernidad y funcionalidad. Ideales para instalaciones en recepciones, salas de juntas, lobbies, así como en jardines y exteriores. Gracias a sus eficiencia de energía ahorre hasta un 90% en la factura de electricidad.

Arbotantes



11-G1501-RD-CW / 11-G1501-RD-WW

ARBOTANTE 6W CON CORTADORAS, REDONDO, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



11-G1501-SQ-CW / 11-G1501-SQ-WW

ARBOTANTE 6W CON CORTADORAS, CUADRADO, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



11-SL-J1005-A-WW / 11-SL-J1005-B-CW

ARBOTANTE 5W CUADRADO, COLOR BLANCO, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



11-SL-J1005-C-WW / 11-SL-J1005-D-CW

ARBOTANTE 5W CUADRADO, COLOR NEGRO, LUZ FRÍA Y CÁLIDA



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-G1501-RD-CW	85-265 V AC	6W	6,000°	600	150°	Al: 150 x An: 103 x Pr: 100	.60
11-G1501-RD-WW	85-265 V AC	6W	3,000°	540	150°	Al: 150 x An: 103 x Pr: 100	.60
11-G1501-SQ-CW	85-265 V AC	6W	6,000°	600	150°	D: 105 x An: 100 x Pr: 85	.60
11-G1501-SQ-WW	85-265 V AC	6W	3,000°	540	150°	D: 105 x An: 100 x Pr: 85	.60
11-SL-J1005-A-WW	85-265 V AC	5W	3,000°	450	120°	Al: 100 x An: 100 x Pr: 80	0.125
11-SL-J1005-B-CW	85-265 V AC	5W	6,000°	500	120°	Al: 100 x An: 100 x Pr: 80	0.125
11-SL-J1005-C-WW	85-265 V AC	5W	3,000°	450	120°	Al: 100 x An: 100 x Pr: 80	0.125
11-SL-J1005-D-CW	85-265 V AC	5W	6,000°	500	120°	Al: 100 x An: 100 x Pr: 80	0.125

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para exteriores



Fácil instalación



Horas de vida



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Arbotantes



11-SL-702-2-A-WW / 11-SL-702-2-B-CW



11-SL-702-4-A-CW / 11-SL-702-4-A-WW



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-SL-702-2-A-WW	85-265 V AC	2W	3,000°	180	90°	Al: 80 x An: 50 x Pr: 50	0.3
11-SL-702-2-B-CW	85-265 V AC	2W	6,000°	200	90°	Al: 80 x An: 50 x Pr: 50	0.3
11-SL-702-4-A-CW	85-265 V AC	4W	6,000°	400	110°	Al: 111 x An: 50 x Pr: 55	0.35
11-SL-702-4-A-WW	85-265 V AC	4W	3,000°	360	110°	Al: 111 x An: 50 x Pr: 55	0.35

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para interiores



Fácil instalación



Horas de vida



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Arbotantes



11-SL-A01

ARBOTANTE BASE SQ WH/GLD PERA 14W,
3 PASOS



11-SL-A02

ARBOTANTE BASE RD WH/S ÓVALO 14W,
3 PASOS



11-SL-A03

ARBOTANTE BASE RD WH/S ESFERA 14W,
3 PASOS



11-SL-A04

ARBOTANTE BASE RD WH/S ESFERA COBRE,
14W 3 PASOS



11-SL-A05

ARBOTANTE BASE SQ, WH/S ROSE 10W 3 PASOS



11-SL-A07

ARBOTANTE BASE SQ, COBRE/WH, 2 CONOS 18W
3PA



							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-SL-A01	AC 85-265V	14W	3,000°/4,000°/6,000°	1,400/1,330/1,260	120°	At: 260 x De: 130 x Di: 60	.505
11-SL-A02	AC 85-265V	14W	3,000°/4,000°/6,000°	1,400/1,330/1,260	120°	At: 260 x De: 130 x Di: 60	.505
11-SL-A03	AC 85-265V	14W	3,000°/4,000°/6,000°	1,400/1,330/1,260	120°	At: 260 x De: 100 x Di: 60	.595
11-SL-A04	AC 85-265V	14W	3,000°/4,000°/6,000°	1,400/1,330/1,260	120°	At: 260 x De: 100 x Di: 60	.345
11-SL-A05	AC 85-265V	10W	3,000° - 6,500°	1,000 /950/900	120°	At: 125 x An: 185 x Pr: 145	0.595
11-SL-A07	AC 85-265V	18W	3,000° - 6,500°	1,800 /1710/1620	120°	At: 125 x An: 185 x Pr: 145	0.595

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para interiores



Fácil instalación



Horas de vida



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Arbotantes



11-SL-A08

ARBOTANTE BASE SQ, WH/GD NUT, 10W 3 PASOS



11-SL-A09

ARBOTANTE BASE RD, COBRE/WH NUT, 5W 3 PASOS



11-SL-A10

ARBOTANTE BASE SQ, WH/S ICECREAM, 12W 3 PASOS



11-SL-A11

ARBOTANTE BASE SQ, WH/GD PINEAPPLE, 10W 3 PASOS




11-SL-A12

ARBOTANTE 22W, CW+WW, ACRIL 2 CIRCLE



11-SL-A13

ARBOTANTE 22W, CW+WW, ACRIL 2 SQUARE

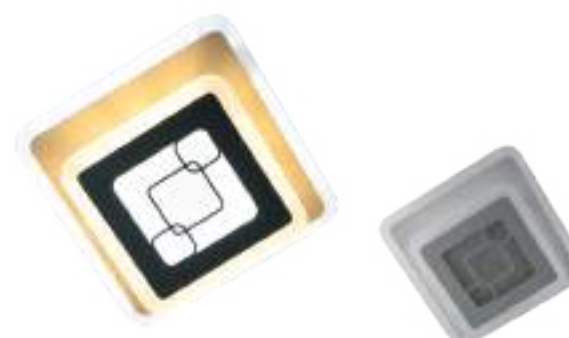

							
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)
11-SL-A08	AC 85-265V	10W	3,000° - 6,500°	1,000 /950/900	120°	Al: 125 x An: 155 x Pr: 145	0.595
11-SL-A09	AC 85-265V	5W	3,000° - 6,500°	500 /475/450	120°	Al: 120 x An: 135 x Pr: 145	0.595
11-SL-A10	AC 85-265V	12W	3,000° - 6,500°	1,200 /1140/1080	120°	-	0.595
11-SL-A11	AC 85-265V	10W	3,000° - 6,500°	1000/950/900	120°	-	0.595
11-SL-A12	AC 85-265V	22W	3,000° - 6,500°	2,200/2090/1980	120°	-	0.595
11-SL-A13	AC 85-265V	22W	3,000° - 6,500°	2200/2090/1980	120°	-	0.595

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para interiores



Fácil instalación



Horas de vida



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Lámparas desinfectantes UV



La esterilización ultravioleta es el proceso de destrucción de micropartículas por medio de radiación ultravioleta.

La gran diferencia de la desinfección de superficies usando luz ultravioleta en comparación con otros métodos, es que la luz UV proporciona una inactivación rápida y eficiente de los microorganismos mediante un proceso físico.



Lámparas desinfectantes UV



SL-888

LÁMPARA GERMICIDA 36W, LUZ UV CON SENSOR

El sensor de movimiento permite que la lámpara interrumpa su funcionamiento al detectar presencia de animales, personas u objetos, activándose cuando estos se encuentren lejos.



POTENCIA:
36W



VOLTAJE:
AC 185-240V



LONGITUD DE ONDA:



TEMPERATURA:
-20°C-+40°C



ÁNGULO:
360°



PESO (kg):
.530



MEDIDAS (mm):
186 x 420



COBERTURA:
20-30-40 m2



CICLOS:
15-30-60 minutos

***Importante:**



NO mires directamente a la lámpara. Evita el contacto directo.



NO contacto con plantas y animales.

INDICACIONES:

- 1) Saca la lámpara.
- 2) Conéctala.
- 3) Presiona el botón de inicio una vez para activar el ciclo de 15 minutos.
- 4) Presiona el botón de inicio dos veces para activar el ciclo de 30 minutos.
- 5) Presiona el botón de inicio tres veces para activar el ciclo de 60 minutos.
- 6) Tienes 36 segundos para dejar la habitación, antes de que la lámpara encienda.
- 7) Todos los ciclos pueden ser controlados desde el control.



1 año de
garantía



Control
remoto



Para
interiores

Lámparas desinfectantes UV



SL-890

LÁMPARA GERMICIDA 36W, LUZ UV, CON CONTROL REMOTO

INDICACIONES:

- 1) Saca la lámpara.
- 2) Conéctala.
- 3) Presiona el botón de inicio una vez para activar el ciclo de 15 minutos.
- 4) Presiona el botón de inicio dos veces para activar el ciclo de 30 minutos.
- 5) Presiona el botón de inicio tres veces para activar el ciclo de 60 minutos.
- 6) Tienes 36 segundos para dejar la habitación, antes de que la lámpara encienda.
- 7) Todos los ciclos pueden ser controlados desde el control.



1 año de garantía



Control remoto



Para interiores

POTENCIA:
36W



VOLTAJE:
AC 100-130V



LONGITUD DE ONDA:
253.7 (con ozono)



TEMPERATURA:
-20°C +40°C



ÁNGULO:
360°



PESO (kg):
.530



MEDIDAS (mm):
420 x 186 x 186



COBERTURA:
20-30-40 m2



CICLOS:
15-30-60 minutos




*Importante:

NO mires directamente a la lámpara. Evita el contacto directo.



NO contacto con plantas y animales.

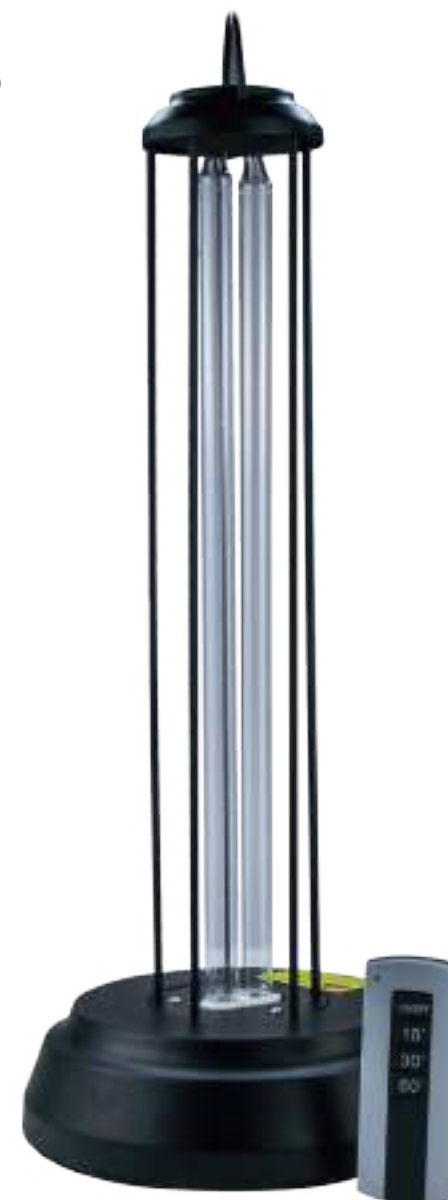

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

Lámparas desinfectantes UV

SL-889

LÁMPARA GERMICIDA 36W, LUZ UV, CON CONTROL REMOTO



POTENCIA:
36W



VOLTAJE:
AC 100-130V



LONGITUD DE ONDA:
253.7 (con ozono)



TEMPERATURA:
-20°C-+40°C



ÁNGULO:
360°



PESO (kg):
.590



MEDIDAS (mm):
500 x 260 x 260



COBERTURA:
20-30 m2



CICLOS:
15-30-60 minutos

***Importante:**



NO mires directamente a la lámpara. Evita el contacto directo.



NO contacto con plantas y animales.

INDICACIONES:

- 1) Saca la lámpara.
- 2) Conéctala.
- 3) Presiona el botón de inicio una vez para activar el ciclo de 15 minutos.
- 4) Presiona el botón de inicio dos veces para activar el ciclo de 30 minutos.
- 5) Presiona el botón de inicio tres veces para activar el ciclo de 60 minutos.
- 6) Tienes 36 segundos para dejar la habitación, antes de que la lámpara encienda.
- 7) Todos los ciclos pueden ser controlados desde el control.



1 año de
garantía



Control
remoto



Para
interiores

The background of the entire image is a gradient from teal on the left to red on the right. It is framed by a decorative border of white line-art icons representing various types of LED lighting fixtures, including recessed lights, pendant lights, track lights, chandeliers, and different bulb shapes. The central text is as follows:

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA **EN ILUMINACIÓN LED**

www.slprolighting.mx