

Typenreihe FLR/FLS

Robuste Feuchtraum-Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Zink-Aluminium-Druckguss Gehäuse (optional Anthrazit) in hoher Schutzart (IP65). Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung. Mit 1-seitigen Lichtaustritt. Als Rettungszeichenleuchte FLR für Wandmontage (eine Deckenmontage ist mittels optional erhältlichen Deckenmontage-Adapter für 1 oder 2 Leuchten möglich). Bei der Baureihe FLS handelt es sich um eine Sicherheitsleuchte für Deckenmontage mit hoher Lichtausbeute. Lieferung der Baureihe FLR inkl. Piktogramm-Set.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Gehäuse	Zink-Aluminium-Druckguss, weiß (optional Anthrazit)



Abbildung FLR...-AZ (mit Farboption: Anthrazit)



Abbildung FLR Wand
in Standard-Farbe Weiß

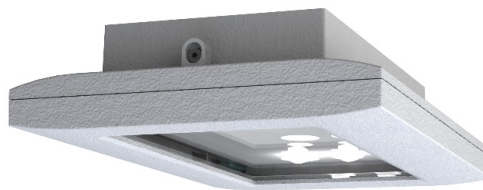


Abbildung FLS Decke
in Standard-Farbe

Typ				Einzelbatterieleuchte				
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht Brenndauer	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-IB	-AB					
FLR-L03W-S	☺	-	-	3h	4,2W LED	Wand	22m	262 x 188 x 58
FLR-L08W-S	☺	-	-	8h				
FLS-L03D-S	☺	-	-	3h	6W LED 520lm	Decke	-	
FLS-L08D-S	☺	-	-	8h	7,1W LED 200lm			
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Montage	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]	
	-X	-SX						
FLR-LCW-X	☺	-	230V AC-DC	4,5W LED	Wand	22 m	262 x 188 x 58	
FLS-LCD	✓	-	230V AC-DC	5,2W LED 560lm	Decke	-		
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale Zentralversorgat: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260								

Optionen

- Gehäusefarbe Anthrazit: Typenzusatz -AZ
- Deckenmontage-Adapter für 1 Leuchte
- Deckenmontage-Adapter für 2 Leuchten (für 2-seitige Anzeige)
- Wand-Aufbauadapter für eine seitliche Kabeleinführung

