



## Typenreihe FP

Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Freistrahlende Design-Piktogramm-Scheibe für 1- und 2-seitige Beschriftung. Durch drehbares Aluminium-Leuchtenrohr (silber-eloxiert) nur 1 Ausführung für Wand- und Deckenaufbaumontage erforderlich. Lieferbar auch für abgehängte Montage inkl. spannungsführendes Seil-Pendelpaar (Länge 1.500mm, kürzbar) mit abgesetzten, silbernen Elektronikgehäuse für Deckenaufbaumontage. Des Weiteren ist auch eine Deckeneinbauvariante erhältlich. Inklusive Piktogramm.

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss-Spannung | 230V AC 50-60 Hz +6% / -8%                                                                                  |
| Schutzart          | IP 20                                                                                                       |
| Schutzklasse       | I                                                                                                           |
| Elektronik Gehäuse | Wand/Decke/Seil (Aufbau): Aluminium, silber-eloxiert<br>Deckeneinbau: Stahlblech verzinkt mit weißer Blende |

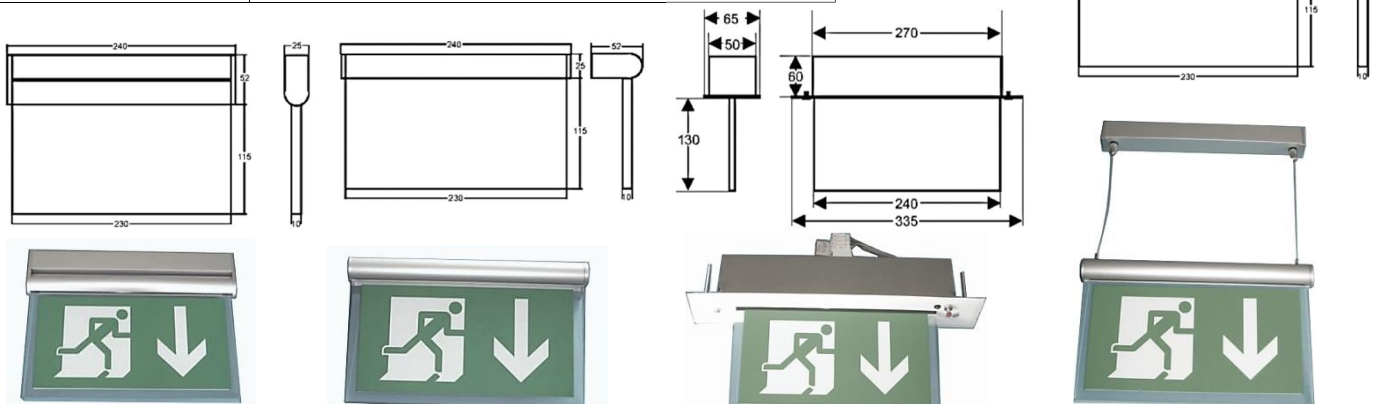


Abbildung FP  
Deckenaufbaumontage

Abbildung FP  
Wandaufbau

Abbildung FP  
Deckeneinbau

Abbildung FP Deckenaufbau  
mit 1,5m Seilabhängung

| Typ                                                                                                                                                                      |             |    |       |                    |               | Einzelbatterieleuchte                                                |                  |                                                                                                          |                  |                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Funktions-LED und Prüftaster                                                                                                                                             | Typenzusatz |    |       |                    |               | Notlicht-brenndauer                                                  | Leucht-mittel    | Montage                                                                                                  | Erkennungs-weite | Abmessung LxHxT [mm]                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | -S          | -B | -B-UA | -IB                | -AB           |                                                                      |                  |                                                                                                          |                  |                                                                                                          |  |
| FPNL1-3WD                                                                                                                                                                | ✓           | -  | -     | -                  | -             | 3h                                                                   | LED              | Universell<br>Wand-/Deckenaufbau<br>(schwenkbar)                                                         | 23 m             | Wand: 240 x 140 x 52 (inkl. Scheibe)<br>Decke: 240 x 167 x 25 (inkl. Scheibe)<br>Scheibe: 230 x 115 x 10 |  |
| FPNL1-3SM                                                                                                                                                                | ✓           | -  | -     | -                  | -             |                                                                      |                  | Deckenaufbau mit<br>spannungsführender<br>Seilabhängung (Länge 1,5m)                                     |                  | Elektronikgehäuse: 240 x 25 x 25<br>Leuchtenrohr: 240 x 25 x 25<br>Scheibe: 230 x 115 x 10               |  |
| FPNL1-3EB                                                                                                                                                                | ✓           | -  | -     | -                  | -             |                                                                      |                  | Deckeneinbau                                                                                             |                  | Einbaugehäuse: 270 x 60 x 50<br>Blende: 335 x 65<br>Scheibe: 240 x 130 x 10                              |  |
| Typ                                                                                                                                                                      |             |    |       |                    |               | Für zentrale Versorgung 230V AC-DC                                   |                  |                                                                                                          |                  |                                                                                                          |  |
| Ohne Überwachung                                                                                                                                                         | Typenzusatz |    |       | Anschluss-Spannung | Leucht-mittel | Montage                                                              | Erkennungs-weite | Abmessung LxHxT [mm]                                                                                     |                  |                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                          | -Ü          | -X | -SX   |                    |               |                                                                      |                  |                                                                                                          |                  |                                                                                                          |  |
| FPHLE1WD                                                                                                                                                                 | -           | -  | -     | 230V AC-DC         | LED           | Universell<br>Wand-/Deckenaufbau<br>(schwenkbar)                     | 23 m             | Wand: 240 x 140 x 52 (inkl. Scheibe)<br>Decke: 240 x 167 x 25 (inkl. Scheibe)<br>Scheibe: 230 x 115 x 10 |                  |                                                                                                          |  |
| FPHLE1SM                                                                                                                                                                 | -           | -  | -     |                    |               | Deckenaufbau mit<br>spannungsführender<br>Seilabhängung (Länge 1,5m) |                  | Elektronikgehäuse: 240 x 25 x 25<br>Leuchtenrohr: 240 x 25 x 25<br>Scheibe: 230 x 115 x 10               |                  |                                                                                                          |  |
| FPHLE1EB                                                                                                                                                                 | -           | -  | -     |                    |               | Deckeneinbau                                                         |                  | Einbaugehäuse: 270 x 60 x 50<br>Blende: 335 x 65<br>Scheibe: 240 x 130 x 10                              |                  |                                                                                                          |  |
| <b>Typenzusätze</b> (© = serienmäßig    ✓ = möglich    - = nicht möglich    a.A. = auf Anfrage)                                                                          |             |    |       |                    |               |                                                                      |                  |                                                                                                          |                  |                                                                                                          |  |
| <b>Einzelbatterie:</b> -S = Selbstüberwacht    -B = für ÜB-Zentrale    -B-UA = für UA-Zentrale    -IB = für ILAD Zentrale    -AB = für AIR200 Zentrale                   |             |    |       |                    |               |                                                                      |                  |                                                                                                          |                  |                                                                                                          |  |
| <b>Zentralversorort:</b> -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED    -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED    -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200 |             |    |       |                    |               |                                                                      |                  |                                                                                                          |                  |                                                                                                          |  |

Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale

Zentralversorgung: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200

### Optionen

Hochkant Piktogramm für Wandauslegermontage (90° gedreht)

