

Typenreihe GEW

LED Wandeinbau-Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Die dezente Wandeinbauleuchte ist für die Montage in bauseitigen konventionellen Doppeldosen vorgesehen. Der Montagerahmen kann an der Dose ausgerichtet werden. Die weiße (in Vorbereitung: Anthrazit), nach vorne gewölbte Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert. Ausführung mit hoch effizienter ERT-LED Technik.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Blende	Zink-Druckguss, weiß (Option: Anthrazit)

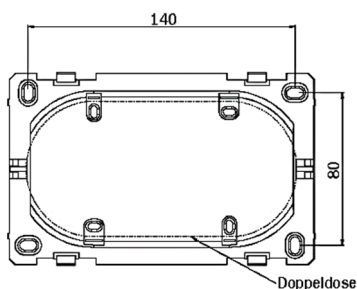


Abbildung Montagerahmen an bauseitiger Doppeldose



Abbildung Montagebeispiel an bauseitiger Doppeldose



Abbildung GEW...

Typ				Einzelbatterieleuchte				
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Elektronik	Blende Abmessung [mm]
	-S	-IB	-AB					
GEW-3EL03-S	☺	-	-	3h	3W ERT-LED 210 lm	zum Wandeinbau mittels an bzw. in bauseitigen konventionellen Doppeldosen mittels Montagerahmen	In Einzelbatterie- Elektronik-Box L 250 x B 55 x H 40 mm	L 166 x H 106 x T 21
GEW-3EL08-S	☺	-	-	8h	3W ERT-LED 160 lm	Geeignet sind z.B. Beton Doppel-Geräte- Verbindungsdose Kaiser 1269-40, Hohlwand- Electronic-Dose Kaiser 9062-94 oder Unterputz Doppel-Geräte-Verbindungsdose Kaiser 1656-21	Achtung: Inhalt übersteigt gegebenenfalls das Volumen der Doppeldose (d.h. die Elektronik und der Akku müssen dann einzeln montiert werden)	
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leucht- mittel	Montage	Elektronik	Blende Abmessung [mm]	
	-X	-SX						
GEW-3ELC	✓	-	230V AC-DC	3W ERT-LED 420 lm	zum Wandeinbau mittels an bzw. in bauseitigen konventionellen Doppeldosen mittels Montagerahmen Geeignet sind z.B. Beton Doppel-Geräte- Verbindungsdose Kaiser 1269-40, Hohlwand- Electronic-Dose Kaiser 9062-94 oder Unterputz Doppel-Geräte-Verbindungsdose Kaiser 1656-21	Lose Lieferung	L 166 x H 106 x T 21	
Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage								
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale								
Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260								

Optionen

In Vorbereitung:

Farbe der Blende: Anthrazit (Typenzusatz: -AZ)

