

Typenreihe KFI

Funktionelle Feuchtraum Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung und Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. 2-teiliges Vollkunststoffgehäuse mit weißem Sockel und verschraubter opaler oder klarer Haube. Feuchtraumeignung durch hohe Schutzart IP65. Die Elektronik ist montagefreundlich auf einem klappbaren Träger befestigt. Erhältlich als Rettungszeichenleuchte für ein- oder zweiseitige Beschriftung bzw. als Sicherheitsleuchte mit klarer Haube zu besserer Lichtausbeute. Optional ist ein Einbaurahmen für versenkte Deckeneinbaumontage erhältlich.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Gehäuse	Sockel: Kunststoff, weiß (RAL 9003) Haube: Kunststoff, weiß oder klar

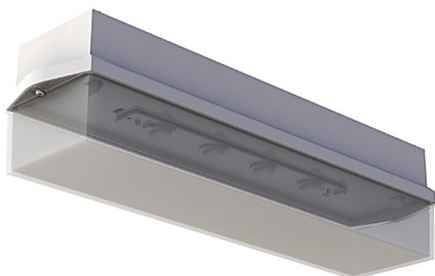


Abbildung Typ KFI
als Sicherheitsleuchte mit klarer Haube



Abbildung Typ KFI
Deckenaufbaumontage
als Rettungszeichenleuchte



Abbildung Typ KFI
Wandmontage als Rettungszeichenleuchte

Typ				Einzelbatterieeleuchte					
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leuchtmittel	Montage	Haube	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-IB	-AB						
KFI-L03W-S	☺	-	-	3h	LED	Wand Decke (ohne Piktogramm)	Opal mit Piktogramm- Folien-Set	16 m	390 x 93 x 99
KFI-L08W-S	☺	-	-	8h		Universell Wand-/Deckenaufbau			390 x 139 x 93
KFI-L03D-S	☺	-	-	3h					
KFI-L08D-S	☺	-	-	8h					
KFI-4EL03WD-S	☺	-	-	3h	4 ERT-LED (480lm)	Wand/Decke	Klar	-	390 x 93 x 99
KFI-4EL08WD-S	☺	-	-	8h	4 ERT-LED LED (150lm)				
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC					
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Montage	Haube	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]	
	-X	-SX							
KFI-LCW	✓	-	230V AC-DC	LED	Wand Decke (ohne Piktogramm)	Opal mit Piktogramm- Folien-Set	16 m	390 x 93 x 99	
KFI-LCD	✓	-			Universell Wand-/Deckenaufbau			390 x 139 x 93	
KFI-4ELCWD	✓	-		4 ERT-LED (520lm)	Wand/Decke	Klar	-	390 x 93 x 99	
KFI-6ELCWD	✓	-		6 ERT-LED (1.050lm)					
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale Zentralversorag: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260									

Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale

Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/IP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Optionen

Rohrpendelpaar (Achtung: dadurch Reduzierung der Schutzart auf IP20)

Zubehör für Hohldeckeneinbau
(versenkter Deckeneinbau)

Ballschutzkorb

Cool-Box: Abgesetzte Einzelbatterieversorgungsbox
(3m)

