



LED Wandaufbau-Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Wandgehäuse aus verzinktem Stahlblech in trapezförmiger Bauform. Hohe Schlagfestigkeit IK10. Wahlweise in Schutzart IP41 (Baureihe NRI) oder Ausführung mit separat abgedichtetem Innenteil in hoher Schutzart IP65 (Baureihe NR), welche dann auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Mit optional erhältlicher Akku-Heizung (für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C) bei den Einzelbatterievarianten. Falls eine Kabeleinführung von oben oder von der Seite erforderlich ist, kann ein zusätzliches Aufputzadaptergehäuse geliefert werden (Option). Speziallinsen für unterschiedliche Anwendungszwecke und Montagehöhen stehen zur Verfügung: Engstrahlende (asymmetrische) Linsen zur Beleuchtung von Rettungswegen mit großen Leuchten-Abständen oder Linsen mit symmetrischer Abstrahlcharakteristik zur Flächenausleuchtung (z.B. für Bereiche mit besonderer Panikgefährdung).

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	Baureihe NRI: IP41 Baureihe NR: IP65 (separat abgedichtetes Innenteil)
Schutzklasse	I
Gehäuse	Verzinktes Stahlblech, weiß (RAL 9016)



Abbildung Typ NRI...-F bzw. NR...-F



Abbildung Typ NRI...-W bzw. NR...-W

Typ				Einzelbatterieleuchte					
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leuchtmittel (Lichtstrom im Notbetrieb)	Montage	Linsen- Abstrahlcharakteristik	Schutzart	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-IB	-AB						
NRI-L03W-F-S	☺	✓	-	3h	LED (170 lm)	Wand- aufbau	symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 5m)	IP41	220 x 220 x 60
NRI-L08W-F-S	☺	✓	-	8h	LED (100 lm)			IP65 (Innenteil separat abgedichtet)	
NR-L03W-F-S	☺	✓	-	3h	LED (170 lm)				
NR-L08W-F-S	☺	✓	-	8h	LED (100 lm)				
NRI-L03W-W-S	☺	✓	-	3h	LED (170 lm)		asymmetrisch für Rettungswegausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 5m)	IP41	
NRI-L08W-W-S	☺	✓	-	8h	LED (100 lm)			IP65 (Innenteil separat abgedichtet)	
NR-L03W-W-S	☺	✓	-	3h	LED (170 lm)				
NR-L08W-W-S	☺	✓	-	8h	LED (100 lm)				
NRI-L03W-A-S	☺	✓	-	3h	LED (170 lm)		symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 3,5m)	IP41	
NRI-L08W-A-S	☺	✓	-	8h	LED (100 lm)			IP65 (Innenteil separat abgedichtet)	
NR-L03W-A-S	☺	✓	-	3h	LED (170 lm)				
NR-L08W-A-S	☺	✓	-	8h	LED (100 lm)				
NRI-L03W-B-S	☺	✓	-	3h	LED (170 lm)		asymmetrisch für Rettungswegausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 3,5m)	IP41	
NRI-L08W-B-S	☺	✓	-	8h	LED (100 lm)			IP65 (Innenteil separat abgedichtet)	
NR-L03W-B-S	☺	✓	-	3h	LED (170 lm)				
NR-L08W-B-S	☺	✓	-	8h	LED (100 lm)				
Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)									
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale									
Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260									



Abbildungen Typ NR... geöffnet. Mit separat abgedichtetem Innenteil in Schutzart IP65

Typ			Für zentrale Versorgung 230V AC-DC					
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss-Spannung	Leuchtmittel (Lichtstrom im Notbetrieb)	Montage	Linsen-Abstrahlcharakteristik	Schutzart	Abmessung LxHxT [mm]
	-X	-SX						
NRI-LCW-F	✓	✓	230V AC-DC	2W LED (200 lm)	Wand-aufbau	symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 5m)	IP41	220 x 220 x 60
NRI-4LCW-F	✓	✓		4W LED (400 lm)			IP65 (Innenteil separat abgedichtet)	
NR-LCW-F	✓	✓		2W LED (200 lm)			IP41	
NR-4LCW-F	✓	✓		4W LED (400 lm)			IP65 (Innenteil separat abgedichtet)	
NRI-LCW-W	✓	✓		2W LED (200 lm)		asymmetrisch für Rettungswegeausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 6m)	IP41	
NRI-4LCW-W	✓	✓		4W LED (400 lm)			IP65 (Innenteil separat abgedichtet)	
NR-LCW-W	✓	✓		2W LED (200 lm)			IP41	
NR-4LCW-W	✓	✓		4W LED (400 lm)			IP65 (Innenteil separat abgedichtet)	
NRI-LCW-A	✓	✓		2W LED (200 lm)		symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 3,5m)	IP41	
NRI-4LCW-A	✓	✓		4W LED (400 lm)			IP65 (Innenteil separat abgedichtet)	
NR-LCW-A	✓	✓		2W LED (200 lm)			IP41	
NR-4LCW-A	✓	✓		4W LED (400 lm)			IP65 (Innenteil separat abgedichtet)	
NRI-LCW-B	✓	✓		2W LED (200 lm)		asymmetrisch für Rettungswegeausleuchtung (Lichtpunkthöhe bis 3,5m)	IP41	
NRI-4LCW-B	✓	✓		4W LED (400 lm)			IP65 (Innenteil separat abgedichtet)	
NR-LCW-B	✓	✓		2W LED (200 lm)			IP41	
NR-4LCW-B	✓	✓		4W LED (400 lm)			IP65 (Innenteil separat abgedichtet)	


Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale

Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Optionen

Zusätzliches Aufputzadaptergehäuse zur Kabelzuführung von oben oder von der Seite (Einführungen an 3 Seiten)
Stahlblech, weiß
L 194 x H 194 x T 35 mm

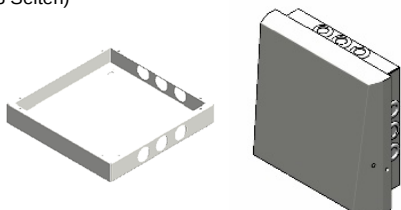

Akku-Heizung für Einzelbatterievarianten (nur NR)
(Für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C)

