



Typenreihe OUK (OUG)

1/2

Robuste Rettungszeichenleuchte in hoher Schutzart mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Rostfreies, robustes (IK8) Stahlblechgehäuse (optional in Edelstahl V4A). Durch hohe Schutzart IP65 geeignet zum Einsatz im Außenbereich (Optional mit Akku-Heizung). Universell geeignet für Wandmontage und Deckenbefestigung (1- bzw. 2-seitige Beschriftung). Kabeleinführung von oben oder seitlich möglich. Baureihe OUK mit Erkennungsweite von 30m (wahlweise: Erkennungsweite 58m als Baureihe OUG). Einzelbatterieausführungen mit modernen, zuverlässigen Lithium-Akkus (LiFePo4). Lieferbar in 2 Erkennungsweiten. Inklusive Piktogrammfolien-Set.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Gehäuse	Verzinktes Stahlblech, weiß (RAL9016) Option: Edelstahlgehäuse V4A



Abbildung OUK Wandmontage



Abbildung OUK Deckenmontage

Typ				Einzelbatterieeleuchte						
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Erkennungs- weite	Akku	Schaltbar	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-IB	-AB							
OUK-L03LIU-S	☺	✓	-	3h	LED	Universell Wand-/Deckenaufbau	30 m	LiFePo4 Akku	ja (DS/BS/DS- schaltbar)	382 x 188 x 86 zzgl. Deckenbaldachin (H 30mm)
OUK-L08LIU-S	☺	✓	-	8h						
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC						
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss-Spannung	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]			
	-X	-SX								
OUK-LCU	✓	✓	230V AC-DC	LED	Universell Wand-/Deckenaufbau	30 m	382 x 188 x 86 zzgl. Deckenbaldachin (H 30mm)			
Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale Zentralversorg: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260										

Typenzusätze ☉ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale


Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Optionen

- Baldachin mit Rohrpendelpaar
- Baldachin mit Ösen für Ketten/Seilabhängung
- Ausführung in Edelstahlgehäuse V4A (Typenzusatz: -VA)
- Große Ausführung: Erkennungsweite 58m (als Baureihe OUG)
- Ballschutzkorb
- Akku-Heizung für Einzelbatterievarianten
(Für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C)
- Piktogramm-Set
mit schrägen Pfeilen
- Piktogramm-Set
mit Wandausleger-Piktogrammen
(90° gedreht)



Masszeichnung (OUK)

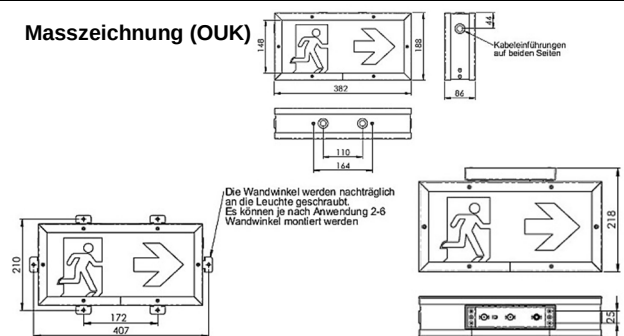

Wandmontage

Deckenmontage

