

Typenreihe RQK/RQG



Würfelförmige Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Opale Kunststoffhaube in Würfelform für ein- bis vierseitige Beschriftung. Erhältlich in 2 Erkennungsweiten. Inklusive Standard-3er-Piktogramm-Set (MTL/MTU/MTR) und Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	RQK: IP 32 RQG: IP 43
Schutzklasse	I
Gehäuse	RQK: Unterteil Stahlblech mit opaler Kunststoffhaube RQG: Schwarzer Kunststoffsockel mit opaler Kunststoffhaube



Abbildung Typ RQK

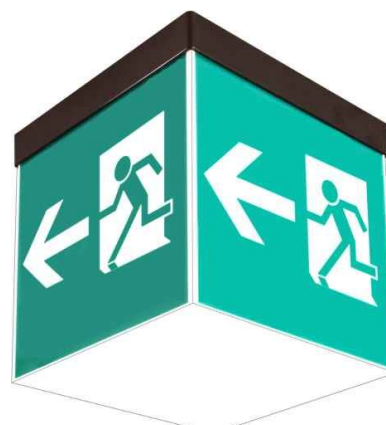


Abbildung Typ RQG

Typ						Einzelbatteriebeleuchte				
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB					
RQK-L03D	✓	-	-	✓	-	3h	LED	Decke	32 m	175 x 175 x 175
RQG-L03D	✓	-	a.A.	✓	-				46 m	250 x 270 x 250
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz				Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]	
	-Ü	-X	-SX							
RQK9CD	✓		✓	✓	230V AC-DC	9 W TC	Decke	32 m	175 x 175 x 175	
RQK-LCD	✓		✓	✓		LED				
RQG9CD	✓		✓	✓		9 W TC		46 m	250 x 270 x 250	
RQG-LCD	✓		✓	✓		LED				
Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200										

Optionen
8-stündige Nennbetriebsdauer (nicht alle Versionen)
Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Pendel

