

Typenreihe RRA

Robuste Feuchtraum-/Außen-Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Zum Einsatz als kombinierte Allgemeinlicht-/Sicherheitsleuchte für Wand- und Deckenmontage. Rundes, robustes (IK10) Zink-Druckgussgehäuse mit opaler Kunststoff-Abdeckung. Mit hoher Schutzart IP54 für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Einzelbatterieleuchten im Außenbereich werden mit abgesetzter Versorgungseinheit (Typ Cool) geliefert. Diese externe Cool-Versorgungseinheit wird im temperierten Innenbereich installiert, wobei die Leuchte bis zu 3m entfernt (z.B. im Außenbereich oder in Kühlräumen) montiert werden kann. Lieferbar in Farbe Weiß und wahlweise in Anthrazit. Als Option ist ein integrierter Bewegungsmelder zum Schalten des 20W Netz-Leuchtmittels lieferbar.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Gehäuse	Zink-Druckguss, weiß RAL9003 Wahlweise: Anthrazit RAL7016 (Typenzusatz: -AZ) Kunststoff Abdeckung, opal



Abbildung ausrichtbares Notleuchtmittel
(klappbar/justierbar speziell bei Wandmontage)

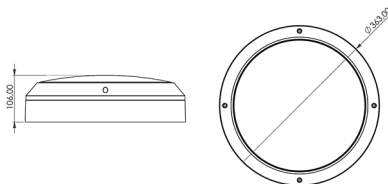


Abbildung Masszeichnung



Abbildung Typ RRA
Standardfarbe: weiß

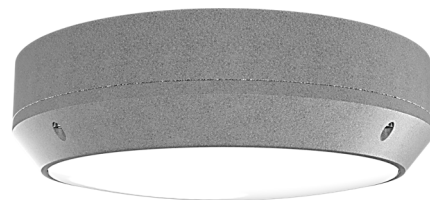


Abbildung Typ RRA...-AZ
Farboption: Anthrazit

Typ				Einzelbatterieleuchte						
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- Brenn- dauer	Leuchtmittel	Lichtfarbe	Montage	Bauform	Abmessung Abgesetzte Cool- Versorgungsbox	Abmessung Leuchte [mm]
	-S	-IB	-AB							
RRA-20L03WD-S	☺	-	-	3h	Netzleuchtmittel: 20W LED (1.600 lm)	neutral-weiß ~4.000K	Wand/ Decke	rund	-	Ø 363 x H 106
RRA-20L08WD-S	☺	-	-	8h						
RRA-20L03WD-S-Cool-IP	☺	-	-	3h						
RRA-20L08WD-S-Cool-IP	☺	-	-	8h	Zusatz-Notleuchtmittel: 2W LED (210 lm) (Not-Leuchtmittel: ausklappbar/justierbar bei Wandmontage zur Optimierung der Rettungswegausleuchtung)				Mit abgesetzter Cool- Einzelbatterie-Versorgungseinheit zur Montage im temperierten Innenbereich L 176 x H 130 x T 76 Abstand: Elektronik – Leuchte max. 3 m Kunststoffgehäuse, grau, IP54 (Details siehe Cool Datenblatt)	

Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale

Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Typ			Für zentrale Versorgung 230V AC-DC					
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Lichtfarbe	Montage	Bauform	Abmessung Leuchte [mm]
	-X	-SX						
RRA-20LCWD	✓	-	230V AC-DC	Netz-/Notleuchtmittel: 20W LED (1.600 lm)	neutral-weiß ~4.000K	Wand/ Decke	rund	Ø 363 x H 106
RRA-20-4LCWD	✓	-		Netzleuchtmittel: 20W LED (1.600 lm) Zusatz-Notleuchtmittel: 4W LED (470 lm) (Not-Leuchtmittel: ausklappbar/justierbar bei Wandmontage zur Optimierung der Rettungswegausleuchtung)				

Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale

Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Optionen
Farbe Anthrazit (Typenzusatz: -AZ)
Integrierter Bewegungsmelder zum Schalten des 20W Netzleuchtmittels im Netzbetrieb (Typenzusatz: -BM)

