



Typenreihe WAW/WAA

LED Wandaufbau-Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Wandgehäuse aus Zink-Druckguss mit verdeckten Schrauben in abgeschrägter, blendfreier Bauform. Lieferbar in den Farben Weiß (Typ WAW) und Anthrazit (Typ WAA).

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Gehäuse	Zink Druckguss, WAW: Weiß WAA: Anthrazit



Abbildung Typ WAW
Einzelbatterie

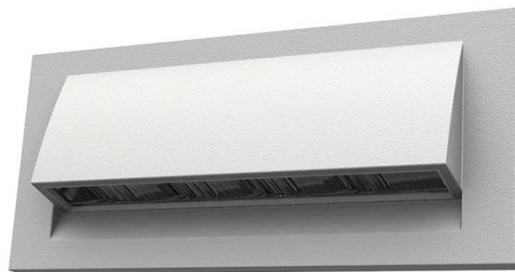


Abbildung Typ WAW
für zentrale Versorgung



Abbildung Typ WAA
Einzelbatterie

Typ						Einzelbatterieleuchte						
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz					Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Akku	Montage	Schutzart	Farbe	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB							
WAW-L03LI-S	☺	-	-	-	✓	3h	LED 4W	LiFePO4	Wandaufbau	IP65	Weiß	315 x 140 x 65
WAA-L03LI-S	☺	-	-	-	✓						Anthrazit	
WAW-L08LI-S	☺	-	-	-	✓	8h					Weiß	
WAA-L08LI-S	☺	-	-	-	✓						Anthrazit	
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC						
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Montage	Schutzart	Farbe	Abmessung LxHxT [mm]			
	-Ü	-X	-SX									
WAW-LC	-	✓	✓	230V AC-DC	LED	Wandaufbau	IP65	Weiß	315 x 140 x 65			
WAA-LC	-	✓	✓					Anthrazit				
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)												
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale												
Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200												

Optionen
Cool: Abgesetzte Einzelbatterieversorgungsbox (3m)

