

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

TI 9000

- AÇO GALVANIZADO
- AÇO INOX 304



MONOFÁSICO 220V

TRIFÁSICO 220V / 380V / 440V

 **Tecnolatina**

SOLUÇÕES SEGURAS EM AQUECIMENTO,
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

CORTINA DE AR INDUSTRIAL VERTICAL

TI 9000

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO


220V

380V

440V



- AÇO GALVANIZADO
- AÇO INOX 304

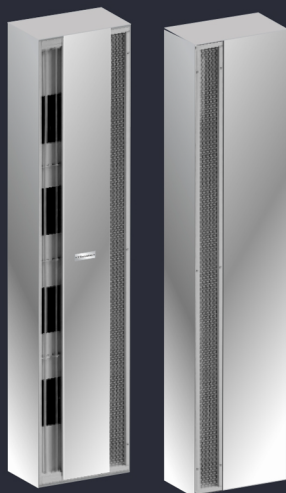

Até 3,5m de alcance

SISTEMA DUAL

Utiliza-se 2 cortinas do modelo TI9000 na disposição vertical, criando uma barreira dupla e fluxo de ar circulante.

SISTEMA EMBUTIDO EM DRYWALL

Opção para instalação de forma horizontal e embutida como tetos DryWall



As Cortinas de Ar da Linha Industrial TI 9000 fabricadas pela Tecnolatina é a escolha perfeita para o comércio, depósito e câmaras frigoríficas.

Sua barreira de ar mantém a climatização do ambiente e impede a passagem de mau odores e insetos, podem ser utilizadas na posição vertical em sistema DUAL utilizando duas cortinas ou na posição horizontal de forma embutida em DryWall.

OPÇÃO DE ACIONAMENTO

Chave Fim de Curso



Dispositivo opcional que otimiza o funcionamento da Cortina de Ar em conjunto com a porta instalada de abertura automática.

TABELA DE DADOS TÉCNICOS TI9000

Modelo	Largura da porta (mm)	Ruído (db)	Quantidade de Motores	Potência por Motor (Hp)	Vazão (m³/h)	Velocidade do ar (m/s)	Tipo de Rotor	Largura Máxima de Instalação (m)
TI9010	1000	78	1	1/2	4.198	23	Centrífugo	3,5
TI9012	1200	78	1	1/2	5.134	23	Centrífugo	3,5
TI9014	1400	78	2	1/2	6.297	23	Centrífugo	3,5
TI9016	1600	78	2	1/2	6.832	23	Centrífugo	3,5
TI9018	1800	78	2	1/2	8.396	23	Centrífugo	3,5
TI9020	2000	78	2	1/2	8.654	23	Centrífugo	3,5
TI9022	2200	78	2	1/2	9.174	23	Centrífugo	3,5
TI9024	2400	78	3	1/2	10.495	23	Centrífugo	3,5
TI9026	2600	78	3	1/2	11.294	23	Centrífugo	3,5
TI9028	2800	78	3	1/2	12.592	23	Centrífugo	3,5
TI9030	3000	78	3	1/2	12.940	23	Centrífugo	3,5

Motor com grau de proteção IP44.
Frequência do motor 60Hz (consultar por 50Hz)

CORTINA DE AR INDUSTRIAL VERTICAL

TI 9000

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V



A linha TI 9000 de Cortinas de Ar da Tecnolatina é composta por 11 modelos com dimensões diferentes, para atender as mais variadas necessidades de instalação.

- AÇO GALVANIZADO
- AÇO INOX 304


ESCALA DE ALCANCE
E VELOCIDADE DA
CORTINA DE AR INDUSTRIAL
DOS MODELOS:

LINHA TI 9000


Altura (m)	
0 m	23 m/s
1 m	10 m/s
2 m	9 m/s
3 m	7 m/s
4 m	5 m/s
5 m	3,5 m/s
6 m	2,5 m/s

PRINCIPAIS DIMENSÕES LINHA TI 9000

VISTA INFERIOR

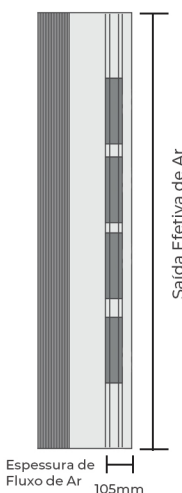

VISTA FRONTAL

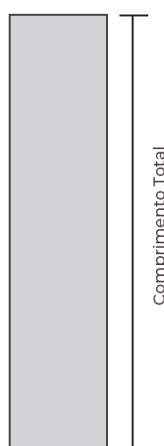

VISTA LATERAL
330mm




TABELA DIMENSIONAL LINHA TI 9000

Modelo	Saída Efetiva de Ar	Comprimento Total
TI9010	960	1000
TI9012	1150	1200
TI9014	1350	1400
TI9016	1550	1600
TI9018	1750	1800
TI9020	1950	2000
TI9022	2150	2200
TI9024	2350	2400
TI9026	2550	2600
TI9028	2750	2800
TI9030	2950	3000

Medidas em mm



TECNOLATINA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Dias Leme, 616 - Mooca - 03118-040 - São Paulo - SP - Brasil

+55 11 2351 5353 +55 11 98209 9873 vendas@tecnolatina.com.br

www.tecnolatina.com.br