

# CORTINA DE AR INDUSTRIAL

## TI 9000

- AÇO GALVANIZADO
- AÇO INOX 304



MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V

 **Tecnolatina**

SOLUÇÕES SEGURAS EM AQUECIMENTO,  
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

# CORTINA DE AR INDUSTRIAL VERTICAL

## TI 9000

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO


220V

380V

440V



- AÇO GALVANIZADO
- AÇO INOX 304

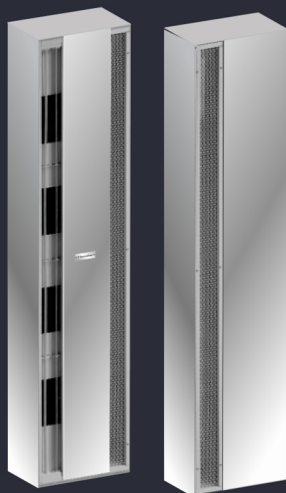

### Até 6m de alcance

#### SISTEMA DUAL

Utiliza-se 2 cortinas do modelo TI9000 na disposição vertical, criando uma barreira dupla e fluxo de ar circulante.

#### SISTEMA EMBUTIDO EM DRYWALL

Opção para instalação de forma horizontal e embutida como tetos DryWall




As Cortinas de Ar da Linha Industrial TI 9000 fabricadas pela Tecnolatina é a escolha perfeita para o comércio, depósito e câmaras frigoríficas.

Sua barreira de ar mantém a climatização do ambiente e impede a passagem de mau odores e insetos, podem ser utilizadas na posição vertical em sistema DUAL utilizando duas cortinas ou na posição horizontal de forma embutida em DryWall.

### OPÇÃO DE ACIONAMENTO

#### Chave Fim de Curso



Dispositivo opcional que otimiza o funcionamento da Cortina de Ar em conjunto com a porta instalada de abertura automática.

### TABELA DE DADOS TÉCNICOS TI9000

| Modelo | Largura da porta (mm) | Ruído (db) | Quantidade de Motores | Potência por Motor (Hp) | Vazão (m³/h) | Velocidade do ar (m/s) | Tipo de Rotor | Largura Máxima de Instalação (m) |
|--------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| TI9010 | 1000                  | 78         | 1                     | 1/2                     | 4.198        | 23                     | Centrífugo    | 3,5                              |
| TI9012 | 1200                  | 78         | 1                     | 1/2                     | 5.134        | 23                     | Centrífugo    | 3,5                              |
| TI9014 | 1400                  | 78         | 2                     | 1/2                     | 6.297        | 23                     | Centrífugo    | 3,5                              |
| TI9016 | 1600                  | 78         | 2                     | 1/2                     | 6.832        | 23                     | Centrífugo    | 3,5                              |
| TI9018 | 1800                  | 78         | 2                     | 1/2                     | 8.396        | 23                     | Centrífugo    | 3,5                              |
| TI9020 | 2000                  | 78         | 2                     | 1/2                     | 8.654        | 23                     | Centrífugo    | 3,5                              |
| TI9022 | 2200                  | 78         | 2                     | 1/2                     | 9.174        | 23                     | Centrífugo    | 3,5                              |
| TI9024 | 2400                  | 78         | 3                     | 1/2                     | 10.495       | 23                     | Centrífugo    | 3,5                              |
| TI9026 | 2600                  | 78         | 3                     | 1/2                     | 11.294       | 23                     | Centrífugo    | 3,5                              |
| TI9028 | 2800                  | 78         | 3                     | 1/2                     | 12.592       | 23                     | Centrífugo    | 3,5                              |
| TI9030 | 3000                  | 78         | 3                     | 1/2                     | 12.940       | 23                     | Centrífugo    | 3,5                              |

Motor com grau de proteção IP44.  
Frequência do motor 60Hz (consultar por 50Hz)

# CORTINA DE AR INDUSTRIAL VERTICAL

## TI 9000

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V



A linha TI 9000 de Cortinas de Ar da Tecnolatina é composta por 11 modelos com dimensões diferentes, para atender as mais variadas necessidades de instalação.

- AÇO GALVANIZADO
- AÇO INOX 304


ESCALA DE ALCANCE  
E VELOCIDADE DA  
CORTINA DE AR INDUSTRIAL  
DOS MODELOS:

### LINHA TI 9000


| Altura (m) |         |
|------------|---------|
| 0 m        | 23 m/s  |
| 1 m        | 10 m/s  |
| 2 m        | 9 m/s   |
| 3 m        | 7 m/s   |
| 4 m        | 5 m/s   |
| 5 m        | 3,5 m/s |
| 6 m        | 2,5 m/s |

### PRINCIPAIS DIMENSÕES LINHA TI 9000


VISTA INFERIOR

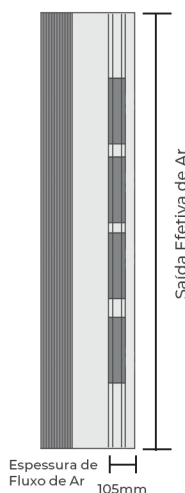

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL  
330mm



### TABELA DIMENSIONAL LINHA TI 9000

| Modelo | Saída Efetiva de Ar | Comprimento Total |
|--------|---------------------|-------------------|
| TI9010 | 960                 | 1000              |
| TI9012 | 1150                | 1200              |
| TI9014 | 1350                | 1400              |
| TI9016 | 1550                | 1600              |
| TI9018 | 1750                | 1800              |
| TI9020 | 1950                | 2000              |
| TI9022 | 2150                | 2200              |
| TI9024 | 2350                | 2400              |
| TI9026 | 2550                | 2600              |
| TI9028 | 2750                | 2800              |
| TI9030 | 2950                | 3000              |

Medidas em mm



**TECNOLATINA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Rua Dias Leme, 616 - Mooca - 03118-040 - São Paulo - SP - Brasil

+55 11 2351 5353 +55 11 98209 9873 vendas@tecnolatina.com.br

**www.tecnolatina.com.br**