



2025
CATALOGUE



COL- LEC- TION

MERMER / MARBLE

05	AMANI BRONZE	57	NOIR BLANC
09	BELVEDERE	61	ORDESA
11	BLACK CALACATTA	63	PARADISO
15	BLACK CALACATTA BOOKMATCH	67	PIETRA GREY
17	CALACATTA BORGHINI	71	PORT LAURENT
21	CALACATTA CLASSIC	75	PORT LAURENT BOOKMATCH
23	CALACATTA MIELE	77	RAIN GREY
27	CALACATTA ORO	79	SAHARA NOIR
31	CALACATTA ORO BOOKMATCH	83	SILVER CLOUD
33	CLAIR GREY	87	SILVER ROOT
35	ELEGANT BLACK	91	SILVER ROOT BOOKMATCH
37	GREYLAC	93	STATUARIO
39	GREYLAC BOOKMATCH	97	STATUARIO LUXE
41	LUSH	101	TUNDRA GREY
45	LUSTRE	105	VORTEX
49	MARRON GLACE		
53	MARRON GLACE BOOKMATCH		
55	MYSTIC GOLD		

TAŞ & BETON / STONE & CONCRETE

107	ARGENTO	131	LITAI
111	CHESTER	133	MORA
113	TRAVERTEN WHITE	135	RAV
117	TRAVERTEN BEIGE	139	ROCCIA DESERTO
119	CORTEN	141	SILVER MOON
123	COSMO		
127	EGEO		

AHŞAP / WOOD

145	EBONY
-----	-------

160X320 CM | 12MM

AMANI BRONZE

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED

MARBLE LOOK

AMANI BRONZE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM




POLISHED

160X320 CM | 12MM

BELVEDERE

80X320 CM | 12MM

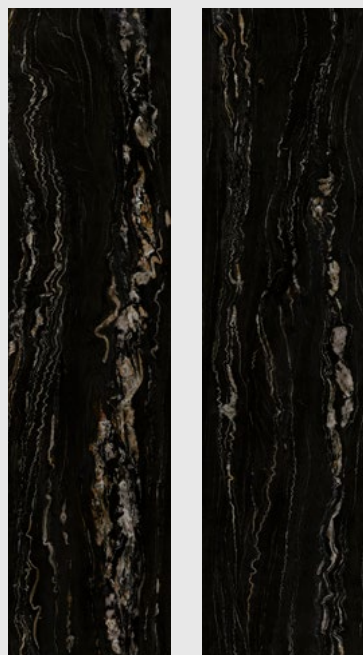

A

B




MAXSHINE

160X320 CM | 12MM

BLACK CALACATTA

80X320 CM | 12MM

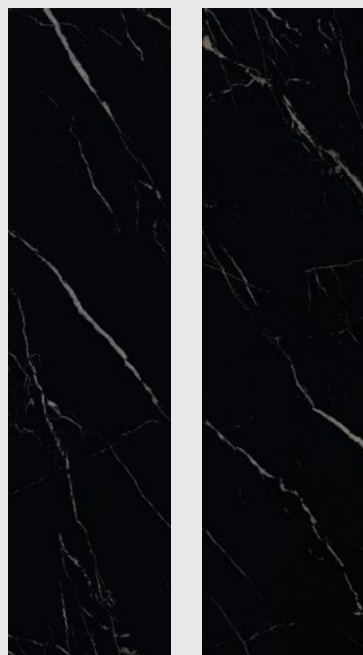

A

B



POLISHED

MARBLE LOOK

BLACK CALACATTA



160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

BLACK CALACATTA BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM

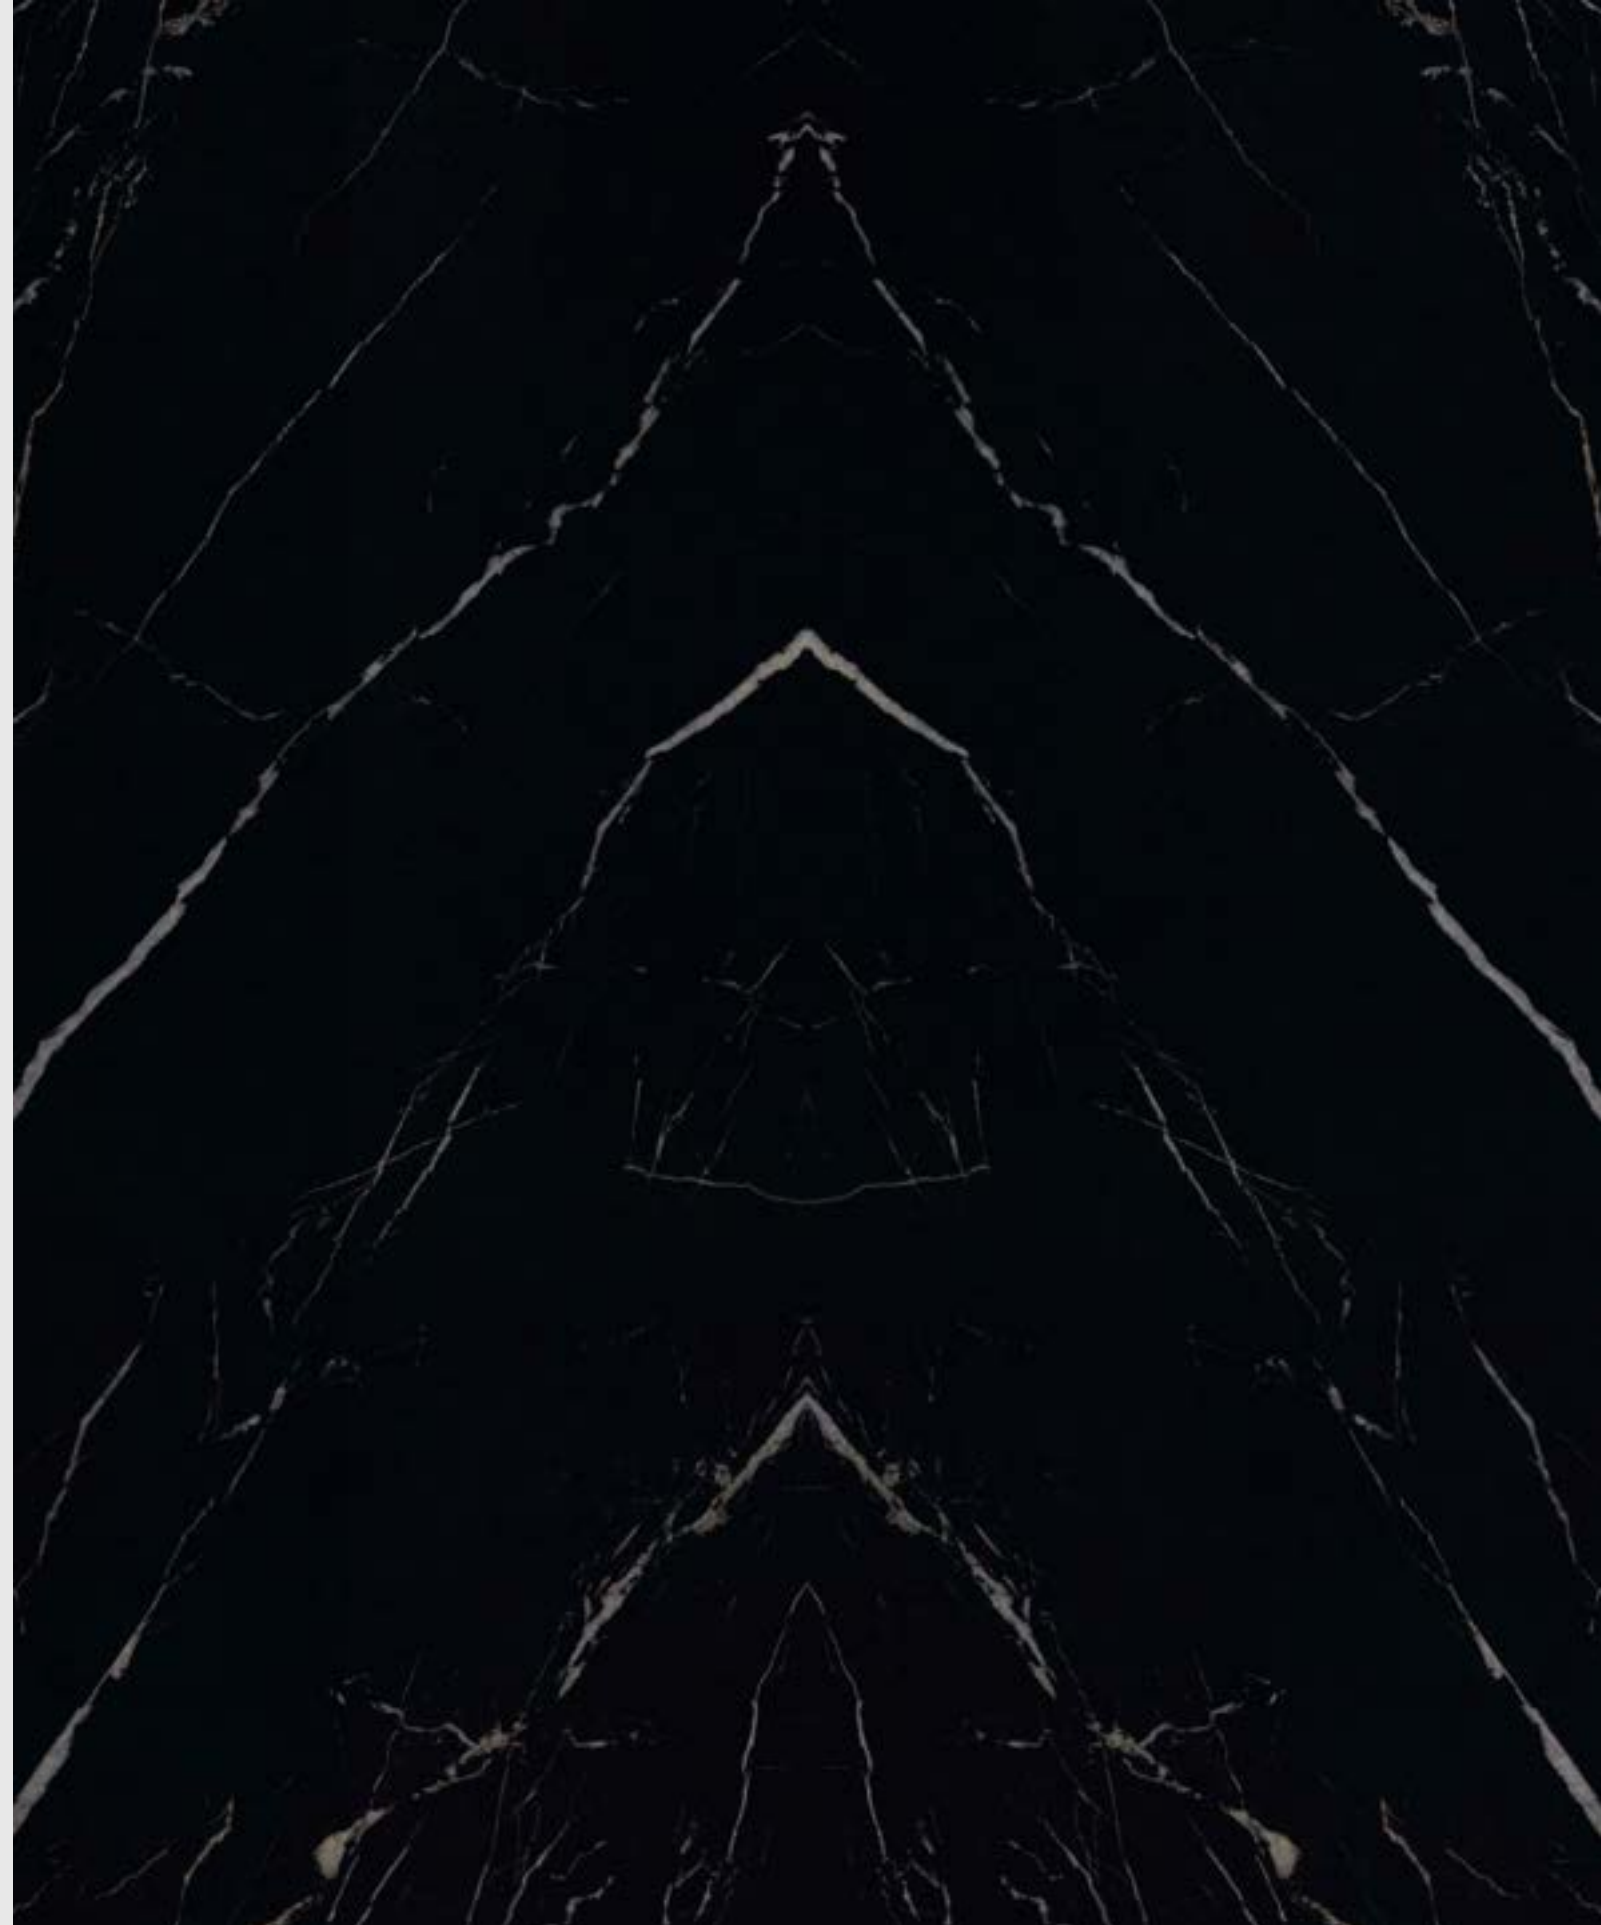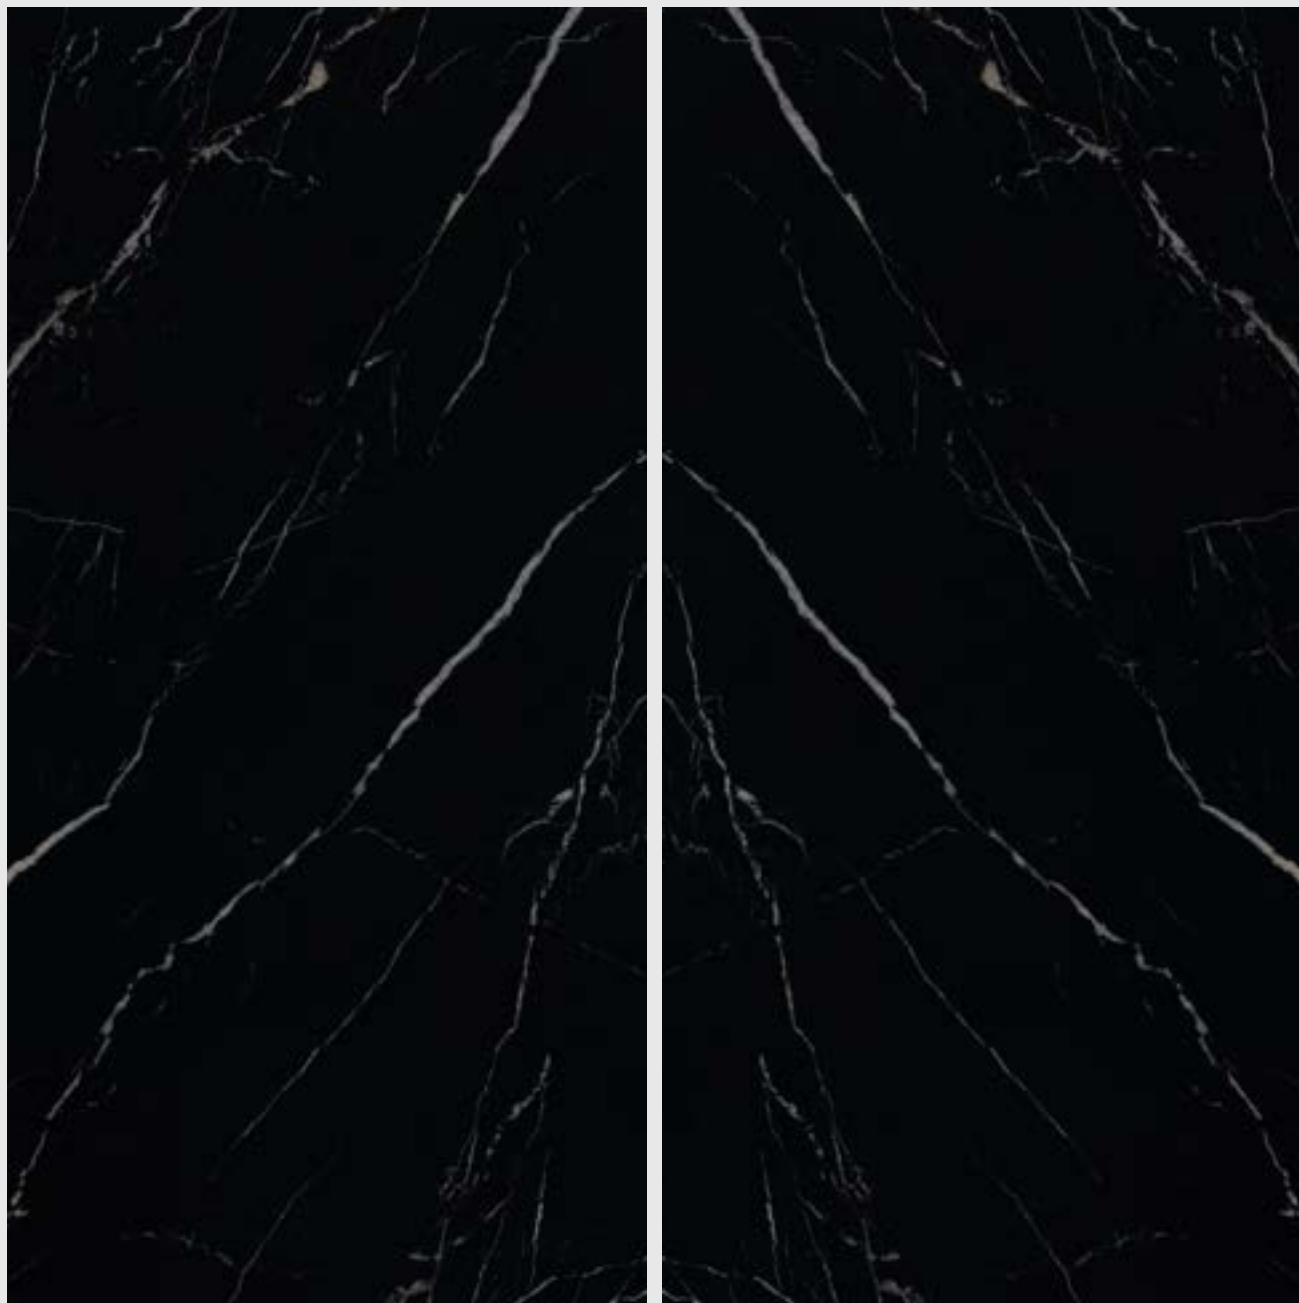

POLISHED

160X320 CM | 12MM

CALACATTA BORGHINI

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED
SATEN

MARBLE LOOK

CALACATTA BORGHINI

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED
SATEN

160X320 CM | 12MM



CALACATTA CLASSIC

80X320 CM | 12MM



A

B

POLISHED
MATT

160X320 CM | 12MM

CALACATTA MIELE

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED
SATEN

MARBLE LOOK

CALACATTA MIELE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM




POLISHED
SATEN

160X320 CM | 12MM

CALACATTA ORO

80X320 CM | 12MM

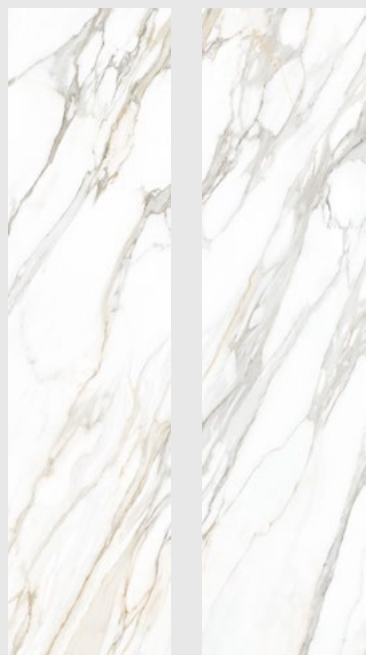

A

B



POLISHED
SATEN

MARBLE LOOK

CALACATTA ORO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED
SATEN

CALACATTA ORO BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM




POLISHED

160X320 CM | 12MM



CLAIR GREY

80X320 CM | 12MM

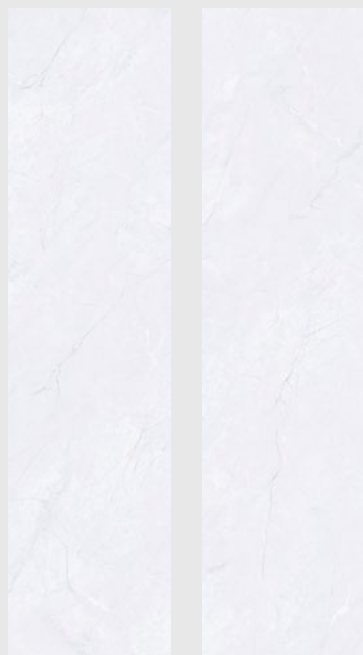

A

B

POLISHED

160X320 CM | 12MM

ELEGANT BLACK

80X320 CM | 12MM



A

B

POLISHED

160X320 CM | 12MM

GREYLAC

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED

GREYLAC BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM




POLISHED

160X320 CM | 12MM



LUSH

80X320 CM | 12MM

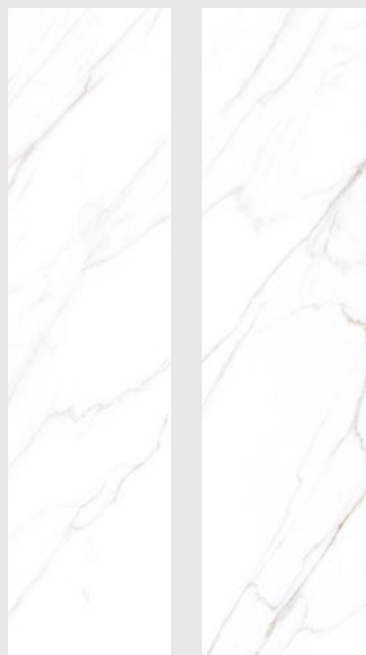

A

B



POLISHED
SATEN

MARBLE LOOK

LUSH

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED
SATEN

160X320 CM | 12MM

LUSTRE

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED

MARBLE LOOK

LUSTRE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM




POLISHED

160X320 CM | 12MM

MARRON GLACE

80X320 CM | 12MM

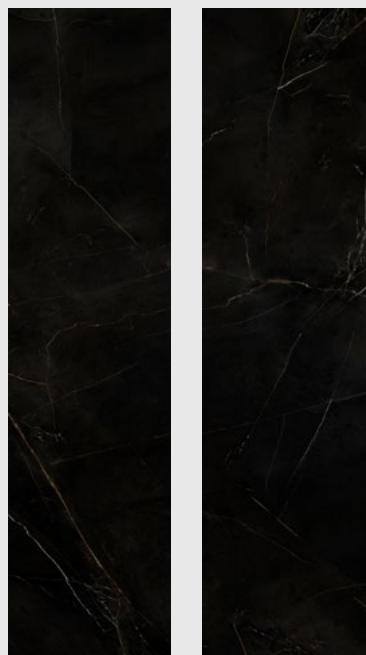

A

B



POLISHED

MARBLE LOOK

MARRON GLACE


160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

MARRON GLACE BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM

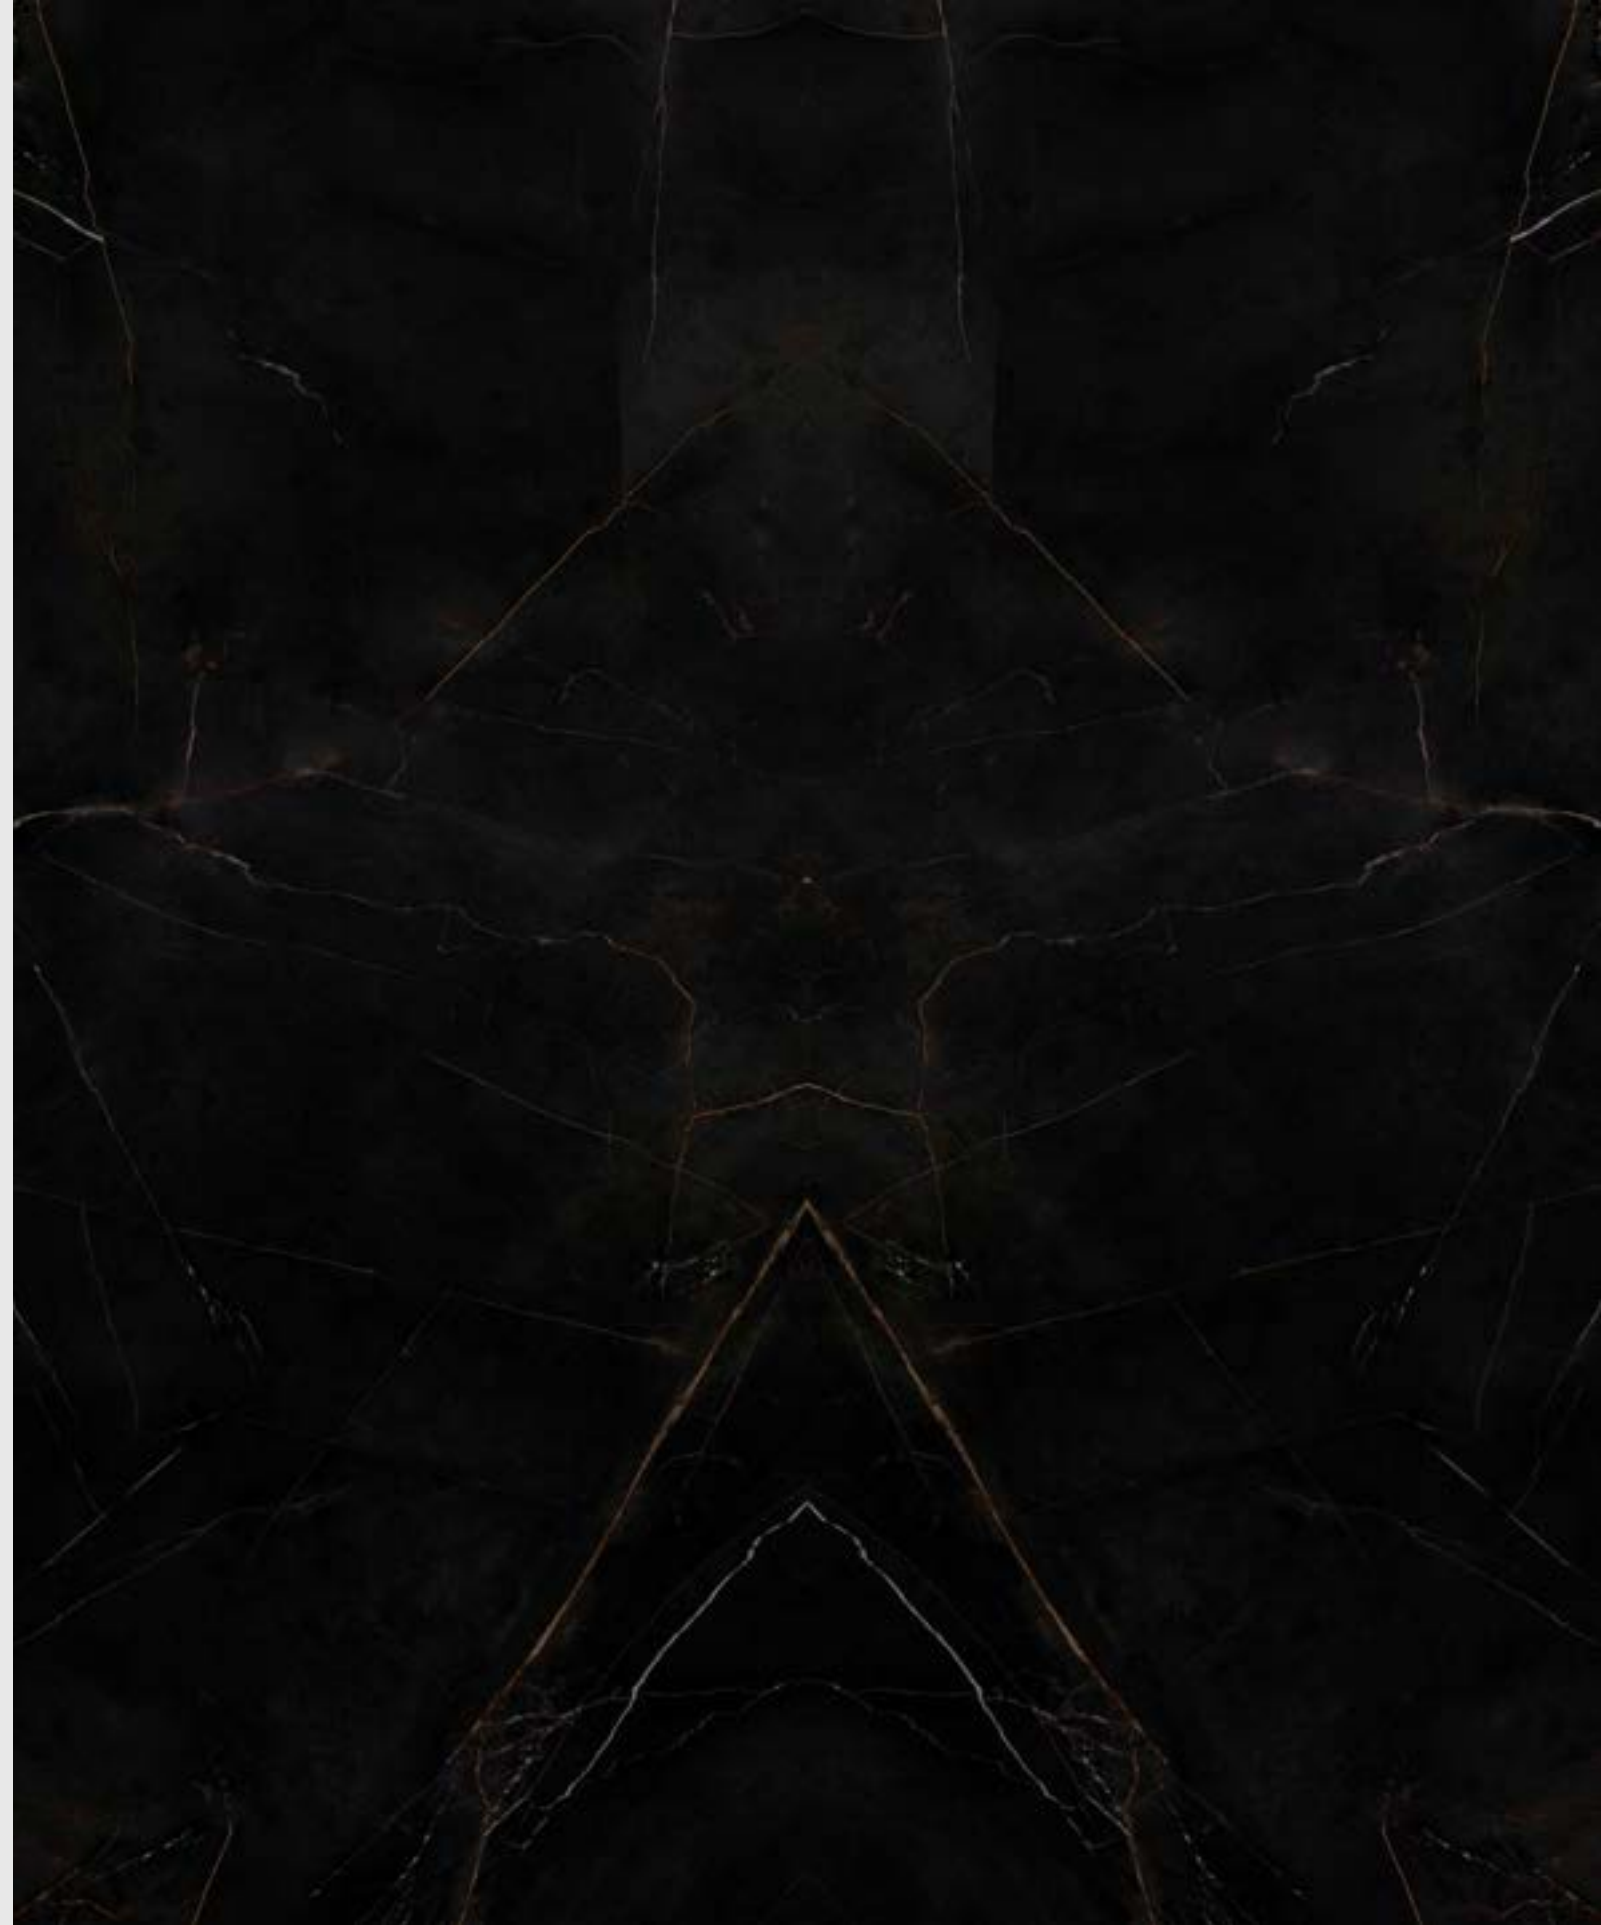


POLISHED

160X320 CM | 12MM

MYSTIC GOLD

80X320 CM | 12MM

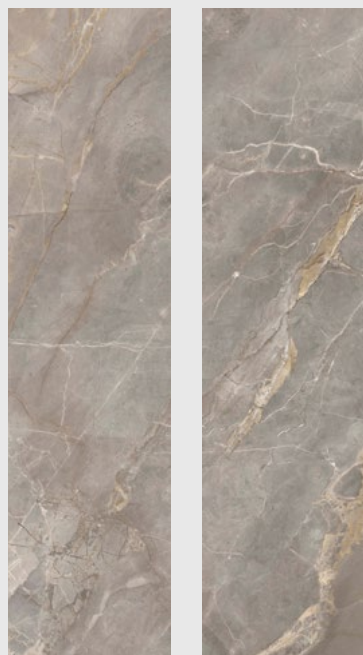

A

B



POLISHED

160X320 CM | 12MM

NOIR BLANC

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED
MATT

MARBLE LOOK

NOIR BLANC

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED
MATT

160X320 CM | 12MM

ORDESA

80X320 CM | 12MM



A

B




MAXSHINE

160X320 CM | 12MM

PARADISO

80X320 CM | 12MM

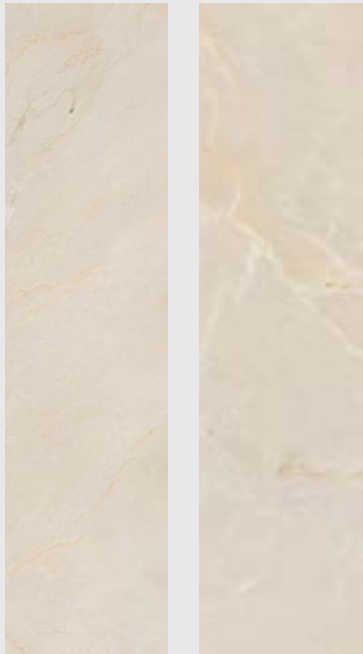

A

B



POLISHED
MATT

MARBLE LOOK

PARADISO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED
MATT

160X320 CM | 12MM


PIETRA GREY

80X320 CM | 12MM



A

B

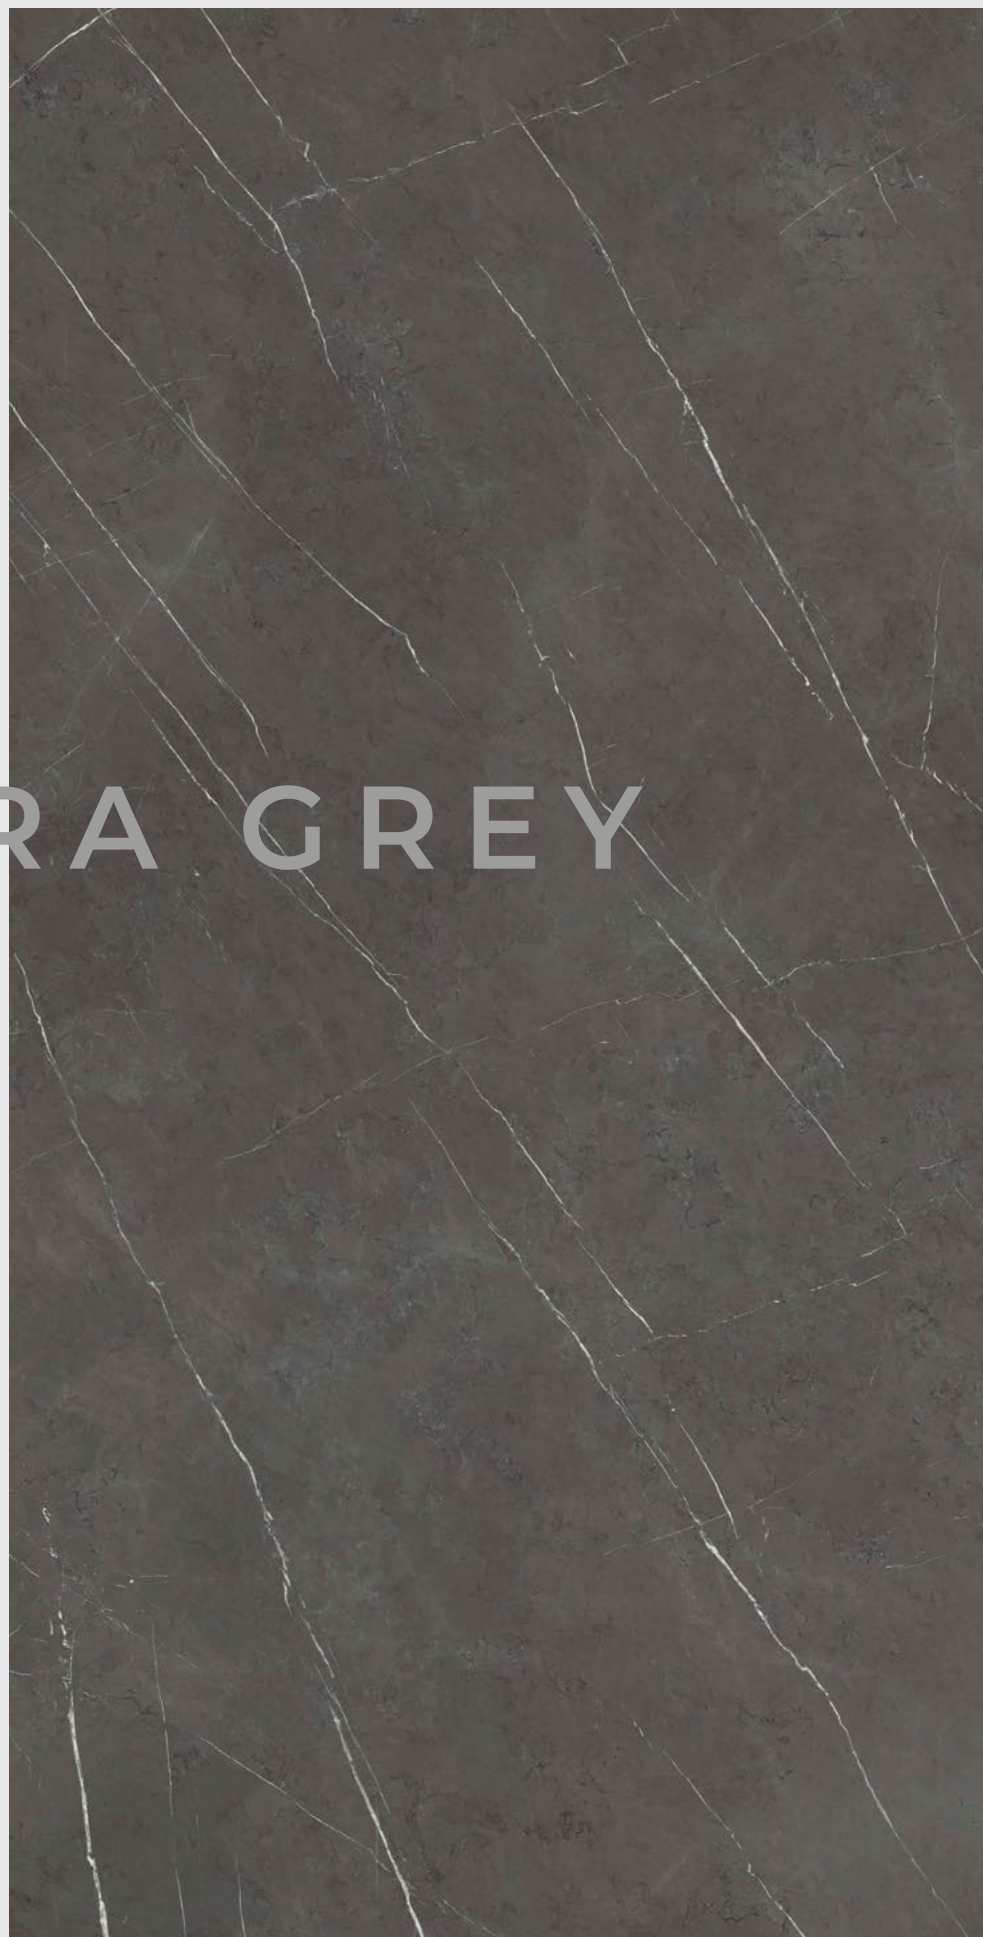

POLISHED
MATT

MARBLE LOOK

PIETRA GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM




POLISHED
MATT

160X320 CM | 12MM

PORT LAURENT

80X320 CM | 12MM

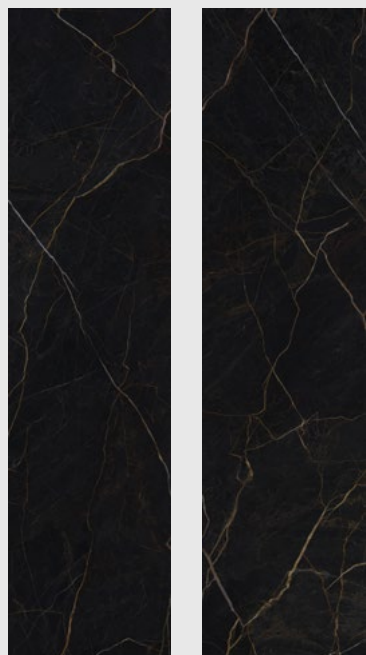

A

B



POLISHED

MARBLE LOOK

PORT LAURENT

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED

PORT LAURENT BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM




POLISHED

160X320 CM | 12MM


RAIN GREY

80X320 CM | 12MM

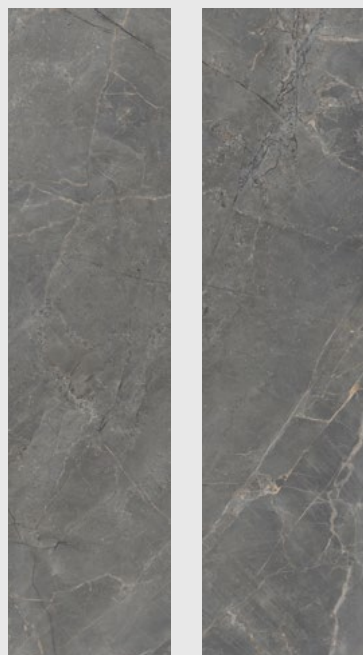

A

B

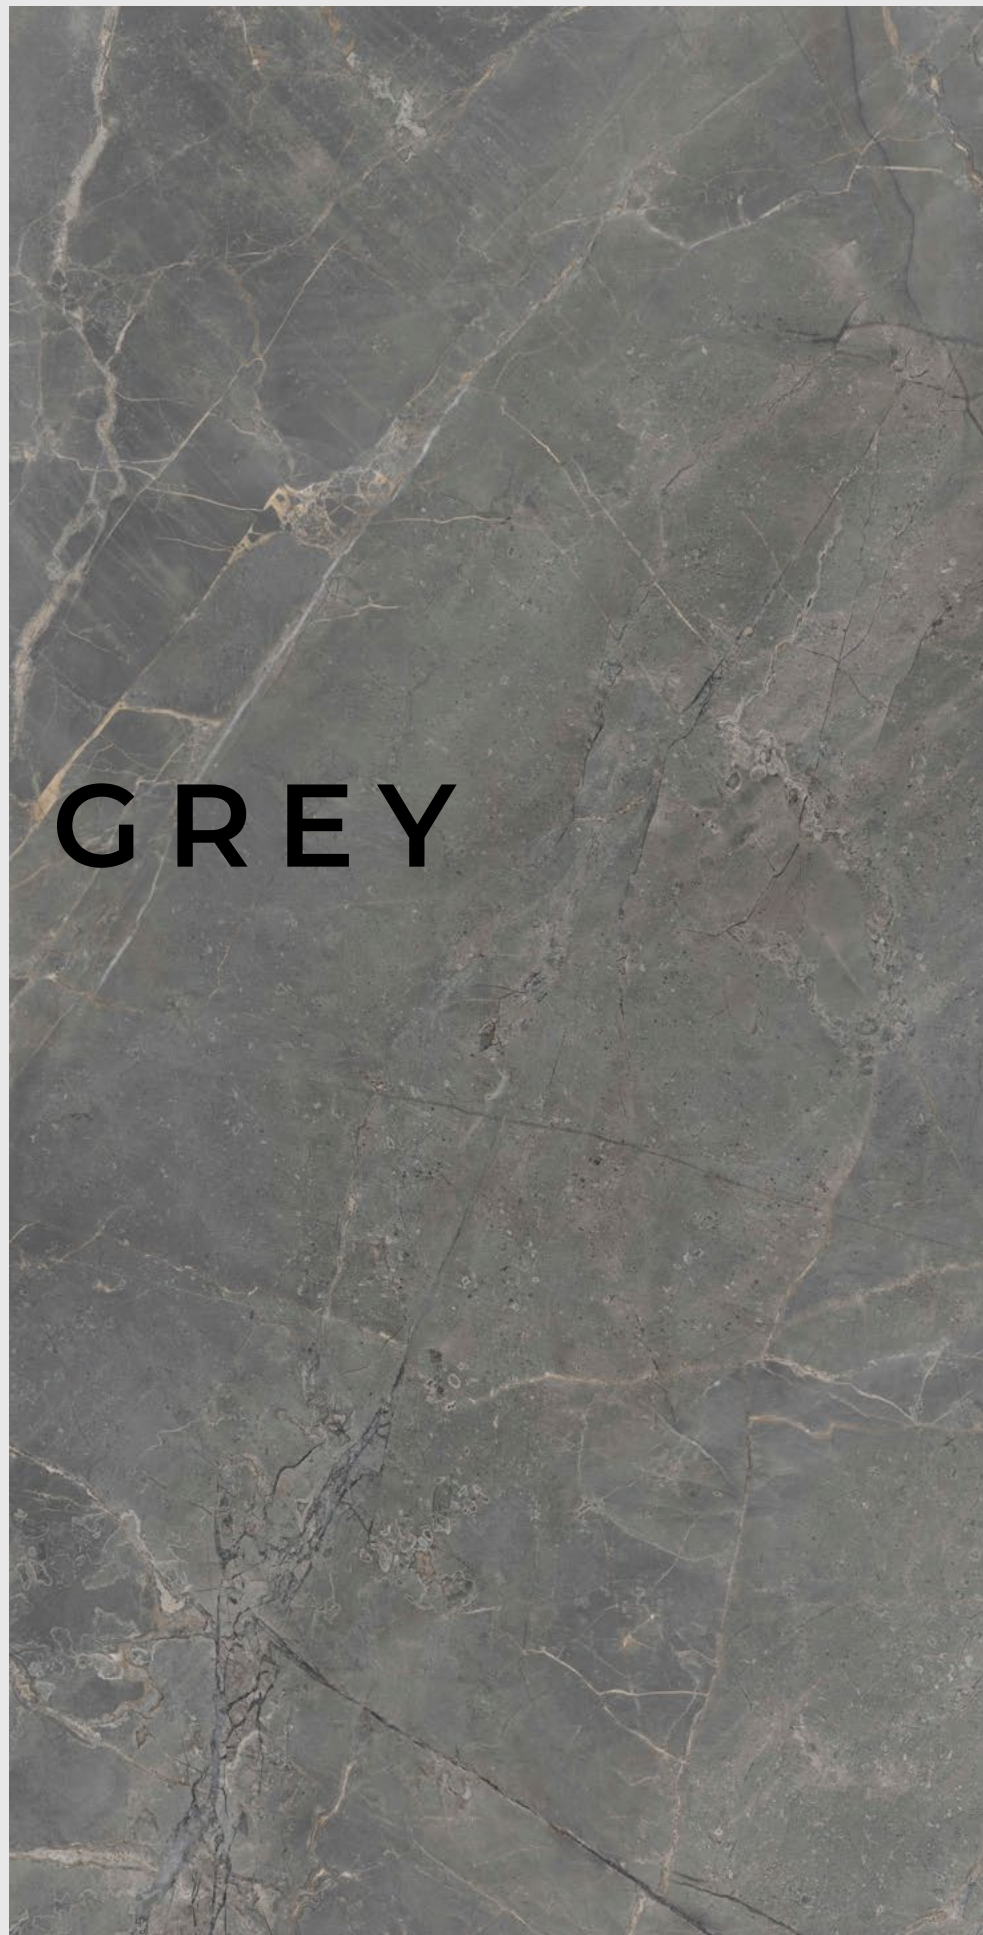

NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM

SAHARA NOIR

80X320 CM | 12MM



A

B




POLISHED

MARBLE LOOK

SAHARA NOIR

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM

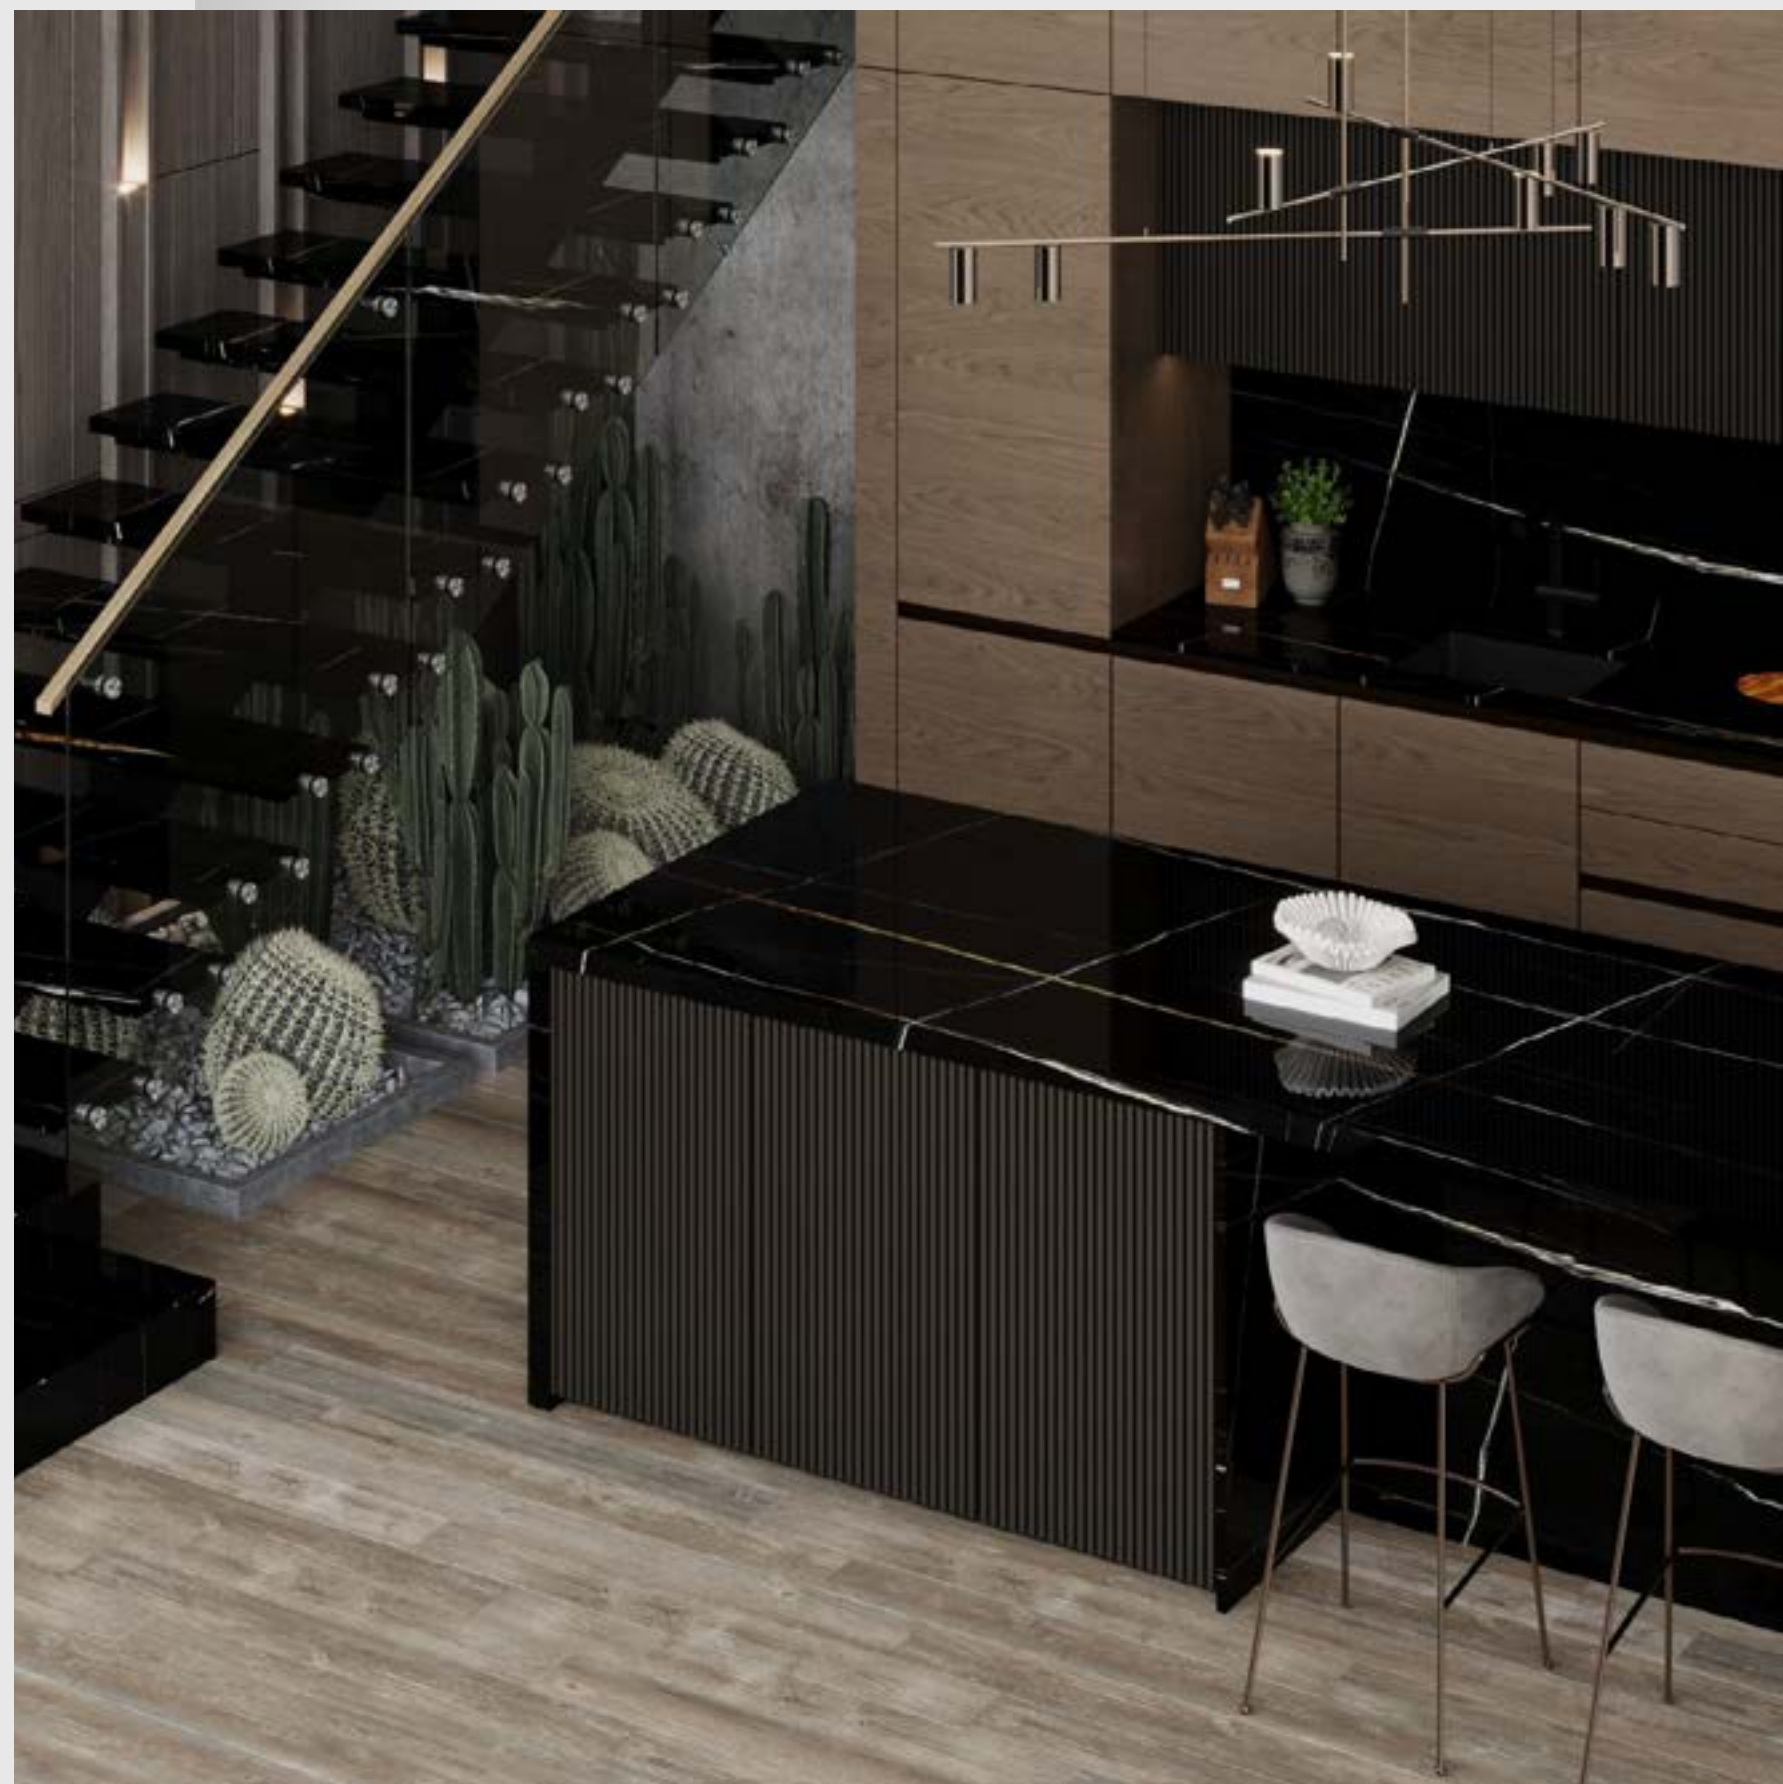

POLISHED

160X320 CM | 12MM

SILVER CLOUD

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED
MATT

MARBLE LOOK

SILVER CLOUD

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED
MATT

160X320 CM | 12MM

SILVER ROOT

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED

MARBLE LOOK

SILVER ROOT

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED

SILVER ROOT BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



POLISHED

160X320 CM | 12MM



STATUARIO

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED

MARBLE LOOK

STATUARIO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM




POLISHED

160X320 CM | 12MM



STATUARIO LUXE

80X320 CM | 12MM

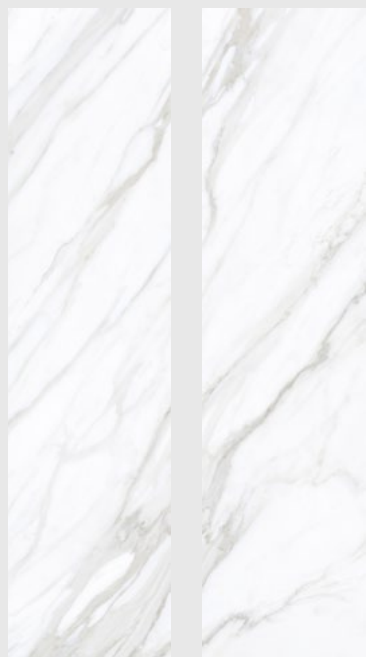

A

B



POLISHED
SATEN

MARBLE LOOK

STATUARIO LUXE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM




POLISHED
SATEN

160X320 CM | 12MM

TUNDRA GREY

80X320 CM | 12MM

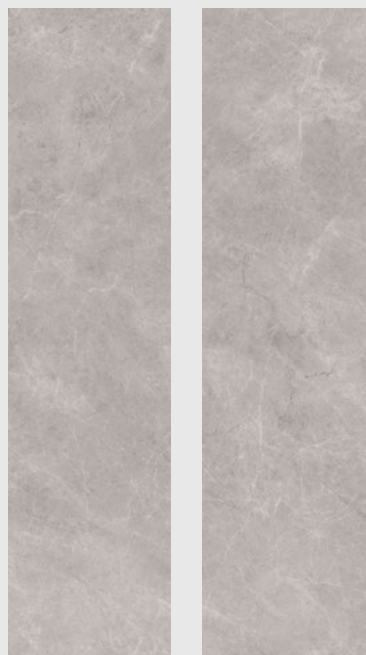

A

B



POLISHED
NATURALE MATT

MARBLE LOOK

TUNDRA GREY

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM




POLISHED
NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM




VORTEX

80X320 CM | 12MM

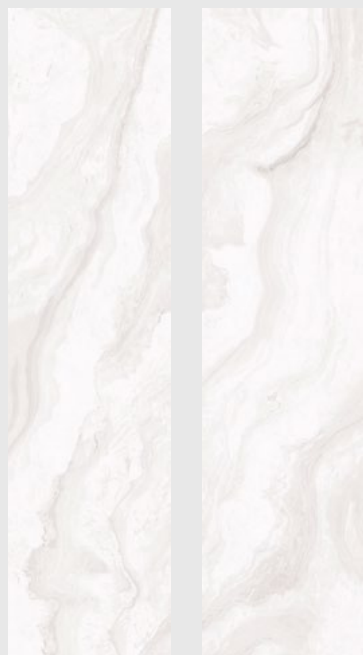

A

B

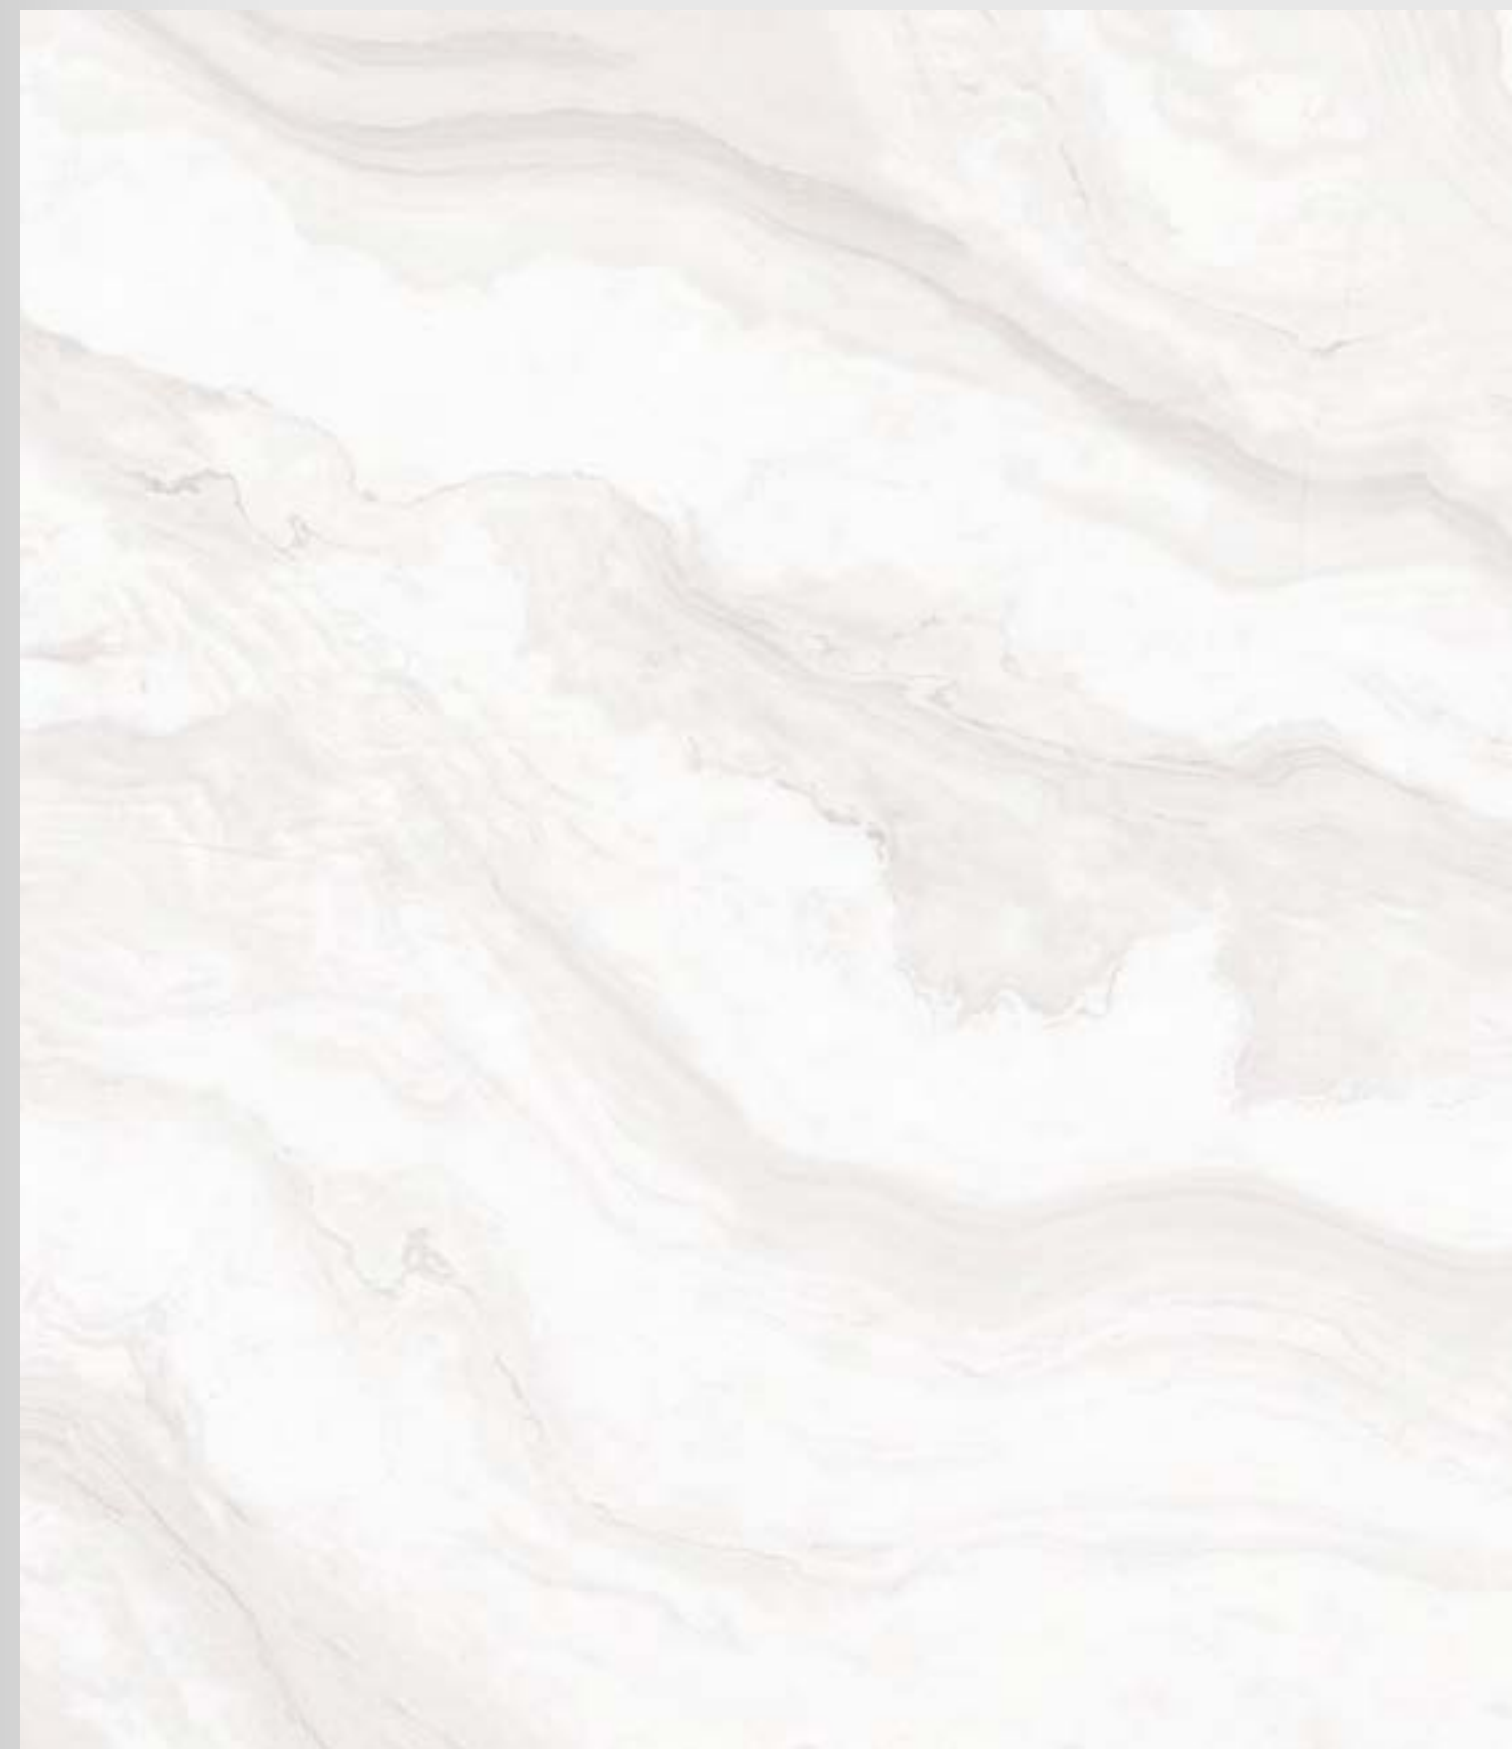


POLISHED

160X320 CM | 12MM

ARGENTO

80X320 CM | 12MM

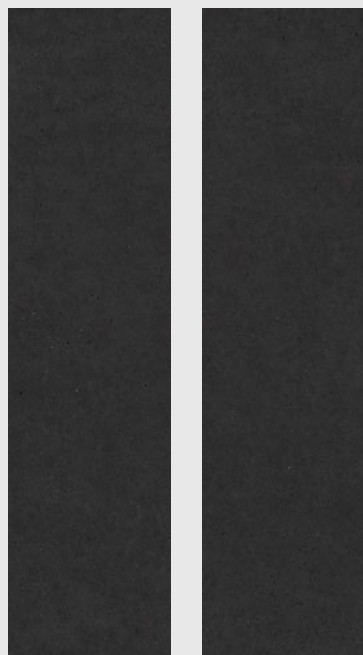

A

B



NATURALE MATT

STONE LOOK

ARGENTO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM


CHESTER

80X320 CM | 12MM



A

B

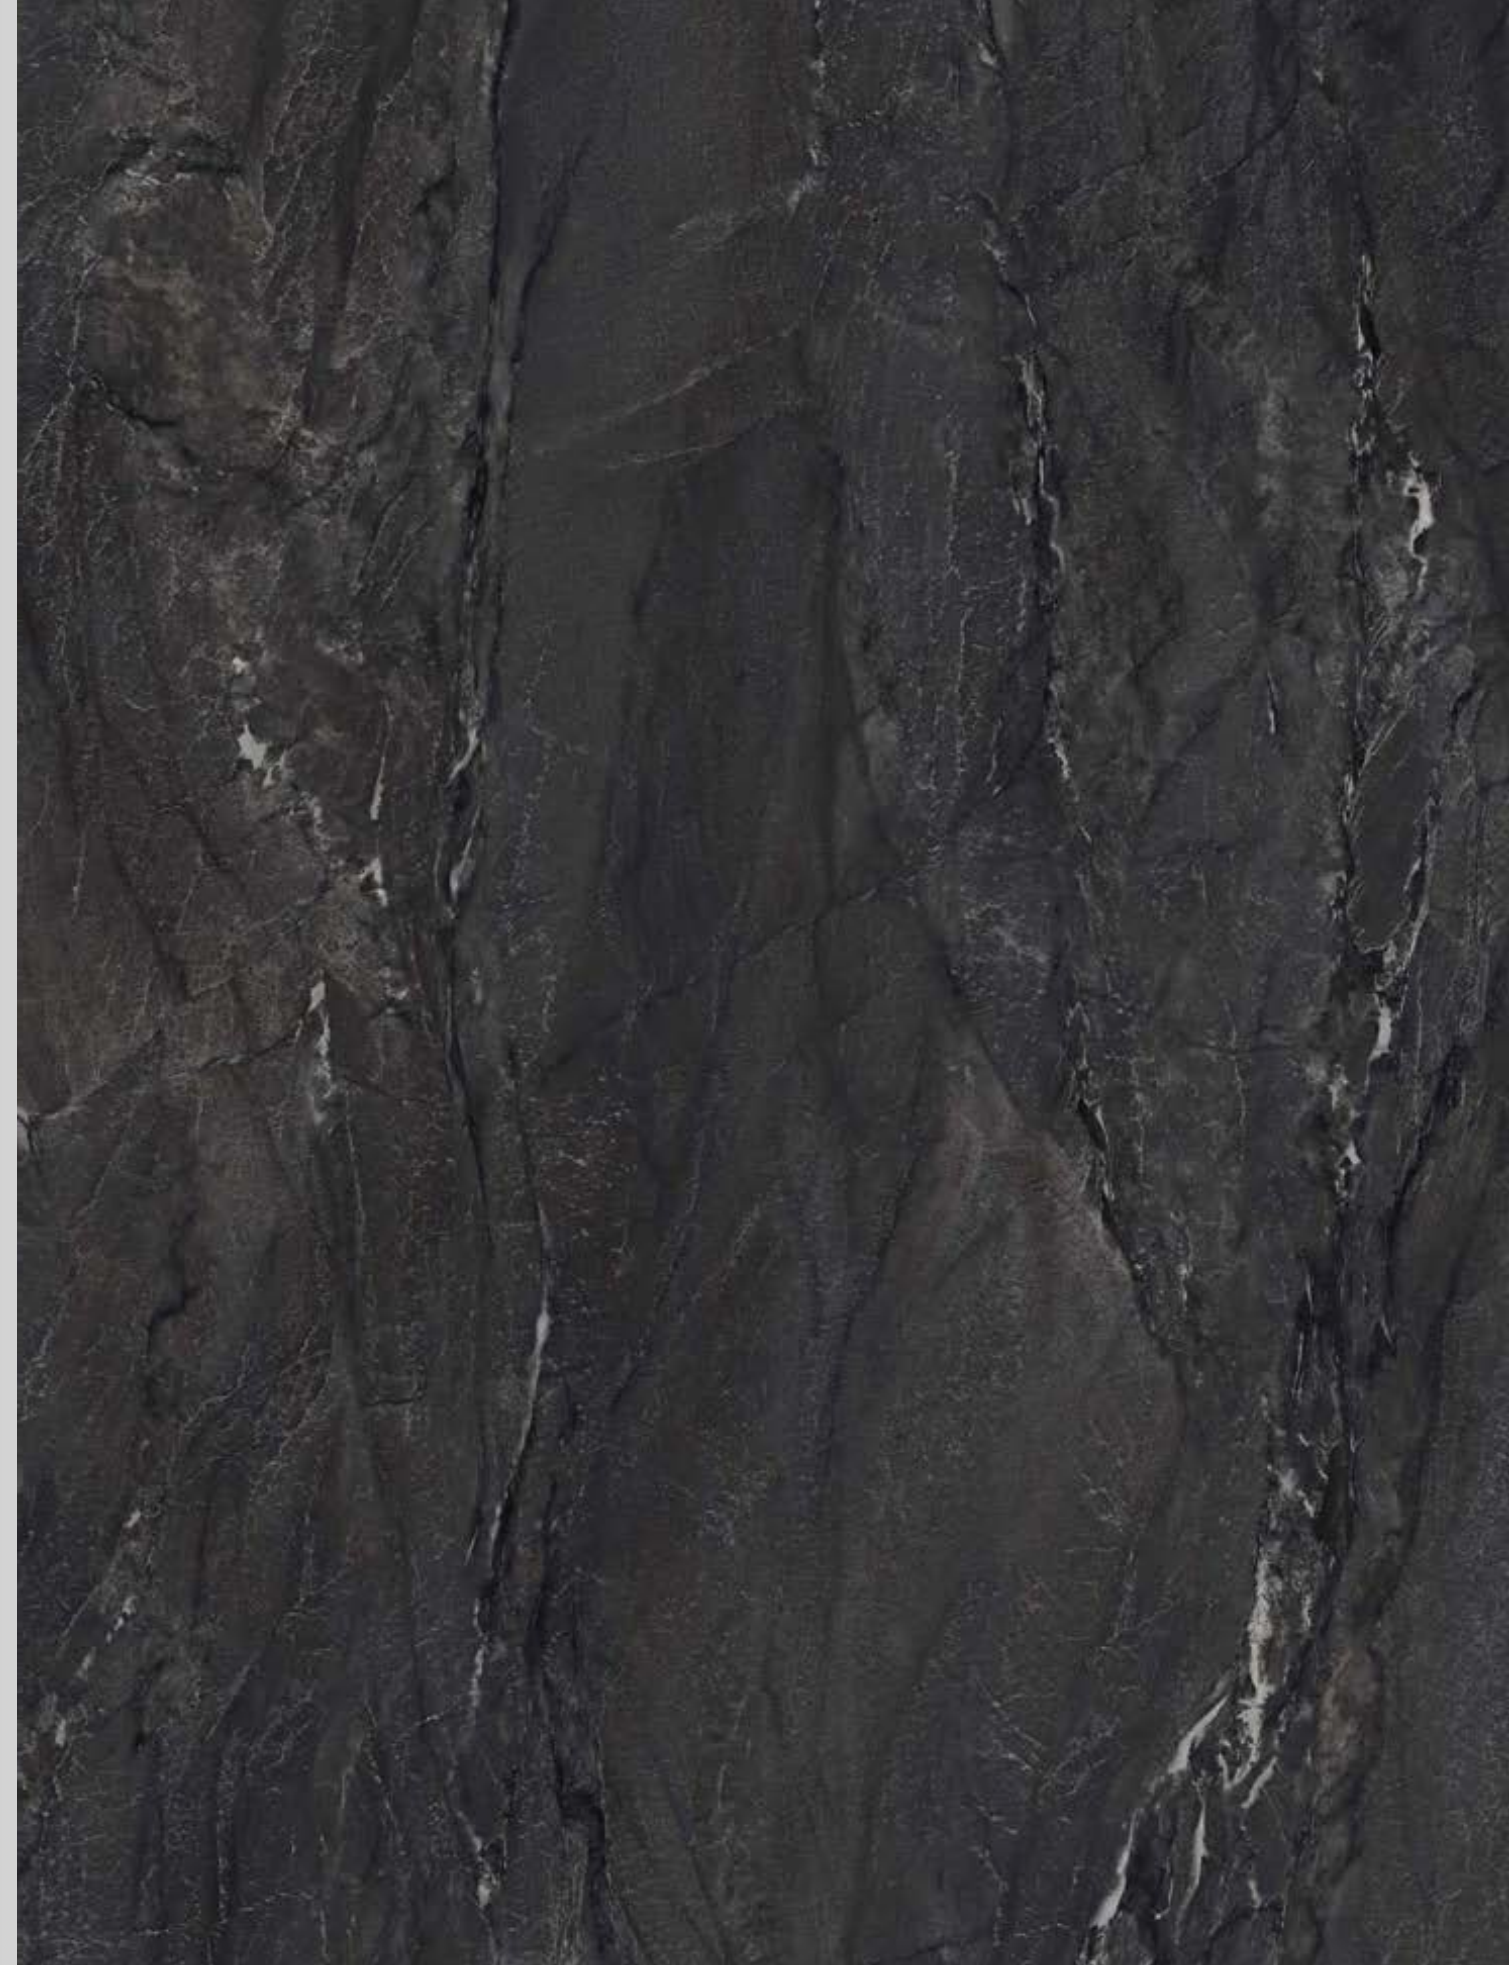

NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM

TRAVERTEN WHITE

80X320 CM | 12MM



A

B



NATURALE MATT

STONE LOOK

TRAVERTEN WHITE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM



TRAVERTEN BEIGE

80X320 CM | 12MM



A

B

NATURALE MATT



160X320 CM | 12MM

CORTEN

80X320 CM | 12MM



A

B



NATURALE MATT

STONE LOOK

CORTEN

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM




NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM

COSMO

80X320 CM | 12MM

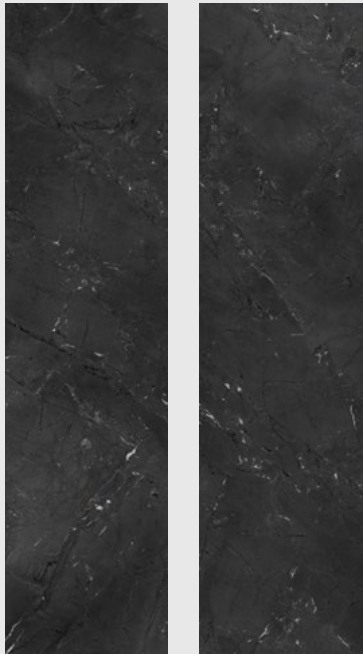

A

B



NATURALE MATT

STONE LOOK


COSMO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM




NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM

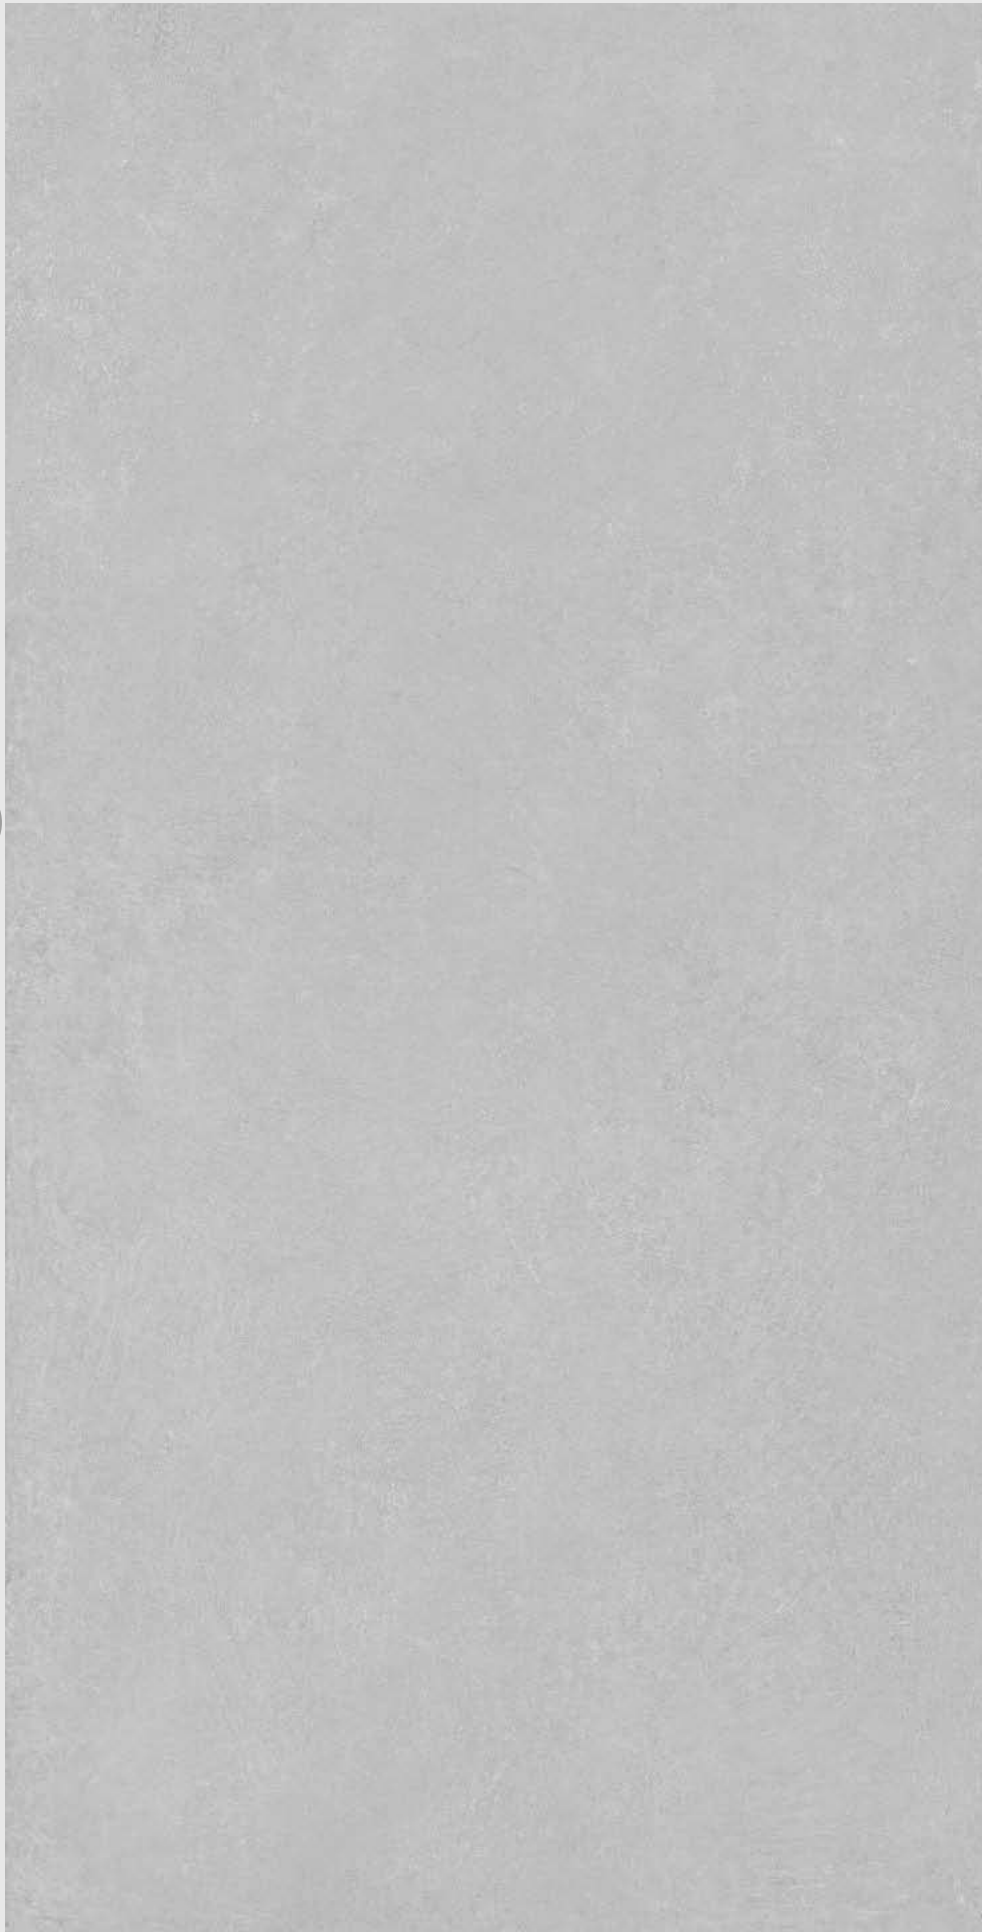

E G E O

80X320 CM | 12MM

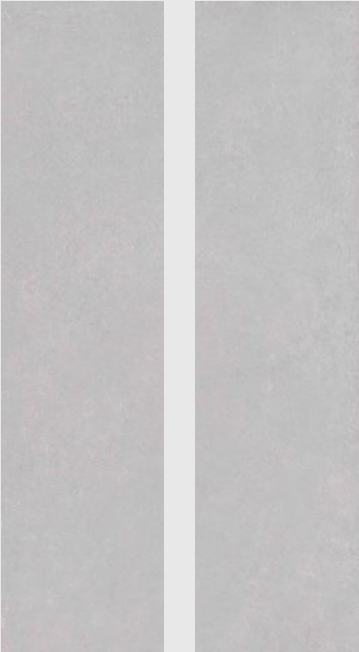

A

B



MATT

CONCRETE LOOK

EGEO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



MATT

160X320 CM | 12MM



LITAI

80X320 CM | 12MM



A

B



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM


MORA

80X320 CM | 12MM



A

B

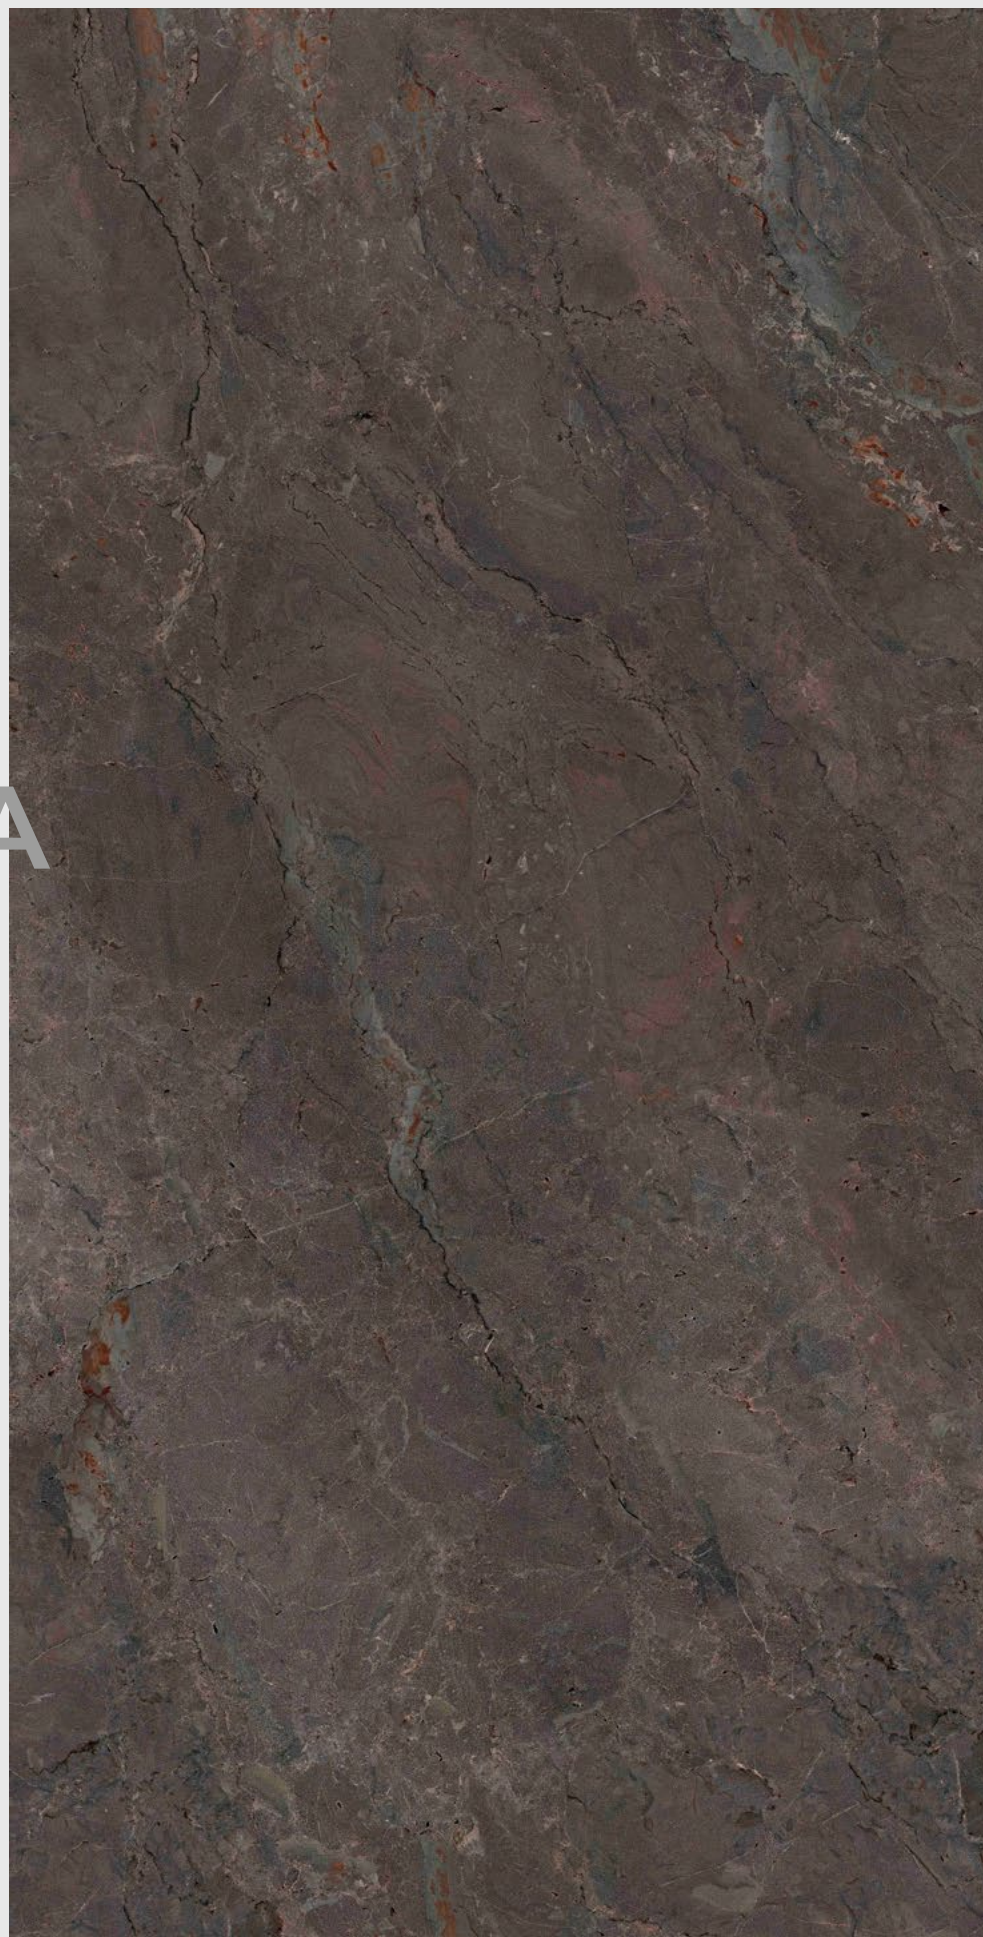

NATURALE MATT

RAV

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE LOOK

RAV

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM

ROCCIA DESERTO

80X320 CM | 12MM



A

B




NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM

SILVER MOON

80X320 CM | 12MM

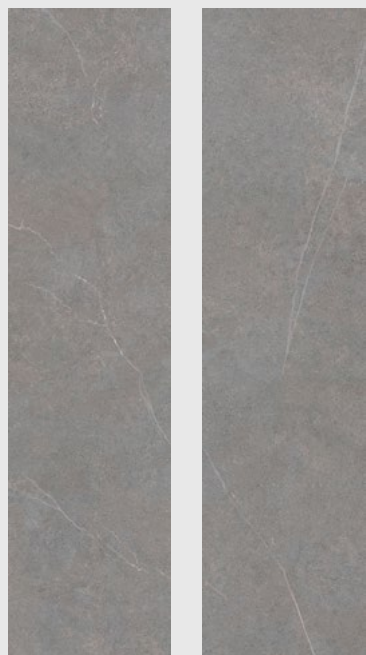

A

B



POLISHED
NATURALE MATT

STONE LOOK

SILVER MOON

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED
NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM


EBONY

80X320 CM | 12MM



A

B

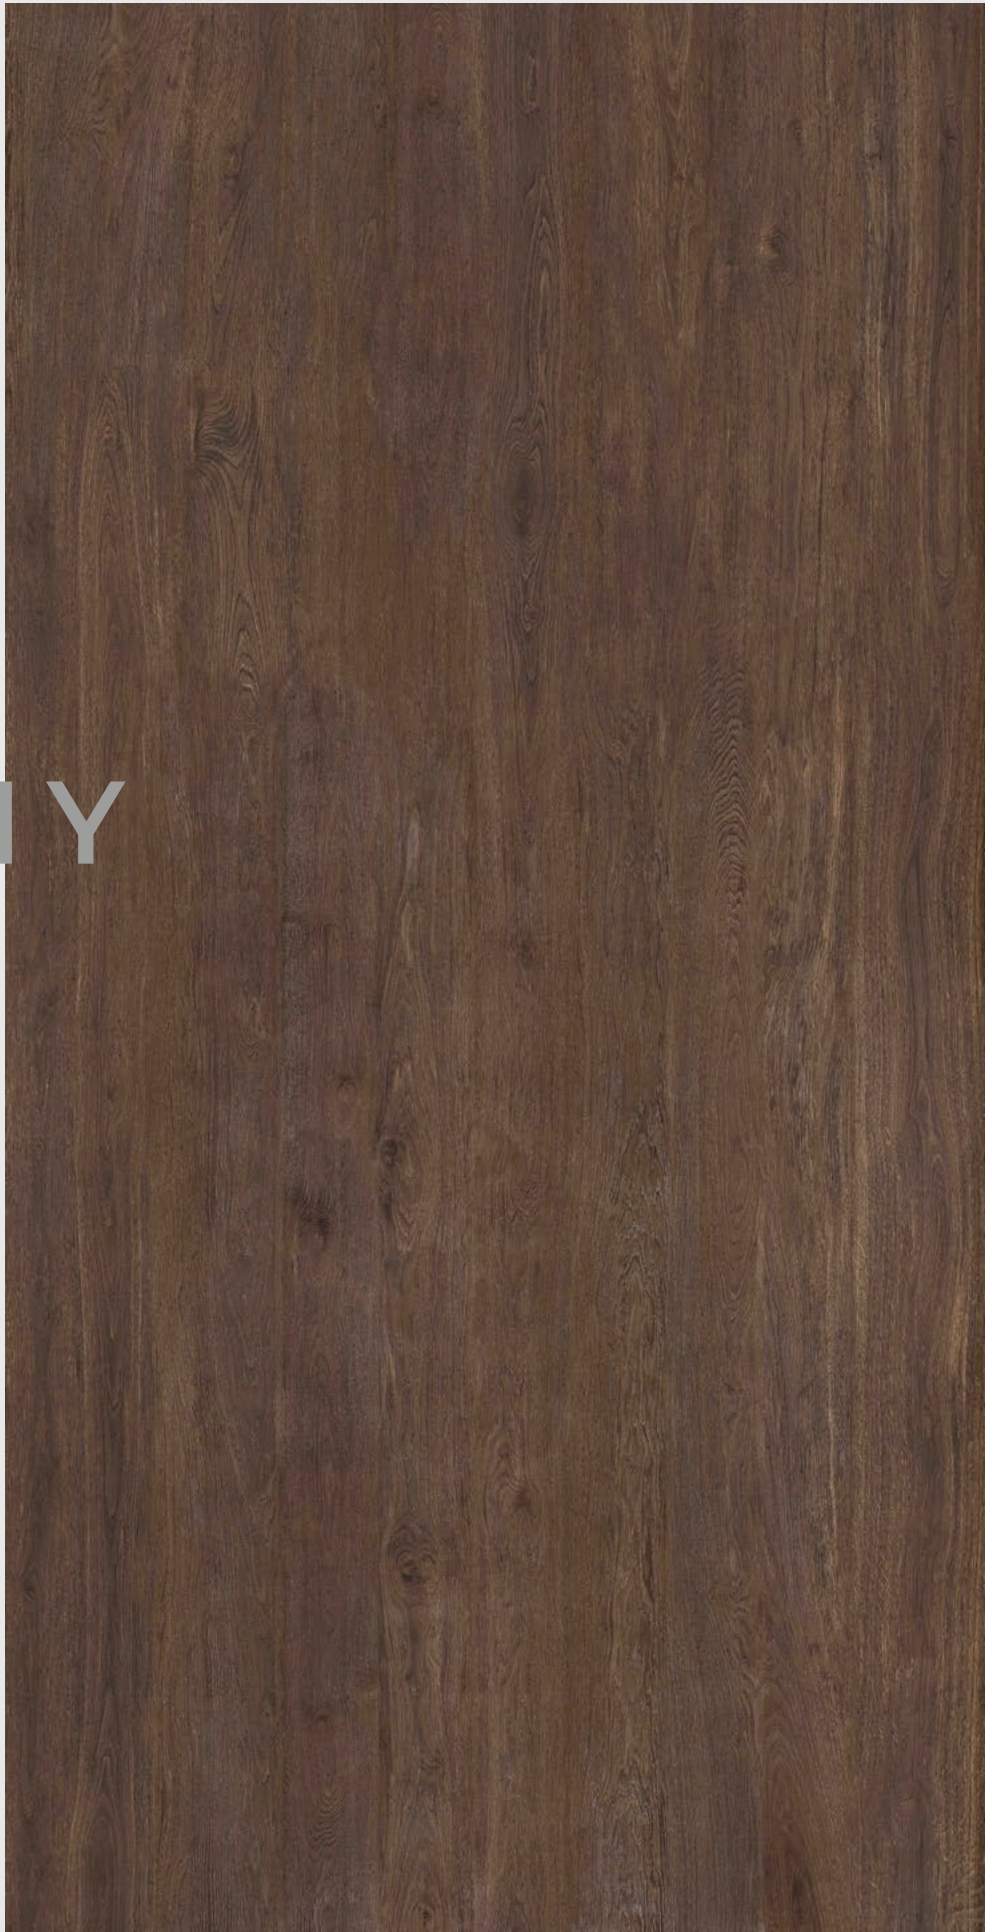

NATURALE MATT

WOOD LOOK

EBONY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

X

TECH-
NICAL


DET-
AILS

bien	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 162*323*12 FULL POLİSH/ NO REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320 FULL POLISH		
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		BİEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BIEN Ceramic Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0,4
		Kalınlık Thickness	± % 0,5 (± % 0,5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0,3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± % 0,3
		Merkez-Kenar Eğriliği Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0,2 /-0,1
		Yüzey Kalitesi Surface quality	%95
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %		≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık≥ 7,50mm Thickness≥7,50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7,50mm Thickness<7,50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rupture (N/ mm ²)		6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance		Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion		6,00 x10 ⁻⁶ °-7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		% 0,01
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resitance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		HB HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min.3.sınıf min.3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium		Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness		*
EN 12004:2007 +A1:2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004:2007 +A1:2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı, renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Değişmez
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 s
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI		Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications

bien	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 162*323*12 MAT/SATEN/ NO REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320*12 MAT/SATEN		
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		BİEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BIEN Ceramic Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0,4
		Kalınlık Thickness	± % 0,5 (± % 0,5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0,3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± % 0,3
		Merkez-Kenar Eğriliği Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0,2 /-0,1
		Yüzey Kalitesi Surface quality	%95
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %		≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık≥ 7,50mm Thickness≥7,50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7,50mm Thickness<7,50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rupture (N/ mm ²)		6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance		Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion		6,00 x10 ⁻⁶ °-7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		% 0,01
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resitance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		HA HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min.3.sınıf min.3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium		Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness		*
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı, renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Değişmez
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 s
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI		Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications

bien		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80*320*12 FULL POLISH TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 80*320 FULL POLISH	
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		BİEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BIEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0,4
		Kalınlık Thickness	± % 0,5 (± % 0,5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0,3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± 0,3
		Merkez-Kenar Eğriligi Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0,2 /-0,1
		Yüzey Kalitesi Surface quality	%95
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %		≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık≥ 7,50mm Thickness≥7,50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7,50mm Thickness<7,50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rupture (N/ mm ²)		6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance		Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion		6,00 x10 ⁻⁶ -7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		% 0,01
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resitance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		HB HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min.3.sınıf min.3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium		Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness		Sınıf R9-R10-R11-R-12 Class R9-R10-R11-R-12
EN 12004:2007 +A1:2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004:2007 +A1:2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı, renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Değişmez
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 s
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI		Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications


bien		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80*320*12 MAT/SATEN TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320*12 MAT/SATEN	
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		BİEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BIEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0,4
		Kalınlık Thickness	± % 0,5 (± % 0,5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0,3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± 0,3
		Merkez-Kenar Eğriligi Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0,2 /-0,1
		Yüzey Kalitesi Surface quality	%95
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %		≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık≥ 7,50mm Thickness≥7,50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7,50mm Thickness<7,50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rupture (N/ mm ²)		6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance		Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion		6,00 x10 ⁻⁶ -7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		% 0,01
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resitance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		HA HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min.3.sınıf min.3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium		Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness		Sınıf R9-R10-R11-R-12 Class R9-R10-R11-R-12
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı, renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Değişmez
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 s
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI		Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications

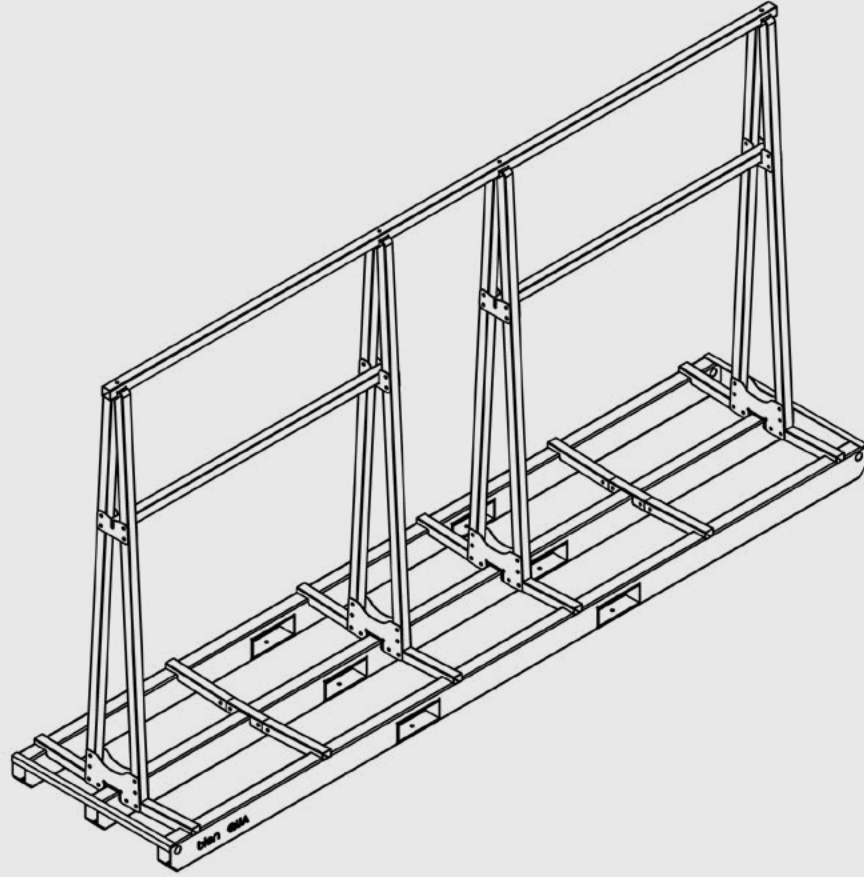

160x320cm A Frame

Boyutlar: 3305mmx755mmx1780mm(h)

Ağırlık: 102kg

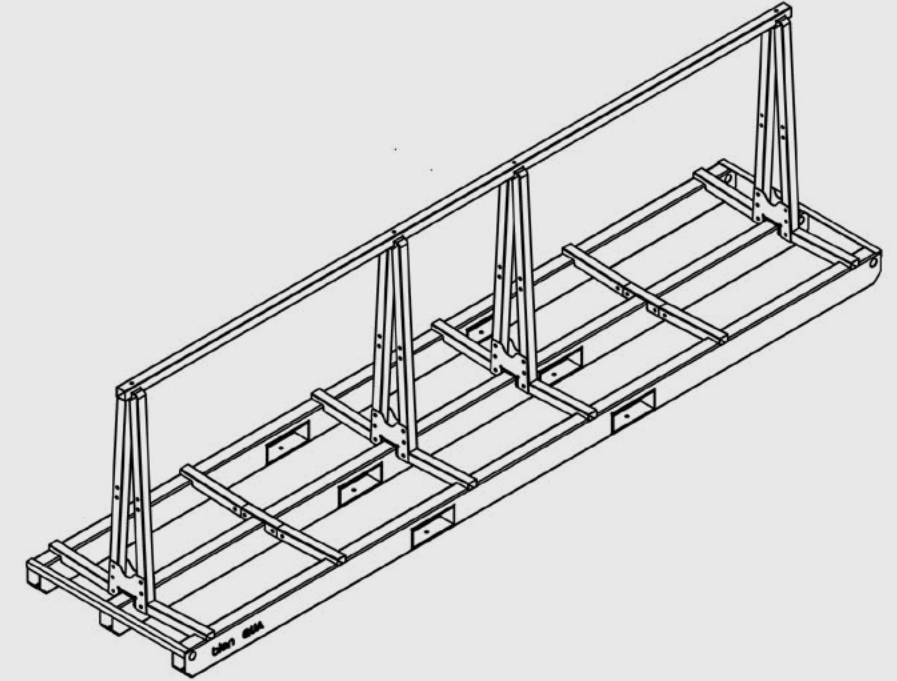

80x320cm A Frame

Boyutlar: 3305mmx755mmx980mm(h)

Ağırlık: 84kg

biQslab
MAXTON

GÖKKAYA MAHALLESİ 18. CADDE
NO:8 İÇ KAPI NO:11 ÇİNE / AYDIN
INFO@BIQSLAB.COM.TR

biqslab.com.tr