

BIQSLAB
MAXTON

12MM

CATALOGUE

biqslab.com.tr

BIQSLAB
MAXTON

Yüzeyden Fazlası.

*Bir malzemeden değil,
bir tasarım vizyonundan doğar.*

HIZ, KAPASİTE VE TEKNOLOJİYLE YENİ ÜRETİM STANDARDI HAZIRLAMA TESİSİ

Toplam **100.000 m²** kapalı ve **150.000 m²** açık alan üzerine kurulu hazırlama tesisi, **dünyanın en büyük** hazırlama tesisidir. Türkiye'nin en büyük ve en ileri teknolojiye sahip değirmenleri ve **Spray Dryer** sistemlerine ev sahipliği yapmaktadır.

ÜRETİM TESİSİ

Presler

Tesisimiz, doğal taş yapısına benzer üretim yapabilen ve **"Vein System"** (damar teknolojisi) uygulayan Türkiye'nin ilk tesisidir. Bu teknoloji sayesinde ürünlerde doğal taş estetiği birebir yakalanabilmektedir.

Kurutucu

Kurutma sistemlerimiz, **65 metre uzunluğunda ve 7 katlı** bir yapıya sahiptir. Bu benzersiz tasarım, üretim süreçlerinde yüksek verimlilik ve homojen kurutma sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir.

Sırlama

Sırlama bantlarımız, farklı yüzey ve tasarım ihtiyaçlarına tam uyum sağlayacak şekilde optimize edilmiştir. Gelişmiş uygulama teknolojileri sayesinde yüksek kalite, yüzey çeşitliliği ve üretim esnekliği bir arada sunulmaktadır.

Fırınlar

Fırınlarımız, **2,17 metre** genişliğinde **350 metre** uzunluğa ile **dünyadaki en uzun slab fırın** olma özelliğine sahiptir. Üretim hatları ve makineler, tamamen otomasyon ile entegre edilmiş olup, ileri teknolojiye sahip ülkelerden temin edilen yüksek kaliteli malzemelerle inşa edilmiştir.

Parlatma

Toplam tek fırın çıkışı için **88 adet parlatma makinesi** ve **32 adet kafa honlama** makinesi kullanılarak üretim gerçekleştirilecektir.


Her Dokunuřta Kalite

Seękin
mekanlar için
tasarlanan
*kusursuz
yüzeyler.*

BIQSLAB
MAXTON

Yüzey Özellikleri

POLISHED

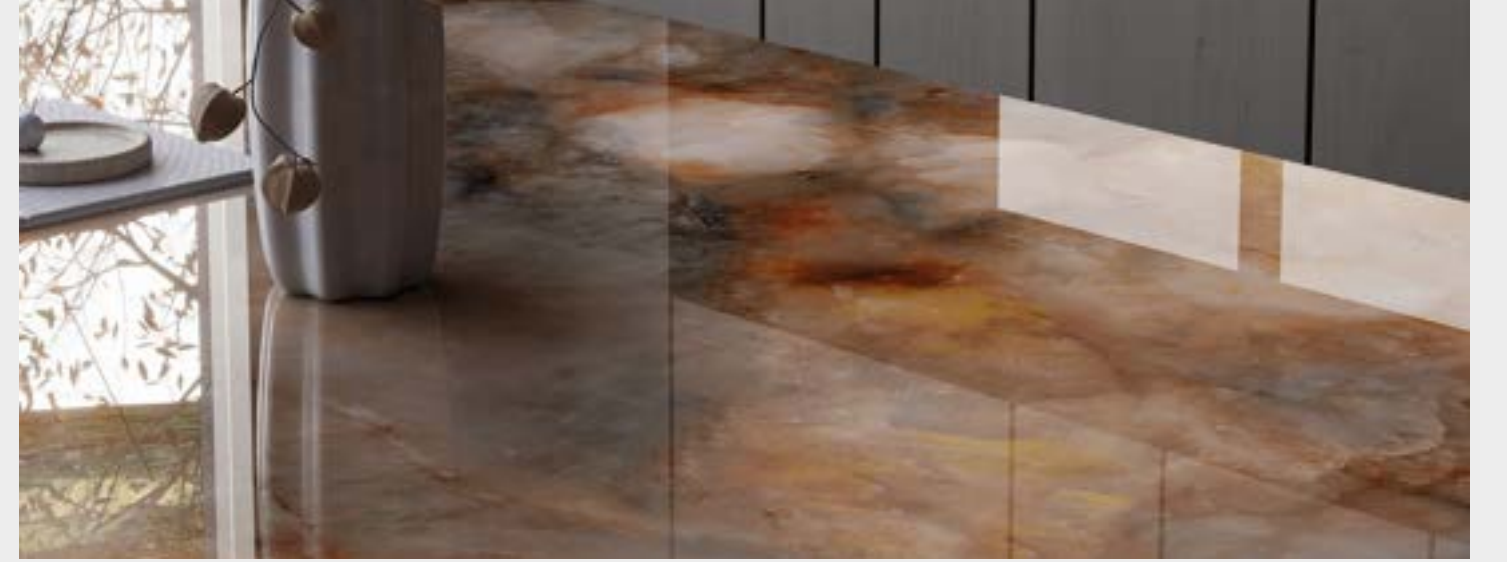

MATT



SILK



NATUREL MATT



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doęal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant


MARBLE

COL-
LEC-
TION

BIQSLAB
MAXTON

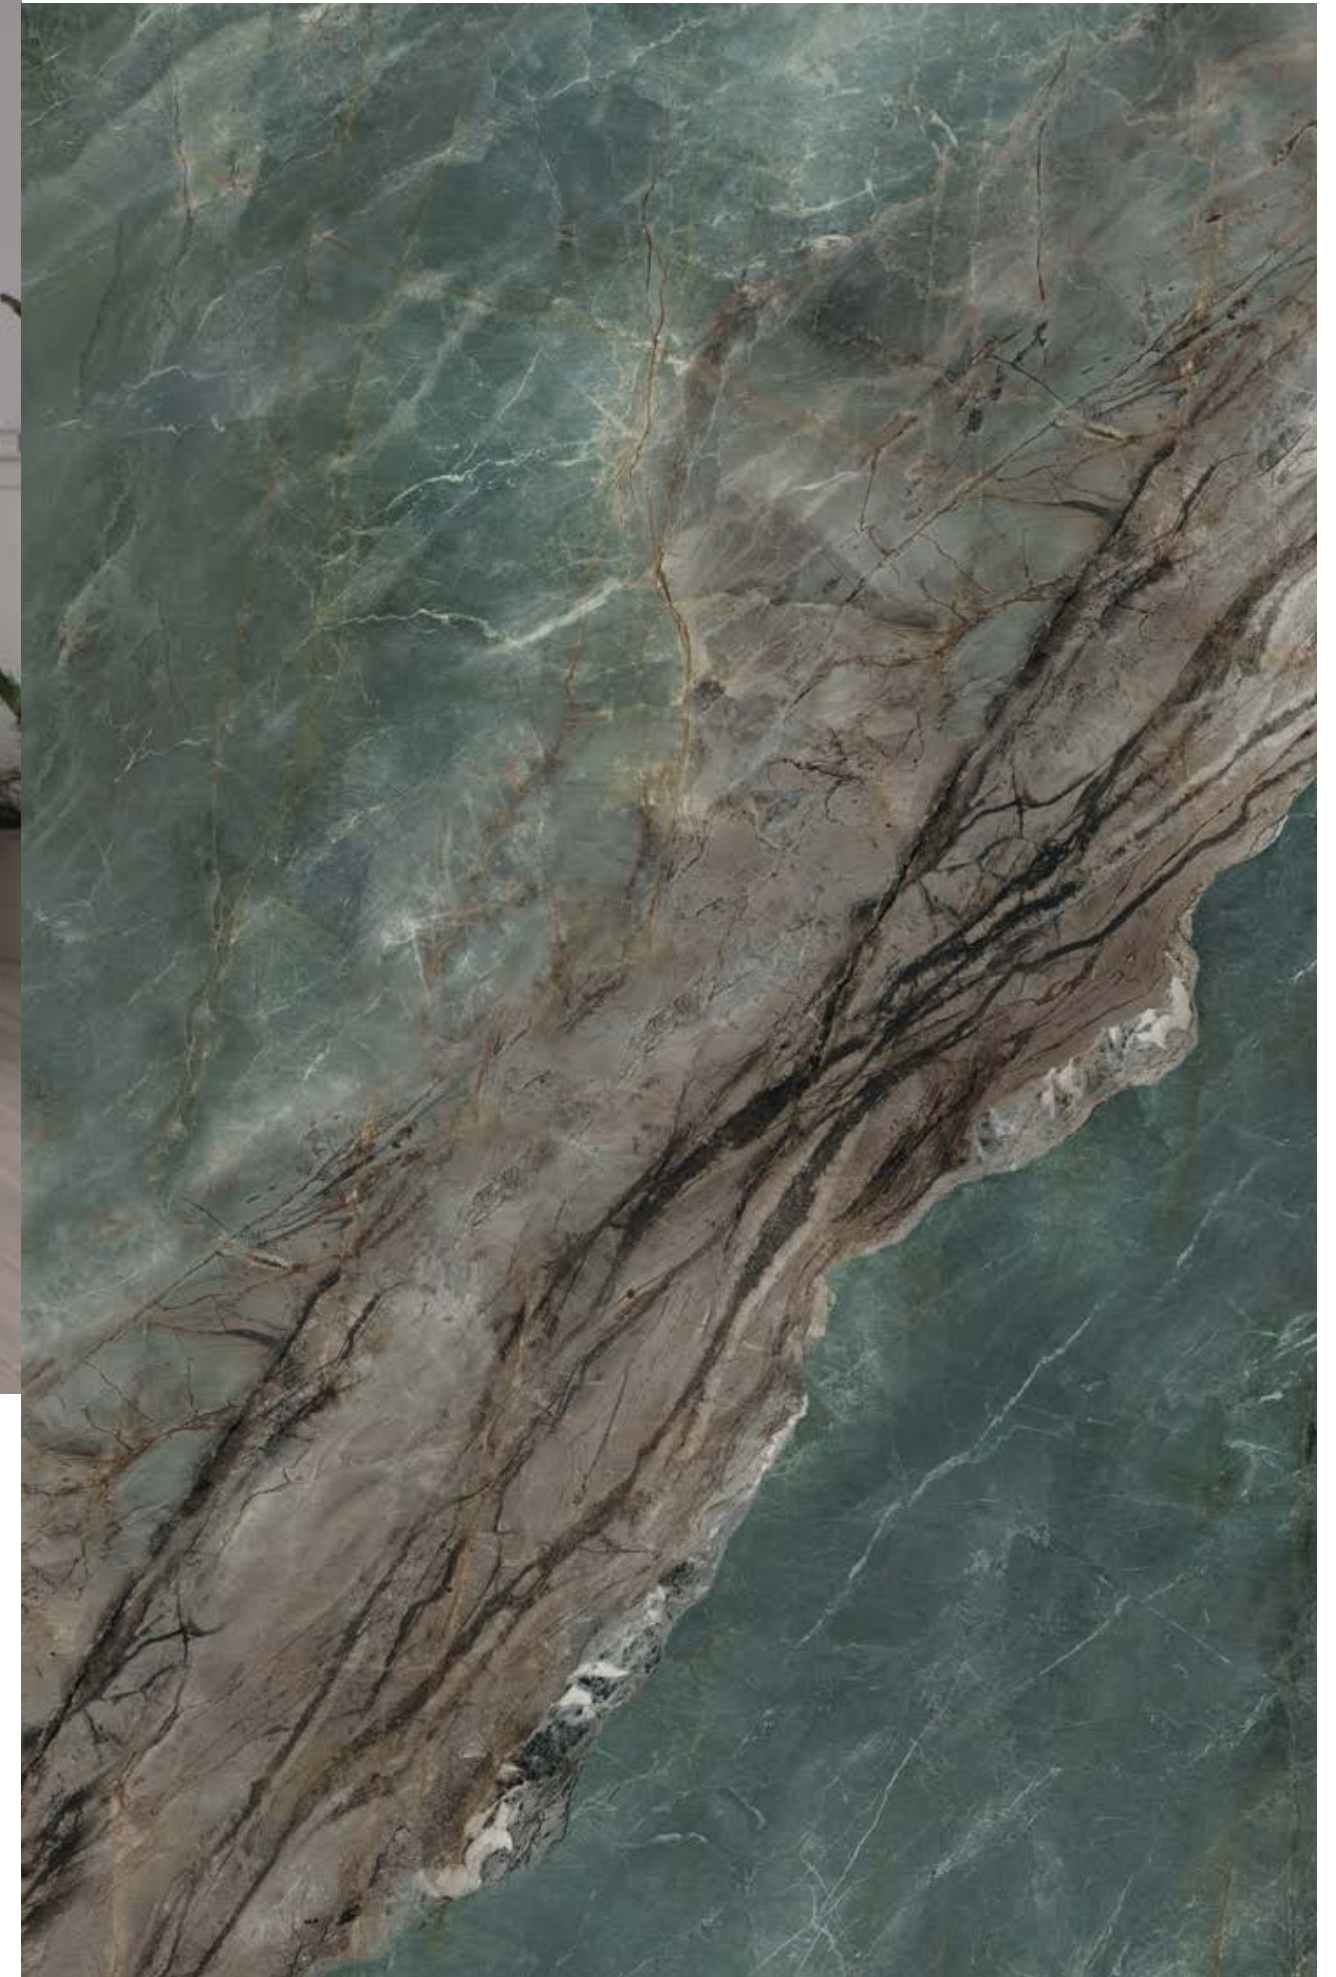

MARBLE
COLLECTION



LUSH



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

LUSH



SILK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

CALACATTA CLASSIC



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

VORTEX



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

STATUARIO LUXE



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

STATUARIO LUXE



SILK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

CALACATTA CLASSIC



SILK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

STATUARIO



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

STATUARIO



SILK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

ORDESA



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

LUSH CREAM



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

LUSH CREAM



SILK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

CALACATTA MIELE



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

CALACATTA MIELE



SILK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

BEIGE ONYX



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

CALACATTA ORO



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

CALACATTA ORO



SILK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

GREYLAC



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

PARADISO



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

TAJ MAHAL



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

TAJ MAHAL



SILK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

CALACATTA BORGHINI



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

CALACATTA BORGHINI



SILK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

CLAIR GREY



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

TUNDRA GREY



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

SILVER CLOUD



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

TUNDRA GREY



NATURALE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

SILVER CLOUD



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

TUNDRA DARK GREY



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

SILVER ROOT



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

RAIN GREY



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

MYSTIC GOLD



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

PIETRA GREY



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM


MYSTIC GOLD



MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

PIETRA GREY

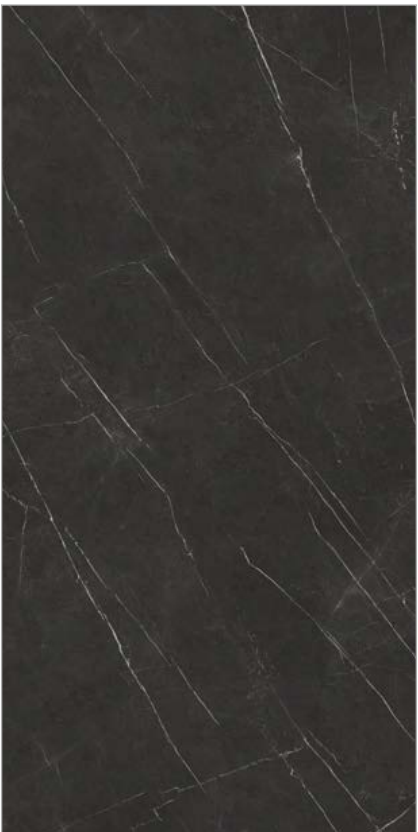

NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

AMANI BRONZE



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

MARRON GLACE



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM


NOIR BLANC



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM


BLACK CALACATTA

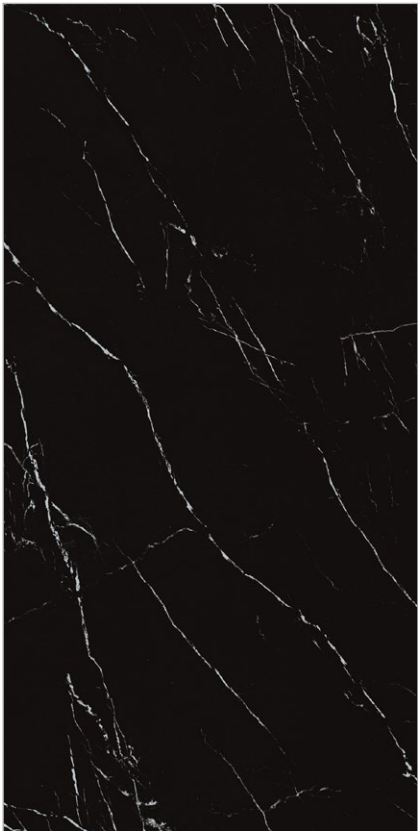

POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM


BLACK CALACATTA

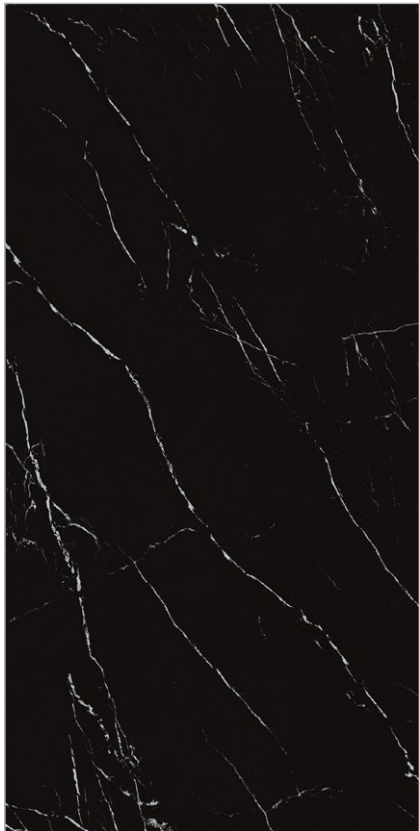

SILK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

BLACK CALACATTA

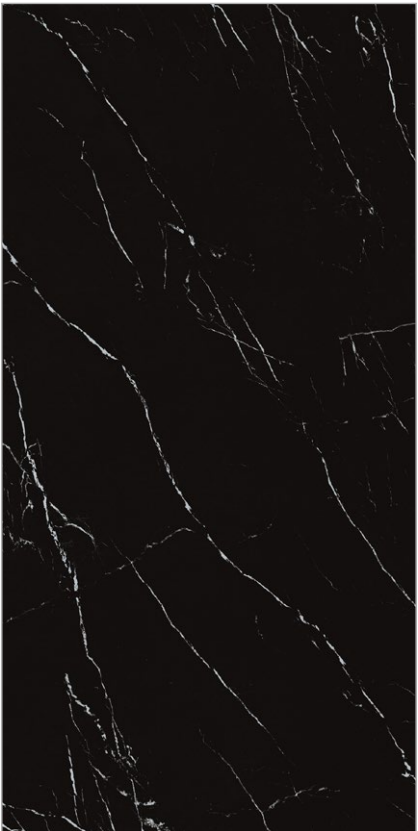

MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM


ELEGANT BLACK



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM


ELEGANT BLACK

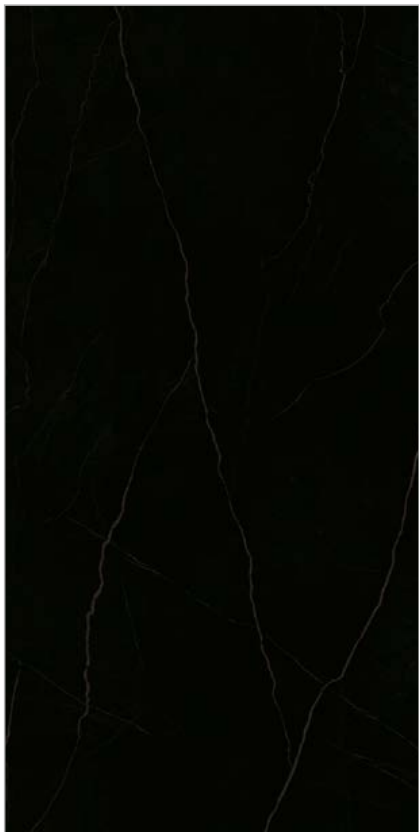

SILK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM


ELEGANT BLACK

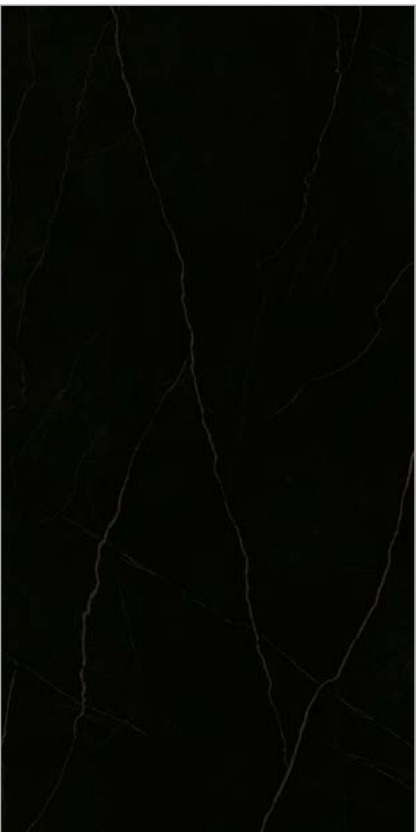

MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM


PORT LAURENT

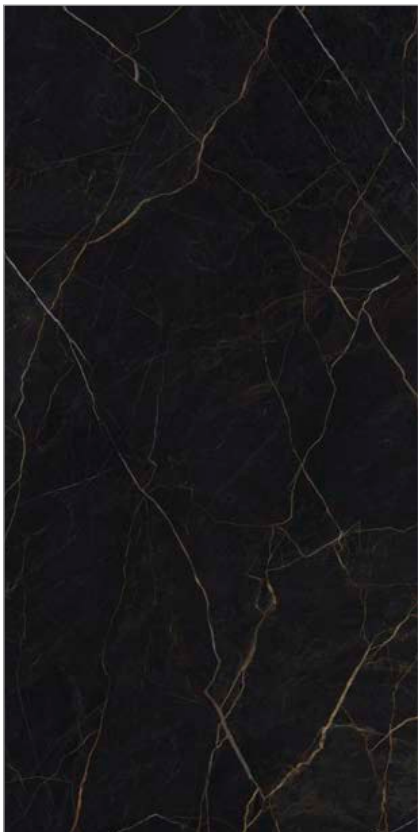

POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

SAHARA NOIR

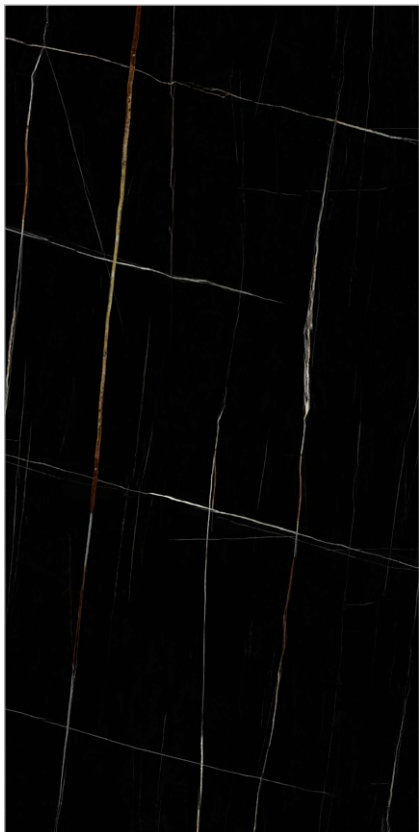

POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

BELVEDERE



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

VERDE LUNA



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

SUNRAY



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

MARBLE LOOK

PATAGONIA



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

GOLDEN DUST



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

PATAGONIA



SILK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

GROVE



MAXSHINE POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

MARBLE LOOK

LUSTRE



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM


LUSTRE



SILK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

LEMURIAN BLUE

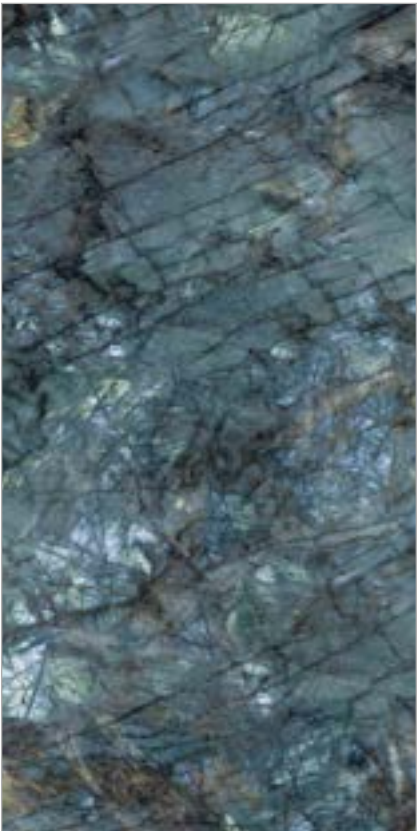

MAXSHINE POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



CALACATTA ORO
BOOKMATCH



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

GREYLAC BOOKMATCH



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

MARBLE LOOK



MARBLE LOOK

SILVER ROOT
BOOKMATCH



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

MARRON GLACE
BOOKMATCH




POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



BLACK CALACATTA
BOOKMATCH

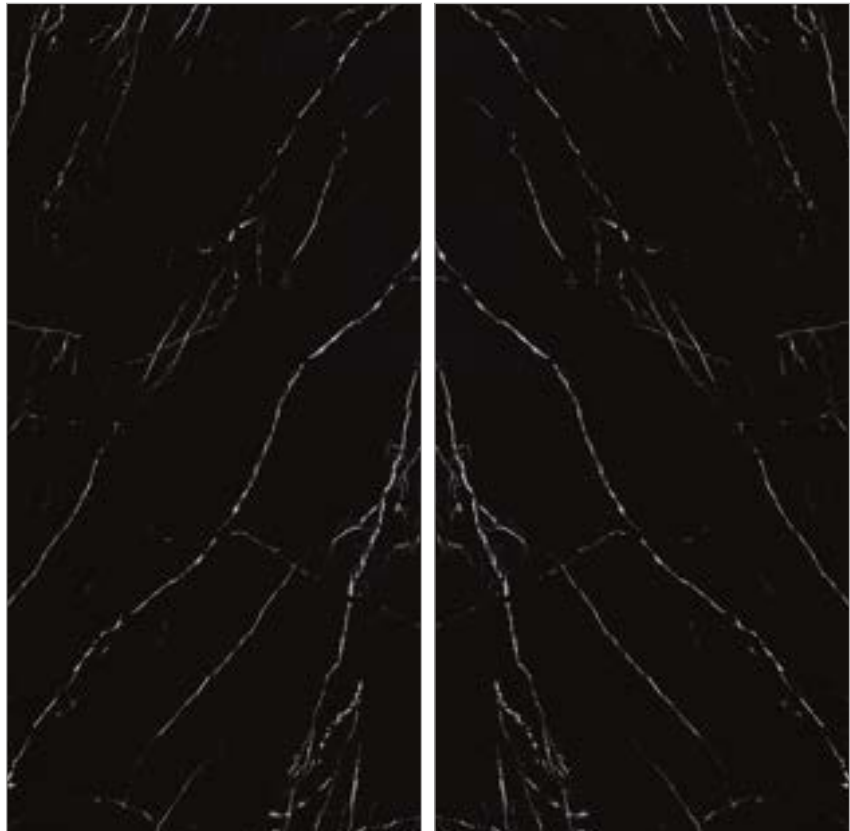

POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



PORT LAURENT
BOOKMATCH




POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM




STONE & CONCRETE
COL-
LEC-
TION

BIQSLAB
MAXTON

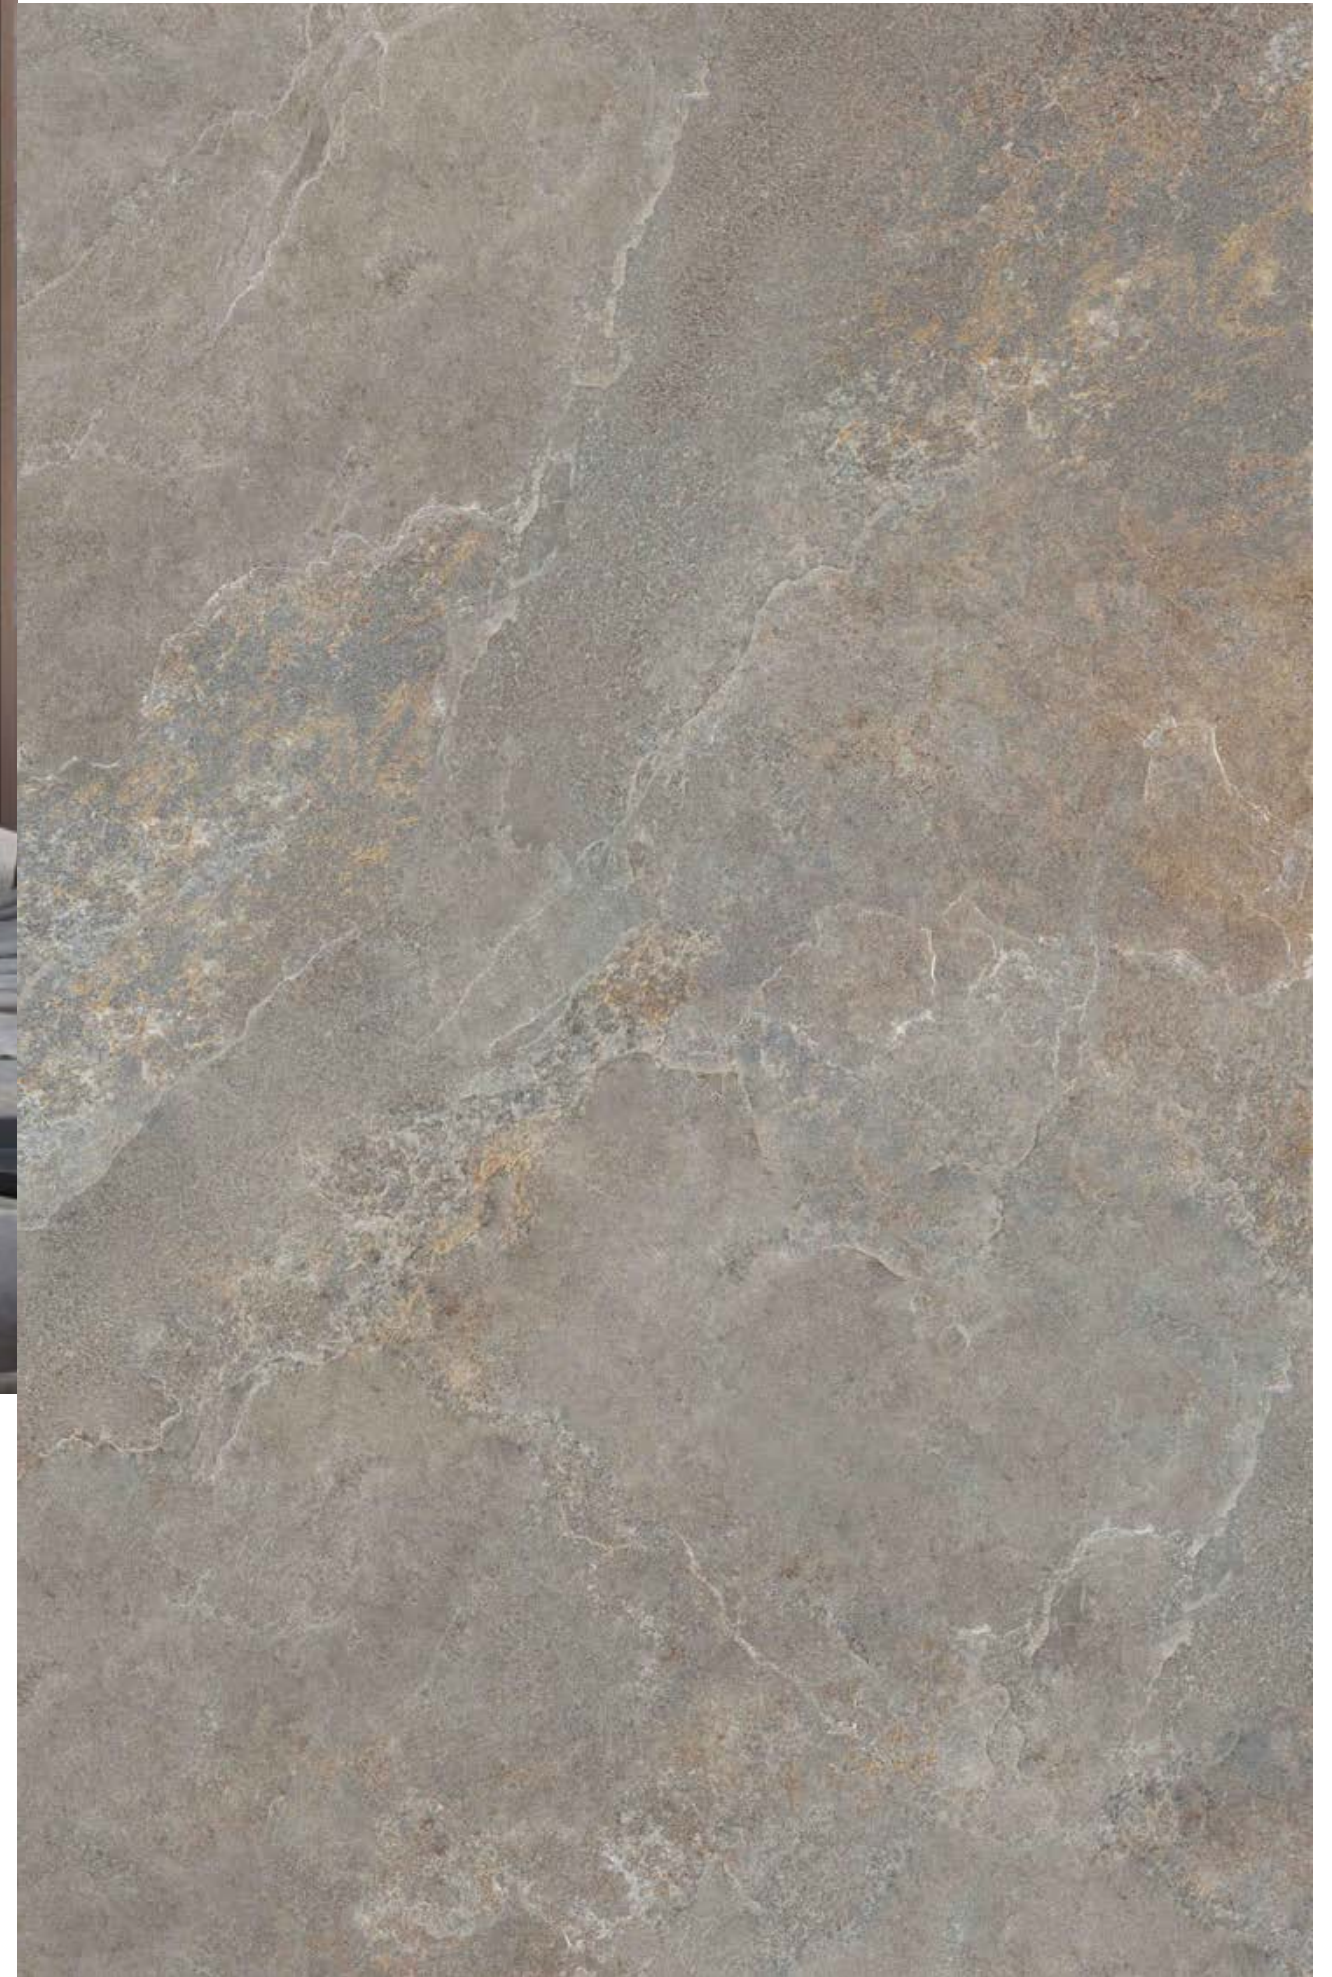

STONE &
CONCRETE
COLLECTION



SERPEGIANTE



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

LITAI



MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

TRAVERTEN WHITE



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

ARGENTO STRATA



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

TRAVERTEN BEIGE



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

ARGENTO LATTE



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM


ROCCIA DESERTO



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

EGEO

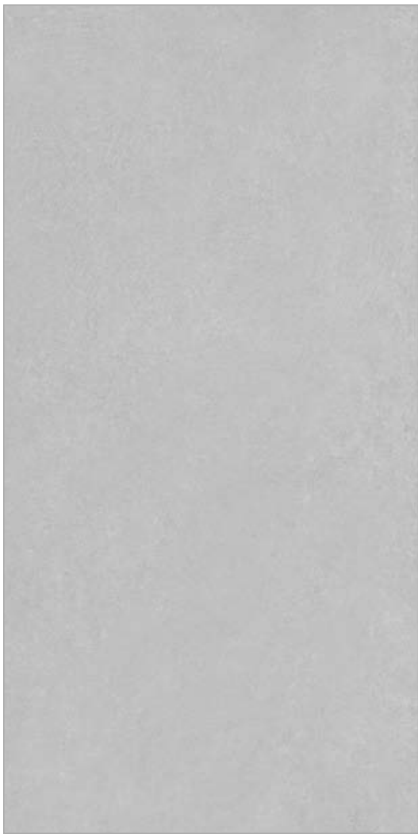

MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

TRAVERTEN DESERT



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

FORTE



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

TERRANOVA NOCHE



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

RAV



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

SILVER MOON



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

SILVER MOON



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

GROVE TAUPE



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

MORA



MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

CORTEN



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

ARGENTO NERO



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

CHESTER



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

CHESTER



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

COSMO



POLISHED

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

COSMO



NATURALE MATT


160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

WOOD
COL-
LEC-
TION

BIQSLAB
MAXTON



WOOD
COLLECTION



EBONY



NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



TECH-
NICAL

DET-
AILS


	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 160*320*1,2 cm POLISHED/ REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320*1,2 cm POLISHED/REC.			
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Standard Values	BİEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BİEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.6 (±2.0 mm)	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± %0.5 (±0.5 mm)	± %0.5 (±0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± %0.5 (±1.5 mm)	± %0.3
		Gönyeden sapma Miter deviation	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.3
		Merkez-kenar eğriliği- çarpıklık	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.2 /-0.1
		Yüzey kalitesi Surface quality	95%	95%
		EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %	≤ % 0.5 (her bir karo için max. %0.6) (individual max. %0.6)
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	Kalınlık ≥ 7.50mm Thickness ≥ 7.50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N
		Kalınlık < 7.50mm Thickness < 7.50mm	min. 700 N	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)	min. 35 N/mm²	6 mm ≥ 35 N/mm² 12 mm ≥ 40 N/mm² 20 mm ≥ 45 N/mm²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact Resistance as coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıf ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear Thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal Shock resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture Expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing Resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost Resitance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance To low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance To high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HB HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B min. B	A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to Staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun Kadmiyum Release of Dangerous substiance Lead-Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	P <0.1 Cd≤0.01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	*
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan Declared value	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan Declared value	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Resin reaction adhesives	Üretici beyan Declared value	*
		Harç Mortar	Üretici beyan Declared value	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı,renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Üretici beyan Declared value	Değişmez There is no change
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description

	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80*320*1,2 cm POLISHED/ REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 80*320*1,2 cm POLISHED/REC.			
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Standard Values	BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.6 (±2.0 mm)	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± %0.5 (±0.5 mm)	± %0.5 (±0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± %0.5 (±1.5 mm)	± %0.3
		Gönyeden sapma Miter deviation	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.3
		Merkez-kenar eğriliği- çarpıklık	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.2 /-0.1
		Yüzey kalitesi Surface quality	95%	95%
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0.5 (her bir karo için max. %0.6) (individual max. %0.6)	≤ % 0.3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	Kalınlık ≥ 7.50mm thickness ≥ 7.50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N
		Kalınlık < 7.50mm thickness < 7.50mm	min. 700 N	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)	min. 35 N/mm²		6 mm ≥ 35 N/mm² 12 mm ≥ 40 N/mm² 20 mm ≥ 45 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıf ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HB HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B min. B	A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun Kadmiyum Release of dangerous substance Lead-Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	P <0.1 Cd≤0.01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	*
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan Declared value	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan Declared value	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar	Üretici beyan Declared value	*
		Harç Mortar	Üretici beyan Declared value	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı, renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Üretici beyan Declared value	Değişmez There is no change
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS15209	Dokunurluk tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description

	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 160*320*1,2 cm MAT/SILK REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320*1,2 cm MAT/SILK REC.			
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Standard Values	BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.6 (±2.0 mm)	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± %0.5 (±0.5 mm)	± %0.5 (±0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± %0.5 (±1.5 mm)	± %0.3
		Gönyeden sapma Miter deviation	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.3
		Merkez-kenar eğriliği- çarpıklık Centre-edge	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.2 /-0.1
		Yüzey kalitesi Surface quality	95%	95%
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0.5 (her bir karo için max. %0.6)	≤ % 0.3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	Kalınlık ≥ 7.50mm thickness ≥ 7.50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N
		Kalınlık < 7.50mm thickness < 7.50mm	min. 700 N	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/mm ²) Modulus of rupture (N/mm ²)	min. 35 N/mm ²	6 mm ≥ 35 N/mm ² 12 mm ≥ 40 N/mm ² 20 mm ≥ 45 N/mm ²	
EN ISO 10545-5	Siçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınım sınıf ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HA HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B min. B	A A
	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun Kadmiyum Release of dangerous substance Lead-Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	P <0.1 Cd≤0.01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	Sınıf R9-R10-R11-R-12 Class R9-R10-R11-R-12
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan Declared value	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan Declared value	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Resin reaction adhesives	Üretici beyan Declared value	*
		Harç Mortar	Üretici beyan Declared value	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışıık haslığı ve renk haslığı,renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Üretici beyan Declared value	Değişmez There is no change
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS15209	Dokunurluk tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description


	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80*320*1,2 cm MAT/SILK REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 80*320*1,2cm MAT/SILK REC.			
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Standard Values	BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.6 (±2.0 mm)	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± %0.5 (±0.5 mm)	± %0.5 (±0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± %0.5 (±1.5 mm)	± %0.3
		Gönyeden sapma Miter deviation	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.3
		Merkez-kenar eğriliği- çarpıklık Centre-edge	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.2 /-0.1
		Yüzey kalitesi Surface quality	95%	95%
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0.5 (her bir karo için max. %0.6)	≤ % 0.3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	Kalınlık ≥ 7.50mm thickness ≥ 7.50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N
		Kalınlık < 7.50mm thickness < 7.50mm	min. 700 N	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)	min. 35 N/mm²	6 mm ≥ 35 N/mm² 12 mm ≥ 40 N/mm² 20 mm ≥ 45 N/mm²	
EN ISO 10545-5	Siçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınım sınıf ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HA HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B min. B	A A
	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun Kadmiyum Release of dangerous substance Lead-Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	P <0.1 Cd≤0.01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	Sınıf R9-R10-R11-R-12 Class R9-R10-R11-R-12
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan Declared value	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan Declared value	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Resin reaction adhesives	Üretici beyan Declared value	*
		Harç Mortar	Üretici beyan Declared value	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışıık haslığı ve renk haslığı,renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Üretici beyan Declared value	Değişmez There is no change
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 FL	A1 or A1 FL
CEN/TS15209	Dokunurluk tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description

METAL FRAME

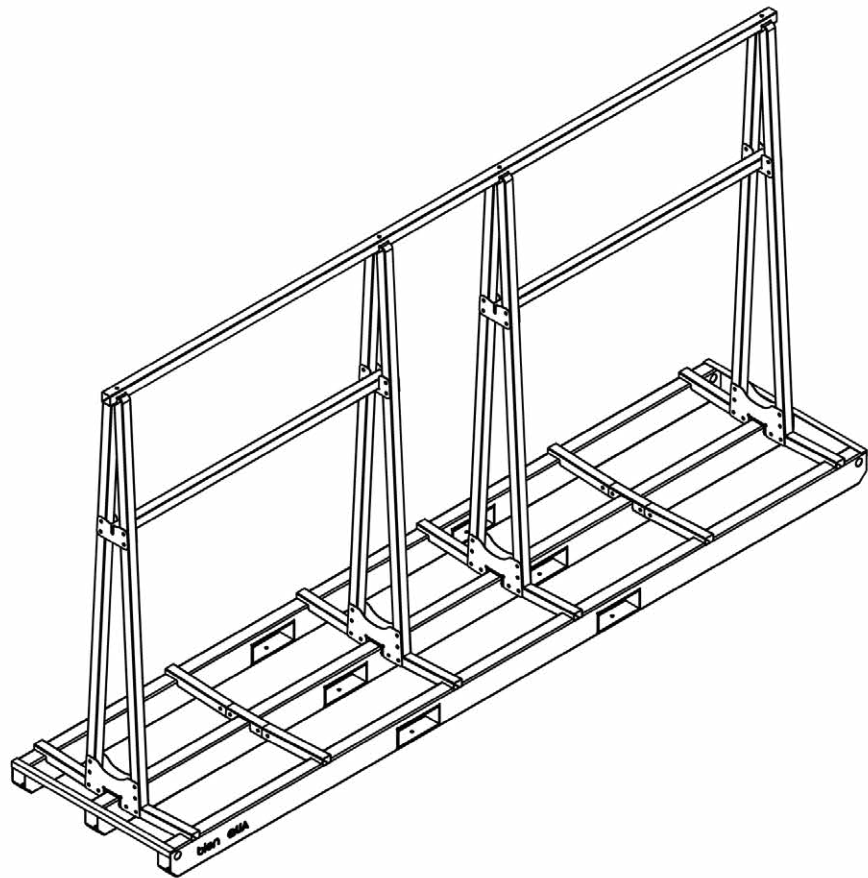

160x320cm A Frame
Boyutlar: 3305mmx755mmx1780mm(h)
Ağırlık: 102kg

METAL FRAME

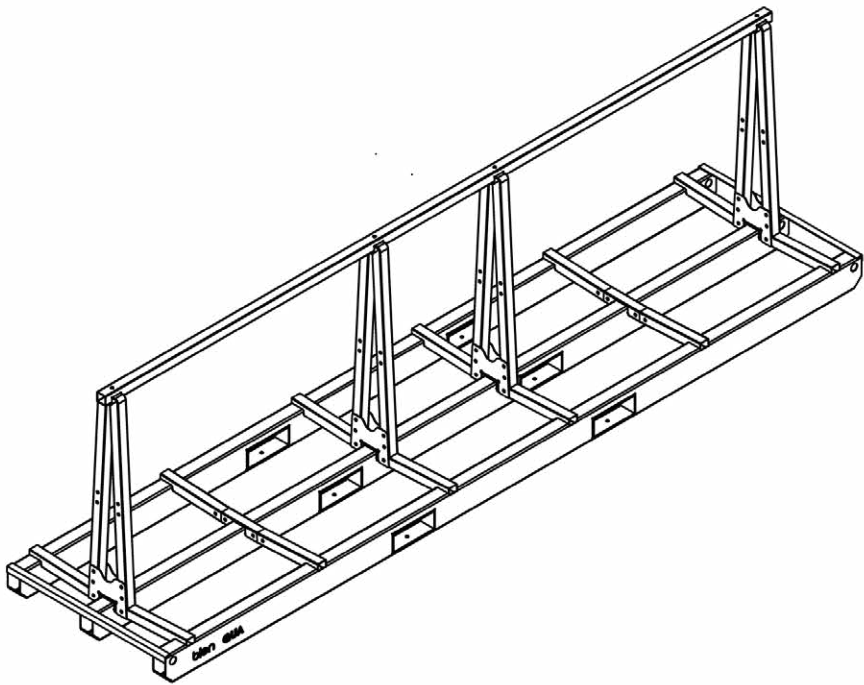

80x320cm A Frame
Boyutlar: 3305mmx755mmx980mm(h)
Ağırlık: 84kg




160 x 320 CM | A FRAME

Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Tamamen Yüklendi Slab Ağırlığı Total Load / Kg	A Frame Ağırlığı A Frame / Kg	A Frame ve Toplam Slab Ağırlığı A Frame & Full Loaded / Kg
20	3000	100	3100



80 x 320 CM | A FRAME


Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Tamamen Yüklendi Slab Ağırlığı Total Load / Kg	A Frame Ağırlığı A Frame / Kg	A Frame ve Toplam Slab Ağırlığı A Frame & Full Loaded / Kg
40	3000	100	3100

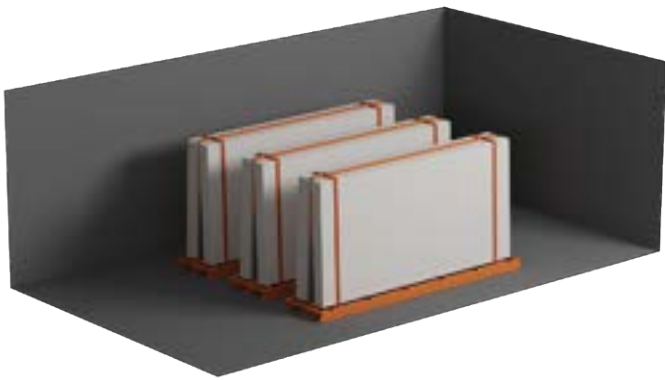

20 Feet Konteyner Detayları:

20 Feet Container Details:


Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendi A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg
120 Slab	3	9300

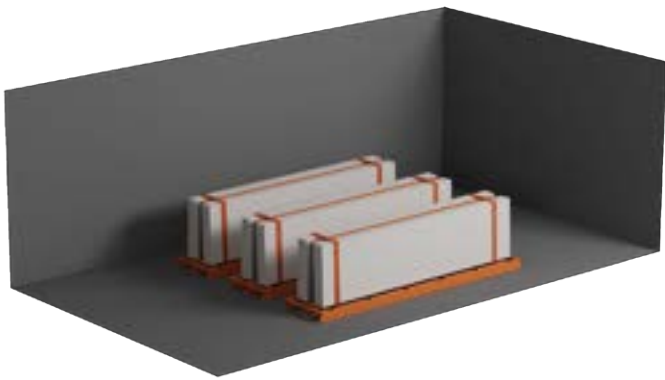

20 Feet Konteyner Detayları:

20 Feet Container Details:


Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendi A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg
120 Slab	3	9300

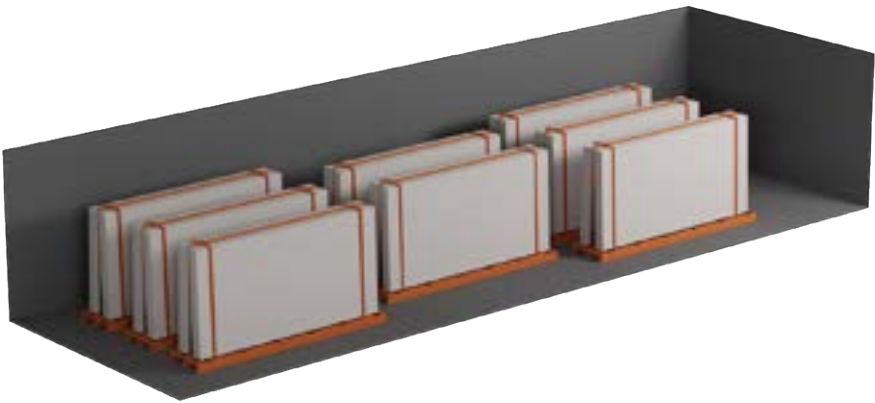

40 Feet Konteyner Detayları:

40 Feet Container Details:

Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendi A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg	Dizilim/ Row		
			Ön Kısım Front	Orta Kısım Middle	Kapak Kısım Container Door
160 Slab	8	24800	3 A Frame	2 A Frame	3 A Frame

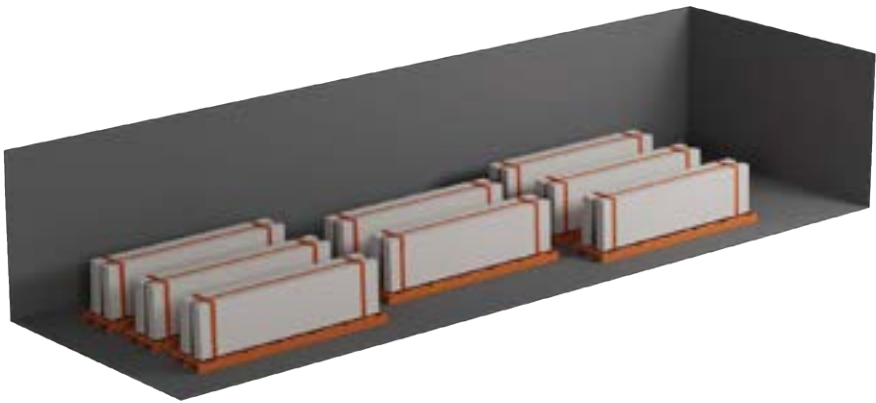

40 Feet Konteyner Detayları:

40 Feet Container Details:

Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendi A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg	Dizilim / Row		
			Ön Kısım Front	Orta Kısım Middle	Kapak Kısım Container Door
320 Slab	8	24800	3 A Frame	2 A Frame	3 A Frame

ÜRÜN PRODUCT	160x320 CM 12 MM 80x320 CM 12 MM				
	POLISHED	SILK	MATT	NATURALE MATT	MAXSHINE POLISHED
FORTE				X	
GROVE TAUPE				X	
LITAI			X		
MORA			X		
RAV				X	
ROCCIA DESERTO				X	
SERPEGIANTE				X	
SILVER MOON	X			X	
TERRA NOVA NOCHE				X	
TRAVERTEN BEIGE				X	
TRAVERTEN DESERT				X	
TRAVERTEN WHITE				X	
EBONY				X	

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BIQSLAB
MAXTON

BIQSLAB

MAXTON

GÖKKAYA MAHALLESİ 18. CADDE
NO:8 İÇ KAPI NO:1 ÇİNE / AYDIN
INFO@BIQSLAB.COM.TR

biqslab.com.tr