

置物架系列

- 由網狀結構組成，通風性良好。
- 本公司所提供的四種型式的網片，依照其材質及表面處理，可置放在各種環境。
- 置物架可依照客戶需求組裝為固定式或加裝輪子為活動式。
- 本公司網片高低調整方便容易，調整單位為25mm(1inch)
- 每層網片荷重250kgs，整組(4層)為1000kgs。



網片型式

- 電鍍網片(C Type)
- 不銹鋼網片(S Type)
- 烤漆網片
- 鍍鋅加透明烤漆網片(ZC Type)
- 鍍鋅加綠白點烤漆(ZG Type)

材質

電鍍網片(C Type)&烤漆網片

- 碳鋼3.5~6.0 φmm 線材
- 不銹鋼網片(S Type)
- sus 304 [18-8], 3.5~6.0 φmm線材

特徵

電鍍網片(C Type)

- 通氣性良好，組裝容易，荷重250kgs/每層
- 烤漆網片(ZC&ZG Type)
- 抗腐蝕，通氣性良好，組裝容易，荷重250kgs/每層
- 不銹鋼網片(S Type)
- 抗腐蝕，通氣性良好，組裝容易，最適合無塵室使用，荷重250kgs/每層

應用

電鍍網片(C Type)

- 醫院、賣場、乾貨儲放，一般電子工業及無塵室等級1000以下。
- 烤漆網片(ZC&ZG Type)
- 醫院、賣場、乾濕貨儲放，實驗室及冷凍冷藏室(庫)。
- 不銹鋼網片(S Type)
- 抗腐蝕，通氣性良好，組裝容易，最適合無塵室使用，荷重250kgs/每層。

表面處理

電鍍網片(C Type)

- 鍍鎳鉻
- 烤漆網片(ZC&ZG Type)
- 鍍鋅+透明烤漆(ZC)
- 鍍鋅+綠色烤漆(ZG)
- 不銹鋼網片(S Type)
- 電解研磨

網片尺寸


英吋(inch)	寬X長(mm)
14" X 24"	356 X 610
14" X 30"	356 X 760
14" X 36"	356 X 910
14" X 42"	356 X 1070
14" X 48"	356 X 1220
14" X 54"	356 X 1370
14" X 60"	356 X 1520
14" X 72"	356 X 1830
18" X 24"	460 X 610
18" X 30"	460 X 760
18" X 36"	460 X 910
18" X 42"	460 X 1070
18" X 48"	460 X 1220
18" X 54"	460 X 1370
18" X 60"	460 X 1520
18" X 72"	460 X 1830
21" X 24"	530 X 610
21" X 30"	530 X 760
21" X 36"	530 X 910
21" X 42"	530 X 1070
21" X 48"	530 X 1220
21" X 54"	530 X 1370
21" X 60"	530 X 1520
21" X 72"	530 X 1830
24" X 24"	610 X 610
24" X 30"	610 X 760
24" X 36"	610 X 910
24" X 42"	610 X 1070
24" X 48"	610 X 1220
24" X 54"	610 X 1370
24" X 60"	610 X 1520
24" X 72"	610 X 1830
30" X 36"	760 X 910
30" X 48"	760 X 1220
30" X 60"	760 X 1520
30" X 72"	760 X 1830

管柱系列

- 搭配網片組合成置物架，組裝容易，不需任何工具。
- 本公司所提供的四種型式的管柱，依照其材質及表面處理，可置放在各種環境。
- 管柱可依照客戶需求加裝調整腳座或輪子，以方便作業。
- 本公司管柱高低調整方便容易，調整單位為25mm(1inch)，並有記號溝以方便辨視使用。



▲ 加裝輪子使置物架成為推車

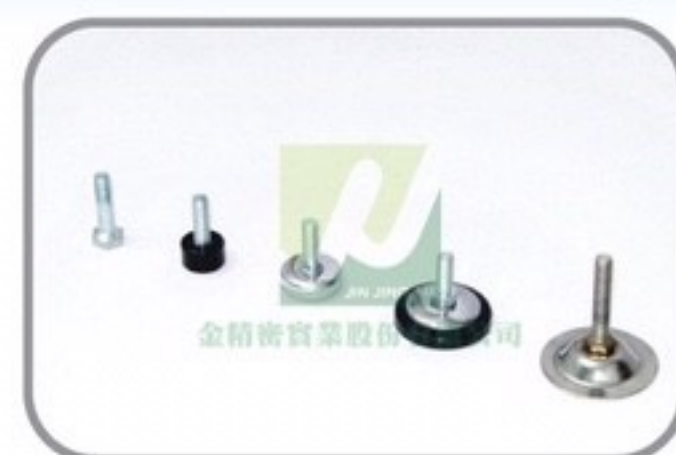

▲ 多樣化調整腳座供客戶依喜好選擇

材質

電鍍管柱(C Type)& 烤漆管柱

- 碳鋼25.4 φmm 直徑鋼管

不銹鋼管柱(S Type)

- sus 304 [18-8] , 25.4 mm 直徑鋼管

表面處理

電鍍管柱(C Type)

- 鍍鎳鉻

烤漆管柱(ZC&ZG Type)

- 鍍鋅+透明烤漆(ZC)

- 鍍鋅+綠色烤漆(ZG)

不銹鋼管柱(S Type)

- # 400 拋光或電解研磨

型號	高度
電鍍(C)	(mm)
P14C	356
P26C	650
P30C	760
P34C	860
P40C	1020
P54C	1370
P63C	1590
P74C	1900
P86C	2200

型號	高度
不銹鋼(S)	(mm)
P14S	356
P26S	650
P30S	760
P34S	860
P40S	1020
P54S	1370
P63S	1590
P74S	1900
P86S	2200

型號	高度
烤漆(ZC)	(mm)
P14ZC	356
P26ZC	650
P30ZC	760
P34ZC	860
P40ZC	1020
P54ZC	1370
P63ZC	1590
P74ZC	1900
P86ZC	2200

型號	高度
烤漆(ZG)	(mm)
P14ZG	356
P26ZG	650
P30ZG	760
P34ZG	860
P40ZG	1020
P54ZG	1370
P63ZG	1590
P74ZG	1900
P86ZG	2200

塑膠夾片


▼ 搭配網片組裝用



型號. AC-PS

導電塑膠夾片

▼ 具有導靜電功能
(附SGS測試報告)

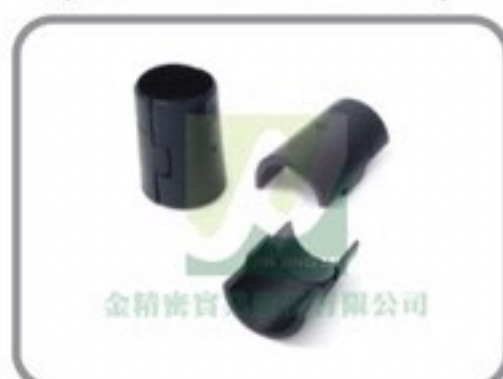


型號. AC-CT



鋁材質夾片

型號. AC-AT


調整腳座 ▼ 用來調整置物架之高低水平

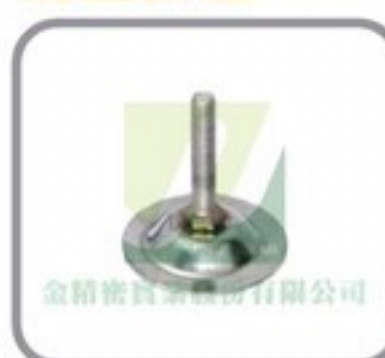

型號. AC-FP01



型號. AC-FP02

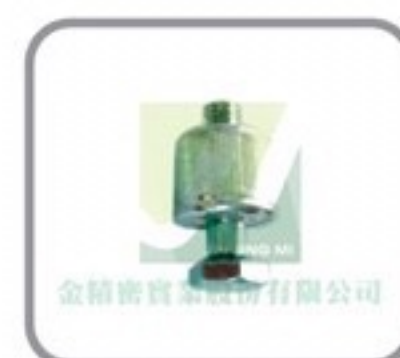

型號. AC-FP03

不銹鋼板及沖孔置物架

- 本公司不銹鋼板及沖孔板置物架提供各式各樣尺寸，可依客戶需求製作，組裝容易，不需任何工具。
- 採用SUS 304不銹鋼板，抗腐蝕，適合各種環境。
- 可加裝輪子，以方便搬運。
- 高度可依需求每一英吋25.4mm做調整，調整方便容易。
- 每層荷重100~250kgs。

▼不銹鋼板置物架



型號.4H-1848D

材質

不銹鋼板(D Type)

- sus 304 [18-8], 1.2mm 厚不銹鋼板

不銹鋼沖孔板(P Type)

- sus 304 [18-8], 1.5mm 厚不銹鋼沖孔板

表面處理

不銹鋼板(D Type)

- 髮絲面 HL 板或亮面 BA 板

不銹鋼沖孔板(P Type)

- 亮面 BA 板或 2B 電解研磨

▼不銹鋼沖孔板置物架



型號.4H-1848P

應用

- 食品工業、飯店、醫院、賣場、乾濕貨儲放、實驗室及冷凍冷藏室（庫）、半導體、光電業無塵室及生化無菌室。


特徵

不銹鋼板(C Type)

- 抗腐蝕，適合各種環境使用，荷重150kgs/每層

不銹鋼沖孔板(P Type)

- 抗腐蝕，通風性良好，適合各種環境使用，荷重150kgs/每層
- 沖孔孔徑：8P-30mm

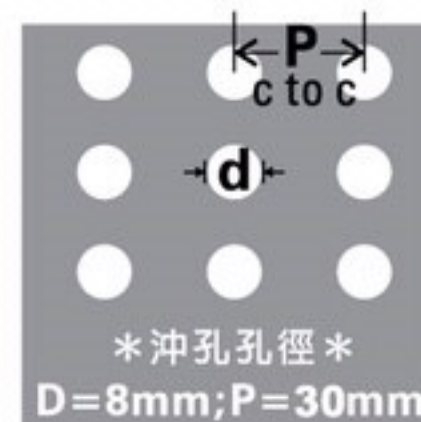


置物架尺寸

英吋(inch)	寬X長(mm)	英吋(inch)	寬X長(mm)	英吋(inch)	寬X長(mm)
18" X 24"	460 X 610	21" X 24"	530 X 610	24" X 24"	610 X 610
18" X 30"	460 X 760	21" X 30"	530 X 760	24" X 30"	610 X 760
18" X 36"	460 X 910	21" X 36"	530 X 910	24" X 36"	610 X 910
18" X 42"	460 X 1070	21" X 42"	530 X 1070	24" X 42"	610 X 1070
18" X 48"	460 X 1220	21" X 48"	530 X 1220	24" X 48"	610 X 1220
18" X 54"	460 X 1370	21" X 54"	530 X 1370	24" X 54"	610 X 1370
18" X 60"	460 X 1520	21" X 60"	530 X 1520	24" X 60"	610 X 1520
18" X 72"	460 X 1830	21" X 72"	530 X 1830	24" X 72"	610 X 1830

配件

- 配件部份可自由搭配，此外本公司並提供完整的置物架系統，使其在使用上更加系統化，更符合客人的需求
- 依客人的需求，可提供電鍍及不銹鋼材質的選擇。

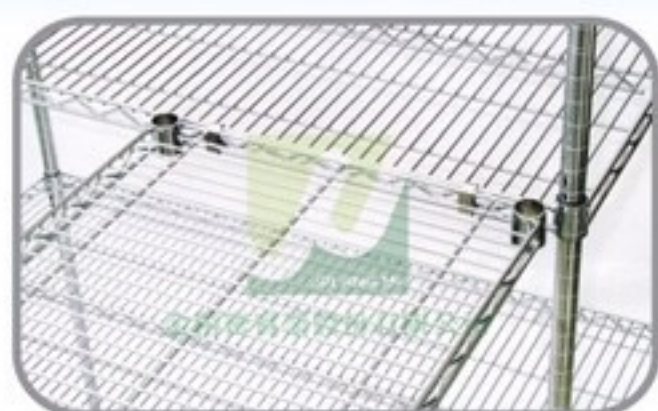


▲ S勾型號. **AC-SH**

- 搭配兩根管柱即可再組合一臺置物架。
- 每層網片需搭配兩個S勾。



▲ 支柱扣型號. **AC-PC**


- 將每組置物架連結在一起，可加強整組強度。

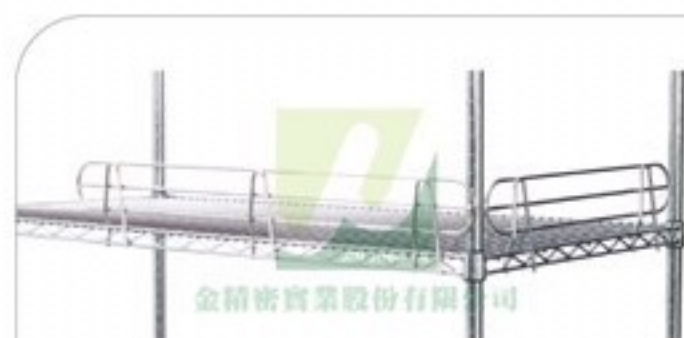

▲ 圓圍籬型號. **AC-SH**

- 移動式的安裝，可依照需求安裝，以防止物品從置物架上掉落。

- 可使置物架上的物件排列分類整齊。

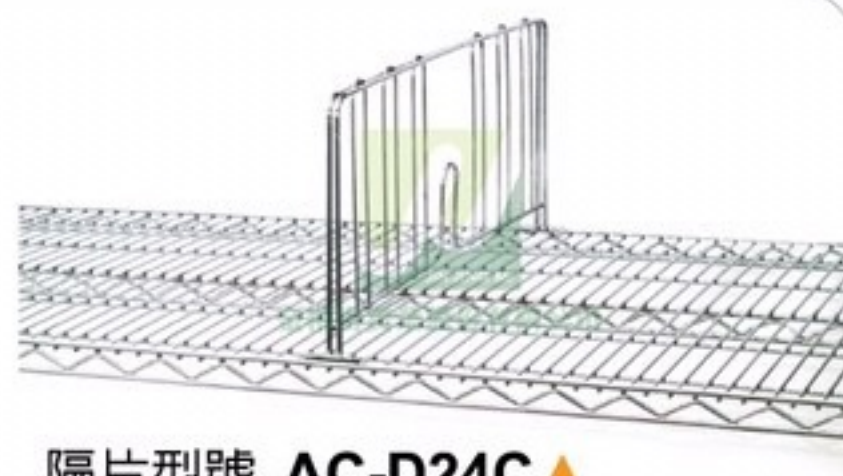

隔片型號. **AC-D24C** ▲

型號		高度	
電鍍(C)	不銹鋼(S)	(mm)	(inch)
AC-D14C	AC-D14S	356	14
AC-D18C	AC-D18S	460	18
AC-D21C	AC-D21S	530	21
AC-L24C	AC-D24S	610	24

型號		高度	
電鍍(C)	不銹鋼(S)	(mm)	(inch)
AC-L18C	AC-L18S	380	15
AC-L24C	AC-L24S	530	21
AC-L30C	AC-L30S	690	27
AC-L36C	AC-L36S	840	33
AC-L42C	AC-L42S	1000	39




▲ 邊條型號. **AC-R36C**


- 安裝於兩根管柱之間，使其強化強度結構，也可以懸吊掛勾，具有多項功能。

型號		高度	
電鍍(C)	不銹鋼(S)	(mm)	(inch)
AC-R18C	AC-R18S	460	18
AC-R24C	AC-R24S	610	24
AC-R30C	AC-R30S	760	30
AC-R36C	AC-R36S	910	36
AC-R48C	AC-R48S	1220	48
AC-R60C	AC-R60S	1520	60
AC-R72C	AC-R72S	1830	72

▼ 標示牌型號. **AC-LH**

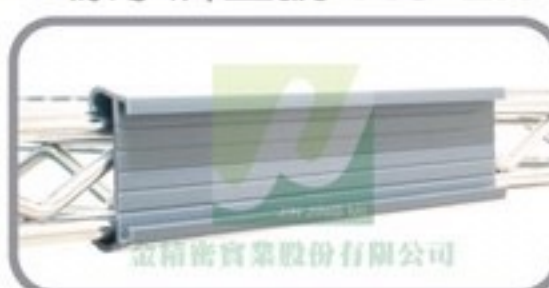

▼ 半網

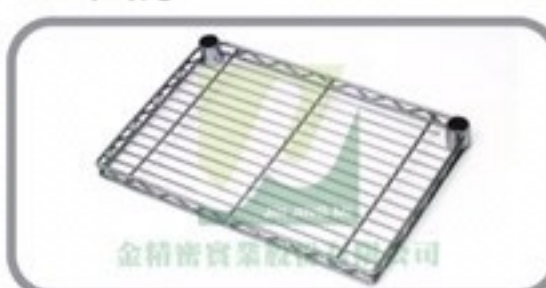

- 標示置物架上置放之物品，以方便辨識及作業。

- 可增加置放物品空間之功用

型號	寬X長	
電鍍(C)	(mm)	(inch)
AC-CS1236C	300 X 910	12 X 36
AC-CS1248C	300 X 1220	12 X 48
AC-CS1260C	300 X 1520	12 X 60

組合式手推車

- 輕便、容易操作及組裝，依照需求可組裝成兩層或三層推車，可搭配不銹鋼板。
- 本公司提供各式各樣的推車尺寸，符合客戶的需求，以增加在作業或是其它方面的便利性。



▲ 手把型號. **UL24C**

型號		高度	
電鍍(C)	不銹鋼(S)	(mm)	(inch)
UL18C	UL18S	460	18
UL21C	UL21S	530	21
UL24C	UL24S	610	24



▲ 型號. **US24C**

型號		高度	
電鍍(C)	不銹鋼(S)	(mm)	(inch)
US18C	US18S	460	18
US21C	US21S	530	21
US24C	US24S	610	24



▲ 型號. **CA-5PU-ST**

- 胎面：優力膠(PU)
- 培林：滾珠軸承
- 型式：21.6 φmm 條柱狀
- 輪子尺寸：5"(125mm)
- 載重：110kgs



▲ 防撞盤型號. **CA-DB**

- 網片：現代化的外觀、開放式網狀結構、防塵及通風佳。
- 不銹鋼板：採用 SUS 304 不銹鋼材質製作，可搭配網片組合成二層或三層推車。
- 手把：提供短U型及長U型手把，依照需求選擇使用。
- 輪子：採用 5"PU 輪，輪子為2個活動輪及2個活動煞車輪。
- 載重：250kgs /每台。



◀ 型號. **UL1836C2**
高度. **1020mm**



型號. **UL1836C3**
高度. **1020mm**

型號	寬X長(mm)	型號	寬X長(mm)
UL1824C2	460 x 610	UL1824C3	460 x 610
UL1830C2	460 x 760	UL1830C3	460 x 760
UL1836C2	460 x 910	UL1836C3	460 x 910
UL2430C2	610 x 760	UL2430C3	610 x 760
UL2436C2	610 x 910	UL2436C3	610 x 910



◀ 型號. **US1836C3**
高度. **1020mm**



型號. **UL1836D3**
高度. **1020mm**

型號		高度	
電鍍(C)	不銹鋼(S)	(mm)	(inch)
US1824C3	460 x 610	UL1824D3	460 x 610
US1830C3	460 x 760	UL1830D3	460 x 760
US1836C3	460 x 910	UL1836D3	460 x 910
US2430C3	610 x 760	UL2430D3	610 x 760
US2436C3	610 x 910	UL2436D3	610 x 910



◀ 型號. **HT-01**
寬X長X高：480X740X845mm
載重：200kgs 輪子：4"PU輪

◀ 型號. **HT-02**
寬X長X高：590X890X840mm
載重：300kgs 輪子：5"PU輪

輪子系列

- 本公司提供各式各樣的輪子，有：PU、TPR、PP、HR...等，應有盡有，輪子尺寸為2"~10"。
- 從傢俱用到工業用，可依客戶需求製作




條柱狀



平板




螺絲條狀

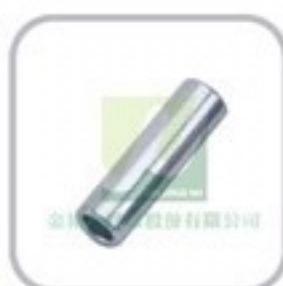

普通軸承



滾針軸承

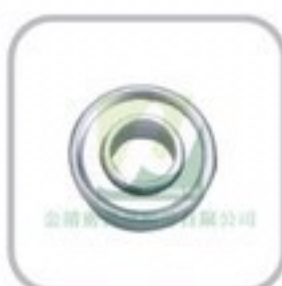

滾珠軸承



精密軸承



防撞盤型號: CA-DB

- 安裝方式：依照需求製作
- 輪子：Polyurethane(PU)、Thermoplastic rubber(TPR)
Polypropylene(PP)、Polyamide(PA)、Elastic rubber
- 培林：普通軸承、滾針軸承、滾珠軸承、精密軸承
- 輪子尺寸：2"(50mm), 3"(75mm), 4"(100mm), 5"(125mm), 6"(150mm), 8"(200mm), 10"(250mm)
- 輪架：鋼板、鍍鋅、雙滾珠軸承旋轉頭
不銹鋼雙滾珠軸承旋轉頭



型號: CA-2PU-TH

- 胎面：Polyurethane(PU)
- 培林：滾珠軸承
- 安裝方式：3/8"φ 螺絲條狀
- 輪子尺寸：2"(50mm)
- 荷重：75lbs/35kgs



5TP-PL-R1

5TP-PL-BR

- 胎面：Thermoplastic rubber(TPR)
- 培林：精密軸承、防水
- 安裝方式：平板
- 輪子尺寸：3"(75mm)、4"(100mm)、5"(125mm)
- 荷重：3"-150lbs/70kgs、4"-190lbs/90kgs
5"-240lbs/110kgs



型號: CA-5PU-ST

- 胎面：Polyurethane(PU)
- 培林：滾珠軸承
- 安裝方式：21.6mmφ 條柱狀
- 輪子尺寸：5"(125mm)
- 荷重：240lbs/110kgs



5PA-PL-R1

5PA-PL-BR

- 輪中心：Polyamide(PA)
- 胎面：Elastic rubber
- 培林：滾針軸承
- 安裝方式：平板
- 輪子尺寸：4"(100mm)、5"(125mm)
- 荷重：4"-180lbs/85kgs、5"-240lbs/110kgs



型號: CA-5PE-ST

- 胎面：導電輪(附SGS測試報告)
- 培林：滾珠軸承
- 安裝方式：21.6mmφ 條柱狀
- 輪子尺寸：5"(125mm)
- 荷重：220lbs/100kgs



5PA-PL-R1

5PA-PL-BR

- 輪子：Polyamide (PA)，白色或黑色
- 培林：滾針軸承或普通軸承
- 安裝方式：平板
- 輪子尺寸：5"(125mm)、6"(160mm)、8"(200mm)
- 荷重：5"-660lbs/300kgs、6"-770lbs/350kgs
8"-880lbs/400kgs



5APU-PL-R1

5APU-PL-BR

- 輪中心：鋁
- 胎面：Polyurethane(PU)
- 培林：雙精密軸承
- 安裝方式：平板
- 輪子尺寸：5"(125mm)、6"(160mm)、8"(200mm)
- 荷重：5"-880lbs/400kgs、6"-990lbs/450kgs
8"-1100lbs/500kgs

排煙櫃

- 排煙櫃分為上、下座櫃體，為確保氣體排放達到最佳效果，故利用排氣歧管原理。
- 門板採用符合CNS 6532耐燃測試合格之1.2mm鋼板。
- 每一成品櫃體需為完整獨立單元，所有櫃體零件加工或塗裝必須在工廠處理好，但可於現場以組合五金組裝成品。

上座櫃體

- 外殼及內襯：採用厚度 1.0mm SUS#304 不銹鋼板。
- 排氣集風罩：利用排氣歧管原理，確保氣體排放效果。
- 視窗玻璃：採用厚 6mm 安全玻璃。
- 視窗把手：採用厚1.5mm SUS#304不銹鋼板，表面以環氧樹脂靜電粉體烤漆處理。
- 視窗平衡設計：無段平衡式機械結構設計，採用上、下滑動式，配以適當之平衡砝碼，能停止於任一位置。
- 平衡砝碼：採用與視窗組等重之扁平形體鐵塊。
- 平衡砝碼鋼索：採用2mm之不銹鋼索，外披覆PVC護套。
- 本體及鋼架之表面皆經耐酸鹼烤漆處理。
- 鋼架於組裝完成後，不得有搖動或組裝螺絲鬆脫之情形。



下座櫃體

- 外殼：採用厚度 1.0mm SUS#304 不銹鋼板。
- 把手：採用SUS不銹鋼U字型把手。
- 鉸鏈：具自動關閉、3D方向調整功能，表面防銹處理。
- 遙控閥：採用耐高壓控制閥，其手柄輪之抗化學劑有色聚丙稀製品。
- 電源插座：110V雙連式、220V單座式接地型插座。
- 照明設備：頂板上方設有一日光燈組，達到450lux的亮度標準。
- 配電要求：應有配電保護裝置開關組合箱，含NFB無熔絲開關電磁開關及過電流保護器。
- 電力供應：包括110V、220V 插座及風車，電燈開關都應固定於銘板上。
- 銘板：採用厚度 1.2mm SUS#304 不銹鋼板。



Quality
Professional
Service

標準排煙櫃

- 本體及鋼架之表面皆經耐酸鹼烤漆處理。
- 門板採用符合CNS 6532耐燃測試合格之1.2mm鋼板。
- 每一成品櫃體需為完整獨立單元，所有櫃體零件加工或塗裝必須在工廠處理好，但可於現場以組合五金組裝成品。

產品說明

- 外殼：採用厚 1.2mm 鍍鋅鋼板，內襯厚度6mm抗蝕實心化學板。
- 門板：採用厚 1.2mm符合CNS6532 耐燃測試鋼板，下方設有透氣門。
- 視窗玻璃：採用厚 5mm 膠合安全玻璃，PP製窗框加耐酸鹼防熱處理。
- 滑輪：採用上吊雙軌式滑輪，可任意左右移動。
- 照明設備：正字標記全密室日光燈，110V X 40W 符合CNS規定。
- 電源插座：接地型日本製國際標準或東芝牌或異國奇異牌110V雙口式 X 2組220V單口式 X 2組。
- 電源：100V、220V 單三相 NFB 總開關。
- 風管：P.P 聚丙稀，管徑約12"。
- 風管配件：排氣管設固定架及鋼索、緊帶等。
- 濾材：採 PVC/PP 活性碳過濾濾材。
- 隔間門板：採用厚度 1.2mm符合CNS6532 耐燃測試之鋼板，下方無透氣門。



金精密溫濕度監測系統

優異的品質－來自客觀、有效、即時的控管！

首創電子乾燥櫃結合溫濕度監測技術，將電腦連接金精密超低濕電子乾燥櫃或eKanBan環境溫濕警示看板，即可同步呈現溫濕度記錄及變化曲線，隨時監測儲存環境或生產環境的溫濕度狀態，掌握環境變數，提升製造品質。

Humidity Manager2 溫濕度記錄軟體




- 1 人性化操作介面，簡單清楚的長期溫濕度曲線圖表呈現方便隨時調閱。
- 2 可搭配溫濕度記錄器Data Logger & Reader使用。
- 3 讀取頻率可依需求自行設定秒數或分鐘數。
- 4 軟體適用於Windows環境下操作。



Humidity Manager3 FLOOR LIFE計算軟體

- 1 人性化操作介面，簡單清楚的長期溫濕度曲線圖表呈現，方便隨時調閱。
- 2 可自行訂定Floor Life計算條件，自動計算超低濕電子乾燥櫃內所存放的濕度敏感電子元件（MSD）Floor Life 時間，隨時監控MSD的儲存品質，解決人工記錄及計算的不便。
- 3 軟體適用於Windows環境下操作。

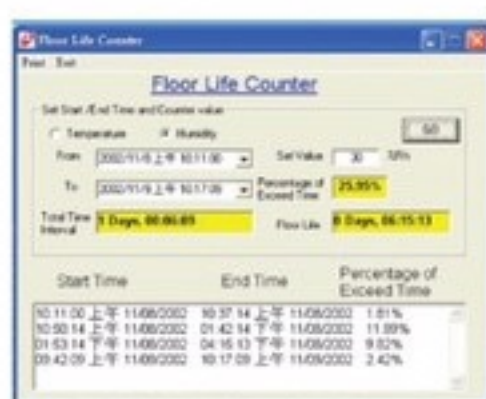

現行IPC/JEDEC J-STD-033B法規對於Floor life的回復方式之一：

- ◆MSD等級2、2a、3Level，曝露時間不超過12小時，置入 $\leq 10\%$ 的乾燥櫃內，以曝露時間X5倍時間長度存放，即可回復Floor life=0的狀態。
- ◆MSD等級4、5、5a Level，曝露時間不超過8小時，置入 $\leq 5\%$ 的乾燥櫃內，以曝露時間X10的時間長度存放，即可回復Floor life=0的狀態。

溫濕記錄一目瞭然！


金精密迷你溫濕度記錄器

可連續記錄eKanBan溫濕度警示看板/金精密電子乾燥櫃溫濕度曲線值




DLR-5

- ◆共有3900/40000筆二種
- ◆取代電腦連線記錄的麻煩
- ◆自動選擇記錄溫濕度及電流訊號
- ◆清晰LCD背光面板
- ◆可依使用需求設定取樣時間
- ◆搭配多功能繪圖記錄軟體
- ◆迷你、輕便、隨身攜帶、隨時讀取
- ◆Reader W120XD75XH50mm
- ◆Logger W73XD35XH20mm
- ◆USB傳輸介面USB傳輸線180cm
- ◆適用windows作業環境



●環境溫濕警示看板

●乾燥櫃

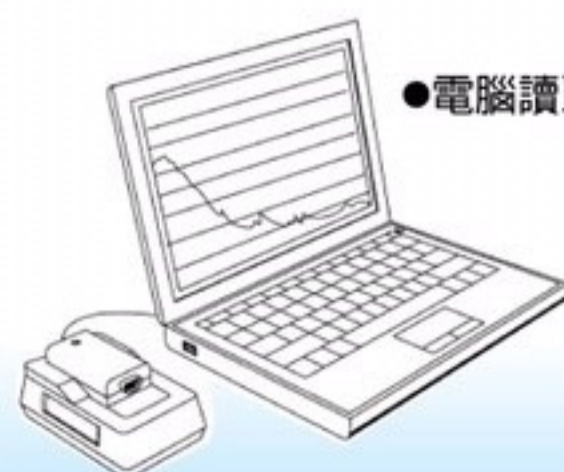

●電腦讀取

省能源不銹鋼氮氣櫃

節省氮氣，增加利潤！

金精密先進的氮氣控制系統，利用濕度控制氮氣能源，達到有效保護物品並節省能源的效果！

根據傳統氮氣櫃的缺失進行改良，只要設定理想的濕度值，即可以精準的監測氮氣櫃內的濕度變化，自動控制氮氣的流量，進而達到有效的節約能源卻良好的防氧化效果。

A. 溫濕度顯示器：

- ① 結合溫濕度顯示及氮氣控制面板，易於監控。



- ② 濕度顯示值1%~99%RH，溫度顯示值1~99°C。
- ③ 可連接電腦或Data Logger 資料收集器讀取溫濕度曲線。
- ④ 利用濕度設定1%~60%RH任一濕度範圍，控制氮氣的流量，避免盲目填充氮氣。

B. 溫濕度監測記錄功能：

- ① 記憶體分離設計，可搭配活動式Data Logger資料收集器下載溫濕度曲線，人員不用搬電腦到處下載資料。
- ② 亦可利用RS-232連接埠直接連線同步讀取溫濕度曲線。
- ③ 溫濕度曲線自動繪製功能，清楚明瞭。

C. 警報提醒系統：

- ① 可設定上下限值，超限啟動警報提醒功能。
- ② 具有警示燈閃爍警示及蜂鳴器功能。
- ③ 若需其他特殊警示功能，歡迎洽詢。

D. 櫃體材質：

- ① 氣密不銹鋼櫃體，可在無塵室（clean room）內使用。
- ② 配備高承載可調式層板，亦可選擇抽拉式層板。


E. 導靜電功能：

- ① 每台櫃體均附導靜電接地線。
- ② 依需求選購正負離子噴嘴，可消除靜電，確保低濕環境下的電子零件免受靜電之破壞。

G. 快速升級：省氮氣系統QDN可快速安裝現有氮氣櫃，防潮櫃或任一密閉性櫃體，精緻美觀不占空間，不需另購新櫃體。亦可增加除濕主機，加強除濕效果。



◆尺寸可依需求訂製

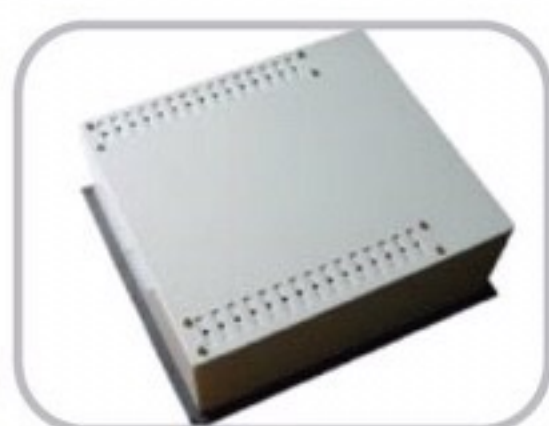

▲QDN模組



▲POWER超低濕主機



▲警示燈／警示蜂鳴器




▲氮氣流量計

- 本公司備有氮氣櫃含氧量資料可供參考，歡迎來電免費索統。
- 因應研發需求，本公司保留產品規格、外形、顏色之更改權利，恕不另行通知。

工作桌系列

- 潔淨及穩固的結構、組裝容易，依客戶需求來製作所需尺寸。
- 可依照需求選擇加裝H框或是網片以強化桌子之結構強度。



型號	寬X長X高	
不銹鋼	(mm)	(inch)
CTS-3048	750 X 1260 X 750	30 X 50 X 30
CTS-3060	750 X 1560 X 750	30 X 62 X 30
CTS-3072	750 X 1860 X 750	30 X 74 X 30

材質

不銹鋼工作桌

- 採用SUS 304[18-8]，1.2mm厚不銹鋼板

不銹鋼沖孔工作桌

- 採用SUS[18-8]，1.5mm厚不銹鋼板及8P-30mm沖孔孔徑

表面處理

不銹鋼工作桌

- 毛絲面 HL 板或亮面 BA 板

不銹鋼沖孔工作桌

- 亮面 BA 板或 2B 電解研磨

特徵

不銹鋼工作桌



- 抗腐蝕、通風性良好

不銹鋼沖孔工作桌

- 抗腐蝕及通風性良好(沖孔孔徑8P-30mm)

應用

- 適用於各種工作場所，冷凍冷藏室、實驗室及無塵室。

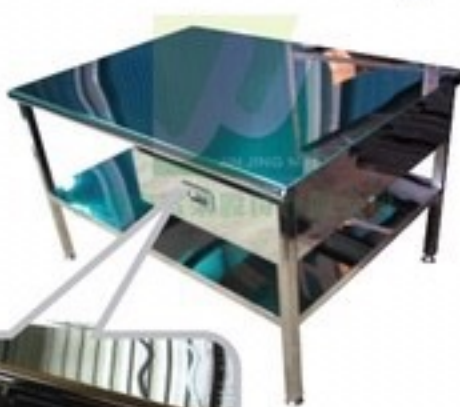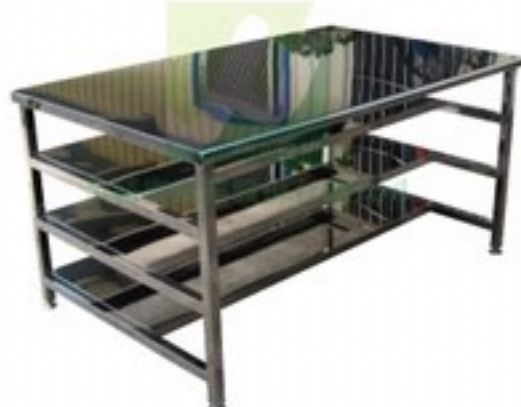

- ▲ 本公司採隱藏式自動回歸型(重型)滑軌單層可全拉出，承載重量40kgs(附測試報告)



- ▲ 組合式電腦桌

不銹鋼訂製品系列


- 本公司所有使用之不銹鋼材質產品，除特定要支外絕對為SUS304品質保證。
- 尺寸可依客戶需求製作。




▲ 工具櫃



▲ 工具櫃

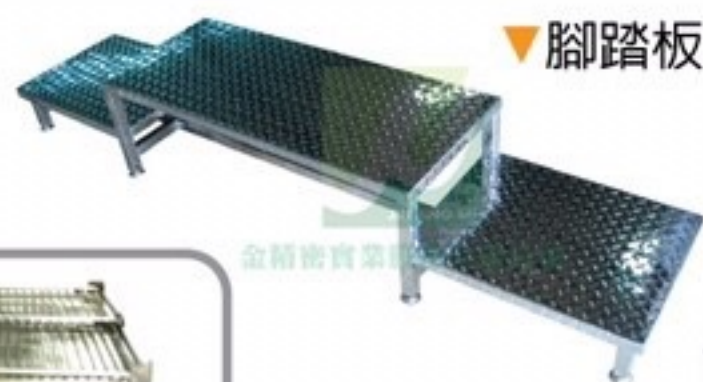

▼ 脚踏板

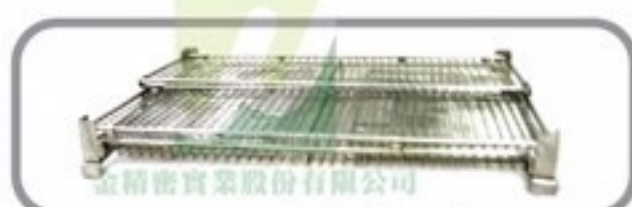

▲ 折疊籃 (收納方便，節省空間)



▲ 吊衣櫃



▲ 刀模放置櫃



▲ 藥品櫃



▲ 儲存櫃



▲ 藥品櫃

◀ 無塵操作台

(CLEAN BENCH)這是一種通用性較強的局部淨化操作台，它廣泛適用於電子、精密儀器、製藥.....等行業。

製作規範

- 材質：不銹鋼 or 鋼板粉體塗裝
- 產品描述：垂直落地型、適合電子業界CLASS 1-100 環境、從事高科技產品生產製作
- 三種吹風方式：VFB垂直負壓式
VF垂直循環式
VFO垂直外氣式
- HEPA效率：以D.O.P測試，去除0.3μm以上之塵料，效率高達99.97%



氮氣櫃系列

- 本公司專門製造電子業所需之各項設備，例如：工作桌、氮氣櫃、鞋櫃、工具櫃、萃盤車...等等。
- 國內已來往之客戶為力晶、瑞晶、茂迪、飛信、益通...等皆信賴本公司所生產之產品。
- 尺寸可依客戶需求製作。


氮氣櫃

製作規範

- 採用 SUS 304 不銹鋼，1.2 or 1.5mm厚不銹鋼板
- 鋁製手把 (或隱藏式手把)
- 採用 5.0mm 厚強化玻璃
- 依需求選擇是否加裝流量計
- 附有調整腳座及 3"PU 輪
- 尺寸依照訂單製作



▲ 氮氣櫃尺寸(mm)
1500x800x1800(mm)

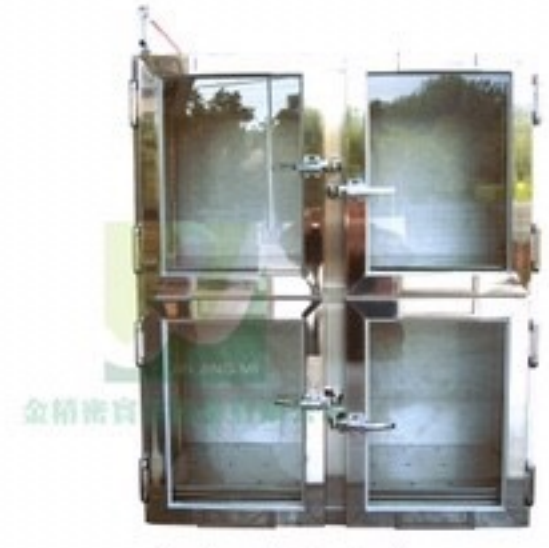

▲ 氮氣櫃尺寸(mm)
1000x800x1000(mm)

光罩氮氣櫃

製作規範

- 採用 SUS 304 不銹鋼，1.2 or 1.5mm厚不銹鋼板
- 鋁製實用手把 (或隱藏式手把)
- 採用 5.0mm 厚強化玻璃
- 可選擇是否加裝流量計
- 附有調整腳座及 3"PU 輪
- 尺寸依照訂單製作



▲ 氮氣櫃尺寸(mm)
1800x750x2000(mm)



▲ 氮氣櫃尺寸(mm)
1000x700x1000(mm)



▲ 氮氣櫃尺寸
2100x800x2000(mm)



▲ 氮氣櫃尺寸
1800x800x1800(mm)



▲ 氮氣櫃尺寸
1600x800x1900(mm)



▲ 氮氣櫃尺寸
1500x800x2000(mm)



▲ 氮氣櫃尺寸
2100x900x2000(mm)



▲ 氮氣櫃尺寸
750x750x1800(mm)



▲ 氮氣櫃尺寸
1650x750x1900(mm)



▲ 氮氣櫃尺寸
1200x800x1800(mm)

推車系列

- 依客戶要求之尺寸、規格來製作。




▲ 運送車



▲ 作業推車



▲ 滾筒搬運車

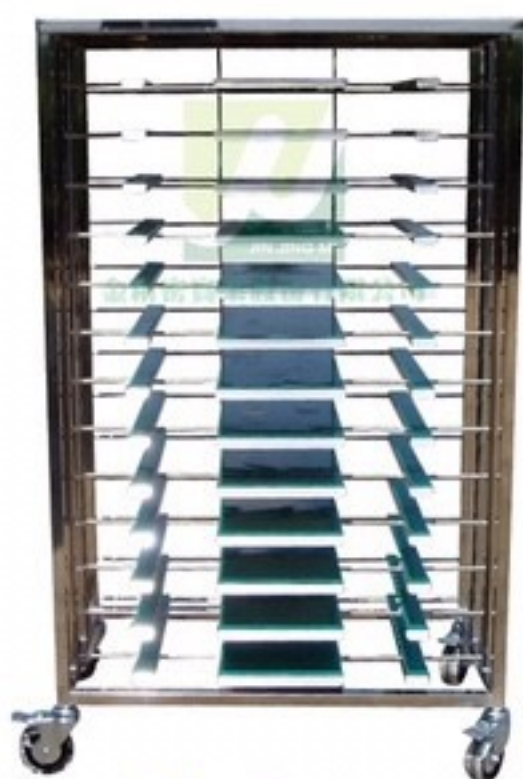

▲ 萃盤車

萃盤車製作規範

- 採用SUS304 1.2or 1.5mm厚不銹鋼板
- 附有導電輪及導電膠皮




▲ 萃盤車



▲ 晶片防震台車



▲ 滾輪置放台

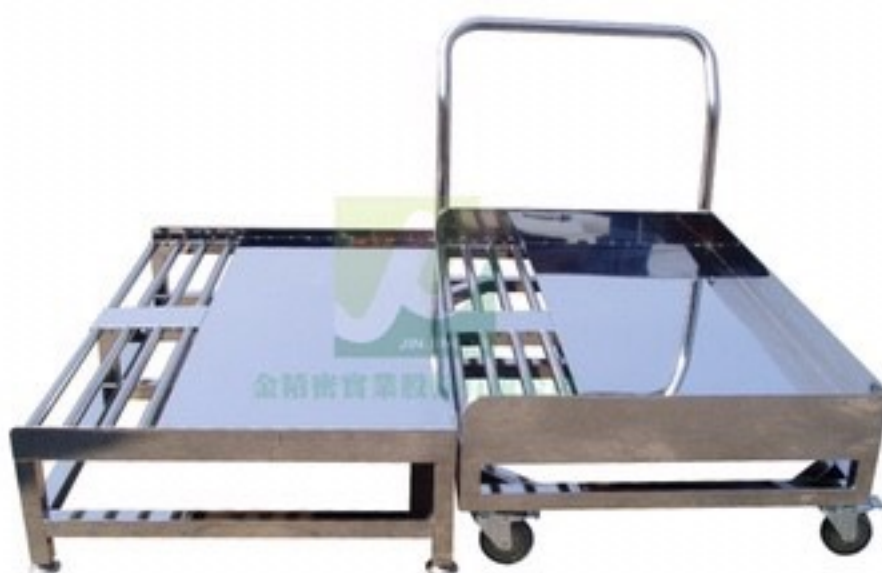

▲ 作業推車



▲ 玻璃運送台車

鋁材質訂製品系列

- 材料採原廠出品責任施工並附出廠證明及保固書(壹年)。
- 鋁擠型料係採用CNS2068-6063鋁合金。
- 粉體塗裝須達國家標準(膜厚 $50\mu \pm 5\mu$)，塗裝卡先送色板於業主及設計單位確認。



▲ 鋁擠型工作桌



▲ 推車



▲ 置物推車



▲ 觀台座椅



▲ 腳踏板



▲ 鋁板蹬



▲ 休閒椅