



Filtro a Rete 'SCREENFROST-PIVOT' (Screen Filter 'SCREENFROST-PIVOT')

Il filtro a rete 'SCREENFROST-PIVOT' è la versione del filtro 'SUPERSCREEN' adatta per impianti Antibrina e/o Pivot. L'elemento filtrante è una cartuccia in acciaio inox, costituita da una rete con foratura da 1 mm (18 mesh – 1000 micron).

(The 'SCREENFROST-PIVOT' screen filter is the version of the 'SUPERSCREEN' filter suitable for Frost Protection and/or Pivot systems. The filter element is a stainless steel cartridge, consisting of a screen with 1 mm holes (18 mesh – 1000 micron).)

CORPO (BODY)	In acciaio verniciato o zincato a caldo (painted steel or hot dip galvanized steel)
ELEMENTO FILTRANTE (FILTER ELEMENT)	Cartuccia in acciaio inox standard da 18 mesh (1000 micron) (Stainless steel cartridge standard 18 mesh (1000 micron))
PRESSIONE D'ESERCIZIO MASSIMA (MAX WORKING PRESSURE)	8 bar

PERDITE DI CARICO IN ZONA DI LAVORO SERIE SCREENFROST-PIVOT
(FLOW RESISTANCE IN WORK AREA SCREENFROST-PIVOT SERIES)

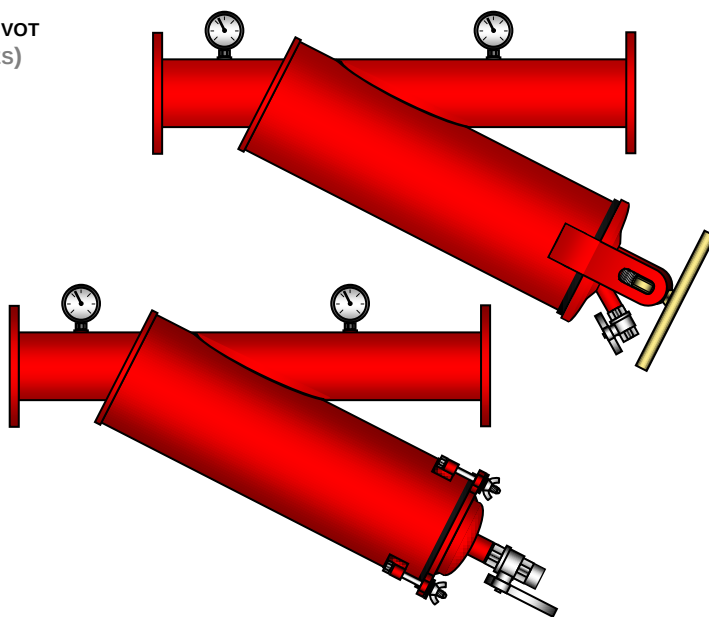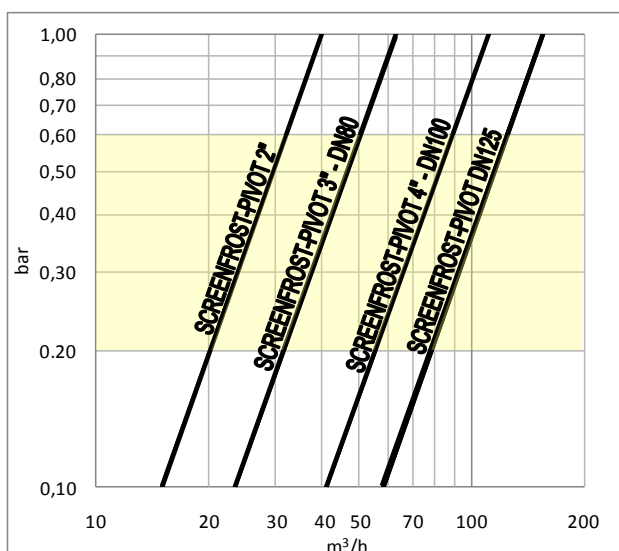

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

characteristics and dimensions

Modello (Model) ScreenFrost-Pivot	2"	3"	DN80	4"	DN100	DN125
Ø Ingresso/Uscita (Inlet/Outlet) (inch)	2"	3"	3"	4"	4"	5"
PESO (weight) (kg)	14	18	22.5	21.5	25.5	30
PORTATA (flow rate) (m³/h)	15 - 40	24 - 63	24 - 63	41 - 111	41 - 111	58 - 155
AREA FILTRANTE (filtration area) (cm²)	1696	2261	2261	2826	2826	3843
ØG (inch)	2"	3"	DN80	4"	DN100	DN125
A (mm)	585	695	640	800	795	1030
B (mm)	285	320	365	380	450	519
C (mm)	457	555	555	660	660	830
D (mm)	219	219	219	219	219	219
E (mm)	440	710	654	770	695	700
F (mm)	300	400	400	500	500	680
IMBALLAGGIO (packaging) (m³)	0.09	0.13	0.13	0.13	0.13	0.17

