



Realizzata in conglomerato di cemento e graniglia di marmo, la barriera è composta da un elemento fisso e da un elemento mobile. La fioriera a base ovale, provvista di ruote, è associata girevolmente all'elemento fisso di forma cilindrica, tramite un braccio provvisto di snodi che ruota a sua volta su di un perno centrale. Il sistema di rotazione è realizzato integralmente in acciaio inox Aisi 304. Può ruotare oltre i 180° e seguire il profilo della pavimentazione esercitando una minima spinta all'estremità della barriera ed essere bloccata nella posizione voluta, agendo tramite una particolare chiave posta superiormente al piede telescopico situato all'esterno della fioriera. Predisposta per l'alloggiamento di un eventuale impianto di segnaletica opzionale. La finitura superficiale della struttura metallica può essere lucida o con verniciatura a polvere in forno con vernici poliesteri per esterni. E' possibile abbinare alla fioriera mobile, degli elementi di arredo della stessa linea, fioriere piccole e grandi, dissuasori e sedute da comporre in modo da formare una vera e propria barriera attrezzata.



SISTEMA DI BLOCCAGGIO/SBLOCCAGGIO



FIORIERA SBLOCCATA



FIORIERA BLOCCATA

Per utilizzo esclusivamente in piano.

A richiesta:

- Fioriera Class Fix

IMPORTANTE!


Verificare lo stato della pavimentazione dove si andrà ad installare Stop&Go CLASS Manuale, ed intervenire se necessario per renderla più omogenea nell'aria di traiettoria della ruota. Provvedere sempre al fissaggio a terra della base di ancoraggio.



PARTICOLARE SNODO IN INOX

Colori disponibili

Graniglia di marmo Rosso Verona	Graniglia di marmo Occhialino	Graniglia di granito Montorfano
LAVATO	LAVATO	LAVATO
LEVIGATO	LEVIGATO	LEVIGATO
Grigio Micaceo Finitura standard	INOX	

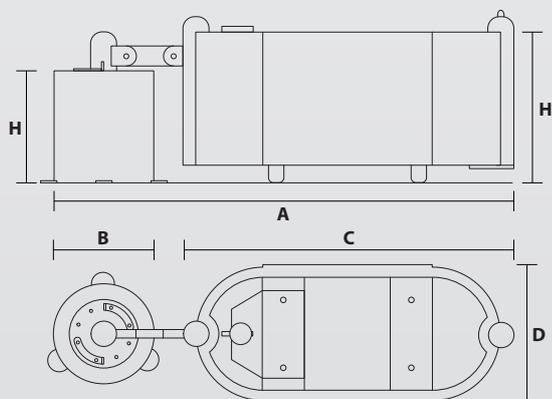

Dimensioni (cm)

A	B	C	D	H	H1	Kg
195	40	145	50	44	61	320 fioriera 180 elemento cilindrico