

Multipla Slide BIG a scorrimento bilaterale | STOP&GO

FARE

Alfieri Raffaelli



Realizzata nel rispetto delle vigenti direttive europee di riferimento, marcata CE e protetta da brevetto.

Costituita da un monoblocco strutturale metallico, con piedi regolabili e completa di transenna a scorrimento. Fornita totalmente cablata e assemblata; la sua installazione non necessita di alcuna guida a terra.

La barriera è composta da un elemento strutturale fisso a pianta rettangolare ad uso fioriera, caratterizzato da un ampio bordo perimetrale, con la funzione di delimitare la vasca di contenimento della terra e di mascherare il meccanismo a scorrimento della transenna, alloggiata internamente tra la vasca e la parete esterna della fioriera. Le transenne scorrendo parallelamente alla fioriera, escono a sbalzo di cm 170 all'esterno della porzione fissa, rispettivamente sul lato destro e sul lato sinistro della struttura, creando due prolungamenti della fioriera stessa, indipendenti uno dall'altro.

Dotata, oltre a due motoriduttori e a due complessi elettromeccanici che ne permettono il movimento, di sistema di rilevazione ostacoli, meccanismo di limitazione delle forze, sistema autonomo di segnalazione acustica e luminosa, sistema di apertura automatica in caso di mancanza di corrente e sblocco manuale d'emergenza.


Funzionante con radiocomando nella versione standard, è possibile configurare, tramite gli accessori opzionali disponibili, ogni singolo impianto in modo personalizzato. La struttura è rifinita con protezione anticorrosiva brevettata che prevede in un unico ciclo, l'azione combinata della zincatura a caldo, e verniciatura a polvere in forno con vernici poliestere per esterni, di colore grigio micaceo (finitura standard) che ne garantisce una durabilità minima in ambiente urbano di 15 anni.

Disponibile anche ad apertura manuale.

A richiesta:

- Radiocomandi supplementari
- Targhe di segnalazione
- Fioriera Multipla Fix cm 67x67x87

Colori disponibili




Grigio Micaceo
Finitura standard





Tipo CORTEN

CE

Apertura a DESTRA

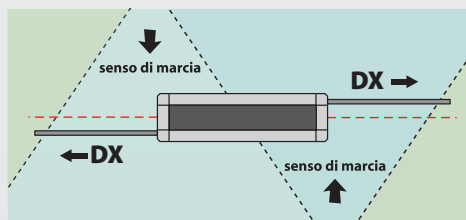



Apertura a SINISTRA

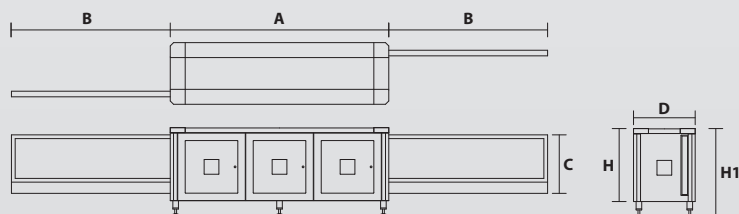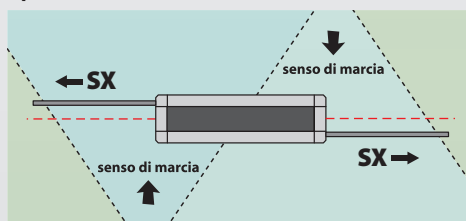



Dimensioni (cm)

A	B	C	D	H	H1	Kg
235	170	63	67	78	90	430


1 Senso unico di marcia SLIDE SINGOLA

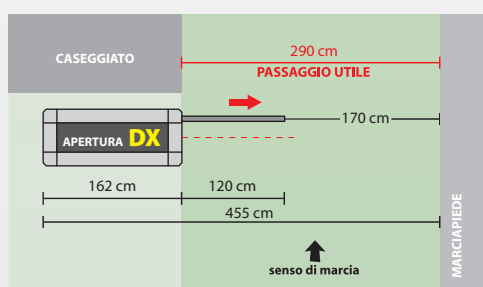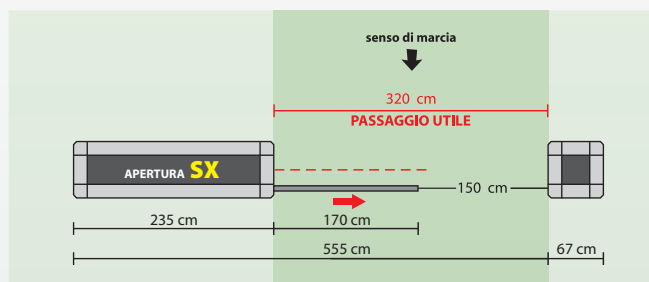


2 Senso unico di marcia SLIDE DOPPIA (n.1 ap. SX / n.1 ap DX)

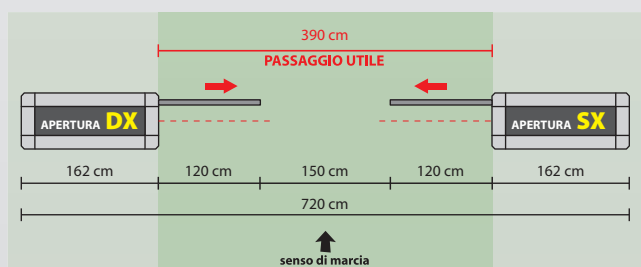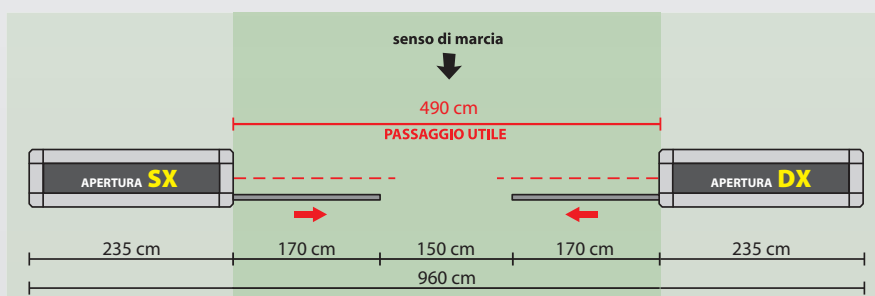


3 Doppio senso di marcia BARRIERA DOPPIA (n.2 ap SX oppure n.2 ap. DX)

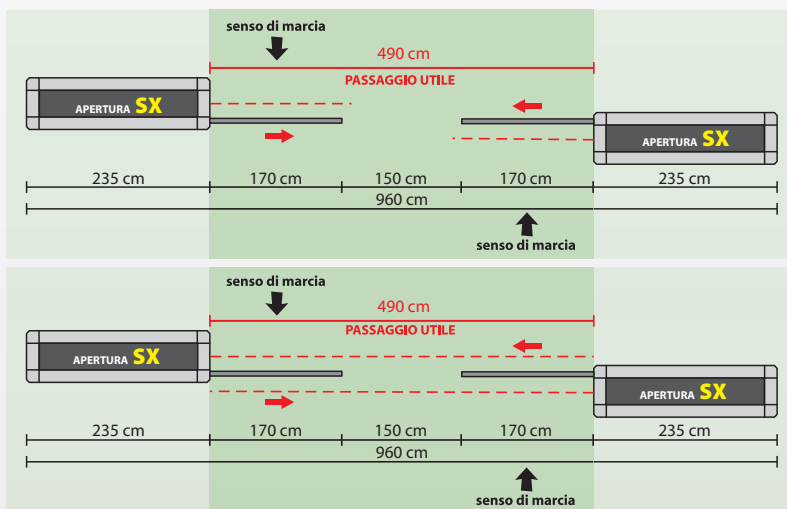


4 Doppio senso di marcia BARRIERA DOPPIA (n.2 ap SX oppure n.2 ap. DX)

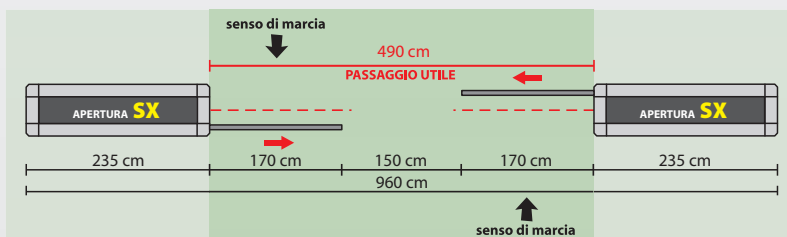

5 Doppio senso di marcia BARRIERA DOPPIA (n.1 ap. SX / n.1 ap. DX con Spire Magnetiche)

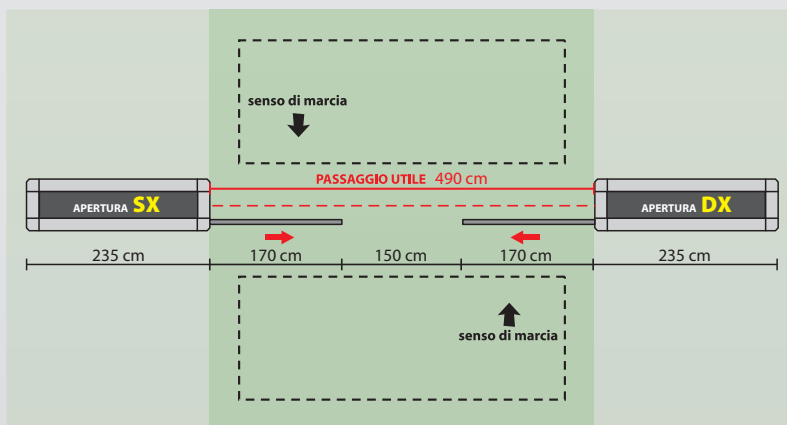

6 Doppio senso di marcia

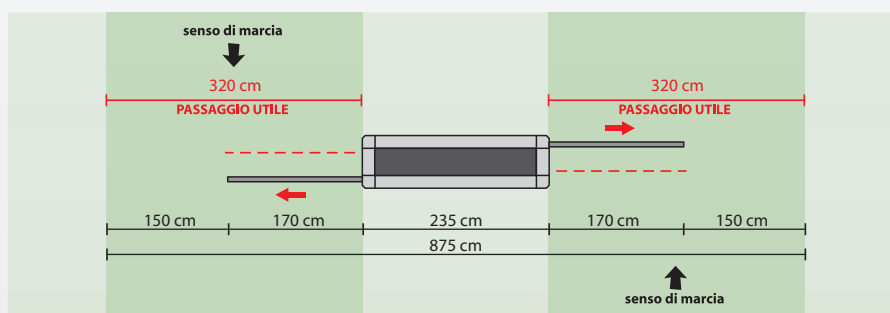

7 Doppio senso di marcia

BARRIERE MONOLATERALI E BARRIERA BILATERALE CENTRALE

