

Dissuasore di transito con struttura tubolare in acciaio spessore 2 mm e diametro 76 mm, sormontato da un elemento in alluminio, realizzato in un unico blocco con tornitura a controllo numerico. Il terminale è di forma sferica con collo diritto.

Di serie il dissuasore è predisposto con antirotazione per essere interrato al suolo gettando direttamente in opera una porzione dello stesso.


A richiesta:

- Con terminale di alluminio in colore naturale.
- Predisposizione per aggancio catena tramite due anelli avvitati ai filetti rivettati in acciaio inox, posizionati in prossimità dell'estremità superiore del dissuasore.
- Fascia catarifrangente in classe 2 da applicare al dissuasore.
- Con piastra per fissaggio a terra


Disponibile con:

“Sistema RIMOV” (rimozioni occasionali)


“Sistema TROTTOLO” (rimozioni frequenti)

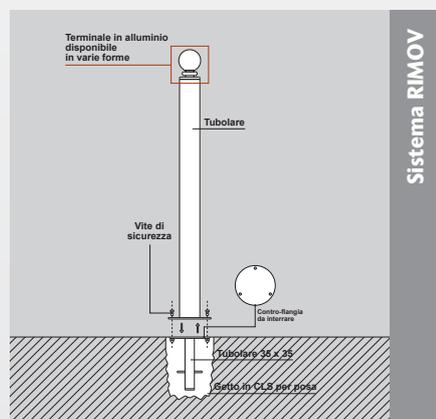

Sistema RIMOV

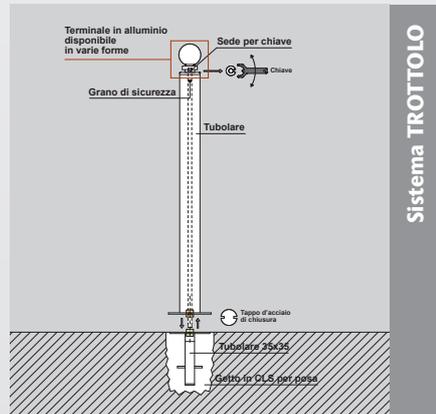

Sistema TROTTOLO

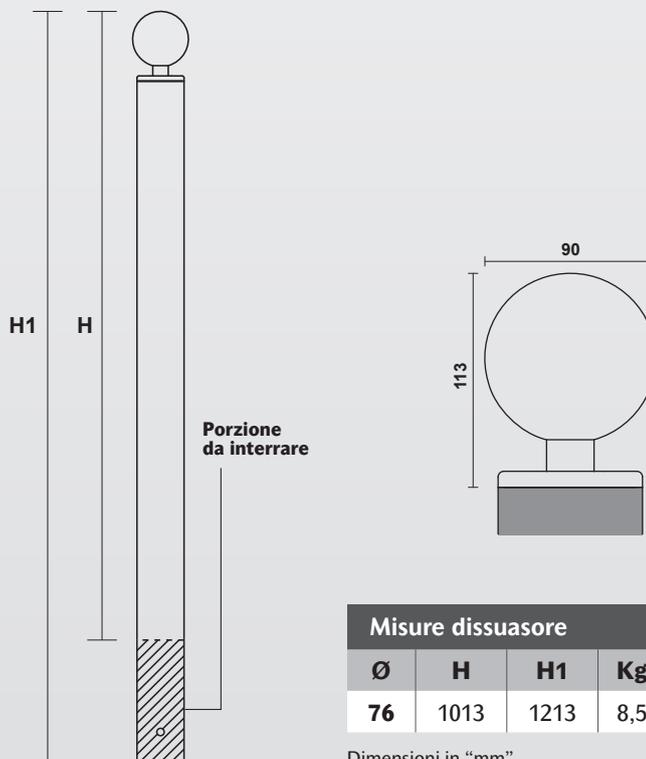

Misure dissuasore				
Ø	H	H1	Kg	
76	1013	1213	8,5	

Dimensioni in "mm"

Finiture disponibili



Grigio Micaceo

Alluminio colore naturale