

Dissuasore di transito con struttura tubolare in acciaio spessore 2 mm e diametro 60/76 mm, sormontato da un elemento in alluminio, realizzato in un unico blocco con tornitura a controllo numerico. Il terminale è di forma sferica con collo sagomato.

Di serie il dissuasore è predisposto con antirotazione per essere interrato al suolo gettando direttamente in opera una porzione dello stesso.

**A richiesta:**





- Con terminale di alluminio in colore naturale.
- Predisposizione per aggancio catena tramite due anelli avvitati ai filetti rivettati in acciaio inox, posizionati in prossimità dell'estremità superiore del dissuasore.
- Fascia catarifrangente in classe 2 da applicare al dissuasore.
- Con piastra per fissaggio a terra

**Disponibile con:**

“Sistema **RAPIDO**” (rimozioni rapide e frequenti)

“Sistema **RIMOV**” (rimozioni occasionali)

“Sistema **TROTTOLO**” (rimozioni frequenti)

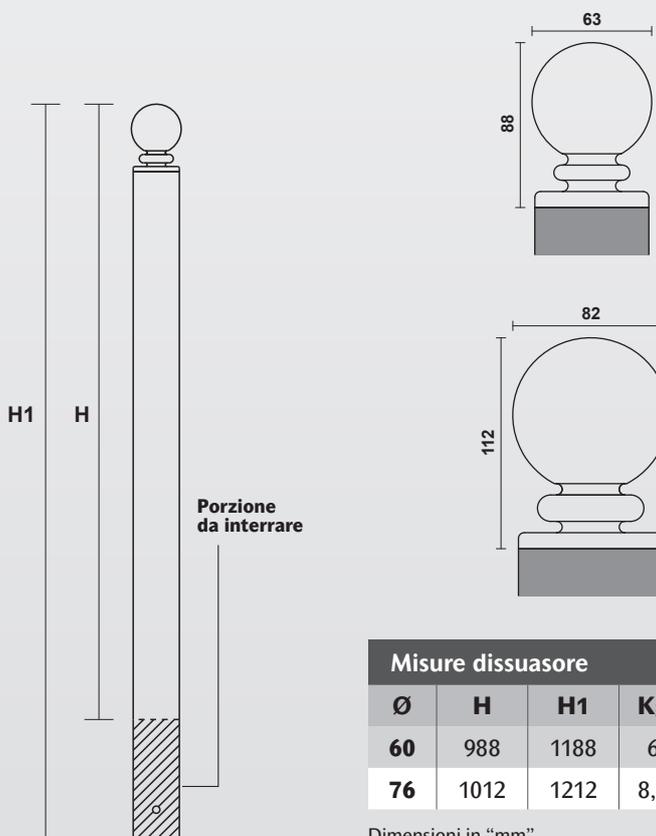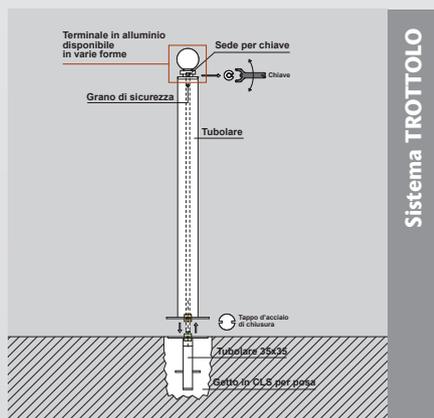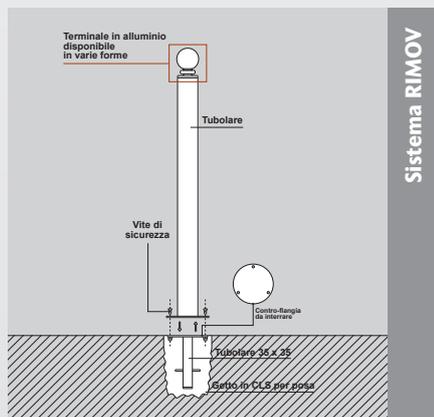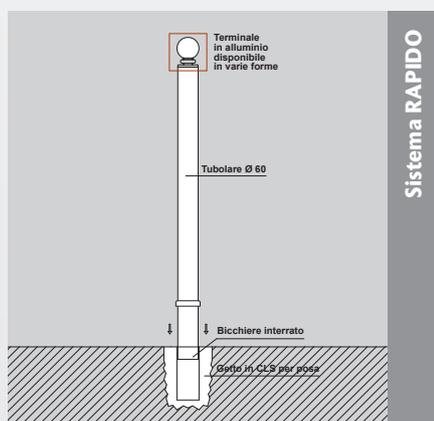

Misure dissuasore			
Ø	H	H1	Kg
60	988	1188	6
76	1012	1212	8,5

Dimensioni in "mm"

**Finiture disponibili**

